

BX272U


SPOELEN-COILS-BOBINES-SPIULEN

Nr. No.	Waarde-Value Valeur-Wert	Code no. No. de code
S17	40 Ohm)	A3 120 18.0
S18	7.5 Ohm)	
S19	160 Ohm)	
S20	40 Ohm)	
S13	2.5 Ohm)	A3 120 17.3
S14	<1 Ohm)	
S33	<1 Ohm)	
S34	<1 Ohm)	
S37	4 Ohm)	
S38	5 Ohm)	
S100	2 Ohm)	A3 110 04.0
S39	7 Ohm)	
S40	15 Ohm)	
S51	1.8 Ohm)	A3 121 03.0
S52	8 Ohm)	
S53	2 Ohm)	
S54	9 Ohm)	
C51	103 pF)	
C52	103 pF)	
S61	1.7 Ohm)	A3 121 04.0
S62	8 Ohm)	
S63	1.3 Ohm)	
S64	8 Ohm)	
C61	103 pF)	
C62	103 pF)	
S76	4 Ohm)	A3 121 03.0
S81	364 Ohm)	
S82	<1 Ohm)	

WIERSTANDEN-RESISTORS-RESISTANCES-WIDERSTÄNDE

Nr. No.	Waarde-Value Valeur-Wert	Code no. No. de code
R1	1200 Ohm	48 494 10/1K2
R11	0.5 M. Ohm	49 500 11.0
R12	47000 Ohm	48 425 10/47K
R30	170 Ohm	49 378 80.0
R31	0.68 M. Ohm	48 425 10/680K
R32	10000 Ohm	49 426 10/10K
R33	98000 Ohm	49 426 10/68K
R34	1 M. Ohm	48 426 10/1M
R35	6.8 M. Ohm	48 427 10/68K
R36	0.68 M. Ohm	48 425 10/680K
R37	75 Ohm)	49 382 99.2
R38	150 Ohm)	
R39	190 Ohm)	
R40	10000 Ohm	48 427 10/10K
R41	18000 Ohm	48 425 10/18K
R43	6.8 M. Ohm	48 427 10/68K
R75	2204270 Ohm	48 427 10/220K
R81	parallel 47000 Ohm	48 427 10/270K
Z1	300 mA	08 100 96.0 X)

X) overig 08 141 34.0

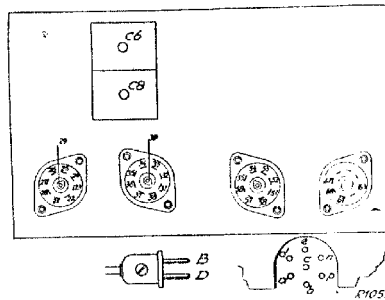

CONDENSATOREN-CAPACITORS-CONDENSATEURS-KONDENSATOREN

Nr. No.	Waarde-Value Valeur-Wert	Code no. No. de code
C1)		
C2)	50450 uF	49 031 09.3
C6)		
C8)	11-400 pF	49 000 53.0
C18	20 pF	28 212 18.0
C19	39 pF	48 408 10/39E
C20	22 pF	48 406 99/22E
C34	7 pF	49 005 26.0
C36	32 pF	28 212 06.0
C38a	8.2 pF	48 408 99/82E
C40	50 pF	48 406 99/50E
C48	421 pF	48 406 01/421E
C50	203 pF	28 212 08.1
C51)	Zie "Spoulen"	
C52)	See "Coils"	
C61)	Voir "Bobines"	
C62)	Siehe "Spulen"	
C75	100 uF	49 020 39.0
C85	6800 pF	48 751 20/68K
C86	4700 pF	48 758 20/47K
C100	1000 pF	48 757 20/1K
C101	120 pF	48 408 10/120E
C102	470 pF	48 408 20/470E
C103	82 pF	48 408 10/82E
C104	47000 pF	48 751 20/47K
C105	47000 pF	48 750 20/47K
C107	100 pF	48 408 20/100E
C108	68 pF	48 408 20/68E
C109	150 pF	48 408 10/150E
C110	22000 pF	49 126 50.0
C111	56 pF	48 408 10/56E
C112	1000 pF	48 757 20/1K
C113	22000 pF	48 750 20/22K
C130	12 pF	48 406 99/12E

R											
9	26	34	36	53	55	56					
	75	25	115	180	205	205					
10	24	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	145	145	455	305	110	320	455	424			
11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	255										
12	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	455	235	465	355	265	275	285	295	305	315	325
12											
C											
9	26	34	36	53	55	56					
	75	25	115	180	205	205					
10	24	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	145	145	455	305	110	320	455	424			
11	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
	255										
12	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	455	235	465	355	265	275	285	295	305	315	325
12											
Vol. max.											

93 108 07 04 12 38 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

BX272U

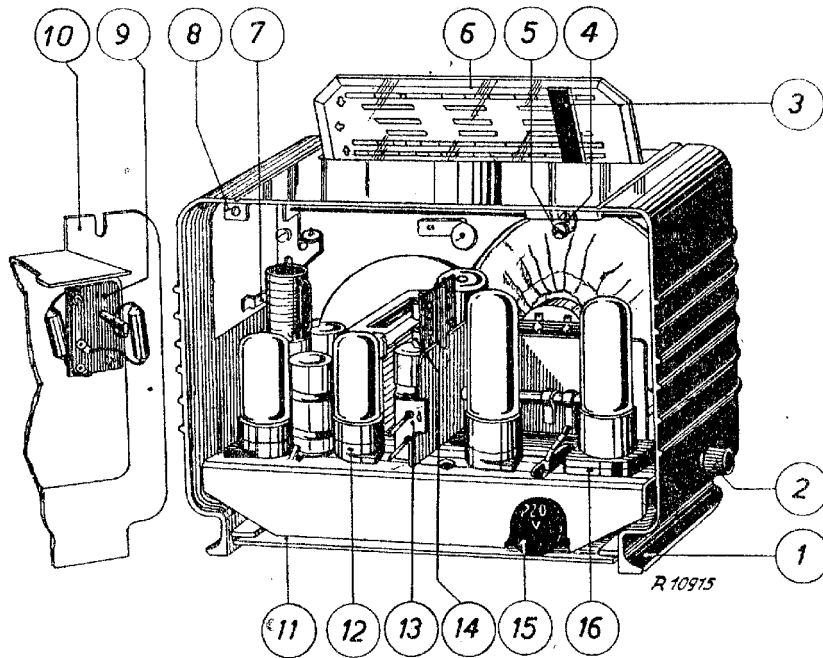


Fig. 7

De conus van de luidspreker type 9712-06 is in latere series gewijzigd. Afwijkend van fig. 6 is de linnen centreerring nu recht en werd een metalen schijf op de conusdrager bevestigd. Aangezien de oude conus niet meer kan worden geleverd, moet men in geval van reparatie deze vervangen door de gewijzigde conus, code nummer 49 981 16.1, nadat men eerst de metalen schijf, codenummer 49 962 68.0 heeft gemonteerd. Ook de gewijzigde conus moet aan de rand worden gelijmd.

5:171913141820
C:1910011220 186130101105 1101101102132 111 100373933343640 5152 5354
R:4137 36303139 41414744 435038403451 37 10452
6152 6364
R1 23 72

