

BK376A

8.

LIJST VAN ONDERDELEN EN GEREEDSCHAPEN

Bij bestellen altijd vermelden:

1. Codenummer en kleur
2. Omschrijving
3. Type- en uitvoeringsnummer van het apparaat.

Fig.	Pos.	Omschrijving	Codenummer	Prijs
7	1	Kast (kl. code 1173)	23 641 50.0	
		Wanterwand	A3 249 92.0	
7	2	Beugel voor bevestiging achterwand	A3 449 00.1	
		Knop (kl. c. 1173), vol. en toonregeling	23 614 40.0	
		Knop (kl. c. 1173), golfgebiedschakelaar	23 609 12.0	
		Knop (kl. c. 1173), afstemming	23 609 32.0	
7	3	Buishouder B1, B3	49 231 84.0	
7	4	Buishouder B2, B4, B5	49 231 71.0	
7	5	Stekkerbusplaat antenne/aarde	A3 277 74.0	
		Schakelsegment No.1 en 2	A3 199 00.0	
		Schakelsegment No.3	A3 199 27.1	
		Schakelsegment No.4	A3 199 99.0	
7	6	Aansluitplaat netspanning met knop	A3 227 09.0	
		Assen voor golfgebiedschakelaar	A3 190 03.0	
		Verlengas voor golfgebiedschakelaar	A3 190 04.0	
		Koppelstuk voor genoemde assen	23 641 51.0	
		Arretplaat (3 standen)	A1 638 78.0	
		Arretveer	A3 640 42.0	
		Slotplaat voor arretveren	A3 514 13.3	
6	7	Trekveer voor aandrijftouw	A3 646 20.0	
6	8	Afstemas	A3 332 50.0	
6	9	Trekveer voor aandrijfsnaar	A3 646 09.3	
7	10	Bevestig-schroef voor spinveer	A3 326 05.0	
7	11	Tulle voor slagbegrenzing var. cond.	A3 642 06.0	
7	12	Ring voor slagbegrenzing var. cond.	A3 560 09.0	
		Papieren schaal	A3 219 24.0	
		Wijzer	A3 329 85.0	
		Schroef voor wijzer	A3 398 90.0	
7	13	Geleidewieltje voor snaren	23 641 22.4	
7	14	Spinveer voor ophanging var. cond.	A3 352 09.1	
7	15	Var. cond. + trammel	A9 863 22.0	
		Ruberring voor glasplaat	A1 755 88.0	
		Ruberring voor bevestig chassis	A3 359 50.0	
		Aandrijfsnaar per meter	33 403 57.0	
		Geleidebuis voor snaar	08 010 52.0	
		Klembus voor snaar	23 118 57.0	
		Aandrijftouw	06 606 28.0	
		Klembusje voor touw	07 068 37.0	
		<u>Luidspreker type 9726</u>		
		Conus met spoel	49 981 11.0	
		Folsring	25 873 41.0	
		Papieren ring	26 452 69.0	
	<u>Gereedschap</u>	Service oscillator	GM 2882	
		Universeel meetapparaat	GM 4256 of	
			GM 4257	
		Scheidingstransformator	A9 862 15.0	
		Superlawax geel (750)	X 007-14	

BX376A

250

WIDERSTÄNDE

9.

R1	1200	Ohm	48 468	10/1K2
R2	5600	Ohm	48 425	10/5K6
R3	1,5	MOhm	48 425	10/1M5
R4	180	Ohm	48 469	10/130E
R5	0,82	MOhm	48 425	10/320K
R6	10000	Ohm	48 427	10/10K
R7	15000	Ohm	48 427	10/15K
R8	1000	Ohm	48 425	10/1K
R9	1000	Ohm	48 425	10/1K
R10	0,82	MOhm	48 425	10/320K
R11	18000	Ohm	48 425	10/16K
R12	10000	Ohm	48 425	10/10K
R13	0,1	MOhm	48 425	10/100K
R15	47000	Ohm	48 425	10/47K
R16	0,5	MOhm	49 500	11 0
R17	1,5	MOhm	48 425	10/1M5
R18	68000	Ohm	48 425	10/68K
R19	6,8	MOhm	48 427	10/6M8
R20	0,1	MOhm	48 425	10/100K
R21	0,5	MOhm	49 470	30 0
R22	120	Ohm	48 427	10/120E
R23	1,5	MOhm	48 425	10/1M5
R24	1800	Ohm	48 425	10/1K8
R25	10	Ohm	48 425	10/10E

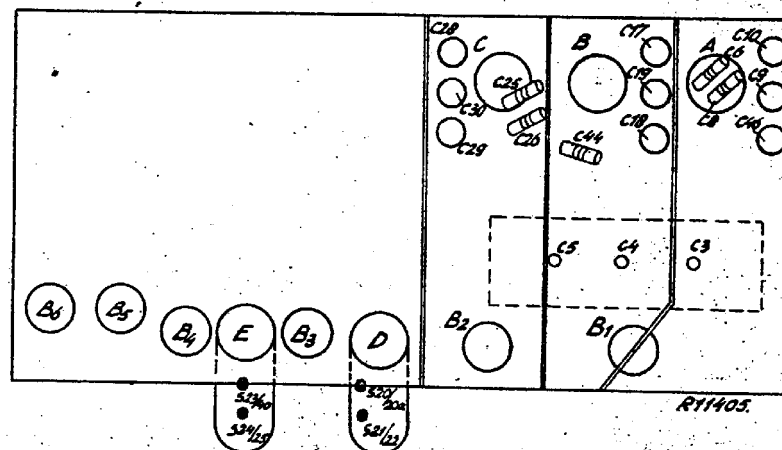


FIG.6.

BX 376 A

SHOELIN

10.

S3 } 2,8 ohm		S26 } 300 ohm	A3 168 70.0
S4 } 0,1 ohm		S27 } 16 ohm	
S5 } 7 ohm	A3 122 17.0	S28 } 1 ohm	
S6 } 0,8 ohm			
S8 } 0,2 ohm		S30 } 5 ohm	A1 000 34.0
S9 } 1,1 ohm	A3 122 18.0	S31 } 5 ohm	
S10 } 1,1 ohm		S32 } 15 ohm	
S13 } 0,6 ohm		S33 } 2,5 ohm	
S14 } 0,1 ohm		S34 } 1 ohm	A3 141 42.0
S15 } 1,7 ohm	A3 122 19.0	S35 } 2,5 ohm	
S16 } 0,4 ohm		S36 } 10 ohm	
S17 } 0,7 ohm		S37 } 4 ohm	
		S38 } 5 ohm	
S20 } 7,4 ohm		S29 } 4 ohm	49 981 11.0
S21 } 4,2 ohm			
S22 } 4,6 ohm	A3 121 94.1		
C31 } 115 pF			
C32 } 115 pF			
S23 } 2,8 ohm			
S24 } 4,7 ohm			
S25 } 4,6 ohm	A3 121 94.1		
S40 } 4,6 ohm			
C37 } 115 pF			
C39 } 115 pF			

EX 376 A
CONDENSATOREN

C1	50	UF)	48 317 58/50+50
C2	50	UF)	
C3	11 - 491	PF)	
C4	11 - 491	PF)	49 863 22.0
C5	11 - 491	PF)	
C6	125	PF	28 212 07.2
C7	1000	PF	48 757 20/1K
C8	200	PF	28 212 08.2
C9	30	PF	28 212 36.4
C10	30	PF	28 212 36.4
C11	220	PF	48 408 20/220E
C12	47000	PF	48 750 20/47K
C13	10000	PF	48 752 20/10K
C14	220	PF	48 408 20/220E
C15	27	PF	48 406 10/27E
C16	68	PF	48 406 10/68E
C17	30	PF	28 212 36.4
C18	30	PF	28 212 36.4
C19	30	PF	28 212 36.4
C20	0,1	UF	48 751 20/100K
C21	220	PF	48 408 20/220E
C22	10000	PF	48 750 20/10K
C23	82	PF	48 406 10/82E
C24	150	PF	48 406 10/150E
C25	200	PF	28 212 08.2
C26	125	PF	28 212 07.2
C27	1400	PF	48 429 02/1K4
C28	30	PF	28 212 36.4
C29	30	PF	28 212 36.4
C30	30	PF	28 212 36.4
C31	115	PF)	Zie "Spoelen"
C32	115	PF)	
C33	4700	PF	48 757 20/47K
C34	4,7	PF	48 406 99/45E
C35	10000	PF	48 751 20/10K
C36	82	PF	48 406 10/82E
C37	115	PF	Zie "Spoelen"
C38	3900	PF	48 751 10/3K9
C39	115	PF	Zie "Spoelen"
C40	10000	PF	48 750 20/10K
C41	10000	PF	48 751 20/10K
C42	4700	PF	48 757 20/47K
C43	4700	PF	48 750 20/47K
C44	200	PF	28 212 08.2
C45	120	PF	48 429 01/120E
C46	30	PF	28 212 36.4
C47	100	PF	48 406 10/100E
C48	10000	PF	48 751 20/10K
C49	680	PF	48 406 20/680E