


ALG. GEG. GENERAL DATA		Circuit type		AFGELEIDE APPARATEN — DERIVED TYPES	
Schematype	Spanning an voeding	Circuit type	Superhet		
Golfgebladen: st. 6	Wave ranges: pos 6	Voltage and supply	Z (zie opm 1)		
" " 5	" 5	Wave ranges: pos 5	11+13+16 m.b. (273-176 Mc)		
" " 4	" 4	" 4	20+25 " (176-116 ")		
" " 3	" 3	" 3	25+30 " (13 - 9.1 ")		
" " 2	" 2	" 2	40+50 " (9.3 - 5 ")		
" " 1	" 1	" 1	60-107 m (5 - 1604 ")		
Bandspreiding	Bandspread	" 1	185-540 " (622-517 Mc)		
Merk	Brand		Ja		
Luidspr. basistype	Speaker basic type	Philips			
Extra luidspr. aansl.	Ext. speaker connect.	97-2-00			
Luidspr. uitsch. basr	Speaker switch	Ja			
Gram. ogn. aansl.	Pickup-sockets	Ja			
Gram. schak.	Pickup-switch	Ja			
Kwaliteitschak.	Performance-sw.	Ja			
Tegenkoppeling	Inverse feedback	Ja			
Toonregeling	Tone control	Ja			
Var. bandbreedte	Var. bandwidth	Ja			
Afstemindicatie	Tuning indicator	Ja			
Ing. antenne	Built in aerial	Ja			
" " uitsch. b.	Sw. for built in aerial				
Netzeel	Mains filter				
Zuig/Sperkring	Wave trap	Vast (fixed):			
" "	" "	Facult. (Optional):			
Fijnregeling	Vernier drive	Ja			
Smelt. veiligheid	fuse	Ja			
Veiligh. contact	Safety contact	Ja			
Spanningsaflazing	Voltage indication	Car			
Uitvoering	Execution	Met vliegwiél. Tropensafe			
Meeleveren	Extra accessories				
Aantal H.F. kringen	Number of H.F. circ.	1+1+1			
" M.F.	" I.F.	2+2			
M.F. in kHz.	IF in Kc.'s	452			
Selectiviteit (S9)	Selectivity (S9)	MG (M.W.): 100X			
Gevoeligheid st. 6	Sensitivity pos. 6	ca 5 μ V			
" 5	" 5	ca 10 " "			
" 4	" 4	ca 20 " "			
" 3	" 3	ca 30 " "			
" 2	" 2	ca 40 " "			
" 1	" 1	ca 50 " "			
B 1.6 in kHz	B 1.6 in Kc's	MG (MW): 3.5			
Spiegelverh. MG	Image ratio MW	25000 ver E < 1000 Kc			
Verbruik op vibr.	Power cons. on vibr.	ca 3.1 A			
125V ~	125V ~	40 W			
220V ~	220V ~	650 mW			
El. uitg. verm. vibr.	Output vibr.	1.5 W			
(D=10%) 125V ~	(D=10%) 125V ~	45 mW			
220V ~	220V ~	90 mW			
Ac. uitg. verm. vibr.	Acoust. outp. vibr.				
(D=10%) 125V ~	(D=10%) 125V ~				
220V ~	220V ~				
				OPMERKINGEN — REMARKS	
				1 Z 90-110-125-180-200-220 V ~ + 6V accu met vibrator	
				2 Op stand 4.5m 6 Colpitt-schakeling	
				Onafhankelijke elektr. fynregeling op stand 3 1/2 m 6	
				3 App is voorzien van laadregule (zie boven)	
				4 d P.U. = 45 mV op stand net	
				5 Kraak bovenkant kast en oegopening speaker toornan-doud	
				Serie: AR. %: Richtk.pr.:	
				Ontwikkeling: Fabricage:	
BUZEN VALVES		H.F. buis H		H.F. valve EF41	
Mengbuis C		Mixer valve ECH81			
Osc. buis O		Oscill. valve			
M.F. buis M		IF. valve EBF80			
Det. buis D		Det. valve			
L.F. buis L		A.F. valve EBC41			
Eindbuis E		Power valve EL42			
Gelijkr. buis G		Rectifier valve EZ80			
Faseomkeerb. F		Phase-rev. valve			
Afstembuis A		Tuning indicator EM 34			
Verl. lampje(s) V		Pilot lamp(s) 2X045D-00 (niet op accu)			
Soort schaal		Kind of scale Kwadrantschaal			
Afmetingen		Dimensions			
Materiaal		Material polystyreen			
Verlichting		Lighting doorverlicht			
Ijking		Calibration namen en makers			
Verloop		Law golf lin			
Slag		Stroke 195 mm			
Wijzer		Pointer witte wijzers			
Golfgebieden		Wave ranges ind. schijf, donkerbruin geveerd, perlina's, witte bedrukking			
Kast		Cabinet Horgelans onafh.			
Schaalvenster		Escutcheon K3007-41			
Doek		Silk Ph 36 ϕ , phil. 1946, ass. ring, midd. jaarm.			
Knoppen		Knobs schild motief om mee			
Embleem		Ornamental strip			
Sieraanb.		Dim. 1 x h x w 550 x 340 x 220 mm			
Afm. b x h x d.					

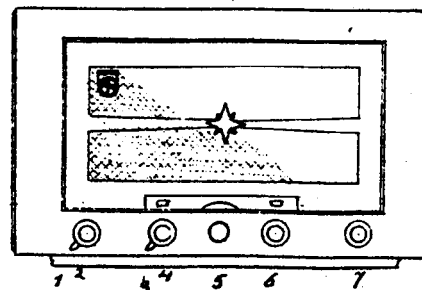

- 1 = Ru. schak
- 2 = Accu-schak. vol. reg
- 3 = B. schak.
- 4 = Hoge bonen reg.
- 5 = Fijnregeling
- 6 = Golf. schak
- 7 = Afstemming
- 8 = Net-uit-vibr. schak op achterwand

RAPPORT NR.		ONTVANGER		TYPE-VOLG. CODE-NR.	
OPMERKING		RECEIVER 5.3/54		BX638Z	
BEH-REM		SPECIFICATIE		SPECIFICATION	
GET.—DESS.		SPECIFICATION		SPECIFICATION	
GEZ.—DRAWN		SPECIFICATION		SPECIFICATION	
N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, HOLLAND - HOOFDINDUSTRIEGROEP APPARATEN		N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, HOLLAND - HOOFDINDUSTRIEGROEP APPARATEN		N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, EINDHOVEN, HOLLAND - HOOFDINDUSTRIEGROEP APPARATEN	