
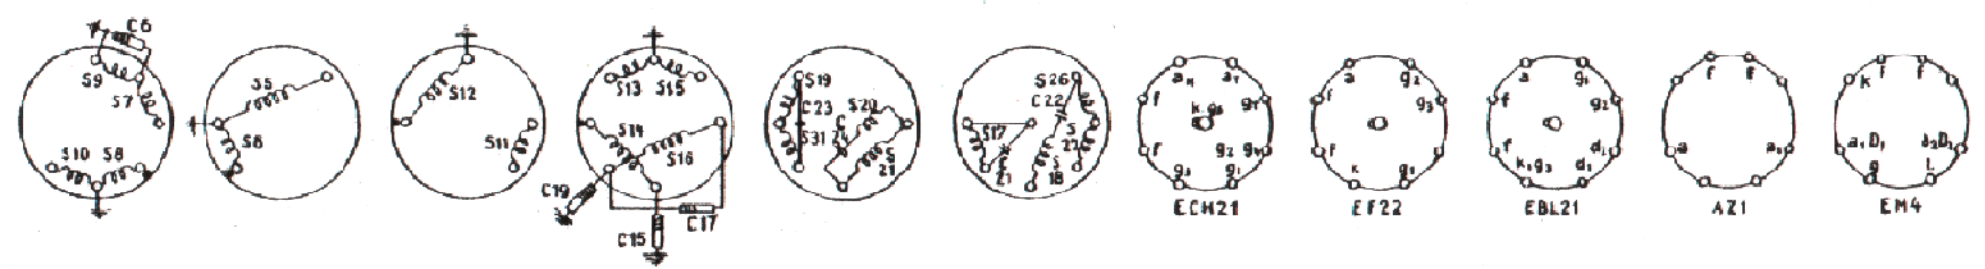


PHILIPS SERVICE 475 A, AT

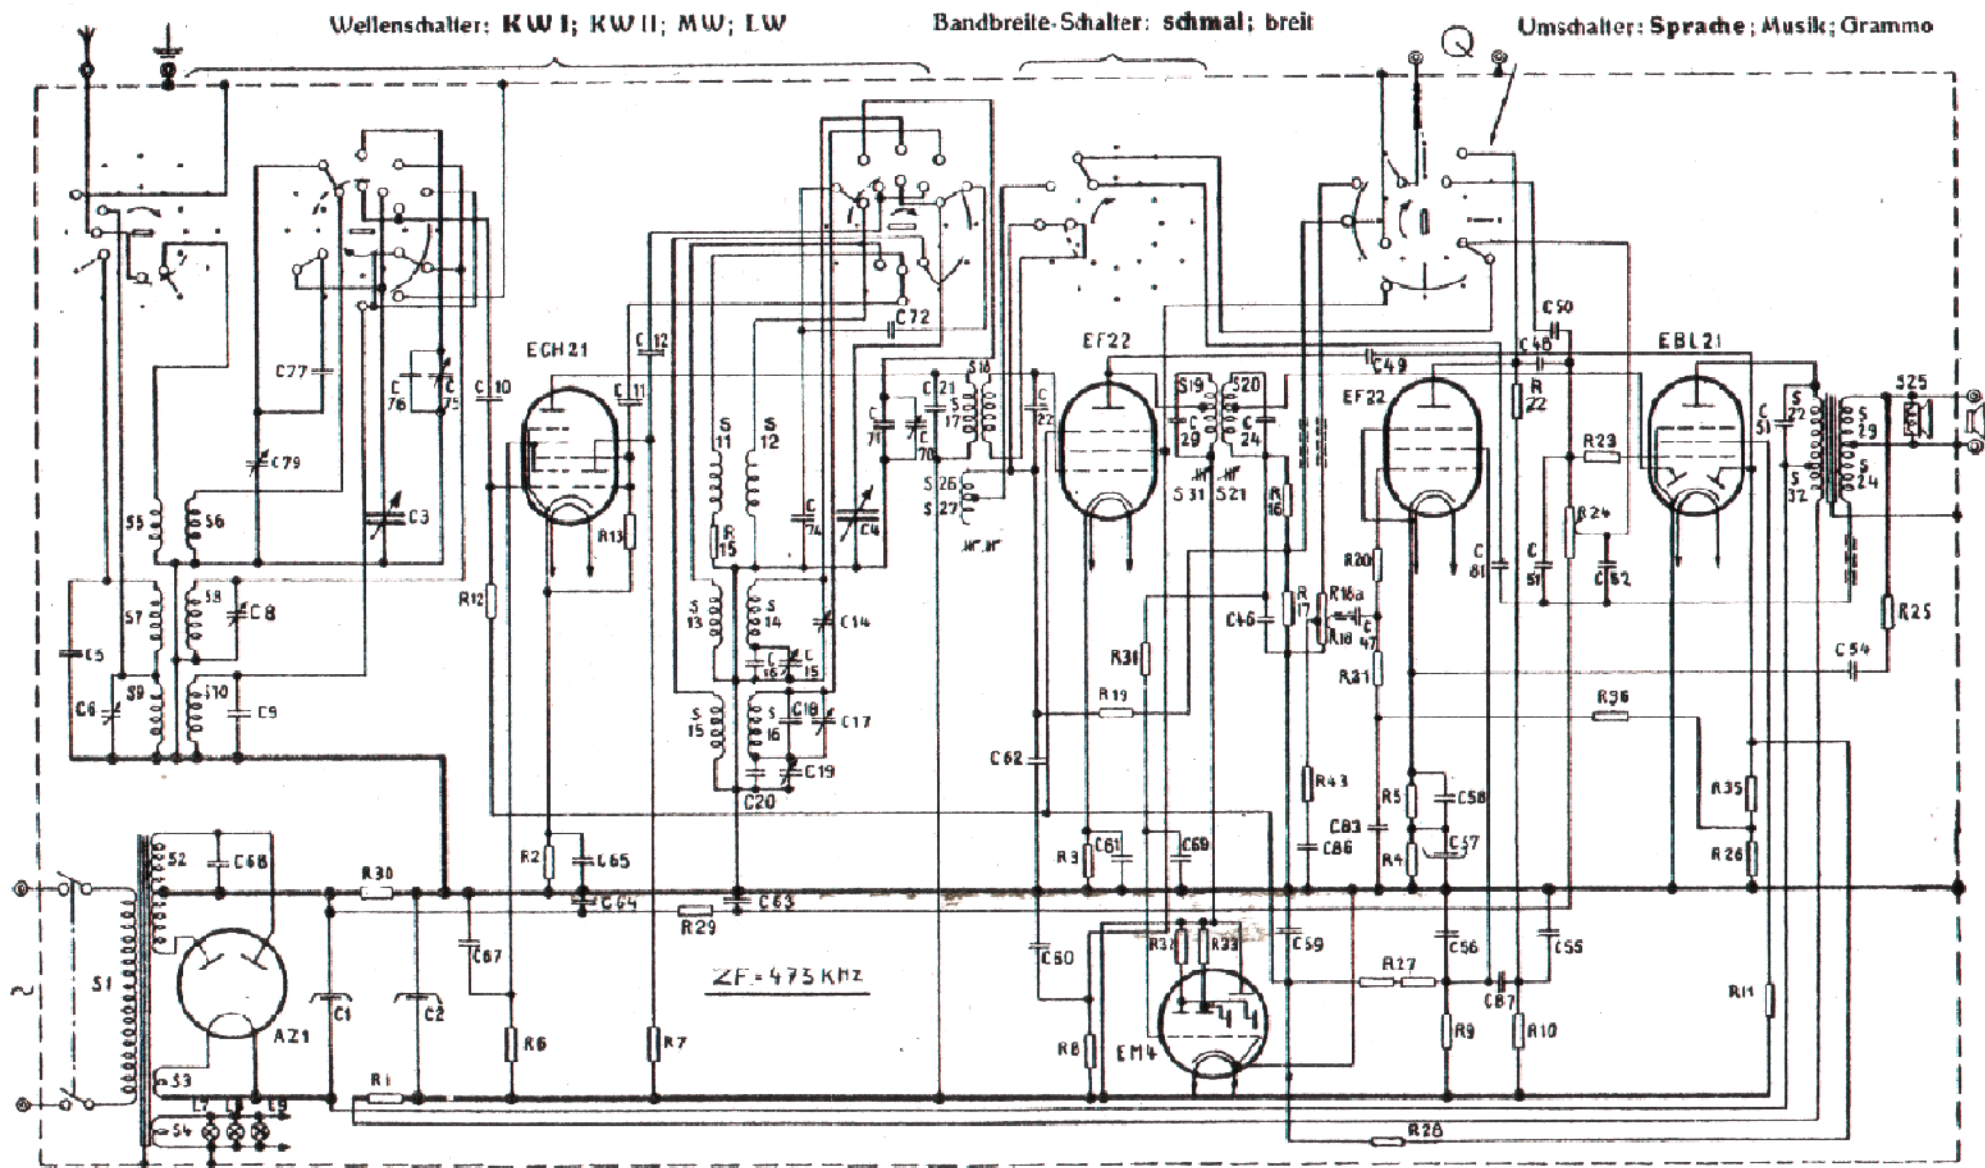

Empfänger auf eine bekannte Frequenz in der Mitte der Skala (aktives Sendes. ca. 350 m oder Service-Ordnung) einstellen. Locken der Zeigerfortbewegung durch wenige Umdrehungen, erreichbar durch die rasche Öffnung in der Mitte des Holzbohrers. Verschieben des Zeigers.