

S1				S44			A3 153 14.0
S2				S45			
S3				S37			
S3a				S38			
S4				S39			A3 152 99.0
S5				S40			
S6, S6a				S41			
S7, S7a				S50			
S8				S51			A3 119 72.0
S9				S52			
S10				S53			
S11				S54			A3 119 79.0
S12				S55			
C14	240	PF		S58			A3 127 82.0
C15	5,6	PF		S59			
S20				C1	50	μF	A9 999 13/M
S22				C1a	50	μF	50+50+50
S23				C2	50	μF	
S24				C3	12,5-489	PF	
S25				C4	12,5-511	PF	49 001 94.0
S21				C5	47	PF	A9 999 04/47E
C31	33	PF		C6	47	PF	A9 999 04/47E
S26				C7	47	PF	zie spoelen
S27				C8	47	PF	voir bobines
C34	33	PF					siehe Spulen
C35	33	PF		C9	30	PF	28 212 36.4
S28				C10	30	PF	28 212 36.4
S29				C11	33	PF	A9 999 04/33E
C36	110	PF		C12	10	PF	A9 999 04/10E
C37	195	PF		C13	6,8	PF	A9 999 04/6E8
S30				C14	240	PF	zie spoelen
S31				C15	5,6	PF	voir bobines
C42	33	PF					siehe Spulen
C43	33	PF		C16	68	PF	A9 999 04/68E
S32				C17	445	PF	A9 999 05/430E
S33							A9 999 05/15E
C44	195	PF		C18	100	PF	A9 999 04/100E
C45	195	PF		C19	200	PF	A9 999 05/200E
S34				C20	22	PF	49 005 59.4
S35				C21	22	PF	49 005 59.4
S36				C22	68	PF	A9 999 04/68E
S36a				C23	10000	PF	A9 999 04/10K
C72	22	PF		C24	470	PF	A9 999 04/470E
C53	47	PF		C25	0,47	μF	A9 999 06/470K
S42				C26	110	PF	A9 999 04/100E
S42a							A9 999 04/10E
S47				C30	120	PF	A9 999 04/120E
C7	47	PF		C31	33	PF	zie spoelen
S48							voir bobines
C8	47	PF					siehe Spulen
				C32	30	PF	28 212 36.4

R38	0,47 MΩ	A9 999 00/470K	R67	10000	Q	A9 999 00/100K
R39	0,22 MΩ	A9 999 00/220K	R80	0,33 MΩ		A9 999 00/330K
R40	47000	A9 999 00/47K	R81	1,8 MΩ		A9 999 00/1M8
R41	0,1 MΩ	A9 999 00/100K	R82	0,1 MΩ		A9 999 00/100K
R42	0,45 MΩ	A9 999 16/GL				
R42a	0,05 MΩ	50K+450K				
R43	0,1 MΩ	A9 999 00/100K				
R44	2200	A9 999 00/2K2				
R45	0,22 MΩ	A9 999 00/220K				
R46	0,27 MΩ	A9 999 00/270K				
R47	3,9 MΩ	A9 999 00/3M9				
R48	12 MΩ	A9 999 00/12M				
R49	0,47 MΩ	A9 999 00/470K				
R50	0,12 MΩ	A9 999 00/120K				
R51	0,39 MΩ	A9 999 00/390K				
R52	1 MΩ	A9 999 00/1M				
R53	1000	A9 999 00/1K				
R54	220	A9 999 00/220E				
R55	820	A9 999 00/820E				
R56	820	A9 999 00/820E				
R57	150	A9 999 00/150E				
R58	0,22 MΩ	A9 999 00/220K				
R59	820	A9 999 00/820E				
R60	22 MΩ	A9 999 00/22M				
R61	100	A9 999 00/100E				
R62	0,47 MΩ	A9 999 00/470K				
R63	180	A9 999 00/180E				
R64	27	A9 999 00/27E				
R65	1 MΩ	A9 999 00/1M				
R66	2200	A9 999 00/2K2				

DJ/MZ



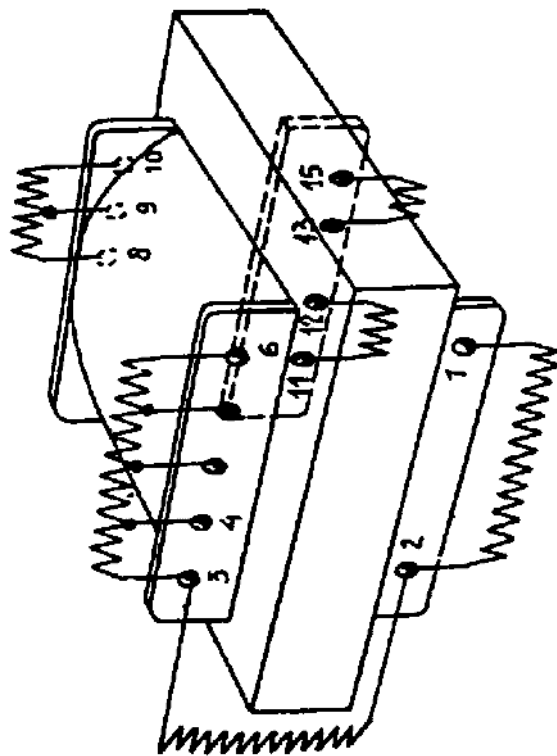


Fig.1

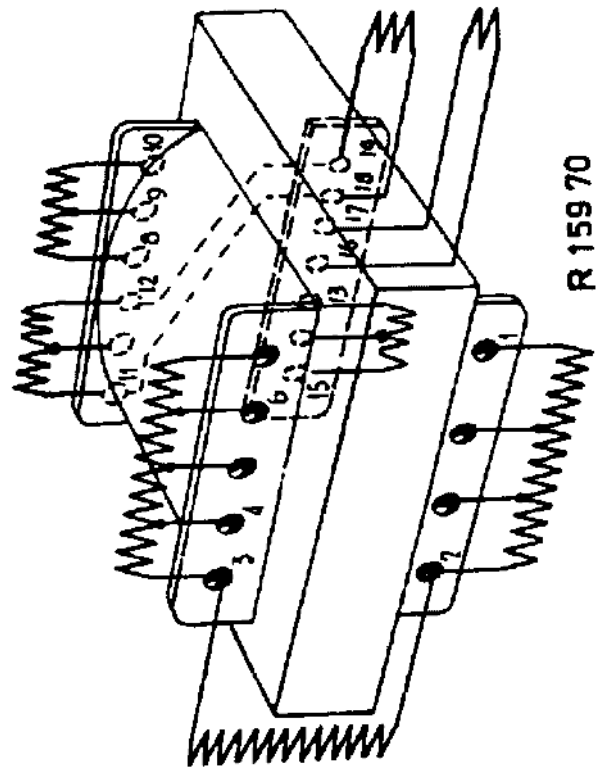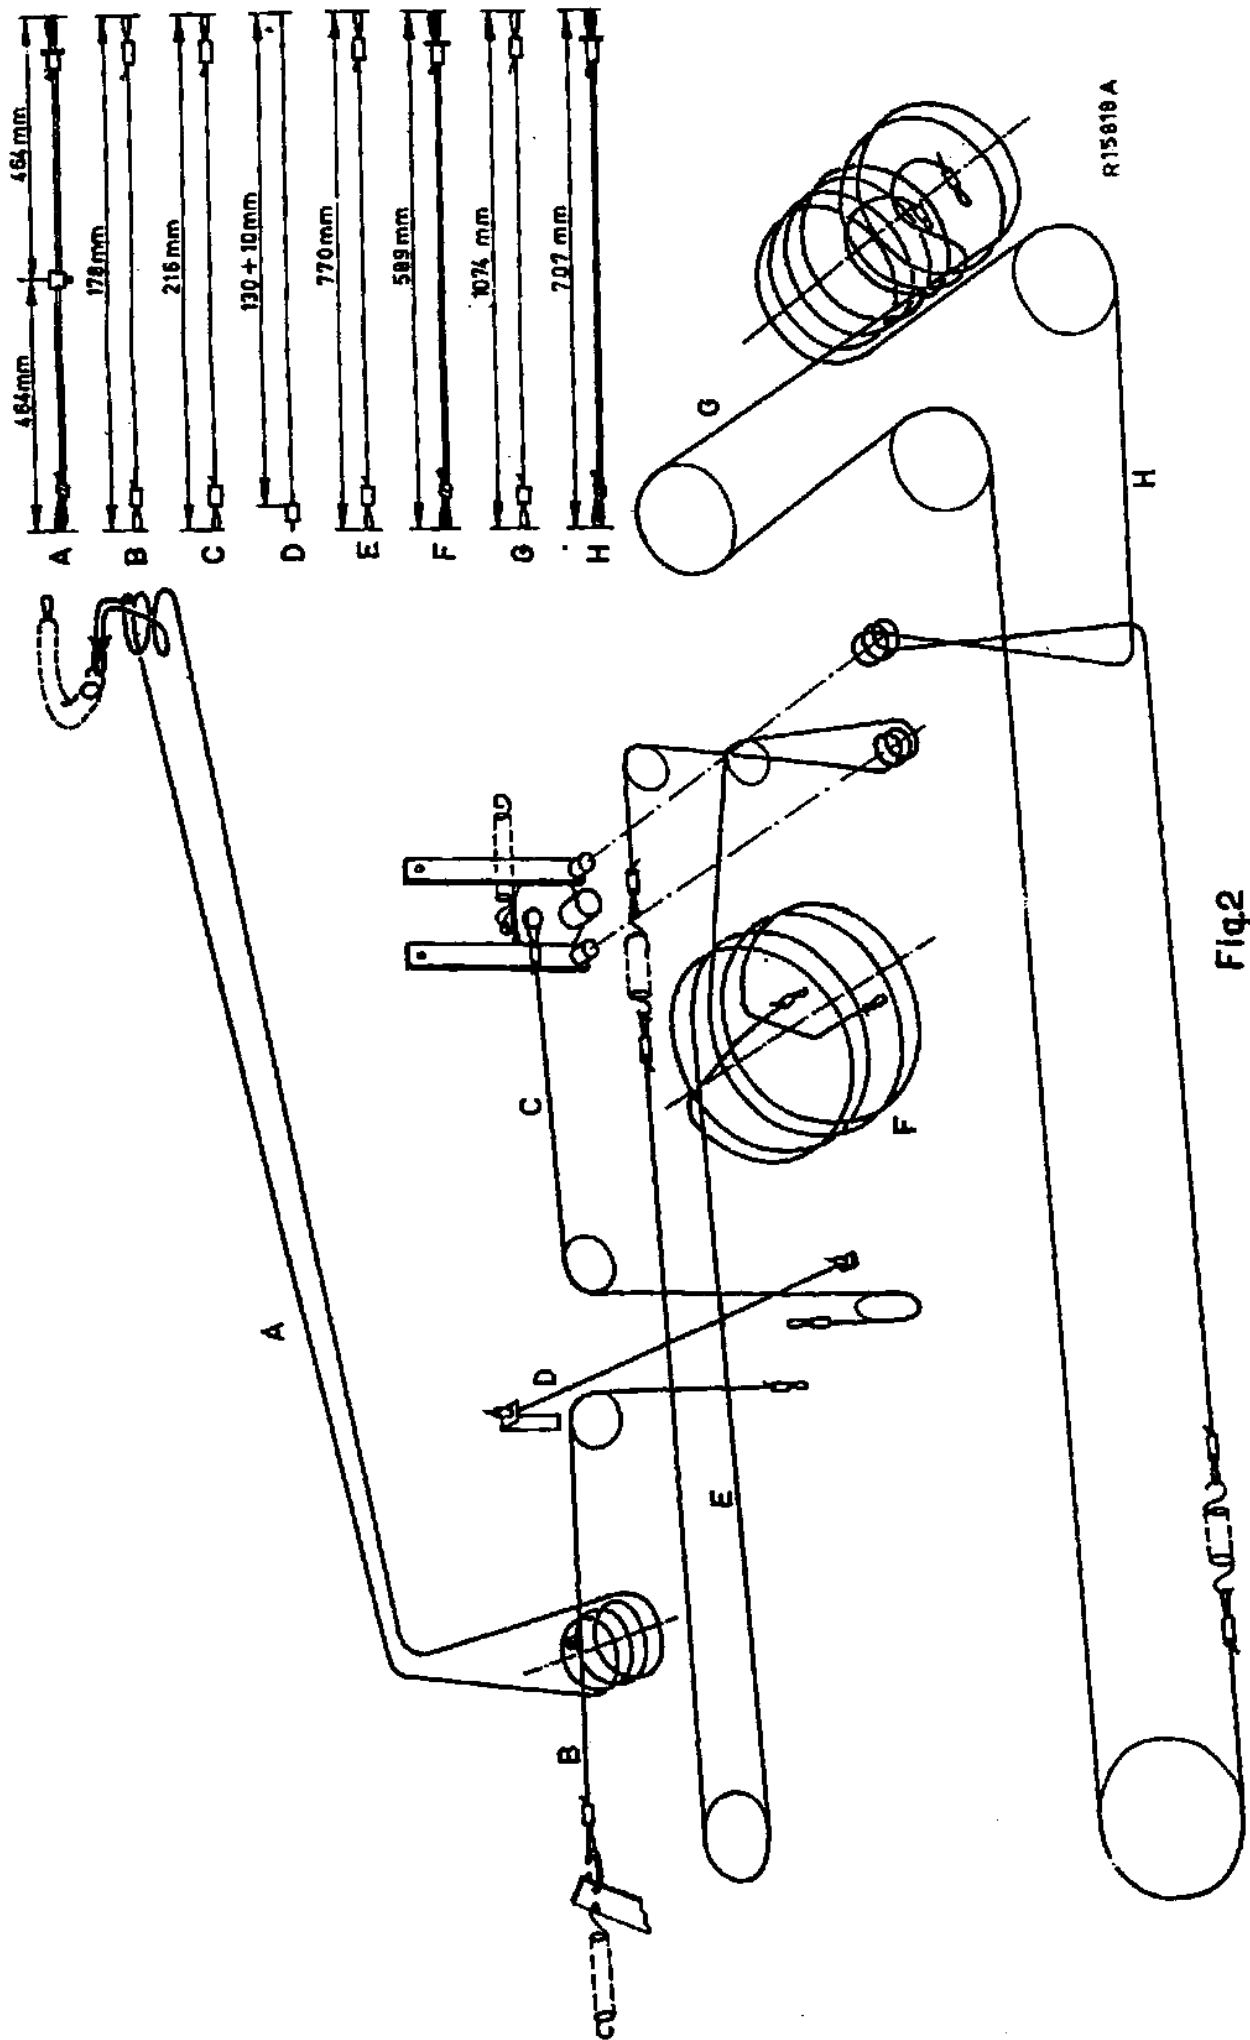

Eigendom van de N.Y. Philips' Gloeilampenfabrieken, Eindhoven. Vermeenguldiging of mededeeling aan derden van welke vorm ook, is zonder schriftelijke toestemming van de afzender niet toegelaten.

[illegible]

STRICTEMENT CONFIDENTIEL

Distribué seulement aux commerçants

chargés du Service Philips

Tous droits d'auteurs réservés

ARCHIE

Publié par le
DEPARTEMENT SERVICE CENTRAL
N.Y. Philips Gloedempenfabrieken
Eindhoven

PHILIPS

DOCUMENTATION DE SERVICE

pour le
récepteur

BX 642 A-16

1955.

Pour secteurs alternatifs.

Ce récepteur est identique au BX642A avec les exceptions suivantes:

La F.I. est 470 kc/s. Le réglage les circuits F.I. doit être fait avec un signal de 470 kc/s.

Supprimer:

S32 - 33, C44 - 45	A3 127 72.0
S28 - 29, C36 - 37	A3 126 84.0
Cadran (N)	A3 805 45.0
Cadran (S)	A3 805 82.0

Ajouter:

S32 - 33, C44 - 45	A3 127 87.0
S28 - 29, C36 - 37	A3 126 98.0
Cadran (Suisse)	A3 805 83.0

STRENG VERTROUWELIJK

Alleen voor

Service Huisvesten

Auteursrechten voorbehouden

Shadowarchive

SERVICE DOCUMENTATIE

voor de ontvanger

BX642 A-19

1956.

Deze ontvanger is gelijk aan de *00-* uitvoering.

D.I.,

100

STRICTEMENT CONFIDENTIEL
Destiné seulement aux commerçants
chargés du Service Philips
Tous droits d'auteurs réservés

28/L

ARCHIVE		2.4.46 par	
		DEPARTEMENT SERVICE CENTRAL	
		N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken	
Int.	Cod.	Art.	Chg.

[Handwritten signatures and initials over the stamp]

PHILIPS

DOCUMENTATION DE SERVICE

pour le récepteur

BX 642 A-38

1956 Pour secteurs alternatifs

Ce récepteur est identique au BX 642 A avec les exceptions suivantes.
La F.I. est 470 Kc/s. Il faut aligner les circuits F.I. avec un signal
de 470 Kc/s.

Supprimer.

Cadran (N)	A3 805 45.0
Cadran (S)	A3 805 82.0
S32-33, C44-45	A3 127 72.0
S28-29, C36-37	A3 126 84.0

Ajouter.

S32-33, C44-45	A3 127 87.0
S28-29, C36-37	A3 126 98.0
Cadran	A3 806 60.0

[Handwritten mark below the table]

DJ/SR

93 985 50.1.28



SK2



SK3-4-5



SK6



SK7



SK8

R 15969

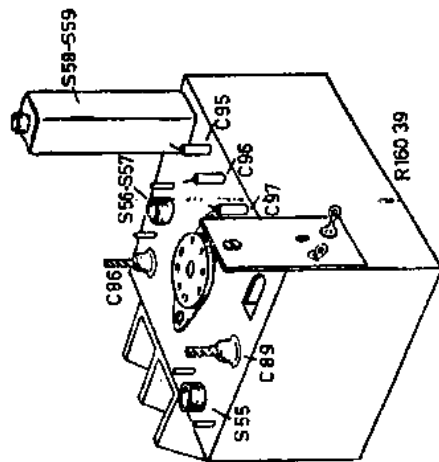


Fig. 6


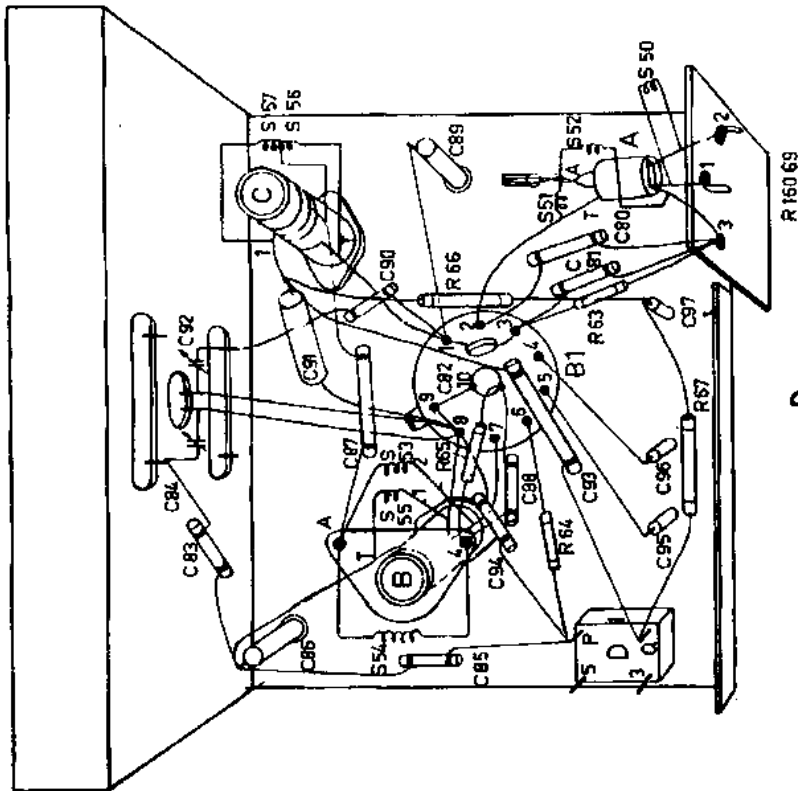


Fig. 7



S	19 L																			E	D	B	K	J	C	A	18	M	G	H																																	
C	76.	68.	51	70.	58	61	62	62	60.	65	58	71	30	56.	54.	55	72	51	68	52	66.	50	48	26	20	92	22.	47	67	45	17.	22.	41	49	40.	24.	16	13.	18	38	23.																						
R	61.	82	31.	34.	35	46	52	45	62	40	28	63	53	57	58	26	55.	44.	36	38	29	32	38.	50	59	56.	37	48	10	23.	22.	27	30	40	95	62	120	72.	11	18.	60	47	16	39.	3.	15	18	77	8.	9.	4.	5.	6.	14.	42	A.	42.	B.	1.	1A.	2.	1A.	1.

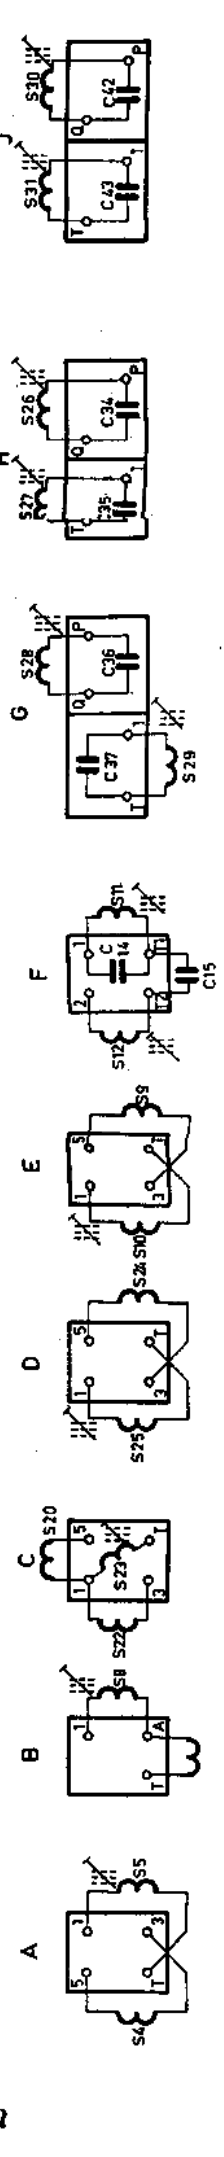
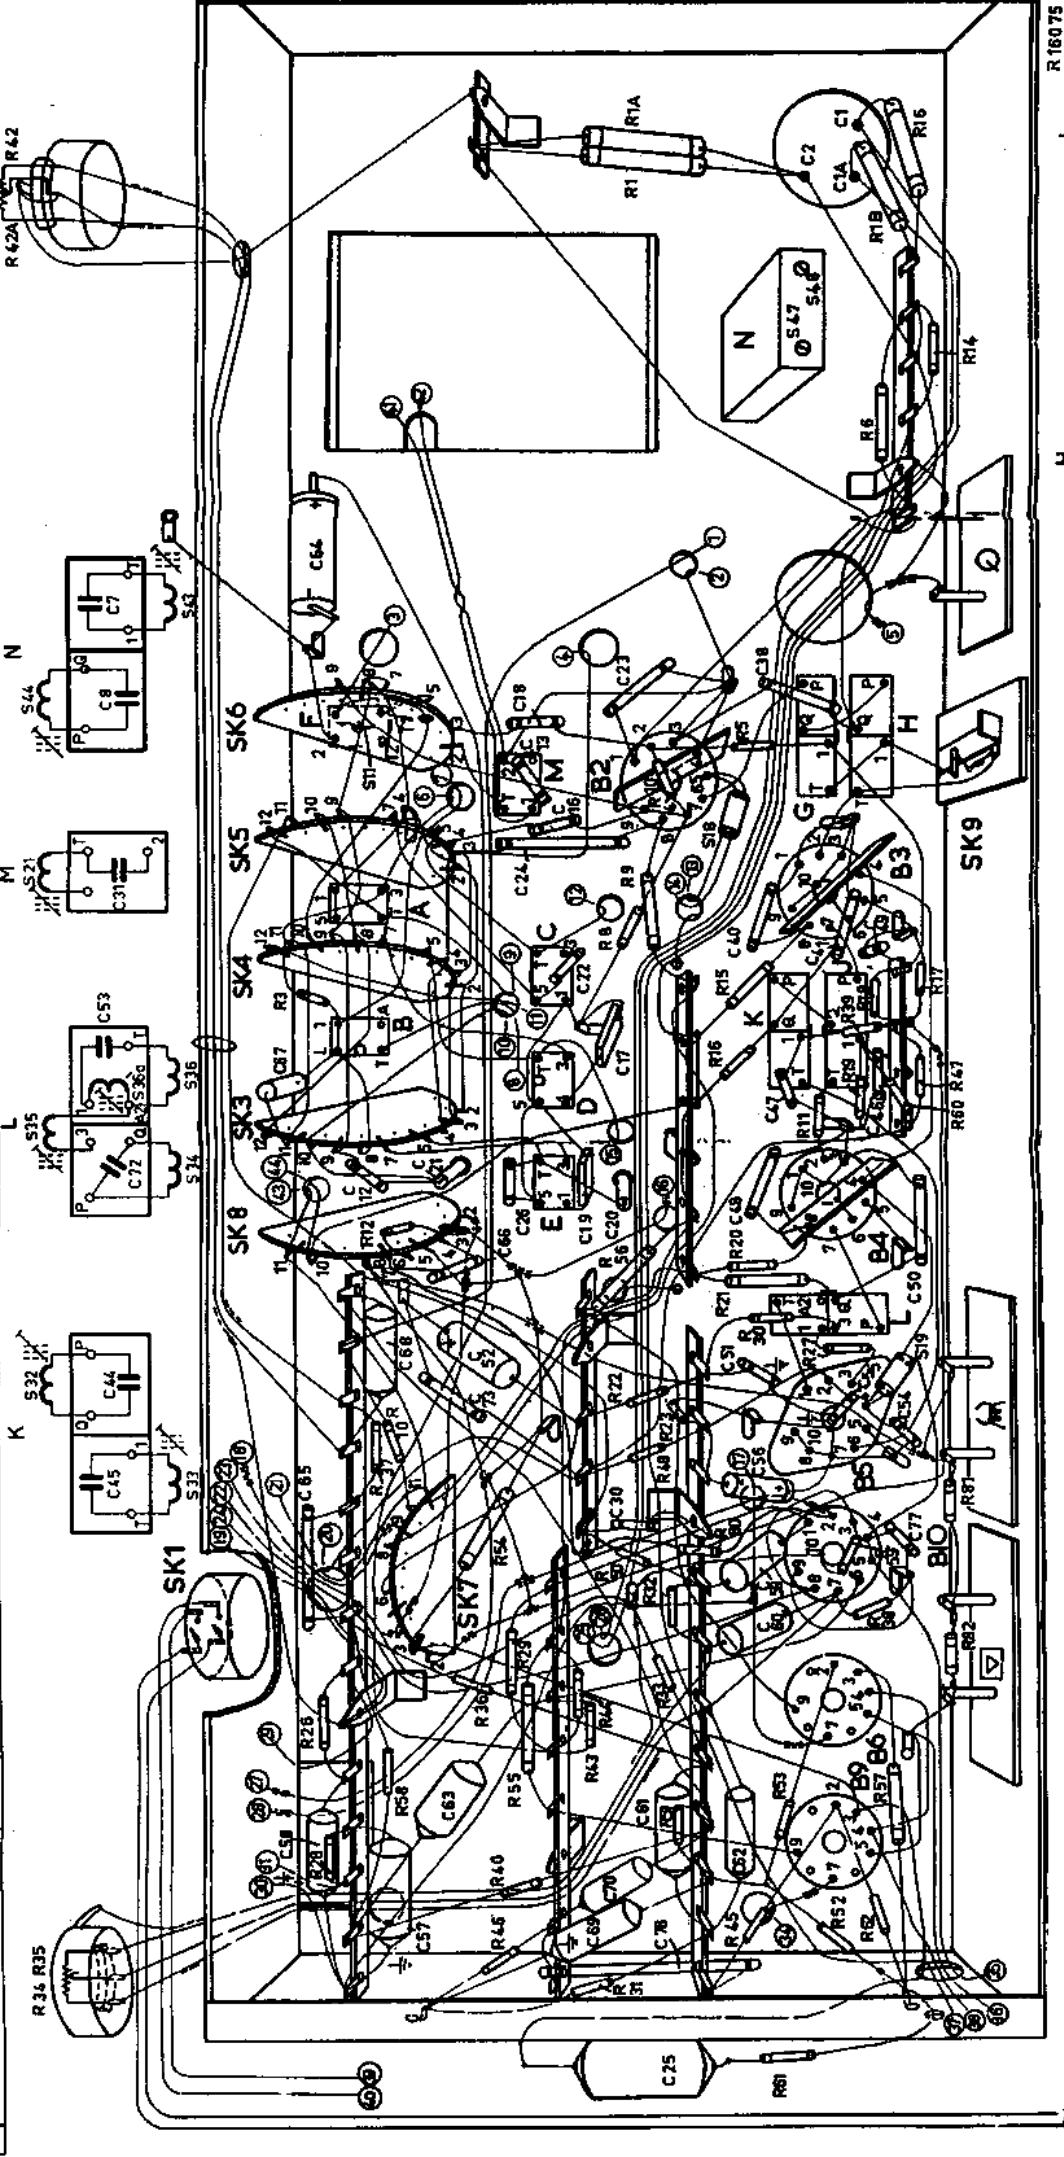


Fig. 5