


PHILIPS *Service*

RADIO

B0X57T/00LKX



FRA1236



Volume control and on/off switch
Geluidssterkteregelaar en batterijschakelaar
Commande de volume et interrupteur
Lautstärkereglér mit Ein/Ausschalter
Control de volumen y interruptor

2

SPECIFICATION	SPECIFICATE	SPECIFICATION	SPEZIFIKATION	ESPECIFICACION
Loudspeaker	940/AD2400HZ (25 Ω)	Lautsprecher	Haut-parleur	Altavoz
IF	452 kc/s	MF		FI
Battery	9 V (6x1,5 V)	Batterij	Batterie	Baterië
Dimensions	343x164x115 mm	Afmetingen	Dimensions	Dimensiones
Output	350 mW	Uitgaans- vermogen	Puissance de sortie	Potencia de salida
Consumption	150	Verbruik	Transistors:	
Verbruik	200	Consumation	TS1	- AP127
Verbrauch	250	Verbrauch	TS3	- AP127
Consumo	300	Consumo	TS4	- AC126
	350		TS5-TS6	- 2 AC128
			GR1	- OA79

Wave ranges	:	
Golfgebiet	:	
Games d'ondes	:	195 - 580 m (517 - 1622 kc/s)
Wellenbereich	:	
Märrenes de ondas	:	


[illegible]

BN/CB

Copyright Central Service N.V. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKEN, Eindhoven
Confidential information for Philips Service Dealers




93 747 55.1.90

Printed in Holland

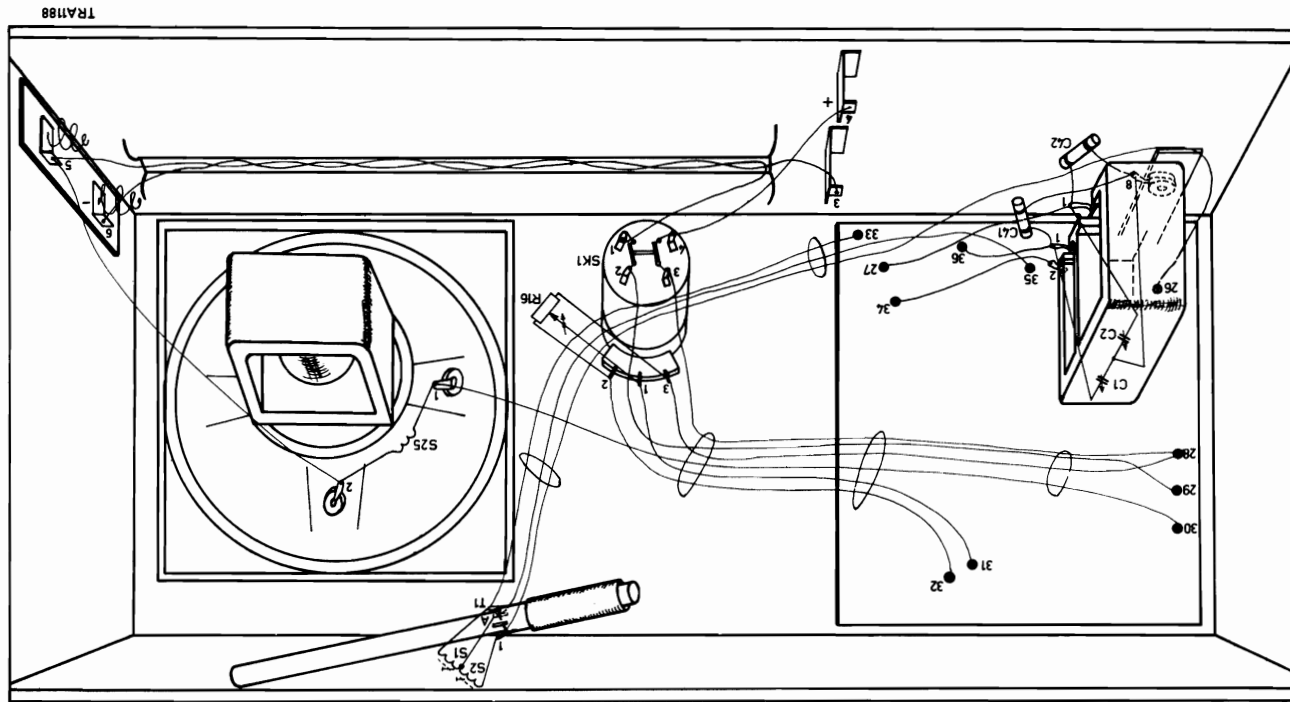








TRA1788

S	3.	1.2.	7. 8. 9.			15.	16.17.	18. 19.	22.	23. 24.	25.							
C	4.	3.	5.	41.	6.	1.	2.	15. 42. 40.	10.	19.	18. 20. 25.	23.	28.	20.	26. 27.	29.	31.	30.
R	1.	2.																
		</																

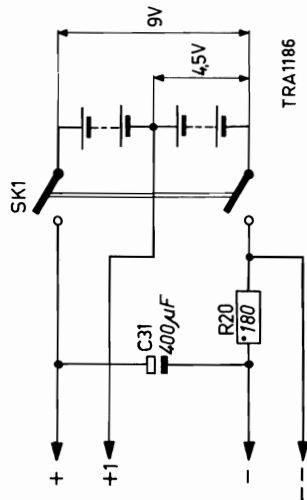
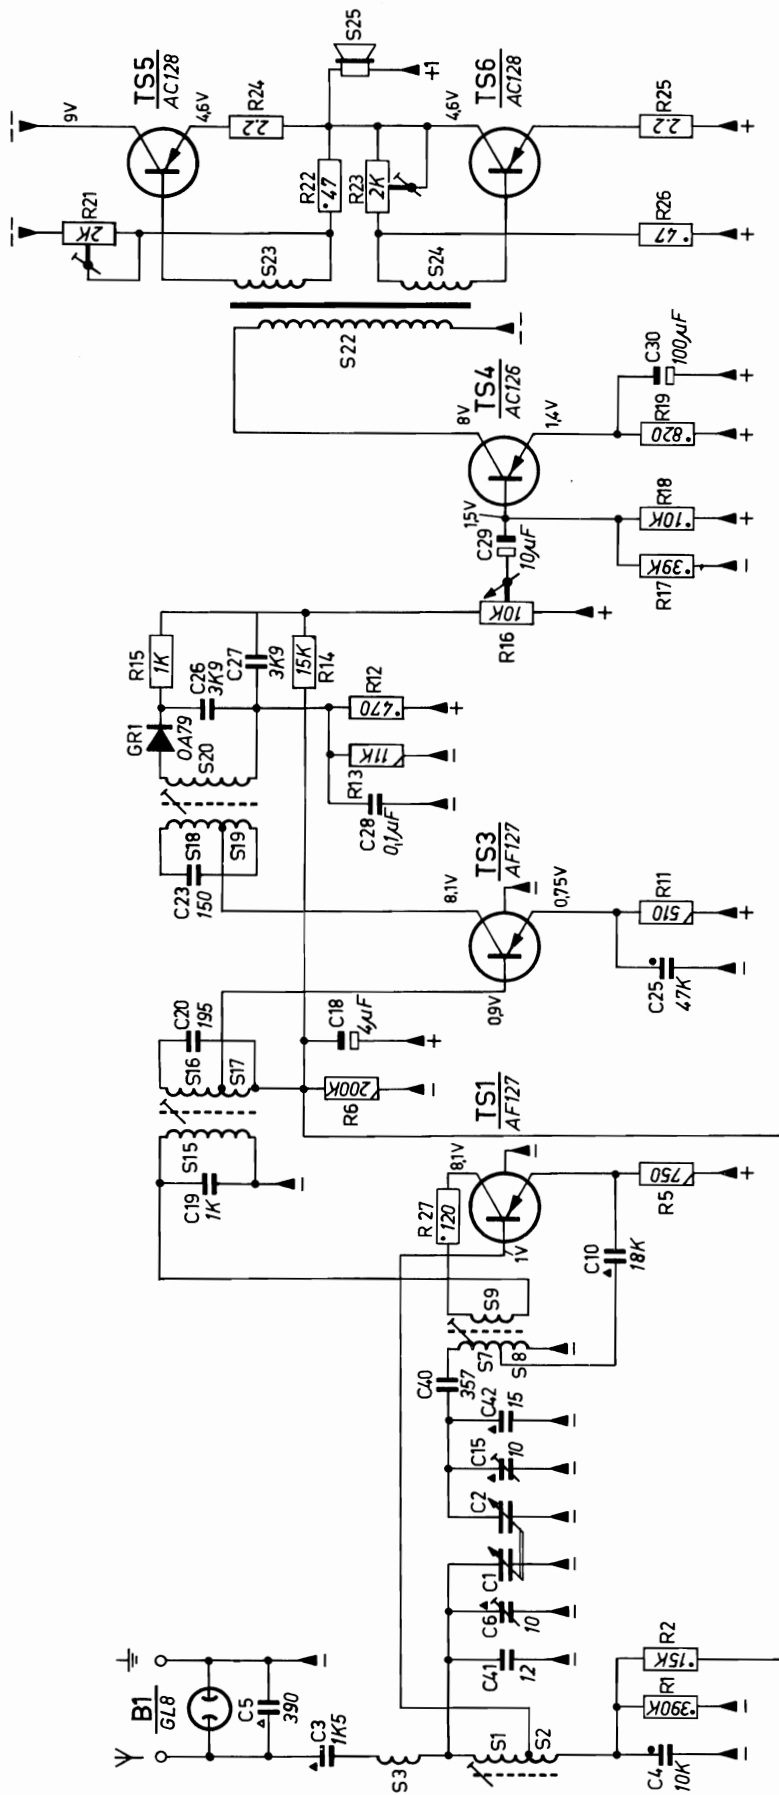


S	28	25	30	18	31	19	4	10	5	3	40	15	6
C	23	12	16	13	26	25	19	17	24	22	20	6	11
R	23	12	16	13	26	25	19	17	24	22	20	6	11

S	3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

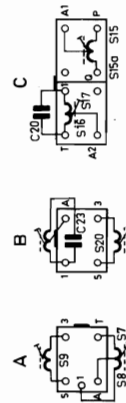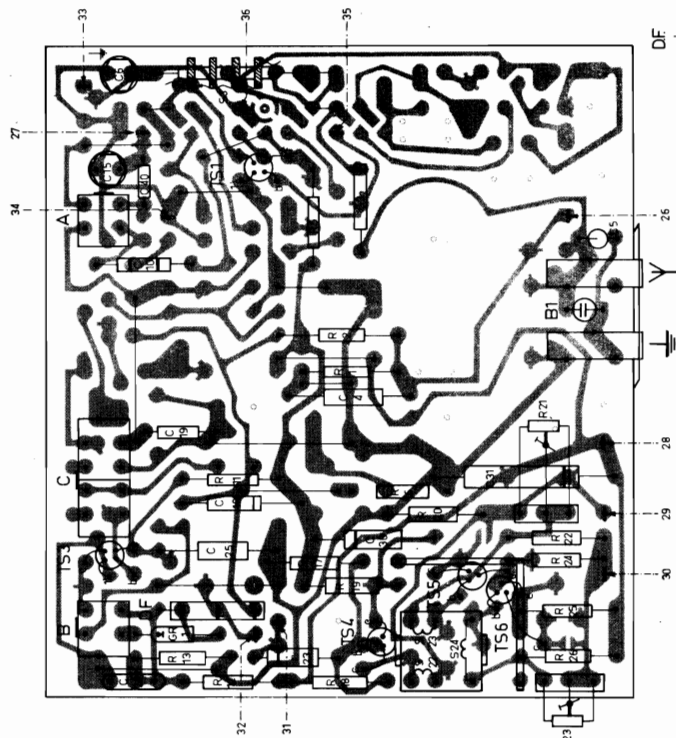


TRA 1227

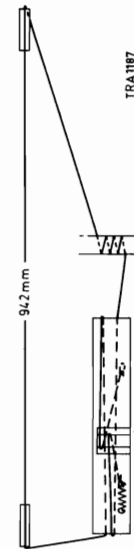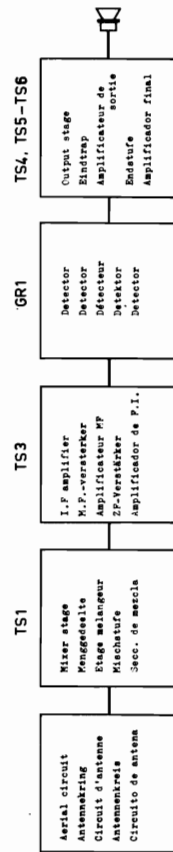

TRA 529

Screw out core of S16 - Kern van S16 uitdraaien - Detourner le noyau de S16 - Kern von S16 ausdrehen - Gfressen al núcleo hacia afuera de S16						Cabinet X-version Kast X-uitvoering Coffret version X Gebäude X-Ausführung Mueble modelo X	4822 103 00221	Battery cover Batterijdeksel Couvercle de porte-pile version K Batteriedeckel Cubierta de portapila modelo K	4822 116 00734
E-a-1	Tuning capacitor Afstemcondensator Drehkondensator Condensador variable		Signal Signal Signal Sefal	Pointer Wijzer Aiguille Zeiger Aguja	Volume control Geluidssterktegeleider Régulateur d'intensité Lautstärkereglér Control de volumen	Max. output Max. uitgangsspanning Tension de sortie max. Max. Ausgangsspannung Max. de salida		Battery cover Batterijdeksel Couvercle de porte-pile version L Batteriedeckel Cubierta de portapila modelo L	4822 116 00735
	Min.	452 kc/s via 33K b - TS1						Socket for earth and aerial Aansluitbus aarde en antenne Fiche femelle pour terre et antenne Kontrastecker Erde und Antenne Enchufe hembra tierra y antena	A3 821 27
		680 kc/s	→	E	Max.	S18-S15-S16		Grommet fix. variable capacitor Tule bev. variabele condensator Manchon fix. condensateur variable Tülle Bef. Drehko Manguito fij. condensador	A3 642 11
		1500 kc/s	→	D	Max.	S7-8, S1-2		Ferroceptor Ferroceptor Ferroceptor Ferroceptor	4822 108 00643
					Max.	C15, C6		S3) Aerial coupling coil Antenne koppelspoel Bobine d'antenne couplage Antennenkuppelungsspule Bobina de antena acopio	A3 238 96
Adjust the pointer to the mark C Wijzer op punt C installeren Ajuster l'aiguille au repère C Zeiger auf das Kennzeichen C einstellen Ajustese la aguja a la marca C								S7) Oscillator coil Oscillatorspoel Bobine oscillatrice Oscillatorspule Bobina de oscilador	A3 184 10
								S15) IF Band-pass filter S16) MF-Handfilter S17) Filtre de passe-bande FI C20) ZF-Handfilter Filtro de banda de FI	4822 108 00496
								S18) Detection coil S19) Detectiespoel S20) Bobine de détecteur C23) Detektijspule Bobina de detector	4822 108 00497
								S22) Driver transformer S23) Ingangstransistor S24) Transformateur d'apaseur Eingangstransformator Transformador de entrada	A3 263 12
								R16) Potentiometer Potentiometer Potentiomètre Potentiometer Potenciómetro	916/D110X
								R21) Potentiometer R23) Potentiometer Potentiomètre Potenciómetro	E 097 AC/2K
								C26) RC-combination C27) RC-combinatie R14) Combination-RC R15) RC-Kombination Combinación-RC	E 556 2Z/01
								Variable capacitor Variabele condensator Condensateur variable Drehkondensator Condensador variable	49 002 64
								C18 C28 C29 C30 C31 C40	909/25 C 280 AA/P100K 909/M10 909/M125 910/C250+250 4822 069 00582

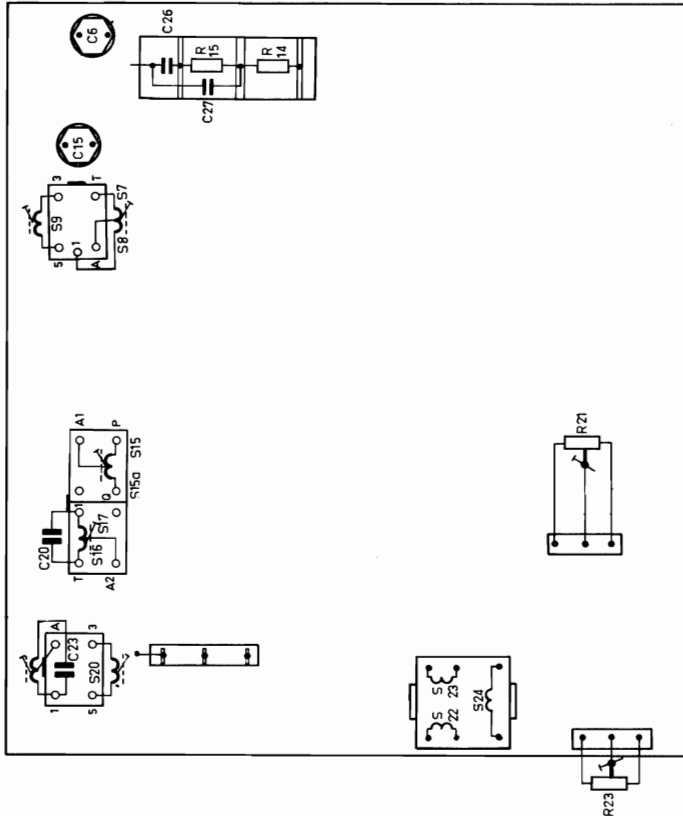

PHILIPS *Service*

INFORMATION

RADIO

24-9-'65	BOX57T	Ba 856
----------	--------	--------



The codenumber of the ferroceptor S1,2 has been changed into
4822 117 00502. Factory code PL 03.

Het codenummer van de ferroceptor S1,2 is gewijzigd in
4822 117 00502. Wijzigingscode PL 03.

Le numéro de code du ferrocepteur S1,2 a été modifié dans
4822 117 00502. Code d'usine PL 03.

Die Kodenummer der Ferroceptor S1,2 hat sich in 4822 117 00502
geändert. Fabrikscode PL 03.

El número de código del ferroceptor S1,2 fué cambiado
4822 117 00502. Código de fabrica PL 03.

CENTRAL SERVICE

Th. Sijm