

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

GAMME DE FREQUENCES

- GO 150 - 280 Khz
- PO 520 - 1620 Khz
- Clavier 4 touches : GO (cadre) - GO (Antenne)
PO " - PO "

ALIMENTATION

- 2 piles plates 4,5 V.

CONSOMMATION

- A vide : 16 mA.
- Puissance maximum : 60 mA.

TRANSISTORS

- 6 transistors : 2 AC 128 (push).
1 AC 125 (préampli BF).
2 AF 127 (ampli. F.I.).
1 AF 126 (changeur).
- 1 diode OA 90 (diode de détection).

COMMANDES (partie supérieure du coffret)

- Recherche stations.
- Volume sonore et interrupteur.
- Clavier 4 touches gammes d'ondes.

CARACTERISTIQUES B.F.

- Puissance maximum : 250 mV.
- Impédance H.P. : 20 Ω .
- Sensibilité : 4 mV pour 50 mW.
- Distorsion harmonique : 2 %.


CARACTERISTIQUES F.I.

- Fréquence : 455 Khz.
- Sensibilité : 1 μ V (générateur 30 % 4
- Bande passante : 4,5 Khz à 6 db.

PRISE ANTENNE VOITURE - PRISE JACK H.P.S.

- Circuit imprimé unique (bloc compris)
- Cadre 175 mm.

--:--:--:--:--:--:--:--:--:--

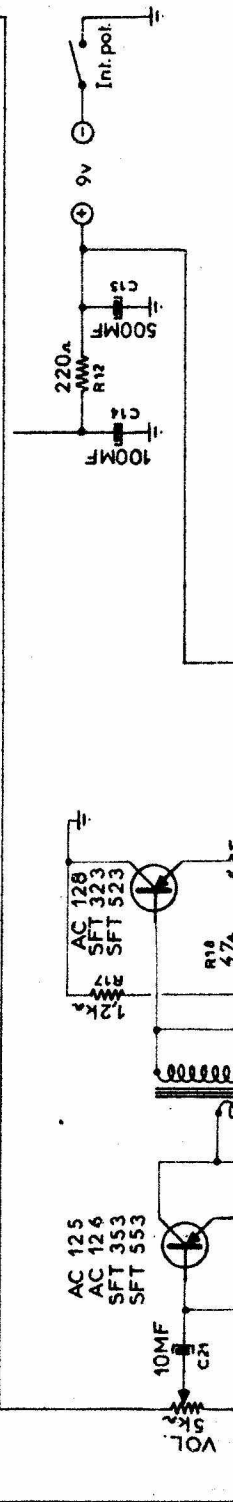

TENSIONS LUES PAR RAPPORT AU PLUS FILTRE EN MF.
TENSIONS LUES PAR RAPPORT AU PLUS NON FILTRE EN BF.
RESISTANCE INTERIEURE DU VOLTMETRE $\gg 20 \text{ k}\Omega/\text{v}$.

ATTENTION : NE PAS INVERSER LES POLARITES DE LA SOURCE NI PROVOQUER DE COURT CIRCUIT AUX ELECTRODES DE SORTIE DES TRANSISTORS, LE FONCTIONNEMENT DE CEUX-CI S'EN TROUVANT COMPROMIS.

DATE 21.4.65	EX PALMANTIER	VER
--------------	---------------	-----

EX PALMANTIER	VER
---------------	-----

ER

OCCÉANIC

119, RUE DE MONTREUIL - PARIS 11-
TÉL LIGNES GROUPEES DID. 26-45 DOR. 71-59

CE PLAN EST LA PROPRIÉTÉ DE LA SOCIÉTÉ Océanica

COPIE ON COMMUNICATION INTERDITE
157 007 11 MARS 1902

SCHEMA T 130

1489

[illegible]

Tension mesurée par rapport au + n.E.

FI point d'injection
FI 6
574 Fréquence réglée
CH 2

⑨v Tension, mesurée par rapport à la masse

HP 20-2
12 pour 50m W