


PHILIVOX & PHONO

PHILIVOX — TYPE 3708

Industrie 3

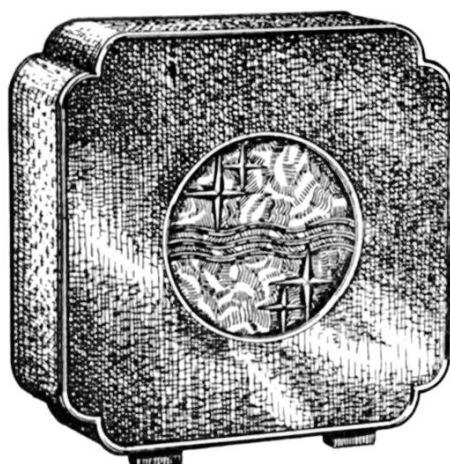

SPÉCIFICATION

Puissance : 4 watts modulés. Gain en decibels 71 dB (1000 p/s).

Consommation : 60 watts.

Alimentation : Alternatif 50 périodes

Transformateur universel pour toutes les tensions comprises entre 103 et 250 volts.

Peut être fourni, sur demande, en 25 périodes.

Lampes : E 449, E 443 N, 1805.

Poids : Phono, 21 kgs ; haut-parleur, 7 kgs.

Dimensions phono : 40×40×20 c/m.

Ecran haut-parleur : 51×51 c/m.

Le "PHILIVOX" comprend : Le phonographe proprement dit, type 3718, avec son amplificateur incorporé et un nouveau haut-parleur électrodynamique à aimant permanent, monté sur écran, type 2124.

Particularités :

- 1^o Une prise microphonique est prévue pour les microphones " PHILIPS ".
- 2^o Un interrupteur permet de mettre hors circuit un filtre de tonalité, pour avoir un son aigu ou grave.
- 3^o L'aiguille se place à l'intérieur du pick-up sans serrer aucune vis, et s'incline automatiquement lorsqu'on pose le pick-up sur le disque.

Eventuellement, il peut être branché sur ce phonographe, deux haut-parleurs 2124, mais la puissance se répartit entre les deux haut-parleurs.

Arguments de vente : Voir pages 3/1 à 3/4.

Tarifs : Selon le cas, voir la page 50/1 ou 50/2, § VI.

6/33