

SERVICIO PHILIPS

BE 362-U

15,6—51,5 m.
50 m.
185—580 m.

9766 X — 5 Ω

110 — 127 V.




185 — 580 m. A	185 — 580 m. B
470 Kc/s, 32000 pF, gl. V.	400 Kc/s — Y
C6, C7 min.	C6, C7 600 Kc/s.
940, 944, 940, 948, 946 max.	837, 823a, max.
	15,6 — 51,5 m.
	6,96 Mc/s — Y
	828, 17 max.
	C6, C7 min.
	19, 27 Mc/s — Y
	C32, C19 max.
	185 — 580 m.
	1430 Kc/s — Y
	C33, C23 max.

VALVULAS	
TIPO	POSICIÓN
HCH-81	V-1
HP-93	V-2
HBC-90	V-3
HL-94	V-4
HY-90	V-5
7994 N-07	L-1 (piloto)

C 1	50 pF	F 5021	R1	1800 Ω	40 557 10/160
C 2	50 pF		R5	18000 Ω	40 555 10/18K
C 6		28 4700194	R7	1 MΩ	40 555 10/1M
C 7			R8	47000 Ω	40 555 10/47K
C 19	50 pF	28 212 36	R9	15000 Ω	40 557 10/15K
C 53	50 pF	28 212 36	R10	10000 Ω	40 557 10/10K
C 28	57 pF	48 203 10/39K	R11	1,5 MΩ	40 555 10/1M5
C 29	470 pF	48 203 20/470K	R12	15000 Ω	40 555 10/15K
C 30	56 pF	48 203 02/56K	R13	0,1 MΩ	40 555 10/100K
C 31	430 pF	48 489 01/470K	R14	0,45 MΩ	
C 32	50 pF	28 212 36	R15	0,05 MΩ	F 6021
C 33	50 pF	28 212 36	R24	0,05 MΩ	
C 34	110 pF	1,1 Moh. V. L.	R25	0,45 MΩ	
C 52	195 pF		R16	4,7 MΩ	40 555 10/4M7
C 53	110 pF	2,1 Moh. V. L.	R18	0,22 MΩ	40 556 10/220K
C 54	195 pF		R22	180 Ω	40 557 05/180K
C 55	47000 pF	48 750 20/47K	R23	0,22 MΩ	40 555 10/220K
C 57	0,1 μF	48 751 20/100K	R26	50 Ω	40 558 10/50K
C 58	33000 pF	48 750 10/33K			
C 59	80 pF	48 203 10/82K			
C 60	8200 pF	48 750 20/82K			
C 61	10000 pF	48 751 20/10K			
C 63	2200 pF	48 757 20/22K			
C 64	1500 pF	48 204 50/15K			
C 67	220 pF	48 203 20/220K			
C 68	100 pF	48 203 10/100K			
C 69	560 pF	48 203 10/560K			
C 70	5300 pF	48 489 05/53K			
C 75	120 pF	48 203 02/120K			
C 76	120 pF	48 203 02/120K			
C 77	470 pF	48 203 01/470K			
C 78	456 pF	48 203 01/456K			
C 79	33000 pF	48 752 20/33K			
C 80	2200 pF	48 751 00/22K			
C 81	4700 pF	48 757 20/47K			
C 82	2200 pF	48 751 20/22K			
C 83	25 μF	F 5014			
C 84	1000 pF	48 750 10/1K			
816, 817		28 A3 125 97			
825, 823a		F 3301			
826, 827, 828		28 A3 125 57			
834, 837		F 3298			
840, 842, C51, C52		28 A3 126 98			
843, 848, C53, C54		28 A3 126 98			
850, 851, 852, 853		F 2473			

	V1		V2	V3	V4	
	HCH 81		HY-93	HBC-90	HL-94	
	Hexode	Triode				
V1	10,6		10,6	10,6	30	Volts.
V2	100	72	100	36	104	Volts.
Vg8 + 4	52		52		93	Volts.
-Vg	0,9		0,9		6,8	Volts.
Ia	1,4	1,9	4,3	0,25	37	m.A.
Ig 8 + 4	3,05		1,75		2,6	m.A.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100

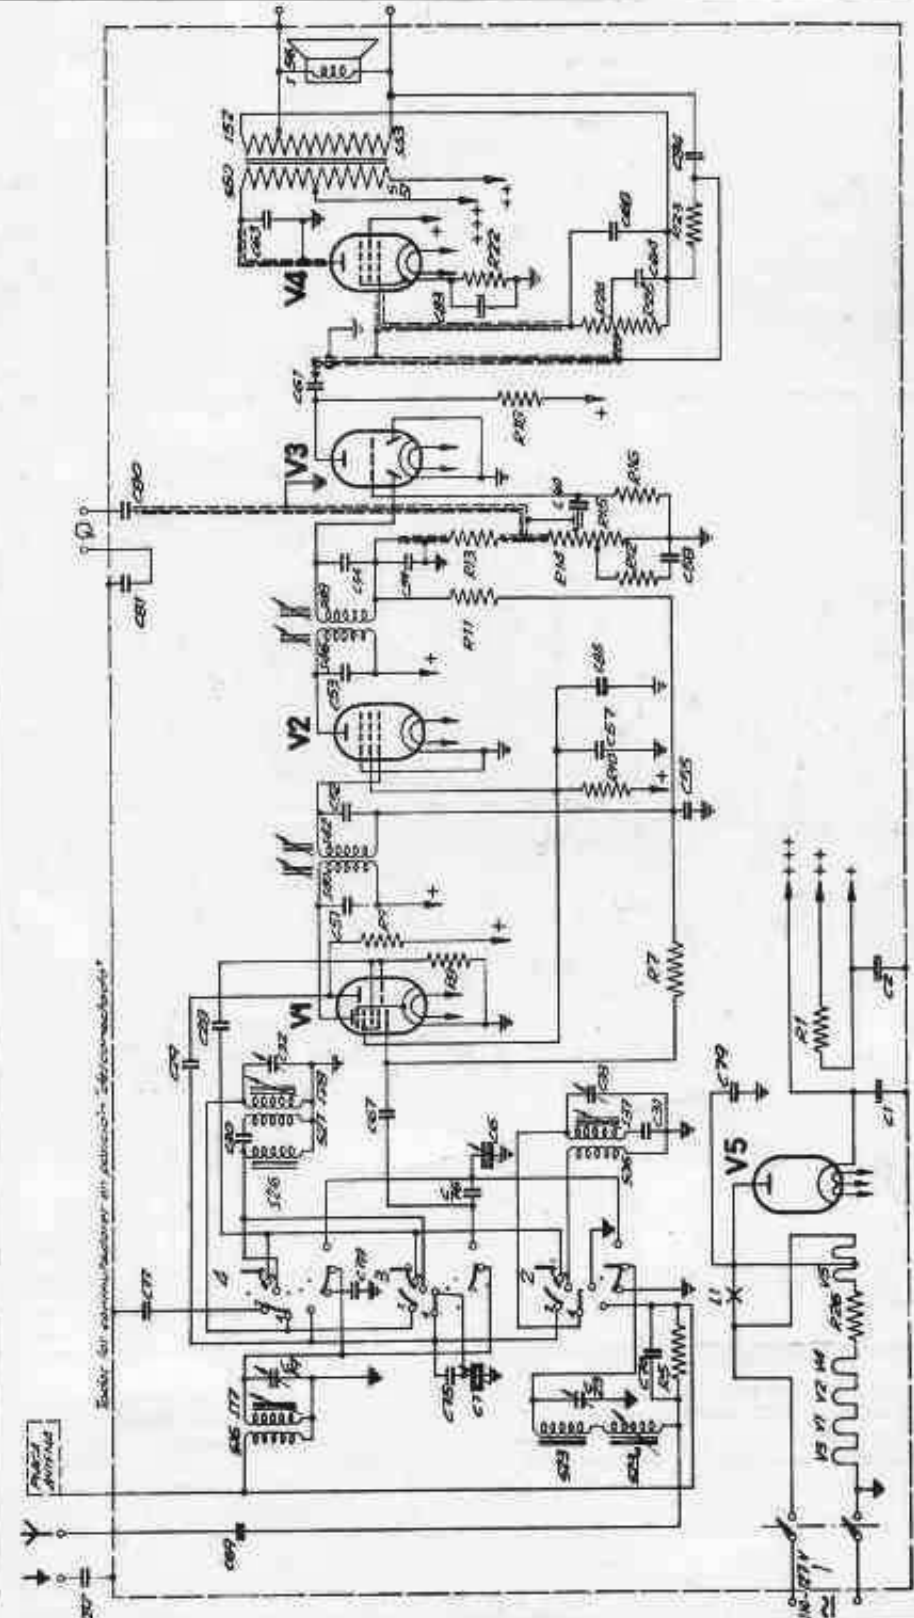


АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА



РЕЦЕПТОР 56/57		BE-362-U	
ЭСХЕМА		14.9.55	
		20.4.56	
		1956.07.14.56	
		1956.07.14.56	
		1956.07.14.56	

BE 362-U

DESCRIPCION	Núm. de Código	DESCRIPCION	Núm. de Código
LISTA DE ACCESORIOS			
Conjunto mueble.	E 10037	Conjunto portalamparitas.	E 10014
Escala impresa.	E 8340	Eje de sintonía.	E 0483
Tornillos sujeción chasis.	BN 504 12 Hr	Conjunto cuerda de transmisión.	E 10020
Bridas para altavoz.	ZB A3 459 65	Tambor para transmisión.	E 2154
Tornillos para altavoz.	BN 504 12 Hr	Conjunto placa corredera para conmutador.	E 10023
Conjunto placa para altavoz.	E 10041	Eje para conmutador.	E 0484
Muelle de contacto.	ZB A3 648 01	Muelle para conmutador.	ZB A3 651 16
Placa metalizada.	E 2864	Conjunto palanca para conmutador.	E 10026
Conjunto botón control volumen.	D 0329	Conjunto palanca para interruptor.	E 10027
Muelles para botón control volumen.	ZB A3 659 13	Conjunto galleta conmutador O. M.	ZB A3 187 55
Arandelas de fieltro para botón control volumen.	E 10038	Conjunto galleta conmutador banda 50 m.	E 10035
Conjunto botón control tono.	D 0321	Conjunto galleta conmutador O. C.	E 10036
Conjunto botón sintonía (grande).	D 0327	Conjunto interruptor.	ZB B1 590 15
Conjunto botón sintonía (pequeño).	D 0319	Conjunto aguja sintonía.	E 10038
Conjunto tapa posterior.	E 10040	Muelle para transmisión.	E 8911
Muelles para tapa posterior.	E 1644	Conjuntos tecla.	D 0360
Tornillos sujeción para tapa posterior.	B 0960	Cordón de red con clavija.	E 9789
Portaválvulas.	ZB B1 506 55	Conjunto emblema.	E 10174
Conjunto placa de antena.	E 10014		
Conjunto placa de fono.	E 10015		
		ALTAVOZ	
		Altavoz completo.	9766-X

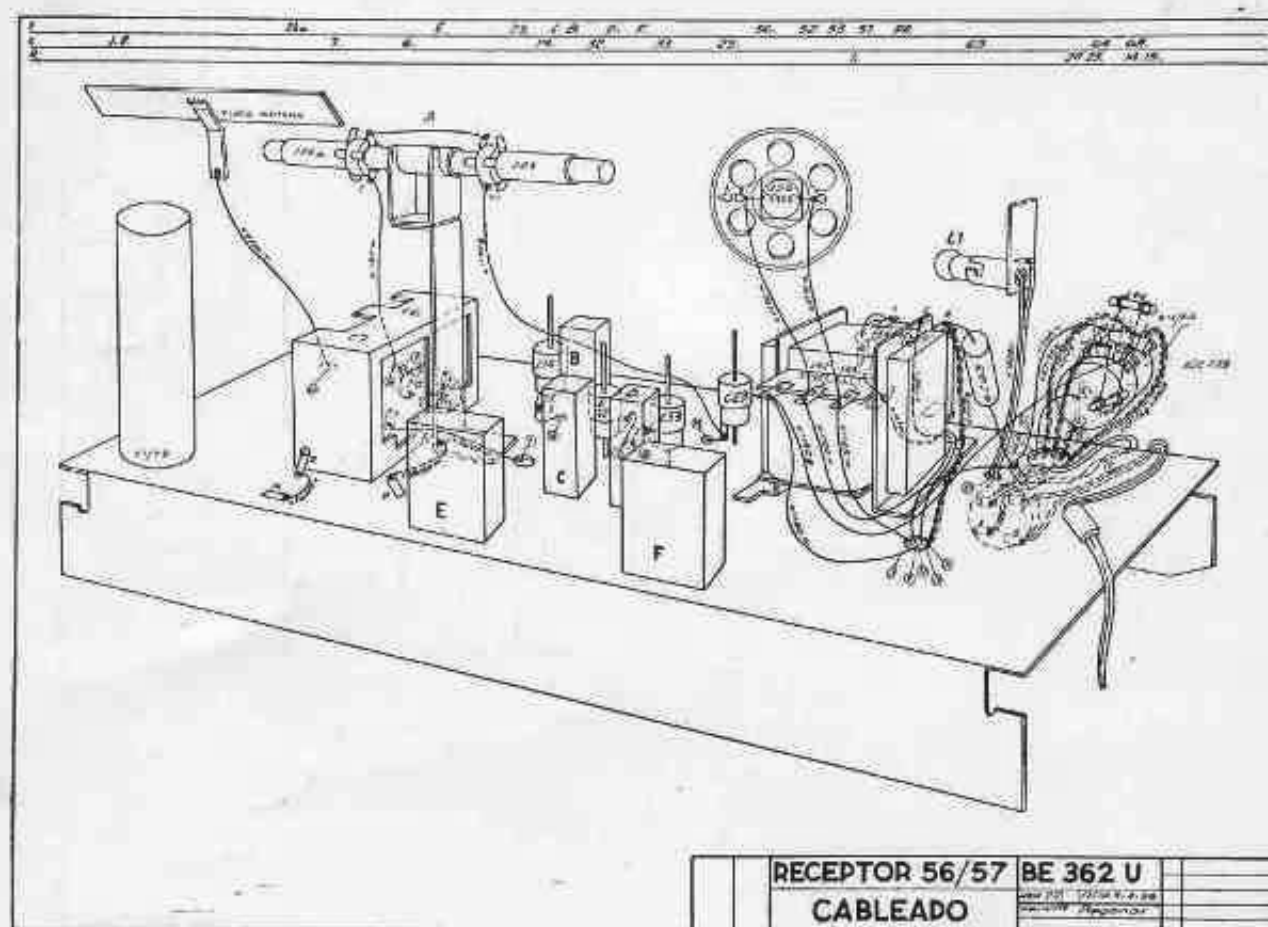

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien se reserva todos los derechos que le confieren las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



SERVICIO PHILIPS