




HERSTELLER: TELEFUNKEN GmbH., HANNOVER

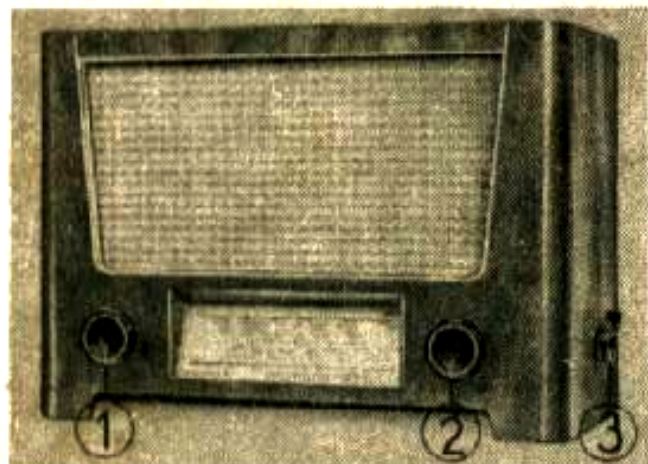

- ① Lautstärkeregl., kombiniert mit Netzschalter,
② Abstimmung, ③ Wellenbereichsschalter

Stromart: *Allstrom*

Umschaltbar auf: *110/127/220 V*

Leistungsaufnahme bei 220 V:
etwa *35 W*

Sicherung: *110 V: 1 A; 127 V: 1 A;*
220 V: 0,5 A

Wellenbereiche:

lang 150... 380 kHz (2000... 790 m)

mittel 510... 1600 kHz (588... 187,5 m)

kurz 5,9... 20 MHz (50,9... 15 m)

Röhrenbestückung: *UCH 11, UBF 11,*
UCL 11

Gleichrichterröhre: *UY 11*

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: *1 × 18 V/0,1 A*

Schaltung: *Superhet*

Zahl der Kreise: *abstimmbar 2, fest 4*

Rückkopplung: *Bandfilter-Schirm-*
gitter

Zwischenfrequenz: *472 kHz*

HF-Gleichrichtung: *Diode*

Schwundausgleich: *ja, unverzögert*

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmmanzeige: —

Ortsfernschalter: —

Sperrkreis: *eingebaut*

Lautstärkeregl.: *niederfrequent,*
komb. mit Netzschalter

Klangfarbenregler: —

Musik-Sprache-Schalter: *eingebaut*

Baßanhebung: —

9-kHz-Sperre: —

Gegenkopplung: *vorhanden*

ZF-Sperrkreis: *eingebaut*

Lautsprecher: *perm. dyn. 3 W*

Membrandurchmesser: *175 mm*

Tonabnehmeranschluß: *vorhanden*

Anschluß für zweiten Lautsprecher:
vorhanden

Besonderheiten: *bei 110 V Wechsel-*
strom kann durch Einbau eines
Spartransformators die volle Lei-
stung wie bei 220 V erreicht werden

Gehäuse: *Holz, nußbaumfurniert*


Abmessungen: *Breite 420 mm*

Höhe 295 mm


Tiefe 185 mm

Gewicht: *4,6 kg*

Preis mit Röhren: *DM 498,—*

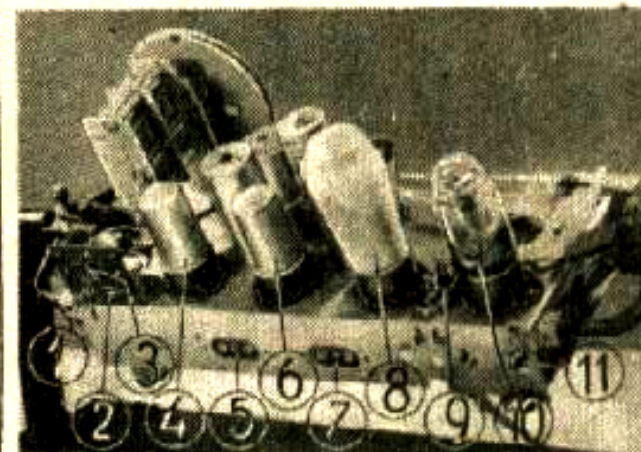

- ① Antenne, ② Erde, ③ Sperrkreiseinstellung,
④ UCH 11, ⑤ Tonabnehmer, ⑥ UBF 11, ⑦ Zweiter
Lautsprecher, ⑧ UCL 11, ⑨ Sicherung 0,5 A,
⑩ UY 11, ⑪ Musik-Sprache-Schalter

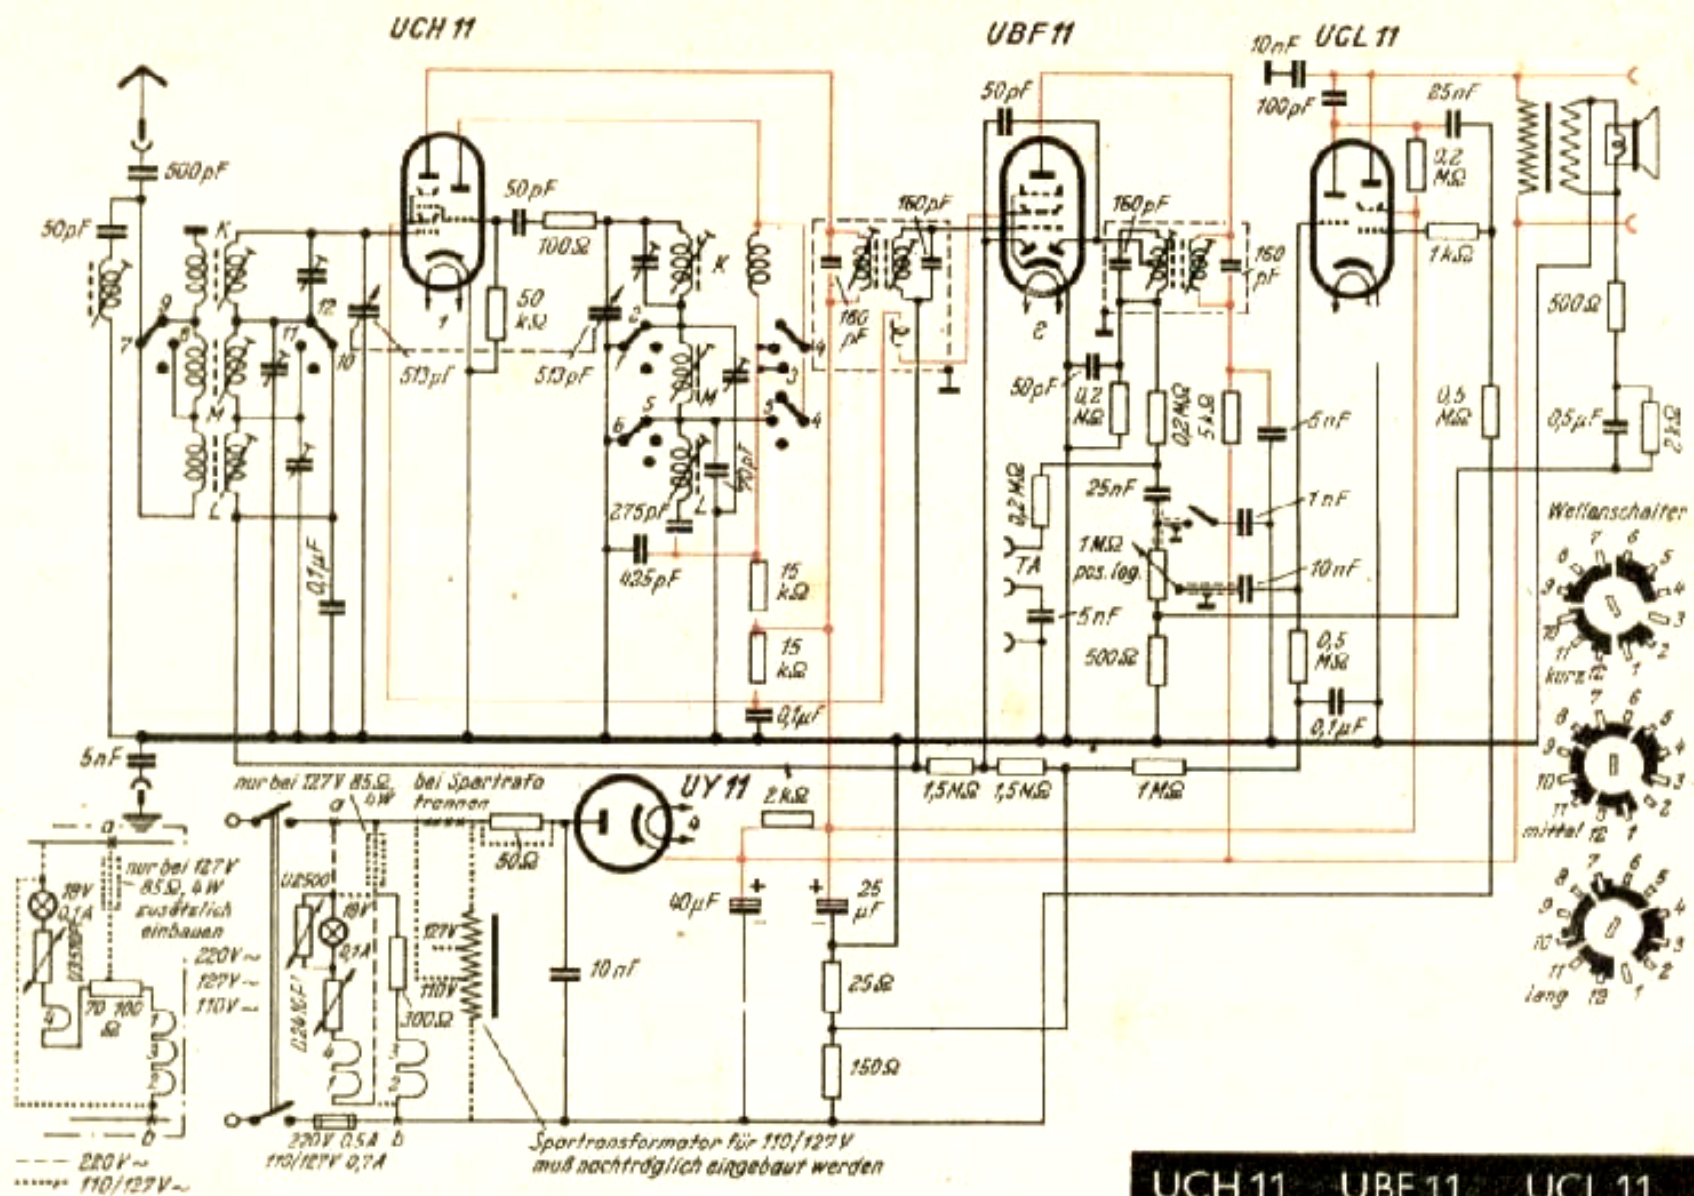

Telefunken **Diana 8 H 64 GWK** **Zauberland 8 H 64 GWK**

