


13,5 - 20 m.
17 - 26 m.
21 - 32 m.
32 - 50,5 m.
160 - 550 m.


42

F 3029,05 - 7 Ω

110 V.-125 V.-145 V.
200 V.-220 V.-245 V.

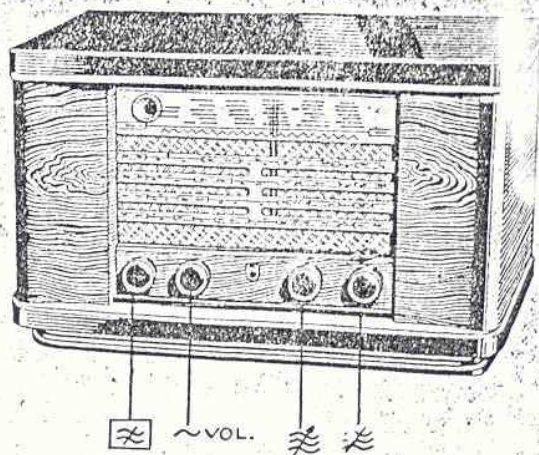

160 - 550 m.	A	160 - 550 m.	B	160 - 550 m.	C
452 Kc/s - 32000 pF - gIVI		1715 Kc/s - Y		452 Kc/s - Y	
C4 - C5 mín.		C4, C5 1715 Kc/s		C4, C5 mín.	
S43, S44, S41, S42, S31, S32		C19, C10 máx.		C9 mín.	
		600 Kc/s - Y			
		C4, C5 600 Kc/s			
		C20 máx.			
		13,5 - 20 m.			
		15,3 Mc/s - Y			
		S20 máx.			
		17 - 26 m.			
		11,85 Mc/s - Y			
		C27, C7, S22, S8 máx.			
		21 - 32 m.			
		9,67 Mc/s - Y			
		S24, S10 máx.			
		32 - 50,5 m.			
		6,17 Mc/s - Y			
		S26, S12 máx.			

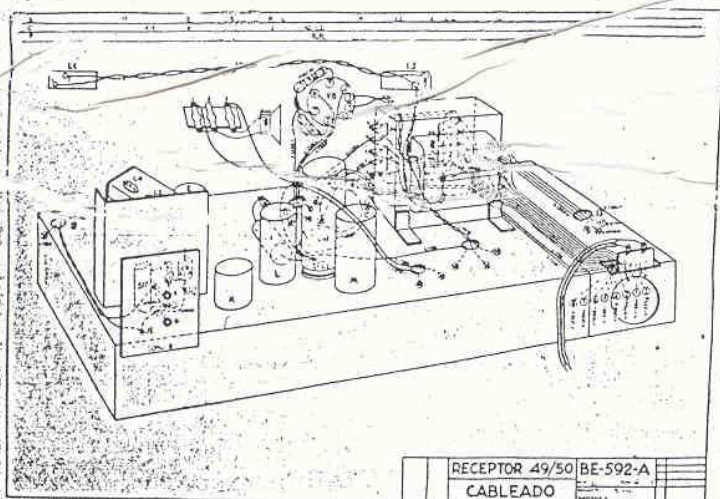



RECEPTOR 49/50 BE-592-A
CABLEADO

	V1		V2	V3	V4, V5	V6	
	ECH42		EAF42	EAF42	EL41	EM4	
	HEXODO TRIODO						
V1	6,3		6,3	6,3	6,3	6,3	Volts.
Va	250	124	250	35	273	250	Volts.
Vg 2+4	73		95	37	250		Volts.
-Vg	2,7		2,7	2,5	8,6		Volts.
Ia	2,55	3,8	5,2	0,83	22		m.A.
Ig 2+4	2,4		1,55	0,3	2,9		m.A.

C1	50	μF	F10350,50+50	R1	1000	Ω	48 468 10/1K
C2	50	μF		R2	0,82	M Ω	48 425 10/820K
C3	160	μF	F 11012/100	R3	22000	Ω	48 425 10/22K
C4	12-492	pF	ZB A3 210 58	R4	33000	Ω	48 427 10/33K
C5	12-492	pF		R5	82	Ω	48 427 10/82
C6	47000	pF	ZB 48 750 20/47K	R6	33	Ω	48 426 10/33
C7	30	pF	ZB 212 36	R7	56000	Ω	48 427 10/56K
C8	10	pF	48 601 99/10E	R8	0,1	M Ω	48 427 10/1
C9	30	pF	ZB 212 36	R9	0,56	M Ω	48 425 10/56
C10	30	pF	ZB 212 36	R10	47000	Ω	48 425 10/47
C12	220	pF	48 406 20/220E	R11	47000	Ω	48 425 10/47
C13	47000	pF	ZB 48 750 20/47K	R12	2,2	M Ω	48 425 10/22
C14	0,1	μF	ZB 48 751 20/100K	R13	47000	Ω	48 425 10/47
C15	115	pF	48 406 01/115E	R14	0,68	M Ω	ZB 49 500 3
C16	470	pF	48 406 20/470E	R15	2	M Ω	
C17	55	pF	48 600 10/55E	R16	0,22	M Ω	48 425 10/220
C18	115	pF	48 429 99/115E	R17	2	M Ω	
C19	30	pF	ZB 212 36	R18	0,2	M Ω	ZB 49 475 14
C20	400-575	pF	49 005 55	R19	0,22	M Ω	
C23			1.* Bob. F.I.	R21	1,5	M Ω	48 425 10/820
C25	4,7	pF	48 600 20/47E	R22	0,68	M Ω	48 426 10/1M5
C26	390	pF	48 406 20/390E	R23	1,5	M Ω	48 426 10/680K
C27	30	pF	ZB 212 36	R24	0,15	M Ω	48 426 10/1M5
C28	6800	pF	ZB 48 750 20/68K	R25	0,68	M Ω	48 426 10/150K
C29			2.* Bob. F.I.	R26	1000	Ω	48 425 10/680K
C30				R27	0,1	M Ω	48 425 10/1K
C31	18	pF	48 601 10/18E	R28	0,1	M Ω	48 427 10/100K
C32	820	pF	ZB 48 429 05/820E	R29	47000	Ω	48 425 10/100K
C33	12000	pF	ZB 48 751 10/12K	R30	0,18	M Ω	48 425 10/47K
C34	1,8	pF	48 601 20 1E8	R31	1	M Ω	48 425 10/180K
C35	8200	pF	ZB 48 750 10/82K	R32	1	M Ω	48 426 10/1M
C36	8200	pF	ZB 48 750 10/82K	R33	27000	Ω	48 426 10/1M
C37	330	pF	48 601 20/330E	R34	0,82	M Ω	48 427 10/27K
C38	47	pF	48 601 10/47E	R40	3,3	M Ω	48 425 10/820K
C39	47000	pF	ZB 48 751 20/47K	R43	1000	Ω	48 426 10/3M3
C40	10000	pF	ZB 48 751 20/10K				48 425 10/1K
C41	4700	pF	ZB 48 757 20/47K				
C42	22000	pF	ZB 48 758 20/22K				
C43	10	pF	48 601 20/10E				
C48	0,1	μF	ZB 48 751 20/100K				
C50	47000	pF	ZB 48 751 20/47K				

S1, S2, S3, S4	F 2571	S21	ZB A3 110 82
S5, S6	ZB A3 110 77	S22	ZB A3 599 56
S7	ZB A3 110 78	S23	ZB A3 110 83
S8	ZB A3 599 56	S24	ZB A3 599 56
S9	ZB A3 110 79	S25	F 3254
S10	ZB A3 599 56	S26	ZB A3 599 56
S11	F 3253	S27, S28	F 3252
S12	ZB A3 599 56	S31, S32, S33, S34, C23, C24	ZB A3 121 94
S13, S14	F 3251	S41, S42, S43, S44, C29, C30	ZB A3 121 94
S17	ZB A3 110 60	S45, S46, S49, S51, S52, S53, S54	F 2565
S19	ZB A3 110 81		
S20	ZB A3 599 56		



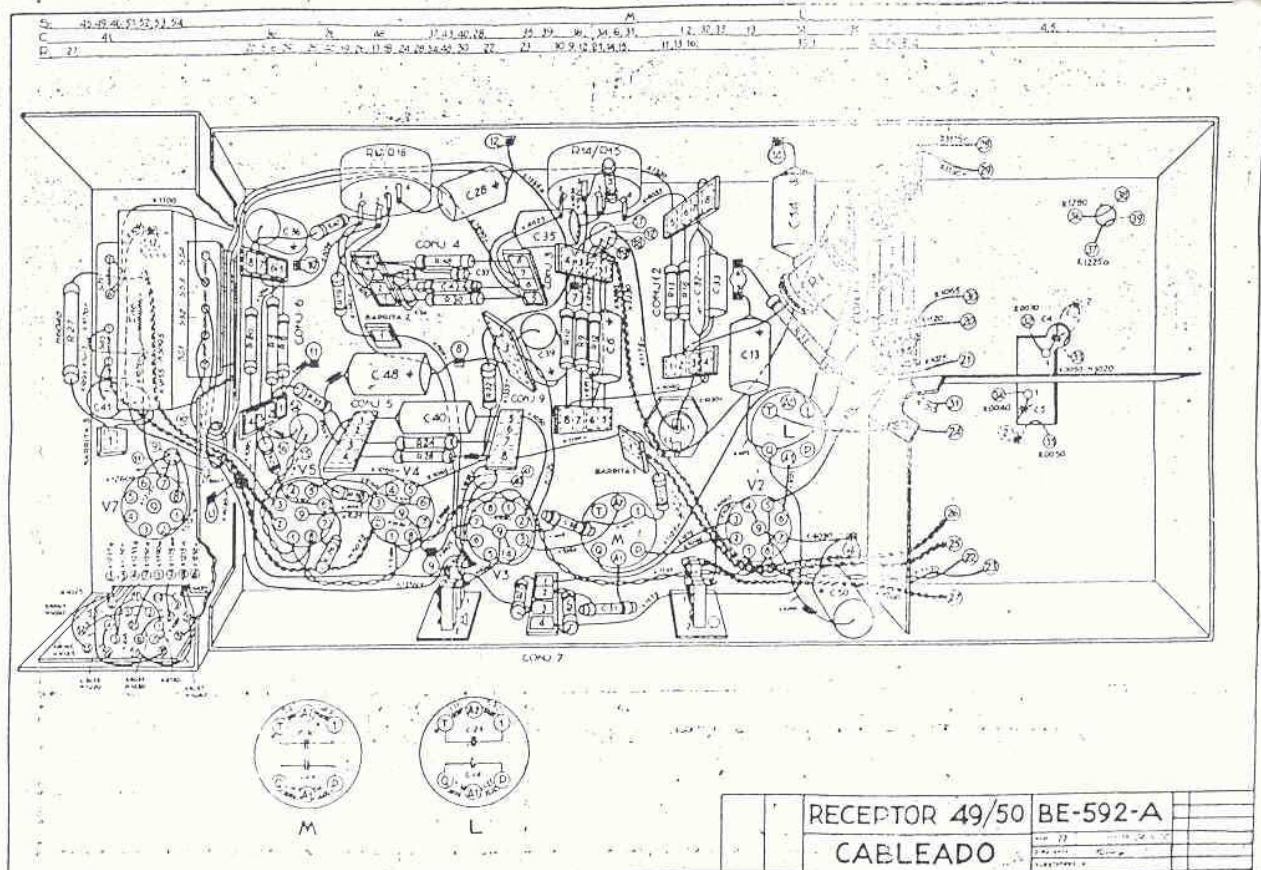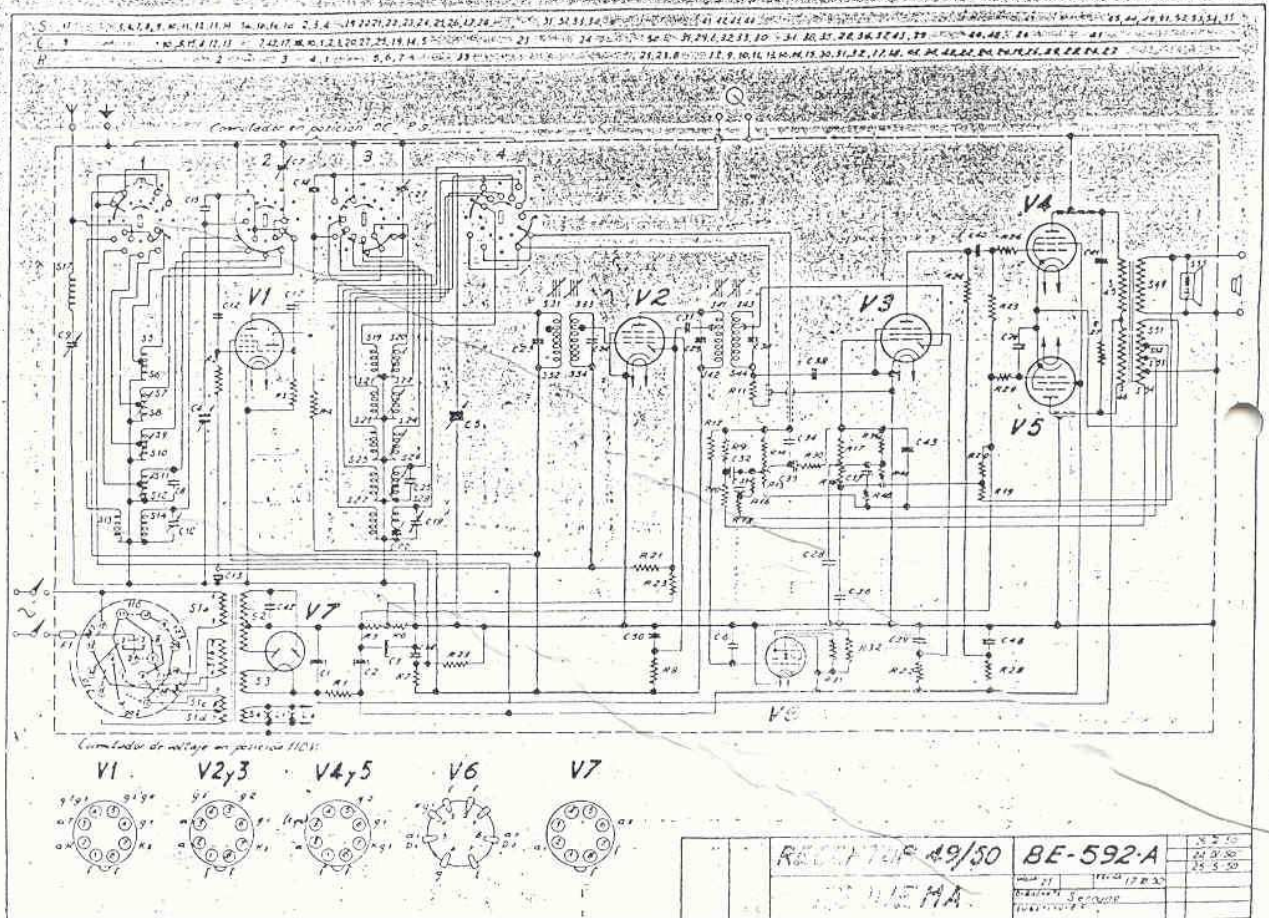


BE 592-A

DESCRIPCION	Núm. de Código	DESCRIPCION	Núm. de Código
LISTA DE ACCESORIOS			
Mueble	H 0096'1	Placa de antena.	E 9136
Conjunto aguja.	E 9072	Placa de fono.	E 9132
Bolón de mando.	D 0209	Placa de altavoz.	E 9133
Escales.	A3 221 46	Eje para aguja.	E 9014
Disco indicador de ondas.	E 9125	Conjunto brida y polea.	ZB A3 338 69
Tapa trasera.	E 7535	» » » »	ZB A3 338 70
Tapa inferior.	E 7504	» » » »	ZB A3 338 63
Conjunto cabezal (conmutador ondas).	F 2033	Portálámparas piloto.	ZB A3 359 16
Primer segmento conmutador.	ZB A3 199 95	Portaválvulas.	E 8933
Segundo » »	ZB A3 199 96	Conmutador voltaje.	E 9011
Tercer » »	ZB A3 199 97		
Cuarto » »	ZB A3 199 98		
Cable transmisión.	E 9021		
Muelle.	E 8911		
		ALTAVOZ	
		Altavoz completo.	F 3029/05
		Cono con bobina.	ZB 28 220 23

VALVULAS

TIPO	POSICION
ECH - 42	V - 1
EAF - 42	V - 2
EAF - 42	V - 3
EL - 41	V - 4
EL - 41	V - 5
EM - 4	V - 6
AZ - 41	V - 7
8045 D-00	L - 1 (piloto)
8045 D-00	L - 2 (piloto)

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien reserva todos los derechos que le disciernen las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



SERVICIO PHILIPS