


SPICK RADIO mantiene su lema característico de eficiencia, calidad y belleza


Características de los Modelos 104 y 107

5 VÁLVULAS AMERICANAS A FUNCIÓN MÚLTIPLE. - CORRIENTE UNIVERSAL. • CORRIENTE ALTERNA

- * Superheterodino de gran alcance, con 5 válvulas americanas múltiples de alto rendimiento equivalentes a 8.
- * Dos gamas de onda: extracorta de 16 a 49 metros y normal de 540 a 1.550 kilociclos.
- * Cuadrante luminoso, calibrado en metros y kilociclos con localización exacta.
- * Mando provisto de mecanismo desmultiplicador con volante.
- * Ocho circuitos acordados.
- * Filtro antiparasitario.
- * Altavoz electrodinámico de 6".
- * Toma para fono.
- * Control automático de sensibilidad.
- * Para todas corrientes, 110-125-150 voltios.
- * Peso: Kgs. 9'500.
- * Medidas: ancho 485 mm.; alto 310 mm.; fondo 235 mm.

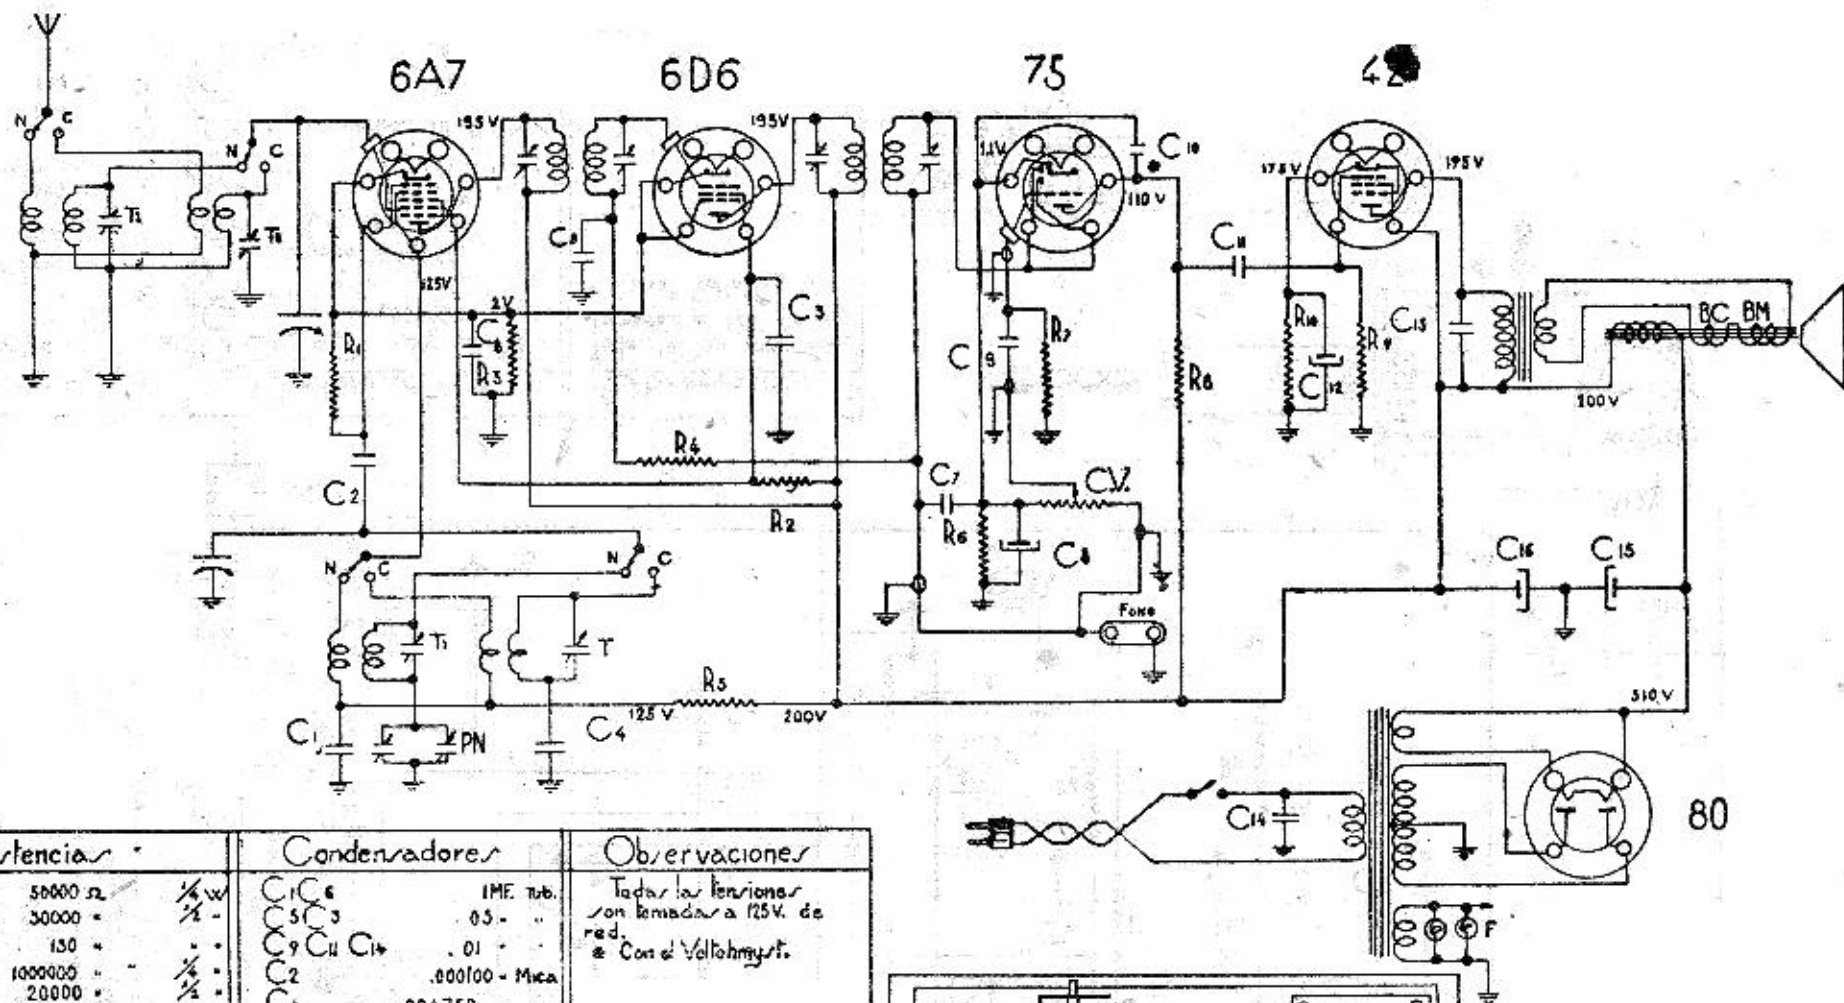

Resistencia	Condensadores	Observaciones
R ₁ 50000 Ω $\frac{1}{4}$ w	C ₁ C ₆ IME tub.	Todas las tensiones son tomadas a 125V. de red. & Con el Voltahmyst.
R ₂ 30000 " $\frac{1}{4}$ "	C ₅ C ₃ .05 - "	
R ₃ 150 " " "	C ₉ C ₁₁ C ₁₄ .01 - "	
R ₄ R ₇ 1000000 " " $\frac{1}{2}$ "	C ₂ .000100 - Mica	
R ₅ 20000 " " $\frac{1}{2}$ "	C ₄ .004750 " "	
R ₆ 250000 " " "	C ₇ .000250 " "	
R ₉ 500000 " " $\frac{1}{2}$ "	C ₁₀ .000250 " "	
R ₁₀ 450 " " "	C ₈ electrol. 10 MF 35 V	
R ₆ 3000 " " $\frac{1}{4}$ "	C ₁₂ " 25 " 35 "	
	C ₁₅ C ₁₆ " 8 " 550 "	
	C ₁₃ tubular .005000 MF.	
CV. control de volumen	T ₁ T ₂ T ₃ Gang de trimmer	
	T Trimmer porta	
	PN. padder normal.	

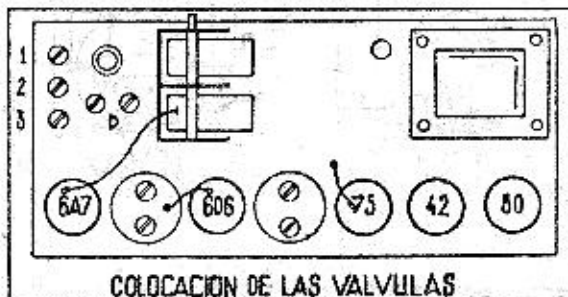

SPICK mod 104

ONDAS Normal 520 +1640 Kc.
Corta 5800 +18650 "

L.F. 470 Kc.