


Änderungen vorbehalten

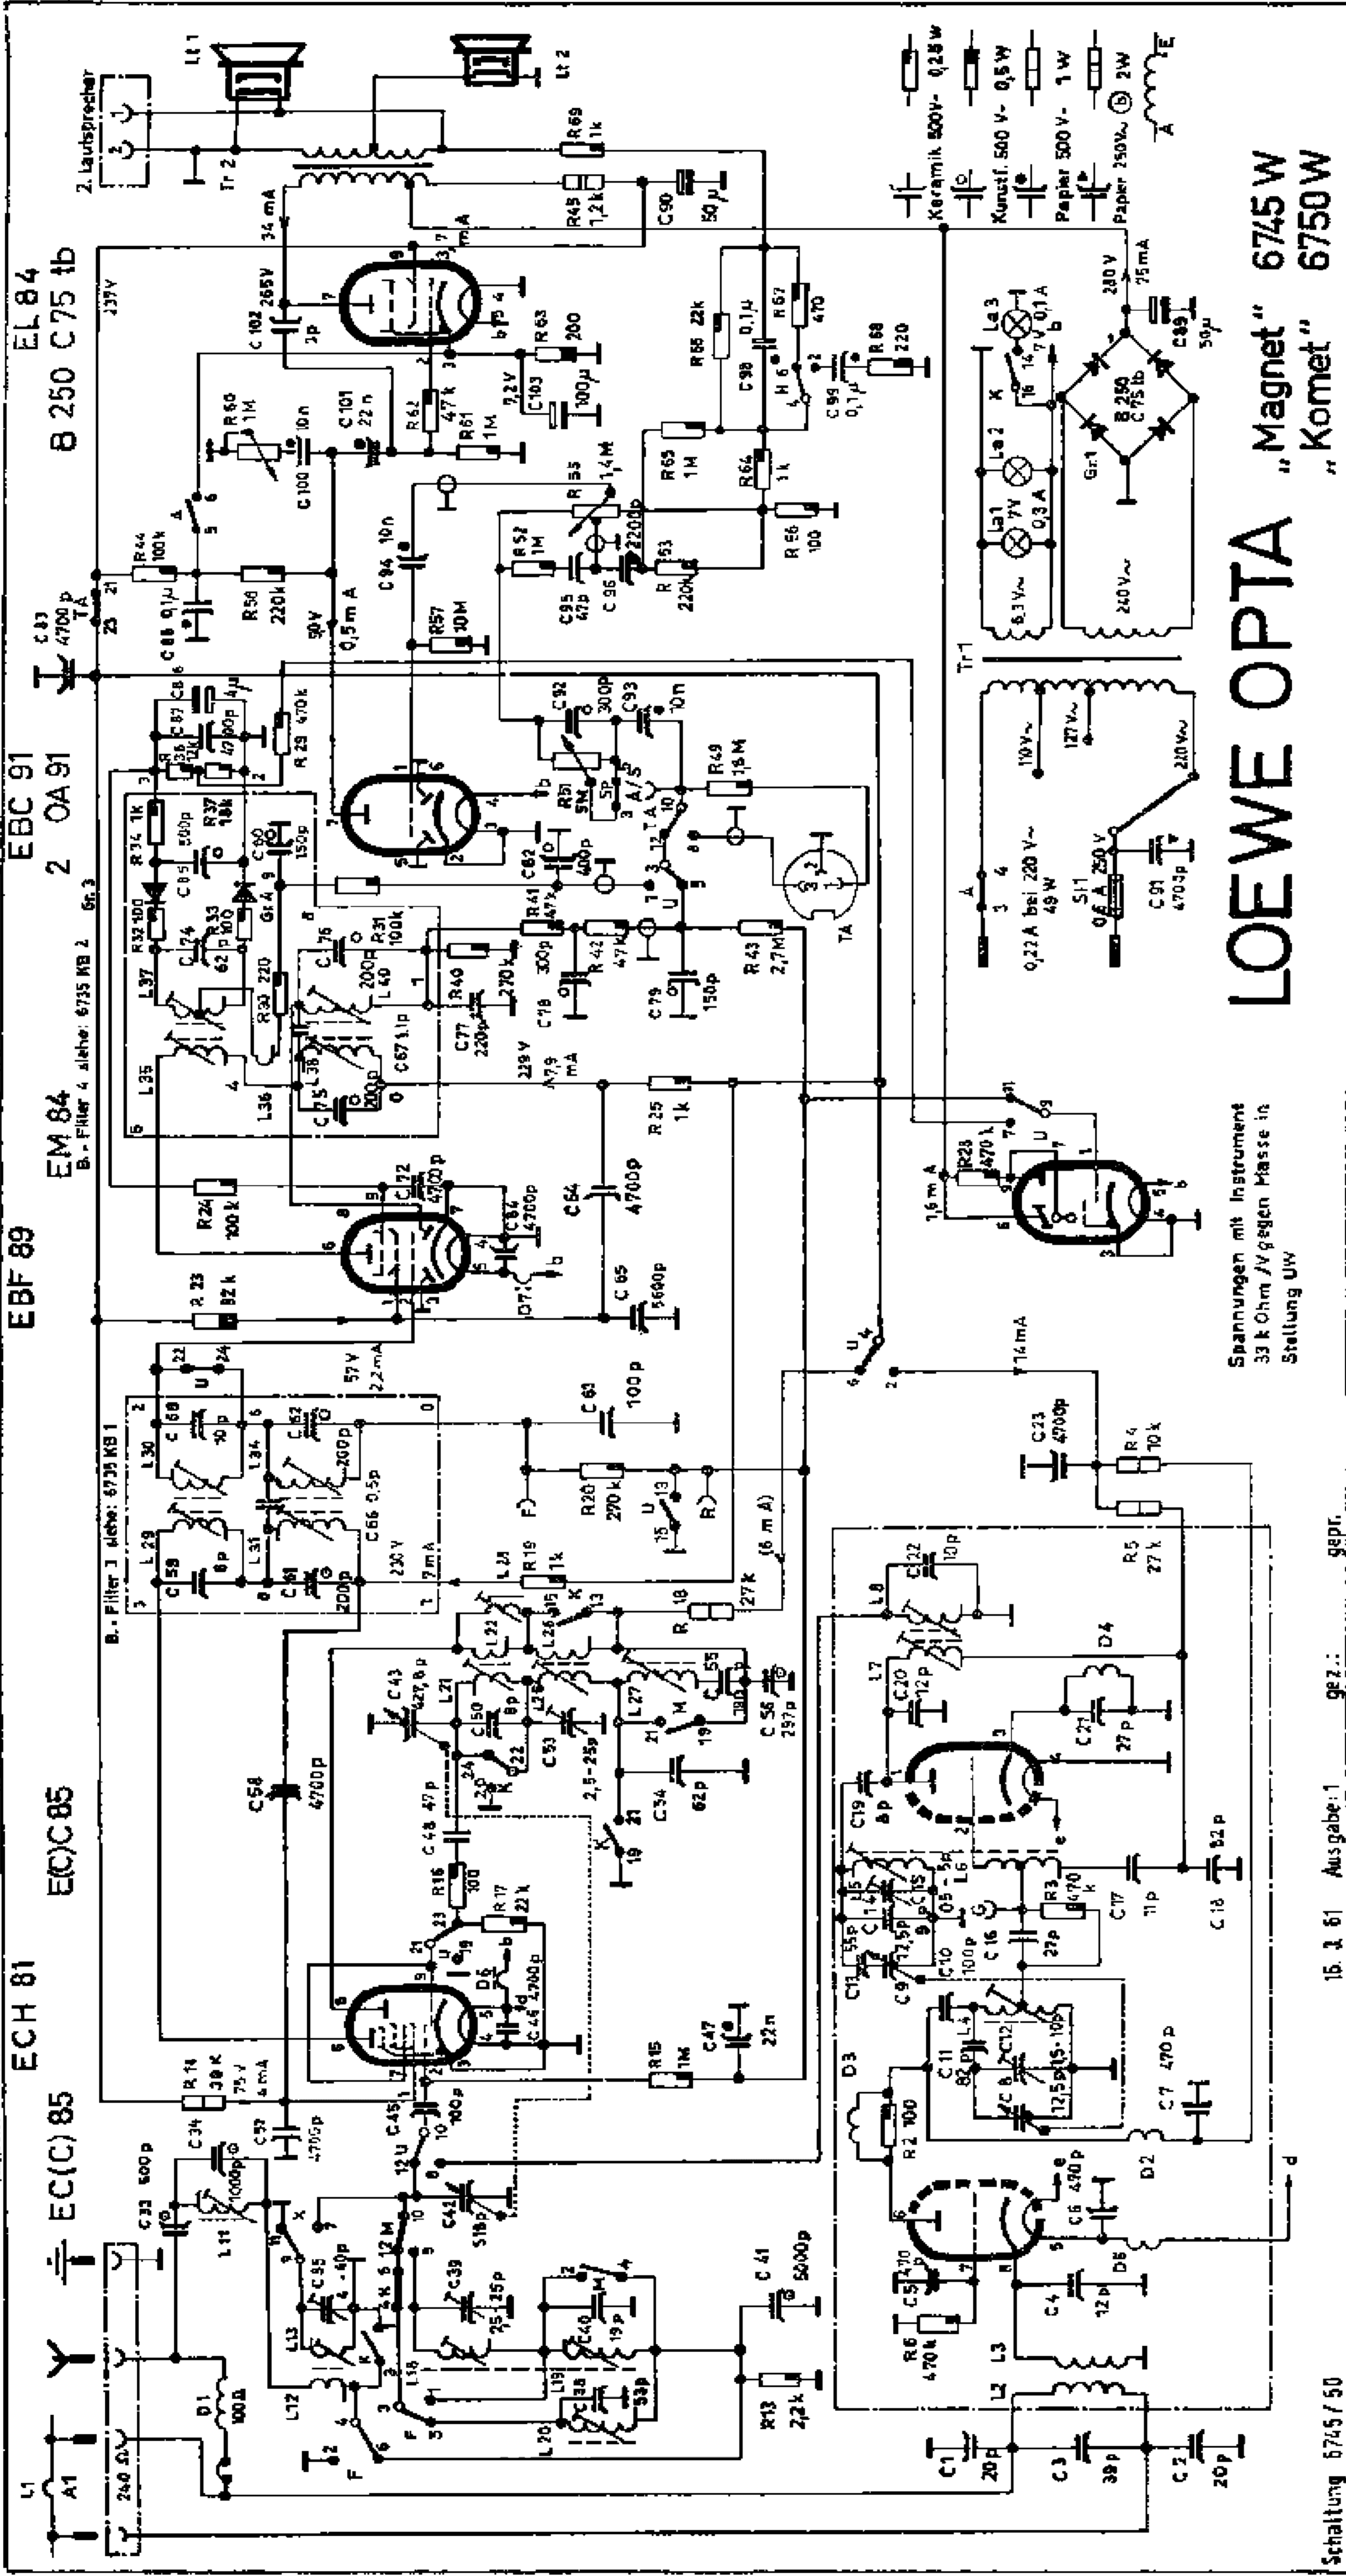

LOEWE OPTA "Magnet" 6745 W "Komet" 6750 W

Spannungen mit Instrument
33 kOhm / V gegen Masse in
Stellung UW

Schaltung 6745/50

15. 3. 61 Ausgabe: 1 gepr.:

12, 3 38 35, 39 40 41 5, 4, 33, 6, 42, 34, 57, 8, 45, 7, 12, 11, 47, 46, 10, 13, 9, 16, 14, 15, 17, 18, 19, 54, 43, 50, 53, 20, 21, 58, 61, 22, 66, 23, 60, 62, 63, 65 83 72, 64, 75 67, 77, 78, 79, 74, 76 65, 62, 60, 91 24, 92, 93, 86, 87 95, 95, 94, 98 100, 101, 103, 99, 102, 99, 99 90

44, 58, 53, 55, 56, 57, 54, 60, 61, 65, 62, 66, 63, 68 45, 69

Netzteiler Tr 1
Bv.: 5720 - 10, 01
0 - 10V/650/0,35 L
110 - 17V/100/0,35 L
127 - 20V/50/0,28 L
6,3V 43/0,3 L
250V 1650/0,2 L

Ausgangsbip Tr 2
Bv.: 5720 - 12, 01
1550/0,13 L
45/0,5 L
25/0,6 L
60/0,13 L

Bez.	Qsz	Vorkl.	Frequ.
UW	L 5	L 4	89 MHz
	C 16	C 12	97 MHz
KW	L 21	L 13	7 MHz
	L 25	L 18	7,5 MHz
MW	C 49	C 38	530 kHz
	L 27	L 19	150 kHz
LW	L 27	L 19	150 kHz

7/1,5 vers.
gedruckt
4 1/4/10, P
gedruckt m
Kern LOMB4,0M
36/0,15 L
3V/0,15 L
97/20x0,05 S
35/0,12 L
12/0,5 L

L 1 180/0,15 LS
L 20 490/0,15 LS
L 21 1V Q 5 L
L 22 87/0,12 LS
L 23
L 24
L 25 97/0,15 LS
L 26 117/0,15 LS
L 27 220/0,12 LS
L 28 47/0,4 L
L 29 420/0,15 LS
L 30 360/0,2 LS
L 31 152/10,005 LS
L 32
L 33
L 34
L 35 152/10,005 LS
L 36 50/0,13 L
L 37
L 38
L 39
L 40 102/10,005 LS
D 1 5AUF/100 Ω
D 2 2V/0,15 LS
D 3 2/0,05 vers.
D 4 55/0,3 LS
D 5 32/0,4 L
D 6 Ferrit - Perle
D 7

EM 84 B - Filter 4 siehe: 6735 KB 2 Gr. 3
EBC 91 2 OA 91
EL 84 B 250 C 75 1b
EC(C) 85
ECH 81
EC(C) 85
EBF 89
EBC 85
EBC 91
EM 84
EL 84

2. Lautsprecher

1. Lautsprecher

TA - Antenne

UKW - Teil

TA - Eing. m. Meip.

Ferrit - Antenne

Meipunkt G

Zugang zu Testanschlüssen: Beide Schrauben lösen
ZF - Teil nach hinten herausklappen!

Testatur von unten gesehen
in Stellung LW

UW
FA
KW
SP
MW
HI - FI
LW
TA
AUS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100