

Receptor RR de 5 lámparas, para ondas de 160 a 70 y de 180 a 550 m., corriente universal.

MODELO 513-6BE6

CARACTERÍSTICAS DE LOS FILAMENTOS DE LAS VALVULAS EMPLEADAS


12 BE 6
convertora
Tensión 12'6 V.

12 BA 6
pentodo de M. F.
Tensión 128 V.

12 AT 6
doble diodo triodo
Tensión 12'6 V.

50 B 5
pentodo de poder
Tensión 50 V.

35 W 4
Rectificadora
Tensión 32 V.

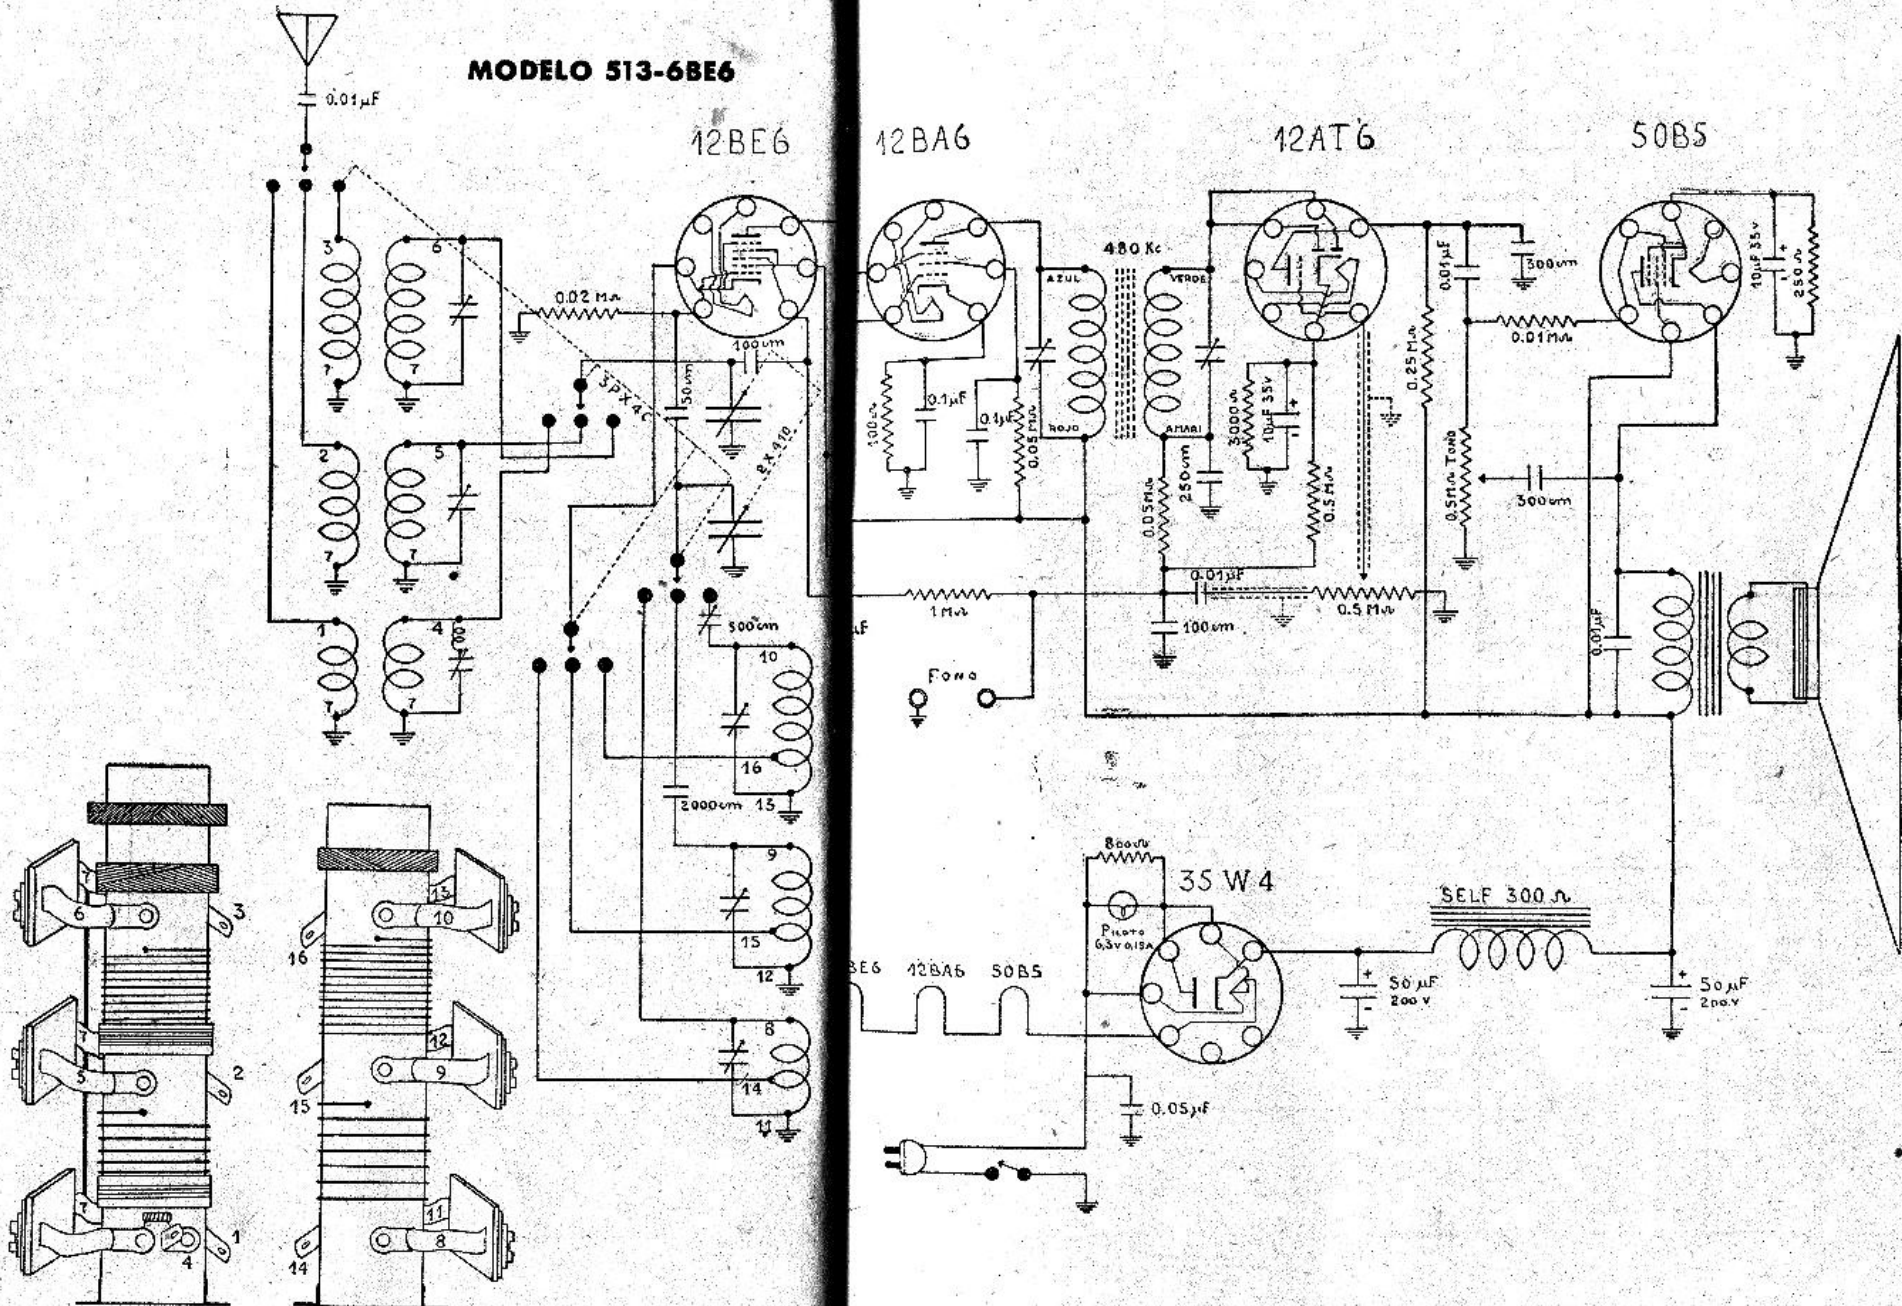

El consumo para todas ellas es de 0'15 A. Debe notarse en la rectificadora la toma media del filamento para la iluminación de una luz piloto.