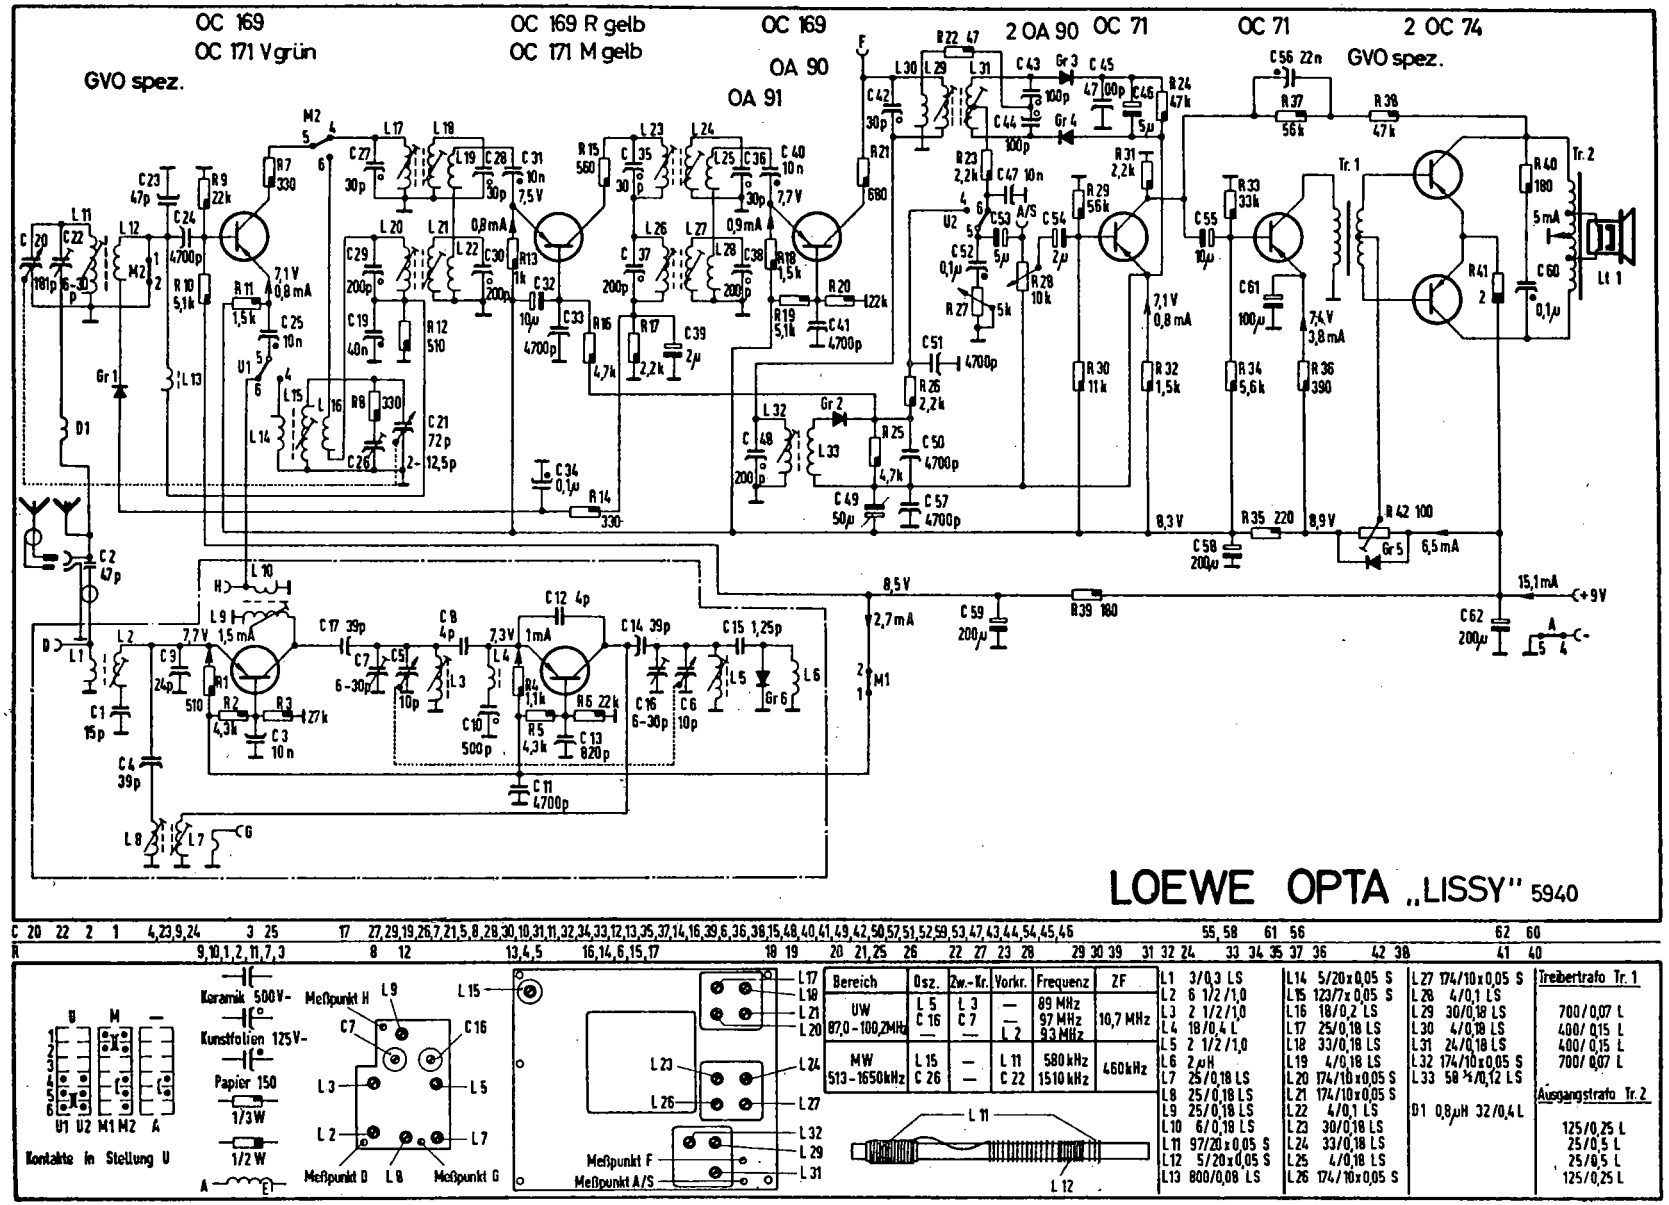

C 20 22 2 1 4,23,9,24 3 25 17 27,29,19,26,7,21,5,8,28,30,10,31,11,32,34,33,12,13,35,37,14,16,39,6,36,38,15,48,40,41,49,42,50,57,51,52,59,53,47,43,44,54,45,46 55, 58 61 56 62 60

R 9,10,1,2,11,7,3 8 12 13,4,5 16,14,6,15,17 18 19 20 21,25 26 22 27 23 28 29 30 39 31 32 24 33 34 35 37 36 42 38 41 40

Bereich	Osz.	Zw.-Kr.	Vorkr.	Frequenz	ZF
UW 87,0 – 100,2 MHz	L 5 / C 16	L 3 / C 7	— / —	89 MHz	10,7 MHz
			L 2	97 MHz / 9,3 MHz	
MW 513 – 1650 kHz	L 15 / C 26	— / —	L 11 / C 22	580 kHz / 1510 kHz	460 kHz

L 1	3/0,3 LS	L 14	5/20 x 0,05 S	L 27	174/10 x 0,05 S
L 2	6 1/2 /1,0	L 15	123/7 x 0,05 S	L 28	4/0,1 LS
L 3	2 1/2 /1,0	L 16	18/0,2 LS	L 29	30/0,18 LS
L 4	18/0,4 L	L 17	25/0,18 LS	L 30	4/0,18 LS
L 5	2 1/2 /1,0	L 18	33/0,18 LS	L 31	24/0,18 LS
L 6	2 µH	L 19	4/0,18 LS	L 32	174/10 x 0,05 S
L 7	25/0,18 LS	L 20	174/10 x 0,05 S	L 33	58 ½/0,12 LS
L 8	25/0,18 LS	L 21	174/10 x 0,05 S	D 1	0,8 µH 32/0,4 L
L 9	25/0,18 LS	L 22	4/0,1 LS		
L 10	6/0,18 LS	L 23	30/0,18 LS		
L 11	97/20 x 0,05 S	L 24	33/0,18 LS		
L 12	5/20 x 0,05 S	L 25	4/0,18 LS		
L 13	800/0,08 LS	L 26	174/10 x 0,05 S		

Treibertrafo Tr. 1	
	700/0,07 L
	400/0,15 L
	400/0,15 L
	700/0,07 L

Ausgangstrafo Tr. 2	
	125/0,25 L
	25/0,5 L
	25/0,5 L
	125/0,25 L