


PHILIPS

ABC

Service

RADIO

B7X14A

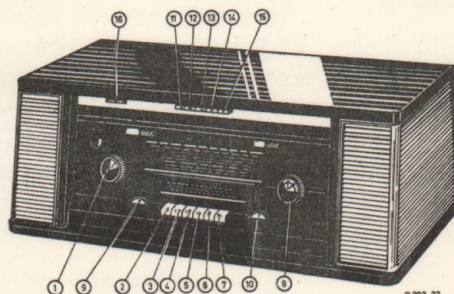

BEDIENING

- 1 - Volumeregelaar
- 2 - Netschakelaar
- 3 - P.U.-schakelaar
- 4 - L.G.-schakelaar
- 5 - M.G.-schakelaar
- 6 - K.G.-schakelaar
- 7 - F.M.-schakelaar
- 8 - Afstemming

- 9 - Lage-tonenregelaar
10 - Hoge-tonenregelaar
11 - Fidelit t
12 - Parola
13 - Nagalm
14 - Stereoschakelaar
15 - Monoschakelaar
16 - Balansregelaar

SPECIFICATIE

Luidsprekers	2xAD3800AM(800Ω)
Middenfrequentie	452 Kc/s(A.M.) 10,7 Mc/s(F.M.)
Netspanningen	110-127-145- 165-220-245 V
Verbruik	95 W (A.M.) 100 W (F.M.)
Afmetingen	712x265x292 mm

GOLFGEBIEDEN

L.G. :	1150	-2000	m(260-150 Kc/s)
M.G. :	185	- 580	m(1620-517 Kc/s)
K.G. :	16,5-	50,8	m(18,2-5,95 Mc/s)
F.M. :	3	- 3,43	m(100-87,5 Mc/s)

BUIZENOPSTELLING

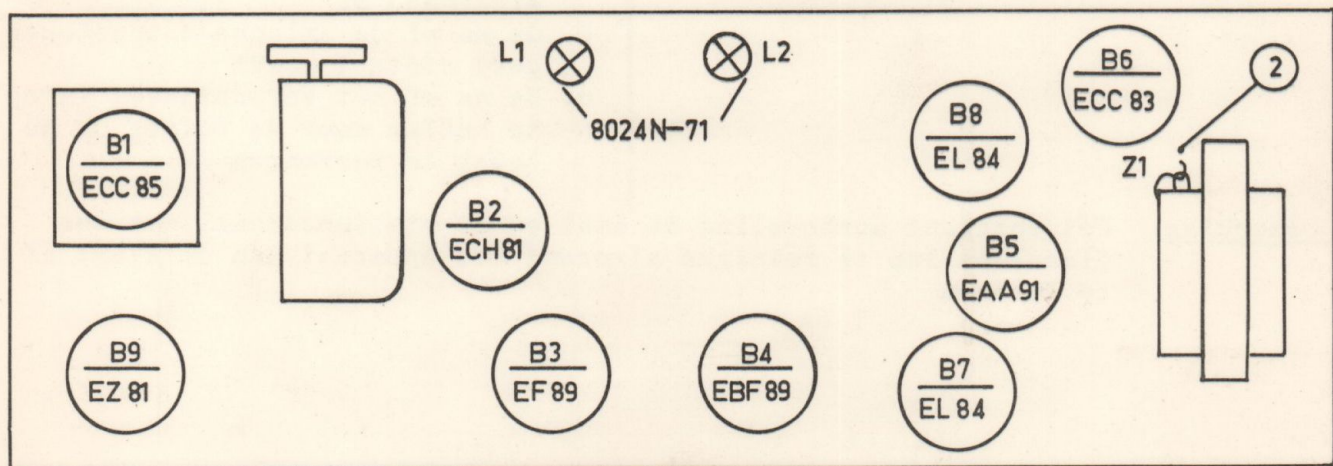


FIG.1

[illegible]

STORINGEN

In de volgende tabel staan enkele fouten, mogelijke oorzaken en hun oplossingen. Kan aan de hand van deze aanwijzingen de fout niet worden verholpen, dan moet het apparaat ter reparatie worden aangeboden aan de dichtstbijzijnde Philips werkplaats.

Waarschuwing: Bij het vervangen van buizen en/of smeltveiligheden moet het apparaat uitgeschakeld worden.

A. DE RADIO WERKT NIET

I. Buizen en lampjes lichten niet op	a. Ga na of de spanningscarroussel goed is ingesteld (zie post 1, fig. 1) b. Ga na of de smeltveiligheid in orde is (zie post 2, fig. 1) c. Ga na of de buizen goed zijn aangedrukt en of ze op de juiste plaats staan (zie fig. 1)
II. Afstemoog licht niet op	Vervang de gelijkrichtbuis B9 (zie fig. 1)
III. Afstemoog reageert bij het afstemmen op een zender	Vervang B6 en/of B7 en/of B8

B. DE RADIO WERKT TEN DELE

I. De linker- of rechterluidspreker geeft geen geluid	Vervang B6 en/of B7 en/of B8
II. De radio werkt op grammofoonweergave, maar geeft geen geluid op A.M.	Vervang B2, B3, B4.
III. De radio werkt op grammofoonweergave, maar geeft geen geluid op F.M.	Vervang B1, B2, B3, B4, B5.

C. DE RADIO WERKT ONBETROUWBAAR

De radio kraakt en/of onderbreekt	a. Volg de onder A-I genoemde aanwijzingen op b. Ga na of de antenne-aardesteker goed contact maakt c. Ga na of het verschijnsel is op te heffen door de buizen om de beurt te vervangen
-----------------------------------	--

Opmerking: Het verdient aanbeveling de kast en de stationsschaal met een flanellen lap te reinigen alvorens het apparaat aan de klant af te leveren.

B7X14A/00/01

|--|

