



Betreft: Nieuwe motor voor servicedoeleinden

De motor 4822 194 00222 (4822 361 20012) wordt niet meer geleverd.
Voor vervanging van de oude motor dient nu besteld te worden:

- a. Nieuwe motor, bestelnummer 4822 361 20072
- b. Een motorregelprint, bestelnummer 4822 214 50089

- a. De nieuwe motor pos.40 wordt op dezelfde manier ingebouwd als de oude motor (fig.1)
- b. De motorregelprint pos.61 wordt met de reeds aanwezige schroef pos.62 en sluitring pos.63 aan de montageplaat bevestigd.

Voor principe- en montageschema zie fig.2 en 3.

Opmerking: Na vervanging van de oude motor door de nieuwe met motorregelprint moeten de toerentallen met behulp van R416 en een stroboskoopschijf afgeregeld worden (zie fig.2 en 3).

LIJST ELEKTRISCHE ONDERDELEN

M	Motor	4822 361 20074
TS401	Transistor AC127	4822 130 40096
TS402	Transistor AC128	4822 130 40095
D403-D404	Diode BA114	4822 130 30189
R416	Potentiometer	4822 100 10073
S411	Spoel 3 ohm	4822 157 50566

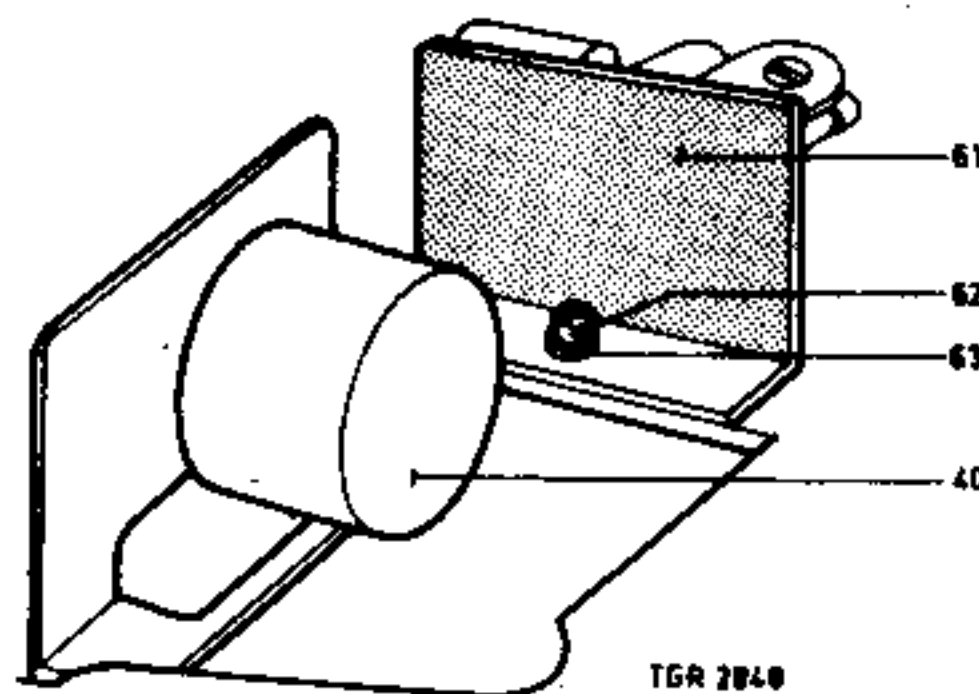


Fig. 1


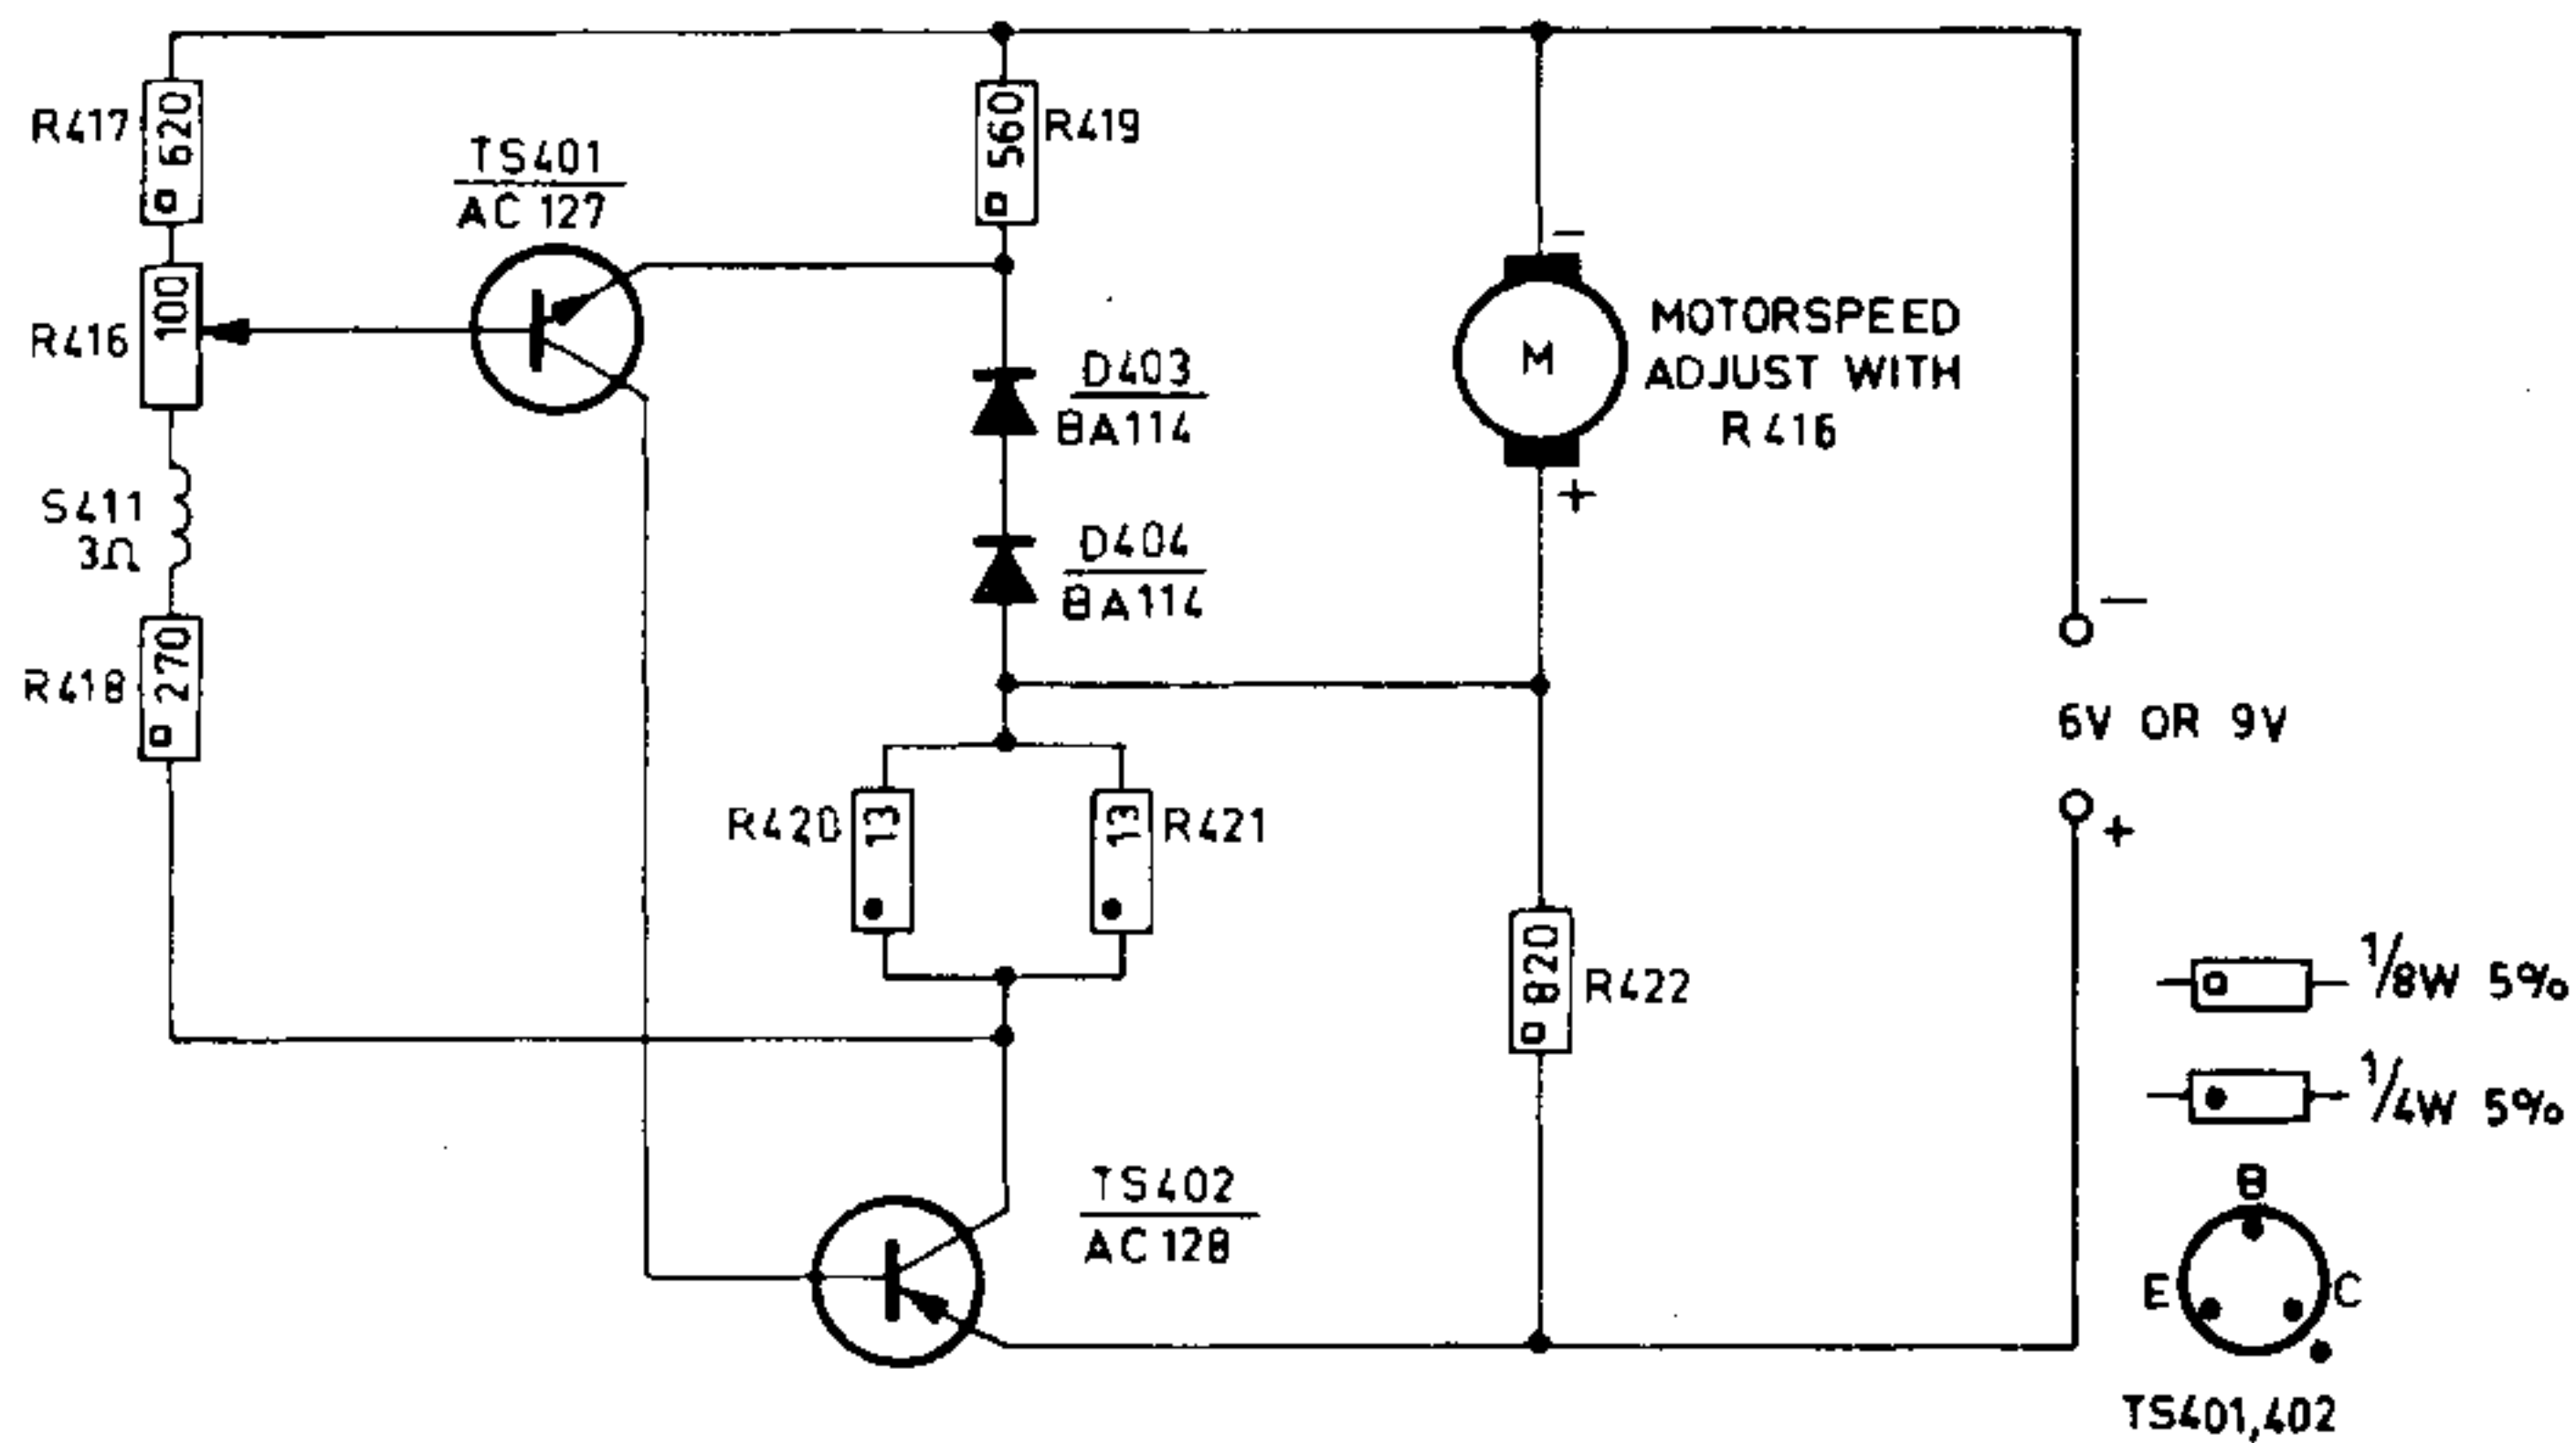


Fig. 2



TGR 2838

Fig. 3

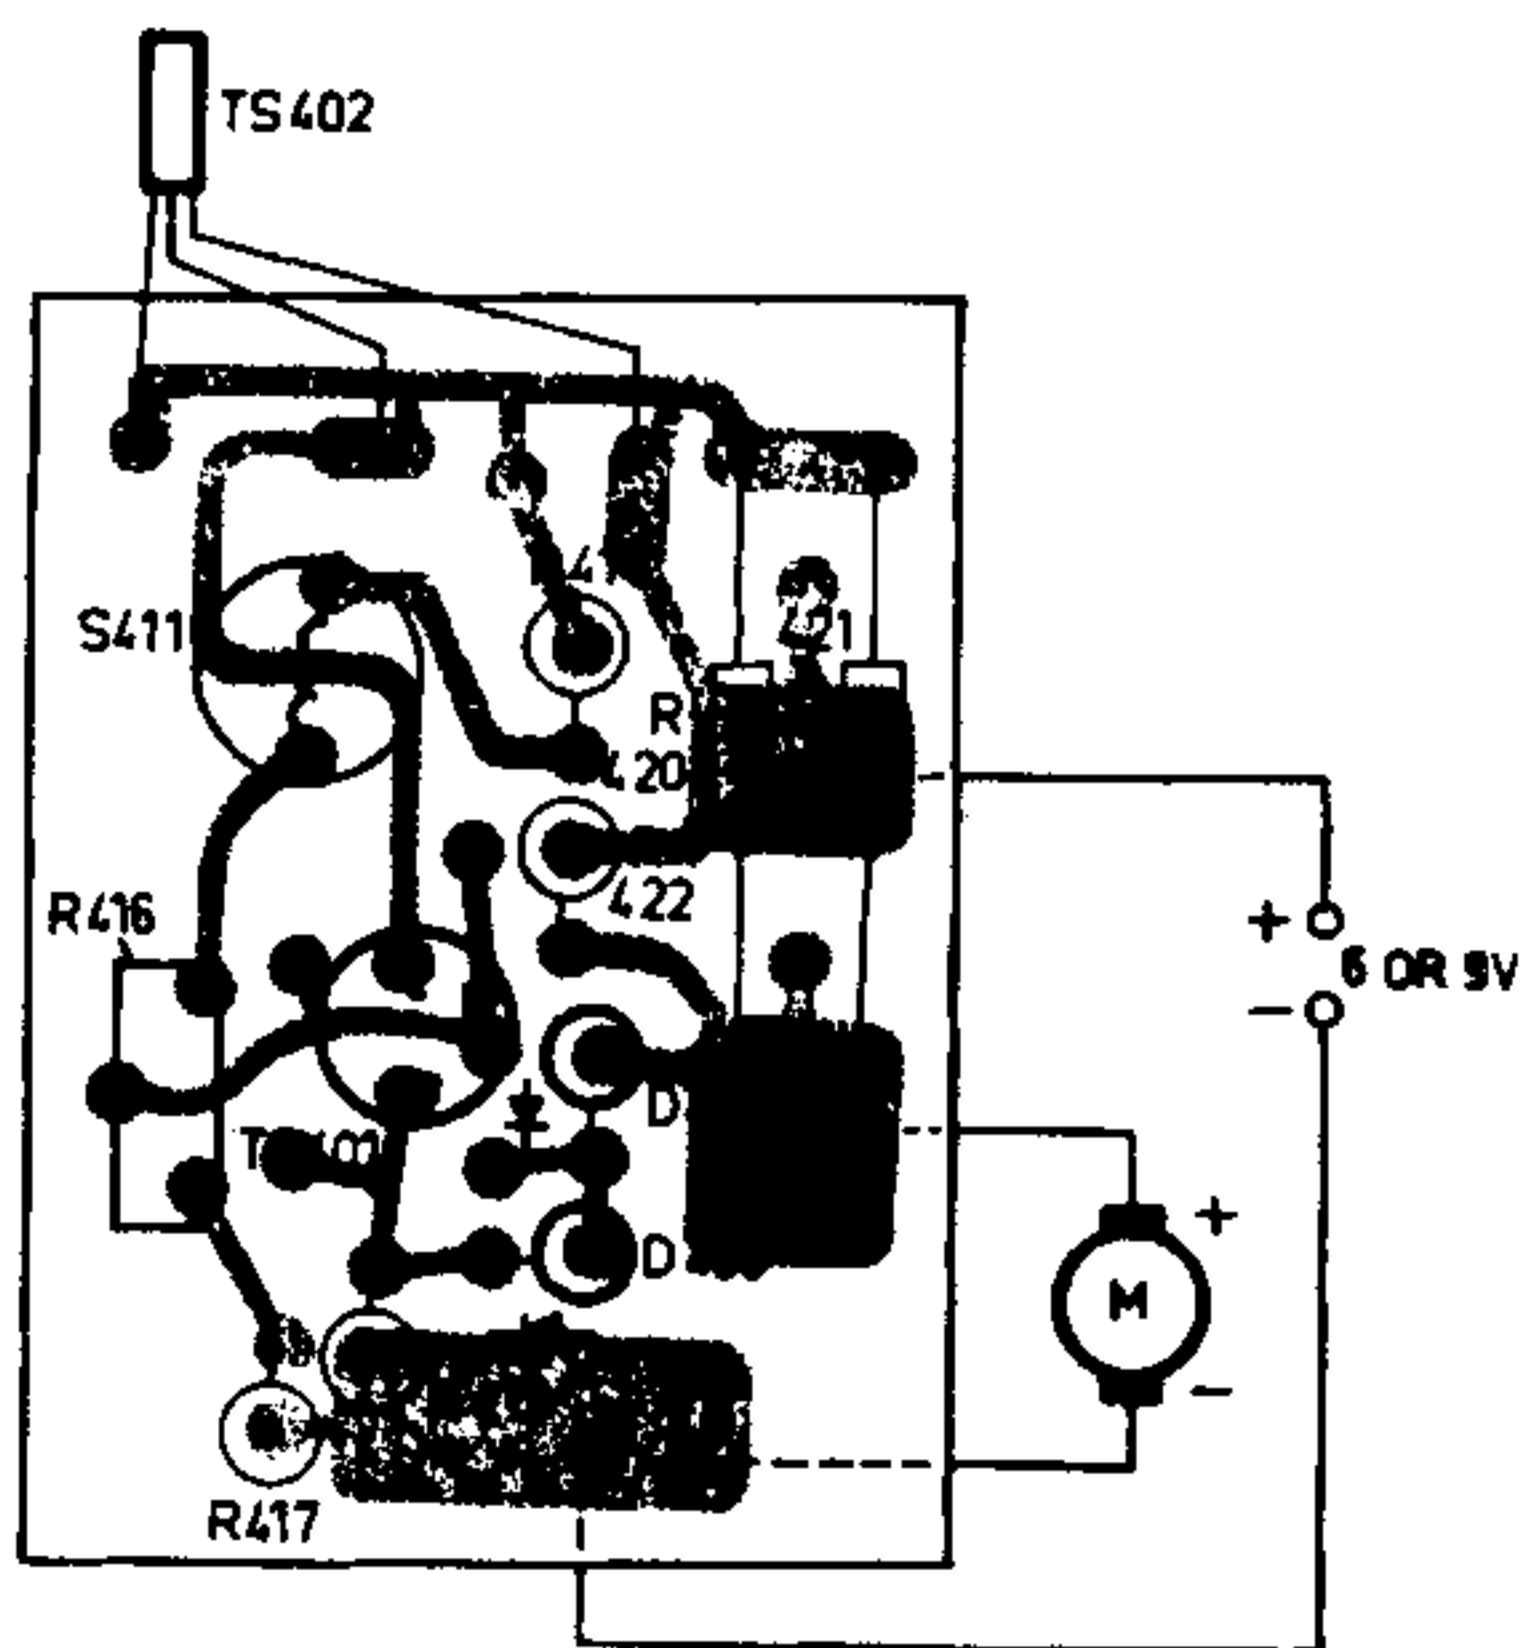

GRAMMOFOON

Betreft: Lijst elektrische onderdelen.

Gelieve de onderdelenlijst van AFSP 169 als volgt te corrigeren:
pos. M Motor 4822 361 20074 wordt 4822 361 20072