


Schéma en position P.O.

POSTE AUTO A TOUCHES PRÉRÉGLÉES VERSION SILICIUM

MF - 480 Kc
PO - 1620 - 520 Kc
GO - 150 - 270 Kc

Masse Alimen.
voiture 12V 6V

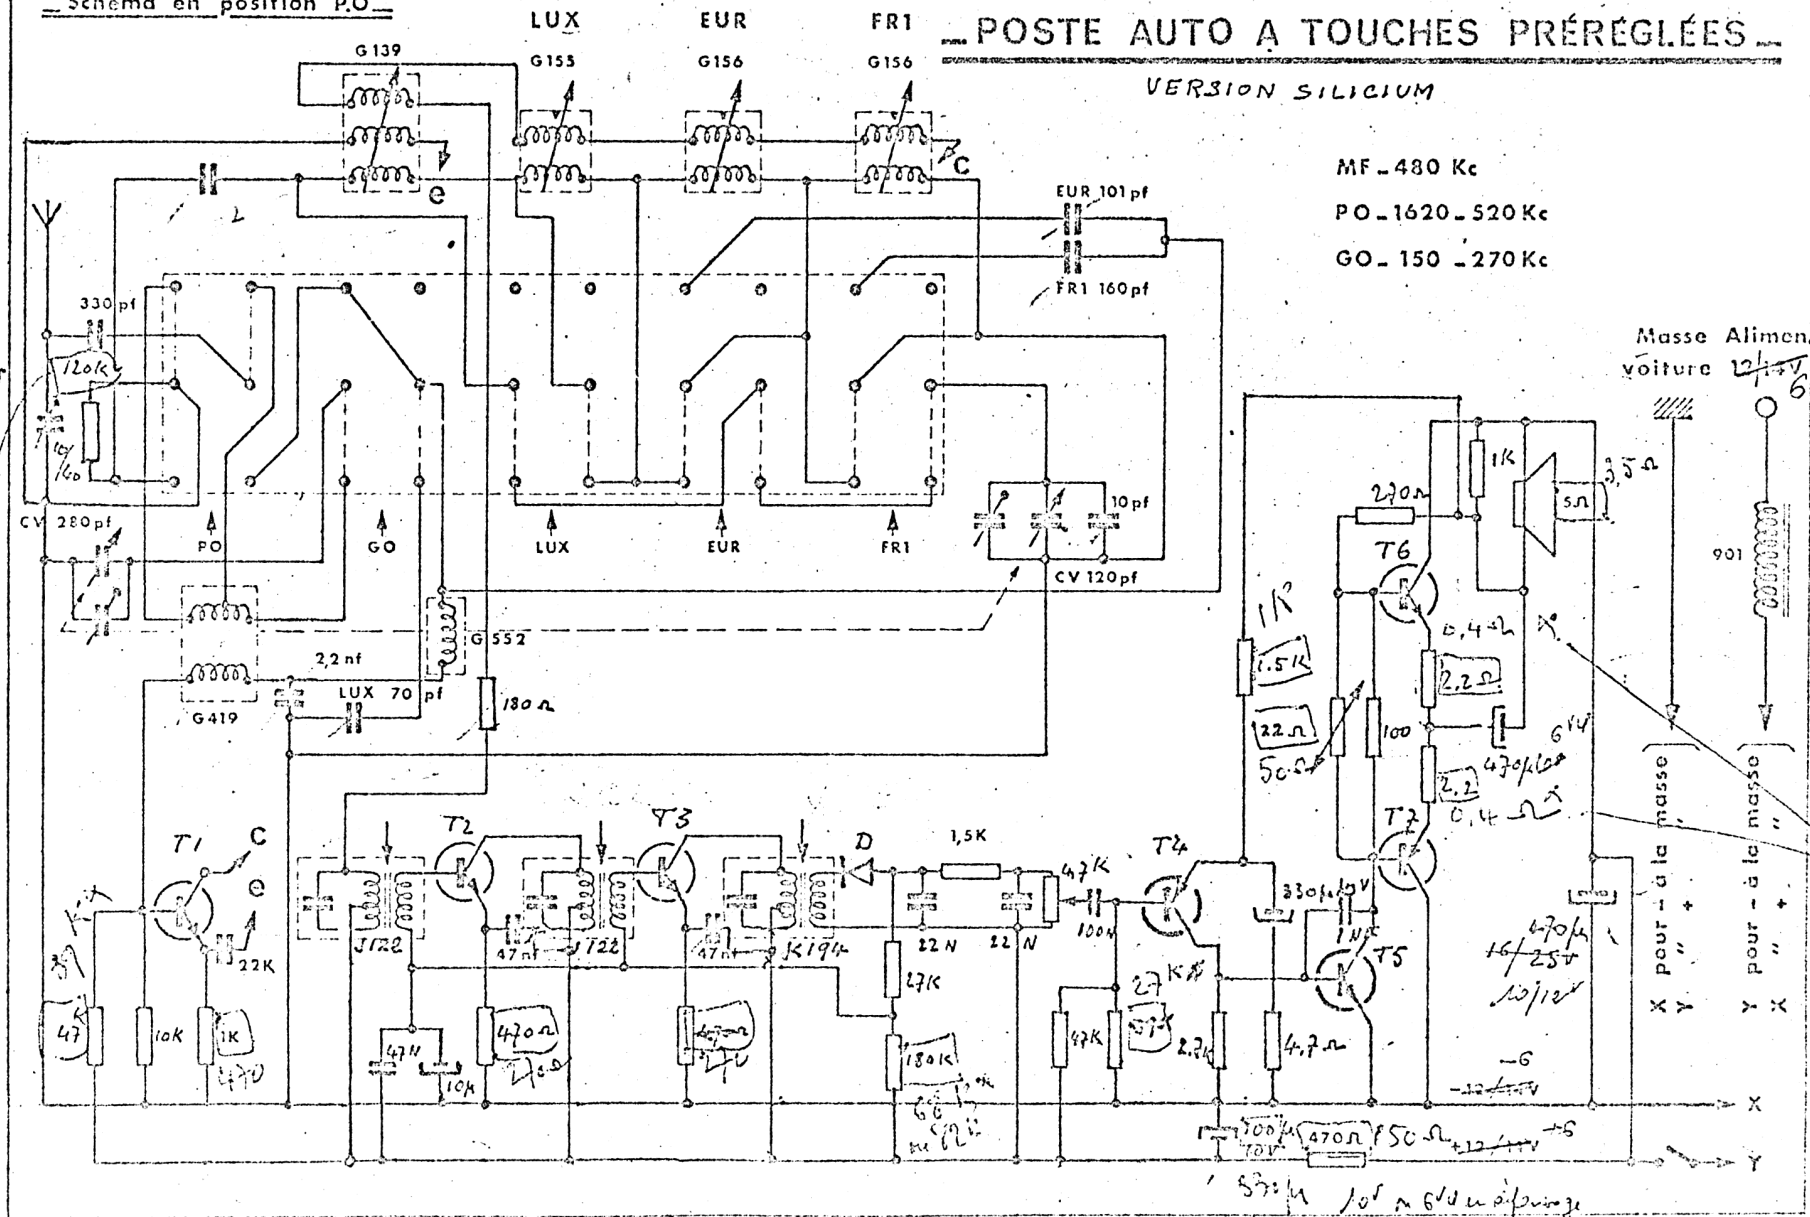

- T1 - BF 255, BF 195 ou similaires
- T2, T3 - BF 254 - BF 194 " "
- T4 - BC 177A BC 128A BC 153
- T5 - BC 108A - BC 208A BC 148A etc
- T6 - BC 175 AC 187K AC 181K
- T7 - AC 112 AC 188K AC 110K
- D - AA 112 ou diode audio

2. devant harmoniseur 1, 2 et 1, 4 - 61
ant. émett 1, 5 MA - eww
ant. émett 1, 5 MA - eww

0,4 pf condensation pour 100pF
27-12-71
Abouard