


PHILIPS 90 RL 047

Zsebrádió

Holland gyártmány

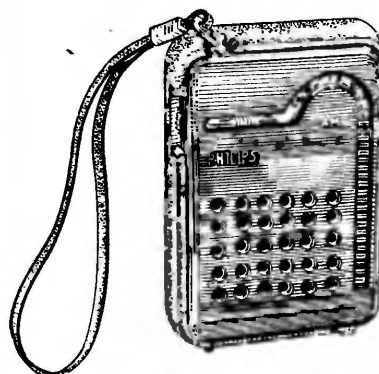

6 tranzisztorral és 2 diódával működő, egy AM sáv vételére alkalmas zsebrádió, beépített ferritantennával és fejhallgató-kivezetéssel.

1. Rádiófrekvenciás adatok

Vételi sáv: középhullám 520...1630 kHz.

Vételi érzékenység: 700 μ V/m.

Szelektivitás: átlagosan 30 dB.

Tükörszelektivitás: 36 dB.

Hangolási pontok: 600 és 1500 kHz.

Középfrekvencia: 452 kHz.

2. Hangfrekvenciás adatok

Hangfrekvenciás érzékenység: 10 mV, az 5 mW-nak megfelelő feszültség a 8 Ω -os lengőtekercsen 200 mV.
Frekvenciaátvitel: 350...4300 Hz a -6 dB-es pontok között.

Kimeneti teljesítmény: 140 mW, ez 1 V a 8 Ω -os lengőtekercsen.

Torzítás: legfeljebb 10%.

3. Üzemi adatok

Telepfeszültség: 3 V.

Telepkészlet: 2 db 1,5 V-os, R 6-os ceruzaelem.

Áramfelvétel:

kivezélés nélkül 14 mA,

teljes kivezéléskor 75 mA.

4. Általános adatok

Hangszóró: 8 Ω -os, 0,2 W-os dinamikus, 60 mm $\varnothing$.


Méret: 110 $\times$ 73 $\times$ 36 mm.

Tömeg: 170 g, telepekkel 225 g.

ED 1502 CDE

3×ED 1402 CD

NR 601 E
CS 9012 H
ED 1802

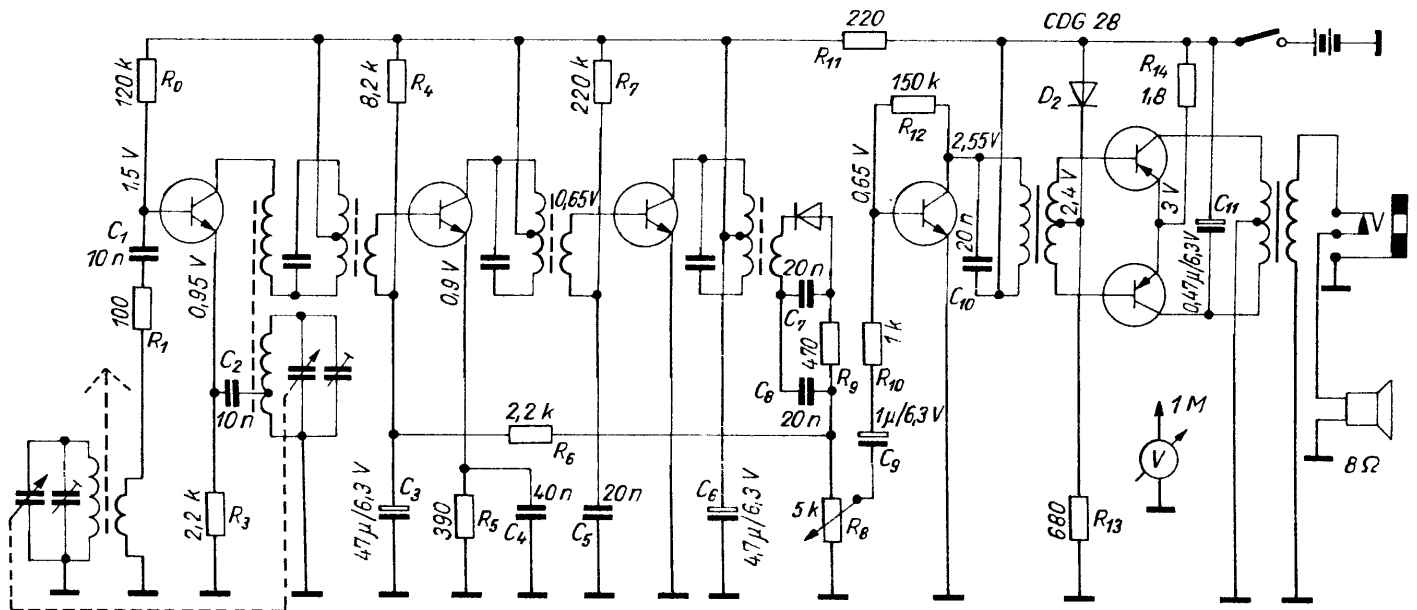

PHILIPS 90 RL 047