Service
Service
Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée
B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19
TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS B 632 042 560

PHILIPS

RADIO
90 RL 054/00

Années de lancement I976-I977

SPECIFICATIONS

Gamme PO	: 520 - 1605 KHZ -
FI	: 452 KHZ
Alimentation	: 4,5 V - 3 x I,5 V Type R6
Consommation	: 9 à 12 mA
Puissance pour D 10%	: 240 mW
Haut parleur	: Ø 5,8 cm - Z = 8 Ω
Prise pour écouteur	8 Ω
Dimensions	: I80 x 67 x 40 mm
Poids	: 270 g

PRESENTATION

Sur façade cadran rond
bouton syntonisation
Sur dessus molette puissance

PIECES SERVICE

Commutateur variable	4822 125 20171
Ferrite du cadre ferrocapteur	4822 526 10116
Haut parleur Ø 5,8 cm Z = 8 Ω	4822 240 30076
Potentiomètre puissance 20 KΩ avec interrupteur	4822 101 50151
Support de batterie	4822 256 60207

RA7 - 12 A

Strictement confidentiel
Reproduction interdite

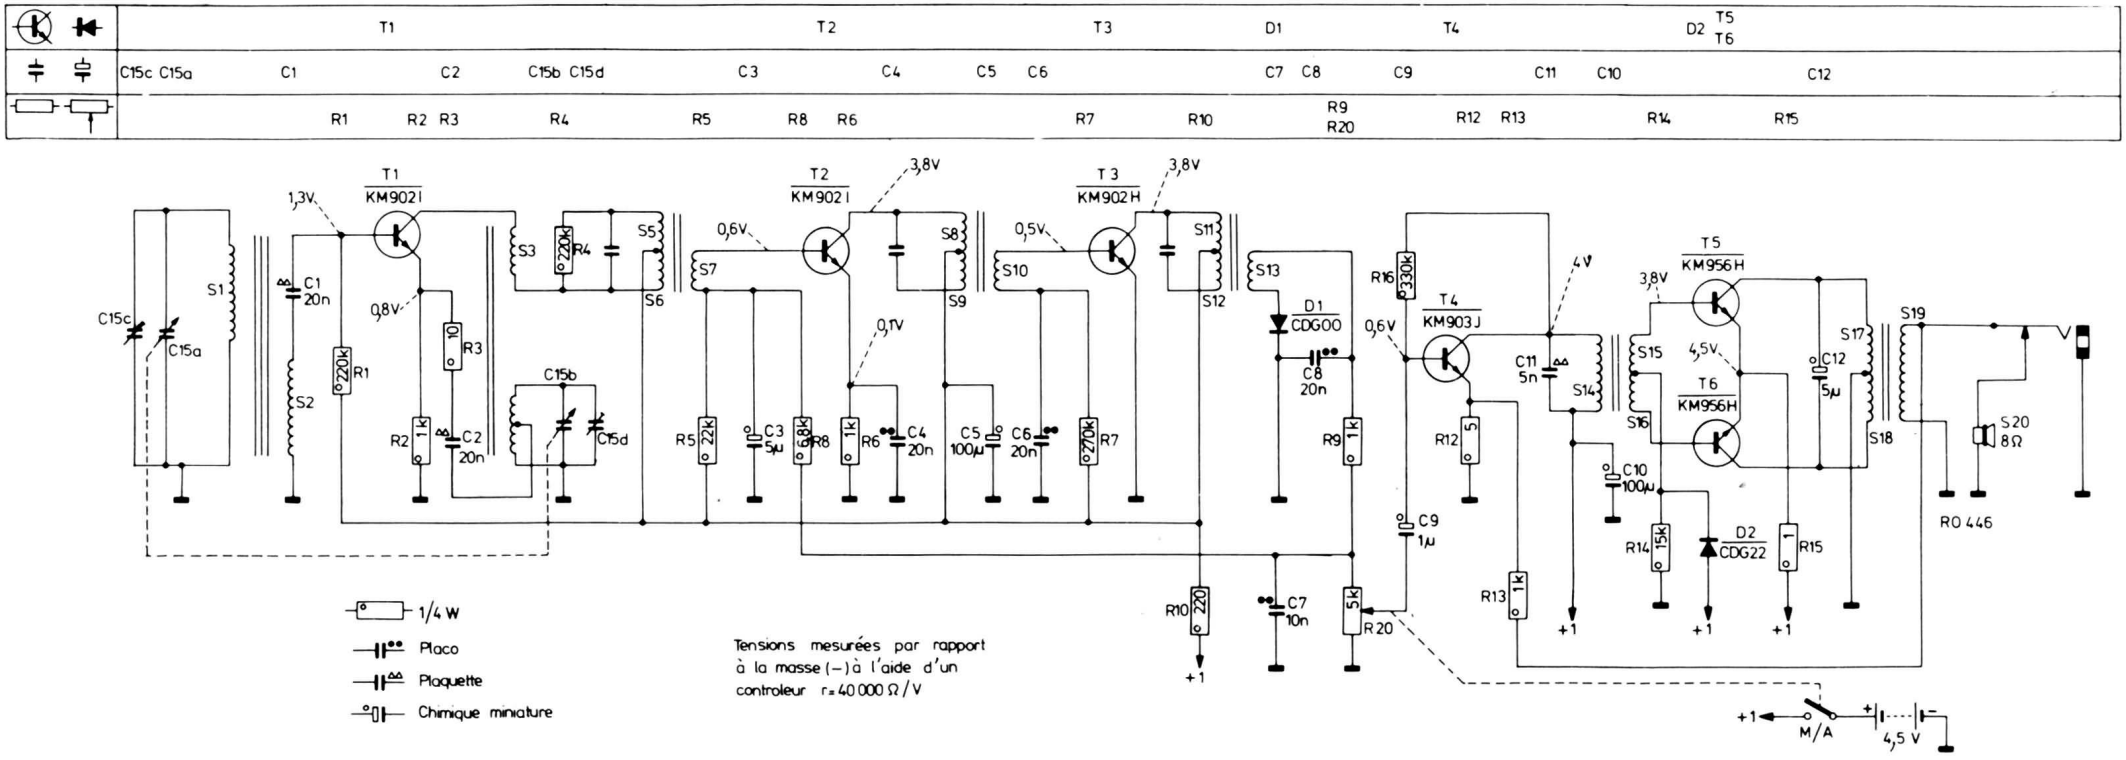
T1 T2 T3 D1 T4 D2 T5 T6
C15c C15a C1 C2 C15b C15d C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C11 C10 C12
R1 R2 R3 R4 R5 R8 R6 R7 R10 R9 R20 R12 R13 R14 R15
T1 KM902I
T2 KM902I
T3 KM902H
T4 KM903J
T5 KM956H
T6 KM956H
D1 CDG00
D2 CDG22
1,3V
0,8V
0,6V
0,7V
3,8V
0,5V
4V
4,5V
S1 S2 S3 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19
S20 8Ω
RO 446
1/4 W
Plaqué
Plaquette
Chimique miniature
Tensions mesurées par rapport à la masse (−) à l'aide d'un controleur r = 40 000 Ω / V
M/A
4,5 V
+1