Service
Service
Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : 249, Rue de Crimée
B.P. 26 - 75924 PARIS - CEDEX 19
TÉL. : 202-99-12

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE 6.000.000 DE FRANCS - SIREN R.C. PARIS B 632 042 580

PHILIPS

# RADIO
# 90RL152/00

SPECIFICATIONS

- Gammes d'ondes :
  GO : 1177 à 2000m
  PO : 187 à 577m
- Fréquence intermédiaire : 452 KHz
- Puissance de sortie: pour D = 10%.250 mW
- Alimentation : 4,5V - 3 piles 1,5V type R14
- Haut-parleur : Ø 7cm = 8Ω
- Raccordement : prise écouteur Ø 3,5mm
- Dimensions : 168 x 101 x 47mm

PRESENTATION

- Sur façade : cadran rond, échelle en mètres et KHz
  petit cadran pour potentiomètre
- Sur le dessus : potentiomètre marche/arrêt
- Sur le dos : commutateur gammes

| PIECES SERVICE | Code |
|---|---|
| - Commutateur de gammes | 4822 277 20194 |
| - Condensateur variable | 4822 125 20171 |
| - Ferrite du cadre ferrocapteur | 4822 158 60331 |
| - Haut-parleur 8Ω | 4822 240 30077 |
| - Potentiomètre de puissance avec interrupteur - 50 KΩ | 4822 101 50166 |
| - Support batterie | 4822 423 40414 |
| Bouton synchronisation | 4822-411-60514 |

RA 6 - 16 A



Strictement confidentiel
Sous réserve de modifications
Reproduction interdite

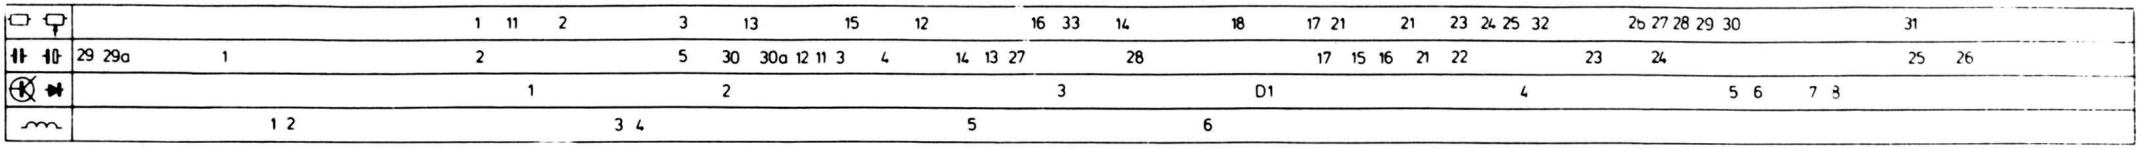


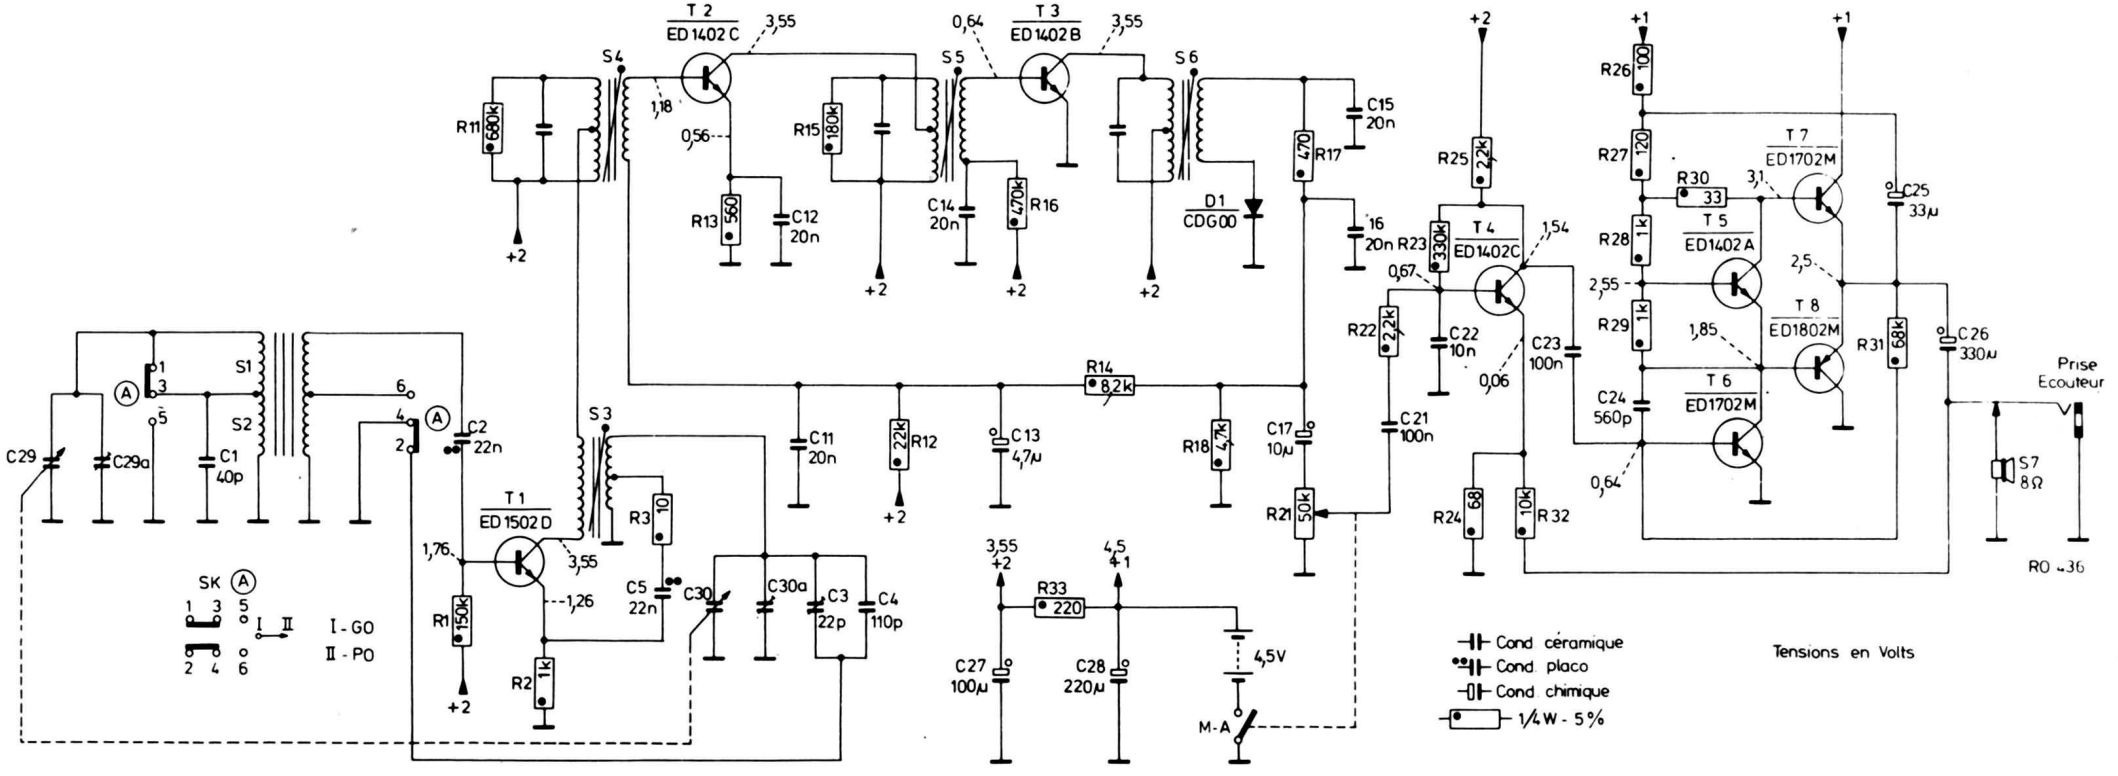


90 RL 152
13-7-76 D.L.