


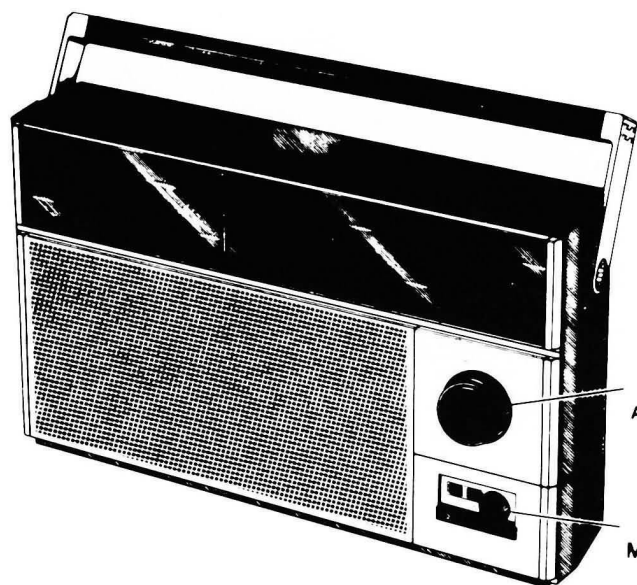

RADIO

90 AL 202/51/28

SPECIFICATIONS

Gammes d'ondes : PO 520-1605kHz (577-187m)
: GO-150-255kHz (2000-1177m)
FI : 468 kHz
Puissance de sortie : 0,6 W dans 4Ω
(±1 dB, D=10%)
Haut parleur : Ø 10cm Z=4Ω P=2W
Alimentation : 6V, (4 x 1,5V type R20)
Dimensions L x h x P : 285 x 170 x 70 mm

PRESENTATION

En façade et à droite : Commande de syntonisation
Commande de volume
A l'arrière : Commutation PO / GO (SKA)
Commutation tonalité (SKB)
Couvercle piles; prise écouteur

PIECES SERVICE

Commutateur de gammes	4822 277 20179
Commutateur de tonalité	4822 277 60131
FXC de cadre ferrocaptur	4822 526 10116
Condensateur variable	4822 125 20171
Potentiomètre de volume 20kΩ	4822 101 50226
Couvercle à piles	4822 423 40563
Haut parleur 4Ω 2W	4822 240 30098
7001 ST 1502 D	4822 130 41359
7004 1602 E	4822 130 41457

EQUIVALENCE APPROCHEE

7002 BC 548 B	4822 130 40937
7003-7006 BC 548 A	4822 130 40948
7005 BC 338	5322 130 44121
7007-7008 BC 328 338	4822 130 40942
7011-7012 } BA 216	5322 130 30702
7013 }	

RME S2-37

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

