



Service
Service
Service



Service Manual

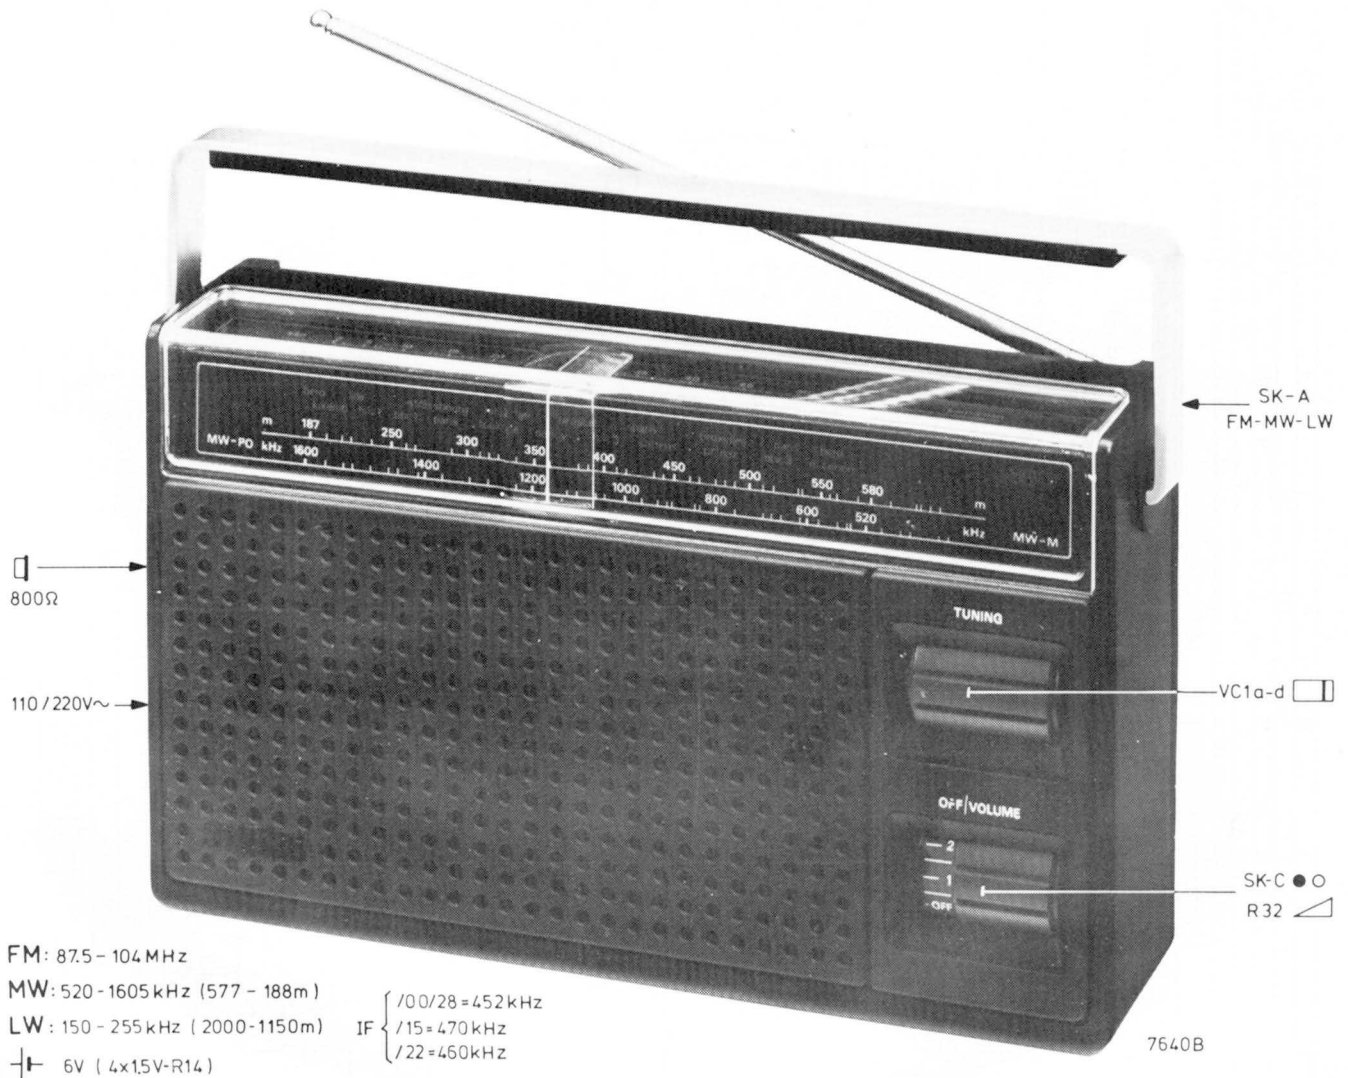



S	1	14	16	2	3			5	4	15		6			7	8			9	10		13			11		12				18	17	S										
C	1		3		4		5			10	9	11		14			16	15		17		38		19	54	20	23	22		21	24	32	29	41	42	25		26	45	51	52	C	
C		2		33		34	6		7	8	35	12		13	36		37		18		39				40		30		31		48	28	49		43	44	46	27	50	53		47	C
R			1		3		4		5				6			7		8			28	10	12	13		21		15	23	20		43		16	32	36	18	35		37		41	R
R			2		25		26			27		45				9	44		29	11	30				22	24	42			31	17	33	34	19	39		38	40			R		

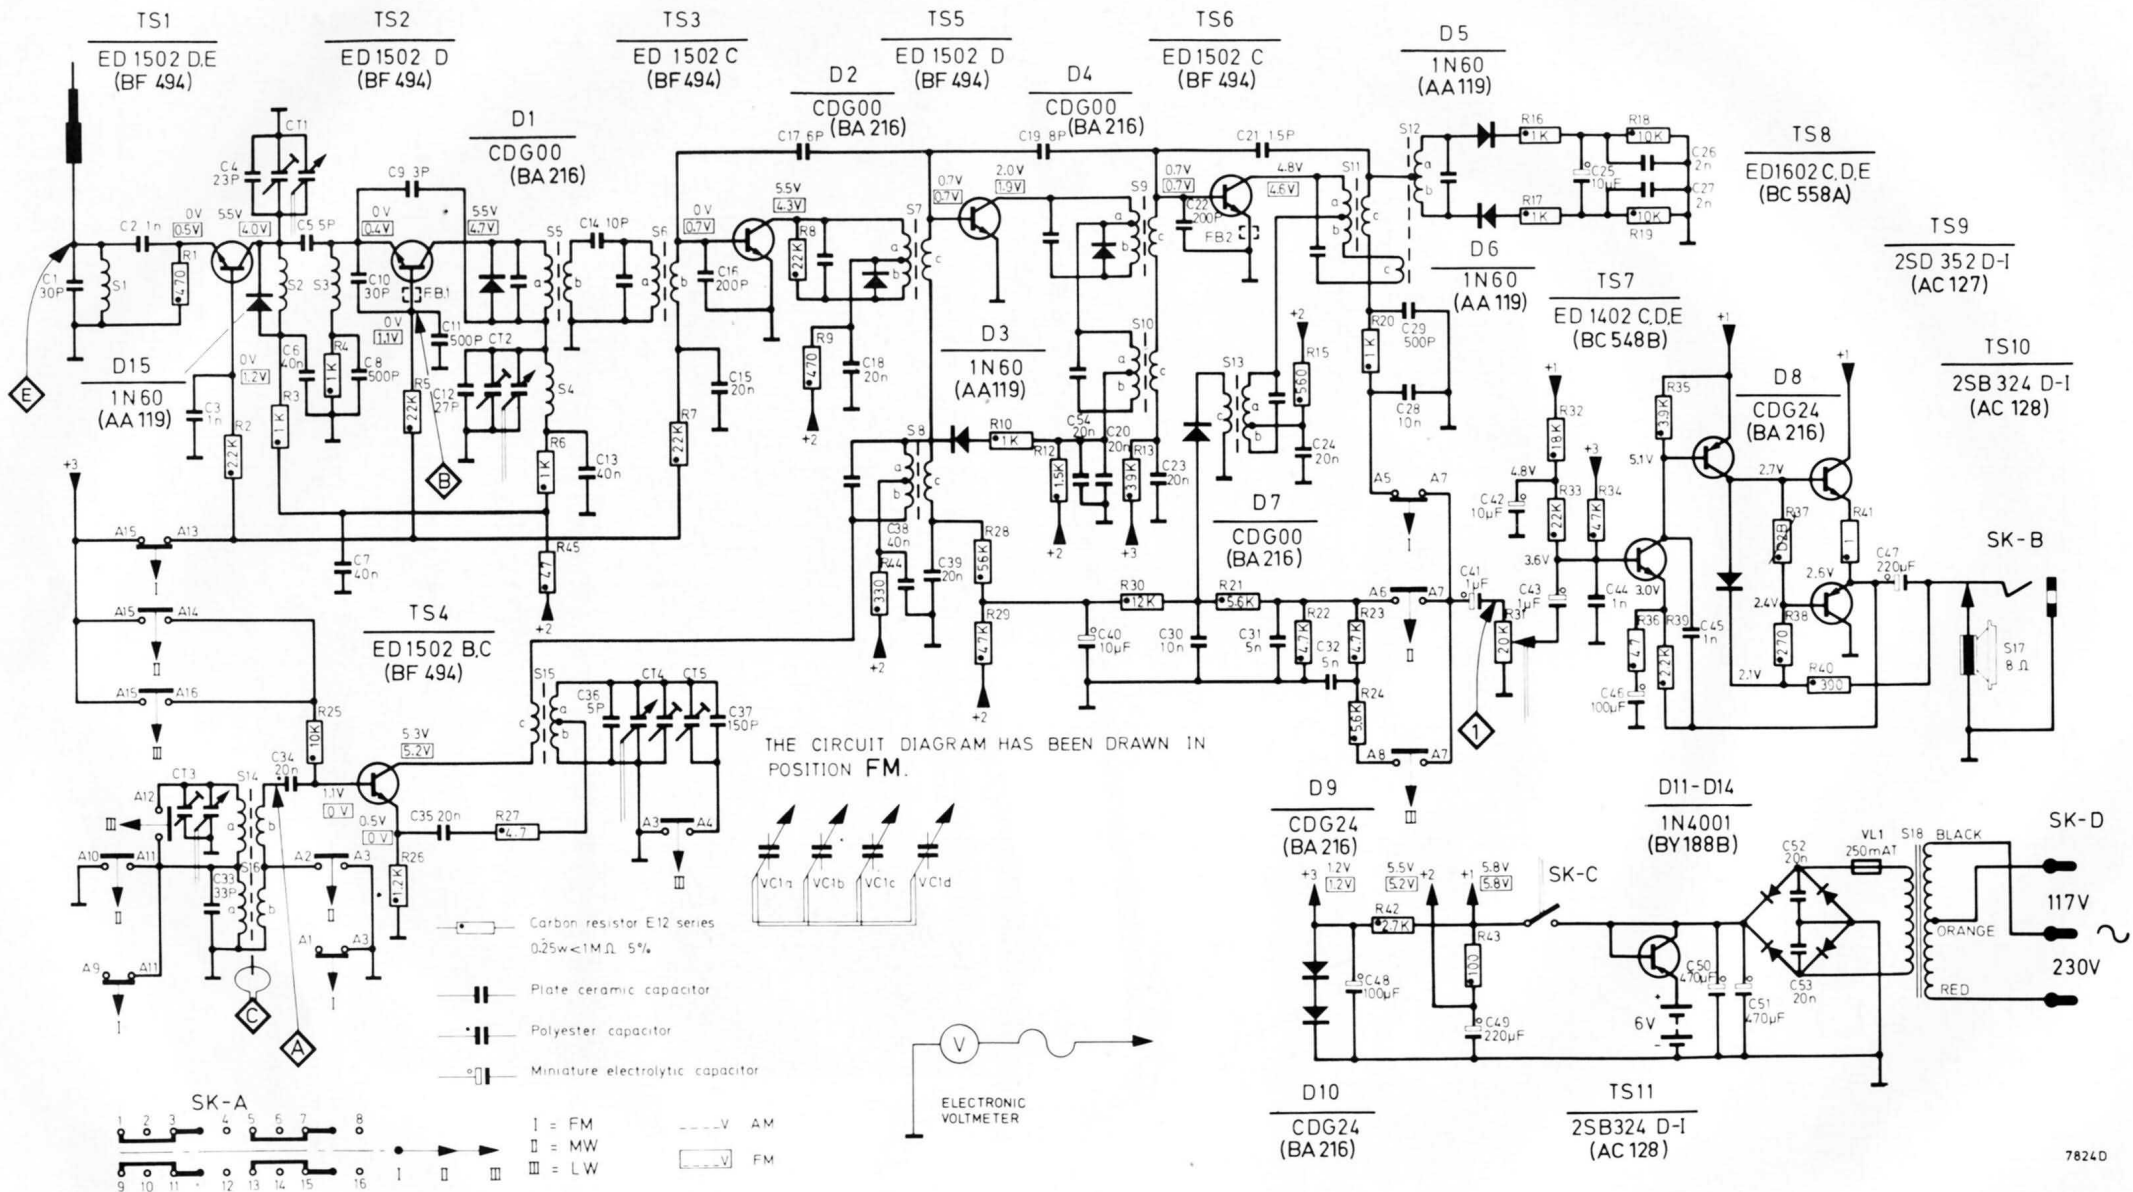



	3	1	5	6	16b	4	2	7	16a	8	15	9	10	11	12	13	14b	14a	18	17									
C	7	1	8	3	2	5	4	6	17	35	33	36	19	48	22	20	23	49	44	27	42	46	26	51	45	53			
C	14	10	11	9	13	15	16	12	18	39	34	38	54	37	41	32	28	29	21	31	30	24	43	25	40	52	50	47	
R	45	5	2	6	1	3			26	27	25			11	20			12	13	22	17	34	33	36	43	35	32	41	42
R		7	4		8	9	28	44		10				24				23	30	21	19	16	18	15	29	39	37	38	40
																													31

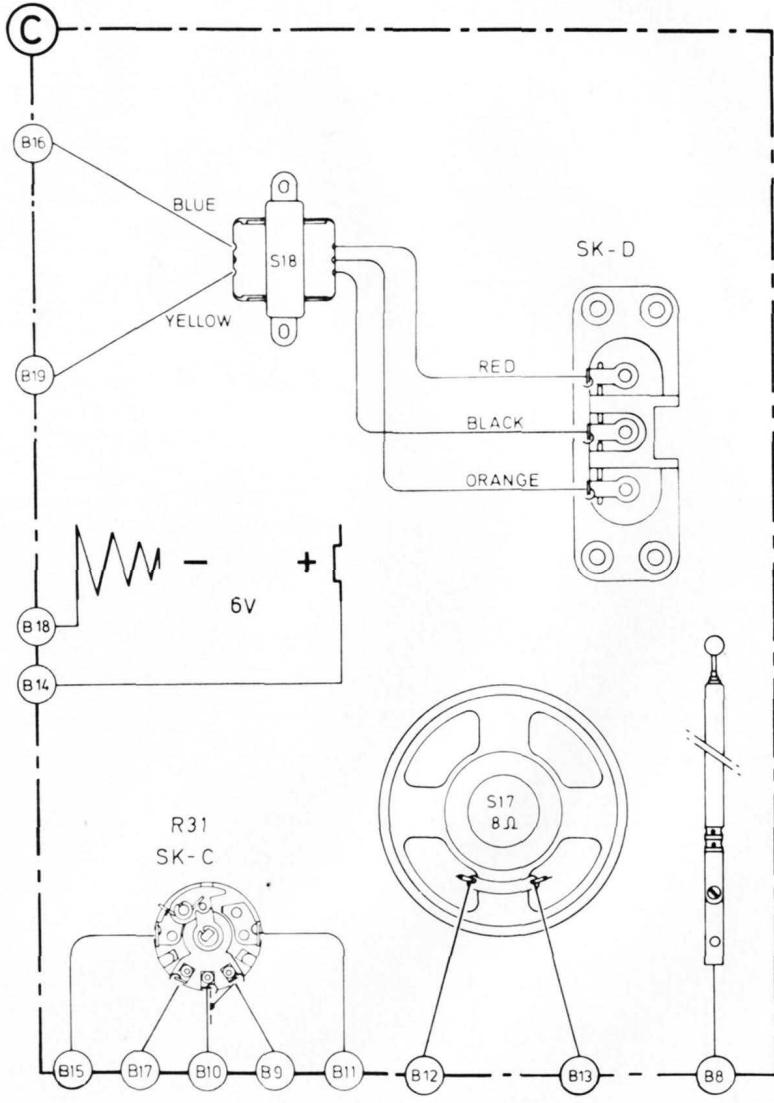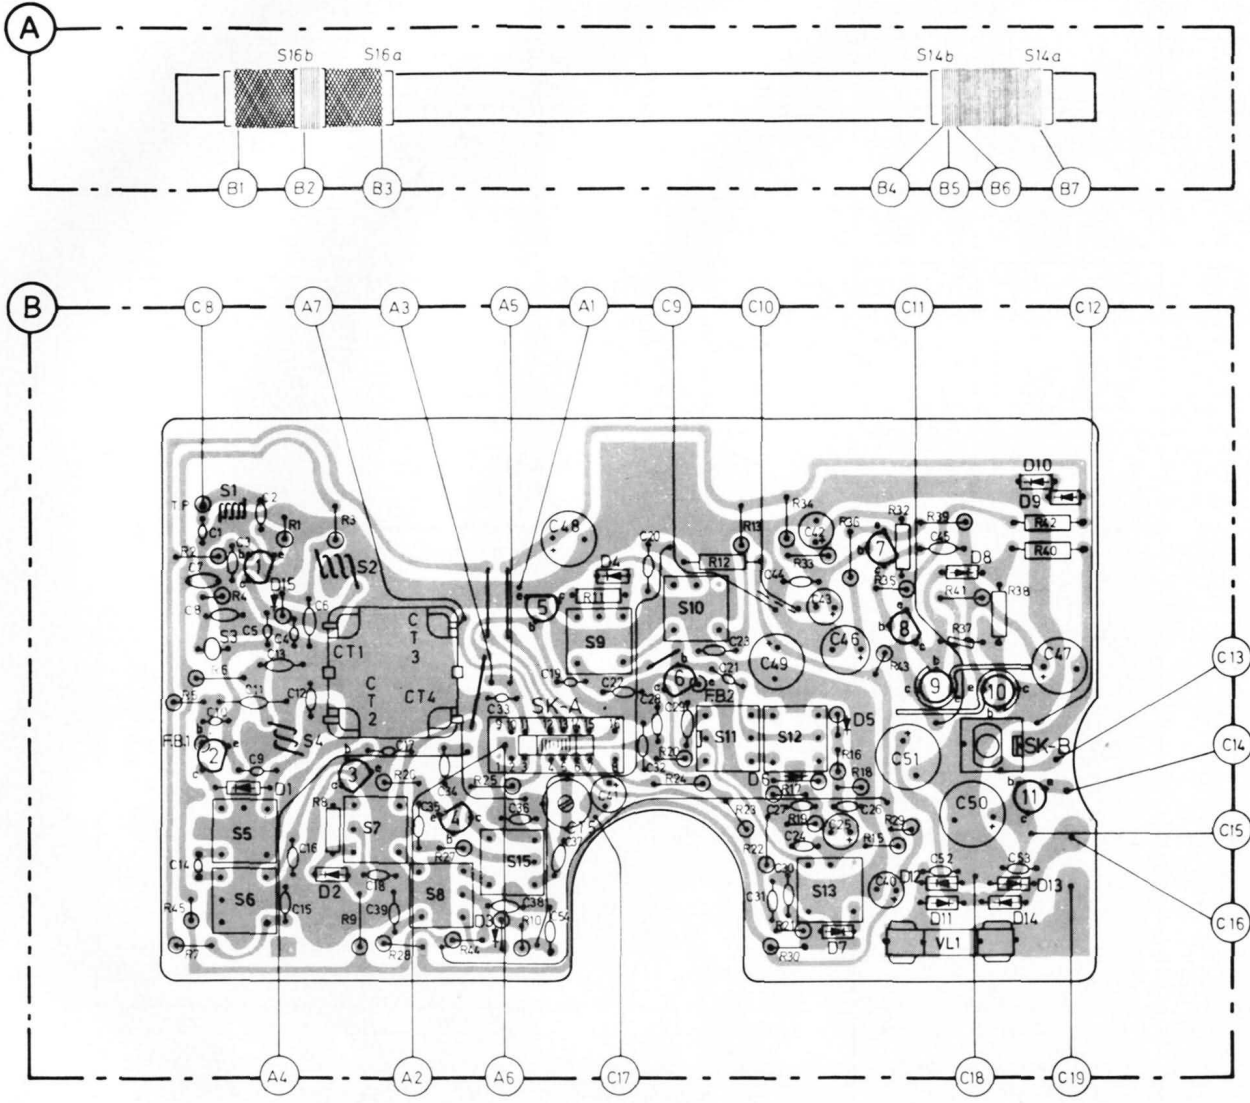

S	13 12 11 10 9 15 8 7 2 4 5 6 1 3																								S				
C	53	45	51	26	46	42	44	49	27	23	20	22	48	19	36	33	35	17	6	4	5	2	3	8	1	7	C		
C	47	50	52	40	25	43	24	30	31	21	29	28	32	41	37	54	38	34	39	18	12	16	15	13	9	11	10	14	C
R	42	41	32	43	35	36	33	34	17	22	13	12	20	11	25	27	26	3	1	6	2	5	4	5	4	5	4	5	R
R	40	38	37	39	29	15	18	16	19	30	21	23	24	10	44	28	9	8	4	7								R	

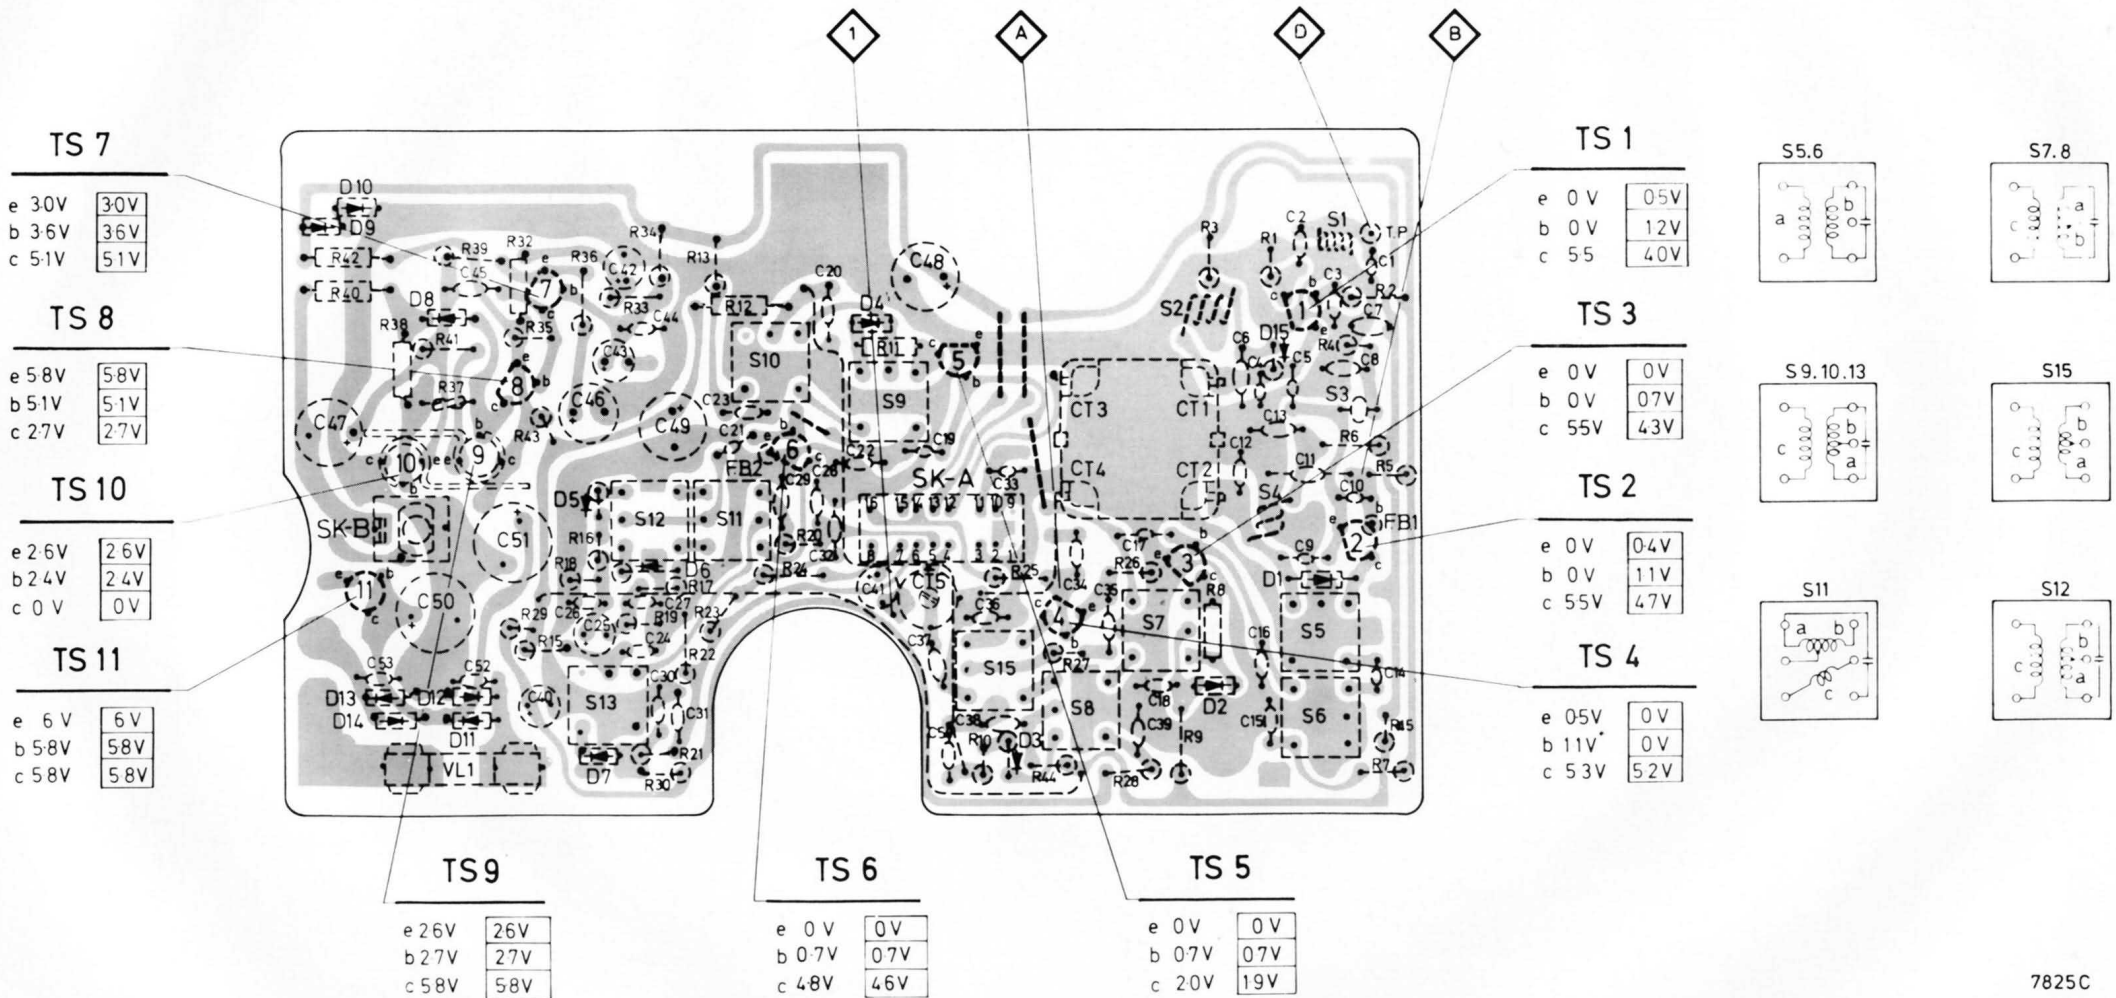

Wave range	 → 				
SK...	Signal to	Var.cap.	Adjust	Indication	
MW (520-1605 kHz)	1 via 20 nF to	A	Min.cap.	S8	1 max.
			S10		
			S13		
	512 kHz	B	Max.cap.	S15	
	1635 kHz		Min.cap.	CT4	
	580 kHz		Tune in	S14	
1400 kHz	CT3				
LW (150-255 kHz)	147 kHz	B	Max.cap.	CT5	1 max.
	200 kHz		Tune in	S16	
FM (87.5-104 MHz)	10,7 MHz via 20 nF to	C	Min.cap.	S5	1 max.
				S6	
				S7	
				S9	
				S11	
				S12	1 min.
	86.5 MHz	D	Max.cap.	S4	1 max.
	105 MHz		Min.cap.	CT2	
	90 MHz		Tune in	S2	
	103 MHz			CT1	
Repeat - Herhalen - Répéter - Wiederholen - Ricominciare Repetera - Gentage - Gjentagelse - Toista					

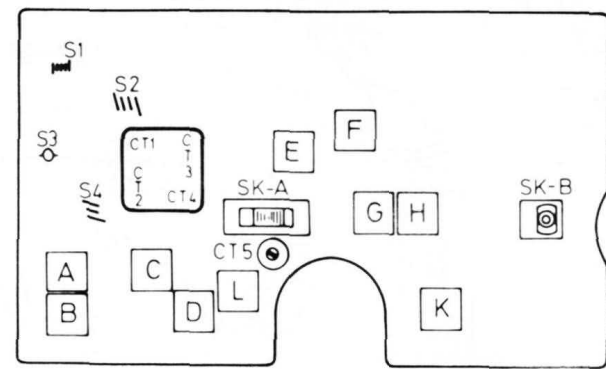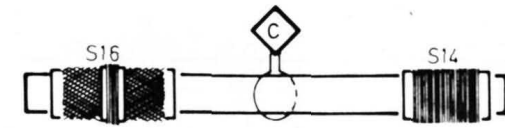

7822B

1 AM-IF /00/28 = 452 kHz
/15 = 470 kHz
/22 = 460 kHz

CS54192

OBJET : Rectification du tableau de réglages

Vous trouverez ci-dessous le nouveau tableau comportant les points d'injection corrects.

Veuillez corriger en conséquence votre documentation technique.

L. d'onde	 → Signal au pt.		 Var.cap.	 Régler	 Indication
MW (520-1605 kHz)	1 via 20 nF to	A	Min.cap.	S8	1 max.
				S10	
				S13	
	512 kHz	C	Max.cap.	S15	
	1635 kHz		Min.cap.	CT4	
	580 kHz		Tune in	S14	
	1400 kHz			CT3	
LW (150-255 kHz)	147 kHz	C	Max.cap.	CT5	1 max.
	200 kHz		Tune in	S16	
FM (87.5-104 MHz)	10,7 MHz via 20 nF to	B	Min.cap.	S5	1 max.
				S6	
				S7	
				S9	
				S11	
				S12	
	86.5 MHz	E	Max.cap.	S4	1 max.
	105 MHz		Min.cap.	CT2	
	90 MHz		Tune in	S2	
	103 MHz			CT1	
↕ - Répéter - ↕					