

Service Service Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes


CROISSY-BEAUBOURG

Boîte postale 01

77311 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. : 005.91.12

C.C.P. 1087-74N PARIS

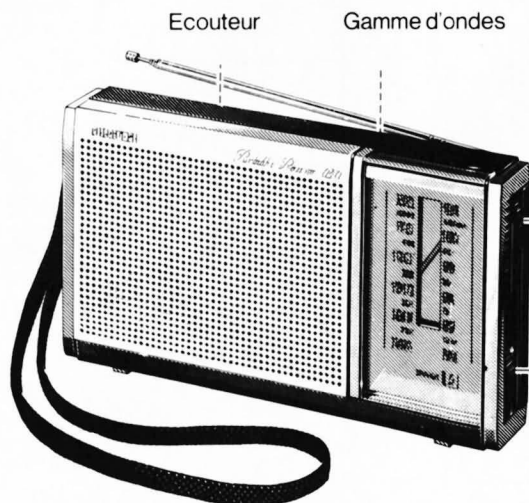

RADIO

90 AL 040/51/28

Accord

Marche/arrêt - Volume

SPECIFICATIONS

- | | |
|-----------------------|----------------------------------|
| - Gammes d'ondes | : FM 87,5 - 104,8 MHz |
| - Alimentation | : GO 150 - 255 kHz |
| - Puissance de sortie | : 4,5V = 3 piles 1,5V type R6 |
| D = 10% $\pm$ 1db | : 200 mW |
| - Haut parleur | : Z = 8 Ω Ø 57 mm |
| - Ecouteur | : Z = 8 Ω avec jack Ø 3,5 |
| - FI- AM | : 468 kHz |
| - FI- FM | : 10,7 MHz |
| - Dimensions (Lxlxp) | : 144 x 80 x 30 mm |

PIECES SERVICE

- | | |
|---|----------------|
| - Condensateur variable vcl | 4822 125 40028 |
| - Potentiomètre puissance avec inter 50k Ω | 4822 101 50195 |
| - Haut parleur 8 Ω | 4822 240 30167 |
| - FXC de cadre ferrocapteur | 4822 526 10143 |
| - Commutateur de gammes SKA | 4822 277 20585 |
| - Antenne télescopique | 4822 303 30217 |
| - Couvercle à piles | 4822 423 40529 |

Equivalences approchées	TS1 - TS2 - TS4 - TS6 BF 494	code	5322 130 44195
	TS3 - TS5 BF 495	code	4822 130 40947
	TS7 - TS8 BC 548 A	code	4822 130 40148
	TS9 - TS10 paire BC 328 - BC 338	code	4822 130 40942
	D9 - D10 BA 315 A	code	4822 130 30843
	D1 - D7 - D8 1N60	code	4822 130 30869
	D3 - D11 - D12 - D13 - BA 317	code	4822 130 30847
	D6 - CDG 00	code	4822 130 30693

RA 81-24

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

Service sa Société anonyme au capital de 6.000.000 Francs

Téléphone : 005.91.12

R.C.S. MEAUX B 632 042 560

SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes, CROISSY-BEAUBOURG 77311 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 - TELEX PHIL X 280746 F

MSC	S1	TSP			D1 C48d		CT1	TS2		D2 C48b		S6 C48c		CT3	TS4		D3	S9	D6	TS5	D5	S11	TS6		S13	S14	D11D7		D9 D10		TS10		S16	SKC
	D13	C48d	CT4	S4	S2	S3	FB2	TS3	CT2	S5	S7	S8	TS7	D12	S10	S15	S12	FB1	TS8	TS9	TS10	S16	SKC											
C	1	62	3	4	6	7	8	11	12	17	18	19	20	21	27	48	25	28	24	33	35	34	37	38	44	30	46	50	51	47	41			
R	1	2			4	5	6	7		10	11	12	13	14	15	16	17	18	45	20	28	29	30	23	25	47	41	35						

#	C4	C11	S2	S7
/00/28/40/51	25P	30P	BA418	BA423
/01/45	20P	22P	BA418	BA434

#	D9, D10	R35	R32
BA317	330	330k	
BA315B	470	150k	

