


Service Service Service sa PHILIPS



Diffusion exclusive des documentations techniques
SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes
CROISSY-BEAUBOURG
Boîte postale 01
77311 Marne-la-Vallée Cedex 2
Tél. : 005.91.12
C.C.P. 1087-74N PARIS

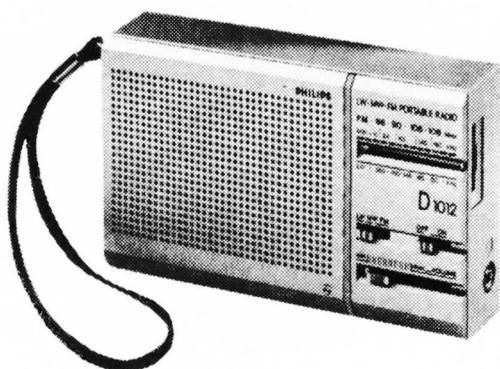

RADIO D 1012/19

PRESENTATION

- Commutateur G0 - P0 - FM
- Commutateur arrêt-marche
- Commande de volume

Côté droit

- Commande de syntonisation
- Prise casque Ø 3,5 mm

SPECIFICATIONS

Gammes d'ondes	G0 : 150 - 255 kHz (2000-1177m)
	P0 : 520 - 1605 kHz (577- 187m)
	FM : 87,5- 104 MHz
F.I.	AM : 468 kHz - FM : 10,7 MHz
Antennes	Cadre ferrite pour G0-P0
	Antenne télescopique pour FM
Alimentation	4,5 V (3 x 1,5 V) type R6
Puissance	0,18 W eff. (± 1 dB ; D = 10 %)
Haut-parleur	Ø 57mm ; Z = 8 Ω
Dimensions	H x L x P = 145 x 86 x 35

PIECES SERVICE

<u>Rep</u>	<u>Désignation</u>	<u>Code commande</u>
2049	Condensateur variable	4822 125 30027
2065 abcd	Cond. variable 130 + 25pF	4822 125 20196
3065	Pot. à glissière 20K	4822 105 10456
5002-5003	Cadre ferrite	4822 526 10219
SKA	Commut. arrêt/marche	4822 277 20751
SKB	Commut. de gammes	4822 277 20768
	Couvercle piles	4822 423 40618
	Antenne télescopique	4822 303 30263

RME 83-26

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

Service sa Société anonyme au capital de 25.000.000 Francs

Téléphone : 005.91.12

R.C.S. MEAUX B 632 042 560

SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes, CROISSY-BEAUBOURG 77311 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 - TELEX PHIL X 280746 F

Sous réserve de modifications

Reproduction interdite

