

Service Service Service sa

Diffusion exclusive des documentations techniques

SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes

CROISSY-BEAUBOURG


Boîte postale 01

77311 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. : 005.91.12

C.C.P. 1087-74N PARIS

PHILIPS

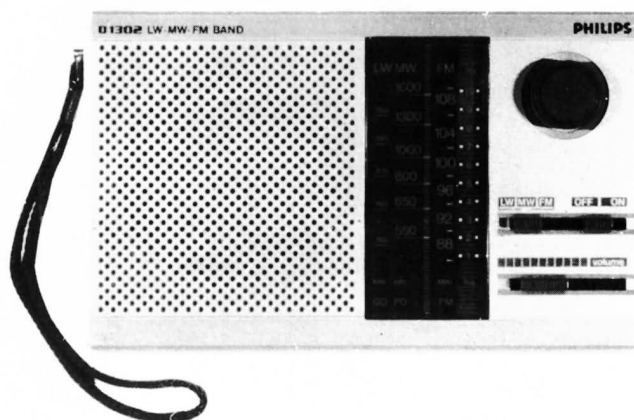

RADIO D 1302 / 19

PRESENTATION

Face avant

- Bouton de recherche de stations
- Commutateur G0 - P0 - FM -
- Commutateur Arrêt/Marche
- Commande de volume

Côté droit

- Prise casque jack Ø 3,5 mm

Face arrière

- Antenne télescopique
- Porte piles

SPECIFICATIONS

Gammes d'ondes : G0 150 - 250 kHz (2000 - 1177 m)
P0 550 - 1600 kHz (577 - 187 m)
FM 87,5 - 108 MHz

FI : AM = 468 kHz FM = 10,7 MHz

Puissance : 0,6 W dans 8 Ω

Antennes : Cadre ferrite pour P0 et G0
Antenne télescopique pour FM

Haut-parleur : Ø 76 mm Z : 8 Ω

Alimentation : 6 V (4 x 1,5 V type R6)

Dimensions : L x H x P : 180 x 110 x 40 mm

PIECES SERVICE

Condensateur variable	4822 125 30027
Potentiomètre volume 50 kΩ	4822 105 10456
Commutateur Arrêt/Marche	4822 277 20751
Commutateur G0 - P0 - FM	4822 277 20768
Cadre ferrite	4822 526 I0219
Haut-parleur 8Ω	4822 240 30106
Antenne télescopique	4822 303 30263
Porte piles	4822 423 40619

RME 83-16

Pour votre sécurité, ces documents doivent être utilisés par des spécialistes agréés, seuls habilités à réparer votre appareil en panne.

Service sa Société anonyme au capital de 25.000.000 Francs

Téléphone : 005.91.12

R.C.S. MEAUX B 632 042 560

SIÈGE SOCIAL : Rue des Vieilles Vignes, CROISSY-BEAUBOURG 77311 MARNE LA VALLÉE CEDEX 2 - TELEX PHIL X 280746 F

Sous réserve de modifications

Reproduction interdite

