




PHONO - PLATTENSPIELER DOKUMENTATION



PHILIPS

Phonokoffer 22GF532 /01Z

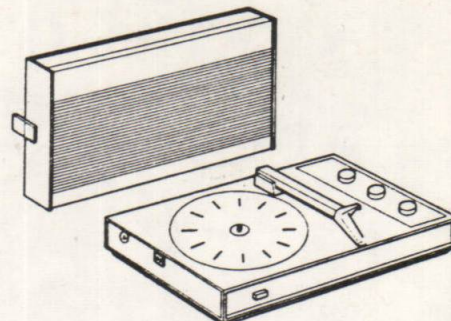

Technische Daten

Netzspannungen:	110 - 127 - 220 - 240 V
Netzfrequenz:	50 Hz
Ausgangsleistung:	1,7 W (D = 10 %)
Leistungsaufnahme:	9,5 W
Plattentellergeschwindigkeiten:	33 1/3 - 45 - 78 U/Min
Lautsprecherimpedanz:	4 Ω
Tonabnehmer:	GP 200 - GP 300

Bemerkung

Das in diesen Phonokoffer eingebaute Laufwerk entspricht in seinem mechanischen Aufbau dem Laufwerk 22 GC 032. Für mechanische Einzelteile (Bestellnummern) verweisen wir daher auf das entsprechende Katalogblatt in unserem Service-Katalog (Kapitel 8).

Elektrische Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Bestellnummer
M	Motor	4822 361 70227 xx
LA1	Lämpchen, 6,3 V / 100 mA	4822 145 30057
LS	Lautsprecher, 4 Ω	AD 7091 / X 8
R2	Potentiometer (TONBLENDE) 100 K	4822 101 20253
R3	Potentiometer (LAUTSTÄRKE) 220 K	4822 101 30199
R10	Einstellregler 10 K	4822 101 10005
R16	NIC-Widerstand 130 Ω	4822 116 30016
R17	Widerstand 4E7	4822 116 60023
T1	Netztransformator	4822 145 30057

Service Hinweis

xx Anstelle des Originalmotors wird der in der elektrischen Stückliste angegebene Ersatzmotor geliefert. Bei Motortausch muß auch das Ritzel für den Ersatzmotor (Bestellnr. 4822 528 50081) ersetzt werden. Für die Montage des Ersatzmotors ist außerdem eine Befestigungsmaterial-Zusammenstellung (Bestellnummer 4822 310 30342) notwendig. (Siehe Abbildung /Pos. A, B, C !)


In der Elektrischen Stückliste wurden die Standardteile nicht gesondert angeführt. Im Bedarfsfalle ist hier die Standardcode mit der entsprechenden Bezeichnung zu verwenden (siehe auch Service-Katalog).


Mechanische Stückliste

Pos.	Bezeichnung	Bestellnummer
51	Lautsprechergitter, Ausführung /01Z	4822 458 50147
54	Abdeckplatte, Ausführung /01Z	4822 444 30142
55	Gummimatte, Ausführung /01Z	4822 466 50074
56	Mutter, M3	4822 505 10005
57	Lämpchenhalter	4822 255 10007
58	LS-Anschlußbuchse	4822 267 40073
59	Spannungswähler	4822 272 10089
60	Schraube, 4N x 3,8"	4822 502 30062
61	Anschlußblock	4822 290 60145
62	Netzkabel	4822 321 10074
64	Klemmring, 3,2 mm Ø	4822 530 70123
65	Kabelfachdeckel	4822 444 60091
66	Schraube, M 4 x 50	4822 502 10055
67	Gehäusedeckel, Ausführung /01Z	4822 444 20099
68	Tonarm	4822 251 70061
69	Drehknopf	4822 413 30439
70	Klemme	4822 401 10121
71	Spezialmutter	4822 505 10404
72	Gummitülle	4822 325 60139
73	Scheibchen	4822 532 10333
75	Schalter SK1	4822 277 60065
76	Handgriff	4822 498 40195
77	Gehäuse-Unterteil, Ausführung /01Z	4822 444 50158
78	Fuß	4822 462 40227
	Motorritzel für Originalmotor	4822 528 50067
	Motorritzel für Service-Ersatzmotor	4822 528 50081

■

wird als "S"-Pack geliefert.

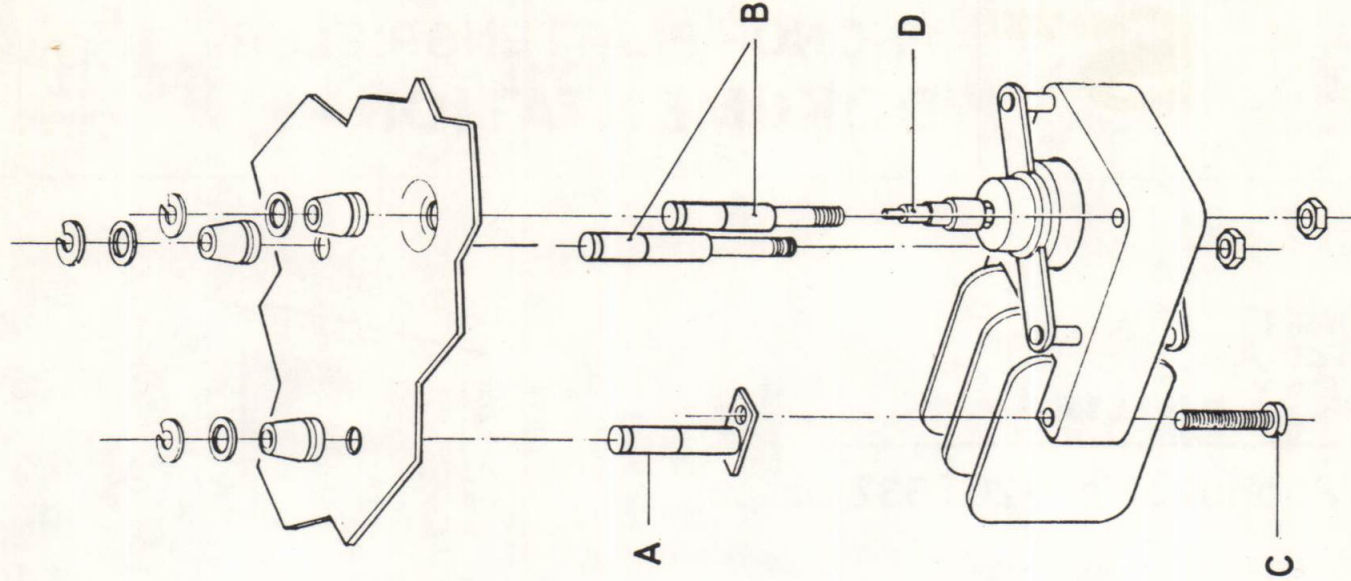

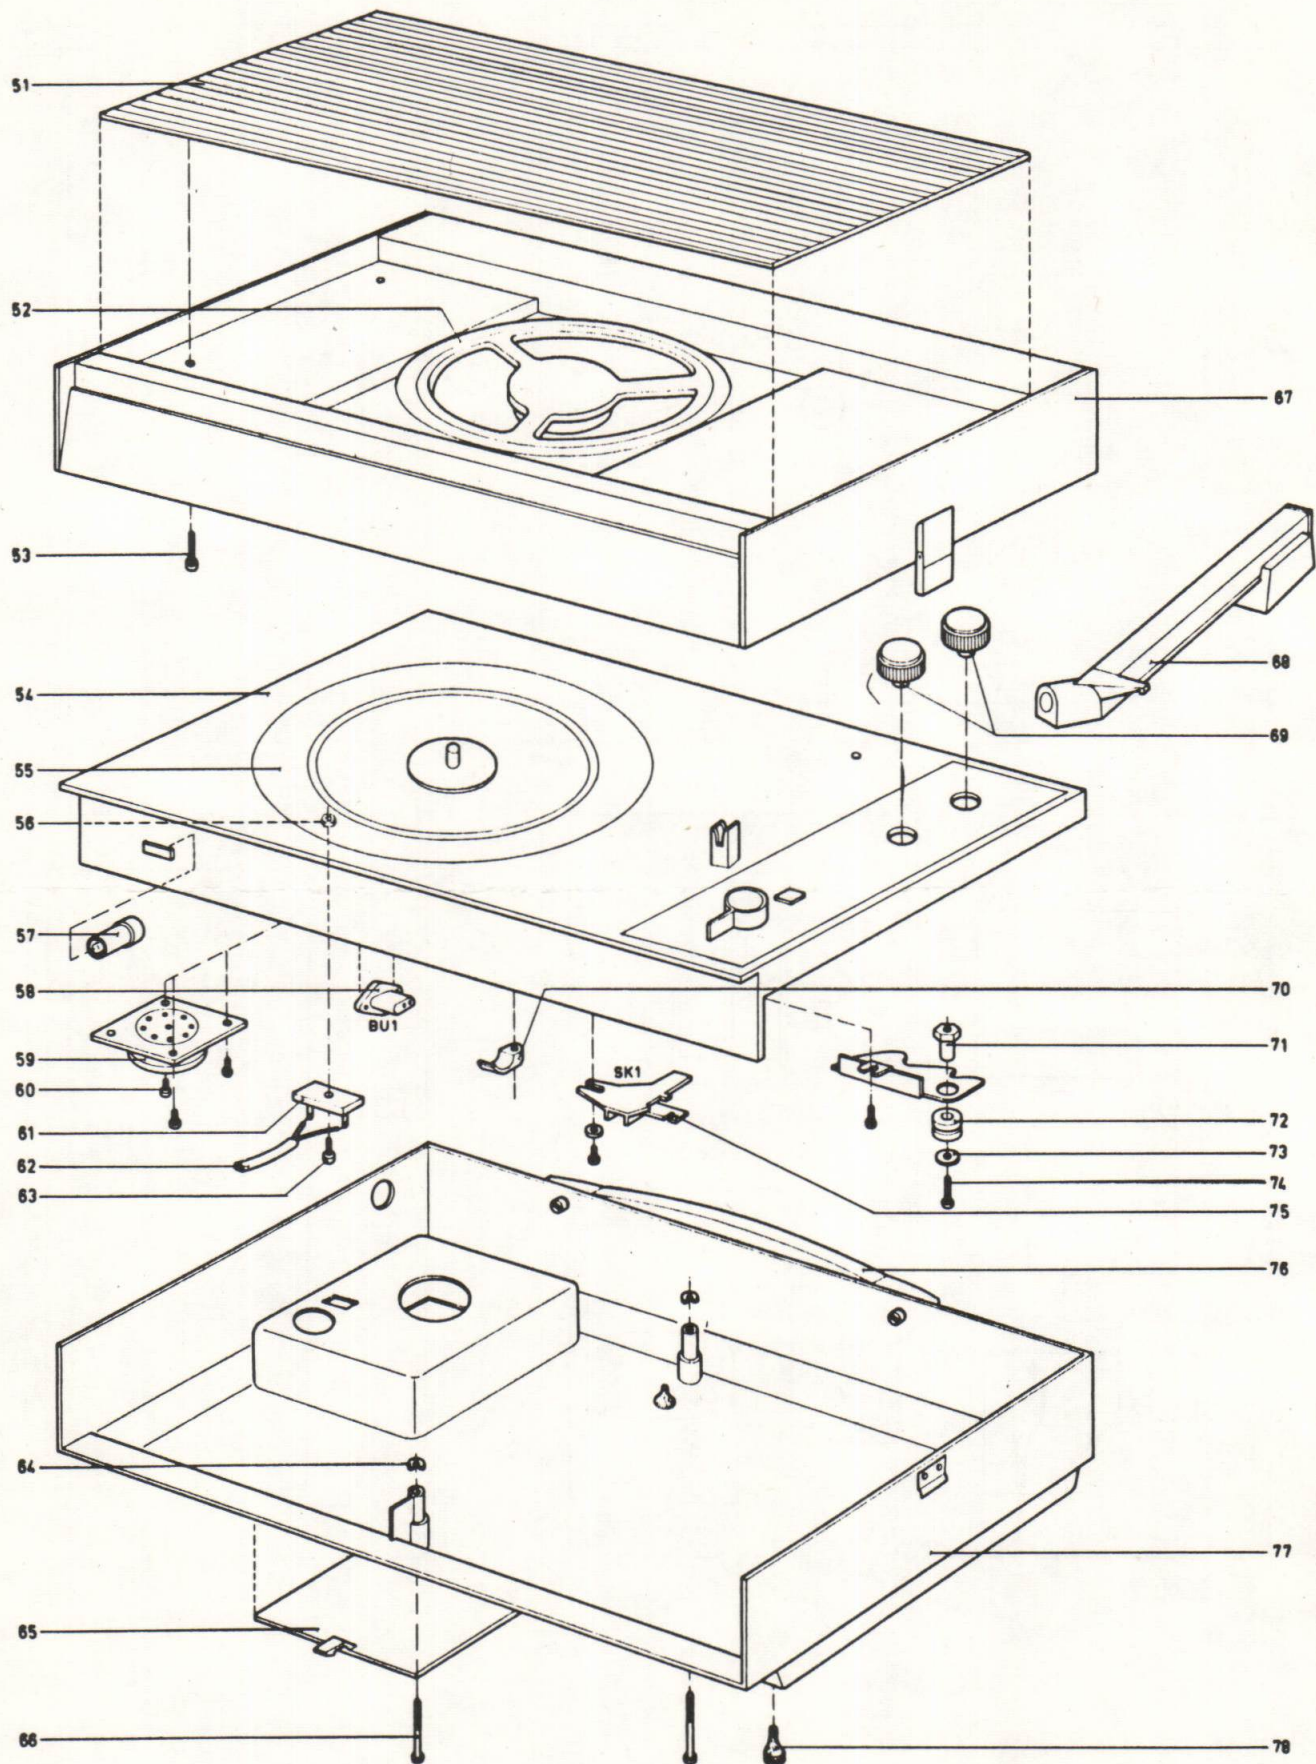

R	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
C	1	2	3	4	5	6	11	7									9	6	8

