


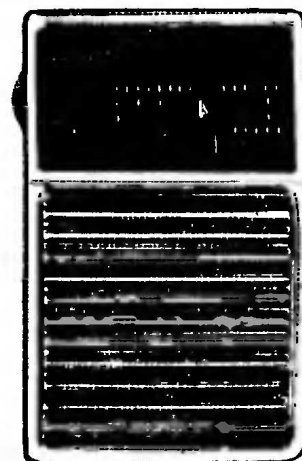

PHILIPS 90—RL 074 és 077 zsebrádió

Holland gyártmány

Hat szilícium tranzisztorttal és két diódával működő, egy AM sáv vételére alkalmas zsebrádió. Beépített ferritantennával és fülhallgató-csatlakozóval is felszerelték.

1. Rádiófrekvenciás adatok

Vételi sáv:	középhullám 520...1630 kHz
Vételi érzékenység:	700 μ V/m
Szelektivitás:	30 dB átlagos
Tükörszelektivitás:	36 dB
Hangolási pontok:	600 és 1100 kHz
Középfrekvencia:	452 kHz

2. Hangfrekvenciás adatok

Hangfrekvenciás érzékenység:	10 mV (5 mW-nak megfelelő feszültségérték 8 Ω -os hangszórón 200 mV)
Frekvenciaátvitel:	350...4300 Hz $\pm$ 6 dB
Zajszint:	-43 dB
Kimeneti teljesítmény:	140 mW (8 Ω -os hangszórón 1 V)

3. Üzemi adatok

Telepfeszültség:	3 V
Telepkészlet:	2 db 1,5 V-os ceruzaelem
Áramfelvétel:	kivezérlés nélkül 10 mA teljes kivezérlésnél 75 mA

4. Általános adatok


Hangszóró:	8 Ω , 0,2 W (60 mm $\varnothing$)
Külső méretek:	108 $\times$ 68 $\times$ 36 mm
Tömege:	170 g

ED 1401 B₁ED 1401 B₂

ED 1401 A

ED 1401 C

2 x MPS 9416

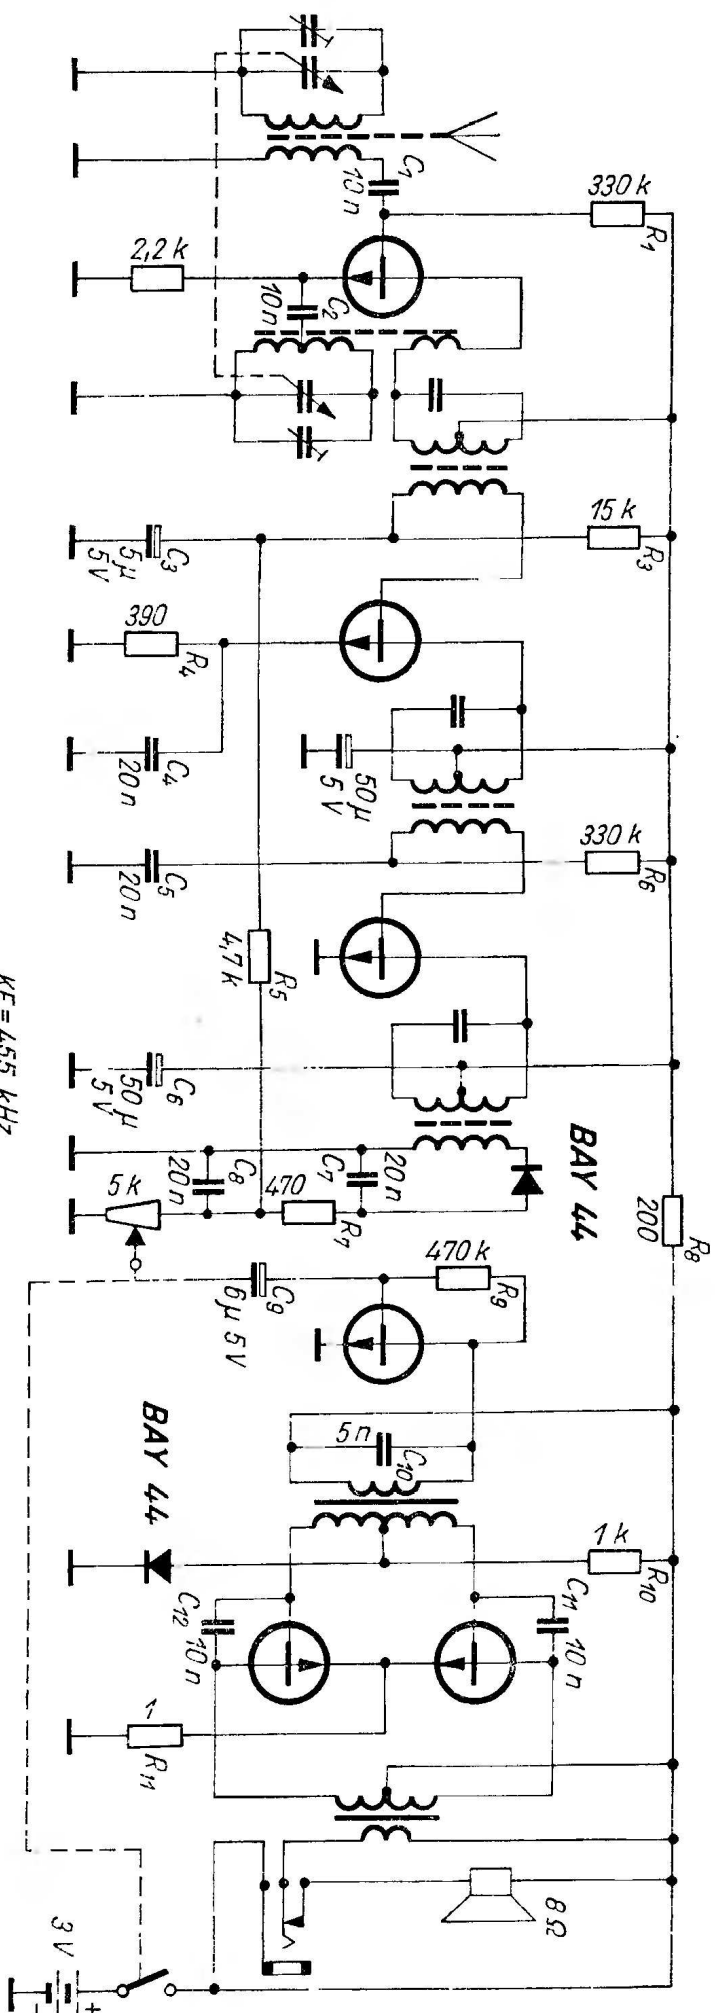

PHILIPS 90 RL 074 és 90 RL 077