

SONOLOR
VISSEAUX

SAV

3 CHORUS 00

SERVICE DOCUMENTATION

NOTE TECHNIQUE : Radio portable : CHORUS - ZEPHIR

1976

CARACTÉRISTIQUES

Circuit intégré : 1

Transistors : 3

Diode : 1

Gammes d'ondes : 2

PO : 520 à 1620 KHz

GO : 148 à 272 KHz

Stations préréglées en GO : 3

Puissance nominale de sortie : 1 W

Haut parleur : rond diamètre 90 mm

Impédance du H.P. : 8 Ohms

Alimentation : 9 V par piles

(2 x 4,5 V) type PL 20


Consommation : 10 à 200 mA suivant réglage de la puissance sonore

Dimensions :

L : 160 mm

H : 240 mm


P : 65 mm

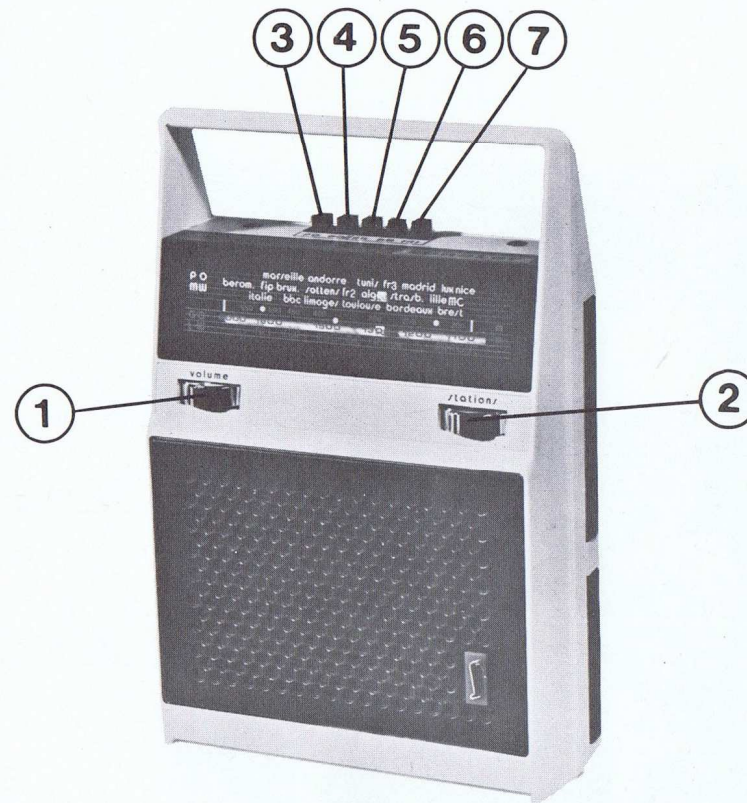


COMMANDES

1. Molette arrêt/marche et puissance sonore
2. Molette recherche des stations
3. PO
4. GO
5. RTL (LUXEMBOURG)
6. EUR (EUROPE 1)
7. FR1 (FRANCE INTER 1)

SCHÉMA

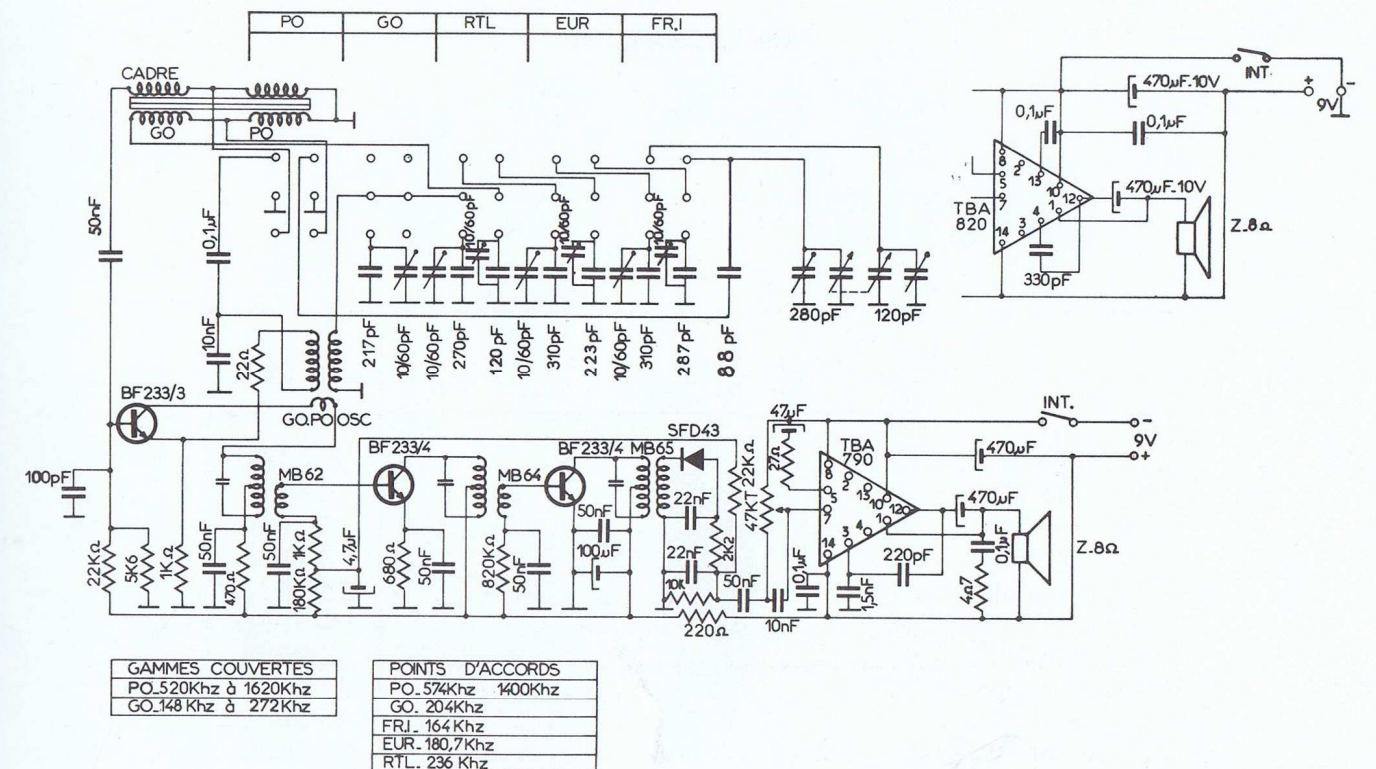

CÂBLAGE

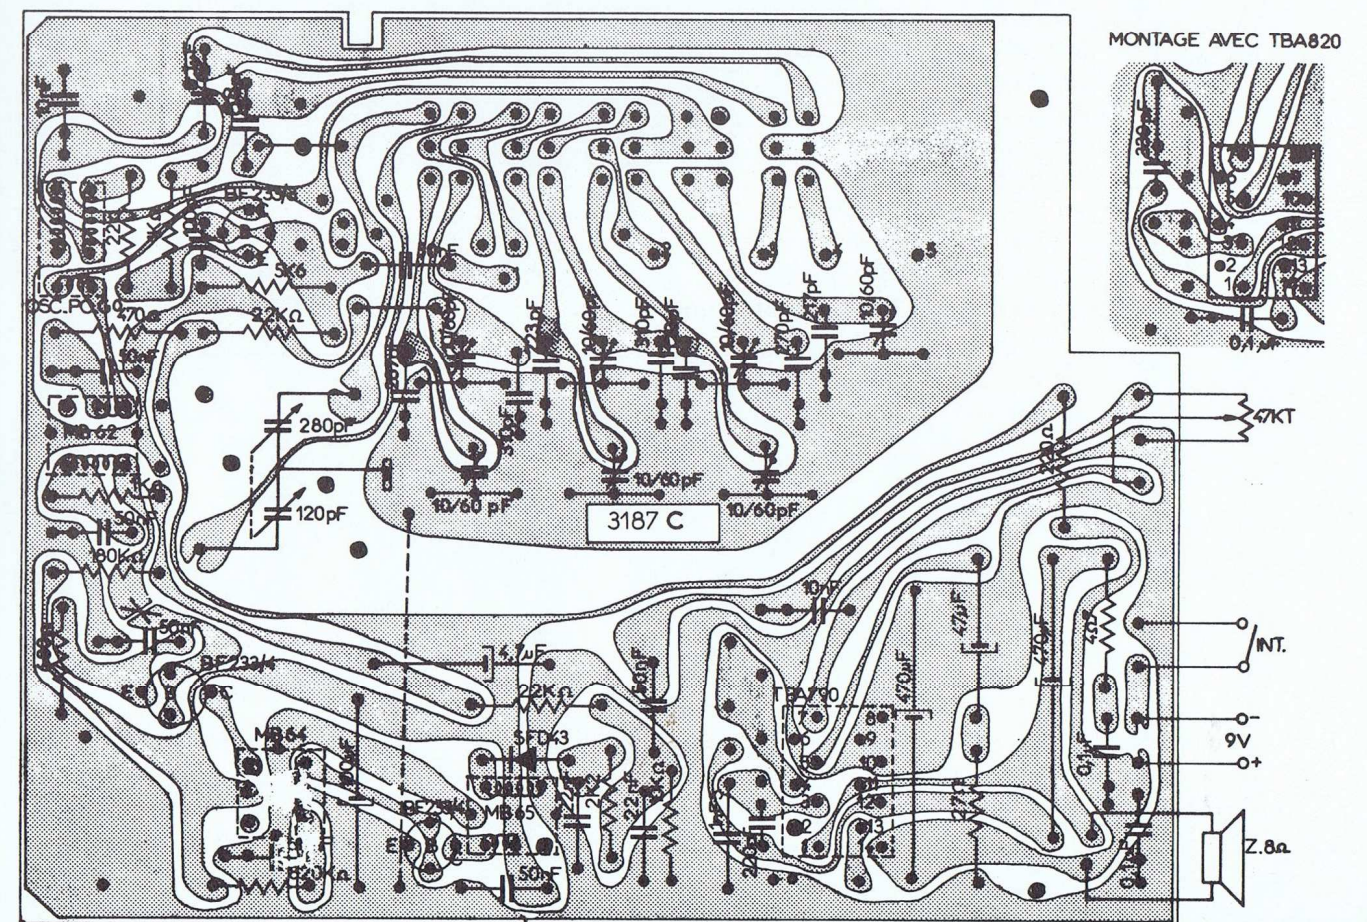

NOMENCLATURE

DESIGNATION	CODE SONOLOR
Circuit imprimé N° 3187	32 0150
MF - MB 62	13 1510
MF - MB 64	13 1520
MF - MB 65	13 1530
Bobine oscillatrice PO/GO 2068	53 5073
Transistor BF 233/4	04 1950
Diode SFD 43	14 2459
Circuit intégré FL 25712	04 6130
Clavier M 556	15 3588
Poulie de CV 2469	10 4930
Support axe de commande de CV	20 4400
Axe de commande de CV 3453	20 4410
Support cadre 3459	20 4420
Poulie alu. 11 x 5 x 3	10 5410
Poulie renvoi 3454	10 5550
Pate carter pile 34 33-01	21 1810
Coquille arrière 34 30-01	21 1840
Coquille avant 34 31-01	21 1850
Bouton de commande 3457	31 5580
Bouton axe de CV 3458	31 5590
Aiguille 3462/02	31 6700
Bobine cadre GO	03 0498
Bobine cadre PO	03 0502
Barreau ferrite L 110 D 10	03 0505
H.-P. 9 AF 850 - 8 ohms	05 0765
CV 120 + 280 - 2347	05 7343
Potentiomètre x 47 K7KT axe 6 long	26 6148

