

Département SERVICE Central
20, Avenue HENRI-BARBUSSE, BOBIGNY (Seine)

AG 4331 F/29

Classement { Saison 1964-1965
 { Classeur 8

GÉNÉRALITÉS

Electrophone en mallette polystyrène.
Ceinture du couvercle gainée.
Tourne-disque à deux vitesses ; 33 1/3, 45 tr/mn.
Tête de lecture amovible type AE 290 02.
Aiguille de rechange : code U 06 800/DS51.
Amplificateur monophonique transistorisé :
1, AC 126, 1, OC 75, 2 x AC 128.
Haut-parleur dans le couvercle Z=3 Ω.
Carrousel de tensions sous l'appareil : 110, 127, 220, 240 V.
Consommation : 6 W.
Alimentation par secteur alternatif 50 Hz.

PIÈCES DE PRÉSENTATION

Désignation	N° de code
Couvercle	
Ceinture gainée brun (/29 C)	S 82 285
Ceinture gainée rouge (/29 L)	S 82 287
Cache-H.-P. intérieur	T 47 221
Grille	T 47 222
Signature	T 02 141
Barrette ALL transistor	T 02 145
Poignée sans embout	S 18 349
Embout de poignée	S 18 392
Fermeoir à crampon	S 18 385
Pied plastique	S 17 155
Platine	
Platine (sans mécanisme)	U 50 128
Bras de phonocapteur	U 05 094
Centreur 45 tr/mn	U 04 043
Plateau T.D.	U 49 085
Disque de fixation	O 07 169
Ecusson	T 02 134
Enjoliveur	T 01 098
Bouton rouge	O 00 284
Bouton blanc	O 00 285
Bouton du levier de vitesses	O 00 289
Porte de boîte à cordon	S 82 283
Socle	
Socle	S 82 284
Support intérieur	X 02 121
Cache-carrousel	S 82 285
Vis pour fixation cache-carrousel	K 64 231
Pied	S 17 152

PIÈCES DIVERSES

Désignation	N° de code
Ensemble carrousel	H 18 001
Vis de fixation carrousel 4N x 3,8"	K 62 019
Cordon secteur avec fiche	L 10 137
Prise femelle plate (5 p) stéréo	L 04 083
Ressort de fixation prise	V 00 800/20
Fiche pour câble stéréo	L 07 826
Prise femelle H.-P.	L 04 111
Fiche pour cordon H.-P.	L 08 020
Bague ressort pour bouton	K 74 044
Vis de fixation poignée 8N x 3/8"	K 62 004

ÉLÉMENTS STANDARD

Résistances 1/4 W 5%		Condensateurs
501	4,7 kΩ	601 15 nF polyester
502	10 kΩ	602 100 nF polyester
503	1,2 kΩ	607 3,3 nF céramique
504	3,3 kΩ	
505	3,3 kΩ	
506	560 Ω	
507	820 Ω	
508	120 Ω	
509	300 Ω	
510	82 kΩ	
511	68 Ω	
512	150 kΩ	
513	3,9 kΩ	
514	68 Ω	
515	2,2 Ω	
516	100 Ω	

INFORMATIONS
SERVICE



PHILIPS "Éclairage - Radio - Ménager" — Société Anonyme au Capital de 100 Millions de Francs

Siège Social : 50, Avenue Montaigne - PARIS - VIII^e — Registre du Commerce Seine 62 B 5173


Strictement confidentiel - Document uniquement destiné aux commerçants chargés du SERVICE Philips - Reproduction interdite

PIÈCES ÉLECTRIQUES SPÉCIALES

Ind.	Valeur	Désignation	N° de code
405		Redresseur	X 13 035
406		Transformateur d'alimentation	H 63 105
407		Transformateur déphaseur	I 61 083
408		Transformateur de sortie	I 63 194
409		Haut-parleur	P 42 021
410	100 kΩ	Potentiomètre tonalité	A 00 058
411	100 kΩ	Potentiom. puissance	A 00 058
412	130 Ω	Résistance CTN	B 13 001
603	125 μF	Chimique	D 00 175
604	64 μF	Chimique	D 00 166
605	320 μF	Chimique	D 00 165
606	200 μF	Chimique	D 00 163
609	1 000 μF	Chimique	D 00 800/W 1 000
608	100 nF	Placo	C 04 119
F		Fusible thermique (sur transfo d'aliment.)	M 14 022

PIÈCES SERVICE DU T.D. AG 2031 F

Rep.	Désignation	N° de code
1	Platine (sans mécanisme)	Voir présentation
2	Ressort du repose-bras	U 05 096
5	Axe du plateau	U 12 053
7	Ecrou ∅ 8	K 71 024
8	Pot support de moteur	V 06 032
9	Ensemble moteur 50 Hz	W 67 057
14	Levier de vitesses avec axe	U 02 177
20	Ressort oméga	V 00 086
21	Etrier support de poulies, avec douille et axes	U 02 178
24	Poulie simple	U 11 290
25	Poulie double	U 11 291
26, 36	Rondelle acétate	K 67 081
27	Rondelle de fixation nylon	K 69 072
28, 46	Rondelle acétate	K 67 082
30	Courroie moteur (grande)	U 11 287
31	Courroie intermédiaire (petite)	U 11 288
32	Ressort de tension	V 01 247
33	Ensemble palpeur	U 02 179
38	Plaque avec axe et étrier sertis	V 06 096
45	Ressort oméga	V 00 085
47	Etrier entraîneur	U 02 180
51	Rondelle acétate	K 69 073
52	Etrier mobile	U 02 181
53	Ressort de pression	V 02 106
54	Ressort de rappel	V 01 248
57	Ensemble commutateur	N 05 128
64	Bague d'arrêt fixation plateau	K 74 045
66	Ressort de déclenchement	V 01 246
61	Ensemble bras de P.-U.	Voir présentation
62	Ensemble plateau	» »
63	Disque de fixation	» »
65	Centreur 45 tr/mn	» »
75	Bouton du levier de vitesses	» »

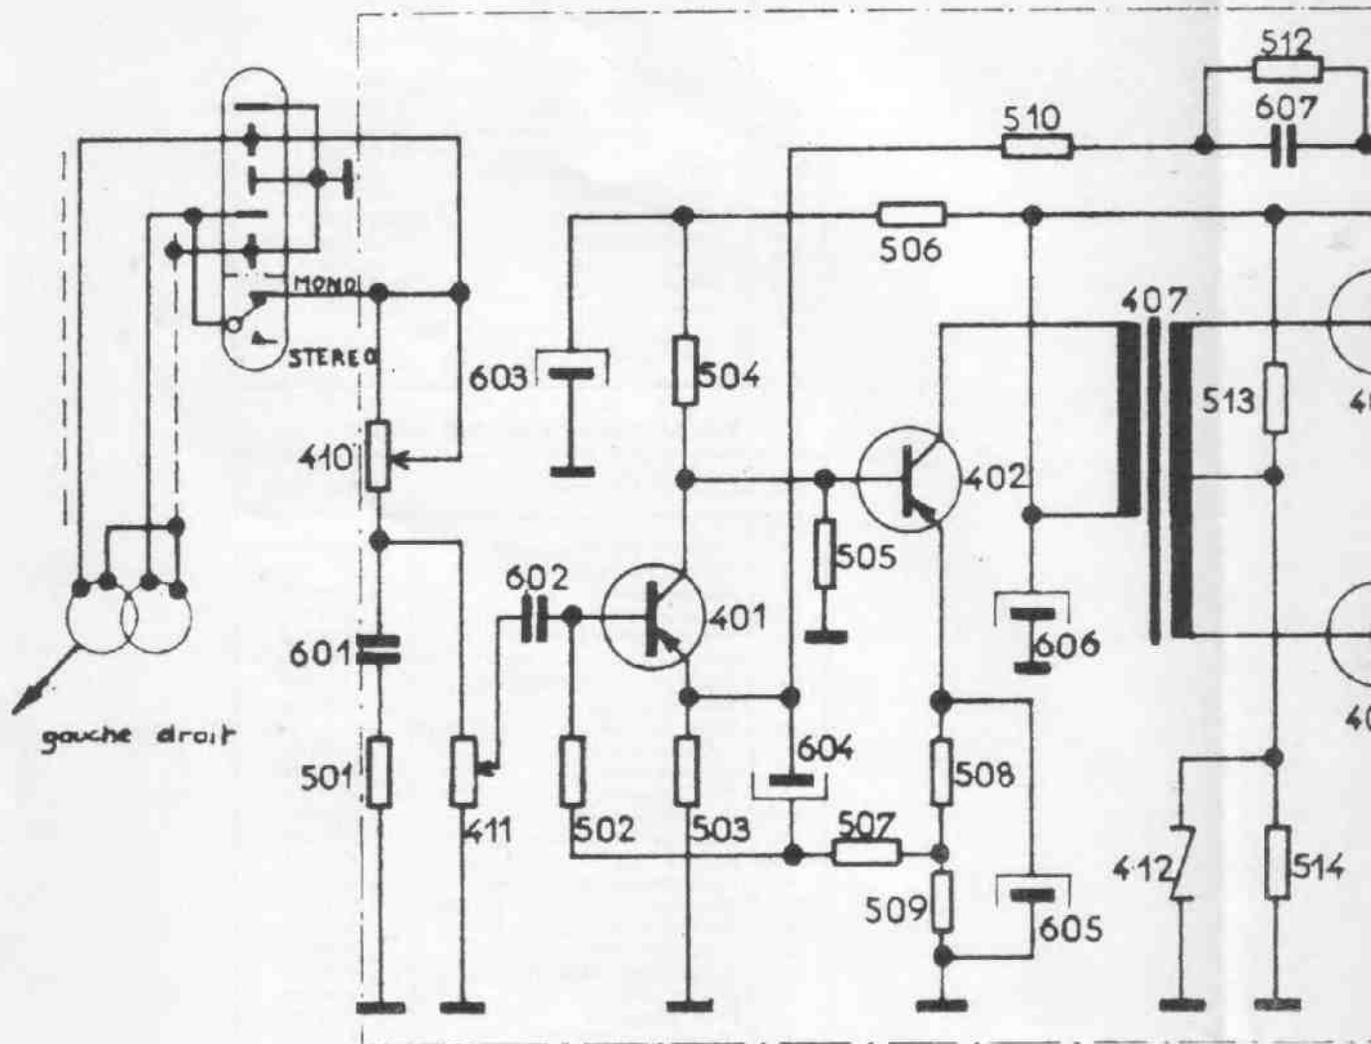

Pour orientation

