


Service-meddelelse

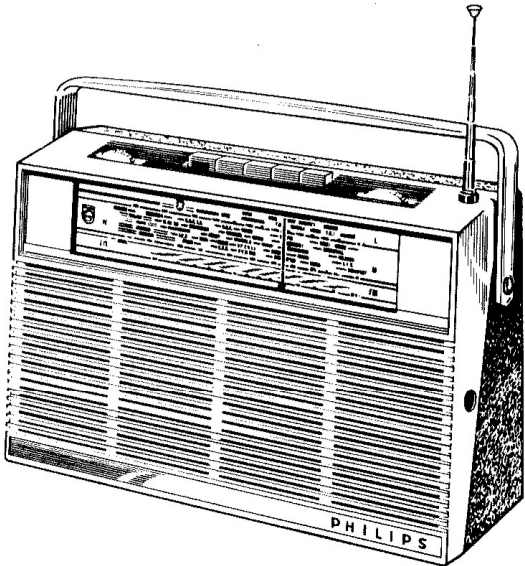

PORTALET MELODY FM
LDK327T

Dimensioner: 275 x 180 x 105 mm.


Tekniske data

Højttaler:	E 40 MT.
Batterispænding:	9 volt.
Batteritype:	6 stk. 1,5 volt Hellesen Steel Power VII-36 eller tilsvarende.
Forbrug (uden signal):	ca. 25 mA på AM. ca. 27 mA på FM.
LF-følsomhed (Pick-up-indgang):	2 mV ved 50 mW (0,64 volt).
LF-signal, 150 mV via probe ved 50 mW (0,64 volt), tilført T7/b via RC-led: 50 µF i serie med 4,7 kΩ.	
Stetoclip:	type 91.
Tilslutning for autoantenne	

CHASSIS

AM-DEL	TRANSISTORER	FM-DEL
Oscillator Blanding MF-forstærker MF-forstærker LF-forstærker LF-forstærker Udgang Udgang Dæmpdiode Detektor	AF114 AF115 AF116 AF116 AF116 AC125 OC75 OC74 OC74 OA79 OA79 OA79 OA79 OA79	HF-forstærker Blanding MF-forstærker MF-forstærker MF-forstærker LF-forstærker LF-forstærker Udgang Udgang Dæmpdiode Dæmpdiode Detektor Detektor
LB: 147 - 411 kHz MB: 510 - 1620 kHz	Bølgelængdeområder	87,5 - 100 MHz
452 kHz	Mellemfrekvens	10,7 MHz

MODTAGERENS BETJENING

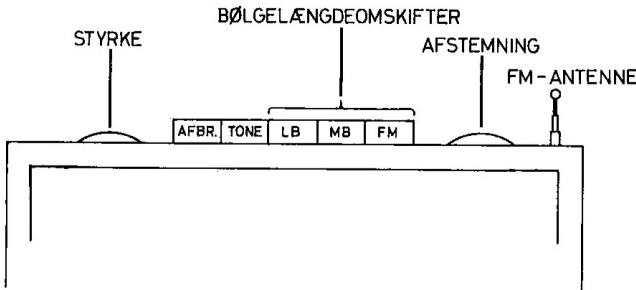

S	C	R
1, 3, 3', 36,	13, 13', 25, 3, 5,	1, 3, 3', 36,
2,	4, 4', 11, 11', 23,	2,
3,	12, 14, 24, 22, 26,	3,
4,	15, 5, 17, 19, 16, 18, 6,	4,
5,	20,	5,
6,	7,	6,
7,	8, 8',	7,
8,	9, 21, 21', 25,	8,
9,	26, 24, 10, 10', 22, 22',	9,
10,	17, 33, 35, 19,	10,
11,	31,	11,
12,	32, 18, 20, 36,	12,
13,	15,	13,
14,	16,	14,
15,	37,	15,
16,	38,	16,
17,	59, 39, 61, 71,	17,
18,	63,	18,
19,	41, 43,	19,
20,	45,	20,
21,	65, 69, 47,	21,
22,	46,	22,
23,	62,	23,
24,	44, 42, 64,	24,
25,	60,	25,
26,	68,	26,
27,	66, 52, 54,	27,
28,	51, 49,	28,
29,	55, 53,	29,
30,	30, 30', 38,	30,
31,	33, 33', 39, 35, 31,	31,
32,	34, 34',	32,
33,	40,	33,
34,		34,
35,		35,
36,		36,
37,		37,
38,		38,
39,		39,
40,		40,
41,		41,
42,		42,
43,		43,
44,		44,
45,		45,
46,		46,
47,		47,
48,		48,
49,		49,
50,		50,
51,		51,
52,		52,
53,		53,
54,		54,
55,		55,
56,		56,
57,		57,
58,		58,
59,		59,
60,		60,
61,		61,
62,		62,
63,		63,
64,		64,
65,		65,
66,		66,
67,		67,
68,		68,
69,		69,
70,		70,
71,		71,
72,		72,
73,		73,
74,		74,
75,		75,
76,		76,
77,		77,
78,		78,
79,		79,
80,		80,
81,		81,
82,		82,
83,		83,
84,		84,
85,		85,
86,		86,
87,		87,
88,		88,
89,		89,
90,		90,
91,		91,
92,		92,
93,		93,
94,		94,
95,		95,
96,		96,
97,		97,
98,		98,
99,		99,
100,		100,

SK 1 SK 2 SK 3

	AFBR	TONE	LB	MB	FM
SR 1	3-1	3-2	11-5 13-15 17-19	9-1 11-3 13-7 17-15 21-23-25	9-7 13-3-5 17-15 21-23-25
SR 2	3-1	3-2	10-6 12-18 16-22	2-8 2-6 18-12 24-20	2-6 10-14 16-22 24-26

DIAGRAM VIST | STILLING MB

