


Z.F. 471 kHz


**ALBISWERK
ZÜRICH A.G.**

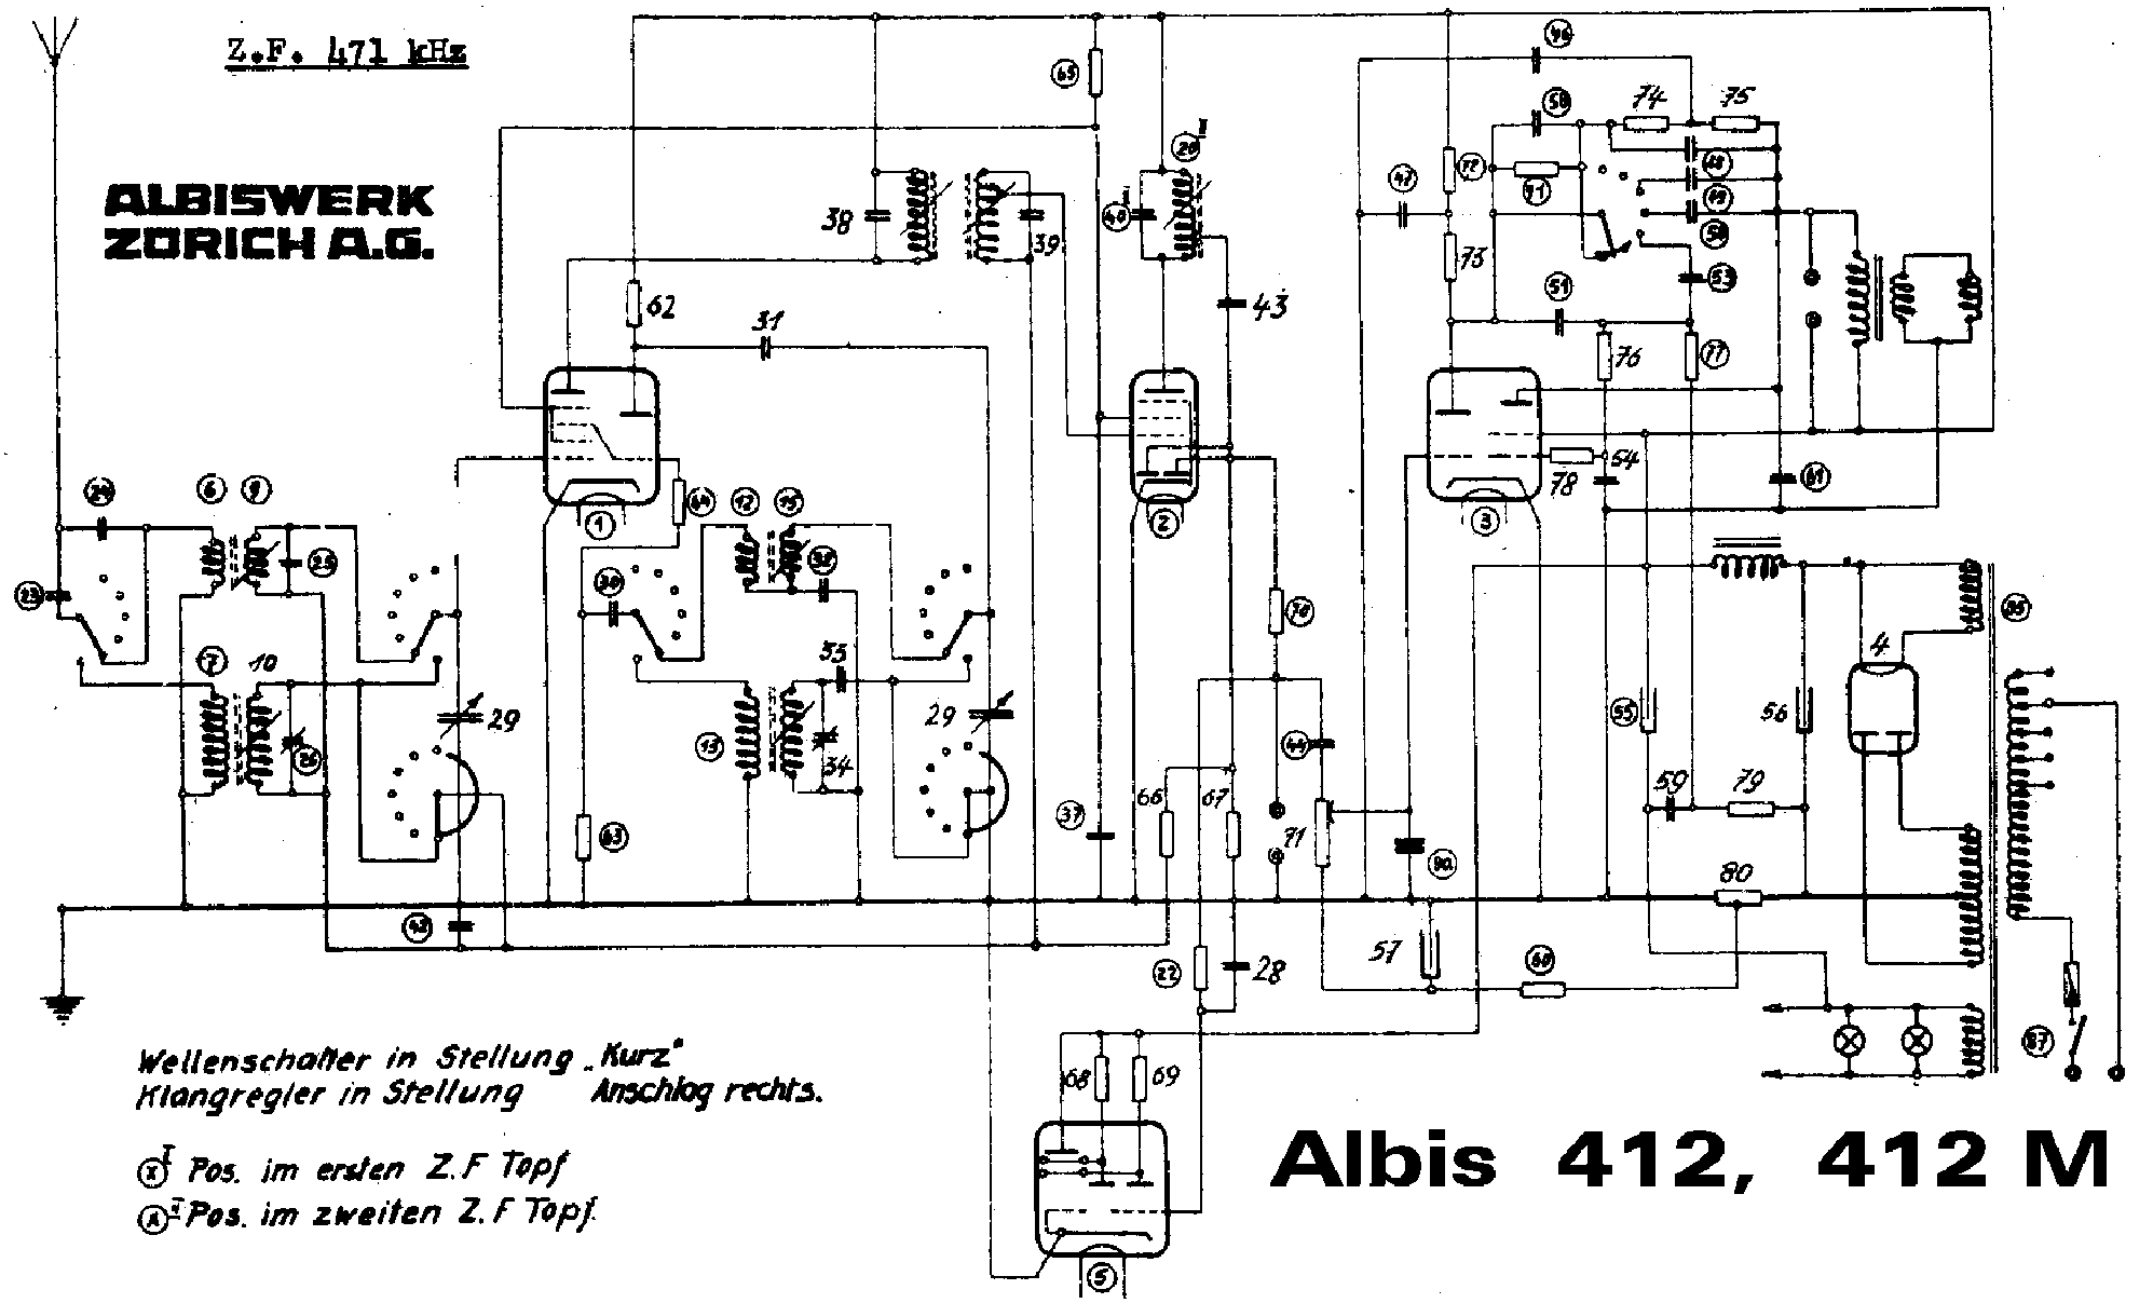

Wellenschalter in Stellung „Kurz“
Klangregler in Stellung „Anschlog rechts.“

- Ⓚ Pos. im ersten Z.F Topf
- Ⓐ Pos. im zweiten Z.F Topf

Albis 412, 412 M

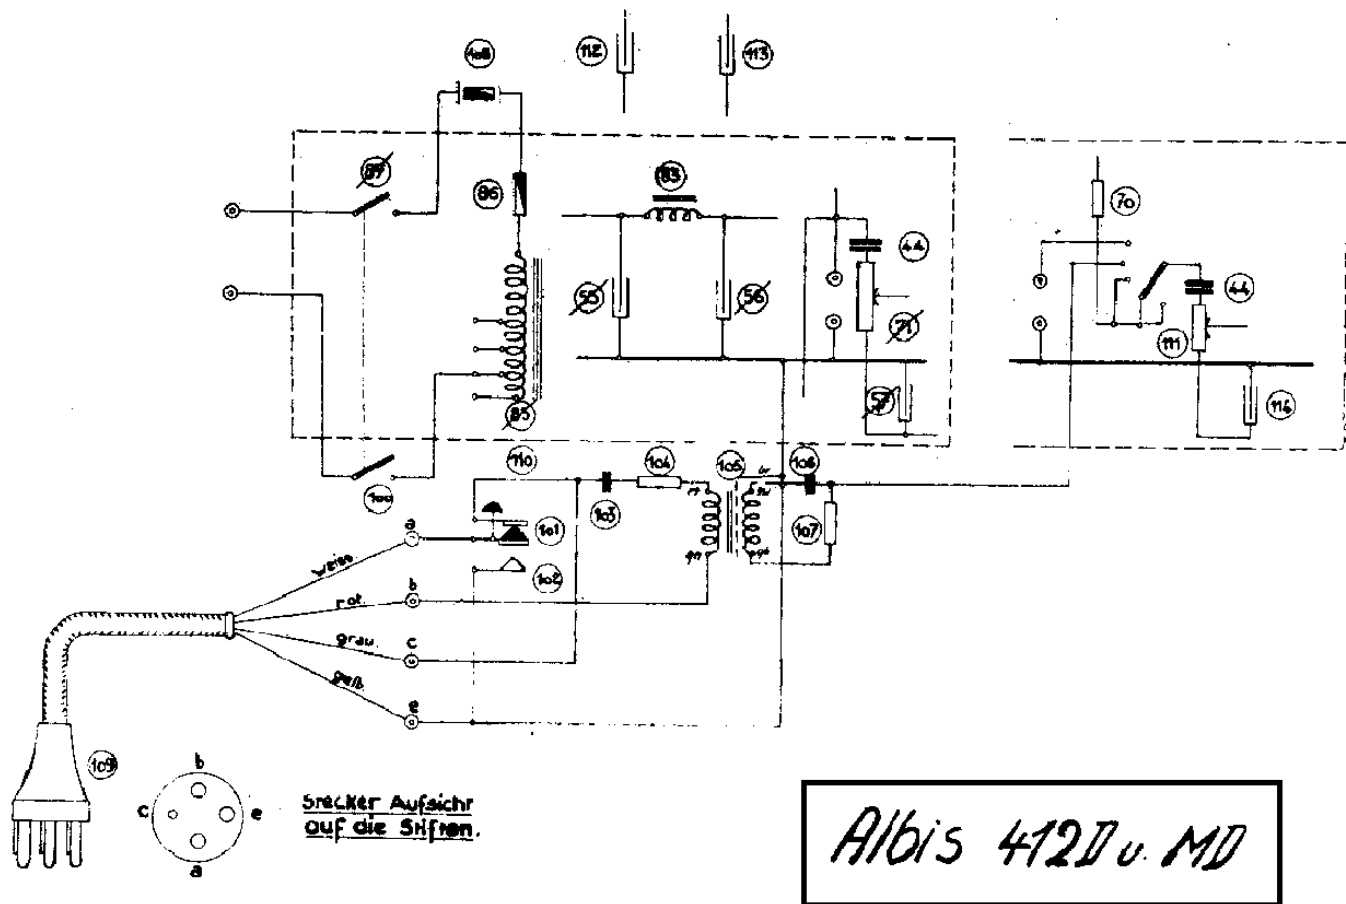

Albis 412D u. MD

| Kondensatoren und Widerstände zu ALBIS 412, 412D 412M und 412MD | | | |
|--|----------|------|------------|
| Pos. | Wert | Pos. | Wert |
| 22 | 3 Megohm | 60 | 50 k Ohm |
| 23 | 500 pF | 61 | 1500 pF |
| 24 | 100 pF | 62 | 20 k Ohm |
| 25 | 3 pF | 63 | 20 k Ohm |
| 30 | 50 pF | 64 | 100 Ohm |
| 31 | 500 pF | 65 | 25 k Ohm |
| 32 | 3300 pF | 66 | 2,5 Megohm |
| 33 | 490 pF | 67 | 200 k Ohm |
| 37 | 0,1 uF | 68 | 2 Megohm |
| 38 | 120 pF | 69 | 2 Megohm |
| 39 | 120 pF | 70 | 100 k Ohm |
| 40 | 120 pF | 71 | 1 Megohm |
| 42 | 0,1 uF | 72 | 50 k Ohm |
| 43 | 50 pF | 73 | 100 k Ohm |
| 44 | 10000 pF | 74 | 400 k Ohm |
| 46 | 1000 pF | 75 | 200 k Ohm |
| 47 | 0,1 uF | 76 | 50 k Ohm |
| 48 | 30 pF | 77 | 500 k Ohm |
| 49 | 300 pF | 78 | 1 k Ohm |
| 50 | 100 pF | 79 | 150 k Ohm |
| 51 | 700 pF | 80 | 100 Ohm |
| 53 | 10000 pF | 90 | 200 pF |
| 54 | 250 pF | 91 | 4 Megohm |
| 55 | 16 uF | 103 | 0,3 uF |
| 56 | 16 uF | 104 | 20 k Ohm |
| 57 | 10 uF | 106 | 3000 pF |
| 58 | 700 pF | 107 | 30 k Ohm |
| 59 | 0,1 uF | 111 | 1 Megohm |
| 61 | 1500 pF | 112 | 16 uF |
| | | 113 | 16 uF |
| | | 114 | 10 uF |

* = Gilt nur für 412 D u. 412 MD