



NOTICE D'UTILISATION

AGATE


RADIO-RÉVEIL GO/PO/FM

Vous pouvez :

- vous réveiller en musique au bruit de la radio ou d'une sonnerie, et avec répétition, ce qu'un réveil mécanique ne peut pas faire ;
- régler d'avance l'heure d'allumage de la radio, par exemple pour ne pas manquer un programme ;
- vous endormir en musique, la radio s'arrêtant toute seule au bout d'un certain temps (fonction "sleep") ;
- utiliser l'appareil comme une simple pendulette : quelle que soit la fonction choisie, le "AGATE" en effet indique toujours l'heure qu'il est ;
- l'utiliser comme un simple appareil de radio.

En cas d'interruption du courant, un circuit électronique alimenté par une pile de 9 V. se substitue automatiquement au dispositif principal, et le **radio-réveil reste à l'heure.**

La réception GO/PO s'effectue sur un cadre ferrite. Donc, orienter de 20 à 30° l'appareil pour éviter l'angle où la réception est nulle.

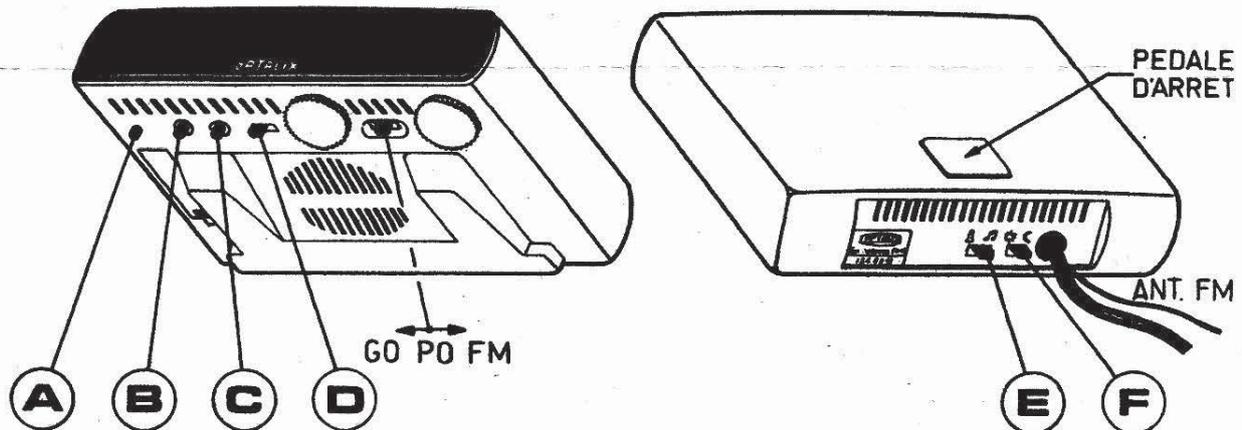

MODE D'EMPLOI

I - RÉGLAGE DE L'HEURE

- Avec " B " faire défiler les heures,
- Avec " C " régler les minutes.

Nota : Si on dépasse l'heure désirée, il faut continuer à faire défiler les chiffres. Pas de marche arrière possible.

II - USAGE DU BOUTON " D " (fonctions)

- **A gauche** - " **AUTO** " : le " **AGATE** " se comporte en radio-réveil, c'est la position normale. Dans cette position un point vert s'allume sur le cadran en bas et à droite des minutes.
- **Au milieu** - " **RADIO** " : la partie " poste-radio " fonctionne sans arrêt, 24 heures sur 24.
- **A droite** - " **STOP** " : la radio est arrêtée en permanence. Vous lisez toujours l'heure, mais vous ne serez pas réveillé.

III - FONCTIONNEMENT DU RÉVEIL

A - Réglage de l'heure de réveil

- mettre le bouton " D " sur " STOP " (très important),
- appuyer sur la pédale d'arrêt et la maintenir enfoncée,
- avec " B " faire défiler les heures,
- avec " C " régler les minutes,
- remettre le bouton " D " sur " AUTO " (ne pas oublier),
- choisir le mode de réveil avec le bouton " E " : soit sonnerie, soit radio. En cas de réveil par la radio, penser à régler l'appareil sur un émetteur qui fonctionnera à l'heure du réveil, et mettre, de préférence, la puissance au maximum.

Nota : La puissance de sonnerie n'est pas réglable.

Comme tout réveil ou radio-réveil à digits, cet appareil ne peut être programmé **moins de dix minutes avant l'heure affichée.**

Exemple : Si les digits indiquent " 10 H ", il ne faut pas régler le déclenchement du réveil à 10 H 01, 10 H 02, 10 H 03, 10 H 04, 10 H 05, 10 H 06, 10 H 07, 10 H 08, ni 10 H 09. Cela ne fonctionnera pas.

Il faut régler à 10 H 10 ou au-delà.

On pourra toujours faire apparaître l'heure de réveil en appuyant sur la " pédale d'arrêt ", ceci au cas où on l'aurait oubliée.

B - Répétition du réveil

Une fois réveillé vous pouvez désirer vous rendormir pendant quelque temps (" snooze ") : appuyer sur la pédale d'arrêt ; vous serez réveillé à nouveau dans 9 minutes. Vous pouvez recommencer la manœuvre et, par conséquent, vous rendormir, 5 fois de suite.

Vous pouvez aussi renoncer définitivement à vous réveiller et ne pas vouloir être importuné plus longtemps par la radio ou la sonnerie toutes les 9 minutes : dans ce cas pousser le bouton " D " sur " STOP ". Mais il faudra le soir venu remettre le bouton " D " sur " AUTO " pour être réveillé le lendemain.

C - Arrêt de la radio

Au bout de 59 minutes, que l'on se soit ou non servi de la pédale d'arrêt, la radio (ou la sonnerie) s'arrêtera, pour redémarrer le lendemain même heure.

IV - FONCTION " SLEEP "

Ceci est l'inverse du réveil : au lieu que la radio se déclenche à l'heure fixée, elle **s'arrête** à l'heure désirée. L'emploi est simple : **le bouton " D " étant sur " AUTO "**, appuyer brièvement sur la pédale d'arrêt. Puis appuyer sur " A ", le nombre 59 apparaît et la radio démarre. Elle fonctionnera pendant 59 minutes, puis s'arrêtera toute seule. A tout moment du cycle de 59 minutes, vous pouvez voir combien il reste de minutes de fonctionnement en appuyant sur le bouton " A ". Si vous désirez interrompre le cycle de 59 minutes (éteindre la radio) appuyer sur la pédale d'arrêt.

Si vous désirez moins de 59 minutes de fonctionnement : lorsque vous appuyez sur le bouton " A " réglez en même temps les minutes avec " C ".

Nota : l'usage de la fonction " sleep " n'a aucune action sur l'heure prévue et réglée pour le réveil.

Comme il a pu être constaté à la lecture du " MODE D'EMPLOI " la pédale d'arrêt a 4 usages distincts :

- 1° - réglage de l'heure du réveil,
- 2° - pour se rendormir (" snooze "),
- 3° - mise en route de la fonction " sleep ".
- 4° - interruption de la fonction " sleep ".

A noter également que le cadran des heures et minutes peut donner, selon le cas, 3 indications différentes :

- 1° - Si l'on ne touche à rien : l'heure
- 2° - Si l'on appuie sur la pédale d'arrêt : l'heure de réveil
- 3° - Si l'on appuie sur " A " : le nombre de minutes programmées avant l'arrêt de la radio (sleep).

V - RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

de l'affichage de l'heure avec le bouton " F " : position jour ou nuit.

VI - COUPURE DU COURANT

En cas de défaillance accidentelle (panne de secteur, déplacement radio-réveil, etc.) le cadran s'éteint, mais au retour du courant l'affichage de l'heure réapparaît avec une plus ou moins grande précision suivant la longueur de la coupure, et la programmation de l'heure de réveil reste inchangée.

Une pile de 9 V. à pression, type Mallory MN 1604 ou similaire, logée dans le fond de l'appareil prend le relai du secteur et ne fonctionne que pendant la coupure.

Elle peut rester dans l'appareil 1 an environ, il est toutefois conseillée de vérifier son état tous les 6 mois.

Nota : si l'interruption de courant a lieu au moment du réveil, ni la radio, ni la sonnerie ne fonctionne.

(seule l'horloge se maintient à l'heure).

En cas de **coupure prolongée** du secteur : Grève E.D.F. ou autres raisons, **il faut débrancher la petite pile de 9 V.** Sinon, elle sera usée en moins de 36 heures.

ATTENTION

- Le radio-réveil craint la chaleur : ne pas le mettre près d'un radiateur, au soleil...
- Il craint aussi l'humidité : ne pas le mettre au bord d'un évier, d'un lavabo, d'une baignoire...
- Penser, également, que le haut-parleur est sous l'appareil, ce qui oblige à le placer sur une surface plane (table, dessus de meuble...).

Si on pose le " AGATE " sur une couverture, un édredon, des vêtements, un tapis à longs poils..., le son risque d'être inaudible.