Rep.	Designation	Rep.	Designation
F.M	R 1 220 Ω ½W	C 45	100 pF ceram.
F.M.	R 2 470 KΩ ½W	C 46	1500 pF ceram. Ⓐ
F.M.	R 3 6800 Ω 2 W	C 47	220 pF Ⓑ
	R 4 220 KΩ ½W	C 48	1500 pF Ⓐ
	R 5 47 Ω ½W	C 49	75 pF Ⓐ
	R 6 1 MΩ ½W	C 50	1500 pF Ⓐ
	R 7 1 MΩ ½W	C 51	470 pF
	R 8 6800 Ω 1 W	C 52	0,1 MF Ⓕ
	R 9 2200 Ω ½W	CV	Cond. variable 551-66
	R 10 4,2 MΩ ½W		
	R 11 220 Ω ½W		
	R 12 47 KΩ ½W	T 1	Transfo MF TESLA 546-34
	R 13 22 KΩ 1 W		
	R 14 Ⓔ 1 MΩ ½W	T 2	Transfo MF DIODE 546-35
	R 15 47 KΩ 1 W		
	R 16 3300 Ω ½W	T 3	Transfo de sortie 541-150
	R 17 Ⓐ 100 Ω ½W		
	R 18 Ⓐ 100 KΩ ½W	T 4	Transfo alimentt. 541-187
	R 19 22 KΩ ½W		
	R 20 3300 Ω 1 W		
	R 21 3300 Ω ½W	HP	Haut-Parleur 552-28
	R 22 2,2 MΩ ½W		
	R 23 2,2 MΩ ½W	H.P.Stat	Haut-Parleur Statique 552-39
	R 24 4,7 KΩ ½W		
	R 25 470 Ω ½W		
	R 26 10 MΩ ½W		
	R 27 100 KΩ ½W		
	R 28 4,7 MΩ ½W		
	R 29 150 KΩ ½W		
	R 30 22 KΩ ½W		
	R 31 1 MΩ ½W		
	R 32 1 MΩ ½W		
	R 33 47 KΩ ½W	S 1	544-139
	R 34 220 KΩ ½W		
	R 35 220 KΩ ½W	S 2	Bob. rangé en l'air 542-6
	R 36 47 KΩ ½W	S 3	
	R 37 22 KΩ ½W	F	Fusible sur transfo
	R 38 150 Ω 1 W		
	R 39 10 KΩ ½W	I	Interrupteur
	R 40 4700 Ω ½W		
	R 41 15 KΩ ½W		
	R 42 220 Ω ½W		
	R 43 1000 Ω ½W	P1 }	Potent. double
	R 44 Ⓐ 47 KΩ ½W	P2 }	500 KΩ log. 37272
	R 45 Ⓐ 1 MΩ ½W		
	R 46 Ⓐ 1 MΩ ½W		
	R 47 6800 Ω ½W	R	Cde de cadre 545-57A
	R 48 1 MΩ ½W		
	C 1 1500 pF ceram		
	C 2 551-64 (9,25-5pF)	B	Bloc 6 touches 545-59
	C 3 470 pF ceram		
	C 4 470 pF ceram		
	C 5 100 pF ceram		
	C 6 68 pF	P.U.	Pick-up
	C 7 15 pF ±10% ceram		
	C 8 3,30 pF 551-10	C	Cadre à air 545-57
	C 9 1500 pF ceram		
	C 10 1500 pF ceram		
	C 11 220 pF ceram		
	C 12 1500 pF ceram		½ ECC85 a
	C 13 0,1 µF pap		½ ECC85 b
	C 14 220 pF ceram		ECC85
	C 15 220 pF ceram		6AJ8
	C 16 20000 pF pap		6BX6
	C 17 4700 pF ceram		½ 6AK8 a
	C 18 100 pF ceram		½ 6AK8 b
	C 19 470 pF ceram		6BQ5
	C 20 2500 pF ceram		6BX4
	C 21 20000 pF pap		EM85
	C 22 100 pF ceram		
	C 23 4700 pF ceram		
	C 24 0,1 µF pap		
	C 25 2500 pF ceram		
	C 26 220 pF ceram		
	C 27 1000 pF pap	F.M.	Platine F.M. 545-61
	C 28 20000 pF pap		
	C 29 20000 pF pap		
	C 30 100 pF ceram		
	C 31 20000 pF pap.		
	C 32 100 pF ceram.		
	C 33 4 µF 50 (363-3)		
	C 34 20000 pF pap		
	C 35 1500 pF ceram		
	C 36 5000 pF pap		
	C 37 16 µF 500/550		
	C 38 50 µF 363-12		
	C 39 50 µF		
	C 40 10000 pF pap		
	C 41 1000 pF pap		
	C 42 100 µF 25V (363-5)		
	C 43 10000 nF man.		

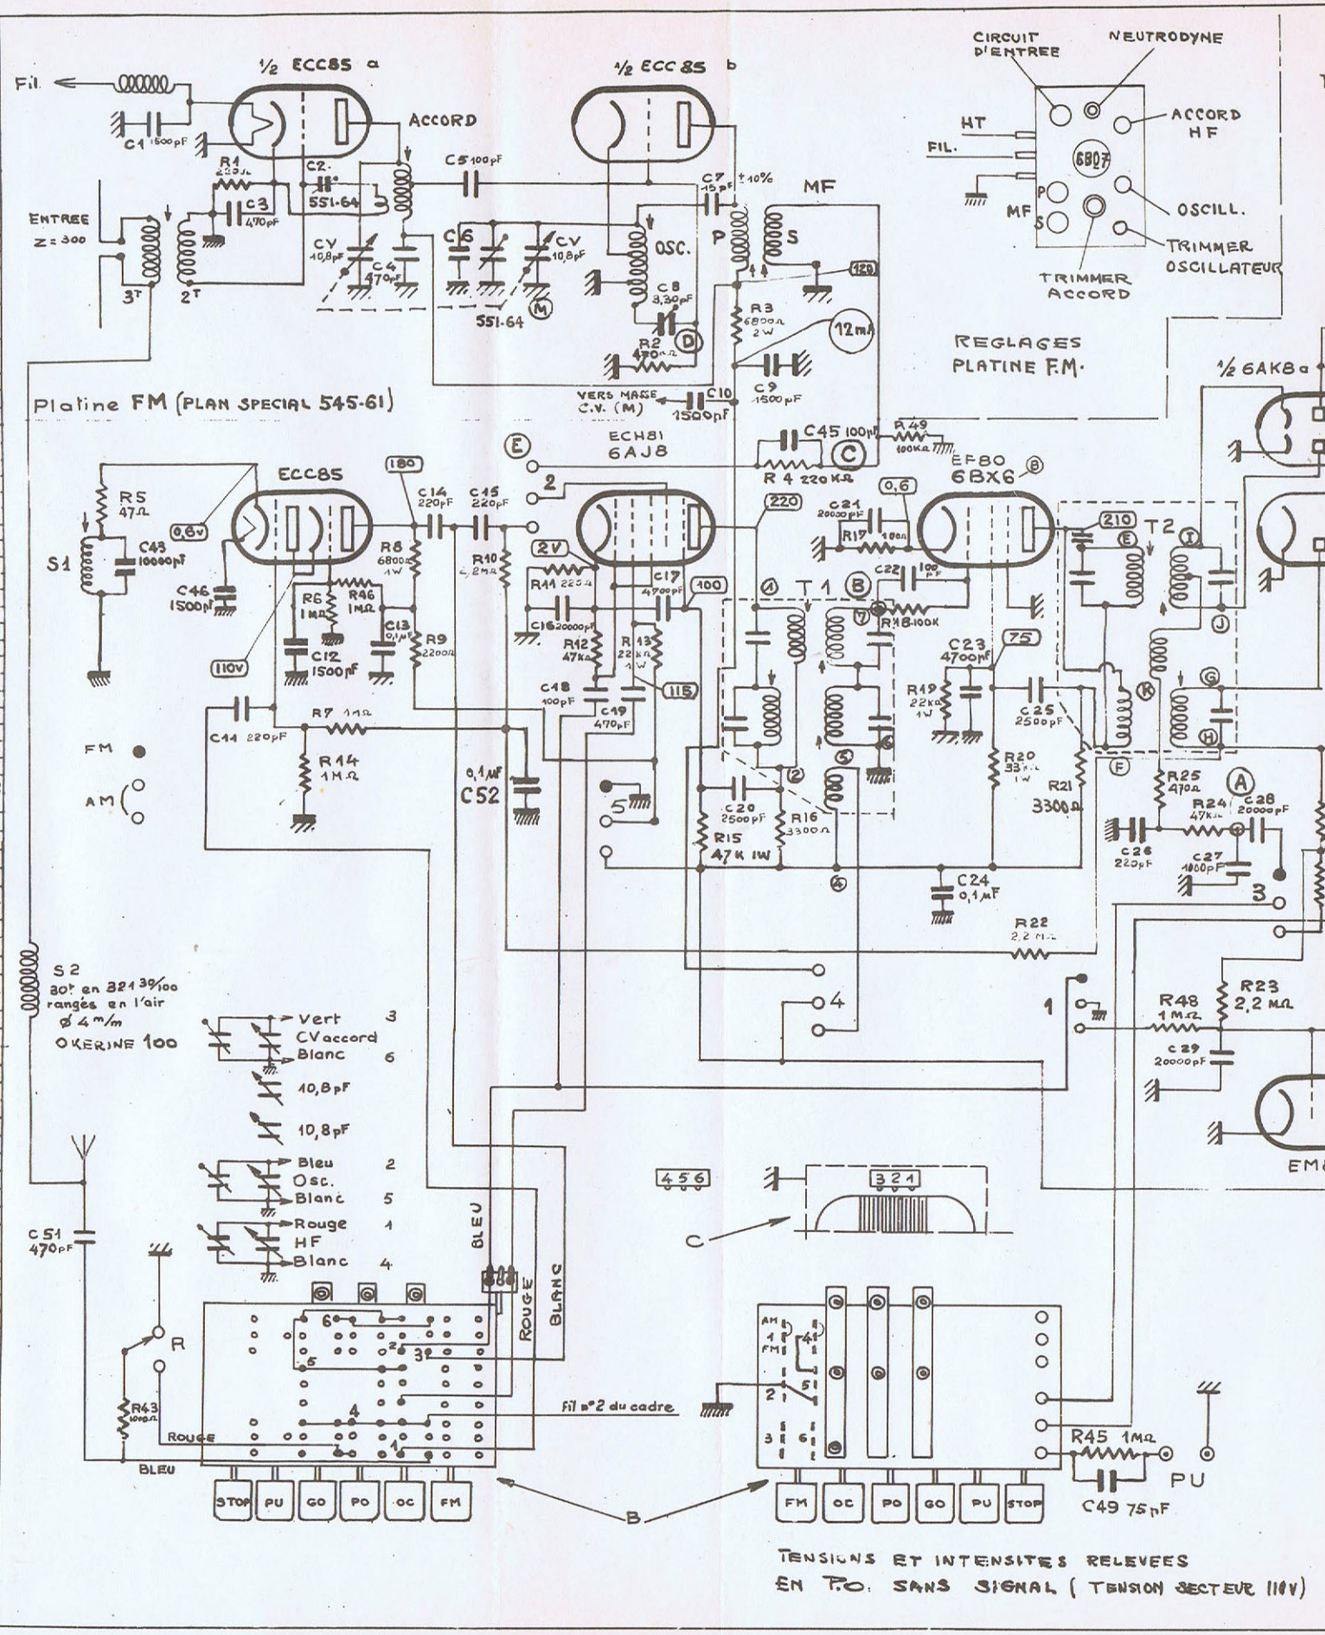

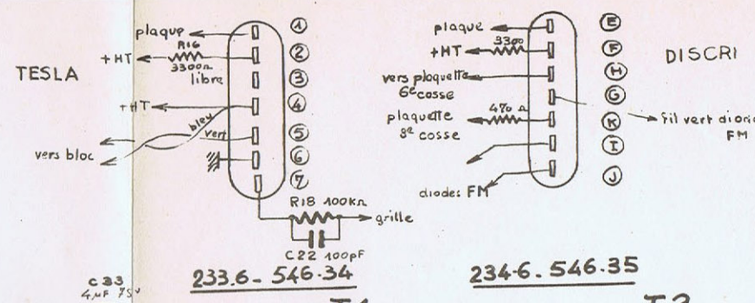

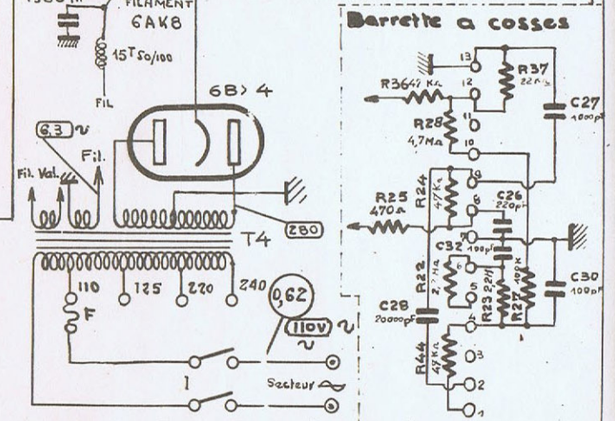

MODIFICATIONS: Ⓓ 27-11-56 Ajouté R47 R7 à la masse Ⓔ 29-11-56 R14 1MΩ ajouté: R48 Ⓕ 6-2-57 Aj. C52 0,1 µF Ⓖ 30-4-57 6BQ4 ECC85 Ⓗ 12-5-57 Aj. schéma barrette à cosses, MF et relabié C33 à sa juste Valeur Aj Rédacteur

MODIFICATIONS: Schéma revu le 18-9-56 Ⓐ 4-10-56 Ajouté C49-42-43-47-50 - R44-46 R17 200 100 R25 220 - 470 Ⓑ 7-11-56 6BQ7 6BX6 R46 1MΩ modif. du cadre (LABO) R18 220-100 KΩ. Ⓒ 15-11-56 C52 220-100 (LABO)

DESSINE: SG DATE: 23-6-56 VERIFIE: LABO

ENS. N°: S/ENS. N°:

SCHEMA RECEPTEUR F.M. BOURGOGNE

RIBET & DESJARDINS
15 à 17 Rue Perrier. MONTROUGE
Tel. ALE. 24-40 à 41

N° 289

PROPRIETE RD — Reproduction interdite