
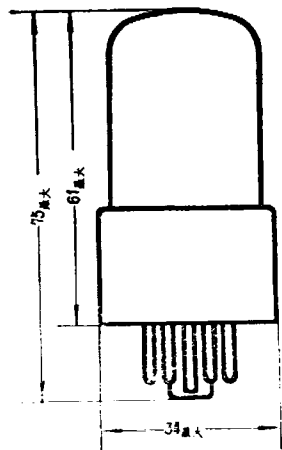


6H6P型 双 二 极 管

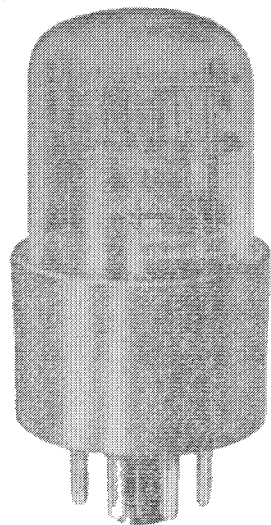

类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：检波

主要电参数

灯丝电压(～或—)	6.3 V
灯丝电流	$300 \pm 25 \text{ mA}$
阳极交流电压(有效值)	165 V
阳极负载电阻	$11 \text{ K} \Omega$
滤波电容	$8 \mu \text{ F}$
整流电流	不小于 16 mA

极 间 电 容

两阳极间电容	不大于 0.1 pF
第一个二极管阳极-阴极间电容	$3.25 \pm 1.25 \text{ pF}$
第二个二极管阳极-阴极间电容	$4 \pm 1 \text{ pF}$

极限运用数据

电极和管脚接线图


1—屏蔽

2—灯丝

3—第一个二极

管阳极

4—第一个二极
管阴极




5—第二个二极
管阳极

7—灯丝

8—第二个二极
管阴极

= 28 =

最大灯丝电压(～或—)	6.9 V
最小灯丝电压(～或—)	5.7 V
最大阳极交流电压	165 V
最大阳极反向电压振幅	465 V
最大阳极平均电流	8.8mA
最大阳极电流振幅	50mA
最大阳极瞬时电流	175mA
最大阴极和灯丝间电压(—)	360 V

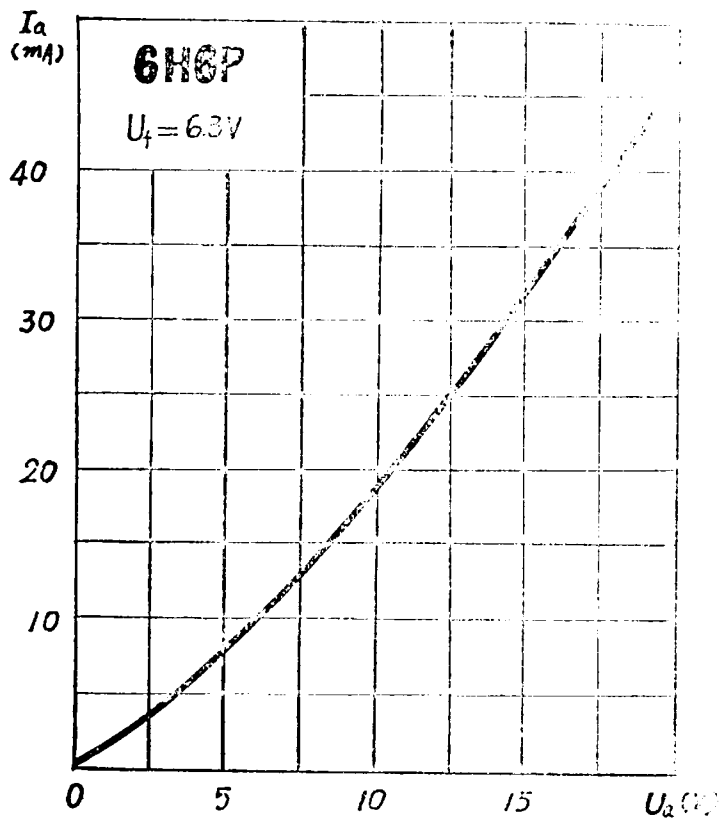

$= 30 =$
 U_{ZL}
 (V)

(U_{ZL}
 的参考点为阴极)

6H6P(半波整流)

