
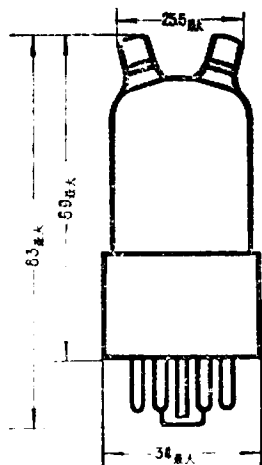


6C8P型 三 极 管

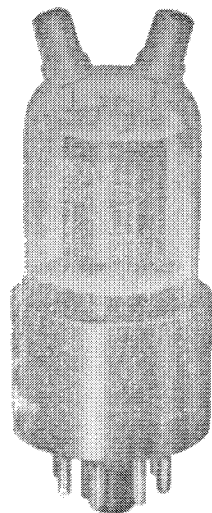


类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：高频脉冲振荡

主要电参数

灯丝电压(～或-)	6.3 V
灯丝电流	300 ± 25 mA
阳极电压(-)	300 V
阳极电流	11.25 ± 3.25 mA
栅极电压(-)	-10.5 V
跨导	3 ± 0.6 mA/V
放大系数	20 ± 2

电极和管脚连接图

1—空脚
2—灯丝
3—空脚
4—空脚
A—顶部出头
阳极



5—空脚
6—空脚
7—灯丝
8—阴极
G—顶部出头
栅极

极 间 电 容

输入电容	2.2 ± 0.4 PF
输出电容	0.65 ± 0.5 PF
过渡电容	3.6 ± 0.72 PF

极限运用数据

= 36 =

最大灯丝电压(～或－)	6.9 V
最小灯丝电压(～或－)	5.7 V
最大阳极电压(－)	500 V
最大阳极损耗功率	3.6 W
最大阴极和灯丝间电压	±100 V

