
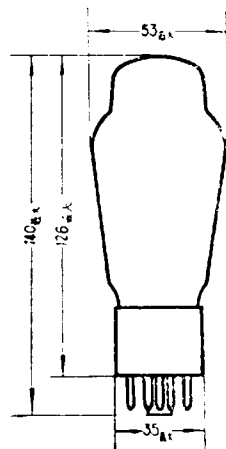


6N13P 型 双 三 极 管

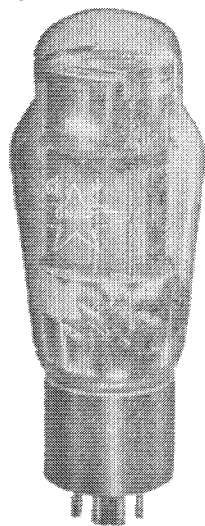


类 型：旁热式氧化物阴极
用 途：用于电子稳定电路中

主 要 电 参 数

灯丝电压(～或—)	6.3 V
灯丝电流	2.4 ± 0.3 A
阳极电压(—)	90 V
栅极电压(—)	-30 V
每个三极管阳极电流	80 ± 32 mA
每个三极管跨导	5 ± 1.5 mA/V
每个三极管内阻	不大于 460 Ω

电极和管脚连接图

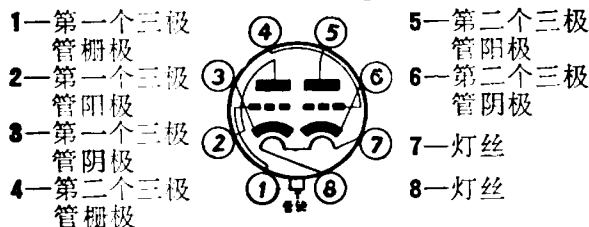

极 间 电 容

输入电容	7PF
输出电容	4.2PF
过渡电容	9PF
一个三极管栅极与另一个三极	

管阳极间电容

0.41PF

极限运用数据

最大灯丝电压(～或-)

6.9 V

最小灯丝电压(～或-)

5.7 V

最大阳极电压(-)

250 V

阴极未加热时最大阳极电压(-)

500 V

每个三极管最大阴极电流

130mA

最大栅极电路电阻

1M Ω

每个三极管最大阳极损耗功率

13W

最大灯丝和阴极间电压(-)

300 V

