


SERVICIO PHILIPS

BE 273-U

16 - 50 m.
187 - 578 m.

F 3025 - 5 Ω
125 V., 150 V., 220 V.

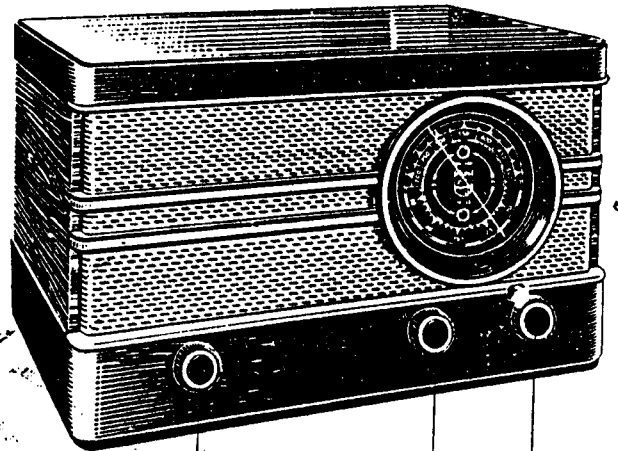


VOL ~

≡

≡

187 - 578 m.	A	16 - 50 m.	B
452 Kc/s - C4		17,8 Mc/s - Y	
C4, C5 mín.		C4, C5 17,8 Mc/s	
S13, S12, S10, S11.		C6 máx.	
		187 - 578 m.	
		1550 Kc/s - Y	
		C4, C5 1550 Kc/s	
		C7, C14 máx.	
		550 Kc/s - Y	
		C4, C5 550 Kc/s	
		C13 máx.	

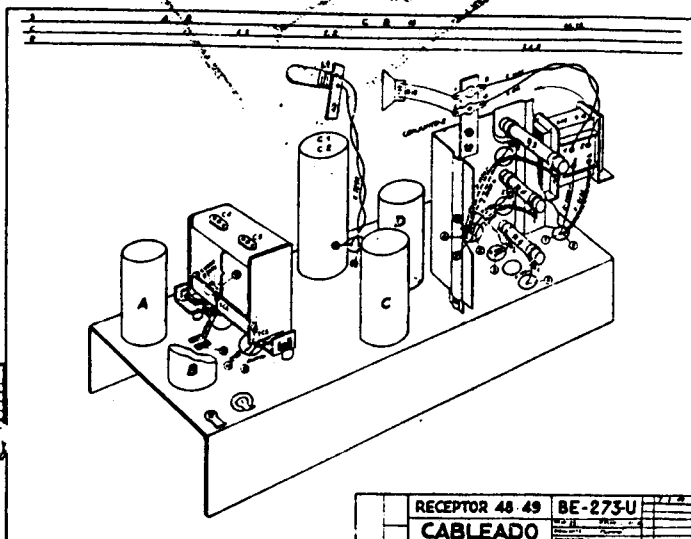


C1	40 μF	F 10350	R1	1200 Ω	48 468 10/1K2
C2	25 μF		R2	170 Ω	49 378 80
C3	1000 pF	48 757 20/1K	R3	710 Ω	48 495 05/710E
C4	12-492 pF	E 9004	R4	160 Ω	48 494 10/160E
C5	12-492 pF		R5	62 Ω	48 494 10/63E
C6	32 pF	28 212 06	R6	22000 Ω	48 425 10/22K
C7	30 pF	28 212 36	R7	10000 Ω	48 476 10/10K
C8	47000 pF	48 750 20/47K	R8	23000 Ω	48 427 10/33K
C9	100 pF	48 408 10/100E	R9	47000 Ω	48 425 10/47K
C10	470 pF	48 408 20/470E	R10	1,5 M Ω	48 426 10/1M5
C11	82 pF	48 406 99/82E	R11	0,5 M Ω	49 500 11
C12	47000 pF	48 752 20/47K	R12	560 Ω	48 426 10/560E
C13	350-575 pF	49 005 46	R13	68000 Ω	48 427 10/68K
C14	30 pF	28 212 36	R14	0,68 M Ω	48 425 10/680E
C15	115 pF	1.ª Bob. F.I.	R15	150 Ω	48 467 10/150E
C16	115 pF		R16	1 M Ω	48 426 10/1M
C17	47000 pF	48 751 20/47K	R18	18000 Ω	48 425 10/18K
C18	115 pF	2.ª Bob. F.I.	R19	33 Ω	48 425 10/33E
C19	115 pF				
C20	100 pF	48 408 20/100E			
C21	10000 pF	48 751 20/10K			
C22	10000 pF	48 757 20/10K			
C23	100 μF	F 11012/100			
C25	65 pF	48 406 10,65E			

S1, S2, S3, S4
S5, S6, S7, S8, S9
S10, S11
S12, S13
S14, S15

ZB A3.122.10
ZB A3.122.11
A2.121.94
A2.121.94
F 2521

	V1		V2	V3	V4	
	UCH41		UAF41	UF41	UL41	
	HEXODO	TRIODO				
V1	14		12,6	12,6	45	Volts.
Va	107	78	107	24	114	Volts.
Vg 2+4	42	—	42		107	Volts.
-Vg	0,65		0,65			Volts.
Ia	1	2,8	2,23	1,23	31	m.A.
Ig 2+4	1,1	—	0,66		5,8	m.A.

S	1,3	2,4	7, 5, 8, 6, 9	10, 11, 16	12, 13	14, 15, 18
C	3	6, 7, 8, 4	10, 12, 9, 11, 1	2, 13, 14, 5	17, 18	21, 22, 23
R	18	2, 3, 5	4, 6, 7, 12	1	8, 10, 16, 9, 11, 12	15, 14, 15



26.XI.48
7.III.49
9.IV.49
27.IV.49

DESCRIPCION	Núm. de Código	DESCRIPCION	Núm. de Código
LISTA DE ACCESORIOS			
Mueble.	H 0070]	Eje de sintonía.	ZB A3 332 36
Tabla de altavoz (conjunto).	H 0071 1	Cuerda de transmisión.	E 9006
Escala de cristal.	E 8242	Muelle.	ZB A3 644 06
Botón de mando sin punto.	ZB 23 609 26	Eje para conmutador de ondas.	ZB A3 190 00
Botón de mando con punto.	ZB 23 609 47	Muelles.	ZB A3 644 42
Tapa posterior.	E 7484	Brida fijación.	ZB A3 614 13
Muelle superior de cierre.	E 1227	Placa de tope.	ZB A3 616 67
Muelle lateral de cierre.	E 1376	Eje para control volumen.	E 0301
Placa de antena.	ZB A3 378 07	Arandela de goma.	E 5202
Conmutador de voltajes.	ZB A3 227 33	Arandela de goma.	ZB 28 666 44
Portaválvulas.	E 8933	Portalamparitas piloto.	ZB A3 369 15
Galleta conmutador ondas.	ZB A3 199 43	ALTAVOZ	
Pantalla.	E 8948	Altavoz completo.	F 3026
Tombar.	ZB 23 687 71	Cono, con bobina.	49 981 03
V A L V U L A S			
TIPO	POSICION		
UCH - 41	V - 1		
UAF - 41	V - 2		
UF - 41	V - 3		
UL - 41	V - 4		
UY - 41	V - 5		
8097 D - 00	L - 1 (Lamparita piloto)		

Esta información técnica es de la absoluta propiedad de Philips Ibérica, S. A. E., quien se reserva todos los derechos que le disciernen las leyes respecto al particular. En consecuencia, no puede ser utilizada sino para la reparación o integración de receptores o unidades de su marca, y, en modo alguno, para otro género de actividades. Su contenido no puede transmitirse o darse a conocer, por ningún concepto, a tercera persona, y los Concesionarios de sus Talleres Oficiales vendrán obligados a su devolución, a primer requerimiento, incurriendo en las responsabilidades del caso quienes no cumplan esta preceptiva rigurosamente.



SERVICIO PHILIPS