

G. FÉLÉTOU
liste
équivalences
transistors, diodes
&
thyristors




S. E. C. F.




ÉDITIONS RADIO

G. FÉLÉTOU
liste
équivalences
transistors, diodes
&
thyristors

**UN OUTIL
EFFICACE**

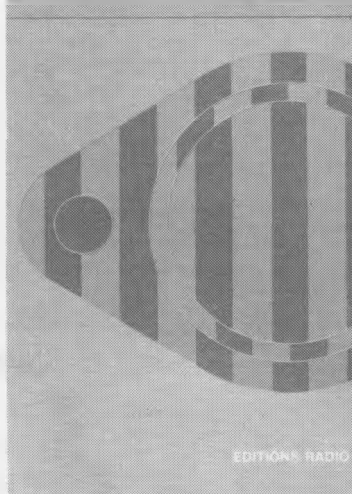

35.000 semi-conducteurs

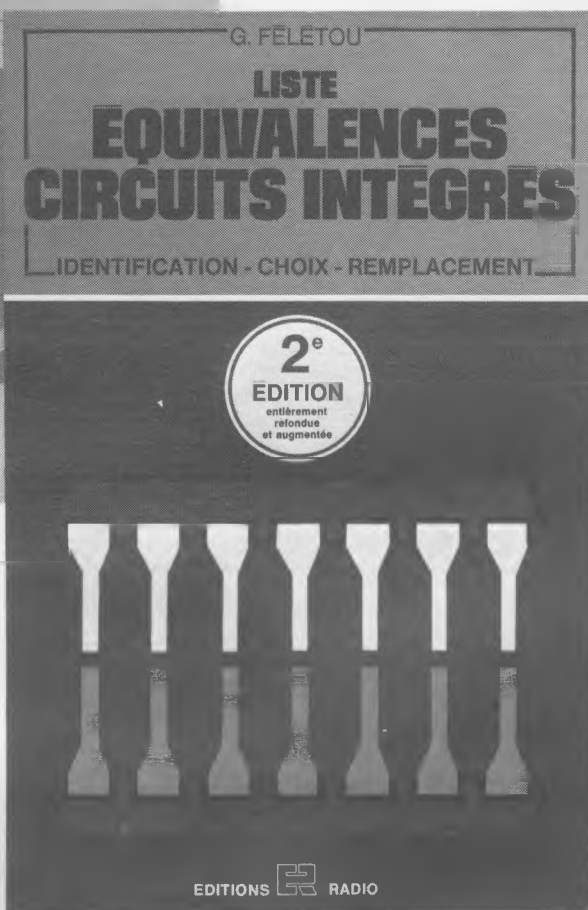

20.000 circuits intégrés

S. E. C. F.



Editions Radio

Services commerciaux : 3, rue de l'Éperon, 75006 Paris - C.C.P. La source 340 37.40. H

Magasin de vente : 9, rue Jacob, 75006 Paris - Tél. 329.63.70

**liste
d'équivalences
transistors, diodes
et thyristors**

LA
DÉFINITION
DE
L'ÉTAT

© Éditions Radio,
Paris, 1980

Imprimé en France
Imprimerie Berger-Levrault, Nancy

Dépôt légal : 3^e trimestre 1980
Éditeur n° 835 — Imprimeur : 778843
I.S.B.N. 2 7091 0835 6

AVANT - PROPOS

Le présent recueil est divisé en six parties :

- 1. Remplacements des transistors ;*
- 2. Remplacement des transistors à effet de champ ;*
- 3. Remplacements des diodes ;*
- 4. Remplacement des diodes de zener ;*
- 5. Remplacement des thyristors et des triacs ;*
- 6. Boîtiers.*

Nous avons adopté le classement alphanumérique. La première colonne donne la liste des types à remplacer, la seconde le remplacement, la troisième la référence du boîtier de ce dernier.

Lorsque aucun remplaçant ne figure dans la deuxième colonne, le boîtier indiqué dans la troisième correspond au type inscrit dans la première colonne.

Fruits d'une expérience quotidienne déjà longue, les remplacements proposés ici résultent de la comparaison des caractéristiques de base des semi-conducteurs.

Cette liste est donnée à titre indicatif, et sans engagement de notre part quant aux conséquences qui pourraient en résulter sur le matériel.

Quand le remplacement est entre parenthèses, il s'agit d'un équivalent approché dont les caractéristiques s'écartent sensiblement des valeurs requises.

Les diodes sont généralement représentées cathode au boîtier. Lorsqu'un (R) suit la référence d'une diode, celle-ci existe dans les deux polarités. Si la référence se termine par un R — sans parenthèses — la diode considérée a l'anode au boîtier.

Les équivalences proposées pour les thyristors et les triacs conviennent dans la majorité des cas. Pour des applications professionnelles, à caractère rigoureux, il convient de comparer les caractéristiques dynamiques : d_v/d_i - d_i/d_i - t_{on} - t_{off} - I^2t - I_{surge} et les caractéristiques de porte (gate).

Ce livret ne constitue pas un catalogue de fabrication, mais un outil destiné à tous ceux qui emploient des semi-conducteurs. La présence d'un type de remplacement dans ces colonnes n'implique pas sa disponibilité commerciale.

Gérard FÉLÉTOU.

VORWORT

Die vorliegende Sammlung besteht aus sechs Teilen :

1. Ersatz von Transistoren ;
2. Ersatz von Transistoren mit Feldwirkung ;
3. Ersatz von Dioden ;
4. Ersatz von Zener-Dioden ;
5. Ersatz der Thyristoren und der Triacs ;
6. Gehäuse.

Wir haben die alphanumerische Einteilung gewählt. Die erste Spalte gibt die Liste der zu ersetzenden Typen an, in der zweiten Spalte findet man die als Ersatz möglichen Typen und in der Dritten die Referenz des Gehäuses dieser letzteren. Falls in der zweiten Spalte kein Ersatz aufgeführt ist, so heisst dies, dass für diesen Halbleiter augenblicklich noch kein Ersatz verfügbar ist. In diesem Falle entspricht das in der dritten Spalte erwähnte Gehäuse dem Typ in der ersten Spalte.

Die hier vorgeschlagenen Ersatztypen sind das Ergebnis einer langen Erfahrung in der täglichen Praxis, auf Grund eines Vergleiches der Hauptkennwerte der Halbleiter.

Diese Liste wird nur als ein Richtwert gegeben, ohne dass wir irgendwelche Verantwortung hinsichtlich der Auswirkungen am Gerät übernehmen können.

Falls der Ersatz in Klammern angegeben ist, so handelt es sich nur um eine angenäherte Gleichwertigkeit, mit grösseren Unterschieden hinsichtlich der erforderlichen Kennwerte.

Die Dioden sind im allgemeinen mit der Kathode am Gehäuse dargestellt. Falls nach der Referenz der Diode ein (R) kommt, so heisst dies, dass diese in beiden Polaritäten verfügbar ist. Falls die Referenz mit einem R ohne Klammer zu Ende geht, so liegt die betreffende Diode mit der Anode am Gehäuse.

Die für die Thyristoren und die Triacs angegebenen Gleichwertigkeiten sind für die Mehrzahl der Fälle brauchbar. Für kommerzielles Gerät, mit streng einzuhaltenden Kennwerten ist es zweckmässig die Dynamischen Kennwerte : dv/dt - di/dt , t_{on} - t_{off} - P_t - I_{surge} und die Kennwerte des Tors zu vergleichen.

Dieses Werk ist kein Fertigungskatalog, sondern ein Hilfsmittel für alle diejenigen, welche Halbleiter verwenden. Die Tatsache, dass ein als Ersatz möglicher Typ hier aufgeführt ist, besagt noch nicht, dass er auf dem Markt verfügbar ist.

Gérard FÉLÉTOU.

FOREWORD

The present collection is divided into six parts :

- 1. Replacement of transistors ;*
- 2. Replacement of field effect transistors ;*
- 3. Replacement of diodes ;*
- 4. Replacement of zener diodes ;*
- 5. Replacement of thyristors and Triacs ;*
- 6. Casings.*

We have adopted the alphanumeric classification. The first column gives the list of types to be replaced, the second the replacement, and the third the reference of the replacement casing.

The absence of a replacement in the second column means that the semiconductor existing at the present time has no replacement as yet. In this case, the casing mentioned in the third column corresponds to the type of the first column.

An outgrowth of very long day-to-day experience, the replacements proposed here are the result of a comparison of basic semiconductor characteristics.

This list is given as a guide only, without any commitment as to the possible effects on equipment.

When the replacement is in parentheses, it is an approximate equivalent whose characteristics are substantially different from the required values.

Diodes are generally represented with the cathode on the casing. When an (R) follows the reference of a diode, the diode exists in both polarities. If the reference ends with an R — without parentheses — the considered diode has the anode on the casing.

The equivalences proposed for thyristors and Triacs are suitable in most cases. However, for professional applications of an exacting nature, a comparison should be made between the dynamic characteristics (dv/dt - di/dt ; t_{on} - t_{off} ; I^2t - I_{smrge}) and the gate characteristics.

This book does not constitute a manufacturing catalogue, but a tool for whomever uses semiconductors. The presence of a type of replacement in these columns does not imply that it is commercially available.

Gérard FÉLÉTOU.

PRÉFACIO

El presente compendio está dividido en seis partes :

- 1. Sustituciones de los transistores ;*
- 2. Sustituciones de los transistores de efecto de campo ;*
- 3. Sustituciones de los diodos ;*
- 4. Sustituciones de los diodos de regulación de tensión (efecto Zener) ;*
- 5. Sustituciones de los tiristores y de los triacs ;*
- 6. Cajetines.*

Ha sido adoptada la clasificación alfanumérica. La primera columna indica la lista de los tipos a sustituir, la segunda la sustitución y la tercera la referencia del cajetín de esta última.

La ausencia de mención de sustitución en la segunda significa que el semiconductor actualmente existente no tiene sustitución. En tal caso, el cajetín mencionado en la tercera columna corresponde al tipo de la primera columna.

Fruto de una experiencia diaria ya larga, las sustituciones aquí propuestas resultan de la comparación de las características básicas de los semiconductores.

Esta lista es proporcionada a título meramente indicativo y sin compromiso alguno por nuestra parte, por lo que respecta a las consecuencias que de su empleo pudiesen derivarse para los equipos.

Cuando la sustitución propuesta figura entre paréntesis, se trata de un equivalente aproximado cuyas características se diferencian de forma sensible de los valores requeridos.

Los diodos son representados generalmente con cátodo en cajetín. Cuando una (R) figura a continuación de la referencia del diodo, ello indica que el mismo existe en dos polaridades. Si la referencia finaliza por una R — sin paréntesis — el diodo considerado tiene el ánodo en cajetín.

Las equivalencias propuestas para los tiristores y los triacs tienen aplicación para la mayor parte de los casos. Para aplicaciones profesionales, de carácter riguroso, es conveniente comparar las características dinámicas : dv/dt - di/dt - t_{on} - t_{off} - $I^2 t$ - I_{surge} y las características de puerta (gate).

Este fascículo no constituye un catálogo de fabricación, sino, mejor aún, un instrumento de trabajo para todos cuantos utilizan los semiconductores. La presencia de un tipo de sustitución en estas columnas no implica obligatoriamente su disponibilidad comercial.

Gérard FÉLÉTOU.

PREFAZIONE

Questa raccolta è divisa in sei parti :

- 1. Sostituzione dei transistori ;*
- 2. Sostituzione dei transistori con effetto di campo ;*
- 3. Sostituzione dei diodi ;*
- 4. Sostituzione dei diodi di zener ;*
- 5. Sostituzione dei tiristori e dei triacs ;*
- 6. Scatole.*

Abbiamo adottato la classifica alfanumerica. La prima colonna dà la lista dei tipi da sostituire, la seconda la sostituzione, la terza la referenza della scatola di quest'ultima.

L'assenza di sostituzione nella seconda colonna significa che il semiconduttore attualmente esistente non ha ancora sostituzione. In tale caso, la scatola citata nella terza colonna corrisponde al tipo della prima colonna.

Frutto di una grà lunga esperienza quotidiana, le sostituzioni qui proposte risultano dal confronto delle caratteristiche di base dei semiconduttori.

Questa lista è fornita a titolo indicativo e senza impegno per noi circa le conseguenze che potrebbero risultarne per il materiale.

Quando la sostituzione trovasi fra parentesi, si tratta di un equivalente approssimativo le cui caratteristiche si allontanano sensibilmente dai valori richiesti.

I diodi sono generalmente rappresentati con il catodo alla scatola. Quando un (R) segue la referenza di un catodo, questo esiste in entrambi le polarità. Se la referenza si termina con un R — senza parentesi — il diodo considerato ha l'anodo alla scatola.

Nella maggior parte dei casi, le equivalenze proposte per i tiristori e i triacs convergono perfettamente. Per delle applicazioni professionali che hanno un carattere rigoroso, bisogna confrontare le caratteristiche dinamiche : d_v/d_i - d_i/d_i - t_{on} - t_{off} - I^2t - I_{URM} e le caratteristiche di porta (gate).

Quest'opuscolo non rappresenta un catalogo di fabbricazione, ma un utensile destinato a tutti coloro che utilizzano i semiconduttori.

La presenza di un tipo di sostituzione in queste colonne non suppone che questo sia disponibile in commercio.

Gérard FÉLÉTOU.

VOORWOORD

Deze bundel is onderverdeeld in zes delen :

- 1. Vervanging van transistors ;*
- 2. Vervanging van veldeffecttransistors ;*
- 3. Vervanging van dioden ;*
- 4. Vervanging van zenerdioden ;*
- 5. Vervanging van thyristors en triacs ;*
- 6. Kasten.*

Wij hebben een alfabetisch/genummerde rangschikking aangenomen. De eerste kolom geeft de lijst van de te vervangen soorten, de tweede de vervanging, de derde de verwijzing naar de kast van deze laatste.

Het ontbreken van een vervanging in de tweede kolom betekent dat de momenteel bestaande halfgeleider nog geen vervanging heeft. In dit geval stemt de genoemde kast in de derde kolom overeen met de soort van de eerste kolom.

Profiterend van een lange dagelijkse ondervinding zijn de hierbij voorgestelde vervangingen het resultaat van een vergelijking met de basiskennmerken van de halfgeleiders.

Deze lijst is gegeven als een voorbeeld en zonder verantwoordelijkheid van onze kant wat de eventuele gevolgen op het materiaal betreft.

Indien de vervanging tussen haakjes staat, betreft het een zo veel mogelijk gelijkwaardig product, waarvan de eigenschappen sterk afwijken van datgene wat geeist wordt.

De dioden worden in het algemeen voorgesteld als katoden in een kast. Indien een (R) achter de verwijzing van een diode staat, bestaat deze in de twee polariteiten. Indien de verwijzing eindigt met een R — niet tussen haakjes — heeft de betreffende diode de anode in de kast.

De voorgestelde gelijkwaardige vervangingen voor thyristors en triacs voldoen in de meeste gevallen. In het geval van beroepstoepassingen, waarbij absolute nauwkeurigheid vereist wordt, moet men de dynamische eigenschappen vergelijken : d_1/d_2 - d_1/d_2 - t_{on} - t_{off} - I^2t - I_{max} en de eigenschappen van de stuur-electrode (gate).

Dit boekje is geen fabricatie catalogus, maar een werktuig voor hen die halfgeleiders gebruiken. De aanwezigheid van een vervangingstype in deze kolommen houdt niet in dat ze in de handel aanwezig zijn.

Gérard FÉLÉTOU.

1 TABLEAUX
DE REMPLACEMENT
DES TRANSISTORS



Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AO 1	AF 126	TO-72 (2)	AA 1	(2 N 1303)	TO-39 (2)
	AF 127	TO-72 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
A 141	BC 146/01	SOT-42	AA 2	(2 N 1302)	TO-39 (2)
A 142	BC 146/02	SOT-42		(2 N 1304)	TO-39 (2)
A 143	BC 146/03	SOT-42			
A 157	BC 109	TO-18	AC 30	(ASY 76)	TO-39 (2)
	2 N 929	TO-18		(ASY 77)	TO-39 (2)
A 158	BC 108	TO-18	AC 76	AC 126	TO-1
A 158 B	BC 108 B	TO-18	AC 105	AC 128	TO-1
A 158 C	BC 108 C	TO-18	AC 106	AC 128	TO-1
A 159	BC 109	TO-18		AC 188	TO-1
A 160	BC 200/01	SOT-42	AC 107	AC 125	TO-1
A 161	BC 200/02	SOT-42		AC 126	TO-1
A 162	BC 200/03	SOT-42		BC 179	TO-18
A 177	BC 177	TO-18	AC 107 N	AC 125	TO-1
A 177 A	BC 177 A	TO-18		AC 126	TO-1
A 177 B	BC 177 B	TO-18		BC 179	TO-18
A 178	BC 178	TO-18	AC 107 RP	AC 125	TO-1
A 178 A	BC 178 A	TO-18		AC 126	TO-1
A 178 B	BC 178 B	TO-18		BC 179	TO-18
A 179	BC 179	TO-18	AC 108	AC 126	TO-1
A 179 A	BC 179 A	TO-18	AC 109	AC 125	TO-1
A 179 B	BC 179 B	TO-18			
A 209	BFR 64	SOT-48/3	AC 110	AC 126	TO-1
A 344	BC 108	TO-18	AC 113	AC 125	TO-1
A 345	BC 108	TO-18	AC 114	AC 128	TO-1
A 346	BC 108	TO-18	AC 115	AC 126	TO-1
A 401	(BFQ 22)	TO-72 (1)	AC 116	AC 126	TO-1
A 415	BF 115	TO-72 (2)	AC 117	AC 128/01	TO-1/01
A 430	BFW 30	TO-72 (1)		AC 188/01	TO-1/01
	2 N 3570	TO-72 (1)	AC 118	AC 128	TO-1
A 467	BF 167	TO-72 (2)	AC 119	AC 128	TO-1
A 473	BF 173	TO-72 (2)	AC 120	AC 128	TO-1
A 480	BF 180	TO-72 (1)	AC 120 IV	AC 128	TO-1
A 483	BF 183	TO-72 (1)	AC 120 V	AC 128	TO-1
A 484	BF 200	TO-72 (1)	AC 121	AC 128	TO-1
A 485	BFY 90	TO-72 (1)	AC 121 V	AC 128	TO-1
A 705	(BU 105)	TO-3 (1)	AC 122	AC 125	TO-1
	(BU 205)	TO-3 (1)			
A 1243	(AF 239)	TO-72 (1)	AC 122/30	AC 125	TO-1
A 1380	BC 109	TO-18		ASY 77	TO-39 (2)
	BC 409	TO-106	AC 123	AC 126	TO-1
	BC 549	TO-92 (2)	AC 124	(AC 128/01)	TO-1/01

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
AC 125	(BC 158) (BC 178) (BC 369)	SOT-25 (2) TO-18 TO-92 (4)	AC 141 K	AC 127/01 AC 187/01	TO-1/01 TO-1/01
AC 126	(BC 158) (BC 178) (BC 369)	SOT-25 (2) TO-18 TO-92 (4)	AC 142	AC 128 AC 188	TO-1 TO-1
AC 127	(AC 187) (BC 368)	TO-1 TO-92 (4)	AC 142/01	AC 128/01 AC 188/01	TO-1/01 TO-1/01
AC 127/01	AC 187/01 (BC 368)	TO-1/01 TO-92 (4)	AC 142 K	AC 128/01 AC 188/01	TO-1/01 TO-1/01
AC 128	AC 188 (BC 369)	TO-1 TO-92 (4)	AC 150	AC 125 AC 126	TO-1 TO-1
AC 128/01	AC 188/01 (BC 369)	TO-1/01 TO-92 (4)	AC 151	(AC 125) (AC 126)	TO-1 TO-1
AC 128 A	AC 188 (BC 369)	TO-1 TO-92 (4)	AC 151 IV	(AC 125)	TO-1
AC 128 K	AC 188/01	TO-1/01	AC 151 V	(AC 126)	TO-1
AC 129	2N 1307	TO-39 (2)	AC 151 VI	(AC 126)	TO-1
AC 130	(ASY 73)	TO-39 (2)	AC 151 VII	(AC 126)	TO-1
AC 129	AC 126 2 N 1307	TO-1 TO-39 (2)	AC 151 R	(AC 125) (AC 126)	TO-1 TO-1
AC 130	(ASY 73)	TO-39 (2)	AC 152	AC 132	TO-1
AC 131	(AC 128)	TO-1	AC 152 IV	AC 132	TO-1
AC 131/30	(AC 128)	TO-1	AC 152 V	ASY 76	TO-39 (2)
AC 132	(BC 369)	TO-92 (4)	AC 153	AC 128 AC 188	TO-1 TO-1
AC 132/01	(BC 369)	TO-92 (4)	AC 153 V	AC 128/01 AC 188/01	TO-1/01 TO-1/01
AC 132/03	(BC 369)	TO-92 (4)	AC 153 VI	AC 128 AC 188	TO-1 TO-1
AC 134	AC 132	TO-1	AC 153 K	AC 128/01 AC 188/01	TO-1/01 TO-1/01
AC 135	AC 132	TO-1	AC 153 K.VI	AC 128/01 AC 188/01	TO-1/01 TO-1/01
AC 136	AC 132	TO-1	AC 153 R.V	AC 125 AC 128	TO-1 TO-1
AC 137	AC 126	TO-1	AC 154	AC 128	TO-1
AC 138	AC 126	TO-1	AC 155	AC 125	TO-1
AC 139	AC 128	TO-1	AC 156	AC 126	TO-1
AC 141	AC 127	TO-1	AC 157	AC 127	TO-1
AC 141/01	AC 127/01 AC 187/01	TO-1/01 TO-1/01	AC 159	AC 126	TO-1
AC 141-IV	AC 187	TO-1	AC 160	AC 125	TO-1
AC 141-V	AC 187	TO-1	AC 161	(AC 125)	TO-1
AC 141-VI	AC 187	TO-1	AC 162	AC 126 AC 128	TO-1 TO-1
AC 141-VII	AC 187	TO-1			
AC 141 B	AC 187	TO-1			
AC 141 H	AC 187	TO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AC 163	AC 128	TO-1	AC 187/9	AC 187	TO-1
AC 164	(AF 126)	TO-72 (2)		(BC 368)	TO-92 (4)
AC 165	AC 125	TO-1	AC 187 K	AC 187/01	TO-1/01
AC 166	AC 128	TO-1		(BC 368)	TO-92 (4)
AC 167	AC 128	TO-1	AC 187 K-7	AC 187/01	TO-1/01
AC 168	AC 127	TO-1		(BC 368)	TO-92 (4)
AC 169	AC 125	TO-1	AC 187 K-8	AC 187/01	TO-1/01
AC 170	AC 125	TO-1		(BC 368)	TO-92 (4)
	AC 126	TO-1	AC 187 K-9	AC 187/01	TO-1/01
AC 171	AC 126	TO-1		(BC 368)	TO-92 (4)
AC 172	AC 127	TO-1	AC 188	(BC 369)	TO-92 (4)
	AC 187	TO-1	AC 188/01	(BC 369)	TO-92 (4)
	BC 109	TO-18	AC 188/03	(BC 369)	TO-92 (4)
AC 173	AC 132	TO-1	AC 188 K	AC 188/01	TO-1/01
AC 174	AC 128	TO-1	AC 188 K-7	AC 188/01	TO-1/01
AC 175	AC 127/01	TO-1/01	AC 188 K-8	AC 188/01	TO-1/01
	AC 187/01	TO-1/01	AC 188 K-9	AC 188/01	TO-1/01
AC 176	(AC 187)	TO-1	AC 191	(AC 125)	TO-1
AC 176 K	AC 187/01	TO-1/01	AC 192	(AC 125)	TO-1
AC 177	AC 128	TO-1	AC 193	AC 188/01	TO-1/01
AC 178	AC 128/01	TO-1/01	AC 194	AC 187	TO-1
	AC 188/01	TO-1/01		AC 127	TO-1
AC 179	AC 187/01	TO-1/01			
AC 180	AC 128	TO-1	AC 194-7	AC 187	TO-1
AC 180 K	AC 128/01	TO-1/01	AC 194-8	AC 187	TO-1
AC 181	(AC 127)	TO-1	AC 194-9	AC 187	TO-1
AC 181 K	(AC 127/01)	TO-1/01	AC 194 K	AC 127/01	TO-1/01
	(AC 187/01)	TO-1/01		AC 187/01	TO-1/01
			AC 194 K-7	AC 127/01	TO-1/01
AC 181 L	AC 187	TO-1		AC 187/01	TO-1/01
AC 182	AC 126	TO-1	AC 194 K-8	AC 127/01	TO-1/01
	ASY 26	TO-39 (2)		AC 187/01	TO-1/01
AC 183	AC 127	TO-1	AC 194 K-9	AC 127/01	TO-1/01
AC 184	AC 128	TO-1		AC 187/01	TO-1/01
AC 185	AC 127	TO-1			
AC 186	(AC 187/01)	TO-1/01	AC 530	(AC 126)	TO-1
AC 187	(BC 368)	TO-92 (4)		(ASY 76)	TO-39 (2)
AC 187/01	(BC 368)	TO-92 (4)		(2 N 1303)	TO-39 (2)
AC 187/03	(BC 368)	TO-92 (4)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
AC 187/7	AC 187	TO-1	AC 540	(AC 126)	TO-1
	(BC 368)	TO-92 (4)		(ASY 76)	TO-39 (2)
AC 187/8	AC 187	TO-1		(2 N 1303)	TO-39 (2)
	(BC 368)	TO-92 (4)		(2 N 1305)	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
AC 541	(AC 126)	TO-1	ACY 28	ASY 26	TO-39 (2)	
	(ASY 76)	TO-39 (2)		ASY 27	TO-39 (2)	
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	ACY 30	ASY 27	TO-39 (2)	
(2 N 1305)	TO-39 (2)	ACY 32		AC 125	TO-1	
AC 542	(AC 126)	TO-1		AC 132	TO-1	
	(ASY 76)	TO-39 (2)		ASY 26	TO-39 (2)	
	(2 N 1303)	TO-39 (2)		ACY 33	AC 128	TO-1
(2 N 1305)	TO-39 (2)	ACY 38	(AC 125)		TO-1	
AC 550	(ASY 76)	TO-39 (2)	ACY 40		AC 132	TO-1
	(ASY 80)	TO-39 (2)	ACY 41	(ASY 80)	TO-39 (2)	
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	ACY 44	(ASY 77)	TO-39 (2)	
AC 551	(2 N 1305)	TO-39 (2)	ACZ 10	AC 128/01	TO-1/01	
	(AC 125)	TO-1	AD 50	(ASZ 17)	TO-3 (2)	
	(ASY 76)	TO-39 (2)	AD 103	(BDX 92)	TO-3 (3)	
(2 N 1303)	TO-39 (2)	AD 104		(ASZ 15)	TO-3 (2)	
(2 N 1305)	TO-39 (2)	AD 105		(ASZ 15)	TO-3 (2)	
AC 552	(ASY 77)	TO-39 (2)	AD 130	AD 149	TO-3 (2)	
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	AD 131	(BDX 96)	TO-3 (3)	
	(2 N 1305)	TO-39 (2)		AD 149	TO-3 (2)	
AC 553	(ASY 77)	TO-39 (2)		AD 132	(BDX 96)	TO-3 (3)
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	AD 133	(ASZ 18)	TO-3 (2)	
	(2 N 1305)	TO-39 (2)		(BDX 96)	TO-3 (3)	
AC 554	(ASY 80)	TO-39 (2)		AD 134	(AD 149)	TO-3 (2)
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	AD 135	(AD 149)	TO-3 (2)	
	(2 N 1305)	TO-39 (2)	AD 136	(ASZ 18)	TO-3 (2)	
AC 555	(ASY 26)	TO-39 (2)	AD 138	(AD 149)	TO-3 (2)	
(2 N 1305)	TO-39 (2)	AD 139		(AD 149)	TO-3 (2)	
(2 N 1309)	TO-39 (2)	AD 140		(BD 204)	TO-220	
ACY 16	(AC 128/01)		TO-1/01	AD 142	(BDX 96)	TO-3 (3)
	(ASY 26)		TO-39 (2)		ASZ 16	TO-3 (2)
	(ASY 80)	TO-39 (2)	ASZ 17		TO-3 (2)	
ACY 17	(ASY 26)	TO-39 (2)	AD 138/50	(BDX 92)	TO-3 (3)	
	(ASY 80)	TO-39 (2)		ASZ 18	TO-3 (2)	
	(ASY 26)	TO-39 (2)		(BDX 96)	TO-3 (3)	
ACY 18	(ASY 80)	TO-39 (2)	AD 139	AD 149	TO-3 (2)	
	(ASY 26)	TO-39 (2)		AD 162	SOT-9	
	(ASY 26)	TO-39 (2)		AD 149	TO-3 (2)	
ACY 19	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)	AD 142	(ASZ 15)	TO-3 (2)	
	(ASY 26)	TO-39 (2)		(AD 149)	TO-3 (2)	
	(ASY 26)	TO-39 (2)		(BDX 96)	TO-3 (3)	
ACY 20	(ASY 26)	TO-39 (2)	AD 142	(BDX 96)	TO-3 (3)	
ACY 21	(ASY 80)	TO-39 (2)		AD 149	TO-3 (2)	
ACY 22	(ASY 80)	TO-39 (2)		AD 162	SOT-9	
ACY 23	AC 132	TO-1	AD 140	AD 149	TO-3 (2)	
ACY 24	(ASY 77)	TO-39 (2)	AD 142	(ASZ 15)	TO-3 (2)	
	(ASY 80)	TO-39 (2)		(AD 149)	TO-3 (2)	
ACY 27	ASY 27	TO-39 (2)		(BDX 96)	TO-3 (3)	

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AD 143	(ASZ 16)	TO-3 (2)	AD 164	(AD 162)	SOT-9
	(ASZ 18)	TO-3 (2)		(BD 434)	TO-126
	(BDX 92)	TO-3 (3)		(BD 436)	TO-126
AD 145	(ASZ 16)	TO-3 (2)	AD 165	(AD 161)	SOT-9
	(AD 149)	TO-3 (2)		(BD 433)	TO-126
	(BDX 92)	TO-3 (3)		(BD 435)	TO-126
AD 148	(AD 149)	TO-3 (2)	AD 166	(ASZ 18)	TO-3 (2)
	(BD 434)	TO-126		(BDX 96)	TO-3 (2)
	(BD 436)	TO-126	AD 167	(ASZ 18)	TO-3 (2)
AD 148 V	(AD 149)	TO-3 (2)		(BDX 96)	TO-3 (3)
	(BD 434)	TO-126	AD 169	(AD 162)	SOT-9
	(BD 436)	TO-126		(BD 434)	TO-126
AD 149	(BDX 92)	TO-3 (3)		(BD 436)	TO-126
AD 149/01	AD 149	TO-3 (2)			
AD 149/02	AD 149	TO-3 (2)	AD 262	(AD 149)	TO-3 (2)
				(AD 162)	SOT-9
AD 150	(AD 149)	TO-3 (2)		(BD 434)	TO-126
AD 151	(ASZ 15)	TO-3 (2)		(BD 438)	TO-126
	(AD 149)	TO-3 (2)	AD 263	(AD 149)	TO-3 (2)
AD 152	(AD 149)	TO-3 (2)		(BD 438)	TO-126
	(BD 434)	TO-126	AD 432	(AD 162)	SOT-9
	(BD 436)	TO-126	AD 433	(AD 149)	TO-3 (2)
AD 153	(AD 149)	TO-3 (2)	AD 434	(AD 149)	TO-3 (2)
AD 155	AD 162	SOT-9	AD 436	(AD 149)	TO-3 (2)
	(BD 434)	TO-126	AD 436/20	(AD 149)	TO-3 (2)
	(BD 436)	TO-126	AD 436/30	(AD 149)	TO-3 (2)
AD 156	AD 162	SOT-9	AD 436/50	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(BD 434)	TO-126	AD 437	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(BD 436)	TO-126	AD 437/20	(ASZ 16)	TO-3 (2)
AD 157	AD 161	SOT-9		(ASZ 17)	TO-3 (2)
	(BD 434)	TO-126	AD 437/30	(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(BD 436)	TO-126		(ASZ 17)	TO-3 (2)
AD 159	(ASZ 17)	TO-3 (2)			
	(BDX 92)	TO-3 (3)	AD 438	(AD 149)	TO-3 (2)
AD 160	(ASZ 16)	TO-3 (2)		(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(BDX 92)	TO-3 (3)		(ASZ 17)	TO-3 (2)
			AD 439	(ASZ 15)	TO-3 (2)
AD 161	(BD 329)	TO-126	AD 450	(AD 149)	TO-3 (2)
	(BD 433)	TO-126		(ASZ 16)	TO-3 (2)
AD 162	(BD 330)	TO-126	AD 451	(AD 149)	TO-3 (2)
	(BD 434)	TO-126		(ASZ 16)	TO-3 (2)
AD 163	(ASZ 15)	TO-3 (2)	AD 466	(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)		(ASZ 17)	TO-3 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AD 467	(ASZ 16)	TO-3 (2)	AF 109	AF 139	TO-72 (1)
	(ASZ 17)	TO-3 (2)		AF 239	TO-72 (1)
AD 468	(ASZ 16)	TO-3 (2)		(BF 939)	TO-92 (2)
	(ASZ 17)	TO-3 (2)	AF 109 R	AF 139	TO-72 (1)
AD 469	(ASZ 16)	TO-3 (2)		AF 239	TO-72 (1)
	(ASZ 17)	TO-3 (2)		(BF 939)	TO-92 (2)
AD 1202	(ASZ 15)	TO-3 (2)	AF 110	AF 124	TO-72 (2)
AD 1203	(ASZ 15)	TO-3 (2)	AF 111	AF 126	TO-72 (2)
ADY 22	ASZ 15	TO-3 (2)	AF 112	AF 126	TO-72 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)	AF 113	AF 139	TO-72 (1)
ADY 25	ASZ 18	TO-3 (2)	AF 114	AF 124	TO-72 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)	AF 114 N	AF 124	TO-72 (2)
ADY 26	(2N 2636)	TO-41	AF 115	AF 125	TO-72 (2)
	(HEP 237)	TO-36	AF 115 N	AF 125	TO-72 (2)
	(SK 3012)	TO-36	AF 116	AF 126	TO-72 (2)
ADY 27	AD 149	TO-3 (2)		(BF 194)	SOT-25 (1)
	(BD 234)	TO-126		(BF 195)	SOT-25 (1)
ADY 28	ASZ 15	TO-3 (2)	AF 116 N	AF 126	TO-72 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)			
ADZ 11	2N 1100	TO-36	AF 117	AF 127	TO-72 (2)
	2N 4053	TO-36	AF 117 N	AF 127	TO-72 (2)
	(SK 3012)	TO-36	AF 119	AF 127	TO-72 (2)
	(HEP 233)	TO-36	AF 120	AF 126	TO-72 (2)
ADZ 12	2N 1100	TO-36	AF 121	AF 124	TO-72 (2)
	2N 4053	TO-36		(BF 450)	TO-92 (1)
	SK 3012	TO-36	AF 121 S	(AF 124)	TO-72 (2)
	HEP 233	TO-36		(BF 450)	TO-92 (1)
AF 27	AC 127	TO-1	AF 122	(AF 139)	TO-72 (1)
AF 44	AF 126	TO-72 (2)	AF 124	AF 125	TO-72 (2)
AF 101	AF 125	TO-72 (2)		(BF 324)	TO-92 (2)
AF 102	(AF 139)	TO-72 (1)	AF 125	AF 124	TO-72 (2)
AF 105	AF 126	TO-72 (2)	AF 126	AF 127	TO-72 (2)
AF 105 A	AF 126	TO-72 (2)		(BF 451)	TO-92 (1)
AF 106	AF 139	TO-72 (1)	AF 127	AF 126	TO-72 (2)
	AF 239	TO-72 (1)		BF 451	TO-92 (1)
	(BF 324)	TO-92 (2)			
	(BF 936)	TO-92 (2)	AF 128	ASY 27	TO-39 (2)
AF 106 A	AF 139	TO-72 (1)	AF 129	AF 124	TO-72 (2)
	AF 239	TO-72 (1)	AF 130	AF 124	TO-72 (2)
	(BF 324)	TO-92 (2)	AF 131	AF 125	TO-72 (2)
	(BF 936)	TO-92 (2)	AF 132	AF 126	TO-72 (2)
AF 107	(AF 239)	TO-72 (1)	AF 133	AF 127	TO-72 (2)
AF 108	(AF 239)	TO-72 (1)	AF 134	(AF 124)	TO-72 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AF 135	(AF 125)	TO-72 (2)	AF 186 W	AF 239	TO-72 (1)
AF 136	(AF 126)	TO-72 (2)		AF 139	TO-72 (1)
AF 137	(AF 126)	TO-72 (2)	AF 188	(AF 124)	TO-72 (2)
AF 137 S	(AF 127)	TO-72 (2)	AF 189	(AF 124)	TO-72 (2)
AF 138	(AF 126)	TO-72 (2)	AF 193	(AF 124)	TO-72 (2)
			AF 195	AF 125	TO-72 (2)
AF 139	AF 239	TO-72 (1)	AF 196	AF 126	TO-72 (2)
	AF 367	SOT-37	AF 197	AF 127	TO-72 (2)
	(BF 939)	TO-92 (2)	AF 198	AF 127	TO-72 (2)
	(BF 324)	TO-92 (2)	AF 200	AF 124	TO-72 (2)
	(BF 936)	TO-92 (2)		(BF 450)	TO-92 (1)
	(BF 967)	SOT-37	AF 200 U	AF 124	TO-72 (2)
				(BF 450)	TO-92 (1)
AF 142	AF 124	TO-72 (2)	AF 201	(AF 124)	TO-72 (2)
AF 143	AF 125	TO-72 (2)	AF 201 S	(AF 124)	TO-72 (2)
AF 144	AF 124	TO-72 (2)	AF 202	AF 124	TO-72 (2)
AF 146	AF 127	TO-72 (2)	AF 202 S	(AF 124)	TO-72 (2)
AF 147	AF 127	TO-72 (2)			
AF 148	(AF 126)	TO-72 (2)	AF 239	AF 240	TO-72 (1)
				AF 367	SOT-37
AF 149	AF 126	TO-72 (2)		(BF 939)	TO-92 (2)
AF 150	AF 127	TO-72 (2)		(BF 967)	SOT-37
AF 156	AF 127	TO-72 (2)	AF 239 S	AF 240	TO-72 (1)
AF 164	AF 124	TO-72 (2)		AF 367	SOT-37
AF 165	AF 124	TO-72 (2)		(BF 939)	TO-92 (2)
AF 166	AF 125	TO-72 (2)		(BF 967)	SOT-37
AF 167	AF 124	TO-72 (2)	AF 240	AF 369	SOT-37
AF 168	AF 126	TO-72 (2)		(BF 967)	SOT-37
AF 169	(AF 124)	TO-72 (2)	AF 251	AF 239	TO-72 (1)
AF 170	AF 126	TO-72 (2)	AF 252	AF 239	TO-72 (1)
AF 171	AF 126	TO-72 (2)	AF 253	(AF 139)	TO-72 (1)
AF 172	AF 126	TO-72 (2)	AF 256	(AF 139)	TO-72 (1)
AF 178	(AF 139)	TO-72 (1)	AF 257	AF 139	TO-72 (1)
AF 179	AF 124	TO-72 (2)	AF 264	AF 139	TO-72 (1)
AF 180	(AF 239)	TO-72 (1)	AF 267	AF 279	SOT-37
AF 181	AF 139	TO-72 (1)		AF 367	SOT-37
AF 182	AF 139	TO-72 (1)	AF 269	AF 369	SOT-37
AF 185	AF 124	TO-72 (2)	AF 279	AF 367	SOT-37
AF 186	AF 239	TO-72 (1)		(AF 239)	TO-72 (1)
	AF 139	TO-72 (1)		(BF 939)	TO-92 (2)
				(BF 967)	SOT-37
AF 186 G	AF 239	TO-72 (1)	AF 280	AF 369	SOT-37
	AF 139	TO-72 (1)		(BF 967)	SOT-37

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
AF 306	(BF 939)	TO-92 (2)	AM 11	AF 126	TO-72 (2)
	(BF 324)	TO-92 (2)	AM 12	AF 127	TO-72 (2)
AF 367	AF 279	SOT-37	AM 13	AF 125	TO-72 (2)
	(BF 967)	SOT-37	AM 14	AF 127	TO-72 (2)
AF 369	AF 280	SOT-37	AM 15	AF 124	TO-72 (2)
	(BF 939)	TO-92 (2)	AM 16	AF 124	TO-72 (2)
AF 379	(BF 979)	SOT-37	AM 18	(AF 239)	TO-72 (1)
AFY 10	(BC 178)	TO-18			
AFY 11	(BC 178)	TO-18	AM 51	AC 125	TO-1
AFY 12	(AF 139)	TO-72 (1)	AM 52	(AC 132)	TO-1
	(AF 239)	TO-72 (1)	AM 53	(AC 132)	TO-1
AFY 13	(AF 124)	TO-72 (2)	AM 54	AC 126	TO-1
			AM 71	(AC 188)	TO-1
AFY 14	(ASY 27)	TO-39 (2)	AM 72	(AC 187)	TO-1
AFY 15	(AF 126)	TO-72 (2)	AM 73	AC 126	TO-1
AFY 18	(BC 177)	TO-18	AM 74	(AC 188)	TO-1
AFY 29	(AF 126)	TO-72 (2)	AM 91	AD 149	TO-3 (2)
AFY 37	(AF 239 S)	TO-72 (1)	AM 92	AD 149	TO-3 (2)
AFY 39	(AF 239 S)	TO-72 (1)	AM 94	(ASZ 16)	TO-3 (2)
AFY 40	(AF 239 S)	TO-72 (1)	AM 111	(ASZ 18)	TO-3 (2)
AFY 41	(AF 239)	TO-72 (1)	AM 114	(ASZ 18)	TO-3 (2)
AFY 42	(AF 239)	TO-72 (1)	AR 10	(AD 149)	TO-3 (2)
			ASY 12	ASY 80	TO-39 (2)
AFY 45	(AF 139)	TO-72 (1)		ASY 77	TO-39 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	ASY 13	ASY 76	TO-39 (2)
AFY 46	(AF 139)	TO-72 (1)	ASY 14	ASY 77	TO-39 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	ASY 15	(ASY 27)	TO-39 (2)
AFY 47	(AF 139)	TO-72 (1)	ASY 16	(ASY 27)	TO-39 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	ASY 17	(ASY 28)	TO-39 (2)
			ASY 18	(ASY 28)	TO-39 (2)
AFZ 10	(ASY 27)	TO-39 (2)	ASY 19	(ASY 75)	TO-39 (2)
AFZ 11	(AF 139)	TO-72 (1)	ASY 23	ASY 77	TO-39 (2)
AFZ 12	(AF 139)	TO-72 (1)	ASY 24	(ASY 80)	TO-39 (2)
AL 100	ASZ 15	TO-3 (2)	ASY 24 B	(ASY 76)	TO-39 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)			
AL 101	ASZ 15	TO-3 (2)	ASY 26	(ASY 27)	TO-39 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)		(2 N 1303)	TO-39 (2)
AL 102	ASZ 15	TO-3 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)		(2 N 2894)	TO-18
AL 103	ASZ 15	TO-3 (2)	ASY 27	ASY 26	TO-39 (2)
	(BDX 96)	TO-3 (3)		(2 N 1303)	TO-39 (2)
AL 113	(ASZ 18)	TO-3 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
	(ASZ 15)	TO-3 (2)		(2 N 2894)	TO-18

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
ASY 28	(ASY 29) (2 N 1302) (2 N 1304) (BSX 20)	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-18	ASY 87	AC 127	TO-1
ASY 29	(ASY 28) (2 N 1304) (2 N 1306) (BSX 19)	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-18	ASY 88	AC 127	TO-1
ASY 30	(ASY 80)	TO-39 (2)	ASY 89	AC 127	TO-1
ASY 31	(ASY 26)	TO-39 (2)	ASZ 10	(ASY 80)	TO-39 (2)
ASY 32	(ASY 27)	TO-39 (2)	ASZ 11	(ASY 26)	TO-39 (2)
ASY 48	(ASY 77)	TO-39 (2)	ASZ 12	(ASY 26)	TO-39 (2)
ASY 50	(ASY 80)	TO-39 (2)	ASZ 15	(BDX 96)	TO-3 (3)
ASY 53	(AC 127)	TO-1	ASZ 16	(BDX 92)	TO-3 (3)
ASY 54	ASY 26	TO-39 (2)	ASZ 17	(BDX 92)	TO-3 (3)
ASY 55	ASY 27	TO-39 (2)	ASZ 18	(BDX 94)	TO-3 (3)
ASY 56	ASY 26	TO-39 (2)		(BDX 96)	TO-3 (3)
ASY 57	ASY 26	TO-39 (2)	ASZ 20	(AF 139)	TO-72 (1)
ASY 58	ASY 27	TO-39 (2)		(ASY 80)	TO-39 (2)
ASY 59	ASY 27	TO-39 (2)		(BCY 70)	TO-18
ASY 60	(ASY 27)	TO-39 (2)	ASZ 21	(BCY 70)	TO-18
ASY 61	ASY 28	TO-39 (2)		(2N 2894)	TO-18
ASY 62	ASY 29	TO-39 (2)	ASZ 23	(BCY 70)	TO-18
ASY 63	(ASY 26) (ASY 27) (AC 125)	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-1		(BCY 71)	TO-18
ASY 64	(ASY 26)	TO-39 (2)	ASZ 30	(BCY 72)	TO-18
ASY 66	(ASY 27)	TO-39 (2)	ASZ 1015	(ASY 26)	TO-39 (2)
ASY 67	(BCY 70)	TO-18	ASZ 1016	(BDX 96)	TO-3 (3)
ASY 70	(ASY 80)	TO-39 (2)	ASZ 1017	(BDX 92)	TO-3 (3)
ASY 72	(AC 127)	TO-1	ASZ 1018	(BDX 92)	TO-3 (3)
ASY 73		TO-39 (2)		(BDX 94)	TO-3 (3)
ASY 74		TO-39 (2)	AT 50	(BDX 96)	TO-3 (3)
ASY 75		TO-39 (2)	AT 51	(BDX 94)	TO-3 (3)
ASY 76	(2N 2904)	TO-39 (1)	AT 52	(BDX 96)	TO-3 (3)
ASY 77	(2N 2904 A)	TO-39 (1)	AT 270	(BDX 94)	TO-3 (3)
ASY 80	(2 N 1131) (2 N 1132) (2 N 2905 A)	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	AT 271	(BDX 96)	TO-3 (3)
ASY 81	ASY 77	TO-39 (2)	AT 275	(BDX 92)	TO-3 (3)
ASY 86	AC 127	TO-1	AU 101	(BDX 94)	TO-3 (3)
				(BDX 96)	TO-3 (3)
			AT 50	BFR 90	SOT-37 (4)
			AT 51	BFR 90	SOT-37 (4)
			AT 52	BFR 90	SOT-37 (4)
			AT 270	ASY 27	TO-39 (2)
			AT 271	ASY 76	TO-39 (2)
			AT 275	ASY 27	TO-39 (2)
			AU 101	AU 110	TO-3
				2 N 2290	TO-3
			AU 102	AU 110	TO-3
				2 N 3614	TO-3
			AU 103	AU 110	TO-3
				2 N 1908	TO-3
				2 N 5325	TO-3
			AU 104	AU 112	TO-3
				B 1181	TO-3
				2 N 5325	TO-3

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AU 106	HEP 235 2 N 5325	TO-3 TO-3	AUY 35	(ASZ 16) (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)
AU 107	2 N 5325	TO-3	AUY 37	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)
AU 108	2 N 2528	TO-3	AUY 38	ASZ 15 (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)
AU 110	2 N 2528	TO-3	B 12-28	BLY 92 A	SOT-48 (2)
AU 111	2 N 5325	TO-3	B 12-40	BLW 60	SOT-56
AU 112	2 N 5325	TO-3	B 40-12	BLW 60	SOT-56
AU 113	2 N 5325	TO-3	B 40-28	BLY 94	SOT-55 (3)
AUY 10	(AD 149)	TO-3 (2)	B 70-28	BLY 94	SOT-55 (3)
AUY 19	ASZ 16 (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)	B 112	AD 149 (BD 434)	TO-3 (2) TO-126
AUY 20	ASZ 15 (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	B 1022	AC 128	TO-1
AUY 21	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 26	BC 179	TO-18
AUY 21 III	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 100	(BD 115)	TO-39 (1)
AUY 21 IV	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 107	BC 147 BC 407 BC 547	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 22	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 107 A	BC 147 A BC 407 A BC 547 A	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 22 III	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 107 B	BC 147 B BC 407 B BC 547 B	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 22 IV	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 108	BC 148 BC 408 BC 548	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 22 A	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 108 A	BC 148 A BC 408 A BC 548 A	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 28	(ASZ 15) (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 108 B	BC 148 B BC 408 B BC 548 B	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 29	(AD 149) (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 108 C	BC 148 C BC 408 C BC 548 C	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 30	ASZ 15 (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	BC 109	BC 149 BC 409 BC 549	SOT-25 (2) TO-106 TO-92 (2)
AUY 31	ASZ 16 (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)			
AUY 32	ASZ 16 (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)			
AUY 33	ASZ 16 (BDX 92)	TO-3 (2) TO-3 (3)			
AUY 34	ASZ 15 (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BC 109 B	BC 149 B	SOT-25 (2)	BC 125 A	(BC 140-6)	TO-39 (1)
	BC 409 B	TO-106	BC 125 B	(BC 140-6)	TO-39 (1)
	BC 549 B	TO-92 (2)	BC 126	(BC 328)	TO-92 (2)
BC 109 C	BC 149 C	SOT-25 (2)	BC 126 A	(BC 160-10)	TO-39 (1)
	BC 409 C	TO-106	BC 127	2 N 930	TO-18
	BC 549 C	TO-92 (2)	BC 128	(BC 146/02)	SOT-42
			BC 129	(BC 107)	TO-18
BC 110	(BF 177)	TO-39 (1)		(BC 547)	TO-92 (2)
BC 111	BC 146/01	SOT-42	BC 129 A	(BC 107 A)	TO-18
BC 112	BC 146/01	SOT-42		(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 113	BC 108 B	TO-18	BC 129 B	(BC 107 A)	TO-18
	BC 548 B	TO-92 (2)		(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 113 A	BC 547 B	TO-92 (2)	BC 130	(BC 108)	TO-18
	BC 549 B	TO-92 (2)		(BC 548)	TO-92 (2)
	BC 108 B	TO-18	BC 130 A	(BC 108 A)	TO-18
BC 114	BC 109 B	TO-18		(BC 548 A)	TO-92 (2)
	BC 549 B	TO-92 (2)	BC 130 B	(BC 108 B)	TO-18
BC 114 A	BC 109 B	TO-18		(BC 548 B)	TO-92 (2)
	BC 549 B	TO-92 (2)	BC 130 C	(BC 108 C)	TO-18
BC 115	BC 107 A	TO-18		(BC 548 C)	TO-92 (2)
	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 131	(BC 549)	TO-92 (2)
	BC 547 B	TO-92 (2)	BC 131 B	(BC 549 B)	TO-92 (2)
BC 116	(BC 307)	SOT-30	BC 131 C	(BC 549 C)	TO-92 (2)
	(BC 327)	TO-92 (2)	BC 132	(BC 548)	TO-92 (2)
BC 116 A	(BC 307)	SOT-30	BC 132 A	(BC 548 B)	TO-92 (2)
	(BC 327)	TO-92 (2)	BC 134	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 117	BF 178	TO-39 (1)	BC 135	(BC 547 A)	TO-92 (2)
	BF 179	TO-39 (1)	BC 135 A	(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 118	BC 107	TO-18	BC 136	(BC 547 A)	TO-92 (2)
	BC 547	TO-92 (2)	BC 137	(BC 327)	TO-92 (2)
BC 119	BC 547	TO-92 (2)		(BC 307)	SOT-30
	BFY 51	TO-39 (1)	BC 138	2 N 2219	TO-39 (1)
	2 N 2218	TO-39 (1)	BC 139	2 N 2904	TO-39 (1)
BC 120			BC 140		TO-39 (1)
	2 N 2218	TO-39 (1)	BC 140-6		TO-39 (1)
	BFY 51	TO-39 (1)	BC 140-10		TO-39 (1)
BC 121	(BC 146/02)	SOT-42	BC 141		TO-39 (1)
BC 122	(BC 146/02)	SOT-42	BC 141-6		TO-39 (1)
BC 122 Bleu	(BC 146/03)	SOT-42	BC 141-10		TO-39 (1)
BC 122 Jaune	(BC 146/02)	SOT-42	BC 141-16		TO-39 (1)
BC 122 Vert	(BC 146/02)	SOT-42	BC 142	(BD 139)	TO-126
BC 123	(BC 146/02)	SOT-42		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
BC 125	(BC 337)	TO-92 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BC 143	(BD 140) (2 N 2905 A)	TO-126 TO-39 (1)	BC 151	(BC 548 B) (BC 108 B)	TO-92 (2) TO-18
BC 144	(BD 139) (BFY 50)	TO-126 TO-39 (1)	BC 152	(BC 337)	TO-92 (2)
BC 145	2 N 2218 A (BF 336)	TO-39 (1) TO-39 (1)	BC 153	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 146/01		TO-39 (1)	BC 154	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 146/02		SOT-42	BC 155	(BC 146/01)	SOT-42
BC 146/03		SOT-42	BC 156	(BC 146/01)	SOT-42
BC 146 jaune	BC 146/02	SOT-42	BC 157	BC 177	TO-18
BC 146 vert	BC 146/03	SOT-42		BC 417	TO-106
BC 146 rouge	BC 146/01	SOT-42	BC 157 V	BC 557	TO-92 (2)
BC 147	BC 107	TO-18	BC 157 VI	BC 157 A	SOT-25 (2)
	BC 407	TO-106	BC 157 A	BC 157 A	SOT-25 (2)
	BC 547	TO-92 (2)		BC 177 A	TO-18
BC 147 A	BC 107 A	TO-18		BC 417 A	TO-106
	BC 407 A	TO-106	BC 158	BC 557 A	TO-92 (2)
	BC 547 A	TO-92 (2)		BC 178	TO-18
BC 147 B	BC 107 B	TO-18		BC 418	TO-106
	BC 407 B	TO-106	BC 158 V	BC 558	TO-92 (2)
	BC 547 B	TO-92 (2)	BC 158 VI	BC 158 A	SOT-25 (2)
BC 148	BC 108	TO-18	BC 158 A	BC 158 A	SOT-25 (2)
	BC 408	TO-106		BC 178 A	TO-18
	BC 548	TO-92 (2)		BC 418 A	TO-106
BC 148 A	BC 108 A	TO-18	BC 158 B	BC 558 A	TO-92 (2)
	BC 408 A	TO-106		BC 178 B	TO-18
	BC 548 A	TO-92 (2)		BC 418 B	TO-106
BC 148 B	BC 108 B	TO-18	BC 159	BC 558 B	TO-92 (2)
	BC 408 B	TO-106		BC 179	TO-18
	BC 548 B	TO-92 (2)		BC 419	TO-106
BC 148 C	BC 108 C	TO-18	BC 159 A	BC 559	TO-92 (2)
	BC 408 C	TO-106		BC 179 A	TO-18
	BC 548 C	TO-92 (2)		BC 419 A	TO-106
BC 149	BC 109	TO-18	BC 159 B	BC 559 A	TO-92 (2)
	BC 409	TO-106		BC 179 B	TO-18
	BC 549	TO-92 (2)		BC 419 B	TO-106
BC 149 B	BC 109 B	TO-18		BC 559 B	TO-92 (2)
	BC 409 B	TO-106	BC 160		TO-39 (1)
	BC 549 B	TO-92 (2)	BC 160-6		TO-39 (1)
BC 149 C	BC 109 C	TO-18	BC 160-10		TO-39 (1)
	BC 409 C	TO-106	BC 160-16		TO-39 (1)
	BC 549 C	TO-92 (2)	BC 161		TO-39 (1)
BC 150	(BC 548 B)	TO-92 (2)	BC 161-6		TO-39 (1)
			BC 161-10		TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 161-16		TO-39 (1)	BC 178 A	BC 158 A	SOT-25 (2)
BC 167	BC 547	TO-92 (2)		BC 418 A	TO-106
BC 167 A	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 178 B	BC 558 A	TO-92 (2)
BC 167 B	BC 547 B	TO-92 (2)		BC 158 B	SOT-25 (2)
BC 168	BC 548	TO-92 (2)		BC 418 B	TO-106
BC 168 A	BC 548 A	TO-92 (2)	BC 179	BC 558 B	TO-92 (2)
BC 168 B	BC 548 B	TO-92 (2)		BC 159	SOT-25 (2)
BC 168 C	BC 548 C	TO-92 (2)		BC 419	TO-106
BC 169	BC 549	TO-92 (2)	BC 179 A	BC 559	TO-92 (2)
BC 169 B	BC 549 B	TO-92 (2)		BC 159 A	SOT-25 (2)
BC 169 C	BC 549 C	TO-92 (2)		BC 419 A	TO-106
			BC 179 B	BC 559 A	TO-92 (2)
BC 170	BC 548	TO-92 (2)		BC 159 B	SOT-25 (2)
BC 170 A	BC 548 A	TO-92 (2)		BC 419 B	TO-106
BC 170 B	BC 548 B	TO-92 (2)	BC 180	BC 559 B	TO-92 (2)
BC 170 C	BC 548 C	TO-92 (2)	BC 181	(BC 547)	TO-92 (2)
BC 171	BC 547	TO-92 (2)	BC 182	(BC 557)	TO-92 (2)
BC 171 A	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 182 A	(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 171 B	BC 547 B	TO-92 (2)	BC 182 B	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 172	BC 548	TO-92 (2)	BC 182 L	(BC 547)	TO-92 (2)
BC 172 A	BC 548 A	TO-92 (2)	BC 182 LA	(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 172 B	BC 548 B	TO-92 (2)	BC 182 LB	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 172 C	BC 548 C	TO-92 (2)	BC 183	(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 173	BC 549	TO-92 (2)	BC 183 A	(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 173 B	BC 549 B	TO-92 (2)	BC 183 B	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 173 C	BC 549 C	TO-92 (2)	BC 183 K	(BC 547)	TO-92 (2)
			BC 183 KA	(BC 547 A)	TO-92 (2)
BC 174	BC 546	TO-92 (2)	BC 183 KB	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 174 A	BC 546 A	TO-92 (2)	BC 183 KC	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 174 B	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 184	(BC 549 B)	TO-92 (2)
BC 175	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 184 B	(BC 549 B)	TO-92 (2)
BC 177	BC 157	SOT-25 (2)	BC 184 C	(BC 549 C)	TO-92 (2)
	BC 417	SOT-25 (2)	BC 184 K	(BC 549)	TO-92 (2)
	BC 557	TO-92 (2)	BC 184 KB	(BC 549 B)	TO-92 (2)
BC 177 V	BC 177 A	TO-18	BC 184 KC	(BC 549 C)	TO-92 (2)
BC 177 VI	BC 177 A	TO-18	BC 185	2 N 2219	TO-39 (1)
BC 177 A	BC 157 A	SOT-25 (2)	BC 186	BC 177 A	TO-18
	BC 417 A	TO-106		BC 178 A	TO-18
	BC 557 A	TO-92 (2)	BC 187	BC 177 B	TO-18
BC 178	BC 158	SOT-25 (2)		BC 178 B	TO-18
	BC 418	TO-106	BC 190 A	(BC 107 A)	TO-18
	BC 558	TO-92 (2)		(BC 547 A)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 190 B	(BC 107 B)	TO-18	BC 205 A	(BC 418 A)	TO-106
	(BC 547 B)	TO-92 (2)	BC 205 B	(BC 418 B)	TO-106
BC 192	2 N 2906	TO-18	BC 206	(BC 419)	TO-106
	(BC 328)	TO-92 (2)	BC 206 V	(BC 559 A)	TO-92 (2)
BC 194	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 206 VI	(BC 559 A)	TO-92 (2)
			BC 206 A	(BC 419 A)	TO-106
BC 196	(BC 557)	TO-92 (2)	BC 206 B	(BC 419 B)	TO-106
BC 196 A	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BC 207	(BC 407)	TO-106
BC 196 B	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BC 207 A	BC 407 A	TO-106
BC 197	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BC 207 B	BC 407 B	TO-106
BC 197 A	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BC 207 C	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 197 B	(BC 547 B)	TO-92 (2)	BC 208	BC 408	TO-106
BC 198	(BC 548 A)	TO-92 (2)	BC 208 A	BC 408 A	TO-106
BC 198 A	(BC 548 A)	TO-92 (2)	BC 208 B	BC 408 B	TO-106
BC 198 B	(BC 548 B)	TO-92 (2)	BC 208 C	BC 408 C	TO-106
BC 198 C	(BC 548 C)	TO-92 (2)	BC 209	BC 409	TO-106
BC 199	(BC 548)	TO-92 (2)	BC 209 B	BC 409 B	TO-106
BC 199 B	(BC 548 B)	TO-92 (2)	BC 209 C	BC 409 C	TO-106
BC 199 C	(BC 548 C)	TO-92 (2)	BC 210	2 N 2222	TO-18
BC 200/01		SOT-42		BD 137	TO-126
BC 200/02		SOT-42	BC 210 A	2 N 2222	TO-18
BC 200/03		SOT-42		BD 137	TO-126
BC 200 rouge	BC 200/01	SOT-42	BC 211	(BSX 61)	TO-39 (1)
BC 200 vert	BC 200/02	SOT-42		(BD 137)	TO-126
BC 200 jaune	BC 200/03	SOT-42	BC 211 A	(BD 139)	TO-126
BC 201	(BC 200/01)	SOT-42	BC 212	BC 557	TO-92 (2)
	(BC 559)	TO-92 (2)	BC 212 A	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 202	(BC 200/01)	SOT-42	BC 212 B	BC 557 B	TO-92 (2)
	(BC 418)	TO-106	BC 212 K	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 202 rouge	(BC 200/01)	SOT-42	BC 212 L	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 202 vert	(BC 200/02)	SOT-42	BC 213	BC 557	TO-92 (2)
BC 202 jaune	(BC 200/03)	SOT-42	BC 213 A	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 203	(BC 200)	SOT-42	BC 213 B	BC 557 B	TO-92 (2)
	(BC 417)	TO-106	BC 213 C	BC 557 B	TO-92 (2)
BC 204	(BC 417)	TO-106	BC 213 K	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 204 V	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BC 213 KA	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 204 VI	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BC 213 KB	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 204 A	(BC 417 A)	TO-106	BC 213 KC	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 204 B	(BC 417 B)	TO-106	BC 213 L	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 205	(BC 418)	TO-106	BC 213 LA	(BC 557 B)	TO-92 (2)
			BC 213 K	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 205 V	(BC 558 A)	TO-92 (2)	BC 213 L	(BC 557 B)	TO-92 (2)
BC 205 VI	(BC 558 A)	TO-92 (2)	BC 214	BC 557	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 214 A	BC 557	TO-92 (2)	BC 237 B	BC 107 B	TO-18
BC 214 B	BC 557 B	TO-92 (2)		BC 147 B	SOT-25 (2)
BC 214 C	BC 557 C	TO-92 (2)		BC 407 B	TO-106
BC 214 K	(BC 557 B)	TO-92 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
BC 214 KA	(BC 557 B)	TO-92 (2)	BC 238	BC 108	TO-18
BC 214 L	(BC 557 B)	TO-92 (2)		BC 148	SOT-25 (2)
BC 214 LA	(BC 557 B)	TO-92 (2)		BC 408	TO-106
BC 215	BC 327	TO-92 (2)		BC 548	TO-92 (2)
BC 215 A	BC 327-16	TO-92 (2)	BC 238 A	BC 108 A	TO-18
BC 215 B	BC 327-25	TO-92 (2)		BC 148 A	SOT-25 (2)
BC 216	(BC 107 A)	TO-18		BC 408 A	TO-106
	(BC 547 A)	TO-92 (2)		BC 548 A	TO-92 (2)
BC 216 A	(BC 107 A)	TO-18	BC 238 B	BC 108 B	TO-18
	(BC 547 A)	TO-92 (2)		BC 148 B	SOT-25 (2)
BC 220	(BC 407 A)	TO-106	BC 238 B	BC 408 B	TO-106
BC 221	(BC 328)	TO-92 (2)		BC 548 B	TO-92 (2)
BC 222	(BC 338)	TO-92 (2)	BC 238 C	BC 108 C	TO-18
BC 223	BC 337	TO-92 (2)		BC 148 C	SOT-25 (2)
BC 223 A	BC 337	TO-92 (2)		BC 408 C	TO-106
BC 223 B	BC 337	TO-92 (2)		BC 548 C	TO-92 (2)
BC 224	(BC 558 B)	TO-92 (2)	BC 239	BC 109	TO-18
BC 225	(BC 557)	TO-92 (2)		BC 149	SOT-25 (2)
BC 226	BC 337	TO-92 (2)		BC 409	TO-106
BC 226 A	BC 337 A	TO-92 (2)		BC 549	TO-92 (2)
BC 231	BC 327	TO-92 (2)	BC 239 B	BC 109 B	TO-18
BC 231 A	BC 327-16	TO-92 (2)		BC 149 B	SOT-25 (2)
BC 231 B	BC 327-25	TO-92 (2)		BC 409 B	TO-106
BC 232	BC 337	TO-92 (2)		BC 549 B	TO-92 (2)
BC 232 A	BC 337	TO-92 (2)	BC 239 C	BC 109 C	TO-18
BC 232 B	BC 337	TO-92 (2)		BC 149 C	SOT-25 (2)
BC 233	BC 146/03	SOT-42		BC 409 C	TO-106
BC 234	BC 107	TO-18		BC 549 C	TO-92 (2)
BC 234 A	BC 107 A	TO-18	BC 240	(BC 557)	TO-92 (2)
BC 235	BC 107	TO-18		(BC 558)	TO-92 (2)
BC 235 A	BC 107 A	TO-18	BC 241	(BC 557)	TO-92 (2)
BC 237	BC 107	TO-18		(BC 558)	TO-92 (2)
	BC 147	SOT-25 (2)	BC 242	(BC 557)	TO-92 (2)
	BC 407	TO-106		(BC 558)	TO-92 (2)
	BC 547	TO-92 (2)	BC 243	(BC 557 A)	TO-92 (2)
BC 237 A	BC 107 A	TO-18		(BC 558 A)	TO-92 (2)
	BC 147 A	SOT-25 (2)	BC 244	(BC 558 B)	TO-92 (2)
	BC 407 A	TO-106	BC 245	(BC 547 A)	TO-92 (2)
	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 246	(BC 547 A)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 247	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BC 263 A	BC 179 A	TO-18
BC 248	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BC 263 B	BC 179 B	TO-18
BC 249	(BC 547 B)	TO-92 (2)			
BC 250	BC 559	TO-92 (2)	BC 266	(BC 177)	TO-18
BC 250 A	BC 559	TO-92 (2)	BC 266 A	(BC 177)	TO-18
BC 250 B	BC 559 A	TO-92 (2)	BC 266 B	(BC 177)	TO-18
BC 250 C	BC 559 B	TO-92 (2)	BC 266 C	(BC 177)	TO-18
BC 251 A	(BC 557)	TO-92 (2)	BC 267	BC 337	TO-92 (2)
BC 251 B	(BC 558 A)	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)
BC 251 C	(BC 558 A)	TO-92 (2)	BC 267 A	BC 337-25	TO-92 (2)
BC 252 A	BC 558	TO-92 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
BC 252 B	BC 558 A	TO-92 (2)	BC 267 B	BC 337-25	TO-92 (2)
BC 252 C	(BC 558 B)	TO-92 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
BC 253 A	BC 559 A	TO-92 (2)			
BC 253 B	BC 559 B	TO-92 (2)	BC 268	BC 338	TO-92 (2)
BC 253 C	(BC 559 B)	TO-92 (2)		BC 548	TO-92 (2)
BC 254	(BC 557)	TO-92 (2)	BC 268 A	BC 338-16	TO-92 (2)
BC 255	BC 337	TO-92 (2)		BC 548 A	TO-92 (2)
BC 256	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BC 268 B	BC 338-25	TO-92 (2)
BC 257	(BC 557-25)	TO-92 (2)		BC 548 B	TO-92 (2)
			BC 268 C	BC 338-40	TO-92 (2)
BC 257 A	(BC 557-25)	TO-92 (2)		BC 548 C	TO-92 (2)
BC 257 B	(BC 557-25)	TO-92 (2)			
BC 258	(BC 558)	TO-92 (2)	BC 269	BC 549	TO-92 (2)
BC 258 A	(BC 558 A)	TO-92 (2)	BC 269 B	BC 549 B	TO-92 (2)
BC 258 B	(BC 558 B)	TO-92 (2)	BC 269 C	BC 549 C	TO-92 (2)
BC 258 C	(BC 558 C)	TO-92 (2)	BC 270	BC 338	TO-92 (2)
BC 259	(BC 559)	TO-92 (2)		BC 548	TO-92 (2)
BC 259 A	(BC 559 A)	TO-92 (2)	BC 270-5	BC 338-16	TO-92 (2)
BC 259 B	(BC 559 B)	TO-92 (2)		BC 548 A	TO-92 (2)
BC 259 C	(BC 559 C)	TO-92 (2)	BC 270-6	BC 338-16	TO-92 (2)
BC 260	BC 178	TO-18		BC 548 A	TO-92 (2)
BC 260 A	BC 178 A	TO-18	BC 270 A	BC 338-16	TO-92 (2)
BC 260 B	BC 178 B	TO-18		BC 548 A	TO-92 (2)
BC 260 C	BC 178 B	TO-18	BC 270 B	BC 338-25	TO-92 (2)
BC 261	BC 177	TO-18		BC 548 B	TO-92 (2)
BC 261 A	BC 177 A	TO-18	BC 270 C	BC 338-40	TO-92 (2)
				BC 548 C	TO-92 (2)
BC 262	(BC 178)	TO-18	BC 271	(BC 338)	TO-92 (2)
BC 262 A	BC 178 A	TO-18	BC 272	(BC 337)	TO-92 (2)
BC 262 B	BC 178 B	TO-18	BC 273	BC 557	TO-92 (2)
BC 262 C	BC 178 B	TO-18		BC 558	TO-92 (2)
BC 263	BC 179	TO-18		BC 559	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 273 A	BC 557	TO-92 (2)	BC 281 A	BC 177	TO-18
	BC 558	TO-92 (2)		BC 179 A	TO-18
	BC 559	TO-92 (2)		BC 327	TO-92 (2)
BC 273 B	BC 557 B	TO-92 (2)	BC 281 B	BC 177	TO-18
	BC 558 B	TO-92 (2)		BC 179 B	TO-18
	BC 559 B	TO-92 (2)		BC 327	TO-92 (2)
BC 273 D	BC 557 B	TO-92 (2)	BC 281 C	BC 177	TO-18
	BC 558 B	TO-92 (2)		BC 179 B	TO-18
	BC 559 B	TO-92 (2)		BC 327	TO-92 (2)
BC 274	BC 557	TO-92 (2)	BC 282	BC 338	TO-92 (2)
BC 274 V	BC 557 A	TO-92 (2)		2 N 2483	TO-18
BC 274 VI	BC 557 A	TO-92 (2)	BC 283	2 N 2906	TO-18
BC 274 A	BC 557 A	TO-92 (2)		(BC 328)	TO-92 (2)
BC 274 B	BC 557 B	TO-92 (2)	BC 284	BC 107	TO-18
BC 275	BC 558	TO-92 (2)	BC 284 A	BC 107 A	TO-18
BC 275 V	BC 558 A	TO-92 (2)	BC 284 B	BC 107 B	TO-18
BC 275 VI	BC 558 A	TO-92 (2)	BC 286	2 N 1711	TO-39 (1)
BC 275 A	BC 558 A	TO-92 (2)		BD 139	SOT-32
BC 275 B	BC 558 B	TO-92 (2)	BC 287	2 N 2904 A	TO-39 (1)
BC 275 C	BC 558 C	TO-92 (2)		BD 138	SOT-32
BC 276	BC 559	TO-92 (2)	BC 288	BFY 55	TO-39 (1)
BC 276 A	BC 559 A	TO-92 (2)		BD 131	TO-126
BC 276 B	BC 559 B	TO-92 (2)		BFX 34	TO-39 (1)
BC 276 C	BC 559 C	TO-92 (2)	BC 289	BC 107	TO-18
BC 277	BC 547	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)
BC 277 A	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 289 A	BC 107 A	TO-18
BC 277 B	BC 547 B	TO-92 (2)		BC 547 A	TO-92 (2)
BC 278	BC 548	TO-92 (2)	BC 289 B	BC 107 B	TO-18
BC 278 A	BC 548 A	TO-92 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
BC 278 B	BC 548 B	TO-92 (2)	BC 290	BC 107	TO-18
BC 278 C	BC 548 C	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)
BC 279	BC 549	TO-92 (2)	BC 290 A	BC 107 A	TO-18
BC 279 A	BC 549 A	TO-92 (2)		BC 547 A	TO-92 (2)
BC 279 B	BC 549 B	TO-92 (2)	BC 290 B	BC 107 B	TO-18
BC 279 C	BC 549 C	TO-92 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
			BC 290 C	BC 547 C	TO-92 (2)
BC 280	BC 107	TO-18	BC 291	BC 557	TO-92 (2)
BC 280 A	BC 107 A	TO-18		BC 557 A	TO-92 (2)
BC 280 B	BC 107 B	TO-18		BC 557 B	TO-92 (2)
BC 280 C	BC 107 B	TO-18	BC 292	BC 557	TO-92 (2)
BC 281	BC 177	TO-18	BC 292 A	BC 557 A	TO-92 (2)
	BC 179 A	TO-18	BC 292 B	BC 557 B	TO-92 (2)
	BC 327	TO-92 (2)	BC 293	(BFX 34)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 294	2 N 2905 A BC 638	TO-39 (1) TO-92 (4)	BC 303-5	(BSV 17-10) (2 N 4036)	TO-39 (1) TO-39 (1)
BC 295	(BC 107)	TO-18	BC 303-6	(BSV 17-10) (2 N 4036)	TO-39 (1) TO 39 (1)
BC 296	(BC 327)	TO-92 (2)	BC 304	(BSV 16-6) (BC 640)	TO-39 (1) TO-92 (4)
BC 297	(BC 327)	TO-92 (2)	BC 304-4	(BSV 16-6) (BC 640)	TO-39 (1) TO-92 (4)
BC 297-6	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BC 304-5	(BSV 10-16) (BC 640)	TO-39 (1) TO-92 (4)
BC 297-7	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BC 304-6	(BSV 16-6) (BC 640)	TO-39 (1) TO-92 (4)
BC 298	(BC 328)	TO-92 (2)	BC 305	(2 N 2904)	TO-39 (1)
BC 298-6	(BC 328-16)	TO-92 (2)	BC 307	BC 157 BC 177 BC 417 BC 557	SOT-25 (2) TO-18 TO-106 TO-92 (2)
BC 298-7	(BC 328-16)	TO-92 (2)	BC 307 VI	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 298-8	(BC 328-25)	TO-92 (2)	BC 307 A	BC 157 A BC 177 A BC 417 A BC 557 A	SOT-25 (2) TO-18 TO-106 TO-92 (2)
BC 300	(BSW 67)	TO-39 (1)	BC 308	BC 158 BC 178 BC 418 BC 558	SOT-25 (2) TO-18 TO-106 TO-92 (2)
BC 300-4	(BSW 67)	TO-39 (1)	BC 308 VI	BC 558 A	TO-92 (2)
BC 300-5	(BSW 67)	TO-39 (1)	BC 308 A	BC 158 A BC 178 A BC 418 A BC 558 A	SOT-25 (2) TO-18 TO-106 TO-92 (2)
BC 300-6	(BSW 67)	TO-39 (1)	BC 308 B	BC 158 B BC 178 B BC 418 B BC 558 B	SOT-25 (2) TO-18 TO-106 TO-92 (2)
BC 301	(BD 139) (BSW 66) (2 N 3019)	TO-126 TO-39 (1) TO-39 (1)	BC 309	BC 159 BC 179 BC 419 BC 559	SOT-25 (2) TO-18 TO-106 TO-92 (2)
BC 301-4	(BD 139) (BSW 66) (2 N 3019)	TO-126 TO-39 (1) TO-39 (1)			
BC 301-5	(BD 139) (BSW 66) (2 N 3019)	TO-126 TO-39 (1) TO-39 (1)			
BC 301-6	(BD 139) (BSW 66) (2 N 3019)	TO-126 TO-39 (1) TO-39 (1)			
BC 302	(BD 137) (2 N 2218 A)	TO-126 TO-39 (1)			
BC 302-4	(BD 137) (2 N 2218 A)	TO-126 TO-39 (1)			
BC 302-5	(BD 137) (2 N 2218 A)	TO-126 TO-39 (1)			
BC 302-6	(BD 137) (2 N 2218 A)	TO-126 TO-39 (1)			
BC 303	(BSV 17-6) (2 N 4036) (BD 140)	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-126			
BC 303-4	(BSV 17-6) (2 N 4036)	TO-39 (1) TO-39 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
BC 309 A	BC 159 A	SOT-25 (2)	BC 319 B	BC 549 B	TO-92 (2)	
	BC 179 A	TO-18		BC 319 C	(BC 549 C)	TO-92 (2)
	BC 419 A	TO-106		BC 320 A	(BC 327)	TO-92 (2)
	BC 559 A	TO-92 (2)		BC 320 B	(BC 327)	TO-92 (2)
BC 309 B	BC 159 B	SOT-25 (2)	BC 321	(BC 558)	TO-92 (2)	
	BC 179 B	TO-18	BC 321 A	(BC 558 A)	TO-92 (2)	
	BC 419 B	TO-106	BC 321 B	BC 558 B	TO-92 (2)	
	BC 559 B	TO-92 (2)	BC 321 C	(BC 558 B)	TO-92 (2)	
BC 310	(2 N 3019)	TO-39 (1)	BC 322	(BC 558)	TO-92 (2)	
BC 311	(2 N 4033)	TO-39 (1)	BC 322 B	(BC 558 B)	TO-92 (2)	
	(2 N 2907 A)	TO-18	BC 322 C	(BC 559 C)	TO-92 (2)	
BC 312	(BSV 17-6)	TO-39 (1)	BC 324	(2 N 3019)	TO-39 (1)	
	(BC 639)	TO-92 (4)		(2 N 3020)	TO-39 (1)	
BC 313	(BSW 66)	TO-39 (1)	BC 325	(BC 177)	TO-18	
	(BC 161-6)	TO-39 (1)		(BC 557)	TO-92 (2)	
BC 313-6	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BC 326	(BC 177)	TO-18	
	(BC 161-6)	TO-39 (1)		(BC 557)	TO-92 (2)	
BC 313-10	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BC 327		TO-92 (2)	
	(BC 161-10)	TO-39 (1)	BC 327-16		TO-92 (2)	
BC 313-16	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BC 327-25		TO-92 (2)	
	(BC 161-16)	TO-39 (1)	BC 327-40		TO-92 (2)	
BC 313 A	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BC 328		TO-92 (2)	
	(BSV 17-6)	TO-39 (1)	BC 328-16		TO-92 (2)	
BC 313 A 6	(BSV 17-6)	TO-39 (1)	BC 328-25		TO-92 (2)	
BC 313 A 10	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	BC 328-40		TO-92 (2)	
BC 313 A 16	(BSV 17-16)	TO-39 (1)	BC 329 B	(BC 546)	TO-92 (2)	
	(BC 161-6)	TO-39 (1)		(BC 637)	TO-92 (4)	
BC 313 B	(BC 161-10)	TO-39 (1)	BC 329 C	(BC 546)	TO-92 (2)	
BC 313 C	(BC 161-16)	TO-39 (1)		(BC 637)	TO-92 (4)	
BC 313 D	(BSX 21)	TO-18	BC 330	BC 547	TO-92 (2)	
BC 314	(BC 557)	TO-92 (2)	BC 330 B	BC 547 B	TO-92 (2)	
BC 315	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BC 330 C	BC 547 B	TO-92 (2)	
BC 315 A	(BC 557 B)	TO-92 (2)	BC 331	(BC 546)	TO-92 (2)	
BC 315 B	(BC 161-16)	TO-39 (1)	BC 331 A	(BC 546 A)	TO-92 (2)	
BC 315 E	(BC 547)	TO-92 (2)		(BC 547 A)	TO-92 (2)	
BC 317	(BC 547 A)	TO-92 (2)		(BC 637)	TO-92 (4)	
BC 317 A	(BC 547 B)	TO-92 (2)	BC 331 B	(BC 546 B)	TO-92 (2)	
BC 317 B	BC 548	TO-92 (2)		(BC 547 B)	TO-92 (2)	
BC 318	BC 548 A	TO-92 (2)		(BC 637)	TO-92 (4)	
BC 318 A	BC 548 B	TO-92 (2)	BC 331 C	(BC 547 B)	TO-92 (2)	
BC 318 B	BC 548 C	TO-92 (2)		(BC 637)	TO-92 (4)	
BC 318 C	BC 549	TO-92 (2)	BC 332 A	BC 547	TO-92 (2)	
BC 319	BC 549 A	TO-92 (2)	BC 332 B	BC 547	TO-92 (2)	
BC 319 A						

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BC 332 C	BC 547	TO-92 (2)	BC 349 B	BC 549 B	TO-92 (2)
BC 333	(BC 549)	TO-92 (2)	BC 349 L	BC 549 A	TO-92 (2)
BC 334	(BC 559)	TO-92 (2)	BC 350	BC 557	TO-92 (2)
BC 335	(BC 549)	TO-92 (2)	BC 350 A	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 336	(BC 559)	TO-92 (2)	BC 350 B	BC 557 B	TO-92 (2)
BC 337		TO-92 (2)	BC 350 L	BC 557 A	TO-92 (2)
BC 337-16		TO-92 (2)	BC 351	BC 558	TO-92 (2)
BC 337-25		TO-92 (2)	BC 351 A	BC 558 A	TO-92 (2)
BC 337-40		TO-92 (2)	BC 351 B	BC 558 B	TO-92 (2)
BC 337 AP	BC 337-16	TO-92 (2)	BC 351 L	BC 558 A	TO-92 (2)
BC 337 BP	BC 337-25	TO-92 (2)	BC 352	BC 559	TO-92 (2)
BC 337 CP	BC 337-40	TO-92 (2)	BC 352 A	BC 559 A	TO-92 (2)
BC 338		TO-92 (2)	BC 352 B	BC 559 B	TO-92 (2)
BC 338-16		TO-92 (2)	BC 352 L	BC 559 A	TO-92 (2)
BC 338-25		TO-92 (2)	BC 354	BC 548	TO-92 (2)
BC 338-40		TO-92 (2)	BC 355	BC 558	TO-92 (2)
BC 338 AP	BC 338-16	TO-92 (2)	BC 355 A	BC 558 A	TO-92 (2)
BC 338 BP	BC 338-25	TO-92 (2)	BC 355 B	BC 558 B	TO-92 (2)
BC 338 CP	BC 338-40	TO-92 (2)	BC 355 C	BC 558 C	TO-92 (2)
BC 340-6	(BC 337)	TO-92 (2)			
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	BC 357	BC 558	TO-92 (2)
BC 340-10	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 358	BC 548	TO-92 (2)
	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)	BC 360-6	2 N 2904	TO-39 (1)
BC 340-16	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 360-10	2 N 2905	TO-39 (1)
	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)	BC 360-16	2 N 2905	TO-39 (1)
BC 341-6	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 361-6	2 N 2904 A	TO-39 (1)
BC 341-10	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 361-10	2 N 2905 A	TO-39 (1)
BC 342	(BC 639)	TO-92 (4)			
BC 343	(BC 640)	TO-92 (4)	BC 362	(BD 136)	TO-126
BC 344	(BC 639)	TO-92 (4)	BC 363	(BD 138)	TO-126
	(BD 139)	TO-126	BC 364	(BD 140)	TO-126
BC 345	(BC 640)	TO-92 (4)	BC 365	(BD 135)	TO-126
	(BD 140)	TO-126	BC 366	(BD 137)	TO-126
BC 347	BC 547	TO-92 (2)	BC 367	(BD 139)	TO-126
BC 347 A	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 368		TO-92 (4)
BC 347 B	BC 547 B	TO-92 (2)	BC 369		TO-92 (4)
BC 347 L	BC 547 A	TO-92 (2)	BC 370	(BC 328)	TO-92 (2)
BC 348	BC 548	TO-92 (2)	BC 370-6	(BC 328-16)	TO-92 (2)
BC 348 A	BC 548 A	TO-92 (2)	BC 370-7	(BC 328-16)	TO-92 (2)
BC 348 B	BC 548 B	TO-92 (2)	BC 370 A	(BC 328-16)	TO-92 (2)
BC 348 L	BC 548 A	TO-92 (2)	BC 370 B	(BC 328-16)	TO-92 (2)
BC 349	BC 549	TO-92 (2)	BC 371	(BD 139)	TO-126
BC 349 A	BC 549 A	TO-92 (2)		(BD 228)	TO-126

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 375		TO-92 (2)	BC 400	BC 640	TO-92 (4)
BC 376		TO-92 (2)	BC 404	BC 640	TO-92 (4)
BC 377	(BC 337)	TO-92 (2)	BC 405	BC 638	TO-92 (4)
BC 377-6	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BC 406	BC 636	TO-92 (4)
BC 377-7	(BC 337-25)	TO-92 (2)			
BC 377-8	(BC 337-40)	TO-92 (2)	BC 407	BC 107	TO-18
BC 378	(BC 338)	TO-92 (2)		BC 147	SOT-25 (2)
BC 378-6	(BC 338-16)	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)
BC 378-7	(BC 338-25)	TO-92 (2)	BC 407 A	BC 107 A	TO-18
BC 378-8	(BC 338-40)	TO-92 (2)		BC 147 A	SOT-25 (2)
				BC 547 A	TO-92 (2)
BC 381	(BC 328)	TO-92 (2)	BC 407 B	BC 107 B	TO-18
BC 382	(BC 548 B)	TO-92 (2)		BC 147 B	SOT-25 (2)
BC 382 B	BC 548 B	TO-92 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
BC 382 C	BC 548 C	TO-92 (2)	BC 408	BC 108	TO-18
BC 383	BC 548 B	TO-92 (2)		BC 148	SOT-25 (2)
BC 383 B	BC 548 B	TO-92 (2)		BC 548	TO-92 (2)
BC 383 C	BC 548 C	TO-92 (2)	BC 408 A	BC 108 A	TO-18
BC 384	BC 549 B	TO-92 (2)		BC 148 A	SOT-25 (2)
BC 384 B	BC 549 B	TO-92 (2)		BC 548 A	TO-92 (2)
BC 384 C	BC 549 C	TO-92 (2)	BC 408 B	BC 108 B	TO-18
BC 385	BC 547	TO-92 (2)		BC 548 B	TO-92 (2)
BC 385 A	BC 547 A	TO-92 (2)		BC 148 B	SOT-25 (2)
BC 385 B	BC 547 B	TO-92 (2)			
BC 386	BC 548	TO-92 (2)	BC 408 C	BC 108 C	TO-18
BC 386 A	BC 548 A	TO-92 (2)		BC 148 C	SOT-25 (2)
BC 386 B	BC 548 B	TO-92 (2)		BC 548 C	TO-92 (2)
			BC 409	BC 109	TO-18
BC 387	(BC 337)	TO-92 (2)		BC 149	SOT-25 (2)
BC 388	(BC 327)	TO-92 (2)		BC 549	TO-92 (2)
BC 389	BC 107	TO-18	BC 409 B	BC 109 B	TO-18
	(BC 547)	TO-92 (2)		BC 149 B	SOT-25 (2)
BC 390	BC 108	TO-18		BC 549 B	TO-92 (2)
	BC 109	TO-18	BC 409 C	BC 109 C	TO-18
	(BC 548)	TO-92 (2)		BC 149 C	SOT-25 (2)
	(BC 549)	TO-92 (2)		BC 549 C	TO-92 (2)
BC 391	BC 548	TO-92 (2)			
	BC 549	TO-92 (2)	BC 410	BC 548	TO-92 (2)
BC 395	BC 639	TO-92 (4)	BC 411	(BC 141-6)	TO-39 (1)
BC 396	BC 640	TO-92 (4)	BC 413	(BC 549)	TO-92 (2)
	BSV 17-6	TO-39 (1)		(BC 550)	TO-92 (2)
BC 397	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)	BC 413 B	(BC 549 B)	TO-92 (2)
BC 398	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	BC 413 BP	(BC 549 B)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
BC 413 C	BC 549 C	TO-92 (2)	BC 418 B	BC 158 B	SOT-25 (2)	
BC 413 CP	BC 549 C	TO-92 (2)		BC 178 B	TO-18	
BC 414	BC 549	TO-92 (2)		BC 558 B	TO-92 (2)	
	BC 550	TO-92 (2)	BC 419 B	BC 159	SOT-25 (2)	
BC 414 B	BC 549 B	TO-92 (2)		BC 179	TO-18	
BC 414 BP	BC 549 B	TO-92 (2)		BC 559	TO-92 (2)	
BC 414 C	BC 549 C	TO-92 (2)	BC 419 A	BC 159 A	SOT-25 (2)	
BC 414 CP	BC 549 C	TO-92 (2)		BC 179 A	TO-18	
				BC 559 A	TO-92 (2)	
BC 415	BC 557	TO-92 (2)	BC 419 B	BC 159 B	SOT-25 (2)	
	BC 560	TO-92 (2)		BC 179 B	TO-18	
BC 415 A	BC 557	TO-92 (2)		BC 559 B	TO-92 (2)	
BC 415 AP	BC 557	TO-92 (2)	BC 424	(BC 639)	TO-92 (4)	
BC 415 BP	BC 557	TO-92 (2)		BC 425	(BC 337)	TO-92 (2)
BC 415 CP	BC 557	TO-92 (2)			(BC 637)	TO-92 (4)
					(BC 640)	TO-92 (4)
BC 416	BC 557	TO-92 (2)			BC 426	(BC 640)
	BC 559	TO-92 (2)	BC 427	(BC 638)	TO-92 (4)	
BC 416 A	BC 560	TO-92 (2)	BC 429	(BC 327)	TO-92 (2)	
	BC 557	TO-92 (2)		(BC 635)	TO-92 (4)	
BC 416 AP	BC 559	TO-92 (2)	BC 429 A	(BC 635)	TO-92 (4)	
	BC 557	TO-92 (2)	BC 430	(BC 636)	TO-92 (4)	
BC 416 BP	BC 559	TO-92 (2)	BC 430 A	(BC 636)	TO-92 (4)	
	BC 557	TO-92 (2)	BC 431	(BC 637)	TO-92 (4)	
BC 416 CP	BC 559	TO-92 (2)	BC 432	(BC 638)	TO-92 (4)	
	BC 557	TO-92 (2)	BC 437	BC 407	TO-106	
	BC 559	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)	
BC 417	BC 157	SOT-25 (2)	BC 437 A	BC 407 A	TO-106	
	BC 177	TO-18		BC 547 A	TO-92 (2)	
		BC 557	TO-92 (2)	BC 437 B	BC 407 B	TO-106
BC 417 VI	BC 557 A	TO-92 (2)	BC 547 B		TO-92 (2)	
BC 417 A	BC 157 A	SOT-25 (2)	BC 437 L	(BC 407)	TO-106	
	BC 177 A	TO-18		(BC 547)	TO-92 (2)	
	BC 557 A	TO-92 (2)				
BC 418	(BC 158)	SOT-25 (2)	BC 438	BC 408	TO-106	
	(BC 178)	TO-18	BC 438 A	BC 548	TO-92 (2)	
	(BC 558)	TO-92 (2)		BC 408 A	TO-106	
BC 418 VI	(BC 558 A)	TO-92 (2)	BC 548 A	TO-92 (2)		
BC 418 A	BC 158 A	SOT-25 (2)	BC 438 B	BC 408 B	TO-106	
	BC 178 A	TO-18	BC 438 C	BC 548 B	TO-92 (2)	
	BC 558 A	TO-92 (2)		BC 408 C	TO-106	
				BC 548 C	TO-92 (2)	

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 438 L	BC 408 BC 548	TO-106 TO-92 (2)	BC 469	BC 409 BC 549	TO-106 TO-92 (2)
BC 439	BC 409 BC 549	TO-106 TO-92 (2)	BC 469 B	BC 409 B BC 549 B	TO-106 TO-92 (2)
BC 439 B	BC 409 B BC 549 B	TO-106 TO-92 (2)	BC 469 C	BC 409 C BC 549 C	TO-106 TO-92 (2)
BC 439 C	BC 409 C BC 549 C	TO-106 TO-92 (2)	BC 477	(BC 177) (BC 556) (BC 640)	TO-18 TO-92 (2) TO-92 (4)
BC 439 L	BC 409 BC 549	TO-106 TO-92 (2)	BC 478	(BC 178) (BC 557)	TO-18 TO-92 (2)
BC 440	BSV 64 BC 635	TO-39 (1) TO-92 (4)	BC 479	(BC 179) (BC 560) (BC 557)	TO-18 TO-92 (2) TO-92 (2)
BC 441	BSV 64 BC 637	TO-39 (1) TO-92 (4)	BC 485	(BC 635)	TO-92 (4)
BC 441-4	BC 141-6	TO-39 (1)	BC 485 A	(BC 635)	TO-92 (4)
BC 441-5	BC 141-10	TO-39 (1)	BC 485 B	(BC 635)	TO-92 (4)
BC 441-6	BC 141-16	TO-39 (1)	BC 485 L	(BC 635)	TO-92 (4)
BC 460	BC 160	TO-39 (1)	BC 486	(BC 636)	TO-92 (4)
BC 460-4	BC 160-6	TO-39 (1)	BC 486 A	(BC 636)	TO-92 (4)
BC 460-5	BC 160-10	TO-39 (1)	BC 486 B	(BC 636)	TO-92 (4)
BC 460-6	BC 160-16	TO-39 (1)	BC 486 L	(BC 636)	TO-92 (4)
BC 461	BC 161	TO-39 (1)	BC 487	(BC 637)	TO-92 (4)
BC 461-4	BC 161-6	TO-39 (1)	BC 487 A	(BC 637)	TO-92 (4)
BC 461-5	BC 161-10	TO-39 (1)	BC 487 B	(BC 637)	TO-92 (4)
BC 461-6	BC 161-16	TO-39 (1)	BC 487 L	(BC 637)	TO-92 (4)
BC 467	BC 407 BC 547	TO-106 TO-92 (2)	BC 488	(BC 638)	TO-92 (4)
BC 467 A	BC 407 A BC 547 A	TO-106 TO-92 (2)	BC 488 A	(BC 638)	TO-92 (4)
BC 467 B	BC 407 B BC 547 B	TO-106 TO-92 (2)	BC 488 B	(BC 638)	TO-92 (4)
BC 468	BC 408 BC 548	TO-106 TO-92 (2)	BC 488 L	(BC 638)	TO-92 (4)
BC 468 A	BC 408-A BC 548 A	TO-106 TO-92 (2)	BC 489	(BC 639)	TO-92 (4)
BC 468 B	BC 408 B BC 548 B	TO-106 TO-92 (2)	BC 489 A	(BC 639)	TO-92 (4)
BC 468 C	BC 408 C BC 548 C	TO-106 TO-92 (2)	BC 489 B	(BC 639)	TO-92 (4)
			BC 489 L	(BC 639)	TO-92 (4)
			BC 490	(BC 640)	TO-92 (4)
			BC 490 A	(BC 640)	TO-92 (4)
			BC 490 B	(BC 640)	TO-92 (4)
			BC 490 L	(BC 640)	TO-92 (4)
			BC 507	(BC 546) (BC 639)	TO-92 (2) TO-92 (4)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BC 508	(BC 546)	TO-92 (2)	BC 524	(BC 547)	TO-92 (2)
	(BC 547)	TO-92 (2)	BC 524 B	(BC 547 B)	TO-92 (2)
	(BC 637)	TO-92 (4)	BC 524 C	(BC 547 B)	TO-92 (2)
BC 509	(BC 546)	TO-92 (2)	BC 525	(BC 557)	TO-92 (2)
	(BC 547)	TO-92 (2)	BC 526	BC 556	TO-92 (2)
	(BC 637)	TO-92 (4)	BC 526 A	BC 556	TO-92 (2)
BC 510	(BC 547)	TO-92 (2)	BC 526 B	BC 556 A	TO-92 (2)
BC 512	BC 327	TO-92 (2)	BC 526 C	(BC 556 A)	TO-92 (2)
	BC 557	TO-92 (2)	BC 527	(BC 638)	TO-92 (4)
BC 512 A	BC 327	TO-92 (2)	BC 527-6	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
	BC 557 A	TO-92 (2)	BC 527-10	(BSV 16-10)	TO-39 (1)
BC 512 B	BC 327	TO-92 (2)	BC 527-16	(BSV 16-16)	TO-39 (1)
	BC 557	TO-92 (2)	BC 527-25	(BSV 16-16)	TO-39 (1)
BC 513	BC 328	TO-92 (2)	BC 528	(BC 640)	TO-92 (4)
	BC 558	TO-92 (2)	BC 528-6	(BSV 17-6)	TO-39 (1)
BC 513 A	BC 328	TO-92 (2)	BC 528-10	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
	BC 558 A	TO-92 (2)	BC 528-16	(BSV 17-16)	TO-39 (1)
BC 513 B	BC 328	TO-92 (2)	BC 528-25	(BSV 17-16)	TO-39 (1)
	BC 558 B	TO-92 (2)	BC 534	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
BC 514	BC 328	TO-92 (2)	BC 535	(BSX 47-10)	TO-39 (1)
	BC 558	TO-92 (2)	BC 537	(BC 637)	TO-92 (4)
BC 514 B	BC 328	TO-92 (2)	BC 537-6	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
	BC 558 B	TO-92 (2)	BC 537-10	(BSX 46-10)	TO-39 (1)
BC 514 C	BC 328	TO-92 (2)	BC 537-16	(BSX 46-16)	TO-39 (1)
	BC 558	TO-92 (2)	BC 537-25	(BSX 46-16)	TO-39 (1)
BC 517	(BSR 50)	TO-92 (4)	BC 538	(BC 639)	TO-92 (4)
BC 517 P	(BSR 50)	TO-92 (4)	BC 538-6	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
BC 520	BC 546	TO-92 (2)	BC 538-10	(BSX 47-10)	TO-39 (1)
BC 520 B	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 538-16	(BSX 47-16)	TO-39 (1)
BC 520 C	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 538-25	(BSX 47-16)	TO-39 (1)
BC 521	BC 546	TO-92 (2)	BC 546		TO-92 (2)
	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 546 A		TO-92 (2)
BC 521 C	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 546 B		TO-92 (2)
BC 521 D	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 547	BC 107	TO-18
BC 522	BC 547	TO-92 (2)		BC 147	SOT-25 (2)
BC 522 C	BC 547 C	TO-92 (2)	BC 547 A	BC 407	TO-106
BC 522 D	BC 547 C	TO-92 (2)		BC 107 A	TO-18
BC 522 E	BC 547 C	TO-92 (2)		BC 147 A	SOT-25 (2)
BC 523	BC 546	TO-92 (2)		BC 407 A	TO-106
BC 523 B	BC 546 B	TO-92 (2)	BC 547 B	BC 107 B	TO-18
BC 523 C	(BC 546 B)	TO-92 (2)			BC 147 B
				BC 407 B	TO-106

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BC 548	BC 108	TO-18	BC 559 A	BC 159 A	SOT-25 (2)
	BC 148	SOT-25 (2)		BC 179 A	TO-18
	BC 408	TO-106		BC 419 A	TO-106
BC 548 A	BC 108 A	TO-18	BC 559 B	BC 159 B	SOT-25 (2)
	BC 148 A	SOT-25 (2)		BC 179 B	TO-18
	BC 408 A	TO-106		BC 419 B	TO-106
BC 548 B	BC 108 B	TO-18	BC 560 A-B		TO-92 (2)
	BC 148 B	SOT-25 (2)		BC 547	TO-92 (2)
	BC 408 B	TO-106		BC 547 A	TO-92 (2)
BC 548 C	BC 108 C	TO-18	BC 582 A	BC 547 B	TO-92 (2)
	BC 148 C	SOT-15 (2)	BC 582 B	BC 548	TO-92 (2)
	BC 408 C	TO-106	BC 583	BC 548 A	TO-92 (2)
BC 549	BC 109	TO-18	BC 583 A	BC 548 B	TO-92 (2)
	BC 149	SOT-25 (2)	BC 583 B	BC 548 C	TO-92 (2)
	BC 409	TO-106	BC 583 C	BC 549	TO-92 (2)
BC 549 B	BC 109 B	TO-18	BC 584	BC 549 B	TO-92 (2)
	BC 149 B	SOT-25 (2)	BC 584 B	BC 549 C	TO-92 (2)
	BC 409 B	TO-106	BC 584 C	BC 549 C	TO-92 (2)
BC 549 C	BC 109 C	TO-18	BC 585	BC 548 A	TO-92 (2)
	BC 149 C	SOT-25 (2)	BC 586	BC 548 A	TO-92 (2)
	BC 409 C	TO-106	BC 635		TO-92 (4)
BC 550 B-C		TO-92 (2)	BC 636		TO-92 (4)
BC 556 A		TO-92 (2)	BC 637		TO-92 (4)
BC 557	BC 157	SOT-25 (2)	BC 638		TO-92 (4)
	BC 177	TO-18	BC 639		TO-92 (4)
	BC 417	TO-106	BC 640		TO-92 (4)
BC 557 VI	BC 557 A	TO-92 (2)	BC 727	BC 636	TO-92 (4)
BC 558 VI	BC 558 A	TO-92 (2)	BC 727-10	BC 636	TO-92 (4)
BC 557 A	BC 157 A	SOT-25 (2)	BC 727-16	BC 636	TO-92 (4)
	BC 177 A	TO-18	BC 727-25	BC 636	TO-92 (4)
	BC 417 A	TO-106	BC 727-40	BC 636	TO-92 (4)
BC 558	BC 158	SOT-25 (2)	BC 728	BC 636	TO-92 (4)
	BC 178	TO-18	BC 728-10	BC 636	TO-92 (4)
	BC 418	TO-106	BC 728-16	BC 636	TO-92 (4)
BC 558 A	BC 158 A	SOT-25 (2)	BC 728-25	BC 636	TO-92 (4)
	BC 178 A	TO-18	BC 728-40	BC 636	TO-92 (4)
	BC 418 A	TO-106	BC 737	BC 635	TO-92 (4)
BC 558 B	BC 158 B	SOT-25 (2)	BC 737-10	BC 635	TO-92 (4)
	BC 178 B	TO-18	BC 737-16	BC 635	TO-92 (4)
	BC 418 B	TO-106	BC 737-25	BC 635	TO-92 (4)
BC 559	BC 159	SOT-25 (2)	BC 737-40	BC 635	TO-92 (4)
	BC 179	TO-18	BC 738	BC 635	TO-92 (4)
	BC 419	TO-106	BC 738-10	BC 635	TO-92 (4)
			BC 738-16	BC 635	TO-92 (4)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BC 738-25	BC 635	TO-92 (4)	BCW 17 K	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BC 738-40	BC 635	TO-92 (4)	BCW 17 L	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCF 29 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 17 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCF 30 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 18	(BC 337)	TO-92 (2)
BCF 32 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 18 K	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCF 33 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 18 L	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCF 70 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 18 M	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCF 81 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 19	(BC 327)	TO-92 (2)
BCV 71 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 19 K	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCV 72 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 19 L	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCW 10	(BFY 52)	TO-39 (1)	BCW 19 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)
	(BC 338)	TO-92 (2)	BCW 20	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 10 K	(BC 338-16)	TO-92 (2)	BCW 20 K	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 10 L	(BC 338-16)	TO-92 (2)	BCW 20 L	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 10 M	(BC 338-16)	TO-92 (2)	BCW 20 M	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 11	(BC 328)	TO-92 (2)			
BCW 11 K	(BC 328)	TO-92 (2)	BCW 21	(BC 327)	TO-92 (2)
BCW 11 L	(BC 328-16)	TO-92 (2)	BCW 21 K	(BC 327-40)	TO-92 (2)
BCW 11 M	(BC 328-16)	TO-92 (2)	BCW 21 L	(BC 327-40)	TO-92 (2)
BCW 12	(BC 337)	TO-92 (2)	BCW 21 M	(BC 327-40)	TO-92 (2)
	(2 N 2222)	TO-18	BCW 22	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 12 K	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 22 K	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 12 L	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 22 L	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 12 M	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 22 M	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 13	(BC 327)	TO-92 (2)	BCW 23	(BC 327)	TO-92 (2)
	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)	BCW 23 K	(BC 327-40)	TO-92 (2)
BCW 13 K	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 23 L	(BC 327-40)	TO-92 (2)
BCW 13 L	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 23 M	(BC 327-40)	TO-92 (2)
BCW 13 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 24	(BC 107)	TO-18
BCW 14	(BFY 52)	TO-39 (1)		(BC 547)	TO-92 (2)
	(BC 337)	TO-92 (2)	BCW 29		SOT-23 (E)
BCW 14 K	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 29 R		SOT-23 (F)
BCW 14 L	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 30		SOT-23 (E)
BCW 14 M	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 30 R		SOT-23 (F)
BCW 15	(BC 327)	TO-92 (2)			
BCW 15 K	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 31 R		SOT-23 (F)
BCW 15 L	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 32		SOT-23 (E)
BCW 15 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCW 32 R		SOT-23 (F)
BCW 16	(BC 337)	TO-92 (2)	BCW 33		SOT-23 (E)
BCW 16 K	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 33 R		SOT-23 (F)
BCW 16 L	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 34	(2 N 2222 A)	TO-18
BCW 16 M	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 35	(2 N 2907 A)	TO-18
BCW 17	(BC 327)	TO-92 (2)	BCW 36	(2 N 2222 A)	TO-18

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BCW 37	(2 N 2907 A)	TO-18	BCW 90 C	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 38	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 90 K	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 39	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCW 90 KA	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCW 44	BC 141	TO-39 (1)	BCW 90 KB	(BC 337-25)	TO-92 (2)
BCW 45	BC 161	TO-39 (1)	BCW 90 KC	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 46	BC 546	TO-92 (2)	BCW 91	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 47	BC 547	TO-92 (2)		(BC 637)	TO-92 (4)
BCW 48	BC 548	TO-92 (2)		(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
BCW 49	BC 549	TO-92 (2)	BCW 91 A	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCW 50	BSW 67 A	TO-39 (1)	BCW 91 B	(BC 337-25)	TO-92 (2)
BCW 56	BC 638	TO-92 (4)	BCW 91 K	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 57	BC 557	TO-92 (2)	BCW 91 KA	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCW 58	BC 558	TO-92 (2)	BCW 91 KB	(BC 337-40)	TO-92 (2)
BCW 59	BC 559	TO-92 (2)	BCW 92	(BC 327)	TO-92 (2)
BCW 67	(BCX 17)	SOT-23 (E)		(BC 636)	TO-92 (4)
BCW 67 A	(BCX 17)	SOT-23 (E)		(2 N 2907 A)	TO-18
BCW 67 B	(BCX 17)	SOT-23 (E)	BCW 92 A	(BC 327)	TO-92 (2)
BCW 67 C	(BCX 17)	SOT-23 (E)	BCW 92 B	(BC 327-25)	TO-92 (2)
BCW 68	(BCX 17)	SOT-23 (E)	BCW 92 K	(BC 327)	TO-92 (2)
BCW 68 F	(BCX 17)	SOT-23 (E)	BCW 92 KA	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCW 68 G	(BCX 17)	SOT-23 (E)	BCW 92 KB	(BC 327-25)	TO-92 (2)
BCW 68 H	(BCX 17)	SOT-23 (E)	BCW 93	(BC 327)	TO-92 (2)
BCW 69		SOT-23 (E)		(BC 638)	TO-92 (4)
BCW 69 R		SOT-23 (F)		(2 N 2907 A)	TO-18
BCW 70		SOT-23 (E)	BCW 93 A	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCW 70 R		SOT-23 (F)	BCW 93 B	(BC 327-25)	TO-92 (2)
BCW 71		SOT-23 (E)	BCW 93 K	(BC 327)	TO-92 (2)
BCW 71 R		SOT-23 (F)	BCW 93 KA	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCW 72		SOT-23 (E)	BCW 93 KB	(BC 327-25)	TO-92 (2)
BCW 72 R		SOT-23 (F)	BCW 94	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 77-16	(2N 1711)	TO-39 (1)		(BC 635)	TO-92 (4)
BCW 78-16	(2N 1711)	TO-39 (1)	BCW 94 A	(BC 327-16)	TO-92 (2)
BCW 80-16	(2N 2905 A)	TO-39 (1)	BCW 94 B	(BC 327-25)	TO-92 (2)
BCW 81 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 94 C	(BC 327-40)	TO-92 (2)
BCW 85	(2 N 2907 A)	TO-18	BCW 94 K	(BC 337)	TO-92 (2)
BCW 86	(2 N 2907 A)	TO-18	BCW 94 KA	(BC 337-16)	TO-92 (2)
BCW 89 (R)		SOT23(E)(F)	BCW 94 KB	(BC 337-25)	TO-92 (2)
BCW 90	(BC 337)	TO-92 (2)	BCW 94 KC	(BC 337-40)	TO-92 (2)
	(BC 635)	TO-92 (4)	BCW 95	(BC 337)	TO-92 (2)
	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)		(BC 639)	TO-92 (4)
BCW 90 A	(BC 337-16)	TO-92 (2)		(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
BCW 90 B	(BC 337-25)	TO-92 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BCW 95 A	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCX 60	(BSV 17)	TO-39 (1)
BCW 95 B	(BC 337-25)	TO-92 (2)		(2 N 4033)	TO-39 (1)
BCW 95 K	(BC 337)	TO-92 (2)	BCX 60-4	(BSV 17-6)	TO-39 (1)
BCW 95 KA	(BC 337-16)	TO-92 (2)	BCX 60-5	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
BCW 95 KB	(BC 337-25)	TO-92 (2)	BCX 60-6	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
BCW 96	(BC 327)	TO-92 (2)	BCY 10	(BCY 38)	TO-39/2
	(BC 636)	TO-92 (4)	BCY 11	(BCY 39)	TO-39/2
	(2 N 2907 A)	TO-18	BCY 12	(BCY 40)	TO-39/2
BCW 96 A	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCY 13	(2 N 2219)	TO-39 (1)
BCW 96 B	(BC 327-25)	TO-92 (2)		(2 N 2218)	TO-39 (1)
BCW 96 K	(BC 327)	TO-92 (2)	BCY 14	BFY 51	TO-39 (1)
BCW 96 KA	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCY 15	BFY 44	TO-39 (1)
BCW 96 KB	(BC 327-25)	TO-92 (2)	BCY 16	BFY 51	TO-39 (1)
BCW 97	(BC 327)	TO-92 (2)	BCY 17	BCY 38	TO-39 (2)
	(BC 638)	TO-92 (4)	BCY 18	BCY 38	TO-39 (2)
	(2 N 2907 A)	TO-18	BCY 19	BCY 40	TO-39 (2)
BCW 97 A	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCY 20	BCY 30	TO-39 (2)
BCW 97 B	(BC 327-25)	TO-92 (2)	BCY 21	BCY 31	TO-39 (2)
BCW 97 K	(BC 327)	TO-92 (2)	BCY 22	BCY 39	TO-39 (2)
BCW 97 KA	(BC 327-16)	TO-92 (2)	BCY 23	BCY 40	TO-39 (2)
BCW 97 KB	(BC 327-25)	TO-92 (2)	BCY 24	BCY 31	TO-39 (2)
BCX 10	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BCY 25	BCY 40	TO-39 (2)
	(BC 327)	TO-92 (2)	BCY 26	BCY 38	TO-39 (2)
BCX 17		SOT-23 (E)	BCY 27	BCY 40	TO-39 (2)
BCX 17 R		SOT-23 (F)	BCY 28	BCY 40	TO-39 (2)
BCX 18		SOT-23 (E)	BCY 29	BCY 34	TO-39 (2)
BCX 18 R		SOT-23 (F)	BCY 30	BCY 30 A	TO-39 (2)
BCX 19		SOT-23 (E)	BCY 31	BCY 31 A	TO-39 (2)
BCX 19 R		SOT-23 (F)			
BCX 20		SOT-23 (E)	BCY 32	BCY 32 A	TO-39 (2)
BCX 20 R		SOT-23 (F)	BCY 33	BCY 33 A	TO-39 (2)
BCX 27-18	(BSX 21)	TO-18	BCY 34	BCY 34 A	TO-39 (2)
BCX 40	(2 N 3019)	TO-39 (1)	BCY 38		TO-39 (2)
	(BSX 47)	TO-39 (1)	BCY 39		TO-39 (2)
BCX 40-4	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	BCY 40		TO-39 (2)
BCX 40-5	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	BCY 42	BSW 41	TO-18
BCX 40-6	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	BCY 43	BSW 41	TO-18
BCX 51		SOT-89	BCY 49	(BCY 72)	TO-18
BCX 52		SOT-89	BCY 50	BCY 57	TO-18
BCX 53		SOT-89	BCY 51	BCY 56	TO-18
BCX 54		SOT-89	BCY 54	BCY 39	TO-39 (2)
BCX 55		SOT-89		BCY 40	TO-39 (2)
BCX 56		SOT-89	BCY 55		TO-18

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BCY 56		TO-18	BCY 66	BCY 59	TO-18
BCY 57		TO-18	BCY 67	(BCY 71)	TO-18
BCY 58		TO-18	BCY 69	BCY 57	TO-18
				(BC 547)	TO-92 (2)
BCY 58 A	BCY 58 VII	TO-18			
BCY 58 B	BCY 58 VIII	TO-18	BCY 70		TO-18
BCY 58 C	BCY 58 IV	TO-18	BCY 71		TO-18
BCY 58 D	BCY 58 X	TO-18	BCY 72		TO-18
BCY 58 AP	BC 547 A	TO-92 (2)	BCY 77	(2 N 2906 A)	TO-18
	(BCY 58 VII)	TO-18		(BC 107)	TO-18
BCY 58 BP	BC 547 B	TO-92 (2)		(BC 546)	TO-92 (2)
	(BCY 58 VIII)	TO-18	BCY 77-7	(2 N 2906 A)	TO-18
BCY 58 CP	BC 547 C	TO-92 (2)	BCY-77-8	(2 N 2906 A)	TO-18
	(BCY 58 IX)	TO-18	BCY 77-9	(2N 2906 A)	TO-18
BCY 58 DP	BC 547 C	TO-92 (2)	BCY 77 AP	(BC 546 A)	TO-92 (2)
	(BCY 58 X)	TO-18	BCY 77 BP	(BC 546 B)	TO-92 (2)
			BCY 77 CP	(BC 546 B)	TO-92 (2)
BCY 59		TO-18	BCY 78	(BC 557)	TO-92 (2)
BCY 59 A	BCY 59 VII	TO-18		(BC 417)	TO-106
BCY 59 B	BCY 59 VIII	TO-18		(BC 177)	TO-18
BCY 59 C	BCY 59 IX	TO-18	BCY 78 VII		TO-18
BCY 59 D	BCY 59 X	TO-18	BCY 78 VIII		TO-18
			BCY 78 IX		TO-18
BCY 59 AP	BC 547 A	TO-92 (2)	BCY 78 AP	(BC 557)	TO-92 (2)
	(BCY 59 VII)	TO-18	BCY 78 BP	(BC 557)	TO-92 (2)
BCY 59 BP	BC 547 B	TO-92 (2)	BCY 78 CP	(BC 557)	TO-92 (2)
	(BCY 59 VIII)	TO-18	BCY 78 DP	(BC 557)	TO-92 (2)
BCY 59 CP	BC 547 C	TO-92 (2)	BCY 79	(BC 177)	TO-18
	(BCY 59 IX)	TO-18		(BC 557)	TO-92 (2)
BCY 59 DP	BC 547 C	TO-92 (2)	BCY 79 VII		TO-18
	(BCY 59 X)	TO-18	BCY 79 VIII		TO-18
			BCY 79 IX		TO-18
BCY 65	(2 N 2484)	TO-18	BCY 79-7	(BC 177)	TO-18
	(BSW 66)	TO-39 (1)		(BC 557)	TO-92 (2)
			BCY 79-8	(BC 177)	TO-18
BCY 65 VII	(BC 107 B)	TO-18		(BC 557)	TO-92 (2)
BCY 65 VIII	(BC 107 B)	TO-18	BCY 79-9	(BC 177)	TO-18
BCY 65 IX	(BC 107 B)	TO-18		(BC 557)	TO-92 (2)
	(2 N 2484)	TO-18	BCY 79 A	(BC 177)	TO-18
BCY 65 E	(BC 107 B)	TO-18		(BC 557)	TO-92 (2)
BCY 65 EP	(BC 546 B)	TO-92 (2)	BCY 79 AP	BC 557	TO-92 (2)
	(2N 2484)	TO-18	BCY 79 B	(BC 177)	TO-18
	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		(BC 557)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BCY 79 BP	BC 557	TO-92 (2)	BD 111 A	(BD 131)	TO-126
BCY 79 C	(BC 177)	TO-18	BD 112	(BDY 91)	TO-3 (1)
	(BC 557)	TO-92 (2)	BD 113	(BDY 20)	TO-3 (3)
BCY 79 CP	BC 557	TO-92 (2)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
BCY 85 A	(BCW 46 A)	SOT-33		(BDY 92)	TO-3 (1)
BCY 85 B	(BCW 46 B)	SOT-33	BD 114	(BD 135)	TO-126
BCY 86 A	(BC 107 B)	TO-18	BD 115	(BF 458)	TO-126
BCY 86 B	(BCY 59)	TO-18		(BF 858)	TO-202
BCY 87		TO-71 (a)	BD 116	BD 181	TO-3 (3)
BCY 88		TO-71 (a)		BDY 38	TO-3 (3)
BCY 89		TO-71 (a)	BD 117	BD 182	TO-3 (3)
BCY 90	(BCY 40)	TO-39 (2)	BD 121	BDY 20	TO-3 (3)
BCY 91	(BCY 40)	TO-39 (2)		BD 181	TO-3 (3)
BCY 92	(BCY 40)	TO-39 (2)	BD 123	BDY 20	TO-3 (3)
BCY 93 B	BCY 30 A	TO-39 (2)		BD 182	TO-3 (3)
	BSV 68	TO-18	BD 124	(BD 131)	TO-126
	(BSS 68)	TO-92 (2)		(BD 235)	TO-126
BCY 94 B	BCY 31 A	TO-39 (2)	BD 127	BD 232	TO-126
	BSV 68	TO-18	BD 128	BD 232	TO-126
	(BSS 68)	TO-92 (2)	BD 129	BD 232	TO-126
BCY 95 B	BCY 32 A	TO-39 (2)	BD 130	BD 182	TO-3 (3)
	BSV 68	TO-18		BDY 20	TO-3 (3)
	(BSS 68)	TO-92 (2)		2 N 3055	TO-3 (3)
BCY 96 B	BSV 68	TO-18	BD 131		TO-126
	(BSS 68)	TO-92 (2)	BD 132		TO-126
BCY 97 B	BSV 68	TO-18	BD 135	BD 137	TO-126
	(BSS 68)	TO-92 (2)		BD 139	TO-126
BCY 98 B	(BC 557)	TO-92 (2)		BD 226	TO-126
BCZ 10	BCY 33 A	TO-39 (2)	BD 136	BD 138	TO-126
BCZ 11	BCY 34 A	TO-39 (2)		BD 140	TO-126
BCZ 12	BCY 31 A	TO-39 (2)		BD 227	TO-126
BCZ 13	(BCY 33 A)	TO-39 (2)	BD 137	BD 139	TO-126
BCZ 14	(BCY 34 A)	TO-39 (2)		BD 228	TO-126
BD 106	BD 131	TO-126	BD 138	BD 140	TO-126
BD 106 A	BD 131	TO-126		BD 229	TO-126
BD 107	(BD 131)	TO-126	BD 139	BD 230	TO-126
BD 107 A	BD 131	TO-126	BD 140	BD 231	TO-126
BD 107 B	BD 131	TO-126	BD 141	2 N 4347	TO-3 (3)
BD 109	(BD 131)	TO-126	BD 142	BDY 20	TO-3 (3)
BD 109-6	(BD 131)	TO-126		2 N 3055	TO-3 (3)
BD 109-10	(BD 131)	TO-126		BD 182	TO-3 (3)
BD 109-16	(BD 131)	TO-126	BD 142-4	2 N 3055	TO-3 (3)
BD 111	(BD 131)	TO-126		BDY 20	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 142-5	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (20)	BD 178	BD 236	TO-126
BD 142-6	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BD 179	BD 237	TO-126
BD 142-7	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BD 180	BD 238	TO-126
BD 143	(BD 232)	TO-126	BD 181	BDX 93	TO-3 (3)
BD 144	BU 132	TO-3 (1)		BDX 95	TO-3 (3)
BD 145	(BDY 60)	TO-3 (3)	BD 182	BDX 63 A	TO-3 (3)
BD 150	BD 115	TO-39 (1)		BD 203	TO-220
BD 151	BD 234	TO-126		BDX 93	TO-3 (3)
BD 152	BD 234	TO-126		BDX 95	TO-3 (3)
BD 153	BD 236	TO-126		BDX 63 A	TO-3 (3)
BD 154	BD 233	TO-126	BD 183	BDX 65 A	TO-3 (3)
BD 155	BD 233	TO-126		BD 203	TO-220
BD 156	BD 233	TO-126		BDX 77	TO-220
BD 157	BD 232	TO-126		BDX 93	TO-3 (3)
BD 158	BD 232	TO-126	BD 185	BDX 95	TO-3 (3)
BD 159	BUX 86	TO-126	BD 186	BDX 63 A	TO-3 (3)
BD 160		TO-3 (1)	BD 187	BDX 77	TO-220
BD 161	BD 235	TO-126	BD 188	BD 435	TO-126
BD 162	BD 233	TO-126	BD 189	BD 436	TO-126
BD 163	BD 233	TO-126	BD 190	BD 437	TO-126
BD 165	BD 233 BD 226	TO-126 TO-126		(BD 273)	TO-220
BD 166	BD 234 BD 227	TO-126 TO-126	BD 191	(BD 437)	TO-126
BD 167	BD 235 BD 228	TO-126 TO-126	BD 192	(BD 274)	TO-220
BD 168	BD 236 BD 229	TO-126 TO-126	BD 193	(BD 438)	TO-126
BD 169	BD 237 BD 230	TO-126 TO-126	BD 194	BD 182	TO-3 (3)
BD 170	BD 238 BD 231	TO-126 TO-126	BD 195	BD 181	TO-3 (3)
BD 171	(BD 237)	TO-126	BD 196	2 N 4347	TO-3 (3)
BD 172	(BD 237)	TO-126	BD 197	BD 201	TO-220
BD 173	(BD 232)	TO-126	BD 198	BD 202	TO-220
BD 175	BD 235 BD 233	TO-126 TO-126	BD 199	BD 201	TO-220
BD 176	BD 236 BD 234	TO-126 TO-126	BD 200	BD 202	TO-220
BD 177	BD 235	TO-126	BD 201	BD 203	TO-220
			BD 202	BD 204	TO-220
			BD 203	BDX 77	TO-220
			BD 204	BD 204	TO-220
			BD 205	BDX 78	TO-220
			BD 206	BDX 77	TO-220
				BDX 78	TO-220
				(BD 201)	TO-220
				(BD 202)	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 207	(BD 203)	TO-220	BD 239 B	BD 237	TO-126
BD 208	(BD 204)	TO-220		BDX 77	TO-220
BD 209	(BD 435)	TO-126		BD 937	TO-220
	(BD 437)	TO-126	BD 239 C	BD 939	TO-220
BD 210	(BD 436)	TO-126	BD 240	BD 202	TO-220
BD 211	(BD 201)	TO-220		BD 234	TO-126
BD 212	(BD 202)	TO-220		BD 934	TO-220
			BD 240	BD 202	TO-220
BD 215	BD 232	TO-126		BD 234	TO-126
BD 216	BD 232	TO-126		BD 934	TO-220
BD 220	BDX 77	TO-220	BD 240 A	BD 204	TO-220
BD 221	BD 201	TO-220		BD 236	TO-126
BD 222	BDX 77	TO-220		BD 936	TO-220
BD 223	BDX 78	TO-220	BD 240 B	BD 238	TO-126
BD 224	BD 202	TO-220		BDX 78	TO-220
				BD 938	TO-220
BD 225	BDX 78	TO-220	BD 240 C	BD 940	TO-220
BD 226	BD 228	TO-126			
	BD 230	TO-126	BD 241	BD 201	TO-220
BD 227	BD 229	TO-126		BD 233	TO-126
	BD 231	TO-126		BD 947	TO-220
BD 228	BD 230	TO-126	BD 241 A	BD 203	TO-220
BD 229	BD 231	TO-126		BD 235	TO-126
				BD 949	TO-220
BD 230		TO-126	BD 241 B	BD 237	TO-126
BD 231		TO-126		BDX 77	TO-220
BD 232		TO-126		BD 951	TO-220
BD 233	BD 235	TO-126	BD 241 C	BD 953	TO-220
	BD 237	TO-126			
	BD 437	TO-126	BD 242	BD 202	TO-220
BD 234	BD 236	TO-126		BD 234	TO-126
	BD 238	TO-126		BD 948	TO-220
	BD 438	TO-126	BD 242 A	BD 204	TO-220
BD 235	BD 237	TO-126		BD 236	TO-126
BD 236	BD 238	TO-126		BD 950	TO-220
BD 237		TO-126	BD 242 B	BD 238	TO-126
BD 238		TO-126		BDX 78	TO-220
BD 239	BD 201	TO-220		BD 952	TO-220
	BD 233	TO-126	BD 242 C	BD 954	TO-220
	BD 933	TO-220			
BD 239 A	BD 203	TO-220	BD 243	BD 201	TO-220
	BD 235	TO-126	BD 243 A	BD 203	TO-220
	BD 935	TO-220	BD 243 B	BDX 77	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 243 C	(BDX 77)	TO-220	BD 262 A	BD 680	TO-126
BD 244	BD 202	TO-220		BD 682	TO-126
BD 244 A	BD 204	TO-220		BD 684	TO-126
BD 244 B	BDX 78	TO-220	BD 262 B	BD 682	TO-126
BD 244 C	(BDX 78)	TO-220		BD 684	TO-126
BD 245	(BD 203)	TO-220	BD 262 L	BD 678	TO-126
	(BDX 77)	TO-220		BD 680	TO-126
	(BDX 91)	TO-3 (3)		BD 682	TO-126
BD 245 A	(BD 203)	TO-220	BD 263	BD 677	TO-126
	(BDX 77)	TO-220		BD 679	TO-126
	(BDX 91)	TO-3 (3)		BD 681	TO-126
BD 245 B	(BD 203)	TO-220	BD 263 A	BD 683	TO-126
	(BDX 77)	TO-220		BD 679	TO-126
	(BDX 93)	TO-3 (3)		BD 681	TO-126
BD 245 C	(BDX 95)	TO-3 (3)	BD 683	TO-126	
BD 246	(BD 204)	TO-220	BD 263 B	BD 681	TO-126
	(BDX 78)	TO-220		BD 683	TO-126
	(BDX 92)	TO-3 (3)		BD 677	TO-126
BD 246 A	(BD 204)	TO-220	BD 263 L	BD 679	TO-126
	(BDX 78)	TO-220		BD 681	TO-126
	(BDX 92)	TO-3 (3)		BD 683	TO-126
BD 246 B	(BD 204)	TO-220	BD 264	BD 678	TO-126
	(BDX 78)	TO-220		BD 680	TO-126
	(BDX 94)	TO-3 (3)		BD 682	TO-126
BD 246 C	(BDX 96)	TO-3 (3)	BD 684	TO-126	
BD 253	BDY 94	TO-3 (1)	BD 646	TO-220	
	BDY 96	TO-3 (1)	BD 648	TO-220	
BD 253 A	BDY 94	TO-3 (1)	BD 650	TO-220	
	BDY 96	TO-3 (1)	BD 652	TO-220	
BD 253 B	BDY 94	TO-3 (1)	BD 264 A	BD 680	TO-126
	BDY 96	TO-3 (1)		BD 682	TO-126
BD 253 C	BUX 83	TO-3 (1)		BD 684	TO-126
BD 254	(BD 228)	TO-126	BD 648	TO-220	
	(BD 131)	TO-126	BD 650	TO-220	
BD 255	(BD 229)	TO-126	BD 652	TO-220	
	(BD 132)	TO-126	BD 264 B	BD 682	TO-126
BD 262	BD 678	TO-126		BD 684	TO-126
	BD 680	TO-126		BD 650	TO-220
	BD 682	TO-126		BD 652	TO-220
	BD 684	TO-126			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier	
BD 264 L	BD 678	TO-126	BD 266 B	BD 650	TO-220	
	BD 680	TO-126		BD 652	TO-220	
	BD 682	TO-126	BD 266 L	BD 646	TO-220	
	BD 684	TO-126		BD 648	TO-220	
	BD 646	TO-220		BD 650	TO-220	
	BD 648	TO-220		BD 652	TO-220	
	BD 265	BD 677	TO-126	BD 267	BD 645	TO-220
		BD 679	TO-126		BD 647	TO-220
BD 681		TO-126	BD 649		TO-220	
BD 683		TO-126	BD 267 A	BD 651	TO-220	
BD 645		TO-220		BD 647	TO-220	
BD 647		TO-220		BD 649	TO-220	
BD 265 A		BD 649	TO-220	BD 267 B	BD 651	TO-220
		BD 651	TO-220		BD 649	TO-220
	BD 679	TO-126	BD 651		TO-220	
	BD 265 B	BD 681	TO-126	BD 267 L	BD 645	TO-220
		BD 683	TO-126		BD 647	TO-220
		BD 647	TO-220		BD 649	TO-220
		BD 649	TO-220	BD 651	TO-220	
		BD 265 L	BD 651	TO-220	BD 268	BDX 64 A
BD 681			TO-126	BD 268 A	BDX 64 B	TO-3 (3)
BD 683			TO-126	BD 269	BDX 65 A	TO-3 (3)
BD 647			TO-220	BD 269 A	BDX 65 B	TO-3 (3)
BD 649	TO-220		BD 271	BD 201	TO-220	
BD 651	TO-220		BD 272	BD 202	TO-220	
BD 681	TO-126		BD 273	BD 203	TO-220	
BD 683	TO-126		BD 274	BD 204	TO-220	
BD 266	BD 645	TO-220	BD 275	BDX 77	TO-220	
	BD 647	TO-220	BD 276	BDX 78	TO-220	
	BD 649	TO-220	BD 277	(BD 202)	TO-220	
	BD 651	TO-220	BD 278	(BD 201)	TO-220	
	BD 646	TO-220	BD 281	BD 433	TO-126	
	BD 648	TO-220	BD 282	BD 434	TO-126	
	BD 650	TO-220	BD 283	BD 435	TO-126	
	BD 652	TO-220	BD 284	BD 436	TO-126	
BD 266 A	BD 648	TO-220	BD 285	BD 437	TO-126	
	BD 650	TO-220	BD 286	BD 438	TO-126	
	BD 652	TO-220	BD 301	BD 201	TO-220	
	BD 648	TO-220		BDX 77	TO-220	
	BD 650	TO-220	BD 302	BD 202	TO-220	
	BD 652	TO-220		BDX 78	TO-220	
			BD 303	BD 203	TO-220	

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 304	BD 204	TO-220	BD 375	BD 226	TO-126
BD 306 A	BD 131	TO-126		BD 233	TO-126
	BD 226	TO-126	BD 376	BD 227	TO-126
BD 306 B	BD 131	TO-126		BD 234	TO-126
	BD 226	TO-126	BD 377	BD 228	TO-126
BD 307 A	BD 131	TO-126		BD 235	TO-126
	BD 228	TO-126	BD 378	BD 229	TO-126
BD 307 B	BD 131	TO-126		BD 236	TO-126
	BD 228	TO-126	BD 379	BD 230	TO-126
				BD 237	TO-126
BD 311	(BDX 91)	TO-3 (3)	BD 380	BD 231	TO-126
	(BDX 93)	TO-3 (3)		BD 238	TO-126
BD 312	(BDX 92)	TO-3 (3)			
	(BDX 94)	TO-3 (3)	BD 401	BD 201	TO-220
BD 313	(BDX 93)	TO-3 (3)	BD 402	BD 202	TO-220
	(BDX 95)	TO-3 (3)	BD 403	BD 203	TO-220
BD 314	(BDX 94)	TO-3 (3)	BD 404	BD 204	TO-220
	(BDX 96)	TO-3 (3)	BD 410	BUX 86	TO-126
				BD 232	TO-126
BD 329	BD 131	TO-126	BD 415	BD 235	TO-126
BD 330	BD 132	TO-126	BD 416	BD 236	TO-126
BD 361	BD 433	TO-126	BD 417	BD 237	TO-126
	BD 329	TO-126	BD 418	BD 238	TO-126
BD 361 A	BD 329	TO-126			
	BD 433	TO-126	BD 433	BD 435	TO-126
BD 362	BD 330	TO-126		BD 437	TO-126
	BD 434	TO-126	BD 434	BD 436	TO-126
BD 362 A	BD 330	TO-126		BD 438	TO-126
	BD 434	TO-126	BD 435	BD 437	TO-126
BD 370 A	(BD 227)	TO-126			
	(BD 234)	TO-126	BD 436	BD 438	TO-126
BD 370 B	(BD 229)	TO-126	BD 437		TO-126
	(BD 236)	TO-126	BD 438		TO-126
			BD 439	(BD 203)	TO-220
BD 370 C	(BD 231)	TO-126	BD 440	(BD 204)	TO-220
	(BD 238)	TO-126	BD 441	(BDX 77)	TO-220
BD 371 A	(BD 226)	TO-126	BD 442	(BDX 78)	TO-220
	(BD 233)	TO-126	BD 461	BD 437	TO-126
BD 371 B	(BD 228)	TO-126	BD 462	BD 438	TO-126
	(BD 235)	TO-126	BD 463	BD 437	TO-126
BD 371 C	(BD 230)	TO-126	BD 464	BD 438	TO-126
	(BD 237)	TO-126	BD 505	(BD 233)	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 506	(BD 234)	TO-126	BD 566 A	BD 648	TO-220
BD 507	(BD 233)	TO-126			
BD 508	(BD 234)	TO-126	BD 567	BD 645	TO-220
BD 509	(BD 235)	TO-126	BD 567 A	BD 647	TO-220
BD 510	(BD 236)	TO-126	BD 575	BD 201	TO-220
BD 515	(BD 226)	TO-126		(BD 233)	TO-126
				(BD 437)	TO-126
BD 516	(BD 227)	TO-126	BD 576	BD 202	TO-220
BD 517	(BD 228)	TO-126		(BD 234)	TO-126
BD 518	(BD 229)	TO-126		(BD 438)	TO-126
BD 519	(BD 230)	TO-126	BD 577	BD 203	TO-220
BD 520	(BD 228)	TO-126		(BD 235)	TO-126
BD 525	(BD 228)	TO-126	BD 578	BD 204	TO-220
BD 526	(BD 229)	TO-126		(BD 236)	TO-126
BD 527	(BD 230)	TO-126	BD 579	(BD 237)	TO-126
BD 528	(BD 231)	TO-126		BDX 77	TO-220
BD 529	(BD 230)	TO-126	BD 580	(BD 238)	TO-126
BD 530	(BD 231)	TO-126		BDX 78	TO-220
BD 533	BD 201	TO-220			
	(BD 437)	TO-126	BD 585	BD 201	TO-220
	BD 947	TO-220		(BD 437)	TO-126
BD 534	BD 202	TO-220	BD 586	BD 202	TO-220
	(BD 438)	TO-126		(BD 438)	TO-126
	BD 948	TO-220	BD 587	BD 203	TO-220
BD 535	BD 203	TO-220	BD 588	BD 204	TO-220
	BD 949	TO-220	BD 589	BDX 77	TO-220
BD 536	BD 204	TO-220	BD 590	BDX 78	TO-220
	BD 950	TO-220	BD 595	BD 201	TO-220
BD 537	BDX 77	TO-220		BDX 77	TO-220
	BD 951	TO-220	BD 596	BD 202	TO-220
BD 538	BDX 78	TO-220		BDX 78	TO-220
	BD 952	TO-220	BD 597	BD 203	TO-220
BD 539	BD 201	TO-220		BDX 77	TO-220
BD 539 A	BD 203	TO-220	BD 598	BD 204	TO-220
BD 539 B	BDX 77	TO-220		BDX 78	TO-220
			BD 599	BDX 77	TO-220
BD 540	BD 202	TO-220	BD 600	BDX 78	TO-220
BD 540 A	BD 204	TO-220	BD 605	BD 201	TO-220
BD 540 B	BDX 78	TO-220		BDX 77	TO-220
BD 561	BD 437	TO-126	BD 606	BD 202	TO-220
BD 562	BD 438	TO-126		BDX 78	TO-220
BD 566	BD 646	TO-220	BD 607	BD 203	TO-220
				BDX 77	TO-220

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BD 608	BD 204 BDX 78	TO-220 TO-220	BD 678	BD 680 BD 682	TO-126 TO-126
BD 609	BDX 77	TO-220	BD 678 A	BD 680 BD 682	TO-126 TO-126
BD 610	BDX 78	TO-220	BD 679	BD 681 BD 683	TO-126 TO-126
BD 633	BD 233	TO-126	BD 679 A	BD 681 BD 683	TO-126 TO-126
BD 634	BD 234	TO-126	BD 680	BD 682 BD 684	TO-126 TO-126
BD 635	BD 235	TO-126	BD 680 A	BD 682 BD 684	TO-126 TO-126
BD 636	BD 236	TO-126	BD 681		TO-126
BD 637	BD 237	TO-126	BD 682		TO-126
BD 638	BD 238	TO-126	BD 683		TO-126
BD 643	BD 645	TO-220	BD 684		TO-126
BD 644	BD 646	TO-220	BD 695	BD 645	TO-220
BD 645	BD 647 BD 649 BD 651	TO-220 TO-220 TO-220	BD 695 A	BD 645	TO-220
BD 646	BD 648 BD 650 BD 652	TO-220 TO-220 TO-220	BD 696	BD 646	TO-220
BD 647	BD 649 BD 651	TO-220 TO-220	BD 696 A	BD 646	TO-220
BD 648	BD 650 BD 652	TO-220 TO-220	BD 697	BD 645	TO-220
BD 649	BD 651	TO-220	BD 697 A	BD 645	TO-220
BD 650	BD 652	TO-220	BD 698	BD 646	TO-220
BD 651		TO-220	BD 698 A	BD 646	TO-220
BD 652		TO-220	BD 699	BD 647	TO-220
BD 663	BD 201	TO-220	BD 699 A	BD 647	TO-220
BD 664	BD 202	TO-220	BD 700	BD 648	TO-220
BD 675	BD 677 BD 679	TO-126 TO-126	BD 700 A	BD 648	TO-220
BD 675 A	BD 677 BD 679	TO-126 TO-126	BD 701	BD 649	TO-220
BD 676	BD 678 BD 680	TO-126 TO-126	BD 702	BD 650	TO-220
BD 676 A	BD 678 BD 680	TO-126 TO-126	BD 705	BD 201	TO-220
BD 677	BD 679 BD 681	TO-126 TO-126	BD 706	BD 202	TO-220
BD 677 A	BD 679 BD 681	TO-126 TO-126	BD 707	BD 203	TO-220
			BD 708	BD 204	TO-220
			BD 709	BDX 77	TO-220
			BD 710	BDX 78	TO-220
			BD 733	BD 433	TO-126
			BD 734	BD 434	TO-126
			BD 735	BD 435	TO-126
			BD 736	BD 436	TO-126
			BD 737	BD 437	TO-126
			BD 738	BD 438	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 775	BD 675	TO-126	BD 810	BDX 78	TO-220
BD 776	BD 676	TO-126		BDT 94	TO-220
BD 777	BD 677	TO-126			
BD 778	BD 678	TO-126	BD 833	BD 226	TO-126
BD 779	BD 679	TO-126			
BD 780	BD 680	TO-126	BD 834	BD 227	TO-126
BD 785	BD 226	TO-126	BD 835	BD 228	TO-126
BD 786	BD 227	TO-126			
BD 787	BD 228	TO-126	BD 836	BD 229	TO-126
BD 788	BD 229	TO-126			
BD 789	BD 230	TO-126	BD 837	BD 230	TO-126
BD 790	BD 231	TO-126			
			BD 838	BD 231	TO-126
BD 795	BD 201	TO-220			
	BD 203	TO-220	BD 839	BD 841	TO-202
BD 796	BD 202	TO-220		BD 843	TO-202
	BD 204	TO-220			
BD 797	BD 203	TO-220	BD 840	BD 842	TO-202
	BDX 77	TO-220		BD 844	TO-202
BD 798	BD 204	TO-220	BD 841	BD 843	TO-202
	BDX 78	TO-220			
BD 799	BDX 77	TO-220	BD 842	BD 844	TO-202
BD 800	BDX 78	TO-220	BD 843		TO-202
BD 801	BDT 95	TO-220			
BD 802	BDT 96	TO-220	BD 844		TO-202
BD 805	BD 201	TO-220	BD 895	BD 645	TO-220
	BD 203	TO-220		BD 647	TO-220
			BD 895 A	BD 645	TO-220
BD 806	BD 202	TO-220		BD 647	TO-220
BD 807	BD 203	TO-220	BD 896	BD 646	TO-220
	BDX 77	TO-220		BD 648	TO-220
	BDT 91	TO-220	BD 896 A	BD 646	TO-220
				BD 648	TO-220
BD 808	BD 204	TO-220			
	BDT 92	TO-220	BD 897	BD 645	TO-220
				BD 647	TO-220
BD 809	BDX 77	TO-220	BD 897 A	BD 645	TO-220
	BDT 93	TO-220		BD 647	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BD 898	BD 646	TO-220	BD 945	BD 947	TO-220
	BD 648	TO-220		BD 949	TO-220
BD 899	BD 647	TO-220	BD 946	BD 948	TO-220
	BD 649	TO-220		BD 950	TO-220
BD 899 A	BD 647	TO-220	BD 947	BD 949	TO-220
	BD 649	TO-220		BD 951	TO-220
BD 900	BD 648	TO-220	BD 948	BD 950	TO-220
	BD 650	TO-220		BD 952	TO-220
BD 900	BD 648	TO-220	BD 949	BD 951	TO-220
	BD 650	TO-220		BD 953	TO-220
BD 901	BD 649	TO-220	BD 950	BD 952	TO-220
	BD 651	TO-220		BD 953	TO-220
BD 902	BD 650	TO-220	BD 951	BD 953	TO-220
	BD 652	TO-220		BD 955	TO-220
BD 905	BDT 91	TO-220	BD 952	BD 954	TO-220
BD 906	BDT 92	TO-220		BD 956	TO-220
BD 907	BDT 91	TO-220	BD 953	BD 955	TO-220
BD 908	BDT 92	TO-220		BD 956	TO-220
BD 909	BDT 93	TO-220	BD 954	BD 956	TO-220
BD 910	BDT 94	TO-220		BD 955	TO-220
BD 933	BD 935	TO-220	BD 956	TO-220	
	BD 937	TO-220	BDT 62	BDT 62 A	TO-220
BD 934	BD 936	TO-220	BDT 62 A	BDT 62 B	TO-220
	BD 938	TO-220		BDT 62 B	TO-220
BD 935	BD 937	TO-220	BDT 62 B	BDT 62 C	TO-220
	BD 939	TO-220		BDT 62 C	TO-220
BD 936	BD 938	TO-220	BDT 63	BDT 63 A	TO-220
	BD 940	TO-220		BDT 63 B	TO-220
BD 937	BD 939	TO-220	BDT 63 A	BDT 63 B	TO-220
	BD 941	TO-220		BDT 63 C	TO-220
BD 938	BD 940	TO-220	BDT 63 B	BDT 63 C	TO-220
	BD 942	TO-220		BDT 63 C	TO-220
BD 939	BD 941	TO-220	BDT 91	BDT 93	TO-220
BD 940	BD 942	TO-220		BDT 95	TO-220
BD 941		TO-220	BDT 92	BDT 94	TO-220
BD 942		TO-220		BDT 96	TO-220
BD 943	BD 945	TO-220	BDT 93	BDT 95	TO-220
	BD 947	TO-220		BDT 96	TO-220
BD 944	BD 946	TO-220	BDT 94	BDT 95	TO-220
	BD 948	TO-220		BDT 96	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BDV 64	BDV 64 A	SOT-93	BDW 73 C	BD 649	TO-220
	BDV 64 B	SOT-93	BDW 73 C	BD 651	TO-220
BDV 64 A	BDV 64 B	SOT-93	BDW 74	BD 646	TO-220
BDV 64 B		SOT-93	BDW 74 A	BD 646	TO-220
BDV 65	BDV 65 A	SOT-93	BDW 74 B	BD 648	TO-220
	BDV 65 B	SOT-93	BDW 74 C	BD 650	TO-220
BDV 65 A	BDV 65 B	SOT-93	BDW 74 D	BD 652	TO-220
BDV 65 B		SOT-93			
BDV 91	BDT 91	TO-220	BDW 83	BDV 65	SOT-93
	BDT 93	TO-220	BDW 83 A	BDV 65	SOT-93
BDV 92	BDT 92	TO-220	BDW 83 B	BDV 65 A	SOT-93
	BDT 94	TO-220	BDW 83 C	BDV 65 B	SOT-93
BDV 93	BDT 93	TO-220	BDW 83 D	BDV 65 C	SOT-93
BDV 94	BDT 94	TO-220			
BDV 95	BDT 95	TO-220	BDW 84	BDV 64	SOT-93
BDV 96	BDT 96	TO-220	BDW 84 A	BDV 64	SOT 93
			BDW 84 B	BDV 64 A	SOT-93
BDW 21	BDX 91	TO-3 (3)	BDW 84 C	BDV 64 B	SOT-93
BDW 21 A	BDX 91	TO-3 (3)	BDW 84 D	BDV 64 C	SOT-93
BDW 21 B	BDX 93	TO-3 (3)			
BDW 21 C	BDX 95	TO-3 (3)	BDW 93	(BD 645)	TO-220
BDW 22	BDX 92	TO-3 (3)	BDW 93 A	(BD 645)	TO-220
BDW 22 A	BDX 92	TO-3 (3)		(BDT 63)	TO-220
BDW 22 B	BDX 94	TO-3 (3)	BDW 93 D	(BD 647)	TO-220
BDW 22 C	BDX 96	TO-3 (3)		(BDT 63 A)	TO-220
BDW 23	BD 645	TO-220	BDW 93 C	(BD 649)	TO-220
BDW 23 A	BD 645	TO-220		(BDT 63 B)	TO-220
BDW 23 B	BD 647	TO-220	BDW 94	(BD 646)	TO-220
BDW 23 C	BD 649	TO-220	BDW 94 A	(BD 646)	TO-220
BDW 24	BD 646	TO-220		(BDT 62)	TO-220
BDW 24 A	BD 646	TO-220	BDW 94 B	(BD 648)	TO-220
BDW 24 B	BD 648	TO-220		(BDT 62 A)	TO-220
BDW 24 C	BD 650	TO-220	BDW 94 C	(BD 650)	TO-220
BDW 55		TO-126		(BDT 62 B)	TO-220
BDW 56		TO-126			
BDW 57		TO-126	BDX 14	(BD 204)	TO-220
BDW 58		TO-126		(BD 238)	TO-126
BDW 59		TO-126	BDX 23	(BDX 95)	TO-3 (3)
BDW 60		TO-126	BDX 33	BD 643	TO-220
BDW 73	BD 645	TO-220		BD 645	TO-220
BDW 73 A	BD 645	TO-220	BDX 33 A	BD 645	TO-220
BDW 73 B	BD 647	TO-220		BD 647	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BDX 10	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 33 C	BD 649 BD 651	TO-220 TO-220
BDX 10-4	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 33 D	BD 651	TO-220
BDX 10-5	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 34	BD 644 BD 646	TO-220 TO-220
BDX 10-6	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 34 A	BD 646 BD 648	TO-220 TO-220
BDX 10-7	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 34 B	BD 648 BD 650	TO-220 TO-220
BDX 11	2 N 3442	TO-3 (3)	BDX 34 C	BD 650 BD 652	TO-220 TO-220
BDX 11-4	2 N 3442	TO-3 (3)	BDX 34 D	BD 652	TO-220
BDX 11-5	2 N 3442	TO-3 (3)	BDX 35		TO-126
BDX 11-6	2 N 3442	TO-3 (3)	BDX 36		TO-126
BDX 11-7	2 N 3442	TO-3 (3)	BDX 37		TO-126
BDX 12	2 N 4347	TO-3 (3)	BDX 40	2 N 3772 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)
BDX 13	(BDY 38) (2 N 4347) (2 N 3055)	TO-3 (3) TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 40-4	2 N 3772 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)
BDX 13-4	2 N 3055 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 40-5	2 N 3055 2 N 3772 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3) TO-3 (3)
BDX 13-5	(2 N 3055) (BDY 20)	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 40-6	2 N 3055 2 N 3772 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3) TO-3 (3)
BDX 13-6	(2 N 3055) (BDY 20)	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 40-7	2 N 3772 BDY 20	TO-3 (3) TO-3 (3)
BDX 13-7	(2 N 3055) (BDY 20)	TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 41	2 N 3055 2 N 3771	TO-3 (3) TO-3 (3)
BDX 18	(BDX 92) (BDX 94) (BDX 96)	TO-3 (3) TO-3 (3) TO-3 (3)	BDX 42		TO-126
BDX 22	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BDX 43		TO-126
BDX 22-4	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BDX 44		TO-126
BDX 22-5	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BDX 45		TO-126
BDX 22-6	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BDX 46		TO-126
BDX 22-7	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BDX 47		TO-126
BDX 24	(BD 235)	TO-126	BDX 50	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 31	(BU 208)	TO-3 (1)	BDX 50-4	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 32	(BU 208)	TO-3 (1)	BDX 50-5	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 33 B	BD 647 BD 649	TO-220 TO-220	BDX 50-6	(2 N 3442)	TO-3 (3)
			BDX 50-7	(2 N 3442)	TO-3 (3)
			BDX 51	(2 N 3772)	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BDX 53	BD 643	TO-220	BDX 63	BDX 63 A	TO-3 (3)
	BD 645	TO-220		BDX 63 B	TO-3 (3)
BDX 53 A	BD 645	TO-220	BDX 63 A	BDX 63 B	TO-3 (3)
	BD 647	TO-220	BDX 63 B	BDX 63 C	TO-3 (3)
BDX 53 B	BD 647	TO-220	BDX 63 C		TO-3 (3)
BDX 53 C	BD 649	TO-220	BDX 63 L	BDX 63	TO-3 (3)
	BD 651	TO-220		BDX 63 A	TO-3 (3)
				BDX 63 B	TO-3 (3)
BDX 54	BD 644	TO-220	BDX 64	BDX 64 A	TO-3 (3)
	BD 646	TO-220		BDX 64 B	TO-3 (3)
BDX 54 A	BD 646	TO-220	BDX 64 A	BDX 64 B	TO-3 (3)
	BD 648	TO-220	BDX 64 B	BDX 64 C	TO-3 (3)
BDX 54 B	BD 648	TO-220	BDX 64 C		TO-3 (3)
	BD 650	TO-220	BDX 64 L	BDX 64	TO-3 (3)
BDX 54 C	BD 650	TO-220		BDX 64 A	TO-3 (3)
	BD 652	TO-220		BDX 64 B	TO-3 (3)
BDX 60	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BDX 65	BDX 65 A	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)		BDX 65 B	TO-3 (3)
BDX 60-4	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BDX 65 A	BDX 65 B	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	BDX 65 B	BDX 65 C	TO-3 (3)
BDX 60-5	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BDX 65 C		TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	BDX 65 L	BDX 65	TO-3 (3)
BDX 60-6	(2 N 3055)	TO-3 (3)		BDX 65 A	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)		BDX 65 B	TO-3 (3)
BDX 61	2 N 3055	TO-3 (3)	BDX 66	BDX 66 A	TO-3 (3)
	BDY 20	TO-3 (3)		BDX 66 B	TO-3 (3)
BDX 61-4	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BDX 66 A	BDX 66 B	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	BDX 66 B	BDX 66 C	TO-3 (3)
BDX 61-5	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BDX 66 C		TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)			
BDX 61-6	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BDX 66 L	BDX 66	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)		BDX 66 A	TO-3 (3)
BDX 61-7	(2 N 3055)	TO-3 (3)		BDX 66 B	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	BDX 67	BDX 67 A	TO-3 (3)
BDX 62	BDX 62 A	TO-3 (3)		BDX 67 B	TO-3 (3)
	BDX 62 B	TO-3 (3)	BDX 67 A	BDX 67 B	TO-3 (3)
BDX 62 A	BDX 63 B	TO-3 (3)	BDX 67 B	BDX 67 C	TO-3 (3)
BDX 62 B	BDX 62 C	TO-3 (3)	BDX 67 C		TO-3 (3)
BDX 62 C		TO-3 (3)	BDX 67 L	BDX 67	TO-3 (3)
BDX 62 L	BDX 62	TO-3 (3)		BDX 67 A	TO-3 (3)
	BDX 62 A	TO-3 (3)		BDX 67 B	TO-3 (3)
	BDX 62 B	TO-3 (3)			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BDX 70	BD 203	TO-220	BDY 16 B	(BD 131)	TO-126
	BDX 77	TO-220	BDY 17	(2 N 3772)	TO-3 (3)
BDX 71	BD 203	TO-220		(BD 182)	TO-3 (3)
	BDX 77	TO-220	BDY 18	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 72	(BDX 77)	TO-220		(BD 183)	TO-3 (3)
BDX 73	(BDX 77)	TO-220	BDY 19	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 74	(BD 201)	TO-220			
BDX 75	(BD 201)	TO-220	BDY 20	BDX 93	TO-3 (3)
BDX 77		TO-220		BDX 95	TO-3 (3)
BDX 78		TO-220		(BD 203)	TO-220
BDX 83	BDX 63	TO-3 (3)		(BDX 77)	TO-220
BDX 83 A	BDX 63	TO-3 (3)		BDX 63 A	TO-3 (3)
BDX 83 B	BDX 63 A	TO-3 (3)		BDX 65 A	TO-3 (3)
BDX 83 C	BDX 63 B	TO-3 (3)	BDY 23	(BDX 91)	TO-3 (3)
			BDY 24	(BDX 95)	TO-3 (3)
BDX 84	BDX 62	TO-3 (3)	BDY 25	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 84 A	BDX 62	TO-3 (3)	BDY 26	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 84 B	BDX 62 A	TO-3 (3)		(BU 133)	TO-3 (1)
BDX 84 C	BDX 62 B	TO-3 (3)		(BDX 94)	TO-3 (3)
BDX 91	BDX 93	TO-3 (3)	BDY 27	(BDY 94)	TO-3 (1)
	BDX 95	TO-3 (3)		(BU 133)	TO-3 (1)
BDX 92	BDX 94	TO-3 (3)	BDY 28	(BDY 94)	TO-3 (1)
	BDX 96	TO-3 (3)		(BU 133)	TO-3 (1)
BDX 93	BDX 95	TO-3 (3)	BDY 34	(2 N 3442)	TO-3 (3)
BDX 94	BDX 96	TO-3 (3)		(2N 3772)	TO-3 (3)
BDX 95		TO-3 (3)	BDY 38	(BDX 93)	TO-3 (3)
BDX 96		TO-3 (3)		(BDX 95)	TO-3 (3)
			BDY 39	(BDX 93)	TO-3 (3)
BDY 10	BDY 11	TO-3 (3)		(BDX 95)	TO-3 (3)
	BDY 20	TO-3 (3)			
	2 N 3055	TO-3 (3)	BDY 42	BU 133	TO-3 (1)
BDY 11	BDX 91	TO-3 (3)	BDY 43	BDY 94	TO-3 (1)
	BDX 93	TO-3 (3)	BDY 44	BUX 82	TO-3 (1)
	BDX 95	TO-3 (3)		BDY 93	TO-3 (1)
BDY 12	(BD 131)	TO-126	BDY 45	BU 133	TO-3 (1)
BDY 13	(BD 131)	TO-126	BDY 46	BDY 94	TO-3 (1)
	(BD 235)	TO-126	BDY 47	BUX 80	TO-3 (1)
BDY 15	(BD 131)	TO-126		BUX 82	TO-3 (1)
BDY 15 A	(BD 131)	TO-126	BDY 50	(BDY 92)	TO-3 (1)
BDY 15 B	(BD 131)	TO-126	BDY 51	(BDY 92)	TO-3 (1)
BDY 15 C	(BD 131)	TO-126	BDY 53	(BDY 91)	TO-3 (1)
BDY 16	(BD 131)	TO-126		(BDY 92)	TO-3 (1)
BDY 16 A	(BD 131)	TO-126		(BDX 95)	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BDY 54	(BDX 95)	TO-3 (3)	BDY 82 B	(BD 202)	TO-220
BDY 55	(BDX 95)	TO-3 (3)		(BD 436)	TO-126
	(BDY 90)	TO-3 (1)	BDY 82 C	(BD 202)	TO-220
	(BDY 91)	TO-3 (1)		(BD 436)	TO-126
BDY 56	(BDX 95)	TO-3 (3)	BDY 83	(BD 204)	TO-220
	(BUX 80)	TO-3 (1)		(BD 438)	TO-126
BDY 57	(2 N 3772)	TO-3 (3)	BDY 83 A	(BD 204)	TO-220
BDY 58	(2 N 3442)	TO-3 (3)		(BD 438)	TO-126
BDY 60	(BDY 91)	TO-3 (1)	BDY 83 B	(BD 204)	TO-220
BDY 61	(BDY 91)	TO-3 (1)		(BD 438)	TO-126
BDY 62	(BDY 91)	TO-3 (1)	BDY 83 C	(BD 204)	TO-220
BDY 71	(BDY 61)	TO-3 (3)		(BD 438)	TO-126
BDY 72	(2 N 4347)	TO-3 (3)	BDY 90		TO-3 (1)
BDY 73	2 N 3055	TO-3 (3)	BDY 91	BDY 90	TO-3 (1)
	BDY 20	TO-3 (3)	BDY 92	BDY 90	TO-3 (1)
BDY 74	(2 N 3442)	TO-3 (3)		BDY 91	TO-3 (1)
BDY 75	(2 N 3771)	TO-3 (3)	BDY 93	BUX 82	TO-3 (1)
BDY 76	(2 N 3772)	TO-3 (3)		BUS 11	TO-3 (4)
BDY 77	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BDY 94	BUS 11	TO-3 (4)
BDY 78	2 N 3772	TO-3 (3)		BUX 82	TO-3 (1)
	2 N 3442	TO-3 (3)	BDY 95	BDY 94	TO-3 (1)
BDY 79	2 N 3772	TO-3 (3)		BUX 82	TO-3 (1)
	2 N 3442	TO-3 (3)	BDY 96	BUS 12	TO-3 (4)
BDY 80	(BD 201)	TO-220		BUX 80	TO-3 (1)
	(BD 435)	TO-126	BDY 97	BUS 12	TO-3 (4)
BDY 80 A	(BD 201)	TO-220		BUX 80	TO-3 (1)
	(BD 435)	TO-126	BDY 98	BDY 96	TO-3 (1)
BDY 80 B	(BD 201)	TO-220		BDY 97	TO-3 (1)
	(BD 435)	TO-126		BUX 80	TO-3 (1)
BDY 80 C	(BD 201)	TO-220	BDY 99	BDY 96	TO-3 (1)
	(BD 435)	TO-126		BDY 97	TO-3 (1)
BDY 81	(BD 203)	TO-220		BUX 80	TO-3 (1)
	(BD 437)	TO-126	BF 108	(BF 336)	TO-39 (1)
BDY 81 A	(BD 203)	TO-220		(BF 337)	TO-39 (1)
	(BD 437)	TO-126	BF 109	(BF 336)	TO-39 (1)
BDY 81 B	(BD 203)	TO-220		(BF 337)	TO-39 (1)
	(BD 437)	TO-126	BF 110	(BF 336)	TO-39 (1)
BDY 81 C	(BD 203)	TO-220		(BF 337)	TO-39 (1)
	(BD 437)	TO-126	BF 111	(BF 337)	TO-39 (1)
BDY 82	(BD 202)	TO-220		(BF 458)	TO-126
	(BD 436)	TO-126	BF 114	(BF 336)	TO-39 (1)
BDY 82 A	(BD 202)	TO-220		(BF 337)	TO-39 (1)
	(BD 436)	TO-126			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BF 115	BF 194	SOT-25 (1)	BF 163	(BF 198)	TO-92 (1)
	BF 185	TO-39 (1)	BF 164	(BF 198)	TO-92 (1)
	BF 195	SOT-25 (1)	BF 165	(BF 185)	TO-72 (2)
BF 117	(BF 336)	TO-39 (1)	BF 166	(BF 200)	TO-72 (1)
	(BF 337)	TO-39 (1)	BF 167	(BF 198)	TO-92 (1)
BF 118	(BF 338)	TO-39 (1)	BF 168	(BF 199)	TO-92 (1)
BF 119	(BF 337)	TO-39 (1)	BF 169	(BF 115)	TO-72 (2)
BF 120	(BF 337)	TO-39 (1)	BF 170	(BF 186)	TO-39 (1)
	(BF 338)	TO-39 (1)	BF 173	(BF 199)	TO-92 (1)
BF 121	(BF 196)	SOT-25 (1)	BF 174	(BF 178)	TO-39 (1)
BF 123	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 175	(BF 198)	TO-92 (1)
BF 125	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 176	(BF 199)	TO-92 (1)
BF 127	(BF 198)	TO-92 (1)	BF 177	BF 336	TO-39 (1)
BF 131	BF 182	TO-72 (1)		(BF 457)	TO-126
BF 133	BF 183	TO-72 (1)	BF 178	BF 337	TO-39 (1)
BF 134	BF 200	TO-72 (1)		(BF 458)	TO-126
BF 136	(BF 198)	TO-92 (1)	BF 179	BF 337	TO-39 (1)
BF 137	(BF 457)	TO-126		BF 338	TO-39 (1)
BF 138	(BF 198)	TO-92 (1)		BF 458	TO-126
BF 140	(BF 458)	TO-126	BF 179 C	(BF 337)	TO-39 (1)
BF 140 A	(BF 458)	TO-126		(BF 338)	TO-39 (1)
BF 140 D	(BF 458)	TO-126		(BF 458)	TO-126
BF 140 R	(BF 458)	TO-126	BF 180		TO-72 (1)
BF 140 S	(BF 458)	TO-126	BF 181		TO-72 (1)
BF 149	(2 N 2222)	TO-18	BF 182		TO-72 (1)
BF 150	(2 N 2222)	TO-18	BF 183	BF 182	TO-72 (1)
BF 151	(2 N 2222)	TO-18	BF 184	BF 194	SOT-25 (1)
BF 152	BF 183	TO-72 (1)		BF 254	SOT-30
BF 153	(BF 255)	SOT-30		BF 364	TO-106 (1)
BF 154	(BF 196)	SOT-25 (1)		BF 494	TO-92 (1)
BF 155	(BF 362)	SOT-37/6	BF 185	BF 195	SOT-25 (1)
	(BF 457)	TO-126		BF 255	SOT-30
BF 155 R	(BF 457)	TO-126		BF 365	TO-106 (1)
BF 155 S	(BF 457)	TO-126		BF 495	TO-92 (1)
BF 156	(BF 336)	TO-39 (1)	BF 186	(BF 179)	TO-39 (1)
	(BF 337)	TO-39 (1)		(BF 337)	TO-39 (1)
BF 157	(BF 458)	TO-126	BF 188	(BF 173)	TO-72 (2)
BF 157 B	(BF 458)	TO-126	BF 189	(BF 115)	TO-72 (2)
BF 158	(BF 199)	TO-92 (1)		(BF 184)	TO-72 (2)
BF 159	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 191	(BF 199)	TO-92 (1)
BF 160	(BF 495)	TO-92 (1)	BF 194	BF 254	SOT-30
BF 161	(BF 182)	TO-72 (1)		BF 364	TO-106 (1)
BF 162	(BF 200)	TO-72 (1)		BF 494	TO-92 (1)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BF 195	(BF 255)	SOT-30	BF 220	(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 365)	TO-106 (1)		(BF 365)	TO-106 (1)
	(BF 495)	TO-92 (1)		(BF 185)	TO-72 (2)
BF 196	(BF 198)	TO-92 (1)	BF 222	(BF 195)	SOT-25 (1)
BF 196/01	(BF 198)	TO-92 (1)		(BF 115)	TO-72 (2)
BF 197	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 223	(BF 495)	TO-92 (1)
BF 197/01	(BF 199)	TO-92 (1)		(BF 199)	TO-92 (1)
BF 198		TO-92 (1)	BF 224	(BF 199)	TO-92 (1)
BF 199		TO-92 (1)	BF 225	(BF 198)	TO-92 (1)
BF 200	BF 363	SOT-37/6	BF 226	(BF 495)	TO-92 (1)
	BF 197	SOT-25/1		(BF 365)	TO-106 (1)
BF 206	(2 N 918)	TO-72 (1)		(BF 185)	TO-72 (2)
	(BF 183)	TO-72 (1)	BF 227	(BF 195)	SOT-25 (1)
BF 207	(BF 198)	TO-92 (1)		BF 173	TO-72 (2)
BF 208	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 197	SOT-25 (1)	
BF 212	(2 N 918)	TO-72 (1)	BF 199	TO-92 (1)	
	(BF 180)	TO-72 (1)	BF 229	(BF 494)	TO-92 (1)
BF 213	(2 N 918)	TO-72 (1)	BF 230	(BF 195)	SOT-25 (1)
	(BF 181)	TO-72 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
BF 214	BF 115	TO-72 (2)	BF 231	(BF 173)	TO-72 (2)
	BF 185	TO-72 (2)		(BF 197)	SOT-25 (1)
	(BF 194)	SOT-25 (1)		(BF 199)	TO-92 (1)
BF 215	(BF 195)	SOT-25 (1)	BF 232	(BF 199)	TO-92 (1)
	BF 115	TO-72 (2)	BF 233	(BF 494)	TO-92 (1)
	BF 185	TO-72 (2)		(BF 495)	TO-92 (1)
BF 216	(BF 194)	SOT-25 (1)	BF 233-2	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BF 195)	SOT-25 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 494)	TO-92 (1)	BF 233-3	(BF 494)	TO-92 (1)
BF 217	(BF 365)	TO-106 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 185)	TO-72 (2)	BF 233-4	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BF 195)	SOT-25 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
BF 218	(BF 494)	TO-92 (1)	BF 233-5	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BF 364)	TO-106 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 184)	TO-72 (2)	BF 233-6	(BF 494)	TO-92 (1)
BF 219	(BF 194)	SOT-25 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 494)	TO-92 (1)	BF 234	(BF 494 B)	TO-92 (1)
	(BF 364)	TO-106 (1)	BF 235	(BF 494)	TO-92 (1)
BF 220	(BF 185)	TO-72 (2)		(BF 195)	SOT-25 (1)
	(BF 195)	SOT-25 (2)	BF 236	(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 494)	TO-92 (1)		(BF 365)	TO-106 (1)
(BF 364)	TO-106 (1)	(BF 185)		TO-72 (2)	
	(BF 184)	TO-72 (2)		(BF 195)	SOT-25 (1)
	(BF 194)	SOT-25 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
BF 237	(BF 115)	TO-72 (2)	BF 257 N	(BF 458)	TO-126	
	(BF 495)	TO-92 (2)		(BF 457)	TO-126	
BF 238	(BF 115)	TO-72 (2)	BF 258	BF 338	TO-39 (1)	
BF 240	BF 334	SOT-25 (1)		(BF 458)	TO-126	
BF 241	BF 335	SOT-25 (1)	BF 258 A	(BF 459)	TO-126	
BF 248	BC 338	TO-92 (2)	BF 259	(BF 459)	TO-126	
	2 N 2221	TO-18	BF 259 A	(BF 459)	TO-126	
BF 248-1	BC 338	TO-92 (2)	BF 259 G	(BF 459)	TO-126	
BF 248-2	BC 338-16	TO-92 (2)	BF 260	(BF 200)	TO-72 (1)	
BF 248-3	BC 338-16	TO-92 (2)		(BF 362)	SOT-37/6	
BF 248-4	BC 338-16	TO-92 (2)	BF 261	(BF 167)	TO-72 (2)	
BF 249	BC 328	TO-92 (2)		(BF 196)	SOT-25 (1)	
	2 N 2906 A	TO-18	BF 262	BF 180	TO-72 (1)	
BF 249-1	BC 328-16	TO-92 (2)		BF 362	SOT-37/6	
BF 249-2	BC 328-16	TO-92 (2)	BF 263	BF 181	TO-72 (1)	
BF 249-3	BC 328-16	TO-92 (2)		BF 363	SOT-37/6	
BF 249-4	BC 328-16	TO-92 (2)	BF 264	BF 200	TO-72 (1)	
				BF 265	(BF 173)	TO-72 (2)
BF 251	BF 167	TO-72 (2)	BF 266	(BF 173)	TO-72 (2)	
			BF 267	(BF 167)	TO-72 (2)	
			BF 268	(BF 167)	TO-72 (2)	
				(BFT 90)	TO-72 (1)	
BF 252	BF 167	TO-72 (2)	BF 270	(BF 167)	TO-72 (2)	
				BF 271	(BF 173)	TO-72 (2)
					(BF 198)	TO-92 (1)
					(BF 324)	TO-92 (2)
BF 253	BF 494	TO-92 (1)	BF 272	(BF 967)	SOT-37	
				(AF 239 S)	TO-72 (1)	
BF 253 A	BF 494	TO-92 (2)	BF 272 A	(BF 324)	TO-92 (2)	
				(BF 967)	SOT-37	
BF 254	BF 184	TO-72 (2)	BF 273	(AF 239 S)	TO-72 (1)	
				BF 194	SOT-25 (1)	
				BF 364	TO-106 (1)	
				BF 494	TO-92 (1)	
BF 255	BF 185	TO-72 (2)	BF 274	BF 240	TO-92 (1)	
				BF 195	SOT-25 (1)	
				BF 365	TO-106 (1)	
				BF 495	TO-92 (1)	
BF 257	BF 336	TO-39 (1)	BF 274 B	(BF 240)	TO-92 (1)	
				(BF 457)	TO-126	
BF 257 A	(BF 458)	TO-126	BF 274 C	(BF 184)	TO-72 (2)	
BF 257 D	(BF 457)	TO-126		(BF 185)	TO-72 (2)	
BF 257 G	(BF 458)	TO-126		(BF 240)	TO-92 (1)	
				(BF 184)	TO-72 (2)	
				(BF 185)	TO-72 (2)	

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BF 275	(BF 240)	TO-92 (1)	BF 317	(BF 324)	TO-92 (2)
BF 287	(BF 167)	TO-72 (2)	BF 321	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BF 241)	TO-92 (1)		(BF 195)	SOT-25 (1)
BF 288	(BF 167)	TO-72 (2)	BF 321 A	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BF 241)	TO-92 (1)		(BF 195)	SOT-25 (1)
			BF 322	(2 N 2221)	TO-18
BF 290	(BF 198)	TO-92 (1)	BF 323	(2 N 2906 A)	TO-18
BF 292	(BF 458)	TO-126	BF 324		TO-92 (2)
BF 292 A	(BF 457)	TO-126	BF 325	(BF 240)	TO-92 (1)
BF 292 B	(BF 458)	TO-126	BF 329	BF 196	SOT-25 (1)
BF 292 C	(BF 458)	TO-126	BF 330	BF 197	SOT-25 (1)
BF 293	(BF 173)	TO-72 (2)	BF 332	BF 194	SOT-25 (1)
BF 294	BF 186	TO-39 (1)	BF 332 B	BF 194	SOT-25 (1)
	BD 115	TO-39 (1)	BF 333	BF 195	SOT-25 (1)
BF 297	BF 186	TO-39 (1)	BF 333C	BF 195	SOT-25 (1)
	BF 257	TO-39 (1)	BF 333D	BF 195	SOT-25 (1)
	BF 457	TO-126	BF 334	BF 240	TO-92 (1)
BF 298	(BF 458)	TO-126	BF 335	BF 241	TO-92 (1)
	(BF 422)	TO-92 (4)	BF 336	(BF 457)	TO-126
BF 299	(BF 459)	TO-126		(BF 857)	TO-202
BF 302	BF 196	SOT-25 (1)	BF 337	(BF 458)	TO-126
BF 303	BF 197	SOT-25 (1)		(BF 858)	TO-202
BF 304	BF 196	SOT-25 (1)	BF 338	(BF 458)	TO-126
BF 305	BF 337	TO-39 (1)		(BF 858)	TO-202
BF 306	(BF 196)	SOT-25 (1)	BF 339	(BF 324)	TO-92 (2)
BF 307	(BF 173)	TO-72 (2)	BF 340	BF 451	TO-92 (1)
BF 308	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 341	(BFX 88)	TO-5
BF 309	(BF 199)	TO-92 (1)		(BF 450)	TO-92 (1)
			BF 342	(BFX 88)	TO-5
BF 310	(BF 181)	TO-72 (1)		BF 450	TO-92 (1)
	(BF 495)	TO-92 (1)	BF 343	(BFX 88)	TO-5
BF 311	(BF 197)	SOT-25 (1)		(BF 451)	TO-92 (1)
	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 344	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BFY 90)	TO-92 (1)	BF 345	(BF 494)	TO-92 (1)
BF 314	(BF 200)	TO-72 (1)	BF 357	BFY 90	TO-72 (1)
	(BF 198)	TO-92 (1)	BF 362		SOT-37/6
	(BF 480)	SOT-37	BF 363		SOT-37/6
BF 315	BC 178	TO-18	BF 364	BF 184	TO-72 (2)
	BC 558	TO-92 (2)		BF 194	SOT-25 (1)
BF 316	(BF 967)	SOT-37		BF 494	TO-92 (1)
	(BF 969)	SOT-37	BF 365	BF 185	TO-72 (2)
BF 316 A	(BF 967)	SOT-37		BF 195	SOT-25 (1)
	(BF 969)	SOT-37		BF 495	TO-92 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BF 366	BF 198	TO-92 (1)	BF 416	BF 470	TO-126
BF 367	BF 198	TO-92 (1)		BF 870	TO-202
	(BF 196)	SOT-25 (1)	BF 417	BF 471	TO-126
	(BF 167)	TO-72 (2)		BF 871	TO-202
BF 368	(BF 240)	TO-92 (1)	BF 418	BF 472	TO-126
	(BF 241)	TO-92 (1)		BF 872	TO-202
BF 368 A	(BF 240)	TO-92 (1)	BF 422		TO-92 (4)
	(BF 241)	TO-92 (1)	BF 423		TO-92 (4)
BF 369	(BF 240)	TO-92 (1)	BF 440	BF 450	TO-92 (1)
	(BF 241)	TO-92 (1)	BF 441	BF 451	TO-92 (1)
BF 371	(BF 199)	TO-92 (1)			
BF 373	(BF 241)	TO-92 (1)	BF 450		TO-92 (1)
BF 377	(BFX 89)	TO-72 (1)	BF 451		TO-92 (1)
	(BFY 90)	TO-72 (1)	BF 454	BF 494	TO-92 (1)
	(2 N 3570)	TO-72 (1)		BF 240	TO-92 (1)
BF 378	(BFX 89)	TO-72 (1)	BF 454 B	(BF 494)	TO-92 (1)
	(BFY 90)	TO-72 (1)		(BF 240)	TO-92 (1)
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	BF 455	BF 495	TO-92 (1)
BF 379	BF 324	TO-92 (2)		BF 450	TO-92 (1)
				BF 451	TO-92 (1)
BF 384	(BF 183)	TO-72 (1)		BF 241	TO-92 (1)
	(BF 180)	TO-72 (1)			
BF 385	(BF 181)	TO-72 (1)	BF 455 C	(BF 495)	TO-92 (1)
	(BF 180)	TO-72 (1)		(BF 450)	TO-92 (1)
BF 387	(BF 457)	TO-126		(BF 451)	TO-92 (1)
BF 388	(BF 457)	TO-126		(BF 241)	TO-92 (1)
BF 389	(BF 458)	TO-126	BF 455 D	(BF 495)	TO-92 (1)
BF 389 B	(BF 458)	TO-126		(BF 450)	TO-92 (1)
BF 389 C	(BF 458)	TO-126		(BF 451)	TO-92 (1)
				(BF 241)	TO-92 (1)
BF 390	(BF 338)	TO-39 (1)			
BF 394	(BF 240)	TO-92 (1)	BF 456	(BF 336)	TO-39 (1)
	(BF 494)	TO-92 (1)		(BD 115)	TO-39 (1)
	(BF 336)	TO-39 (1)	BF 457		TO-126
BF 395	(BF 241)	TO-92 (1)	BF 458		TO-126
	(BF 495)	TO-92 (1)	BF 459		TO-126
	(BF 336)	TO-39 (1)	BF 460	BF 869	TO-202
BF 411	(BF 457)	TO-126	BF 461	BF 871	TO-202
BF 412	(BF 457)	TO-126	BF 463	BF 870	TO-202
BF 413	(BF 458)	TO-126	BF 464	BF 871	TO-202
BF 414	BF 324	TO-92 (2)	BF 466	BF 857	TO-202
BF 415	BF 469	TO-126	BF 467	BF 858	TO-202
	BF 869	TO-202	BF 468	BF 859	TO-202

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BF 469		TO-126	BF 622	BF 422	TO-92 (4)
BF 470		TO-126		BF 469	TO-126
BF 471		TO-126		BF 869	TO-202
BF 472		TO-126	BF 623	BF 423	TO-92 (4)
BF 479	(BF 979)	SOT-37		BF 470	TO-126
BF 480		SOT-37		BF 870	TO-202
BF 494	BF 184	TO-72 (2)	BF 639	BF 939	TO-92 (2)
	BF 194	SOT-25 (1)		BF 967	SOT-37/5
	BF 364	TO-106 (1)	BF 640	BF 939	TO-92 (2)
BF 495	BF 185	TO-72 (2)		BF 969	SOT-37
	BF 195	SOT-25 (1)	BF 666	BF 857	TO-202
	BF 365	TO-106 (1)	BF 667	BF 858	TO-202
BF 496			BF 668	BF 859	TO-202
BF 497	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 679	BF 939	TO-92 (2)
BF 500	(BF 324)	TO-92 (2)	BF 680	BF 967	SOT-37
	(BF 939)	TO-92 (2)		(BF 969)	SOT-37
	(BF 969)	SOT-37	BF 694	(BF 199)	TO-92 (1)
BF 500 A	(BF 324)	TO-92 (2)	BF 694 A	(BF 199)	TO-92 (1)
	(BF 939)	TO-92 (2)	BF 694 B	(BF 199)	TO-92 (1)
	(BF 969)	SOT-37	BF 706	BF 936	TO-92 (2)
BF 506	BF 936	TO-92 (2)		BF 324	TO-92 (2)
	BF 324	TO-92 (2)	BF 709	BF 939	TO-92 (2)
BF 509	BF 939	TO-92 (2)		BF 324	TO-92 (2)
	BF 324	TO-92 (2)		(BF 967)	SOT-37
BF 516	BF 936	TO-92 (2)	BF 709 R	BF 939	TO-92 (2)
	BF 324	TO-92 (2)		BF 324	TO-92 (2)
BF 520	(BF 450)	TO-92 (1)		(BF 967)	SOT-37
BF 521	(BF 451)	TO-92 (1)	BF 739	BF 939	TO-92 (2)
BF 523	(BF 240)	TO-92 (1)		(BF 967)	SOT-37
BF 540	(BF 451)	TO-92 (1)	BF 740	BF 324	TO-92 (2)
BF 541	(BF 450)	TO-92 (1)		BF 936	TO-92 (2)
BF 542	(BF 450)	TO-92 (1)		(BF 967)	SOT-37
BF 550		SOT-23 (E)		(BF 969)	SOT-37
BF 550 R		SOT-23 (F)	BF 757	(BF 459)	TO-126
BF 594	BF 494	TO-92 (1)		(BF 869)	TO-202
BF 595	BF 495	TO-92 (1)	BF 758	(BF 459)	TO-126
BF 596	BF 198	TO-92 (1)		BF 871	TO-202
BF 597	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 759	(BF 459)	TO-126
BF 597 A	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 760	BF 870	TO-202
BF 597 B	(BF 199)	TO-92 (1)	BF 761	BF 872	TO-202
			BF 779	BF 967	SOT-37
BF 606	BF 324	TO-92 (2)	BF 780	BF 967	SOT-37
	BF 936	TO-92 (2)		BF 969	SOT-37

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BF 857		TO-202	BFR 10	2 N 2218 A	TO-39 (1)
BF 858		TO-202		(BSX 61)	TO-39 (1)
BF 859		TO-202	BFR 11	2 N 2221 A	TO-18
BF 869		TO-202		(BSS 40)	TO-18
BF 870		TO-202	BFR 16	(2 N 2483)	TO-18
BF 871		TO-202		(2 N 2484)	TO-18
BF 872		TO-202	BFR 17	(2 N 2484)	TO-18
BF 926		TO-92 (2)	BFR 18	BFY 55	TO-39 (1)
BF 936		TO-92 (2)	BFR 19	BFY 55	TO-39 (1)
BF 939		TO-92 (2)			
BF 967		SOT-37	BFR 20	(2 N 1711)	TO-39 (1)
BF 969		SOT-37	BFR 21	BSX 47-6	TO-39 (1)
BF 970		SOT-37	BFR 22	(BSW 67)	TO-39 (1)
BF 979		SOT-37	BFR 23	2 N 4036	TO-39 (1)
			BFR 24	(BFS 94)	TO-39 (1)
			BFR 25	(BF 457)	TO-126
BFJ 45	BSX 45-6	TO-39 (1)			
BFJ 46	BSX 45-16	TO-39 (1)			
BFJ 47	BSX 47-10	TO-39 (1)	BFR 34 A	(BFR 91)	SOT-37/4
BFJ 48	BSX 47-6	TO-39 (1)	BFR 35 A	BFR 93	SOT-23 E
BFJ 49	BSX 47-10	TO-39 (1)	BFR 36	BFW 16 A	TO-39 (1)
BFJ 50	BSX 47-6	TO-39 (1)	BFR 39	(BC 635)	TO-92 (4)
BFJ 57	(BF 457)	TO-126	BFR 40	BC 637	TO-92 (4)
BFJ 70	(BF 199)	TO-92 (1)	BFR 41	BC 639	TO-92 (4)
BFJ 77	(BFY 90)	TO-72 (1)	BFR 49		47
BFJ 78	(BFY 90)	TO-72 (1)	BFR 50	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
BFJ 79	(BFY 90)	TO-72 (1)	BFR 51	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
BFJ 98	(BF 457)	TO-126	BFR 52	(BSX 45-10)	TO-39 (1)
			BFR 53		SOT-23 (E)
BFQ 17		SOT-89	BFR 54		TO-92 (1)
BFQ 18	BFQ 18 A	SOT-89	BFR 57	(BF 336)	TO-39 (1)
BFQ 18 A		SOT-89	BFR 58	(BF 337)	TO-39 (1)
BFQ 19		SOT-89	BFR 59	(BF 338)	TO-39 (1)
BFQ 22		TO-72 (1)	BFR 60	(BSV 17-6)	TO-39 (1)
BFQ 23		SOT-37 (4)	BFR 61	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
BFQ 24		TO-72 (1)	BFR 62	(BSV 15-10)	TO-39 (1)
BFQ 30	BFW 30	TO-72 (1)	BFR 63	BFR 64	SOT-48/3
BFQ 32		SOT-37 (4)	BFR 64		SOT-48/3
BFQ 34		SOT-122	BFR 65		SOT-48/3
BFQ 42		TO-39 (1)	BFR 77	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
BFQ 43		TO-39 (6)	BFR 78	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
BFQ 51		SOT-37 (4)	BFR 79	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
BFQ 52		TO-72 (1)	BFR 80	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
BFQ 53		TO-72 (1)	BFR 81	(BSV 16-16)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BFR 86	(BF 457)	TO-126	BFS 92		TO-39 (1)
BFR 87	(BF 457)	TO-126	BFS 93		TO-39 (1)
BFR 88	(BF 458)	TO-126	BFS 94		TO-39 (1)
BFR 89	(BF 459)	TO-126	BFS 95		TO-39 (1)
BFR 90		SOT-37/4	BFS 96	(BC 328)	TO-92 (2)
BFR 91		SOT-37/4	BFS 99	(BF 457)	TO-126
BFR 92		SOT-23 (E)	BFT 12	BFR 96	SOT-37/4
BFR 93		SOT-23 (E)	BFT 19	(BFT 44)	TO-39 (1)
BFR 94		SOT-48/3		(BFT 45)	TO-39 (1)
BFR 95	BFT 51	TO-39 (1)	BFT 19 A	(BFT 44)	TO-39 (1)
BFR 96		SOT-37/4		(BFT 45)	TO-39 (1)
BFR 97	2 N 3866	TO-39 (1)	BFT 24		SOT-37/4
BFR 98	2 N 4427	TO-39 (1)	BFT 25		SOT-23
BFS 10	BFS 23 A	TO-39 (1)	BFT 28	(BFT 44)	TO-39 (1)
BFS 11	(BF 198)	TO-92 (1)		(BFT 45)	TO-39 (1)
BFS 12	BFS 94	TO-39 (1)	BFT 28 A	(BFT 44)	TO-39 (1)
BFS 17		SOT-23 (E)		(BFT 45)	TO-39 (1)
BFS 17 R		SOT-23 (F)	BFT 28 B	(BFT 44)	TO-39 (1)
BFS 18		SOT-23 (E)	BFT 28 C	(BFT 45)	TO-39 (1)
BFS 18 R		SOT-23 (F)	BFT 39	(BSX 47-10)	TO-39 (1)
BFS 19		SOT-23 (E)	BFT 40	BSX 46-10	TO-39 (1)
BFS 19 R		SOT-23 (F)	BFT 41	BSX 46-16	TO-39 (1)
BFS 20		SOT-23 (E)	BFT 44		TO-39 (1)
BFS 20 R		SOT-23 (F)	BFT 45		TO-39 (1)
BFS 22	BFS 22 A	TO-39 (1)	BFT 47	(BF 457)	TO-126
BFS 22 A		TO-39 (1)	BFT 48	(BF 458)	TO-126
BFS 23	BFS 23 A	TO-39 (1)	BFT 49	(BF 459)	TO-126
BFS 23 A		TO-39 (1)	BFT 50	(BFY 90)	TO-72 (1)
BFS 47	(BSX 21)	TO-18	BFT 51		TO-39 (1)
BFS 48	BFS 93	TO-39 (1)	BFT 53	BC 337	TO-92 (2)
BFS 50	(BFY 55)	TO-39 (1)	BFT 54	BC 338	TO-92 (2)
	(BFS 23 A)	TO-39 (1)	BFT 55	BC 338	TO-92 (2)
BFS 51	(2 N 4427)	TO-39 (1)	BFT 58	(BF 459)	TO-126
BFS 52	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BFT 59	(BF 459)	TO-126
BFS 53	(2 N 2905)	TO-39 (1)	BFT 60	BC 327	TO-92 (2)
BFS 59	(BC 338)	TO-92 (2)		BSV 17-10	TO-39 (1)
BFS 60	(BC 635)	TO-92 (4)	BFT 61	BC 328	TO-92 (2)
BFS 62	(BF 199)	TO-92 (1)		BSV 16-6	TO-39 (1)
BFS 64 A	2 N 2907 A	TO-18	BFT 62	BC 328	TO-92 (2)
BFS 64 B	2 N 2906	TO-18		BSV 15-10	TO-39 (1)
BFS 65 A	2 N 914	TO-18	BFT 66	(BFR 91)	SOT-37/4
BFS 89	(BD 115)	TO-39 (1)		(ON 543)	TO-72 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BFT 67	(BFR 91) (ON 543)	SOT-37/4 TO-72 (1)	BFV 27	(BSX 20) (2 N 2369)	TO-18 TO-18
BFT 69	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	BFV 28	(BSX 19)	TO-18
BFT 70	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	BFV 30	(BCY 70)	TO-18
BFT 71	(BSV 16-16)	TO-39 (1)		(BCY 72)	TO-18
BFT 79	(BSV 17-10)	TO-39 (1)		(BC 178)	TO-18
BFT 80	(BSV 17-10)	TO-39 (1)		(BC 558)	TO-92 (2)
BFT 81	(BSV 16-16)	TO-39 (1)	BFV 31	(2 N 2894)	TO-18
BFT 90	BFY 90	TO-72 (1)	BFV 32	(BSY 41)	TO-18
BFT 92		SOT-23 (E)		(2 N 2894)	TO-18
BFT 92 R		SOT-23 (F)		(BC 178 B)	TO-18
BFT 93		SOT-23 (E)	BFV 34	(2 N 2907 A)	TO-18
BFT 93 R		SOT-23 (F)		(BC 178)	TO-18
BFT 95	BFQ 23	SOT-37 (4)	BFV 35	(2 N 2907 A)	TO-18
BFT 96	BFQ 32	SOT-37 (4)			
BFV 10	2 N 2221	TO-18	BFV 40	(BSX 19)	TO-18
BFV 11	2 N 2222	TO-18		(2 N 2369 A)	TO-18
BFV 12	2 N 2222 A	TO-18	BFV 41	(2 N 744)	TO-18
BFV 14	(BFY 50)	TO-39 (1)		(BSX 20)	TO-18
	(2 N 2222 A)	TO-18		(BCY 57)	TO-18
	(2 N 1613)	TO-39 (1)		(2 N 2369)	TO-18
BFV 16	(BSY 79)	TO-18	BFV 42	(BSX 20)	TO-18
	(BSX 21)	TO-18		(2 N 2369)	TO-18
	(BSW 69)	SOT-33	BFV 45	(BSX 20)	TO-18
BFV 17	(2 N 1565)	TO-5		(2 N 708)	TO-18
	(2 N 1613)	TO-39 (1)		(2 N 2369)	TO-18
	(BSY 79)	TO-18		(BC 107 A)	TO-18
	(2 N 2218)	TO-39 (1)	BFV 46	(2 N 914)	TO-18
BFV 18	(2 N 1566)	TO-5		(2 N 2369)	TO-18
	(2 N 1711)	TO-39 (1)		(BSX 20)	TO-18
	(2 N 2219)	TO-39 (1)	BFV 48	(BSX 19)	TO-18
	(BSY 79)	TO-18		(2 N 2368)	TO-18
BFV 20	2 N 2906	TO-18			
			BFV 50	(BSX 60)	TO-39 (1)
BFV 21	2 N 2907	TO-18		(BSX 61)	TO-39 (1)
BFV 22	2 N 2907 A	TO-18		(2 N 2410)	TO-39 (1)
BFV 23	2 N 1131	TO-39 (1)	BFV 52	(BFY 51)	TO-39 (1)
	2 N 2894	TO-18		(BSX 60)	TO-39 (1)
BFV 24	2 N 1132	TO-39 (1)		(2 N 3252)	TO-5
	2 N 2894	TO-18	BFV 56	(2 N 3252)	TO-5
BFV 25	(BCY 70)	TO-18	BFV 56 A	(BSX 59)	TO-39 (1)
BFV 26	(BCY 71)	TO-18	BFV 57	BSX 60	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BFV 57 A	(BSX 59)	TO-39 (1)	BFV 85 A	(2 N 2222)	TO-18
BFV 60	(2 N 929)	TO-18	BFV 85 B	(2 N 2222)	TO-18
	(BCY 56)	TO-18	BFV 85 C	(2 N 2222)	TO-18
	(BC 108 A)	TO-18	BFV 86	2 N 2907	TO-18
BFV 61	(2 N 930)	TO-18	BFV 86 A	2 N 2907	TO-18
	(BCY 57)	TO-18	BFV 86 B	2 N 2907	TO-18
	(BC 108 A)	TO-18	BFV 86 C	2 N 2907	TO-18
BFV 62	(2 N 2484)	TO-18	BFV 87	2 N 2368	TO-18
	(BC 407 A)	TO-106	BFV 87 A	2 N 2368	TO-18
	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BFV 87 B	2 N 2368	TO-18
BFV 63	2 N 2222 A	TO-18	BFV 88	2 N 2410	TO-39 (1)
BFV 63 A	2 N 2222 A	TO-18	BFV 91	(2 N 2894)	TO-18
BFV 63 B	2 N 2221	TO-18	BFV 93	(2 N 2222)	TO-18
BFV 64	2 N 2907	TO-18	BFV 94	(2 N 2222)	TO-18
BFV 64 A	2 N 2907 A	TO-18	BFV 94 N	(2 N 2222)	TO-18
BFV 64 B	2 N 2906	TO-18	BFV 95	(2 N 2904)	TO-39 (1)
BFV 65	2 N 914	TO-18	BFV 96	(2 N 3252)	TO-39 (1)
	2 N 2369	TO-18	BFV 97	(2 N 918)	TO-72 (1)
BFV 65 A	2 N 2369 A	TO-18	BFV 98	(2 N 929)	TO-18
BFV 65 B	2 N 2369 A	TO-18	BFV 99	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
BFV 66	(2 N 2222)	TO-18	BFW 16	BFW 16 A	TO-39 (1)
BFV 66 A	(2 N 2222)	TO-18	BFW 16 A		TO-39 (1)
BFV 67	(BSX 20)	TO-18	BFW 17	BFW 17 A	TO-39 (1)
BFV 68	(2 N 930)	TO-18	BFW 17 A		TO-39 (1)
BFV 68 A	(2 N 2484)	TO-18	BFW 19	(2 N 3866)	TO-39 (1)
BFV 69	(2 N 918)	TO-72 (1)	BFW 20	(2 N 2907 A)	TO-18
	(BFX 89)	TO-72 (1)		(BC 556)	TO-92 (2)
BFV 69 A	(2 N 918)	TO-72 (1)	BFW 21	(2 N 2906 A)	TO-18
	(BFX 89)	TO-72 (1)		(BC 556)	TO-92 (2)
BFV 80	(2 N 918)	TO-72 (1)	BFW 22	(BCY 71)	TO-18
BFV 81	(2 N 2894)	TO-18		(BC 557)	TO-92 (2)
BFV 82	(BCY 72)	TO-18	BFW 23	(BCY 71)	TO-18
BFV 82 A	(BCY 72)	TO-18		(BC 556)	TO-92 (2)
BFV 82 B	(BCY 72)	TO-18	BFW 24	BSW 66	TO-39 (1)
BFV 82 C	(BCY 72)	TO-18		2 N 3019	TO-39 (1)
				2 N 3020	TO-39 (1)
				(BC 637)	TO-92 (4)
BFV 83	2 N 708	TO-18	BFW 25	BSW 66	TO-39 (1)
BFV 83 A	2 N 708	TO-18		2 N 3019	TO-39 (1)
BFV 83 B	2 N 708	TO-18		2 N 3020	TO-39 (1)
BFV 83 C	2 N 708	TO-18		(BFY 50)	TO-39 (1)
BFV 84	(2 N 918)	TO-72 (1)		(BC 635)	TO-92 (4)
BFV 85	2 N 2222	TO-18			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BFW 26	BSW 66	TO-39 (1)	BFW 74	BFW 17 A	TO-39 (1)
	(BFY 50)	TO-39 (1)	BFW 75	BFW 17 A	TO-39 (1)
	(BC 635)	TO-92 (4)	BFW 76	BFW 17 A	TO-39 (1)
BFW 29	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	BFW 76 A	BFW 16 A	TO-39 (1)
			BFW 77	BFW 16 A	TO-39 (1)
BFW 30	2 N 3570	TO-72 (1)	BFW 78	BFW 17 A	TO-39 (1)
BFW 31	(BC 327)	TO-92 (2)	BFW 79	2 N 3570	TO-72 (1)
BFW 32	(BC 337)	TO-92 (2)	BFW 82	(BFX 89)	TO-72 (1)
				(BSX 19)	TO-18
BFW 33	(BSX 21)	TO-18	BFW 87	(2 N 2907 A)	TO-18
	(BSW 67)	TO-39 (1)	BFW 88	(2 N 2907 A)	TO-18
BFW 37	(BDY 60)	TO-3 (3)	BFW 89	(2 N 2907)	TO-18
				(2 N 2907 A)	TO-18
BFW 41	(BSX 19)	TO-18	BFW 90	(2 N 2907)	TO-18
BFW 45	(BF 336)	TO-39 (1)		(2 N 2907 A)	TO-18
	(BSX 21)	TO-18	BFW 91	(2 N 2907)	TO-18
BFW 46	2 N 3924	TO-39 (1)		(2 N 2907 A)	TO-18
BFW 47	2 N 3553	TO-39 (1)	BFW 92		SOT-37/4
BFW 50	(2 N 1711)	TO-39 (1)	BFW 93		SOT-37/4
BFW 51	(BCY 87)	TO-71 (a)	BFW 97	(BFX 89)	TO-72 (1)
BFW 51 A	(BCY 87)	TO-71 (a)		(BSX 19)	TO-18
BFW 52	(BCY 87)	TO-71 (a)		(2 N 918)	TO-72 (1)
BFW 52 A	(BCY 87)	TO-71 (a)	BFW 97 K	(BFX 89)	TO-72 (1)
BFW 57	(BSW 66)	TO-39 (1)	BFW 97 L	(BFX 89)	TO-72 (1)
	(BSW 67)	TO-39 (1)	BFW 97 M	(BFX 89)	TO-72 (1)
BFW 58	(BSW 66)	TO-39 (1)	BFW 98	(BLX 66)	SOT-48 (4)
	(BSW 67)	TO-39 (1)	BFW 98 A	(BLX 66)	SOT-48 (4)
BFW 59	(BSW 66)	TO-39 (1)	BFW 99	RT 3102	TO-72 (1)
	(BSW 67)	TO-39 (1)	BFX 12	2 N 2905 A	TO-39 (1)
BFW 60	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		BCY 70	TO-18
	(BSW 67 A)	TO-39 (1)		(BC 558 B)	TO-92 (2)
	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BFX 13	2 N 2905 A	TO-39 (1)
BFW 63	BF 167	TO-72 (2)		BCY 70	TO-18
BFW 64	(BF 173)	TO-72 (2)		(BC 558 B)	TO-92 (2)
BFW 66	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)			
	(BSS 27)	TO-39 (1)	BFX 17	BFY 70	TO-39 (1)
BFW 67	(BF 459)	TO-126	BFX 18	(BF 167)	TO-72 (2)
BFW 68	2 N 2222 A	TO-18		(BF 183)	TO-72 (2)
BFW 69	(2 N 3553)	TO-39 (1)		(BF 173)	TO-72 (2)
BFW 70	(BF 199)	TO-92 (1)			
BFW 71	BFW 16 A	TO-39 (1)	BFX 19	(BF 167)	TO-72 (2)
BFW 73	BFW 16 A	TO-39 (1)		(BF 183)	TO-72 (1)
BFW 73 A	BFW 17 A	TO-39 (1)		(BF 173)	TO-72 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BFX 20	(BF 167)	TO-72 (2)	BFX 62	BFY 90	TO-72 (1)
	(BF 173)	TO-72 (2)	BFX 66	(BSS 52)	TO-39 (1)
	(BF 183)	TO-72 (1)	BFX 67	(BSS 51)	TO-39 (1)
BFX 21	(BF 167)	TO-72 (2)	BFX 68	(2 N 1711)	TO-39 (1)
	(BF 173)	TO-72 (2)		(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
	(BF 183)	TO-72 (1)	BFX 68 A	(2 N 1711)	TO-39 (1)
BFX 29	2 N 2905 A	TO-39 (1)		(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
BFX 30	2 N 2905 A	TO-39 (1)	BFX 69	(2 N 1613)	TO-39 (1)
BFX 31	(BF 198)	TO-92 (1)		(2 N 2297)	TO-39 (1)
BFX 32	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)		(BFY 55)	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		(BC 637)	TO-92 (4)
BFX 33	(2 N 2218)	TO-39 (1)	BFX 69 A	(2 N 1613)	TO-39 (1)
BFX 34	(2 N 2297)	TO-39 (1)		(2 N 2297)	TO-39 (1)
	(2 N 2410)	TO-39 (1)		(BFY 55)	TO-39 (1)
	(BSV 64)	TO-39 (1)		(BC 637)	TO-92 (4)
BFX 35	2 N 2907	TO-18	BFX 73	(BFX 89)	TO-72 (1)
BFX 37	(2 N 2907 A)	TO-18	BFX 74	2 N 1131	TO-39 (1)
BFX 38	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)	BFX 74 A	2 N 1132	TO-39 (1)
BFX 39	(2 N 2904)	TO-39 (1)	BFX 77	(BF 198)	TO-92 (1)
BFX 40	(2 N 2907 A)	TO-18	BFX 84	BSW 67	TO-39 (1)
BFX 41	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)		2 N 3019	TO-39 (1)
BFX 43	2 N 2368	TO-18		2 N 3020	TO-39 (1)
	BFX 89	TO-72 (1)	BFX 85	BSW 66	TO-39 (1)
BFX 44	2 N 2369	TO-18		2 N 3019	TO-39 (1)
	BFX 89	TO-72 (1)		2 N 3020	TO-39 (1)
BFX 45	BCW 48 A	SOT-33	BFX 86	BFY 50	TO-39 (1)
BFX 47	BFY 90	TO-72 (1)	BFX 87	2 N 2904 A	TO-39 (1)
BFX 48	(2 N 2905)	TO-39 (1)	BFX 88	2 N 2904	TO-39 (1)
BFX 49	(BLX 91)	SOT-48/3	BFX 89	BFY 90	TO-72 (1)
BFX 49 A	(BLX 91)	SOT-48/3		2 N 3570	TO-72 (1)
BFX 50	(BFY 50)	TO-39 (1)	BFX 92	2 N 929	TO-18
BFX 51	(BFY 51)	TO-39 (1)	BFX 92 A	2 N 2484	TO-18
BFX 52	(BFY 52)	TO-39 (1)	BFX 93	2 N 930	TO-18
BFX 53	BFX 89	TO-72 (1)	BFX 93 A	2 N 2484	TO-18
	BFY 90	TO-72 (1)	BFX 94	2 N 2221	TO-18
BFX 55	BFY 55	TO-39 (1)	BFX 94 A	2 N 2221 A	TO-18
	(BFS 23 A)	TO-39 (1)	BFX 95	2 N 2222	TO-18
BFX 59	BFX 89	TO-72 (1)	BFX 95 A	2 N 2222	TO-18
BFX 60	BF 173	TO-72 (2)	BFX 96	2 N 2218	TO-39 (1)
BFX 61	BFY 55	TO-39 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BFX 96 A	2 N 2218 A	TO-39 (1)	BFY 30	(BC 146/01)	SOT-42
BFX 97	2 N 2219	TO39 (1)	BFY 31	BSX 45-6	TO-39 (1)
BFX 97 A	2 N 2229 A	TO-39 (1)	BFY 33	BFY 51	TO-39 (1)
BFX 98	(BSW 68)	TO-39 (1)		BFY 55	TO-39 (1)
BFX 99	(BSW 67)	TO-39 (1)		2 N 2297	TO-39 (1)
				2 N 1613	TO-39 (1)
BFY 10	(BFY 50)	TO-39 (1)		BSX 45-6	TO-39 (1)
	(BFY 55)	TO-39 (1)	BFY 34	(2 N 2297)	TO-39 (1)
	(BC 107)	TO-18		(BFY 55)	TO-39 (1)
BFY 11	(BFY 50)	TO-39 (1)		(BFY 50)	TO-39 (1)
	(BC 107)	TO-18		(BC 635)	TO-92 (4)
	(2 N 929)	TO-18	BFY 37	(BCY 57)	TO-18
BFY 12	BFY 51	TO-39 (1)		(BC 108 A)	TO-18
	2 N 2219 A	TO-39 (1)		2 N 2222	TO-18
	BSX 45-6	TO-39 (1)	BFY 38	BSX 21	TO-18
BFY 12 B	BSX 45-6	TO-39 (1)	BFY 39	(2 N 708)	TO-18
BFY 12 C	BSX 45-10	TO-39 (1)		(BSX 20)	TO-18
BFY 12 D	BSX 45-16	TO-39 (1)		(BC 107)	TO-18
BFY 13	BFY 44	TO-39 (1)		(BC 547 A)	TO-92 (2)
	BSX 46-6	TO-39 (1)	BFY 39 I	(BSX 20)	TO-18
BFY 13 B	BSX 46-6	TO-39 (1)		(BC 547 A)	TO-92 (2)
BFY 13 C	BSX 46-10	TO-39 (1)	BFY 39 II	(BSX 20)	TO-18
BFY 13 D	BSX 46-16	TO-39 (1)		(BC 547 A)	TO-92 (2)
BFY 14	BSV 64	TO-39 (1)	BFY 39 III	(BSX 20)	TO-18
	2 N 2222 A	TO-18		(BC 547 A)	TO-92 (2)
	BSX 47-6	TO-39 (1)	BFY 40	2 N 2218	TO-39 (1)
BFY 14 B	BSX 47-6	TO-39 (1)	BFY 41	2 N 2218 A	TO-39 (1)
BFY 14 C	BSX 47-10	TO-39 (1)	BFY 43	(BFY 50)	TO-39 (1)
BFY 14 D	BSX 47-16	TO-39 (1)		(BSW 68)	TO-39 (1)
BFY 15	BFY 52	TO-39 (1)	BFY 44	(BLY 35)	TO-60
BFY 17	(2 N 2218)	TO-39 (1)		(BFS 23 A)	TO-39 (1)
	(BFY 50)	TO-18		(2 N 3553)	TO-39 (1)
BFY 18	2 N 914	TO-18	BFY 45	(BSW 66)	TO-39 (1)
BFY 19	BCY 56	TO-18		(BSX 21)	TO-18
BFY 22	(BC 146/01)	SOT-42	BFY 46	2 N 2219 A	TO-39 (1)
BFY 23	(BC 146/01)	SOT-42		BFY 68	TO-5
BFY 23 A	(BC 146/01)	SOT-42	BFY 48	BCY 58	TO-18
BFY 24	(BC 146/01)	SOT-42		BCY 59	TO-18
BFY 25	2 N 2219 A	TO-39 (1)		2 N 930	TO-18
BFY 26	2 N 2222 A	TO-18	BFY 49	BCY 58	TO-18
BFY 27	(2 N 2222 A)	TO-18		BCY 59	TO-18
BFY 29	(BC 146/01)	SOT-42		2 N 930	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BFY 50	BFY 55 2 N 2297	TO-39 (1) TO-39 (1)	BFY 70	2 N 3924 BFS 23 A	TO-39 (1) TO-39 (1)
BFY 51	BFY 55 2 N 2297 2 N 1613	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	BFY 72	2 N 2219	TO-39 (1)
BFY 52	BFY 55 2 N 2297 2 N 1613	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	BFY 74	(2 N 2221 A)	TO-18
BFY 53	BFY 55	TO-39 (1)	BFY 75	(BCY 56) (2 N 2222 A)	TO-18 TO-18
BFY 55	2 N 2297	TO-39 (1)	BFY 76	2 N 2484	TO-18
BFY 56	(BSX 61)	TO-39 (1)	BFY 77	2 N 2484 BCY 56	TO-18 TO-18
BFY 56 A	(BSX 61)	TO-39 (1)	BFY 78	(BC 109 C) (2 N 2857)	TO-18 TO-72 (1)
BFY 57	(BSW 66) BSW 67	TO-39 (1) TO-39 (1)	BFY 79	(BSX 19)	TO-18
BFY 63	(2 N 2218)	TO-39 (1)	BFY 80	BF 173	TO-72 (2)
BFY 64	(2 N 2905)	TO-39 (1)	BFY 81	(BSX 21)	TO-18
BFY 65	(BSW 67) (2 N 1893) (2 N 1613)	TO-39 (1) TO-5 TO-39 (1)	BFY 85	(BCY 87) (BCY 88)	TO-71 (a) TO-71 (a)
BFY 66	(BF 336) 2 N 918	TO-39 (1) TO-72 (1)	BFY 86	BCY 87	TO-71 (a)
BFY 67	BF 180 2 N 1613	TO-72 (1) TO-39 (1)	BFY 87	BCY 88 BCY 89	TO-71 (a) TO-71 (a)
BFY 67 A	BFY 55 (BC 637) (BC 639) (BFY 55) (BC 637) (BC 639) (2 N 2297)	TO-39 (1) TO-92 (4) TO-92 (4) TO-39 (1) TO-92 (4) TO-92 (4) TO-39 (1)	BFY 87 A	(BC 146/02) BCW 32 BC 146/02 BCW 32	SOT-42 SOT-23 (E) SOT-42 SOT-23 (E)
BFY 67 C	(BFY 55) (BC 637) (BC 639) (2 N 2297)	TO-39 (1) TO-92 (4) TO-92 (4) TO-39 (1)	BFY 88	BFW 17 A	TO-39 (1)
BFY 68	(BFY 55) (BC 637) (BC 639) (2 N 2297)	TO-39 (1) TO-92 (4) TO-92 (4) TO-39 (1)	BFY 89	BFX 89 2 N 3570	TO-72 (1) TO72 (1)
BFY 68 A	2 N 1711 (BC 637) (2 N 2297) (BFY 55)	TO-39 (1) TO-92 (4) TO-39 (1) TO-39 (1)	BFY 90	BFT 90 BFX 89 (BFW 92)	TO-72 (1) TO-72 (1) SOT-37/4
BFY 69	2 N 2219	TO-39 (1)	BFY 90 A	BFT 90 (BFX 89) (BFW 92)	TO-72 (1) TO-72 (1) SOT-37/4
BFY 69 A	BC 146/01 (BC 146/01)	SOT-42 SOT-42	BFY 90 B	BFT 90 (BFX 89) (BFW 92)	TO-72 (1) TO-72 (1) SOT-37/4
			BFY 91	BCY 87 BCY 88	TO-71 (a) TO-71 (a)
			BFY 92	BCY 89	TO-71 (a)
			BFY 94	2 N 2904	TO-39 (1)
			BFY 95	2 N 2906	TO-18
			BFY 99	(BFW 16 A) (2 N 3553)	TO-39 (1) TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier		
BFZ 10	BCY 34 A	TO-39 (2)	BLX 13	(BDX 77)	SOT-56		
BGY 22 A		43	BLX 13 C		SOT-120		
BGY 23 A		43	BLX 14		SOT-55/3		
BGY 32		SOT-132	BLX 15		SOT-55/3		
BGY 33		SOT-132	BLX 16		TO-220		
BGY 35		SOT-132	BLX 37		SOT-37		
BGY 36		SOT-132	BLX 38		SOT-37		
BGY 37		SOT-132	BLX 39		SOT-120		
BLV 10			SOT-123		BLX 40	(BD 231)	TO-126
BLV 11			SOT-123		BLX 41	(BD 231)	TO-126
BLV 20			SOT-123		(BD 238)	TO-126	
BLV 21		SOT-123	BLX 46	(BDX 78)	TO-220		
BLV 33		NO-207 B	BLX 47	(BDX 78)	TO-220		
BLW 11	(BFW 16 A)	TO-39 (1)	BLX 65		TO-39 (1)		
BLW 29		SOT-120	BLX 66		SOT-48/4		
BLW 31		SOT-120	BLX 67		SOT-48/3		
BLW 32		SOT-122	BLX 68		SOT-48/3		
BLW 33		SOT-122	BLX 69	BLX 69 A	SOT-48/2		
BLW 34		SOT-122	BLX 69 A		SOT-48/2		
BLW 60		SOT-56	BLX 91	BLX 91 A	SOT-48/3		
BLW 64		SOT-56	BLX 91 A		SOT-48/3		
BLW 75		SOT-105	BLX 92	BLX 92 A	SOT-48/3		
BLW 76		SOT-121 A	BLX 92 A		SOT-48/3		
BLW 77		SOT-121 B	BLX 93	BLX 93 A	SOT-48/3		
BLW 78		SOT-121 A	BLX 93 A		SOT-48/3		
BLW 79		SOT-122	BLX 94	BLX 94 A	SOT-48/3		
BLW 80		SOT-122	BLX 94 A		SOT-48/3		
BLW 81		SOT-122	BLX 95		SOT-56		
BLW 82		SOT-119	BLX 96		SOT-48/3		
BLW 83		SOT-123	BLX 97		SOT-48/3		
BLW 84		SOT-123	BLX 98		SOT-48/2		
BLW 85		SOT-123	BLY 12	(2 N 3442)	TO-3 (3)		
BLW 86		SOT-123	BLY 14	(2 N 3375)	TO-60		
BLW 87		SOT-123		(BLY 91 A)	SOT-48/3		
BLW 95		SOT-121 A	BLY 15	(2 N 3632)	TO-60		
BLW 96		SOT-121 A	BLY 15 A	(2 N 3632)	TO-60		
BLW 98		SOT-122	BLY 17	BLX 14	SOT-55/3		
BLX 10	(BD 230)	TO-126	BLY 20	(2 N 3375)	TO-60		
BLX 11	(BD 230)	TO-126	BLY 21	(BLY 59)	TO-60		
				BLY 35	TO-60		

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BLY 22	(2 N 3632) (BLY 60)	TO-60 TO-60	BLY 58	(2 N 3927)	TO-60
BLY 23	(2 N 3632) (BLY 60)	TO-60 TO-60	BLY 59	2 N 3375	TO-60
BLY 27	(2 N 3632) (BLY 60)	TO-60 TO-60	BLY 60	BLY 91 A	SOT-48 (2)
BLY 29	(BLX 15)	SOT-55/3	BLY 61	BLY 92 A	SOT-48 (2)
BLY 33	BFT 51 MT 3 BFS 23 A	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	BLY 62	(2 N 3632) (2 N 3927)	TO-60 TO-60
BLY 34	BFT 51 MT 3 BFS 22 A	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	BLY 63	(2 N 3866)	TO-39 (1)
BLY 35	BLY 92 A 2 N 3375 2 N 3632	SOT-48/2 TO-60 TO-60	BLY 64	(2 N 3927) (BLY 91 A)	TO-60 SOT-48/2
BLY 36	BLY 88 A	SOT-48/2	BLY 65	BLY 88 A	SOT-48/2
BLY 37	BLX 93	SOT-48/3	BLY 66	(2 N 3772)	TO-3 (3)
BLY 38	BLX 67	SOT-48/3	BLY 67	(2 N 3772)	TO-3 (3)
BLY 40	(2 N 3772) (BDY 90)	TO-3 (3) TO-3 (1)	BLY 68	(2 N 3772)	TO-3 (3)
BLY 47	(2 N 3771) (BDY 97)	TO-3 (3) TO-3 (1)	BLY 69	(2 N 3632)	TO-60
BLY 47 A	(2 N 3771) (BDY 97)	TO-3 (3) TO-3 (1)	BLY 70	(2 N 3375) (BLY 59)	TO-60 TO-60
BLY 48	(2 N 3772) (BDY 97)	TO-3 (3) TO-3 (1)	BLY 71	(2 N 3926) (BLY 57)	TO-60 TO-60
BLY 48 A	(2 N 3772) (BDY 97)	TO-3 (3) TO-3 (1)	BLY 72	(2 N 3632)	TO-60
BLY 49	BDY 97 BU 126	TO-3 (1) TO-3 (1)	BLY 73	BLX 92	SOT-48/3
BLY 49 A	(BDY 97) (BU 126)	TO-3 (1) TO-3 (1)	BLY 74	(2 N 3375) (BLY 59)	TO-60 TO-60
BLY 50	BDY 97 BU 126	TO-3 (1) TO-3 (1)	BLY 75	(2 N 3926) (BLY 57)	TO-60 TO-60
BLY 50 A	(BDY 97) (BU 126)	TO-3 (1) TO-3 (1)	BLY 76	(2 N 3632)	TO-60
BLY 53	BLX 68	SOT-48/3	BLY 77	(2 N 3375) (BLY 59)	TO-60 TO-60
BLY 54	(BLY 33)	TO-39 (1)	BLY 78	(2 N 3926) (BLY 57)	TO-60 TO-60
BLY 55	BLY 35 BLY 36	TO-60 TO-60	BLY 79	(2 N 3632)	TO-60
BLY 57	2 N 3926 2 N 3926,01	TO-60 TO-60	BLY 80	(2 N 3632)	TO-60
			BLY 81	(BLY 91 A)	SOT-48/2
			BLY 82	BLY 88 A	SOT-48/2
			BLY 83	BLY 89 A	SOT-56
			BLY 84	BLY 87 A	SOT-48/2
			BLY 85	BLY 88 A	SOT-48/2
			BLY 86	BLY 89 A	SOT-56
			BLY 87	BLY 87 A	SOT-48 (2)
			BLY 87 A		SOT-48 (2)
			BLY 87 C		SOT-120
			BLY 88	BLY 88 A	SOT-48 (2)
			BLY 88 A		SOT-48 (2)
			BLY 88 C		SOT-120
			BLY 89	BLY 89 A	SOT-56
			BLY 89 A		SOT-56
			BLY 89 C		SOT-120
			BLY 90		SOT-55 (3)
			BLY 91	BLY 91 A	SOT-48 (3)
			BLY 91 A		SOT-48 (3)
			BLY 91 C		SOT-120

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BLY 92	BLY 92 A	SOT-48 (3)	BSS 12	BSX 20	TO-18
BLY 92 A		SOT-48 (3)	BSS 13	(BFY 44)	TO-39 (1)
BLY 92 C		SOT-120	BSS 14	BFX 34	TO-39 (1)
BLY 93	BLY 93 A	SOT-56	BSS 15	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
BLY 93 A		SOT-56	BSS 16	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
BLY 93 C		SOT-120		(BSX 45)	TO-39 (1)
BLY 94		SOT-55/3	BSS 17	(2 N 4036)	TO-39 (1)
BLY 97	(BLY 33)	TO-39 (1)	BSS 18	(2 N 4036)	TO-39 (1)
BLY 98		SOT-48/3	BSS 19	(BSW 69)	SOT-33
BLY 99		TO-39 (1)		(BSS 38)	TO-92 (2)
BLY 99 A	RT 3111	TO-39 (1)			
BRX 44	(BRY 39)	TO-72 (4)	BSS 20	(BSW 69)	SOT-33
BRX 45	(BRY 39)	TO-72 (4)		(BSS 38)	TO-92 (2)
BRX 46	(BRY 39)	TO-72 (4)	BSS 23	(BSS 40)	TO-18
			BSS 23 A	(BSS 40)	TO-18
BRY 20	BRY 39	TO-72 (4)	BSS 26	2 N 2222	TO-18
BRY 39		TO-72 (4)	BSS 27	BSX 59	TO-39 (1)
BRY 46	BRY 56	TO-92 (C)	BSS 28	BSX 60	TO-39 (1)
BRY 49	(BRY 39)	TO-72 (4)	BSS 29	BSX 61	TO-39 (1)
BRY 50	(BRY 39)	TO-72 (4)	BSS 30	(BSW 66)	TO-39 (1)
BRY 56		TO-92 (C)		(BSW 67)	TO-39 (1)
BRY 61		SOT-23 (1)	BSS 31	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
BSR 12 - R		SOT23(E)(F)		(2 N 3019)	TO-39 (1)
BSR 13 - R		SOT23(E)(F)	BSS 32	(BSW 67)	TO-39 (1)
BSR 14 - R		SOT23(E)(F)	BSS 33	(BF 458)	TO-126
BSR 15 - R		SOT23(E)(F)	BSS 34	(BF 457)	TO-126
BSR 16 - R		SOT23(E)(F)	BSS 35	(BF 457)	TO-126
BSR 17 - R		SOT23(E)(F)	BSS 36	(BSS 50)	TO-39 (1)
BSR 30		SOT-89	BSS 38		TO-92 (2)
BSR 31		SOT-89	BSS 40	(BSX 59)	TO-39 (1)
BSR 32		SOT-89		(BSX 60)	TO-39 (1)
BSR 33		SOT-89		(BSX 61)	TO-39 (1)
BSR 40		SOT-89	BSS 41	(BSX 59)	TO-39 (1)
BSR 41		SOT-89		(BSX 60)	TO-39 (1)
BSR 42		SOT-89		(BSX 61)	TO-39 (1)
BSR 43		SOT-89	BSS 42	(BSW 67 A)	TO-39 (1)
BSR 50		TO-92 (4)	BSS 43	(BSW 68)	TO-39 (1)
BSR 51		TO-92 (4)	BSS 50		TO-39 (1)
BSR 60		TO-92 (4)	BSS 51		TO-39 (1)
BSR 61		TO-92 (4)	BSS 52		TO-39 (1)
			BSS 60		TO-39 (1)
BSS 10	BSX 20	TO-18	BSS 61		TO-39 (1)
BSS 11	2 N 2369 A	TO-18	BSS 62		TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BSS 63-R		SOT23(E)(F)	BSV 48 B	(BSV 16-16)	TO-39 (1)
BSS 64-R		SOT23(E)(F)	BSV 49	(BSV 15-10)	TO-39 (1)
BSS 68		TO-92 (2)	BSV 49 A	(BSV 15-6)	TO-39 (1)
			BSV 49 B	(BSV 15-16)	TO-39 (1)
BSV 15		TO-39 (1)			
BSV 16		TO-39 (1)	BSV 51	(BSX 21)	TO-18
BSV 17		TO-39 (1)	BSV 52		SOT-23 (E)
BSV 23	(2 N 706)	TO-18	BSV 52 R		SOT-23 (F)
	(BSX 19)	TO-18	BSV 59	BSX 59	TO-39 (1)
BSV 24	(2 N 706)	TO-18	BSV 60	(BFX 34)	TO-39 (1)
	BSX 19	TO-18	BSV 64	BFX 34	TO-39 (1)
BSV 25	(BSX 20)	TO-18	BSV 65	BSV 52	SOT-23 (E)
	(2 N 2369)	TO-18	BSV 66	2 N 2904 A	TO-18
BSV 26	(BSX 20)	TO-18	BSV 68	BSS 68	TO-92 (2)
	(2 N 2369)	TO-18	BSV 69	BSX 59	TO-39 (1)
BSV 27	(BSX 20)	TO-18			
	(2 N 2369)	TO-18	BSV 77	BSX 59	TO-39 (1)
BSV 28	(BF 457)	TO-126	BSV 82	BSV 17-6	TO-39 (1)
			BSV 83	BSV 17-6	TO-39 (1)
BSV 28 K	(BF 457)	TO-126	BSV 84	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
BSV 28 L	(BF 457)	TO-126	BSV 85	(BC 338-16)	TO-92 (2)
BSV 28 M	(BF 457)	TO-126	BSV 89	2 N 2368	TO-18
BSV 29	(BF 457)	TO-126		BSX 20	TO-18
BSV 29 K	(BF 457)	TO-126	BSV 90	2 N 2369	TO-18
BSV 29 L	(BF 457)	TO-126		BSX 20	TO-18
BSV 29 M	(BF 457)	TO-126	BSV 91	2 N 2369 A	TO-18
BSV 33	(2 N 2894)	TO-18		BSX 20	TO-18
BSV 42	BSV 17-10	TO-39 (1)	BSV 92	(BSX 20)	TO-18
BSV 43	BSV 16-10	TO-39 (1)	BSV 93	BSX 46-10	TO-39 (1)
BSV 43 A	BSV 16-6	TO-39 (1)	BSV 94	BSX 47-10	TO-39 (1)
BSV 43 B	BSV 16-10	TO-39 (1)	BSV 95	(BSS 27)	TO-39 (1)
BSV 44	BSV 16-10	TO-39 (1)		(BSX 59)	TO-39 (1)
BSV 44 A	BSV 16-6	TO-39 (1)	BSV 96	BC 636	TO-92 (4)
BSV 44 B	BSV 16-16	TO-39 (1)	BSV 97	BC 638	TO-92 (4)
BSV 45	BSV 15-10	TO-39 (1)	BSV 98	BC 640	TO-92 (4)
BSV 45 A	BSV 15-6	TO-39 (1)	BSW 10	2 N 2218 A	TO-39 (1)
BSV 45 B	BSV 15-16	TO-39 (1)	BSW 11	BSX 20	TO-18
BSV 46	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	BSW 12	BSW 33	SOT-33
BSV 47	(BSV 16-10)	TO-39 (1)	BSW 13	(BC 146/01)	SOT-42
BSV 47 A	(BSV 16-6)	TO-39 (1)	BSW 19	BCY 71	TO-18
BSV 47 B	(BSV 16-16)	TO-39 (1)		BC 177	TO-18
BSV 48	(BSV 16-10)	TO-39 (1)	BSW 19 VI	BC 177 A	TO-18
BSV 48 A	(BSV 16-6)	TO-39 (1)	BSW 19 A	BC 177 A	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BSW 20	(BC 557)	TO-92 (2)	BSW 41	2 N 708	TO-18
BSW 20 VI	(BC 557 A)	TO-92 (2)		2 N 2222	TO-18
BSW 20 A	(BC 557 A)	TO-92 (2)	BSW 42	(2 N 2222A)	TO-18
BSW 21	BCY 72	TO-18		(BC 548 A)	TO-92 (2)
BSW 21 A	BCY 71	TO-18	BSW 42 A	(2 N 2222)	TO-18
BSW 22	(BC 177 B)	TO-18		(BC 547 A)	TO-92 (2)
BSW 22 A	(BC 177 B)	TO-18	BSW 43	(2 N 2222)	TO-18
BSW 23	2 N 2904	TO-39 (1)		(BC 548 B)	TO-92 (2)
BSW 24	2 N 2906	TO-18	BSW 43 A	(2 N 2222)	TO-18
BSW 25	(BCY 72)	TO-18		(BC 547 A)	TO-92 (2)
BSW 26	(BSX 59)	TO-39 (1)	BSW 44	(BC 558 A)	TO-92 (2)
	(BSS 40)	TO-18		(BC 178 A)	TO-18
	(2 N 2221 A)	TO-18	BSW 44 A	(BC 558 A)	TO-92 (2)
BSW 27	BSX 59	TO-39 (1)		(BC 178 A)	TO-18
	BSS 40	TO-18	BSW 45	(BC 558 B)	TO-92 (2)
	(2 N 2222 A)	TO-18		(BC 178 B)	TO-18
BSW 28	BSX 59	TO-39 (1)	BSW 45 A	(BC 558 B)	TO-92 (2)
	BSS 40	TO-18		(BC 178 B)	TO-18
	2 N 2222 A	TO-18	BSW 49	2 N 2906	TO-18
BSW 29	BSX 60	TO-39 (1)	BSW 50	2 N 2217	TO-39 (1)
	BSS 40	TO-18	BSW 51	2 N 2218	TO-39 (1)
	2 N 2222 A	TO-18		(BC 338-16)	TO-92 (2)
			BSW 52	2 N 2219	TO-39 (1)
BSW 32	(BSX 21)	TO-18		(BC 338-16)	TO-92 (2)
	(BSS 38)	TO-92 (2)	BSW 53	2 N 2218 A	TO-39 (1)
BSW 33	(BC 547 A)	TO-92 (2)		(BC 337-16)	TO-92 (2)
BSW 34	(BC 547 A)	TO-92 (2)	BSW 54	2 N 2219 A	TO-39 (1)
				(BC 337-16)	TO-92 (2)
BSW 35	(BC 546 A)	TO-92 (2)			
BSW 36	2 N 2907 A	TO-18	BSW 60	(2 N 2221)	TO-18
BSW 37	2 N 2894	TO-18	BSW 61	2 N 2221	TO-18
BSW 38	2 N 2369	TO-18		(BC 338)	TO-92 (2)
			BSW 62	2 N 2222	TO-18
BSW 39	BSX 47- 6	TO-39 (1)		(BC 338)	TO-92 (2)
BSW 39- 6	BSX 47- 6	TO-39 (1)	BSW 63	2 N 2221 A	TO-18
BSW 39-10	BSX 47-10	TO-39 (1)		(BC 337)	TO-92 (2)
BSW 39-16	BSX 47-10	TO-39 (1)	BSW 64	2 N 2222 A	TO-18
			BSW 65	BSW 66 A	TO-39 (1)
BSW 40	BSV 17	TO-39 (1)	BSW 66	BSW 66 A	TO-39 (1)
BSW 40- 6	BSV 17- 6	TO-39 (1)	BSW 66 A		TO-39 (1)
BSW 40-10	BSV 17-10	TO-39 (1)	BSW 67	BSW 67 A	TO-39 (1)
BSW 40-16	BSV 17-10	TO-39 (1)	BSW 67 A		TO-39 (1)
BSW 40-25	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	BSW 68	BSW 68 A	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BSW 68 A		TO-39 (1)	BSX 27	BSX 20	TO-18
BSW 69	BSS 38	TO-92 (2)	BSX 28	BSX 20	TO-18
BSW 70	2 N 2483	TO-18		2 N 2369	TO-18
	2 N 2222	TO-18	BSX 29	2 N 2894	TO-18
	BSX 21	TO-18	BSX 29 A	2 N 2894 A	TO-18
BSW 72	2 N 2906	TO-18	BSX 30	BSX 60	TO-39 (1)
BSW 73	2 N 2907	TO-18	BSX 32	BSX 59	TO-39 (1)
BSW 74	2 N 2906	TO-18		BSX 61	TO-39 (1)
BSW 75	2 N 2907	TO-18		(BC 337)	TO-92 (2)
BSW 82	2 N 2221	TO-18		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
BSW 83	2 N 2222	TO-18	BSX 33	2 N 2218 A	TO-39 (1)
BSW 84	2 N 2221 A	TO-18	BSX 35	2 N 2894	TO-18
BSW 85	2 N 2222 A	TO-18	BSX 36	2 N 2907	TO-18
BSW 88	(BSW 33)	SOT-33	BSX 38	(2 N 2222)	TO-18
BSW 89	(BSW 33)	SOT-33		(BCY 58)	TO-18
BSW 91	BSX 20	TO-18		(BCY 56)	TO-18
BSW 92	(BC 548 A)	TO-92 (2)	BSX 39	BSX 19	TO-18
BSW 93	BSV 15-6	TO-39 (1)		BSX 20	TO-18
BSW 94	2 N 2894	TO-18	BSX 40	2 N 2904	TO-39 (1)
BSX 12	BSX 59	TO-39 (1)	BSX 41	2 N 2905	TO-39 (1)
	2 N 2369	TO-18	BSX 44	BSX 19	TO-18
BSX 12 A	BSX 59	TO-39 (1)		BSX 20	TO-18
	2 N 2369	TO-18		2 N 2369	TO-18
BSX 19	2 N 2368	TO-18	BSX 45	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
				(2 N 3019)	TO-39 (1)
BSX 20	2 N 2369	TO-18		(2 N 3020)	TO-39 (1)
BSX 21	BSS 38	TO-92 (2)		(BSW 66)	TO-39 (1)
	BSY 79	TO-18		(BSV 64)	TO-39 (1)
	(BSW 69)	SOT-33	BSX 46	BSW 66	TO-39 (1)
BSX 21 A	(BSW 69)	SOT-33		BSV 64	TO-39 (1)
BSX 22	BSX 60	TO-39 (1)		2 N 3019	TO-39 (1)
	BSX 61	TO-39 (1)		2 N 3020	TO-39 (1)
	(BFY 50)	TO-39 (1)	BSX 47	BSW 66	TO-39 (1)
				BSV 64	TO-39 (1)
BSX 23	(BFX 34)	TO-39 (1)		2 N 3019	TO-39 (1)
	BSX 61	TO-39 (1)		2 N 3020	TO-39 (1)
BSX 24	(2 N 708 A)	TO-18	BSX 48	(2 N 2221 A)	TO-18
	(2 N 2222)	TO-18	BSX 49	(2 N 2222 A)	TO-18
BSX 25	(2 N 708 A)	TO-18		(BSS 40)	TO-18
	(2 N 2222)	TO-18	BSX 51	(2 N 2222)	TO-18
	(2 N 2222)	TO-18		(BCY 58)	TO-18
BSX 26	2 N 2369	TO-18		(BC 548 A)	TO-92 (2)
	BSX 20	TO-18			
	(BSS 40)	TO-18			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BSX 51 A	(2 N 2222 A)	TO-18	BSX 73	(BFY 70)	TO-39 (1)
	(BCY 58)	TO-18		(2 N 3924)	TO-39 (1)
	(BC 548 A)	TO-92 (2)		(2 N 2218)	TO-39 (1)
BSX 51 B	(2 N 2222 A)	TO-18	BSX 74	2 N 2219	TO-39 (1)
	(BCY 58)	TO-18	BSX 75	2 N 2221 A	TO-18
	(BC 548 B)	TO-92 (2)	BSX 76	2 N 2369	TO-18
BSX 52	(2 N 2222)	TO-18	BSX 77	(2 N 2222)	TO-18
	(BCY 58)	TO-18		2 N 2369	TO-18
	(BC 548 A)	TO-92 (2)		(2 N 2222)	TO-18
BSX 52 A	(2 N 2222 A)	TO-18	BSX 78	2 N 2369	TO-18
	(BCY 58)	TO-18	BSX 79	(2 N 2222)	TO-18
	(BC 548 A)	TO-92 (2)		(BCY 59)	TO-39 (1)
BSX 52 B	(2 N 2222 A)	TO-18		BSX 80	(BSW 33)
	(BCY 58)	TO-18		(BC 147)	SOT-25/2
	(BC 548 B)	TO-92 (2)		(BC 148)	SOT-25/2
BSX 53	2 N 2222	TO-18		BSX 81	(BSW 33)
	2 N 2222	TO-18	BSX 87	BSX 20	TO-18
BSX 54	2 N 2222	TO-18	BSX 87 A	2 N 914	TO-18
BSX 59		TO-39 (1)		2 N 708	TO-18
BSX 60	2 N 3252	TO-5	BSX 88	2 N 708	TO-18
BSX 61	2 N 2410	TO-39 (1)	BSX 88 A	BSX 20	TO-18
	BC 337	TO-92 (2)		2 N 914	TO-18
BSX 62	(BFY 51)	TO-39 (1)	BSX 90	BSX 20	TO-18
	(BFX 34)	TO-39 (1)		2 N 706 A	TO-18
BSX 63	(BFY 50)	TO-39 (1)	BSX 89	(BSX 19)	TO-18
	(BFX 34)	TO-39 (1)	BSX 91	(2 N 2368)	TO-18
BSX 66	2 N 2368	TO-18		2 N 744	TO-18
	BC 108 A	TO-18	BSX 92	(2 N 2368)	TO-18
BSX 67	(BSW 33)	SOT-33	BSX 93	(BSX 20)	TO-18
	(BC 108 A)	TO-18		(2 N 2369)	TO-18
	(2 N 744)	TO-18		(BSX 21)	TO-18
BSX 68	(BSW 33)	SOT-33	BSX 94	BSX 20	TO-18
BSX 69	BSW 33	SOT-33	BSX 95	BFY 68	TO-5
BSX 70	BSY 79	TO-18	BSX 96	2 N 1711	TO-39 (1)
	BSX 21	TO-18		(BFY 68)	TO-5
	2 N 2221 A	TO-18		(2 N 1711)	TO-39 (1)
BSX 71	BSY 79	TO-18	BSX 97	(2 N 2218)	TO-39 (1)
	BSX 21	TO-18		(BC 338)	TO-92 (2)
	2 N 2221 A	TO-18		2 N 1613	TO-39 (1)
BSX 72	2 N 2410	TO-39 (1)	BSY 10	BFY 50	TO-39 (1)
	2 N 2219	TO-39 (1)		2 N 2218	TO-39 (1)
	(BC 338)	TO-92 (2)		(BC 107)	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BSY 11	BFY 50	TO-39 (1)	BSY 38 A	2 N 744	TO-18
	2 N 930	TO-18		BSX 19	TO-18
	BCY 59	TO-18	BSY 39	2 N 744	TO-18
(BC 107 A)	TO-18	BSX 20		TO-18	
BSY 17	2 N 706 A	TO-18	BSY 39 A	2 N 744	TO-18
	2 N 914	TO-18		BSX 20	TO-18
BSY 18	2 N 706 A	TO-18	BSY 40	(BCY 72)	TO-18
	(BSX 20)	TO-18		(BCY 70)	TO-18
BSY 19	(BSX 20)	TO-18		(2 N 2894)	TO-18
	(BCY 56)	TO-18	BSY 41	(BCY 72)	TO-18
	(2 N 708)	TO-18		(BCY 70)	TO-18
	(BC 107 A)	TO-18		(2 N 2894)	TO-18
BSY 20	(2 N 706)	TO-18	BSY 44	(2 N 1613)	TO-39 (1)
	(BSX 19)	TO-18		BSY 45	(BSW 67)
BSY 21	(2 N 706)	TO-18	BSY 46		(2 N 2297)
	(BSX 19)	TO-18		(BFY 50)	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		(BFY 55)	TO-39 (1)
BSY 22	(BSX 20)	TO-18		(BSW 67)	TO-39 (1)
BSY 23	(BSX 20)	TO-18	BSY 50	2 N 744	TO-18
BSY 24	2 N 2218	TO-39 (1)	BSY 51	BFY 51	TO-39 (1)
BSY 25	2 N 2217	TO-39 (1)		2 N 2218	TO-39 (1)
			2 N 697	TO-5	
BSY 26	(BSX 19)	TO-18	BSY 51 L	BFY 51	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		2 N 2218	TO-39 (1)
	(2 N 706)	TO-18	BSY 52	(2 N 1711)	TO-39 (1)
	(2 N 744)	TO-18		(BC 338)	TO-92 (2)
BSY 27	(BSX 19)	TO-18	BSY 53	(2 N 1613)	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		(BFY 50)	TO-39 (1)
	(2 N 706)	TO-18	BSY 54	2 N 1711	TO-39 (1)
	(2 N 744)	TO-18		BSX 96	TO-5
BSY 28	2 N 744	TO-18	BSY 55	(2 N 698)	TO-5
BSY 29	(2 N 744)	TO-18		(BSX 21)	TO-18
	(BSX 20)	TO-18		(BSW 67)	TO-39 (1)
BSY 32	(BFX 89)	TO-72 (1)	BSY 56	(BFY 50)	TO-39 (1)
	(BFX 44)	TO-18	BSY 58	(BFY 44)	TO-39 (1)
	(2 N 2369)	TO-18		(BSX 60)	TO-39 (1)
BSY 33	BFY 51	TO-39 (1)		(2 N 2218)	TO-39 (1)
BSY 34	(BSX 61)	TO-39 (1)	BSY 58 F	(BFY 44)	TO-39 (1)
	(2 N 2218)	TO-39 (1)		(BSX 60)	TO-39 (1)
BSY 38	2 N 744	TO-18	BSY 59	(2 N 2218)	TO-39 (1)
	BSX 19	TO-18		(2 N 2906)	TO-18
				(BC 328)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BSY 60	(2 N 706 A)	TO-18	BSY 88	BSV 64	TO-39 (1)
	(BSX 19)	TO-18		2 N 2219	TO-39 (1)
BSY 61	(2 N 706 A)	TO-18	BSY 89	(2 N 929)	TO-18
	(BC 548 A)	TO-92 (2)		(BC 547)	TO-92 (2)
	(BC 108 A)	TO-18			
BSY 62	(2 N 706 A)	TO-18	BSY 90	(2 N 2219)	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		(BC 338)	TO-92 (2)
BSY 62 A	(2 N 706)	TO-18	BSY 91	(BSX 60)	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		(BFY 51)	TO-39 (1)
BSY 62 B	(2 N 706)	TO-18		(BFY 52)	TO-39 (1)
	(BSX 20)	TO-18		(BC 338)	TO-92 (2)
BSY 63	BSX 20	TO-18	BSY 92	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
	2 N 708	TO-18		BSY 93	2 N 2222
BSY 68	BSX 21	TO-18	BSY 95	2 N 914	TO-18
				2 N 2369	TO-18
				BSX 20	TO-18
BSY 70	BSX 19	TO-18	BSY 95 A	(2 N 914)	TO-18
	2 N 706	TO-18		(2 N 2369)	TO-18
BSY 71	2 N 2219 A	TO-39 (1)		(BSX 20)	TO-18
BSY 72	(BCY 57)	TO-18	BSY 96	2 N 2369	TO-18
	(BC 108 A)	TO-18		BSY 99	2 N 929
BSY 73	(BCY 57)	TO-18	BU 100	BU 205	TO-3 (1)
	(BC 108 A)	TO-18		BU 208 A	TO-3 (1)
BSY 74	(BCY 57)	TO-18	BU 100 A	BDY 90	TO-3 (1)
	(BC 108 A)	TO-18		BU 102	BU 205
BSY 75	2 N 2221	TO-18	BU 104	(BU 208 A)	TO-3 (1)
BSY 76	2 N 2222	TO-18	BU 105	BU 205	TO-3 (1)
BSY 77	(2 N 2222 A)	TO-18		(BU 204)	TO-3 (1)
BSY 78	BSX 21	TO-18	BU 106	(BU 126)	TO-3 (1)
BSY 79	BSX 21	TO-18		(BU 326-A)	TO-3 (1)
	BSW 67 A	TO-39 (1)	BU 107	(BU 208 A)	TO-3 (1)
	BF 178	TO-39 (1)	BU 108	(BU 208 A)	TO-3 (1)
BSY 80	BCY 57	TO-18	BU 109	(BU 208 A)	TO-3 (1)
	BC 108 A	TO-18	BU 110	(BU 126)	TO-3 (1)
BSY 81	(2 N 2218)	TO-39 (1)		(BU 326-A)	TO-3 (1)
	(BFY 52)	TO-39 (1)		(BDY 97)	TO-3 (1)
BSY 82	(2 N 2219)	TO-39 (1)	BU 111	(BU 126)	TO-3 (1)
BSY 83	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)		(BU 326-A)	TO-3 (1)
	(BFY 55)	TO-39 (1)		(BU 126)	TO-3 (1)
BSY 84	2 N 2219 A	TO-39 (1)	BU 112	(BU 326-A)	TO-3 (1)
BSY 85	(BSV 64)	TO-39 (1)		BU 113	(BUX 80)
	(BSW 67 A)	TO-39 (1)		(BU 126)	TO-3 (1)
BSY 86	BSW 67 A	TO-39 (1)		(BU 326-A)	TO-3 (1)
BSY 87	BSW 67 A	TO-39 (1)		(BUX 80)	TO-3 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
BU 113	BU 126	TO-3 (1)	BU 157	(BU 208 A)	TO-3 (1)	
	(BU 326-A)	TO-3 91)		BU 204	BU 205	TO-3 (1)
	(BUX 80)	TO-3 (1)		BU 205		TO-3 (1)
	(BDY 93)	TO-3 (1)		BU 206	BU 205	TO-3 (1)
	(BDY 94)	TO-3 (1)		BU 207	BU 207 A	TO-3 (1)
BU 114	(BU 126)	TO-3 (1)	BU 207 A	BU 208 A	TO-3 (1)	
	(BU 326-A)	TO-3 (1)	BU 208	BU 208 A	TO-3 (1)	
	(BU 426-A)	SOT-23	BU 208 A		TO-3 (1)	
BU 115	(BUX 80)	TO-3 (1)	BU 209	BU 208	TO-3 (1)	
BU 120	(BU 133)	TO-3 (1)	BU 210	BU 208	TO-3 (1)	
	(BDY 97)	TO-3 (1)		(BU 126)	TO-3 (1)	
BU 121	BUX 80	TO-3 (1)		(BU 326-A)	TO-3 (1)	
				(BUX 80)	TO-3 (1)	
BU 125	(BD 237)	TO-126	BU 211	(BU 126)	TO-3 (1)	
BU 125 S	(BD 232)	TO-126			(BU 326-A)	TO-3 (1)
BU 126	BU 326-A	TO-3 (1)		(BDY 97)	TO-3 (1)	
	(BU 426-A)	SOT-93	BU 212	(BU 126)	TO-3 (1)	
BU 126 A	BU 326-A	TO-3 (1)			(BU 326-A)	TO-3 (1)
	(BU 426-A)	SOT-93		(BDY 97)	TO-3 (1)	
BU 126 S	BU 326-A	TO-3 (1)		(BUX 80)	TO-3 (1)	
	(BU 426-A)	SOT-93	BU 222	BUX 82	TO-3 (1)	
BU 126 T	BU 326-A	TO-3 (1)	BU 222 A	BUX 83	TO-3 (1)	
	(BU 426-A)	SOT-93	BU 223	BUX 80	TO-3 (1)	
BU 129	BU 326-A	TO-3 (1)	BU 223 A	BUX 81	TO-3 (1)	
	BU 126	TO-3 (1)	BU 308	BU 208 A	TO-3 (1)	
	BU 326-A	TO-3 (1)	BU 308 S	BU 208 A	TO-3 (1)	
	(BU 426-A)	SOT-93	BU 310	BDY 90	TO-3 (1)	
	(BDY 93)	TO-3 (1)	BU 326		TO-3 (1)	
	(BDY 94)	TO-3 (1)	BU 326 A		TO-3 (1)	
			BU 326 S	BU 326-A	TO-3 (1)	
BU 131	BDY 96	TO-3 (1)	BU 361	(BUX 80)	TO-3 (1)	
BU 132		TO-3 (1)	BU 414	BUX 80	TO-3 (1)	
BU 133	(BU 326 A)	TO-3 (1)	BU 415	BUX 80	TO-3 (1)	
	(BU 426)	SOT-93	BU 426		SOT-93	
BU 134	BDY 93	TO-3 (1)	BU 426 A		SOT-93	
	BUX 82	TO-3 (1)	BU 426 V		SOT-93	
BU 135	BU 133	TO-3 (1)	BU 433	BU 426	SOT-93	
BU 136	BU 133	TO-3 (1)	BU 500	BU 208 A	TO-3 (1)	
BU 137	BUX 81	TO-3 (1)	BU 526	BU 326 A	TO-3 (1)	
BU 141	(BU 326)	TO-3 (1)				
BU 142	BU 326 A	TO-3 (1)	BUS 11-A		TO-3 (4)	
BU 143	(BUX 81)	TO-3 (1)	BUS 12-A		TO-3 (4)	
BU 144	(BUX 81)	TO-3 (1)	BUS 13-A		TO-3 (4)	
			BUS 14-A		TO-3 (4)	

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BUW 24	BUX 82	TO-3 (1)	BUX 18 B	(BUX 80)	TO-3 (1)
BUW 25	BUX 80	TO-3 (1)	BUX 18 C	(BUX 80)	TO-3 (1)
BUW 26	BUX 80	TO-3 (1)			
			BUX 24	(BUX 80)	TO-3 (1)
BUW 36	BUX 81	TO-3 (1)	BUX 25	BUX 80	TO-3 (1)
BUW 46	BUX 81	TO-3 (1)	BUX 26	BUX 82	TO-3 (1)
				(BU 326)	TO-3 (1)
BUW 74	BUX 80	TO-3 (1)	BUX 27	(BUX 82)	TO-3 (1)
BUW 75	BUX 80	TO-3 (1)		(BDY 93)	TO-3 (1)
BUW 76	BUX 80	TO-3 (1)		(BU 326 A)	TO-3 (1)
BUW 77	BUX 80	TO-3 (1)	BUX 41	BDY 97	TO-3 (1)
				BUX 80	TO-3 (1)
BUX 13	BDY 96	TO-3 (1)	BUX 42	BDY 96	TO-3 (1)
	BUX 80	TO-3 (1)		BDY 97	TO-3 (1)
BUX 14	BDY 96	TO-3 (1)		BUX 80	TO-3 (1)
	BUX 80	TO-3 (1)	BUX 43	BDY 96	TO-3 (1)
BUX 15	BUX 80	TO-3 (1)		BUX 80	TO-3 (1)
	BUX 81	TO-3 (1)	BUX 44	BUX 82	TO-3 (1)
BUX 16	(BU 126)	TO-3 (1)	BUX 45	BUX 82	TO-3 (1)
	(BU 133)	TO-3 (1)	BUX 46	(BUX 80)	TO-3 (1)
	(BUX 80)	TO-3 (1)		(BUX 82)	TO-3 (1)
	(BUX 82)	TO-3 (1)	BUX 47	(BUX 80)	TO-3 (1)
BUX 16 A	(BDY 94)	TO-3 (1)		(BUS 12)	TO-3 (4)
	BU 126	TO-3 (1)	BUX 48	(BUS 13)	TO-3 (4)
	(BUX 80)	TO-3 (1)	BUX 52	(BU 126)	TO-3 (1)
	(BUX 82)	TO-3 (1)		(BU 133)	TO-3 (1)
	(BDY 93)	TO-3 (1)	BUX 53	(BUX 82)	TO-3 (1)
BUX 16 B	(BDY 94)	TO-3 (1)	BUX 54	(BUX 83)	TO-3 (1)
	(BDY 93)	TO-3 (1)	BUX 55	(BUX 83)	TO-3 (1)
	(BUX 80)	TO-3 (1)	BUX 80	BUX 81	TO-3 (1)
	(BUX 82)	TO-3 (1)	BUX 81		TO-3 (1)
BUX 16 C	(BDY 94)	TO-3 (1)	BUX 82	BUX 83	TO-3 (1)
	(BUX 80)	TO-3 (1)	BUX 83		TO-3 (1)
	(BUX 82)	TO-3 (1)	BUX 84	BUX 85	TO-220
BUX 17	(BDY 98)	TO-3 (1)	BUX 85		TO-220
	(BDY 99)	TO-3 (1)	BUX 86	BUX 87	TO-126
BUX 17 A	(BDY 98)	TO-3 (1)	BUX 87		TO-126
	(BDY 99)	TO-3 (1)	BUX 97	BDY 93	TO-3 (1)
BUX 17 B	(BUX 80)	TO-3 (1)		BUX 82	TO-3 (1)
BUX 17 C	(BUX 80)	TO-3 (1)	BUX 97 A	BUX 82	TO-3 (1)
BUX 18	(BDY 98)	TO-3 (1)	BUX 97 B	BUX 82	TO-3 (1)
BUX 18 A	(BDY 96)	TO-3 (1)	BUY 12	(2 N 3442)	TO-3 (1)
	(BUX 80)	TO-3 (1)		(BDY 91)	TO-3 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
BUY 13	(2 N 3772)	TO-3 (3)	BUY 69	BDY 96	TO-3 (1)	
	(2 N 3442)	TO-3 (3)		BUX 80	TO-3 (1)	
	(BDY 91)	TO-3 (1)		BUX 81	TO-3 (1)	
BUY 14	(2 N 3772)	TO-3 (3)	BUY 69 A	BDY 96	TO-3 (1)	
	(BDY 91)	TO-3 (3)		BUX 81	TO-3 (1)	
BUY 16	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BUY 70 A	BDY 96	TO-3 (1)	
	(BDY 90)	TO-3 (1)		BUX 83	TO-3 (1)	
	(BDY 20)	TO-3 (3)		BUY 70 B	BDY 96	TO-3 (1)
BUY 17	(2 N 3055)	TO-3 (3)	BUX 80		TO-3 (1)	
	(BDY 20)	TO-3 (3)	BUX 82		TO-3 (1)	
BUY 17	(BDY 91)	TO-3 (1)	BUY 70 C	BDY 96	TO-3 (1)	
	BUY 23	(BDY 97)		TO-3 (1)	BUX 80	TO-3 (1)
		(BDY 96)		TO-3 (1)	BU 133	TO-3 (1)
BUY 23 A	(BDY 96)	TO-3 (1)	BUY 71	BU 208	TO-3 (1)	
BUY 24	(BDY 91)	TO-3 (1)		BUY 72	(BDY 97)	TO-3 (1)
	(BDY 93)	TO-3 (1)	(BDY 98)		TO-3 (1)	
BUY 26	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BUY 74	BDY 97	TO-3 (1)	
BUY 38	(BDY 20)	TO-3 (3)		BDY 98	TO-3 (1)	
	(2 N 3055)	TO-3 (3)		BUX 80	TO-3 (1)	
BUY 43	(BD 233)	TO-126	BUY 75	BDY 97	TO-3 (1)	
BUY 46	(2 N 3055)	TO-3 (3)		BDY 98	TO-3 (1)	
		BDY 20	TO-3 (3)	BUY 76	BUX 80	TO-3 (1)
	(BD 235)	TO-126	BDY 96		TO-3 (1)	
BUY 47	(2 N 3442)	TO-3 (3)	BUY 77	BUX 80	TO-3 (1)	
BUY 51	(2 N 3772)	TO-3 (3)		BDY 97	TO-3 (1)	
BUY 51 A	(2 N 3772)	TO-3 (3)	BUY 78	BDY 98	TO-3 (1)	
	BUY 55	(BDY 97)		TO-3 (1)	BU 133	TO-3 (1)
BUY 56	(BDY 98)	TO-3 (1)	BUY 79	BDY 96	TO-3 (1)	
	(BDY 97)	TO-3 (1)		BDY 97	TO-3 (1)	
	(BDY 98)	TO-3 (1)		BU 126	TO-3 (1)	
BUY 59	(BD 232)	TO-126	BUY 84	BU 326	TO-3 (1)	
BUY 60	(BUX 86)	TO-126		BDY 93	TO-3 (1)	
BUY 61	(BUX 84)	TO-220	BUY 85	BDY 96	TO-3 (1)	
BUY 62	(BUX 84)	TO-220		BUX 80	TO-3 (1)	
BUY 63	(BUX 84)	TO-220	BUY 85	BUX 80	TO-3 (1)	
BUY 64	(BUX 84)	TO-220				
BUY 65	(BUX 80)	TO-3 (1)	C 3-28	BLX 92 A	SOT-48/3	
BUY 66	BU 126	TO-3 (1)	C 12-12	BLW 81	SOT-122	
BUY 67	BU 326-A	TO-3 (1)	C 12-28	BLX 93 A	SOT-48/3	
	BU 126	TO-3 (1)	C 25-28	BLX 94 A	SOT-48/3	
BUY 68	BU 326 A	TO-3 (1)	C 40-28	BLX 95	SOT-56	
	(BSV 64)	TO-39 (1)	C 110	BCY 34 A	TO-39 (2)	

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
C 407	BSX 21	TO-18	CK 761	AF 127	TO-72 (2)	
C 425	(BFY 50)	TO-39 (1)	CK 762	AF 126	TO-72 (2)	
C 426	(BSW 68)	TO-39 (1)	CK 766	AF 126	TO-72 (2)	
C 450	BC 107 A	TO-18	CK 766 A	AF 126	TO-72 (2)	
			CK 790	(BCY 33 A)	TO-39 (2)	
C 1060	(BDX 77)	TO-220	CK 791	(BCY 34 A)	TO-39 (2)	
C 1162	(BD 226)	TO-126	CK 793	(BCY 34 A)	TO-39 (2)	
			CK 870	AC 126	TO-1	
C 1826	BD 201	TO-220	CK 871	AC 126	TO-1	
C 9085	BC 327	TO-92 (2)	CK 872	AC 132	TO-1	
CD 1933	BLX 98	SOT-42/2	CK 878	AC 128	TO-1	
CD 1984	BLX 98	SOT-48/2	CK 882	AC 132	TO-1	
CD 2089	BLW 75	SOT-105	CK 888	AC 132	TO-1	
CD 2657	(RT 6105)	SOT-56	CK 891	AC 126	TO-1	
CD 2710	BLX 96	SOT-48/3	CK 892	AC 126	TO-1	
CD 2711	BLX 97	SOT-48/3	CK 896 A	(AF 125)	TO-72 (2)	
CD 2713	BLX 98	SOT-48/2	CK 897 A	(AF 125)	TO-72 (2)	
CD 2714	BLX 98	SOT-48/2	CK 898 A	(AF 125)	TO-72 (2)	
CD 2810	BLX 96	SOT-48/3	CM 10-12	BLW 81	SOT-122	
CD 2811	BLX 97	SOT-48/3		CM 25-12	BLW 82	SOT-122
CD 2812	BLX 97	SOT 48/3	CM 40-12	BLW 82	SOT-122	
CDT 1311	ASZ 15	TO-3 (2)	CM 60-12	BLW 82	SOT-122	
	ASZ 16	TO-3 (2)	CP 98	(BCY 39)	TO-39 (2)	
CDT 1313	ASZ 15	TO-3 (3)		CP 406	BDY 11	TO-3 (3)
	ASZ 18	TO-3 (2)		CP 407	BDY 11	TO-3 (3)
CK 13	ASY 27	TO-39 (2)	CP 408	BDY 11	TO-3 (3)	
CK 14	2 N 1307	TO-39 (2)	CP 432	(2 N 3772)	TO-3 (3)	
CK 17	2 N 1309	TO-39 (2)	CP 702	(BD 182)	TO-3 (3)	
CK 22	AC 126	TO-1		(BDY 91)	TO-3 (1)	
CK 65	ASY 26	TO-39 (2)	CP 704	(2 N 3772)	TO-3 (3)	
	ASY 27	TO-39 (2)	CQ 1	ASY 77	TO-39 (2)	
CK 66	AC 126	TO-1	CS 208	BSW 66	TO-39 (1)	
CK 67	AC 126	TO-1	CS 1655	BF 494	TO-92 (1)	
CK 718	AC 125	TO-1	CS 1655 E	BF 494	TO-92 (1)	
CK 721	AC 126	TO-1	CS 1655 EF	BF 494	TO-92 (1)	
CK 722	AC 126	TO-1	CS 1655 F	BF 494	TO-92 (1)	
CK 724	AC 126	TO-1	CS 1655 G	BF 494	TO-92 (1)	
CK 725	AC 126	TO-1	CS 1659	BC 338	TO-39 (2)	
CK 727	AC 126	TO-1	CS 1659 BC	BC 338	TO-92 (2)	
CK 751	AC 132	TO-1	CS 1660	BF 494	TO-92 (1)	
CK 759	AF 127	TO-72 (2)	CS 1660 BC	BF 494	TO-92 (1)	
CK 760	AF 127	TO-72 (2)				

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
CS 1655 E	BF 254	SOT-30	CTC0912-70	M0912B80W	FO-57
CS 1655 F	BF 254	SOT-30	CTC0912-100	M0912B150W	FO-57
CS 1655 G	BF 254	SOT-30	CTC0912-200	M0912B250Y	FO-57
CS 1774	BC 548	TO-92 (2)	CTP 1003	ASZ 15	TO-3 (2)
CS 9003	BC 547	TO-92 (2)	CTP 1004	AD 149	TO-3 (2)
CS 9010	BC 547 B	TO-92 (2)	CTP 1005	AD 149	TO-3 (2)
CS 9011	BF 494	TO-92 (1)	CTP 1006	ASZ 16	TO-3 (2)
CS 9011 H	BF 494	TO-92 (1)	CTP 1032	AC 126	TO-1
CS 9012	BC 338	TO-92 (2)	CTP 1033	AC 126	TO-1
CS 9012 H	BC 338	TO-92 (2)	CTP 1034	AC 126	TO-1
CS 9013	BF 115	TO-72 (2)	CTP 1035	AC 126	TO-1
CS 9013 E	BF 115	TO-72 (2)	CTP 1036	AC 126	TO-1
CS 9013 H	BF 115	TO-72 (2)	CTP 1104	AD 149	TO-3 (2)
CS 9014	BC 548	TO-92 (2)	CTP 1105	AD 149	TO-3 (2)
CS 9015	BC 558	TO-92 (2)	CTP 1106	AD 149	TO-3 (2)
CS 9016	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1107	AD 149	TO-3 (2)
CS 9016 E	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1108	AD 149	TO-3 (2)
CS 9016 H	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1109	AD 149	TO-3 (2)
CS 9017	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1111	ASZ 15	TO-3 (2)
CS 9017 D	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1320	AC 126	TO-1
CS 9018	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1330	AC 126	TO-1
CS 9018 F	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1340	AC 126	TO-1
CS 9021	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1350	AC 126	TO-1
CS 9021 D	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1360	AC 126	TO-1
CS 9021 E	BF 495	TO-92 (1)	CTP 1390	AF 127	TO-72 (2)
CS 9021 F	BC 109 B	TO-18	CTP 1400	AF 127	TO-72 (2)
CS 9022	BC 109 B	TO-18	CTP 1410	AF 126	TO-72 (2)
	BC 549 B	TO-92 (2)	CTP 1514	AD 149	TO-3 (2)
CS 9126	BC 548	TO-92 (2)	CTP 1551	ASZ 15	TO-3 (2)
CS 9126 B	BC 548 B	TO-92 (2)	CTP 1552	(ADY 26)	TO-36
CS 9126 C	BC 548 B	TO-92 (2)	CTW 16 A	BFW 16 A	TO-39 (1)
CS 9127	BC 558	TO-92 (2)	CXT 1	AC 125	TO-1
CS 9127 B	BC 558 B	TO-92 (2)		(BC 177)	TO-18
CS 9127 C	BC 558 B	TO-92 (2)	CXT 2	AC 125	TO-1
CS 9127 D	BC 558 B	TO-92 (2)		(BC 177)	TO-18
CST 1773	AD 149	TO-3 (2)	D 3-28	BLX 92 A	SOT-48/3
CST 1773 A	AD 149	TO-3 (2)	D 10-28	BLX 94 A	SOT-48/3
			D 13 T 1	(BRY 56)	TO-92 (C)
			D 13 T 2	(BRY 56)	TO-92 (C)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
D 20-28	BLX 94 A	SOT-48 (2)	D 42 C 7	BD 137	TO-126
D 29 A 5	(BC 178)	TO-18	D 43 C 5	BD 136	TO-126
	(BC 418)	TO-106	D 43 C 7	BD 138	TO-126
	(BC 558)	TO-92			
	(2 N 2907)	TO-18	D 44 H 1	BDT 91	TO-220
D 29 A 6	BC 328	TO-92 (2)		BD 201	TO-220
D 29 A 7	(BC 327)	TO-92 (2)		BD 203	TO-220
D 29 A 8	(BC 327)	TO-92 (2)	D 44 H 2	BDT 91	TO-220
D 29 A 9	(BC 327)	TO-92 (2)		BD 201	TO-220
D 29 A 10	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)		BD 203	TO-220
	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)	D 44 H 4	BDT 91	TO-220
D 29 A 11	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)		BD 201	TO-220
	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)		BD 203	TO-220
D 29 A 12	(BC 328)	TO-92 (2)	D 44 H 5	BDT 91	TO-220
D 29 E 1	(BC 328)	TO-92 (2)		BD 201	TO-220
D 29 E 4	(BC 327)	TO-92 (2)		BD 203	TO-220
			D 44 H 7	BDT 91	TO-220
D 30 A 1	(BC 178)	TO-18		BD 203	TO-220
	(BC 558)	TO-92 (2)	D 44 H 8	BDT 91	TO-220
D 30 A 2	(BC 178)	TO-18		BD 203	TO-220
	(BC 558)	TO-92 (2)	D 44 H 10	BDT 93	TO-220
D 30 A 3	(BC 178)	TO-18		BDX 77	TO-220
	(BC 558)	TO-92 (2)	D 44 H 11	BDT 93	TO-220
D 30 A 4	(BC 178 A)	TO-18		BDX 77	TO-220
	(BC 558 A)	TO-92 (2)			
D 30 A 5	(BC 178 B)	TO-18	D 45 H 1	BDT 92	TO-220
	(BC 558 B)	TO-92 (2)		BD 202	TO-220
			D 45 H 2	BDT 92	TO-220
D 33 D 21	(BC 337)	TO-92 (2)		BD 202	TO-220
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	D 45 H 4	BDT 92	TO-220
D 33 D 22	(BC 337)	TO-92 (2)		BD 202	TO-220
D 33 D 24	(BC 337)	TO-92 (2)		BD 204	TO-220
	(2 N 2222 A)	TO-18	D 45 H 5	BDT 92	TO-220
D 33 D 25	(BC 337)	TO-92 (2)		BD 202	TO-220
D 33 D 26	(BC 337)	TO-92 (2)		BD 204	TO-220
	(2 N 2222 A)	TO-18	D 45 H 7	BDT 92	TO-220
D 33 D 27	(BC 337)	TO-92 (2)		BD 204	TO-220
D 33 D 28	(BC 337)	TO-92 (2)	D 45 H 8	BDT 92	TO-220
	(2 N 2222 A)	TO-18		BD 204	TO-220
			D 45 H 10	BDT 94	TO-220
D 40 D 1	BSX 60	TO-39 (1)		BDX 78	TO-220
D 40 D 4	BSX 59	TO-39 (1)	D 45 H 11	BDT 94	TO-220
D 40 N 1	(BF 336)	TO-39 (1)		BDX 78	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
D 56 W 1	(BU 208)	TO-3 (1)	DTS 801	(BU 208 A)	TO-3 (1)
D 56 W 2	(BU 208)	TO-3 (1)	DTS 802	(BU 207 A)	TO-3 (1)
D 56 W 3	(BU 207)	TO-3 (1)	DTS 804	(BU 208 A)	TO-3 (1)
D 56 W 4	(BU 207)	TO-3 (1)	DTS 812	(BU 208 A)	TO-3 (1)
D 467	BC 368	TO-92 (4)	DTS 814	(BU 208 A)	TO-3 (1)
DPT 657	(2 N 3375)	TO-60	E 3-28	RTC 2003	FO-53
	(BLY 59)	TO-60	E 5-28	(RTC 2005)	FO-53
DR 126	(AF 124)	TO-72 (2)	E 10-28	RTC 2010	FO-53
	(AF 125)	TO-72 (2)	ECG 101	(2 N 1302)	TO-39 (2)
DS 26	AC 128	TO-1		(2 N 1304)	TO-39 (2)
DS 34	(AF 139)	TO-72 (1)		(2 N 1306)	TO-39 (2)
DS 41	(AF 139)	TO-72 (1)	ECG 108	(BSX 20)	TO-18
DS 44	(AC 128)	TO-1		(BSX 19)	TO-18
DS 46	(AC 126)	TO-1	ECG 129	(2 N 4036)	TO-39 (1)
DS 66	(2 N 929)	TO-18		(BFS 92)	TO-39 (1)
	(BCY 56)	TO-18	ED 1401 A	BC 548 A	TO-92 (2)
	(BC 407 A)	TO-106	ED 1401 B	BC 548 B	TO-92 (2)
DS 72	(2 N 1302)	TO-39 (2)	ED 1401 C	BC 548 C	TO-92 (2)
	(2 N 1304)	TO-39 (2)	ED 1402	BC 548	TO-92 (2)
DS 75	(2 N 1308)	TO-39 (2)	ED 1402 B	BC 548 B	TO-92 (2)
DS 81	2 N 914	TO-18	ED 1402 C	BC 548 C	TO-92 (2)
DS 501	AD 149	TO-3 (2)	ED 1501 A	BF 495	TO-92 (1)
			ED 1501 B	BF 495	TO-92 (1)
DT 100	(AD 149)	TO-3 (2)	ED 1501 C	BF 495	TO-92 (1)
DT 1003	(BFY 44)	TO-39 (1)	ED 1502 D	BF 494	TO-92 (1)
DT 1122	(BDY 11)	TO-3 (3)	ED 1502 E	BF 494	TO-92 (1)
DT 1612	2 N 1613	TO-39 (1)	ED 1601 A	BC 558	TO-92 (2)
DT 1613	2 N 1613	TO-39 (1)	ED 1601 B	BC 558 A	TO-92 (2)
DT 4110	BDY 11	TO-3 (3)	ED 1601 C	BC 558 B	TO-92 (2)
DTS 401	(BUX 82)	TO-3 (1)	ED 1602 A	BC 558	TO-92 (2)
DTS 402	(BUX 80)	TO-3 (1)	ED 1602 B	BC 558	TO-92 (2)
DTS 430	(BUX 81)	TO-3 (1)	ED 1602 C	BC 558 A	TO-92 (2)
DTS 431	(BUX 81)	TO-3 (1)	ED 1701 A	BC 338	TO-92 (2)
DTS 701	(BU 208 A)	TO-3 (1)	ED 1702 L	BC 338	TO-92 (2)
DTS 702	(BU 208 A)	TO-3 (1)	ED 1702 M	BC 338	TO-92 (2)
DTS 704	(BU 208 A)	TO-3 (1)	ED 1702 N	BC 338	TO-92 (2)
DTS 708	(BU 208 A)	TO-3 (1)	ED 1801	BC 328	TO-92 (2)
DTS 709	(BU 208 A)	TO-3 (1)	ED 1802	BC 328	TO-92 (2)
DTS 710	(BU 208 A)	TO-3 (1)	EN 697	(2 N 1711)	TO-39 (1)
DTS 712	(BU 207 A)	TO-3 (1)	EN 706	(BSX 19)	TO-18
DTS 714	(BU 208 A)	TO-3 (1)	EN 708	(2 N 708)	TO-18
DTS 720	(BU 208 A)	TO-3 (1)		(BSX 20)	TO-18
DTS 723	(BU 208 A)	TO-3 (1)	EN 718 A	(2 N 2221 A)	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
EN 744	(2 N 744) (BSX 20)	TO-18 TO-18	EN 4123	(BC 547)	TO-92 (2)
EN 870	(BSW 66)	TO-39 (1)	EN 4124	(BC 547)	TO-92 (2)
EN 871	(BSW 67)	TO-39 (1)	EN 4125	(BCY 71)	TO-18
EN 914	(2 N 914)	TO-18		(BC 557)	TO-92 (2)
EN 915	(2 N 2221 A)	TO-18	EN 4126	(BCY 70)	TO-18
EN 916	(BCY 56)	TO-18	ES 3100	AC 125	TO-1
EN 918	(2 N 918) (BSX 19)	TO-72 (1) TO-18	ES 3110	AC 126	TO-1
EN 930	(2 N 930) (BC 407 A)	TO-18 TO-106	ES 3123	AC 125	TO-1
EN 956	(BSY 79)	TO-18	ES 3124	AC 128	TO-1
EN 1132	(2 N 1132)	TO-39 (1)	ESM 16	BUX 80	TO-3 (1)
EN 1613	(2 N 1613) (BFY 55)	TO-39 (1) TO-39 (1)		BDY 96	TO-3 (1)
	(BC 639)	TO-92 (4)	ESM 16 A	BUX 80	TO-3 (1)
	(2 N 2297)	TO-39 (1)		BDY 96	TO-3 (1)
EN 1711	(2 N 1711) (BFY 55)	TO-39 (1) TO-39 (1)	ESM 16 B	BUX 80	TO-3 (1)
	(BC 639)	TO-92 (4)		BDY 96	TO-3 (1)
	(2 N 2297)	TO-39 (1)	ESM 113	BDX 63 A	TO-3 (3)
EN 2219	(2 N 2219)	TO-39 (1)		BDX 63 B	TO-3 (3)
EN 2222	(2 N 2222)	TO-18	ESM 114	BDX 63 A	TO-3 (3)
EN 2369 A	(2 N 2369 A)	TO-18		BDX 63 B	TO-3 (3)
EN 2483	(2 N 2483)	TO-18	ESM 117	BDX 65	TO-3 (3)
EN 2484	(2 N 2484)	TO-18	ESM 118	BDX 65 A	TO-3 (3)
EN 2894 A	(2 N 2894 A)	TO-18	ESM 132	BDX 78	TO-220
EN 2905	(2 N 2905)	TO-39 (1)	ESM 133	BD 202	TO-220
EN 2907	(2 N 2907)	TO-18	ESM 134	BD 204	TO-220
EN 3009	(BSX 20)	TO-18	ESM 135	BD 203	TO-220
EN 3011	(BSX 20)	TO-18	ESM 136	BD 204	TO-220
EN 3013	(BSX 20)	TO-18	ESM 137	BD 203	TO-220
EN 3014	(BSX 20)	TO-18	ESM 138	BD 204	TO-220
EN 3250	(2 N 2905)	TO-39 (1)	ESM 139	BDX 77	TO-220
EN 3502	(2 N 2905)	TO-39 (1)	ESM 140	BDX 78	TO-220
EN 3504	(BCY 71)	TO-18	ESM 141	BD 204	TO-220
EN 3505	(BCY 71)	TO-18	ESM 142	BDX 78	TO-220
EN 3903	(BC 547 A)	TO-92 (2)	ESM 159	BDX 62	TO-3 (3)
EN 3904	(BC 547 A)	TO-92 (2)		BDX 62 A	TO-3 (3)
EN 3905	(2 N 2907 A)	TO-18		BDX 62 B	TO-3 (3)
EN 3906	(2 N 2907 A)	TO-18	ESM 160	BDX 62	TO-3 (3)
EN 3962	(2 N 2907 A)	TO-18		BDX 62 A	TO-3 (3)
				BDX 62 B	TO-3 (3)
			ESM 161	BDX 64	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ESM 162	BDX 64 A	TO-3 (3)	ESM 2778	BD 646 BD 678	TO-220 TO-126
ESM 213	BD 645	TO-220	ESM 2778 A	BD 646 BD 678	TO-220 TO-126
ESM 214	BD 647	TO-220	ESM 2779	BD 647 BD 679	TO-220 TO-126
ESM 217	BD 645	TO-220	ESM 2779 A	BD 647 BD 679	TO-220 TO-126
ESM 218	BD 647	TO-220	ESM 2780	BD 648 BD 680	TO-220 TO-126
ESM 259	BD 646	TO-220	ESM 2780 A	BD 648 BD 680	TO-220 TO-126
ESM 260	BD 648	TO-220	ESM 2781	BD 649 BD 681	TO-220 TO-126
ESM 261	BD 646	TO-220	ESM 2782	BD 650 BD 682	TO-220 TO-126
ESM 262	BD 648	TO-220	FJ 101 C	(BFR 96)	SOT-37 (4)
ESM 282	(BF 183) (2 N 2857)	TO-72 (1) TO-72 (1)	FJ 101 E	(BFR 96)	SOT-37 (4)
ESM 301	BD 201 BDY 20 2 N 3055	TO-220 TO-3 (3) TO-3 (3)	FJ 203 E	(BFR 90)	SOT-37 (4)
ESM 433	(BD 433)	TO-126	FJ 203 F	(BFR 90)	SOT-37 (4)
ESM 434	(BD 434)	TO-126	FJ 401 D	(BFR 96) (BFR 90)	SOT-37 (4) SOT-37 (4)
ESM 435	(BD 435)	TO-126	FJ 401 E	(BFR 96) (BFR 90)	SOT-37 (4) SOT-37 (4)
ESM 436	(BD 436)	TO-126	FJ 401 F	(BFR 96) (BFR 90)	SOT-37 (4) SOT-37 (4)
ESM 830	(BUX 80) (BUX 82)	TO-3 (1) TO-3 (1)	FMT 1061	(BFY 90)	TO-72 (1)
ESM 860	(BUX 80)	TO-3 (1)	FMT 1061 A	(BFY 90)	TO-72 (1)
ESM 880	(BUX 80)	TO-3 (1)	FMT 2003	RTC 2003	FO-53
ESM 1503	(BU 208 A)	TO-3 (1)	FMT 2005	RTC 2005	FO-53
ESM 2623 A	BUX 80 BDY 96	TO-3 (1) TO-3 (1)	FMT 2010	RTC 2010	FO-53
ESM 2666	(BU 208 A)	TO-3 (1)	FSP 270-1	(BF 196)	SOT-25 (1)
ESM 2667	BUX 80	TO-3 (1)	FT 317	BD 953	TO-220
ESM 2775	BD 645 BD 647	TO-220 TO-220	FT 417	BD 954	TO-220
ESM 2775 A	BD 645 BD 647	TO-220 TO-220	FT 2483	2 N 2483	TO-18
ESM 2776	BD 646 BD 678	TO-220 TO-126	FT 2484	2 N 2484	TO-18
ESM 2776 A	BD 646 BD 678	TO-220 TO-126	FT 2955	(BCY 70) (BCY 71)	TO-18 TO-18
ESM 2777	BD 645 BD 677	TO-220 TO-126	FT 3055	(BDY 20) (2 N 3055)	TO-3 (3) TO-3 (3)
ESM 2777 A	BD 645 BD 677	TO-220 TO-126	FT 3567	BSX 45-6	TO-39 (1)
			FT 3568	BSX 46-6	TO-39 (1)
			FT 3569	BSX 45-16	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
FT 3905	(2 N 3250)	TO-18	FW 5373	(BC 307)	SOT-30
FT 3906	(2 N 3251)	TO-18		(BC 327)	TO-92 (2)
FT 5040	BSV 15-10	TO-39 (1)		(BC 177)	TO-18
FT 5041	BSV 15-10	TO-39 (1)	FW 5373 B	(BC 307)	SOT-30
FW 4060	2 N 3866	TO-39 (1)		(BC 327)	TO-92 (2)
FW 4226	BSW 34	SOT-33		(BC 177)	TO-18
FW 4296	(BF 200) (2 N 929)	TO-72 (1) TO-18	FW 5437	(BC 177)	TO-18
FW 4297	(BF 200) (2 N 929)	TO-72 (1) TO-18		(BC 179 A)	TO-39 (1)
FW 4298	(BF 183)	TO-72 (1)	FW 5496	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)
FW 4640	(BF 200) (2 N 929)	TO-72 (1) TO-18		(BD 140)	TO-126
FW 4707	(BC 157) (BC 177) (BC 327)	SOT-25 (2) TO-18 TO-92 (2)	GA 004	ASY 27	TO-39 (2)
			GA 52829	(AC 126)	TO-1
FW 5072	(BFY 50)	TO-39 (1)	GBC 107	(BC 547)	TO-92 (2)
FW 5241	(BC 108 B) (BC 548 B)	TO-18 TO-92 (2)	GBC 107 A	(BC 547 A)	TO-92 (2)
FW 5242	(BC 107 A) (BC 407 A)	TO-18 TO-106	GBC 107 B	(BC 547 B)	TO-92 (2)
FW 5251	(2 N 2904)	TO-39 (1)	GBC 108	(BC 548)	TO-92 (2)
FW 5262	(BC 107 A) (BC 547 A)	TO-18 TO-92 (2)	GBC 108 A	(BC 548 A)	TO-92 (2)
FW 5263	(BC 108)	TO-18	GBC 108 B	(BC 548 B)	TO-92 (2)
FW 5264	(BF 173)	TO-72 (2)	GBC 109	(BC 549)	TO-92 (2)
FW 5274	(BF 173) (BF 199)	TO-72 (2) TO-92 (1)	GBC 109 A	(BC 549 A)	TO-92 (2)
FW 5275	(BF 173) (BF 199)	TO-72 (2) TO-92 (1)	GBC 109 B	(BC 549 B)	TO-92 (2)
FW 5276	BF 173 BF 197	TO-72 (2) SOT-25 (1)	GC 111	AC 125	TO-1
FW 5283	BF 199 (BC 177) (BC 307) (BC 327)	TO-92 (1) TO-18 SOT-30 TO-92 (2)	GC 112	AC 125	TO-1
FW 5296	(2 N 2904)	TO-39 (1)	GC 117	AC 125	TO-1
FW 5322	(2 N 2218) (BFY 51) (BC 147)	TO-39 (1) TO-39 (1) SOT-25 (2)	GC 120	(ASY 76) (ASY 80) (2 N 1303)	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
			GC 122	(ASY 76) (AC 126) (2 N 1303) (2 N 1305)	TO-39 (2) TO-1 TO-39 (2) TO-39 (2)
			GC 500	AC 128	TO-1
			GC 501	AC 128	TO-1
			GC 502	AC 128 AC 132	TO-1 TO-1
			GC 508	(AC 126) (ASY 76) (2 N 1303) (2 N 1305)	TO-1 TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
GC 509	(AC 126)	TO-1	GD 243 A	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(ASY 76)	TO-39 (2)	GD 243 B	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	GD 243 C	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(2 N 1305)	TO-39 (2)	GD 607	AD 161	SOT-9
GC 510	AC 128	TO-1	GD 617	AD 162	SOT-9
GC 511	AC 188	TO-1			
GC 515	AC 125	TO-1	GE 1	(ASY 26)	TO-39 (2)
GC 516	AC 128	TO-1		(ASY 27)	TO-39 (2)
GC 517	AC 126	TO-1		(2 N 1303)	TO-39 (2)
GC 518	(AC 126)	TO-1		(2 N 1305)	TO-39 (2)
	(2 N 1305)	TO-39 (2)	GE 2	AC 125	TO-1
	(ASY 76)	TO-39 (2)	GE 5	(ASY 29)	TO-39 (2)
GC 519	(AC 126)	TO-1		(2 N 1302)	TO-39 (2)
	(2 N 1305)	TO-39 (2)		(2 N 1304)	TO-39 (2)
	(ASY 76)	TO-39 (2)	GE 7	(ASY 29)	TO-39 (2)
GC 521	AC 187	TO-1		(2 N 1304)	TO-39 (2)
			GE 17	(BSX 19)	TO-18
GD 150	(AD 162)	SOT-9		(BSX 20)	TO-18
GD 160	(AD 162)	SOT-9		(2 N 708)	TO-18
GD 170	(AD 162)	SOT-9	GE 20	(BSX 19)	TO-18
	(ASZ 16)	TO-3 (2)		(2 N 708)	TO-18
GD 175	(ASZ 16)	TO-3 (2)	GE 61	(2 N 708)	TO-18
GD 180	(ASZ 15)	TO-3 (2)			
GD 200 A	(ASZ 16)	TO-3 (2)	GET 2	(ASY 80)	TO-39 (2)
	(ASZ 17)	TO-3 (2)	GET 3	AC 126	TO-1
	(ASZ 18)	TO-3 (2)	GET 4	AC 126	TO-1
GD 210 A	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 6	AC 126	TO-1
GD 210 B	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 12	AC 126	TO-1
GD 220 A	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 13	AC 126	TO-1
GD 220 B	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 102	AC 132	TO-1
GD 240 A	(ASZ 17)	TO-3 (2)	GET 103	AC 132	TO-1
GD 240 B	(ASZ 17)	TO-3 (2)	GET 104	AC 128	TO-1
GD 240 C	(ASZ 16)	TO-3 (2)	GET 106	AC 128	TO-1
GD 240 D	(ASZ 18)	TO-3 (2)	GET 110	(ASY 80)	TO-39 (2)
GD 241 A	(ASZ 17)	TO-3 (2)	GET 111	AC 132	TO-1
GD 241 B	(ASZ 17)	TO-3 (2)	GET 113	AC 128	TO-1
GD 241 C	(ASZ 16)	TO-3 (2)	GET 114	AC 128	TO-1
GD 241 D	(ASZ 16)	TO-3 (2)	GET 115	(ASY 80)	TO-39 (2)
			GET 116	AC 128	TO-1
GD 242 A	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 119	AC 128	TO-1
GD 242 B	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 120	(ASY 80)	TO-39 (2)
GD 242 C	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 535	(ASY 80)	TO-39 (2)
GD 242 D	(ASZ 15)	TO-3 (2)	GET 536	(ASY 80)	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
GET 538	(ASY 80)	TO-39 (2)	GET 914	2 N 914	TO-18
GET 571	ASZ 15	TO-3 (2)	GET 929	2 N 929	TO-18
GET 572	(ADY 26)	TO-36	GET 930	2 N 930	TO-18
GET 581	ASZ 15	TO-3 (2)	GET 956	(BSY 79)	TO-18
GET 582	AD 149	TO-3 (2)	GET 995	(BCY 71)	TO-18
GET 583	ASZ 17	TO-3 (2)		(BCY 72)	TO-18
GET 584	ASZ 16	TO-3 (2)			
GET 697	(2 N 1711)	TO-39 (1)	GET 1420	(2 N 2222)	TO-18
			GET 1613	(2 N 1613)	TO-39 (1)
GET 706 A	2 N 706 A	TO-18	GET 1711	2 N 1711	TO-39 (1)
GET 708	2 N 708	TO-18	GET 1893	BSW 67	TO-39 (1)
GET 718	(2 N 2221 A)	TO-18	GET 2192	2 N 2219 A	TO-39 (1)
GET 718 A	(2 N 2221 A)	TO-18	GET 2218	2 N 2218	TO-39 (1)
GET 753	(BSX 20)	TO-18	GET 2218 A	2 N 2218 A	TO-39 (1)
			GET 2219	2 N 2219	TO-39 (1)
GET 870	(BCY 72)	TO-18	GET 2219 A	2 N 2219 A	TO-39 (1)
GET 872	(ASY 27)	TO-39 (2)	GET 2221	2 N 2221	TO-18
GET 873	AF 127	TO-72 (2)	GET 2221 A	2 N 2221 A	TO-18
GET 874	AF 127	TO-72 (2)	GET 2222	2 N 2222	TO-18
GET 875	(ASY 27)	TO-39 (2)	GET 2222 A	2 N 2222 A	TO-18
GET 880	(ASY 26)	TO-39 (2)	GET 2369	2 N 2369	TO-18
	(ASY 27)	TO-39 (2)	GET 2483	2 N 2483	TO-18
GET 881	(AC 128)	TO-1	GET 2484	2 N 2484	TO-18
	(2 N 1307)	TO-39 (2)	GET 2604	(BCY 70)	TO-18
	(2 N 1309)	TO-39 (2)	GET 2605	(BCY 71)	TO-18
GET 882	(2 N 1307)	TO-39 (2)	GET 2904	2 N 2904	TO-39 (1)
GET 883	(AF 127)	TO-72 (2)	GET 2905	2 N 2905	TO-39 (1)
GET 884	AF 127	TO-72 (2)	GET 2906	2 N 2906	TO-18
GET 885	2 N 1309	TO-39 (2)	GET 2907	2 N 2907	TO-18
GET 887	AC 126	TO-1	GET 3013	(BSX 20)	TO-18
GET 889	(ASY 26)	TO-39 (2)	GET 3014	(BSX 20)	TO-18
	(ASY 27)	TO-39 (2)	GET 3053	(BFY 44)	TO-39 (1)
GET 890	2 N 1305	TO-39 (2)	GET 3133	(2 N 2905)	TO-39 (1)
GET 891	2 N 1303	TO-39 (2)	GET 3134	(2 N 2905)	TO-39 (1)
GET 892	2 N 1303	TO-39 (2)	GET 3136	(2 N 2907)	TO-18
GET 895	2 N 1305	TO-39 (2)	GET 3210	(2 N 708)	TO-18
GET 896	(ASY 26)	TO-39 (2)	GET 3250	(2 N 2905)	TO-39 (1)
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	GET 3250 A	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)
GET 897	AC 126	TO-1	GET 3251	(2 N 2905)	TO-39 (1)
	2 N 1305	TO-39 (2)	GET 3251 A	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)
GET 898	AC 126	TO-1	GET 3301	(BC 337)	TO-92 (2)
				(2 N 2222 A)	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
GET 3302	(BC 337) (2 N 2222 A)	TO-92 (2) TO-18	GET 4249	(BC 307)	SOT-30
GET 3402	(BC 338)	TO-92 (2)	GET 4264	(BC 548 A)	TO-92 (2)
GET 3403	(BC 338)	TO-92 (2)	GET 4400	(2 N 2221)	TO-18
GET 3404	(BC 337)	TO-92 (2)	GET 4401	2 N 2222 A	TO-18
GET 3405	(BC 337)	TO-92 (2)	GET 4402	(BC 557)	TO-92 (2)
GET 3414	(BC 338)	TO-92 (2)	GET 4403	(BC 557)	TO-92 (2)
GET 3415	(BC 338)	TO-92 (2)	GET 4409	(BCY 58)	TO-18
GET 3416	(BC 337)	TO-92 (2)		(2 N 929)	TO-18
GET 3417	(BC 337)	TO-92 (2)	GET 4890	BSV 16-6	TO-39 (1)
GET 3510	BSX 20	TO-18		2 N 2904	TO-39 (1)
	2 N 2369	TO-18	GET 5086	(BC 557)	TO-92 (2)
GET 3511	BSX 20	TO-18	GET 5088	(BC 547 A)	TO-92 (2)
	2 N 2369	TO-18	GET 5135	(BC 408)	TO-106
GET 3565	(BC 107 A)	TO-18	GET 5136	(BFX 50)	TO-18
GET 3566	(BC 107 A)	TO-18	GET 5137	(2 N 2369)	TO-18
	(BC 547 A)	TO-92 (2)	GET 5139	(BC 558)	TO-92 (2)
GET 3568	(BC 338)	TO-92 (2)	GET 5172	(BC 547 A)	TO-92 (2)
GET 3569	(BC 547 A)	TO-92 (2)	GET 5209	(BC 547 A)	TO-92 (2)
GET 3638	(2 N 2904)	TO-39 (1)	GET 5210	(BC 547 A)	TO-92 (2)
GET 3638 A	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)	GET 5219	(BC 549 B)	TO-92 (2)
GET 3644	(BC 327)	TO-92 (2)	GET 5223	(BC 549 B)	TO-92 (2)
GET 3645	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)	GET 5225	BC 338	TO-92 (2)
GET 3646	(BC 107 A)	TO-18	GET 5226	BC 328	TO-92 (2)
GET 3647	BSX 20	TO-18	GET 5227	(BC 557 A)	TO-92 (2)
	2 N 2369	TO-18	GET 5354	(BC 328)	TO-92 (2)
GET 3648	BSX 20	TO-18	GET 5355	(BC 328)	TO-92 (2)
	2 N 2369	TO-18	GET 5356	(BC 328)	TO-92 (2)
GET 3691	(BC 548 A)	TO-92 (2)	GET 5365	(BC 327)	TO-92 (2)
GET 3692	(BC 547)	TO-92 (2)	GET 5366	(BC 327)	TO-92 (2)
GET 3693	(BC 547)	TO-92 (2)	GET 5367	(BC 327)	TO-92 (2)
GET 3694	(BC 548 A)	TO-92 (2)	GET 5449	(2 N 2222)	TO-18
GET 4123	2 N 2221 A	TO-18	GET 5450	(2 N 2222)	TO-18
GET 4124	(BC 547)	TO-92 (2)	GET 5451	(2 N 2222)	TO-18
GET 4125	(BCY 71)	TO-18	GF 507	AF 139	TO-72 (1)
GET 4126	(BCY 70)	TO-18		AF 239	TO-72 (1)
GET 4228	(BC 557)	TO-92 (2)		AF 367	SOT-37
GET 4229	(BC 557)	TO-92 (2)	GFT 20	AC 126	TO-1
GET 4248	(BC 307)	SOT-30	GFT 20 R	AC 126	TO-1
			GFT 21	AC 126	TO-1
			GFT 21/15	AC 126	TO-1
			GFT 25	AC 126	TO-1
			GFT 26	AD 149	TO-3 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
GFT 31	AC 126	TO-1	GT 13	AF 127	TO-72 (2)
GFT 31/15	AC 126	TO-1	GT 14	AC 128	TO-1
GFT 32	AC 126	TO-1		ASY 77	TO-39 (2)
GFT 34	AC 128	TO-1	GT 14 H	AF 125	TO-72 (2)
GFT 34/15	AC 128	TO-1	GT 20	AC 128	TO-1
GFT 41	(AF 239)	TO-72 (1)	GT 20 H	AF 125	TO-72 (2)
GFT 42 A	AF 125	TO-72 (2)	GT 31	AC 128	TO-1
GFT 42 B	AF 125	TO-72 (2)	GT 32	AC 128	TO-1
GFT 43	AF 127	TO-72 (2)	GT 33	AC 128	TO-1
GFT 43 A	AF 127	TO-72 (2)	GT 34	AC 126	TO-1
GFT 43 B	AF 125	TO-72 (2)	GT 34 H	ASY 77	TO-39 (2)
GFT 43 C	AF 126	TO-72 (2)	GT 34 S	AC 125	TO-1
GFT 44	AF 127	TO-72 (2)	GT 38	AC 126	TO-1
GFT 44/15	AF 127	TO-72 (2)	GT 41	(ASY 27)	TO-39 (2)
GFT 45	AF 127	TO-72 (2)	GT 42	(ASY 27)	TO-39 (2)
			GT 43	(ASY 27)	TO-39 (2)
GFT 2006			GT 45	(ASY 26)	TO-39 (2)
/30	AD 149	TO-3 (2)	GT 70	ASY 26	TO-39 (2)
GFT 3008			GT 74	AC 126	TO-1
/20	AD 149	TO-3 (2)	GT 81	AC 126	TO-1
GFT 3008			GT 81 HS	AC 126	TO-1
/40	AD 149	TO-3 (2)	GT 81 R	AC 128	TO-1
GFT 3408			GT 83	AC 126	TO-1
/20	AD 149	TO-3 (2)	GT 87	AC 126	TO-1
GFT 3408			GT 88	ASY 26	TO-39 (2)
/40	AD 149	TO-3 (2)	GT 109	AC 128	TO-1
GFT 3408			GT 109 R	AC 128	TO-1
/60	AD 149	TO-3 (2)	GT 122	AC 126	TO-1
GFT 3408			GT 161	AF 127	TO-72 (2)
/80	AD 149	TO-3 (2)	GT 222	AC 126	TO-1
GFT 4012			GT 310	AC 128	TO-1
/15	AD 149	TO-3 (2)		AC 188	TO-1
GFT 4012			GT 759	AF 127	TO-72 (2)
/30	AD 149	TO-3 (2)	GT 760	AF 127	TO-72 (2)
GFT 8024	AD 149	TO-3 (2)	GT 760 R	AF 127	TO-72 (2)
			GT 761	AF 126	TO-72 (2)
GM 290	AF 239	TO-72 (1)	GT 762	AF 126	TO-72 (2)
	AF 240	TO-72 (1)	GT 762 R	AF 126	TO-72 (2)
GNS 1	AC 132	TO-1	GT 905	(AC 127)	TO-1
GT 3	AC 126	TO-1	GT 905 R	(AC 127)	TO-1
GT 4 A	AC 128	TO-1	GT 949	(AC 127)	TO-1
GT 11	AF 127	TO-72 (2)	GT 2766	AC 127	TO-1
GT 12	AF 126	TO-72 (2)	GT 2906	AC 127	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
H 2	AD 149	TO-3 (2)	HJ 56	AF 127	TO-72 (2)
H 3	AD 149	TO-3 (2)	HJ 57	AF 126	TO-72 (2)
H 4	AD 149	TO-3 (2)	HJ 60	AF 126	TO-72 (2)
H 8 DEF	AF 127	TO-72 (2)	HJ 62	AC 126	TO-1
HA 1	AC 126	TO-1	HJ 70	AF 126	TO-72 (2)
HA 2	AC 126	TO-1	HJ 71	AF 126	TO-72 (2)
HA 3	AC 126	TO-1	HJ 72	AF 126	TO-72 (2)
HA 8	(AF 124)	TO-72 (2)	HJ 73	AF 126	TO-72 (2)
HA 9	(AF 125)	TO-72 (2)	HJ 74	AF 127	TO-72 (2)
HA 10	(AF 124)	TO-72 (2)	HJ 75	AF 127	TO-72 (2)
HA 7520	AC 128	TO-1			
HA 7531	(BCY 31)	TO-39 (2)	HP 35824 A	(BFQ 22)	TO-72 (1)
HC 1	AC 126	TO-1			
HD 197	AC 128	TO-1	HS 3	ASY 27	TO-39 (2)
			HS 4	ASY 27	TO-39 (2)
HEP 2	(2 N 1307)	TO-39 (2)	HST 5001	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 50	BSX 19	TO-18	HST 5002	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 230	AD 149	TO-3 (2)	HST 5004	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 247	BD 135	TO-126	HST 5005	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 251	AC 126	TO-1	HST 5006	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 253	(2 N 1303)	TO-39 (2)	HST 5007	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 641	(2 N 1308)	TO-39 (2)	HST 5008	(BF 338)	TO-39 (1)
	(ASY 28)	TO-39 (2)	HST 5009	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 734	(BC 547 A)	TO-92 (2)	HST 5010	(BF 338)	TO-39 (1)
HEP 738	(BC 547 A)	TO-92 (2)	HST 5051	(BF 338)	TO-39 (1)
HEPS 3031	(2 N 4036)	TO-39 (1)	HST 5052	(BF 338)	TO-39 (1)
HF 1	AF 127	TO-72 (2)	HST 5053	(BF 338)	TO-39 (1)
HF 2	AF 127	TO-72 (2)	HST 5054	(BF 338)	TO-39 (1)
			HT 100	(BC 177 A)	TO-18
HJ 15	AC 126	TO-1	HT 400	(BC 548)	TO-92 (2)
HJ 17	AC 128	TO-1	HT 401	(BC 548)	TO-92 (2)
HJ 17 D	AC 128	TO-1			
HJ 22 D	AF 127	TO-72 (2)	ICC 50	(BSX 20)	TO-18
HJ 23	AF 126	TO-72 (2)	IF 1	AF 127	TO-72 (2)
HJ 23 D	AF 126	TO-72 (2)	IF 2	AF 127	TO-72 (2)
HJ 32	AC 128	TO-1	IF 3	AF 127	TO-72 (2)
HJ 34	AC 128	TO-1	IP 30521	(BC 408)	TO-106
HJ 34 A	AC 128	TO-1	IP 40521	(BC 338)	TO-92 (2)
HJ 35	ASZ 16	TO-3 (2)			
HJ 37	AF 126	TO-72 (2)	IR 401	BUX 82	TO-3 (1)
HJ 50	AC 126	TO-1	IR 402	BUX 80	TO-3 (1)
HJ 51	AC 128	TO-1	IR 409	BUX 82	TO-3 (1)
HJ 55	AF 126	TO-72 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
IR 410	BUX 80	TO-3 (1)	JO 3030	BLW 82	SOT-119
IR 411	BUX 80	TO-3 (1)	JO 3040	BLW 82	SOT-119
IR 413	BUX 82	TO-3 (1)			
IR 423	BUX 80	TO-3 (1)	KC 107	BC 107	TO-18
IR 424	BUX 80	TO-3 (1)	KC 108	BC 108	TO-18
IR 425	BUX 80	TO-3 (1)	KC 109	BC 109	TO-18
IR 430	BUX 82	TO-3 (1)	KC 147	(BC 107)	TO-18
IR 431	BUX 82	TO-3 (1)		(BC 547)	TO-92 (2)
IR 640	BDX 65	TO-3 (3)	KC 148	(BC 108)	TO-18
IR 641	BDX 65 A	TO-3 (3)		(BC 548)	TO-92 (2)
IR 642	BDX 65 B	TO-3 (3)	KC 149	(BC 109)	TO-18
IR 645	BDX 64	TO-3 (3)		(BC 549)	TO-92 (2)
IR 646	BDX 64 A	TO-3 (3)	KC 507	(BC 107)	TO-18
IR 647	BDX 64 B	TO-3 (3)	KC 508	(BC 108)	TO-18
			KC 509	(BC 109)	TO-18
IR 900	BDX 62	TO-3 (3)	KD 601	(BD 131)	TO-126
IR 901	BDX 62 A	TO-3 (3)		(BD 235)	TO-126
IR 1000	BDX 63	TO-3 (3)	KDM 922	(BDX 65 A)	TO-3 (3)
IR 1001	BDX 63 A	TO-3 (3)	KDM 924	(BDX 65 C)	TO-3 (3)
IR 2500	BDX 64	TO-3 (3)	KF 124	(BF 494)	TO-92 (1)
IR 2501	BDX 64 A	TO-3 (3)	KF 125	(BF 495)	TO-92 (1)
IR 3000	BDX 65	TO-3 (3)	KF 167	(BF 198)	TO-92 (1)
IR 3001	BDX 65 A	TO-3 (3)	KF 173	(BF 199)	TO-92 (1)
IR 3771	2 N 3771	TO-3 (3)	KF 503	BF 177	TO-39 (1)
IR 3772	2 N 3772	TO-3 (3)	KF 504	BF 178	TO-39 (1)
IR 3773	(2 N 3442)	TO-3 (3)	KFT 357 F	AF 125	TO-72 (2)
			KFT 357 P	AF 125	TO-72 (2)
IRTR 95	(BSX 20)	TO-18	KGS 1000	AC 128	TO-1
	(BSX 19)	TO-18			
	(2 N 706)	TO-18	KSD 1051	(BDX 77)	TO-220
	(2 N 708)	TO-18	KSD 1052	2 N 3442	TO-3 (3)
				BD 183	TO-3 (3)
IW 8377	(BF 195)	SOT-25 (1)	KSD 1053	2 N 3442	TO-3 (3)
	(BF 185)	TO-72 (2)	KSD 1054	2 N 3442	TO-3 (3)
	(BF 495)	TO-92	KSD 1055	2 N 3055	TO-3 (3)
IW 9288	(BFY 44)	TO-39 (1)		BDY 20	TO-3 (3)
	(BD 139)	TO-126		BD 183	TO-3 (3)
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	KSD 1056	BDY 20	TO-3 (3)
IW 9565	2 N 2905	TO-39 (1)		2 N 3055	TO-3 (3)
IW 9567	2 N 2905	TO-39 (1)		BD 182	TO-3 (3)
IW 9570	(BF 180)	TO-72 (1)		BD 183	TO-3 (3)
	(BF 181)	TO-72 (1)	KSD 1057	2 N 3442	TO-3 (3)
IW 10612	BC 108	TO-18		BD 183	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
KSD 1058	2 N 3442	TO-3 (3)	LGE 42002 T		FO-49
KSD 2201	2 N 3442	TO-3 (3)	LGE 42003 T		FO-49
	2 N 4347	TO-3 (3)	LGE 42004 T		FO-49
KSD 2202	2 N 3442	TO-3 (3)			
	2 N 4347	TO-3 (3)	LJE 4004 T	LJE 42004T	FO-41
KSD 2203	BD 183	TO-3 (3)	LJE 42002 T		FO-41
	2 N 4347	TO-3 (3)	LJE 42003 T		FO-41
KSD 3055	2 N 3055	TO-3 (3)	LJE 42004 T		FO-41
	BDY 20	TO-3 (3)	LKE 1004 R		FO-53
	BD 183	TO-3 (3)	LKE 2002 T		FO-53
			LKE 2004 T		FO-53
KSY 21	(BSX 20)	TO-18	LKE 2015 T		FO-53
KSY 34	(BSX 61)	TO-39 (1)	LKE 32002 T		FO-53
	(2 N 2218)	TO-39 (1)	LKE 32004 T		FO-53
KSY 71	(2 N 2369)	TO-18			
KSY 81	2 N 2894	TO-18	LM 390	BC 328	TO-92 (2)
			LM 399	BC 338	TO-92 (2)
KT 11 A	(BFW 16 A)	TO-39 (1)	LM 596	BC 548 C	TO-92 (2)
	(BFS 22 A)	TO-39 (1)			
	(2 N 4427)	TO-39 (1)	LNE 1004 R		FO-48
KT 11 C	(BFW 16 A)	TO-39 (1)	LNE 2002 T		FO-48
	(BFS 22 A)	TO-39 (1)	LNE 2004 T		FO-48
	(2 N 4427)	TO-39 (1)	LNE 2015 T		FO-48
			LNE 32002 T		FO-48
LAE 2001 R		SOT-100	LNE 32004 T		FO-48
LAE 4000 Q		SOT-100	LOT 1000	BLW 96	SOT-121 A
LBB 1002 R		FO-45	LT 5093	ASZ 15	TO-3 (2)
LBB 1004 R		FO-45		(BDX 92)	TO-3 (3)
LBE 1001 T		FO-45	LT 5093	ASZ 15	TO-3 (2)
LBE 1004 R		FO-45	LV 2687	2 N 4036	TO-3 (1)
LBE 1010 R		FO-45			
LBE 2005 Q		FO-45	M 10 H	AF 127	TO-72 (2)
LBE 2008 T		FO-45	M 200	BC 548 A	TO-92 (2)
			M 200 E	BC 548 B	TO-92 (2)
LCB 1002 R		FO-46	M 299	BC 338	TO-92 (2)
LCB 1004 R		FO-46	MA 8001	(BFY 55)	TO-39 (1)
				(2 N 2297)	TO-39 (1)
LCE 1004 R		FO-46		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
LCE 1010 R		FO-46	MA 8002	(BSW 66)	TO-39 (1)
LCE 2005 Q		FO-46		(BSW 67)	TO-39 (1)
LCE 2008 T		FO-46		(2 N 3019)	TO-39 (1)
LGE 4004 T	LGE 42004 T	FO-49		(2 N 3020)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MA 8003	(2 N 3019)	TO-39 (1)	MJ 420	(BF 459)	TO-126
	(2 N 3020)	TO-39 (1)	MJ 421	(BF 459)	TO-126
MC 140	BD 137	TO-126	MJ 423	BUX 82	TO-3 (1)
MC 141	BD 139	TO-126	MJ 424	BDY 93	TO-3 (1)
MC 150	BD 138	TO-126	MJ 425	BUX 82	TO-3 (1)
MC 800	BD 135	TO-126	MJ 431	BUX 82	TO-3 (1)
MC 810	BD 135	TO-126	MJ 480	BDX 91	TO-3 (3)
MC 900	BD 136	TO-126	MJ 481	BDX 91	TO-3 (3)
MC 910	BD 136	TO-126		BDX 93	TO-3 (3)
MDS 40	(ASZ 21)	TO-18	MJ 490	BDX 92	TO-3 (3)
			MJ 491	BDX 92	TO-3 (3)
				BDX 94	TO-3 (3)
ME 0402	(BC 327)	TO-92 (2)			
	(BC 638)	TO-92 (4)	MJ 701	(BU 208 A)	TO-3 (1)
	(2 N 2906 A)	TO-18	MJ 702	(BU 208 A)	TO-3 (1)
ME 0411	(BC 557)	TO-92 (2)	MJ 723	(BU 208 A)	TO-3 (1)
ME 0412	(BC 557)	TO-92 (2)	MJ 804	(BU 208 A)	TO-3 (1)
ME 1001	(BC 407)	TO-106			
ME 1002	(BC 407)	TO-106	MJ 900	BDX 62	TO-3 (3)
ME 2001	(BC 407)	TO-106	MJ 901	BDX 62 A	TO-3 (3)
ME 2002	(BC 407)	TO-106	MJ 1000	BDX 63	TO-3 (3)
ME 4101	(BC 407)	TO-106	MJ 1001	BDX 63 A	TO-3 (3)
ME 4102	(BC 407)	TO-106			
ME 8001	(BC 337)	TO-92 (2)	MJ 1800	(BDY 94)	TO-3 (1)
	(BC 635)	TO-92 (4)	MJ 2249	(BD 235)	TO-126
	(BC 637)	TO-92 (4)	MJ 2250	(BD 237)	TO-126
ME 8002	(BC 639)	TO-92 (4)	MJ 2251	(BD 232)	TO-126
ME 8003	(BC 637)	TO-92 (4)	MJ 2252	(BD 232)	TO-126
	(BC 639)	TO-92 (4)	MJ 2253	(BD 236)	TO-126
MEL 1450	(BC 547)	TO-92 (2)	MJ 2254	(BD 238)	TO-126
MEU 21	(BRY 56)	TO-92 (C)			
MEU 22	(BRY 56)	TO-92 (C)	MJ 2267	(BDX 92)	TO-3 (3)
MFR 212	BLY 87 A	SOT-48 (2)	MJ 2268	(BDX 92)	TO-3 (3)
MFR 237	BFQ 43	TO-39 (A)	MJ 2500	BDX 64	TO-3 (3)
MFT 122	AC 128	TO-1	MJ 2501	BDX 64 A	TO-3 (3)
MFT 123	AC 132	TO-1	MJ 2801	BDX 91	TO-3 (3)
MHT 4414	(2 N 3553)	TO-39 (1)	MJ 2840	(BDX 91)	TO-3 (3)
MHT 4453	(BFY 55)	TO-39 (1)	MJ 2841	(BDX 93)	TO-3 (3)
MHT 4515	2 N 3553	TO-39 (1)	MJ 2901	(BDX 92)	TO-3 (3)
MJ 105	BU 205	TO-3 (1)	MJ 2940	(BDX 92)	TO-3 (3)
	BU 204	TO-3 (1)	MJ 2941	(BDX 94)	TO-3 (3)
MJ 410	BDY 94	TO-3 (1)	MJ 2955	(BDX 92)	TO-3 (3)
MJ 411	BDY 93	TO-3 (1)	MJ 3000	BDX 65	TO-3 (3)
MJ 413	BUX 82	TO-3 (1)	MJ 3001	BDX 65 A	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MJ 3010	(BUX 82)	TO-3 (1)	MJ 4034	BDX 67 A	TO-3 (3)
MJ 3011	(BUX 82)	TO-3 (1)	MJ 4035	BDX 67 B	TO-3 (3)
MJ 3012	(BUX 82)	TO-3 (1)	MJ 4645	(BFT 45)	TO-39 (1)
MJ 3026	(BUX 82)	TO-3 (1)	MJ 4646	(BFT 44)	TO-39 (1)
MJ 3027	BUX 82	TO-3 (1)	MJ 4647	(BFT 44)	TO-39 (1)
MJ 3028	BUX 82	TO-3 (1)	MJ 5600	2 N 3772	TO-3 (3)
MJ 3029	BUX 82	TO-3 (1)	MJ 6000	2 N 3772	TO-3 (3)
			MJ 7160	BUX 80	TO-3 (1)
MJ 3030	(BUX 82)	TO-3 (1)	MJ 7161	BUX 80	TO-3 (1)
	(BU 133)	TO-3 (1)	MJ 8400	BU 208 A	TO-3 (1)
MJ 3055	(BDX 93)	TO-3 (3)	MJ 9000	BUX 80	TO-3 (1)
MJ 3101	(BD 233)	TO-126			
MJ 3201	(BD 232)	TO-126	MJE 101	(BD 132)	TO-126
MJ 3202	(BD 232)	TO-126		(BD 202)	TO-220
MJ 3260	BUX 82	TO-3 (1)	MJE 102	BD 204	TO-220
			MJE 103	BD 204	TO-220
MJ 3430	BUX 82	TO-3 (1)	MJE 104	BDX 77	TO-220
MJ 3480	BU 207 A	TO-3 (1)	MJE 105	BD 204	TO-220
	BU 208 A	TO-3 (1)		BDX 78	TO-220
MJ 3520	BDX 65	TO-3 (3)	MJE 105 K	BD 204	TO-220
MJ 3521	BDX 65 A	TO-3 (3)		BDX 78	TO-220
MJ 3701	(BD 234)	TO-126	MJE 170	BD 227	TO-126
MJ 3760	BUX 81	TO-3 (1)	MJE 171	BD 229	TO-126
	BUX 82	TO-3 (1)	MJE 172	BD 231	TO-126
MJ 3761	BUX 80	TO-3 (1)	MJE 180	BD 226	TO-126
	BUX 81	TO-3 (1)	MJE 181	BD 228	TO-126
MJ 3771	2 N 3771	TO-3 (3)	MJE 182	BD 230	TO-126
MJ 3772	2 N 3772	TO-3 (3)	MJE 200	BD 131	TO-126
MJ 3773	(2 N 3442)	TO-3 (3)	MJE 201	(BD 131)	TO-126
				(BD 201)	TO-220
MJ 4000	BDX 63	TO-3 (3)	MJE 202	BD 203	TO-220
	BDX 65	TO-3 (3)	MJE 203	BD 203	TO-220
MJ 4001	BDX 63 A	TO-3 (3)	MJE 204	BDX 78	TO-220
	BDX 65 A	TO-3 (3)	MJE 205	(BD 131)	TO-126
MJ 4010	BDX 62	TO-3 (3)		(BD 203)	TO-220
	BDX 64	TO-3 (3)		(BDX 78)	TO-220
MJ 4011	BDX 62 A	TO-3 (3)	MJE 205 K	(BD 131)	TO-126
	BDX 64 A	TO-3 (3)		(BD 203)	TO-220
				(BDX 78)	TO-220
MJ 4030	BDX 66	TO-3 (3)	MJE 210	BD 132	TO-126
MJ 4031	BDX 66 A	TO-3 (3)	MJE 220	BD 131	TO-126
MJ 4032	BDX 66 B	TO-3 (3)	MJE 221	BD 131	TO-126
MJ 4033	BDX 67	TO-3 (3)	MJE 222	BD 131	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MJE 223	BD 131	TO-126	MJE 721	BD 228	TO-126
MJE 224	BD 131	TO-126	MJE 722	BD 230	TO-126
MJE 225	BD 131	TO-126			
MJE 230	BD 132	TO-126	MJE 800	BD 677	TO-126
MJE 231	BD 132	TO-126	MJE 801	BD 679	TO-126
MJE 232	BD 132	TO-126	MJE 802	BD 679	TO-126
MJE 233	(BD 132)	TO-126	MJE 803	BD 679	TO-126
MJE 234	(BD 132)	TO-126			
MJE 235	(BD 132)	TO-126	MJE 1090	BD 646	TO-220
			MJE 1091	BD 646	TO-220
MJE 340	(BD 232)	TO-126	MJE 1092	BD 648	TO-220
	(BU 132)	TO-3 (1)	MJE 1093	BD 648	TO-220
MJE 340 K	(BD 232)	TO-126	MJE 1100	BD 645	TO-220
	(BD 132)	TO-3 (1)	MJE 1101	BD 645	TO-220
MJE 341	(BD 232)	TO-126	MJE 1102	BD 647	TO-220
MJE 341 K	(BD 232)	TO-126	MJE 1103	BD 647	TO-220
MJE 344	BD 232	TO-126	MJE 2010	(BD 202)	TO-220
MJE 344 K	BD 232	TO-126		(BD 438)	TO-126
			MJE 2011	(BD 204)	TO-220
MJE 370	BD 436	TO-126	MJE 2020	(BD 201)	TO-220
MJE 370 K	BD 436	TO-126		(BD 437)	TO-126
MJE 371	BD 202	TO-220	MJE 2021	(BD 203)	TO-220
	BD 438	TO-126			
MJE 371 K	BD 202	TO-220	MJE 2050	BD 437	TO-126
	BD 438	TO-126	MJE 2090	BD 646	TO-220
MJE 520	BD 233	TO-126	MJE 2091	BD 646	TO-220
	BD 435	TO-126	MJE 2092	BD 648	TO-220
MJE 520 K	BD 435	TO-126	MJE 2093	BD 648	TO-220
MJE 521	BD 437	TO-126	MJE 2100	BD 645	TO-220
	(BD 201)	TO-220	MJE 2101	BD 645	TO-220
MJE 521 K	(BD 201)	TO-220	MJE 2102	BD 647	TO-220
MJE 700	BD 262	TO-126	MJE 2103	BD 649	TO-220
	BD 678	TO-126	MJE 2150	BD 434	TO-126
MJE 701	BD 262	TO-126	MJE 2160	BUX 84	TO-220
	BD 678	TO-126	MJE 2360	BUX 84	TO-220
MJE 702	BD 262 A	TO-126	MJE 2361	BUX 84	TO-220
	BD 680	TO-126	MJE 2370	BD 234	TO-126
MJE 703	BD 262 A	TO-126		BD 438	TO-126
	BD 680	TO-126	MJE 2480	(BD 437)	TO-126
MJE 710	BD 136	TO-126	MJE 2482	(BD 437)	TO-126
MJE 711	BD 138	TO-126	MJE 2490	BD 234	TO-126
MJE 712	BD 140	TO-126		BD 438	TO-126
MJE 720	BD 226	TO-126	MJE 2491	BD 236	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MJE 2520	BD 233 BD 437	TO-126 TO-126	MJE 5193	(BD 202) (BD 234) (BD 438) (BDX 78)	TO-220 TO-126 TO-126 TO-220
MJE 2522	BD 437	TO-126	MJE 5194	BD 204 BDX 78	TO-220 TO-220
MJE 2801	BD 203	TO-220	MJE 5195	BDX 78	TO-220
MJE 2801 K	BD 203	TO-220	MJE 5655	(BD 232) (BUX 84)	TO-126 TO-220
MJE 2901	BD 204	TO-220	MJE 5656	(BD 232) (BUX 84)	TO-126 TO-220
MJE 2901 K	BD 204	TO-220	MJE 5657	(BUX 84)	TO-220
MJE 2955	BD 204	TO-220	MJE 5974	BD 232	TO-126
MJE 2955 K	BD 204	TO-220	MJE 5975	BD 204	TO-220
MJE 3055	BD 203	TO-220	MJE 5976	BDX 78	TO-220
MJE 3055 K	BD 203	TO-220	MJE 5977	BDX 77	TO-220
MJE 3370	(BD 234) (BD 436)	TO-126 TO-126	MJE 5978	BD 203	TO-220
MJE 3371	(BD 202) (BD 438)	TO-220 TO-126	MJE 5979	BDX 77	TO-220
MJE 3439	BUX 84 BUX 86	TO-220 TO-126	MJE 5980	BD 202	TO-220
MJE 3440	BD 232 BUX 84	TO-126 TO-220	MJE 5981	BD 204	TO-220
MJE 3520	BD 233 BD 435	TO-126 TO-126	MJE 5982	BDX 78	TO-220
MJE 3521	BD 437 BD 201	TO-126 TO-220	MJE 5983	BD 201	TO-220
MJE 3738	BD 232 BUX 84	TO-126 TO-220	MJE 5984	BD 203	TO-220
MJE 3739	BD 232 BUX 84	TO-126 TO-220	MJE 5985	BD 203	TO-220
MJE 4918	BD 234	TO-126	MJE 6040	BD 646	TO-220
MJE 4919	BD 236	TO-126	MJE 6041	BD 648	TO-220
MJE 4920	BD 238	TO-126	MJE 6042	BD 650	TO-220
MJE 4921	BD 233	TO-126	MJE 6043	BD 645	TO-220
MJE 4922	BD 235	TO-126	MJE 6044	BD 647	TO-220
MJE 4923	BD 237	TO-126	MJE 6045	BD 649	TO-220
MJE 5190	(BD 201) (BD 233) (BD 437) (BDX 77)	TO-220 TO-126 TO-126 TO-220	MJE 9400	(BD 235) (BDX 77)	TO-126 TO-220
MJE 5191	(BD 203) (BD 235) (BDX 77)	TO-220 TO-126 TO-220	MJE 9450	(BD 236) (BDX 78)	TO-126 TO-220
MJE 5192	BDX 77	TO-220	MJE 13002	BUX 86	TO-126
			MJE 13003	BUX 86	TO-126
			MKB 12040W		FO-53
			MKB 12100W		FO-53
			MKB 12140W		FO-53

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MM 486	2 N 2217 (2 N 3252) (BSX 59) (BSX 60)	TO-39 (1) TO-5 TO-39 (1) TO-39 (1)	MM 8003	BFR 94	SOT-48 (3)
MM 487	2 N 2218 (2 N 3252) (BSX 59) (BSX 60)	TO-39 (1) TO-5 TO-39 (1) TO-39 (1)	MM 8006	(2 N 918) (2 N 3571) (BFY 90) (BFX 89)	TO-72 (1) TO-72 (1) TO-72 (1) TO-72 (1)
MM 488	2 N 2219 (BSX 61)	TO-39 (1) TO-39 (1)	MM 8007	(2 N 918) (2 N 3571) (BFY 90) (BFX 89)	TO-72 (1) TO-72 (1) TO-72 (1) TO-72 (1)
MM 511	(2 N 2221)	TO-18	MM 8008	(BFT 51)	TO-39 (1)
MM 512	2 N 2222	TO-18	MM 8010	(BFT 51)	TO-39 (1)
MM 513	2 N 2222	TO-18	MM 8011	(BFT 51)	TO-39 (1)
MM 801	BFY 44	TO-39 (1)	MM 8012	BLY 87 A	SOT-48/2
MM 1308	(2 N 3553)	TO-39 (1)	MMR 6-1	AC 125	TO-1
MM 1549	BLX 92	SOT-48/3	MMR 6-2	AF 124	TO-72 (2)
MM 1550	BLX 93	SOT-48/3	MMR 6-3	AF 127	TO-72 (2)
MM 1551	BLX 94	SOT-48/2	MMR 6-4	ASZ 15	TO-3 (2)
MM 1557	BLY 91 A	SOT-48/2	MMR 6-6	ASZ 18	TO-3 (2)
MM 1558	BLY 92 A	SOT-48/2	MMR 6-11	AC 128	TO-1
MM 1559	BLY 93 A	SOT-56	MMR 6-12	AD 149	TO-3 (2)
MM 1601	BLY 87 A	SOT-48/2	MMT 3960	(BFT 24)	SOT-37/4
MM 1602	BLY 88 A	SOT-48/2	MMT 3960 A	(BFT 24)	SOT-37/4
MM 1603	BLY 89 A	SOT-56	MN 13 A	(AC 125) (AC 128)	TO-1 TO-1
MM 1613	2 N 2219	TO-39 (1)	MN 24	(AD 149)	TO-3 (2)
MM 1941	(BFX 89)	TO-72 (1)	MN 25	(AD 149)	TO-3 (2)
MM 2193 A	2 N 2218 A	TO-39 (1)	MN 26	(AD 149)	TO-3 (2)
MM 2270	2 N 3252	TO-5	MN 49	(ASZ 15)	TO-3 (2)
MM 2483	2 N 2483	TO-18	MN 8006	(BRY 39)	TO-72 (4)
MM 2484	2 N 2484	TO-18	MNB12040WS		FO-53
MM 2894	2 N 2894	TO-18	MNB12100WS		FO-48
MM 2894 A	2 N 2894 A	TO-18	MNB12140W		FO-53
MM 2894 A	2 N 2894 A	TO-18	MO6075B200Z		FO-57
MM 3905	2 N 3250	TO-18	MO912B80W		FO-57
MM 3906	2 N 3251	TO-18	MO912B150W		FO-57
MM 4000	(BFT 44) (BFT 45)	TO-39 (1) TO-39 (1)	MO912B250Y		FO-57
MM 4001	(BFT 44) (BFT 45)	TO-39 (1) TO-39 (1)	MPS 292	BC 548 B	TO-93 (2)
MM 4002	BFT 44	TO-39 (1)	MPS 370	BC 548	TO-92 (2)
MM 4003	BFT 45	TO-39 (1)	MPS 404	(BC 327)	TO-92 (2)
MM 5005	2 N 4030	TO-39 (1)	MPS 404 A	(BC 327)	TO-92 (2)
MM 8002	BFW 16 A	TO-39 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MPS 653	BC 547 A	TO-92 (2)	MPS 3704	BC 337-16	TO-92 (2)
			MPS 3706	BC 337-25	TO-92 (2)
MPS 706	2 N 706	TO-18	MPS 3708	(BC 547 B)	TO-92 (2)
			MPS 3709	(BC 547 A)	TO-92 (2)
MPS 834	(BCY 56)	TO-18	MPS 3710	(BC 547 A)	TO-92 (2)
			MPS 3711	(BC 547 B)	TO-92 (2)
MPS 918	2 N 918	TO-72 (1)	MPS 3721	(BC 548 B)	TO-92 (2)
	(BSX 19)	TO-18	MPS 4354	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
			MPS 4355	(BSV 16-16)	TO-39 (1)
MPS 2369	2 N 2369	TO-18	MPS 4356	(BSV 17-6)	TO-39 (1)
	(BSX 19)	TO-18	MPS 5172	(BC 548 B)	TO-92 (2)
	(BSX 20)	TO-18			
MPS 2369 A	2 N 2369 A	TO-18	MPS 6512	(BC 107 A)	TO-18
	(BSX 19)	TO-18		(BC 547 A)	TO-92 (2)
	(BSX 20)	TO-18	MPS 6513	BC 107	TO-18
MPS 2926	(BC 548 B)	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)
MPS 2711	(BC 548 A)	TO-92 (2)	MPS 6514	(BC 547)	TO-92 (2)
MPS 2712	(BC 548 A)	TO-92 (2)		(BC 548)	TO-92 (2)
MPS 2923	(BC 548 A)	TO-92 (2)	MPS 6515	(BC 547 A)	TO-92 (2)
MPS 2924	(BC 548 B)	TO-92 (2)	MPS 6516	(BC 557)	TO-92 (2)
MPS 2925	(BC 548 B)	TO-92 (2)	MPS 6517	(BC 559)	TO-92 (2)
MPS 2926	(BC 548 A)	TO-92 (2)	MPS 6518	(BC 559)	TO-92 (2)
MPS 3392	(BC 548 A)	TO-92 (2)	MPS 6519	(BC 559)	TO-92 (2)
MPS 3393	(BC 548 B)	TO-92 (2)			
MPS 3394	(BC 548 A)	TO-92 (2)	MPS 6520	(BC 547 A)	TO-92 (2)
MPS 3395	(BC 548 C)	TO-92 (2)	MPS 6521	(BC 547 A)	TO-92 (2)
MPS 3563	(BSX 19)	TO-18	MPS 6522	(BC 558 B)	TO-92 (2)
MPS 3638	BC 328-16	TO-92 (2)	MPS 6523	(BC 558 B)	TO-98 (2)
	2 N 2906	TO-18	MPS 6530	(BC 546 A)	TO-92 (2)
MPS 3638 A	BC 328-16	TO-92 (2)	MPS 6531	(BC 547 A)	TO-92 (2)
MPS 3639 A	(2 N 2894 A)	TO-18	MPS 6532	(BC 547 A)	TO-92 (2)
MPS 3640	(2 N 2894)	TO-18	MPS 6533	(BC 557)	TO-92 (2)
MPS 3645	(2 N 3134)	TO-5	MPS 6533 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)
	(2 N 2904)	TO-39 (1)	MPS 6534	(BC 557)	TO-92 (2)
MPS 3646	(BSX 20)	TO-18	MPS 6534 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)
	(BC 337)	TO-92 (2)	MPS 6535	(BC 557)	TO-92 (2)
	(BC 338)	TO-92 (2)	MPS 6535 M	(BC 327-16)	TO-92 (2)
	(2 N 2369)	TO-18			
MPS 3702	BC 557 A	TO-92 (2)	MPS 6539	(BF 494)	TO-92 (1)
MPS 3703	(2 N 2904)	TO-39 (1)	MPS 6540	(BF 198)	TO-92 (1)
	(2 N 2905)	TO-39 (1)	MPS 6546	(BF 199)	TO-92 (1)
	(2 N 3133)	TO-5	MPS 6547	(BF 199)	TO-92 (1)
			MPS 6560	(BC 338)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MPS 6561	(BC 338)	TO-92 (2)	MPS 9630 U	BC 548 C	TO-92 (2)
MPS 6562	(BC 328)	TO-92 (2)	MPS 9636	BC 548 B	TO-92 (2)
MPS 6563	(BC 328)	TO-92 (2)	MPS 9644	BC 548 A	TO-92 (2)
MPS 6565	(BC 547 A)	TO-92 (2)	MPS 9656	BC 558	TO-92 (2)
MPS 6566	(BC 547 B)	TO-92 (2)	MPS 9657	BC 558	TO-92 (2)
MPS 6568	(BF 200)	TO-72 (1)	MPS 9658	BC 558	TO-92 (2)
	(BF 198)	TO-92 (1)	MPS 9666	BC 328	TO-92 (2)
MPS 6568 A	(BF 200)	TO-72 (1)			
	(BF 198)	TO-92 (1)	MPS 9680	BC 548	TO-92 (2)
			MPS 9686	BC 548	TO-92 (2)
MPS 6569	BF 173	TO-72 (2)	MPS 9696	BC 548	TO-92 (2)
	BF 199	TO-92 (1)			
	BF 197	SOT-25 (1)	MPSA 05	BC 637	TO-92 (4)
MPS 6570	(BF 198)	TO-92 (1)		BC 639	TO-92 (4)
MPS 6580	(BC 179)	TO-18		(BC 337)	TO-92 (2)
	(BC 559)	TO-92 (2)	MPSA 06	BC 639	TO-92 (4)
MPS 6599	(BC 558 B)	TO-92 (2)	MPSA 12	(BSR 50)	TO-92 (4)
			MPSA 13	(BSS 50)	TO-39 (1)
MPS 9416	BC 328	TO-92 (2)		(BSR 50)	TO-92 (4)
MPS 9418	BC 368	TO-92 (4)	MPSA 14	(BSS 50)	TO-39 (1)
MPS 9466	BC 368	TO-92 (4)		(BSR 50)	TO-92 (4)
MPS 9600	BF 115	TO-72 (2)	MPSA 16	BC 337	TO-92 (2)
	BF 495	TO-92 (1)	MPSA 17	BC 337	TO-92 (2)
MPS 9601	BF 115	TO-72 (2)	MPSA 18	(BC 547)	TO-92
	BF 495	TO-92 (1)	MPSA 20	BC 107 A	TO-18
MPS 9602	BF 115	TO-72 (2)	MPSA 42	(BF 459)	TO-126
	BF 495	TO-92 (1)	MPSA 43	(BF 458)	TO-126
MPS 9603	BF 115	TO-72 (2)	MPSA 55	(BC 638)	TO-92 (4)
	BF 494	TO-92 (1)	MPSA 56	(BC 640)	TO-92 (4)
	BF 495	TO-92 (1)	MPSA 62	(BSR 60)	TO-92 (4)
MPS 9604	BC 109 B	TO-18	MPSA 63	(BSR 60)	TO-92 (4)
	BC 549 B	TO-92 (2)	MPSA 64	(BSR 60)	TO-92 (4)
MPS 9606	BC 548	TO-92 (2)	MPSA 70	BC 557	TO-92 (2)
MPS 9607	BC 548	TO-92 (2)			
MPS 9608	BC 548 A	TO-92 (2)	MPSH 04	BF 338	TO-39 (1)
			MPSH 05	BF 338	TO-39 (1)
MPS 9610	BC 109 B	TO-18	MPSH 19	(BSX 20)	TO-18
	BC 549 B	TO-92 (2)		(2 N 2369)	TO-18
MPS 9616	BC 338	TO-92 (2)	MPSH 20	(2 N 2368)	TO-18
MPS 9625 E	BF 495	TO-92 (1)	MPSH 30	(BC 108 A)	TO-18
MPS 9625 G	BF 494	TO-92 (1)		(BC 548 A)	TO-92 (2)
MPS 9625 H	BF 494	TO-92 (1)	MPSH 31	(BC 108 A)	TO-18
MPS 9625 I	BF 494	TO-92 (1)		(BC 548 A)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MPSH 37	(BC 107 A) (BC 547 A)	TO-92 (2) TO-18	MRF 237	(BFQ 43)	TO-39 (A)
MPSH 81	(BF 324) (BF 936) (BF 967) (BF 969)	TO-92 (2) TO-92 (2) SOT-37 SOT-37	MRF 238	(BLW 31)	SOT-120
MPSH 83	(BF 939) (BF 967) (BF 969)	TO-92 (2) SOT-37 SOT-37	MRF 422	(BLW 76) (BLW 77) (BLW 78)	SOT-121 A SOT-121 A SOT-121 A
MPSH 85	BF 939 (BF 967)	TO-92 (2) SOT-37	MRF 428	BLX 15	SOT-55/3
MPSL 01	(BF 457)	TO-126	MRF 619	BLW 82	SOT-119
MPSL 07	2 N 2894 A	TO-18	MRF 620	BLW 82	SOT-119
MPSL 08	2 N 2894 A	TO-18	MRF 621	BLW 82	SOT-119
MPSU 01	(BD 137) (BD 228)	TO-126 TO-126	MRF 1226	BLX 94 A	SOT-48/3
MPSU 01 A	(BD 137) (BD 228)	TO-126 TO-126	MRF 5177	BLX 94 A	SOT-48/3
MPSU 05	(BD 137) (BD 228)	TO-126 TO-126	MSA 8506	BLY 36	TO-60
MPSU 06	(BD 139) (BD 230)	TO-126 TO-126	MSA 8507	(BLY 35)	TO-60
MPSU 07	(BD 230) (BD 237)	TO-126 TO-126	MSC 1001	PEE 1001 U	FO-38
MPSU 10	(BD 232)	TO-126	MSC 1005	PEE 1005 U	FO-38
MPSU 051	(BD 138) (BD 229)	TO-126 TO-126	MSC 1010	PEE 1010 U	FO-38
MPSU 051 A	(BD 138) (BD 229)	TO-126 TO-126	MSC 1040	MKB12040W	FO-53
MPSU 052	(BD 138) (BD 229)	TO-126 TO-126	MSC 1100	MKB12100W	FO-53
MPSU 055	(BD 138) (BD 229)	TO-126 TO-126	MSC 2001	PKB23001 U	FO-53
MPSU 056	(BD 140) (BD 231)	TO-126 TO-126	MSC 2003	PKB23003 U	FO-53
MPSU 057	(BD 231) (BD 238)	TO-126 TO-126	MSC 2005	PKB23005 U	FO-53
MPU 131	(BRY 56)	TO-92 (C)	MSC 3001	PKB 3001 U	FO-53
MPU 132	(BRY 56)	TO-92 (C)	MSC 3003	PKB 32001 U	FO-53
MPU 133	(BRY 56)	TO-92 (C)	MSC 3003	PKB 3003 U	FO-53
			MSC 3003	PKB 3003 U	FO-53
			MSC 3005	PKB32003 U	FO-53
			MSC 3005	PKB 3005 U	FO-53
			MSC 4001	PKB32005 U	FO-53
			MSC 4001	PJB 4001 U	FO-53
			MSC 80091	PJB 42001 U	FO-53
			MSC 82001	(BFR 94)	SOT-48/3
			MSC 82001	PKB23001 U	FO-53
			MSC 82003	PNB23001 U	FO-48
			MSC 82003	PKB23003 U	FO-53
			MSC 82005	PNB23003 U	FO-48
			MSC 82005	PKB23005 U	FO-53
			MSC 82005	PNB23005 U	FO-48
			MTOA 4125	BC 558	TO-92 (2)
				BC 559	TO-92 (2)
			MTOA 4126	BC 558	TO-92 (2)
				BC 559	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MT 1	BLX 37	SOT-36	NKT 122	ASY 26	TO-39 (2)
MT 2	BLX 38	SOT-36		ASY 27	TO-39 (2)
MT 3	BFT 51	TO-39 (1)		2 N 1305	TO-39 (2)
MT 101	(AC 187)	TO-1		(2 N 2894 A)	TO-18
MT 1038	(BLX 93)	SOT-48/3	NKT 123	ASY 26	TO-39 (2)
MT 1060	2 N 3570	TO-72 (1)		ASY 27	TO-39 (2)
MT 1062	(BFW 92)	SOT-37/4		2 N 1305	TO-39 (2)
MT 3833	(BFW 92)	SOT-37/4		(2 N 2894 A)	TO-18
MT 3834	(BFW 92)	SOT-37/4	NKT 124	AC 132	TO-1
				(2 N 1309)	TO-39 (2)
MTC 70	AC 128	TO-1	NKT 125	AC 125	TO-1
MTC 71	AC 126	TO-1	NKT 126	ASY 27	TO-39 (2)
MTC 72	AC 128	TO-1		2 N 1309	TO-39 (2)
MTC 76	AC 128	TO-1		2 N 2894 A	TO-18
MTJA 120	(BF 195)	SOT-25 (1)	NKT 127	2 N 1309	TO-39 (2)
MTJA 121	(BF 194)	SOT-25 (1)	NKT 128	AC 128	TO-1
MTJA 122	(BF 194)	SOT-25 (1)	NKT 129	ASY 26	TO-39 (2)
N 1 X	BSX 21	TO-18		2 N 1303	TO-39 (2)
NA 11 E	BC 337	TO-92 (2)		2 N 2894 A	TO-18
	BC 338	TO-92 (2)	NKT 132	AF 126	TO-72 (2)
NA 12 E	BC 337	TO-92 (2)	NKT 133	AF 127	TO-72 (2)
	BC 338	TO-92 (2)	NKT 135	AC 132	TO-1
NA 13 E	BC 337	TO-92 (2)		(ASY 27)	TO-39 (2)
	BC 338	TO-92 (2)	NKT 137	AC 132	TO-1
NE 02135	(BFR 91)	SOT-37/4	NKT 141	ASY 26	TO-39 (2)
NE 32705	(LAE2001R)	SOT-100		ASY 27	TO-39 (2)
NE 32707	(LAE2001R)	SOT-100		2 N 1305	TO-39 (2)
NKT 4	ASY 27	TO-39 (2)		2 N 2894	TO-18
NKT 11	AC 125	TO-1	NKT 142	ASY 26	TO-39 (2)
NKT 12	AC 125	TO-1		ASY 27	TO-39 (2)
NKT 32	AF 126	TO-72 (2)		2 N 1305	TO-39 (2)
NKT 33	AF 127	TO-72 (2)		(2 N 2894)	TO-18
NKT 42	AF 127	TO-72 (2)	NKT 143	(AF 139)	TO-72 (1)
NKT 43	AF 127	TO-72 (2)		(AF 239)	TO-72 (1)
NKT 72	AC 125	TO-1	NKT 144	(AF 139)	TO-72 (1)
NKT 73	AC 132	TO-1		(AF 239)	TO-72 (1)
NKT 121	ASY 27	TO-39 (2)	NKT 152	(AF 126)	TO-72 (2)
	2 N 1309	TO-39 (2)		(ASY 26)	TO-39 (2)
	(2 N 2894 A)	TO-18	NKT 201	(ASY 27)	TO-39 (2)
				AC 188	TO-1

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
NKT 202	AC 126	TO-1	NKT 265	ASY 26	TO-39 (2)
NKT 203	AC 126	TO-1		2 N 1303	TO-39 (2)
NKT 204	AC 126	TO-1		(2 N 2894 A)	TO-18
NKT 205	AC 126	TO-1	NKT 270	ASY 27	TO-39 (2)
NKT 206	AC 126	TO-1	NKT 272	ASY 26	TO-39 (2)
NKT 207	AC 126	TO-1	NKT 273	(AC 128)	TO-1
NKT 208	AC 188	TO-1	NKT 274	ASY 26	TO-39 (2)
			NKT 275	ASY 26	TO-39 (2)
			NKT 281	AC 125	TO-1
NKT 210	AC 132	TO-1	NKT 302	ASY 77	TO-39 (2)
NKT 211	AC 132	TO-1	NKT 304	ASY 27	TO-39 (2)
NKT 212	AC 132	TO-1	NKT 351	ASY 27	TO-39 (2)
NKT 213	AC 132	TO-1	NKT 401	ASZ 15	TO-3 (2)
NKT 214	AC 132	TO-1	NKT 402	ASZ 16	TO-3 (2)
NKT 215	AC 128	TO-1	NKT 403	ASZ 18	TO-3 (2)
NKT 216	AC 132	TO-1	NKT 404	ASZ 17	TO-3 (2)
NKT 217	ASY 77	TO-39 (2)	NKT 405	ASZ 18	TO-3 (2)
NKT 219	ASY 80	TO-39 (2)	NKT 450	(AD 149)	TO-3 (2)
NKT 221	AC 188	TO-1	NKT 451	(AD 149)	TO-3 (2)
NKT 223	ASY 80	TO-39 (2)	NKT 452	(AD 149)	TO-3 (2)
NKT 224	ASY 80	TO-39 (2)	NKT 453	(AD 149)	TO-3 (2)
NKT 225	ASY 80	TO-39 (2)			
NKT 228	(AC 188)	TO-1	NKT 603	AF 124	TO-72 (2)
NKT 229	ASY 80	TO-39 (2)	NKT 613	AF 124	TO-72 (2)
			NKT 674	AF 124	TO-72 (2)
NKT 231	AC 128	TO-1	NKT 675	AF 124	TO-72 (2)
NKT 232	AC 128	TO-1	NKT 676	(AF 239)	TO-72 (1)
NKT 241	(AC 128)	TO-1	NKT 677	AF 127	TO-72 (2)
NKT 243	ASY 80	TO-39 (2)			
NKT 244	AC 125	TO-1	NKT 713	AC 127	TO-1
NKT 247	ASY 77	TO-39 (2)	NKT 717	AC 127	TO-1
NKT 251	AC 188	TO-1	NKT 734	AC 127	TO-1
NKT 252	AC 126	TO-1	NKT 736	ASY 28	TO-39 (2)
NKT 253	AC 188	TO-1	NKT 773	2 N 1308	TO-39 (2)
NKT 254	AC 125	TO-1		ASY 29	TO-39 (2)
	(BC 177)	TO-18	NKT 774	2 N 1302	TO-39 (2)
NKT 255	(AC 125)	TO-1		ASY 28	TO-39 (2)
	(BC 177)	TO-18	NKT 781	AC 127	TO-1
NKT 255 E	AC 125	TO-1	NKT 4054	(BD 238)	TO-126
	(BC 177)	TO-18	NPC 079	(BC 557)	TO-92 (2)
NKT 261	AC 128	TO-1	NPC 079-98	(BC 557)	TO-92 (2)
NKT 262	AC 128	TO-1	NPT 800	(AF 239)	TO-72 (1)
NKT 264	AC 128	TO-1			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
NR 001 E	(BC 548)	TO-92 (2)	OC 36	ASZ 18	TO-3 (2)
NR 071 E	(BC 548)	TO-92 (2)	OC 37	(ASY 76)	TO-39 (2)
NR 461 E	(BF 494)	TO-92 (1)	OC 38	AC 132	TO-1
NR 601 E	(BC 328)	TO-92 (2)	OC 41	AC 125	TO-1
				ASY 27	TO-39 (2)
NS 662	(BC 177 A)	TO-18	OC 42	AC 125	TO-1
NSD 104	(BD 137)	TO-126		ASY 27	TO-39 (2)
	(BD 139)	TO-126	OC 43	(ASY 27)	TO-39 (2)
NSDU 01	(BD 137)	TO-126	OC 44	(AF 126)	TO-72 (2)
NSDU 51	(BD 138)	TO-126	OC 45	(AF 126)	TO-72 (2)
NSP 4918	(BD 234)	TO-126	OC 46	(ASY 26)	TO-39 (2)
NSP 4919	(BD 236)	TO-126	OC 47	(ASY 27)	TO-39 (2)
NSP 4920	(BD 238)	TO-126			
NSP 4921	(BD 233)	TO-126	OC 57	(AF 124)	TO-72 (2)
NSP 4922	(BD 235)	TO-126	OC 58	(AF 125)	TO-72 (2)
NSP 4923	(BD 237)	TO-126	OC 59	(AF 126)	TO-72 (2)
OC 3	(AC 125)	TO-1	OC 60	(AF 127)	TO-72 (2)
OC 5	(AF 124)	TO-72 (2)	OC 65	(AC 128)	TO-1
OC 13	(AC 125)	TO-1	OC 66	AC 126	TO-1
OC 14	(AC 126)	TO-1	OC 70	(AC 125)	TO-1
OC 16	(AD 162)	SOT-9		(BC 177)	TO-18
	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 71	(AC 125)	TO-1
				(BC 177)	TO-18
2 - OC 16	(2 - AD 149)	TO-3 (2)	OC 72	AC 132	TO-1
OC 19	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 73	AC 126	TO-1
			OC 74	AC 128	TO-1
OC 20	ASZ 18	TO-3 (2)	OC 74 N	AC 128	TO-1
OC 21	AC 125	TO-1	OC 75	AC 126	TO-1
OC 22	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 76	(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 23	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 77	(ASY 77)	TO-39 (2)
OC 24	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 78	(AC 128)	TO-1
OC 25	AD 149	TO-3 (2)	OC 79	AC 132	TO-1
OC 26	AD 149	TO-3 (2)			
OC 27	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 80	(AC 126)	TO-1
OC 28	ASZ 15	TO-3 (2)	OC 80 A	(AC 126)	TO-1
OC 29	ASZ 16	TO-3 (2)	OC 81	(AC 128)	TO-1
			OC 81 D	(AC 128)	TO-1
OC 30	(AD 149)	TO-3 (2)	OC 81 DM	(AC 128)	TO-1
OC 30 A	(AD 162)	SOT-9	OC 81 M	(AC 128)	TO-1
OC 32	(AF 125)	TO-72 (2)	OC 81 Z	(AC 128)	TO-1
OC 33	(AC 125)	TO-1	OC 82	(AC 128)	TO-1
OC 34	AC 125	TO-1	OC 82 DM	(AC 132)	TO-1
OC 35	(ASZ 17)	TO-3 (2)	OC 83	(AC 128)	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
OC 84	(AC 128)	TO-1	OC 307	(ASY 77)	TO-39 (2)
OC 85	(AC 128)	TO-1	OC 307-1	(ASY 76)	TO-39 (2)
			OC 307-2	(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 110	(AC 125)	TO-1	OC 307-3	(ASY 76)	TO-39 (2)
			OC 308	(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 120	(AC 125)	TO-1	OC 309	(ASY 77)	TO-39 (2)
OC 122	(AC 125)	TO-1	OC 309-1	(ASY 77)	TO-39 (2)
	(ASY 80)	TO-39 (2)	OC 309-2	(ASY 77)	TO-39 (2)
OC 123	(AC 126)	TO-1	OC 309-3	(ASY 77)	TO-39 (2)
OC 130	(AC 125)	TO-1	OC 310	AC 128	TO-1
OC 139	(ASY 73)	TO-39 (2)	OC 318	AC 128	TO-1
OC 140	(ASY 74)	TO-39 (2)	OC 320	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 141	(ASY 75)	TO-39 (2)	OC 330	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 169	(AF 126)	TO-72 (2)	OC 331	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 170	(AF 125)	TO-72 (2)	OC 340	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 171	(AF 124)	TO-72 (2)	OC 341	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 200	(BC 558)	TO-92 (2)	OC 342	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 201	(BC 558)	TO-92 (2)	OC 343	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 202	(ASY 27)	TO-39 (2)			
OC 203	(BCY 34)	TO-39 (2)	OC 350	(AF 126)	TO-72 (2)
OC 204	BCY 38	TO-39 (2)	OC 351	(AF 126)	TO-72 (2)
OC 205	(BCY 39)	TO-39 (2)			
OC 206	(BCY 40)	TO-39 (2)	OC 360	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 207	(BCY 39)	TO-39 (2)	OC 361	(AF 125)	TO-72 (2)
	(BCY 54)	TO-5	OC 362	(AF 125)	TO-72 (2)
			OC 363	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 300	(AC 128)	TO-1	OC 364	(AF 125)	TO-72 (2)
OC 302	(AC 128)	TO-1	OC 390	AF 127	TO-72 (2)
	(AC 126)	TO-1			
OC 303	(AC 125)	TO-1	OC 400	(ASY 27)	TO-39 (2)
OC 304	(AC 126)	TO-1	OC 410	(ASY 27)	TO-39 (2)
OC 304-1	(AC 125)	TO-1			
OC 304-2	(AC 125)	TO-1	OC 430	(BCY 33 A)	TO-39 (2)
OC 304-3	(AC 125)	TO-1	OC 430 K	(BC 178 A)	TO-18
OC 305	(AC 126)	TO-1	OC 440	(BCY 30 A)	TO-39 (2)
OC 305-1	(AC 126)	TO-1	OC 440 K	(BC 177 A)	TO-18
OC 305-2	(AC 126)	TO-1	OC 443	(BCY 33 A)	TO-39 (2)
OC 305-3	(AC 126)	TO-1		(BCY 34 A)	TO-39 (2)
OC 305 N	(AC 125)	TO-1	OC 443 K	(BC 177 A)	TO-18
OC 306	(AC 126)	TO-1	OC 445	(BCY 30 A)	TO-39 (2)
OC 306-1	(AC 125)	TO-1	OC 445 K	(BC 177 A)	TO-18
OC 306-2	(AC 125)	TO-1	OC 449	(BCY 30 A)	TO-39 (2)
OC 306-3	(AC 125)	TO-1	OC 449 K	(BC 178 A)	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
OC 460	(BSY 40)	TO-18	OC 1070	AC 126	TO-1
OC 460 K	(BC 178 A)	TO-18	OC 1071	AC 126	TO-1
OC 463	(BCY 34 A)	TO-39 (2)	OC 1072	(ASY 80)	TO-39 (2)
OC 463 K	(BC 178 A)	TO-18		(2 N 1303)	TO-39 (2)
OC 465	(BCY 34 A)	TO-39 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
OC 465 K	(BC 178 A)	TO-18	OC 1074	(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 466	(BCY 34 A)	TO-39 (2)		(ASY 80)	TO-39 (2)
OC 466 K	(BC 178 A)	TO-18		(2 N 1308)	TO-39 (2)
OC 467	(BCY 34 A)	TO-39 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
OC 467 K	(BC 178 A)	TO-18	OC 1075	(AC 126)	TO-1
OC 468	(BCY 32 A)	TO-39 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
OC 468 K	(BCY 31 A)	TO-39 (2)		(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 469	(BCY 30 A)	TO-39 (2)	OC 1076	(AC 126)	TO-1
OC 469 K	(BC 177 A)	TO-18		(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 470	(BCY 31 A)	TO-39 (2)		(2 N 1303)	TO-39 (2)
OC 470 K	(BCY 31 A)	TO-39 (2)		(2 N 1305)	TO-39 (2)
	(BC 177 A)	TO-18	OC 1077	(ASY 77)	TO-39 (2)
			OC 1079	(ASY 76)	TO-39 (2)
OC 601	AC 125	TO-1		(ASY 80)	TO-39 (2)
OC 602	AC 125	TO-1		(2 N 1303)	TO-39 (2)
OC 602 S	AC 125	TO-1		(2 N 1305)	TO-39 (2)
OC 603	AC 126	TO-1	OC 6015	AF 125	TO-72 (2)
OC 604	AC 126	TO-1		(AF 139)	TO-72 (1)
OC 604 S	AC 128	TO-1	OD 603	AD 149	TO-3 (2)
OC 610	(AF 126)	TO-72 (2)	OD 603/50	AD 149	TO-3 (2)
OC 612	(AF 127)	TO-72 (2)	OD 604	AD 149	TO-3 (2)
OC 613	(AF 126)	TO-72 (2)	OD 605	AD 149	TO-3 (2)
OC 614	(AF 125)	TO-72 (2)	ON 236	BD 203	TO-220
OC 615	(AF 124)	TO-72 (2)		BD 437	TO-126
OC 622	(AF 125)	TO-72 (2)	ON 542	BFQ 53	TO-72 (1)
OC 623	(AF 125)	TO-72 (2)	ON 543	BFQ 22	TO-72 (1)
OC 624	(AF 125)	TO-72 (2)	OX 3003	(AC 126)	TO-1
			OX 3004	(AC 128)	TO-1
OC 700	(BC 178 A)	TO-18	OX 4001	AF 126	TO-72 (2)
OC 700 A	(BC 178 A)	TO-18	P 13 T 1	(BRY 56)	TO-92 (C)
OC 700 B	(BC 178 A)	TO-18	P 13 T 2	(BRY 56)	TO-92 (C)
OC 701	(BCY 31 A)	TO-39 (2)	P 111	(BC 108)	TO-18
OC 702	(AC 127)	TO-1	P 2211	(2 N 2221)	TO-18
	(BC 178)	TO-18	P 2222	(2 N 2222)	TO-18
OC 702 A	(BC 178 A)	TO-18	P 2906	(2 N 2906)	TO-18
OC 704	(BC 178 A)	TO-18	P 2907 A	(2 N 2907 A)	TO-18
OC 810	(AC 125)	TO-1	P 7009	(BSS 50)	TO-39 (1)
OC 811	(AC 126)	TO-1	P 9797	BLW 85	SOT-123

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
PADT 23	AF 127	TO-72 (2)	PJB 4001 U		FO-41
PADT 24	AF 127	TO-72 (2)	PJB 42000 U		FO-41
PADT 25	AF 126	TO-72 (2)	PJB 42001 U		FO-41
PADT 28	(AF 139)	TO-72 (1)	PJB 42002 U		FO-41
PADT 30	(AF 139)	TO-72 (1)	PJC 4000 T		FO-41
PADT 31	(AF 124)	TO-72 (2)	PJC 4001 T		FO-41
			PJC 4003 T		FO-41
PBC 107	BC 107	TO-18	PKB 3000 U		FO-53
PBC 108	BC 108	TO-18	PKB 3001 U		FO-53
PBC 109	BC 109	TO-18	PKB 3003 U		FO-53
PBC 138	(BC 548 B)	TO-92 (2)	PKB 3005 U		FO-53
	(BC 548 C)	TO-92 (2)	PKB 12010 U		FO-53
PBC 182	(BC 546)	TO-92 (2)	PKB 20010 U		FO-53
PBC 183	(BC 547 A)	TO-92 (2)	PKB 23001 U		FO-53
PBC 184	(BC 547 A)	TO-92 (2)	PKB 23003 U		FO-53
			PKB 23005 U		FO-53
PCB 3000 R		FO-46	PKB 23007 U		FO-53
			PKB 27005 U		FO-53
PE 5010	(BF 198)	TO-92 (1)	PKB 32000 U		FO-53
PE 5013	(BF 198)	TO-92 (1)	PKB 32001 U		FO-53
PE 5015	(BF 198)	TO-92 (1)	PKB 32003 U		FO-53
PE 5029	(BF 198)	TO-92 (1)	PKB 32005 U		FO-53
PE 5030 B	(BF 198)	TO-92 (1)	PKB 35002 U		FO-53
PE 5031	(BF 198)	TO-92 (1)	PMD 10 K 40	BDX 65	TO-3 (3)
PE 6020	BC 637	TO-92 (4)		BDX 67	TO-3 (3)
PE 6021	BC 639	TO-92 (4)	PMD 10 K 60	BDX 65	TO-3 (3)
				BDX 67	TO-3 (3)
PEE 1000 U		FO-38	PMD 10 K 80	BDX 65 A	TO-3 (3)
PEE 1001 U		FO-38		BDX 67 A	TO-3 (3)
PEE 1003 U		FO-38	PMD 10K100	BDX 65 B	TO-3 (3)
PEE 1005 U		FO-38		BDX 67 B	TO-3 (3)
PEE 1010 U		FO-38	PMD 11 K 40	BDX 64	TO-3 (3)
				BDX 66	TO-3 (3)
PGB 4000 U		FO-49	PMD 11 K 60	BDX 64	TO-3 (3)
PGB 4001 U		FO-49		BDX 65	TO-3 (3)
PGB 42000 U		FO-49	PMD 11 K 80	BDX 64 A	TO-3 (3)
PGB 42001 U		FO-49		BDX 66 A	TO-3 (3)
PGB 42002 U		FO-49	PMD 11K100	BDX 64 B	TO-3 (3)
				BDX 66 B	TO-3 (3)
PGC 4000 T		FO-49	PMD 12 K 40	BDX 63	TO-3 (3)
PGC 4001 T		FO-49		BDX 65	TO-3 (3)
PGC 4003 T		FO-49	PMD 12 K 60	BDX 63	TO-3 (3)
PJB 4000 U		FO-41		BDX 65	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
PMD 12K80	BDX 63 A	TO-3 (3)	PN 2483	(2 N 2483)	TO-18
	BDX 65 A	TO-3 (3)	PN 2484	(2 N 2484)	TO-18
PMD 12K100	BDX 63 B	TO-3 (3)	PN 2904	(2 N 2904)	TO-39 (1)
	BDX 65 B	TO-3 (3)	PN 2904 A	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)
PMD 13K40	BDX 62	TO-3 (3)	PN 2905	(2 N 2905)	TO-39 (1)
	BDX 64	TO-3 (3)	PN 2905 A	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)
PMD 13K60	BDX 62	TO-3 (3)	PN 2906	(2 N 2906)	TO-18
	BDX 64	TO-3 (3)	PN 2906 A	(2 N 2906 A)	TO-18
PMD 13K80	BDX 62 A	TO-3 (3)	PN 2907	(2 N 2907)	TO-18
	BDX 64 A	TO-3 (3)	PN 2907 A	(2 N 2907 A)	TO-18
PMD 13K100	BDX 62 B	TO-3 (3)			
	BDX 64 B	TO-3 (3)	PN 3566	(BC 547 B)	TO-92 (2)
PMD 16K40	BDX 67	TO-3 (3)	PN 3567	(BSX 45-6)	TO-39 (1)
PMD 16K60	BDX 67	TO-3 (3)	PN 3568	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
PMD 16K80	BDX 67 A	TO-3 (3)	PN 3569	(BSX 45-10)	TO-39 (1)
PMD 16K100	BDX 67 B	TO-3 (3)	PN 5126	(BF 198)	TO-92 (1)
PMD 17K40	BDX 66	TO-3 (3)	PN 5130	(BFX 89)	TO-72 (1)
PMD 17K60	BDX 66	TO-3 (3)	PN 5135	(BC 337-25)	TO-92 (2)
PMD 17K80	BDX 66 A	TO-3 (3)	PN 5136	(BC 338-16)	TO-92 (2)
PMD 17K100	BDX 66 B	TO-3 (3)	PN 5137	(BC 338-16)	TO-92 (2)
PMD 20K120	BDX 65 C	TO-3 (3)	PN 5138	(BC 557)	TO-92 (2)
	BDX 67 C	TO-3 (3)		(BC 558 B)	TO-92 (2)
PMD 25K120	BDX 65 C	TO-3 (3)	PN 5855	(BC 638)	TO-92 (4)
	BDX 67 C	TO-3 (3)		(BFS 92)	TO-39 (1)
				(BFS 93)	TO-39 (1)
PN 918	(2 N 918)	TO-72 (1)	PN 5856	(BC 637)	TO-92 (4)
PN 930	(2 N 930)	TO-18		(BC 639)	TO-92 (4)
	(BCY 58)	TO-18		(BSW 66)	TO-39 (1)
	(BCY 59)	TO-18	PN 5857	(BC 640)	TO-92 (4)
PN 1613	(2 N 1613)	TO-39 (1)		(BFS 92)	TO-39 (1)
PN 1711	(BSX 45-16)	TO-39 (1)		(BFS 93)	TO-39 (1)
			PN 5858	(BC 639)	TO-92 (4)
PN 1893	(BSW 67)	TO-39 (1)		(BSW 66)	TO-39 (1)
PN 2218	(2 N 2218)	TO-39 (1)		(BSW 67)	TO-39 (1)
PN 2218 A	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	PN 5910	(2 N 2894 A)	TO-18
PN 2219	(2 N 2219)	TO-39 (1)	PN 5964	(BF 457)	TO-126
PN 2219 A	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)	PN 5965	(BF 458)	TO-126
PN 2221	(2 N 2221)	TO-18			
PN 2221 A	(2 N 2221 A)	TO-18	PNB 3000 U		FO-48
PN 2222	(2 N 2222)	TO-18	PNB 3001 U		FO-48
PN 2222 A	(2 N 2222 A)	TO-18	PNB 3003 U		FO-48
PN 2369	(2 N 2369)	TO-18	PNB 3005 U		FO-48
PN 2369 A	(2 N 2369 A)	TO-18	PNB12010U		FO-48

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
PNB20010U		FO-48	PT 5692	BLY 93 A	SOT-56
PNB23001U		FO-48	PT 5694	BLY 92 A	SOT-48/2
PNB23003U		FO-48	PT 5701	BFS 22 A	TO-39 (1)
PNB23005U		FO-48	PT 5740	(BLW 60)	SOT-56
PNB32000U		FO-48		(BLY 90)	SOT-55/3
PNB32001U		FO-48	PT 5741	BLW 60	SOT-56
PNB32003U		DO-48	PT 5742	(BLW 60)	SOT-56
PNB32005U		FO-48		(BLY 90)	SOT-55/3
			PT 5788	BLW 76	SOT-121 (A)
PP 3000	2 N 3055	TO-3 (3)		BLW 77	SOT-121 (B)
	BDY 20	TO-3 (3)	PT 6619	BLX 13	SOT-56
	2 N 3442	TO-3 (3)	PT 6665	BLX 15	SOT-55/3
PP 3001	2 N 3442	TO-3 (3)	PT 8519	BLX 93 A	SOT-48/3
PP 3002	2 N 3442	TO-3 (3)	PT 9730	BLY 92 A	SOT-48/2
PP 3003	BDY 20	TO-3 (3)	PT 9732	BFT 51	TO-39 (1)
	2 N 3055	TO-3 (3)	PT 9733	BLX 39	SOT-120
PP 3004	2 N 3442	TO-3 (3)	PT 9780	BLW 76	SOT-121 A
PP 3005	2 N 3442	TO-3 (3)		BLW 77	SOT-121 B
PP 3006	2 N 3442	TO-3 (3)			
PP 3007	2 N 3442	TO-3 (3)	PTC 108	ASY 28	TO-39 (2)
PP 3008	2 N 3442	TO-3 (3)		2 N 1302	TO-39 (2)
			PTC 121	(BSX 20)	TO-18
				(2 N 708)	TO-18
PS 511	(BD 230)	TO-126	PTC 123	(BSX 19)	TO-18
PS 512	(BD 231)	TO-126		(2 N 708)	TO-18
			PTC 141	(2 N 4036)	TO-39 (1)
PT 851	2 N 2218	TO-39 (1)		(BFS 92)	TO-39 (1)
PT 852	2 N 2218	TO-39 (1)			
PT 853	2 N 2218	TO-39 (1)	R 25/03	BU 126	TO-3 (1)
PT 1558	2 N 3553	TO-39 (1)	R 2589	BU 126	TO-3 (1)
PT 2620	(2 N 3252)	TO-5		BU 205	TO-3 (1)
	(BSX 59)	TO-39 (1)	RCA 29	BD 201	TO-220
	(BSX 60)	TO-39 (1)	RCA 29 A	BD 203	TO-220
PT 3500	BFS 23 A	TO-39 (1)	RCA 29 B	BDX 77	TO-220
PT 3570	BFR 94	SOT-48/3	RCA 29 C	(BDX 77)	TO-220
PT 3571	BFR 95	TO-39 (1)	RCA 30	BD 202	TO-220
PT 3690	2 N 1613	TO-39 (1)	RCA 30 A	BD 204	TO-220
			RCA 30 B	BDX 78	TO-220
PT 4416	(BD 181)	TO-3 (3)	RCA 30 C	(BDX 78)	TO-220
PT 4570	BFR 94	SOT-48/3	RCA 31	BD 201	TO-220
PT 4571	BFR 95	TO-39 (1)	RCA 31 A	BD 203	TO-220
PT 4572	BFR 94	SOT-48/3	RCA 31 B	BDX 77	TO-220
PT 4573	BFR 94	SOT-48/3	RCA 31 C	(BDX 77)	TO-220
PT 5650	(BLY 92 A)	SOT-48/2			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
RCA 32	BD 202	TO-220	RCA 2003	PKB 23003U	FO-53
RCA 32 A	BD 204	TO-220	RCA 2005	PKB 23005U	FO-53
RCA 32 B	BDX 78	TO-220	RCA 2010	PKB 20010U	FO-53
RCA 32 C	(BDX 78)	TO-220	RCA 3001	PKB 3001 U	FO-53
RCA 41	BD 201	TO-220		PKB 32001U	FO-53
RCA 41 A	BD 203	TO-220	RCA 3003	PKB 3003 U	FO-53
RCA 41 B	BDX 77	TO-220		PKB 32003U	FO-53
RCA 41 C	(BDX 77)	TO-220	RCA 3005	PKB 3005 U	FO-53
RCA 42	BD 202	TO-220		PKB 32005U	FO-53
RCA 42 A	BD 204	TO-220	RCA 3054	(BDY 20)	TO-3 (3)
RCA 42 B	BDX 78	TO-220	RCA 3055	2 N 3055	TO-3 (3)
RCA 42 C	(BDX 78)	TO-220		BDY 20	TO-3 (3)
RCA 101	BD 202	TO-220	RCA 8203	BD 646	TO-220
RCA 102	BD 204	TO-220	RCA 8203 A	BD 646	TO-220
RCA 103	BD 204	TO-220	RCA 8303 B	BD 648	TO-220
RCA 104	BDX 77	TO-220	RCA 8305	BDX 64	TO-3 (3)
RCA 105	BD 204	TO-220		(BDX 62)	TO-3 (3)
	BDX 78	TO-220	RCA 8305 A	BDX 64	TO-3 (3)
				(BDX 62)	TO-3 (3)
RCA 120	BD 645	TO-220	RCA 8305 B	BDX 64 A	TO-3 (3)
RCA 121	BD 647	TO-220		(BDX 62 A)	TO-3 (3)
RCA 122	BD 649	TO-220	RCA 8350	BDX 66	TO-3 (3)
RCA 201	BD 201	TO-220	RCA 8350 A	BDX 66	TO-3 (3)
RCA 202	BD 203	TO-220	RCA 8350 B	BDX 66 A	TO-3 (3)
RCA 203	BD 203	TO-220	RCA 45190	BD 437	TO-126
RCA 204	BDX 78	TO-220		BD 201	TO-220
RCA 205	BD 203	TO-220		BD 233	TO-126
	BDX 78	TO-220	RCA 45191	BD 203	TO-220
RCA 370	BD 234	TO-126		BDX 77	TO-220
	BD 436	TO-126	RCA 45192	BD 235	TO-126
RCA 371	BD 202	TO-220		BD 237	TO-126
	BD 438	TO-126	RCA 45193	BDX 77	TO-220
RCA 410	BUX 82	TO-3 (1)		BD 438	TO-126
RCA 411	BUX 82	TO-3 (1)		BD 202	TO-220
RCA 413	BUX 82	TO-3 (1)	RCA 45194	BD 234	TO-126
RCA 423	BUX 82	TO-3 (1)		BD 204	TO-220
RCA 431	BUX 82	TO-3 (1)		BDX 78	TO-220
RCA 520	BD 233	TO-126	RCA 45195	BD 236	TO-126
	BD 435	TO-126		BD 238	TO-126
RCA 521	BD 201	TO-220		BDX 78	TO-220
	BD 437	TO-126			
RCA 1000	BDX 63	TO-3 (3)	RCS 617	BDX 93	TO-3 (3)
RCA 1001	BDX 63 A	TO-3 (3)		BDX 95	TO-3 (3)
RCA 2001	PKB 23001U	FO-53			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
RCS 618	BDX 94	TO-3 (3)	RT 1893	BF 338	TO-39 (1)
	BDX 96	TO-3 (3)	RT 2460	(BCY 31)	TO-39 (2)
RR 14	(AF 125)	TO-72 (2)	RT 3100		TO-46
RR 20	(AF 125)	TO-72 (2)	RT 3101	BFT 90	TO-72 (1)
RR 34	(AF 125)	TO-72 (2)	RT 3102		TO-72 (1)
RR 83	AC 125	TO-1	RT 3170	(RT 5108)	TO-39 (1)
RR 87	AC 125	TO-1	RT 3171	(RT 5108)	TO-39 (1)
RR 117	AC 125	TO-1	RT 3173-01		FO-45
RR 160	AF 127	TO-72 (2)	RT 5108		TO-39 (1)
RR 161	AF 126	TO-72 (2)	RT 5108 F		TO-39 (1)
RR 162	AF 126	TO-72 (2)	RT 5151	(BC 337)	TO-92 (2)
RRJ 14	AC 125	TO-1	RT 5152	(BC 337)	TO-92 (2)
	AC 126	TO-1	RT 5202	(BSW 66)	TO-39 (1)
RRJ 20	AC 125	TO-1		(BSW 67)	TO-39 (1)
	AC 126	TO-1	RT 5203	(BC 337)	TO-92 (2)
RRJ 34	AC 125	TO-1	RT 5204	(BC 337)	TO-92 (2)
	AC 126	TO-1	RT 5212	(BF 338)	TO-92 (2)
RRJZ 14	(AF 125)	TO-72 (2)		(2 N 1613)	TO-39 (1)
RRJZ 20	(AF 125)	TO-72 (2)	RT 5413	(BSW 67)	TO-39 (1)
RRJZ 34	(AF 125)	TO-72 (2)	RT 5418	(BSX 21)	TO-18
RRJZ 38	(AF 125)	TO-72 (2)		(BSW 67)	TO-39 (1)
RS 276-2009	(BSX 19)	TO-18	RT 6105		SOT-56
	(2 N 708)	TO-18	RTC 1001	PEE 1001 U	FO-38
RT 10 C	AC 128	TO-1	RTC 1003	PEE 1003 U	FO-38
RT 113	BSX 19	TO-18	RTC 1005	PEE 1005 U	FO-38
RT 497	(2 N 1893)	TO-5	RTC 1010	PEE 1010 U	FO-38
RT 498	(BSW 66)	TO-39 (1)	RTC 1040	MKB12040W	FO-53
	(BSW 67)	TO-39 (1)	RTC 1100	MKB12100W	FO-53
RT 656	(BSW 66)	TO-39 (1)	RTC 2001	PKB23001 U	FO-53
	BC 637	TO-92 (4)	RTC 2003	PKB23003 U	FO-53
	(2 N 3020)	TO-39 (1)	RTC 2005	PKB23005 U	FO-53
RT 657	(BSW 66)	TO-39 (1)	RTC 2010	PKB20010 U	FO-53
	(BSW 67)	TO-39 (1)	RTC 3001	PKB 3001 U	FO-53
RT 679 M	(2 N 1613)	TO-39 (1)		PKB32001 U	FO-53
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	RTC 3003	PKB 3003 U	FO-53
RT 697	(2 N 2222)	TO-18		PKB32003 U	FO-53
RT 699 M	(BSW 67)	TO-39 (1)	RTC 3005	PKB 3005 U	FO-53
RT 718	(2 N 2222)	TO-18		PKB32005 U	FO-53
RT 1110	CX 1110	TO-18	RTC 4001	PJB 4001 U	FO-41
RT 1111	CX 1111	TO-18		PJB42001 U	FO-41
RT 1116	CX 1116	TO-18			
RT 1613	(2 N 2222)	TO-18	RTM 2703	(PKB23003U)	FO-53
	(2 N 1613)	TO-39 (1)	RTM 2705	(PKB23005U)	FO-53

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
S 80-28	(BLW 76)	SOT-121 A	SDM 345	BD 201	TO-220
	(BLW 77)	SOT-121 B		BD 437	TO-126
S 89 BC	(BC 146/01)	SOT-42	SDM 445	BD 202	TO-220
S 90 BC	(BC 146/01)	SOT-42		BD 438	TO-126
S 150-28	BLW 77	SOT-121 B	SDM 3100	BD 645	TO-220
S 150-50	BLX 15	SOT-55/3		BD 647	TO-220
S 2530	BUX 80	TO-3 (1)	SDM 3101	BD 647	TO-220
S 3015	BF 324	TO-92 (2)		BD 649	TO-220
SB 44912	BC 547	TO-92 (2)	SDM 3102	BD 649	TO-220
SB 44917	BC 557	TO-92 (2)		BD 651	TO-220
SC 12	AC 126	TO-1	SDM 3103	BD 645	TO-220
SC 107	(BC 107)	TO-18		BD 647	TO-220
SC 108	(BC 108)	TO-18	SDM 3104	BD 647	TO-220
SC 109	(BC 109)	TO-18		BD 649	TO-220
SD 345	BDX 77	TO-220	SDM 3105	BD 649	TO-220
SD 445	BDX 78	TO-220		BD 651	TO-220
SD 1005	BFR 94	SOT-48/3	SDM 3200	BD 646	TO-220
SD 1006	BFR 95	TO-39 (1)		BD 648	TO-220
SD 1043	BFR 94	SOT-48/3	SDM 3201	BD 648	TO-220
SD 1100	BFR 96	SOT-37/4		BD 650	TO-220
SD 1102	BFR 94	SOT-48/3	SDM 3202	BD 650	TO-220
SD 1103	BFR 94	SOT-48/3		BD 652	TO-220
SD 1116	BFR 94	SOT-48/3	SDM 3203	BD 646	TO-220
SD 1200	2 N 3866	TO-39 (1)		BD 648	TO-220
SD 1345	BD 201	TO-220	SDM 3204	BD 648	TO-220
	BD 437	TO-126		BD 650	TO-220
SD 1445	BD 202	TO-220	SDM 3205	BD 650	TO-220
	BD 438	TO-126		BD 652	TO-220
SDA 345	BD 437	TO-126	SDM 3300	BD 677	TO-126
SDA 445	BD 438	TO-126		BD 679	TO-126
SDB 345	BD 203	TO-220	SDM 3301	BD 679	TO-126
SDB 445	BD 204	TO-220		BD 681	TO-126
SDJ 345	BD 201	TO-220	SDM 3302	BD 681	TO-126
	BD 437	TO-126		BD 683	TO-126
SDJ 445	BD 202	TO-220	SDM 3303	BD 677	TO-126
	BD 438	TO-126		BD 679	TO-126
SDK 345	BD 437	TO-126	SDM 3304	BD 679	TO-126
	BD 201	TO-220		BD 681	TO-126
SDK 445	BD 438	TO-126	SDM 3305	BD 681	TO-126
	BD 202	TO-220		BD 683	TO-126
SDL 345	BD 203	TO-220	SDM 3400	BD 678	TO-126
SDL 445	BD 204	TO-220		BD 680	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SDM 3401	BD 680	TO-126	SE 1001	(BF 194)	SOT-25 (1)
	BD 682	TO-126		(BF 364)	TO-106 (1)
SDM 3402	BD 682	TO-126		(BF 494)	TO-92 (1)
	BD 684	TO-126	SE 1002	(BF 194)	SOT-25 (1)
SDM 3403	BD 678	TO-126		(BF 364)	TO-106 (1)
	BD 680	TO-126		(BF 494)	TO-92 (1)
SDM 3404	BD 680	TO-126	SE 1010	(BF 194)	SOT-25 (1)
	BD 682	TO-126		(BF 364)	TO-106 (1)
SDM 3405	BD 682	TO-126		(BF 494)	TO-92 (1)
	BD 684	TO-126			
SDN 345	BD 201	TO-220	SE 2001	(BF 185)	TO-72 (2)
	BD 437	TO-126		(BF 365)	TO-106 (1)
SDO 345	BDX 77	TO-220		(BF 494)	TO-92 (1)
SDO 445	BDX 78	TO-220	SE 2002	(BF 254)	SOT-30
SDT 410	(BDY 96)	TO-3 (1)		(BF 364)	TO-106 (1)
	(BDY 97)	TO-3 (1)			
SDT 411	(BDY 96)	TO-3 (1)	SE 3001	(BF 173)	TO-72 (2)
	(BDY 97)	TO-3 (1)		(BF 197)	SOT-25 (1)
SDT 413	(BDY 96)	TO-3 (1)	SE 3002	(BFX 89)	TO-72 (1)
	(BDY 97)	TO-3 (1)	SE 3005	(BFY 90)	TO-72 (1)
SDT 423	(BDY 96)	TO-3 (1)			
	(BDY 97)	TO-3 (1)	SE 4001	BC 549 B	TO-92 (2)
SDT 431	(BDY 96)	TO-3 (1)	SE 4002	BC 549 C	TO-92 (2)
	(BDY 97)	TO-3 (1)	SE 4010	BC 549 C	TO-92 (2)
SDT 4901	(BDY 98)	TO-3 (1)			
	(BDY 99)	TO-3 (1)	SE 5001	(BF 173)	TO-72 (2)
SDT 4902	(BDY 98)	TO-3 (1)	SE 5002	(BF 173)	TO-72 (2)
	(BDY 99)	TO-3 (1)	SE 5003	(BF 173)	TO-72 (2)
SDT 4903	(BDY 98)	TO-3 (1)	SE 5020	(BF 173)	TO-72 (2)
	(BDY 99)	TO-3 (1)	SE 5021	(BF 173)	TO-72 (2)
SDT 4904	(BDY 96)	TO-3 (1)	SE 5022	(BF 173)	TO-72 (2)
	(BDY 97)	TO-3 (1)	SE 5023	(BF 167)	TO-72 (2)
SDT 4905	(BDY 96)	TO-3 (1)	SE 5024	(BF 167)	TO-72 (2)
	(BDY 97)	TO-3 (1)	SE 5025	(BF 173)	TO-72 (2)
SDT 9201	(BDY 20)	TO-3 (3)	SE 5050	(BF 255)	SOT-30 (1)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	SE 5051	(BF 255)	SOT-30 (1)
SDT 9205	(BDY 20)	TO-3 (3)	SE 5052	(BF 200)	TO-72 (1)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	SE 5055	(BF 200)	TO-72 (1)
SDT 9206	(BDY 20)	TO-3 (3)			
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	SE 6001	(BC 107 A)	TO-18
SDT 9207	(BDY 20)	TO-3 (3)	SE 6002	(BC 107 B)	TO-18
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	SE 6020	(BSW 66)	TO-39 (1)
	(2 N 3772)	TO-3 (3)		(BC 637)	TO-92 (4)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SE 6020 A	(BFY 44)	TO-39 (1)	SF 115	(BC 107)	TO-18
	(BSW 66)	TO-39 (1)		(BC 147)	SOT-25 (2)
	(BC 637)	TO-92 (4)		(BC 407)	TO-106
SE 6021	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		(BC 547)	TO-92 (2)
	(BC 639)	TO-92 (4)	SF 123	(BC 546)	TO-92 (2)
	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	SF 127	(BFY 55)	TO-39 (1)
			SF 165	(BF 196)	SOT-25 (1)
SE 6022	(BSX 46-10)	TO-39 (1)		(BF 197)	SOT-25 (1)
SE 6023	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	SF 166	BF 167	TO-72 (2)
SE 7001	(BSW 68)	TO-39 (1)	SF 167	BF 167	TO-72 (2)
SE 7002	BF 186	TO-39 (1)	SF 173	BF 173	TO-72 (2)
SE 7015	BF 178	TO-39 (1)		BF 197	SOT-25 (1)
SE 7016	BF 186	TO-39 (1)			
SE 7017	BF 186	TO-39 (1)	SF 180	(BF 180)	TO-72 (1)
				(BF 362)	SOT-37/6
SE 7055	(BF 458)	TO-126	SF 181	(BF 181)	TO-72 (1)
SE 7056	(BF 459)	TO-126		(BF 363)	SOT-37/6
SE 8001	BSX 45-6	TO-39 (1)	SF 194	(BF 194)	SOT-25 (1)
	2 N 2218	TO-39 (1)		(BF 254)	SOT-30
SE 8002	BSX 45-6	TO-39 (1)		(BF 364)	TO-106 (1)
SE 8010	BSX 46-10	TO-39 (1)		(BF 494)	TO-92 (1)
SE 8012	BSX 46-10	TO-39 (1)	SF 195	(BF 195)	SOT-25 (1)
SE 8040	BSX 45-10	TO-39 (1)		(BF 255)	SOT-30
SE 8041	BSX 45-10	TO-39 (1)		(BF 365)	TO-106 (1)
SE 8042	BSX 45-10	TO-39 (1)		(BF 495)	TO-92 (1)
SE 8540	BSV 15-10	TO-39 (1)			
SE 8541	BSV 15-10	TO-39 (1)	SF 196	(BF 167)	TO-72 (2)
SE 8542	BSV 15-10	TO-39 (1)		(BF 196)	SOT-25 (1)
SE 9020	(BU 126)	TO-3 (1)		(BF 198)	TO-92 (1)
	(BU 326)	TO-3 (1)	SF 197	(BF 173)	TO-72 (2)
	(BU 326 A)	TO-3 (1)		(BF 197)	SOT-25 (1)
				(BF 199)	TO-92 (1)
SE 9300	BD 645	TO-220	SF 200	(BF 197)	SOT-25 (1)
	BD 647	TO-220		(BF 200)	TO-72 (1)
SE 9301	BD 647	TO-220		(BF 363)	SOT-37/6
	BD 649	TO-220	SFT 48	AC 127	TO-1
SE 9302	BD 649	TO-220	SFT 101	AC 125	TO-1
	BD 651	TO-220	SFT 102	AC 125	TO-1
SE 9303	BDX 63	TO-3 (3)	SFT 103	AC 125	TO-1
SE 9304	BDX 63 A	TO-3 (3)	SFT 104	AC 125	TO-1
			SFT 105	AF 126	TO-72 (2)
SE 9305	BDX 63 B	TO-3 (3)	SFT 106	AF 126	TO-72 (2)
SES 3705	(BC 337)	TO-92 (2)	SFT 107	AF 126	TO-72 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SFT 108	AF 126	TO-72 (2)	SFT 184	ASY 28	TO-39 (2)
SFT 109	AC 125	TO-1	SFT 186	(BF 178)	TO-39 (1)
SFT 111	AC 125	TO-1	SFT 186 P	(BF 178)	TO-39 (1)
SFT 112	AC 132	TO-1	SFT 187	BFW 30	TO-72 (1)
SFT 113	AD 149	TO-3 (2)	SFT 190	AD 149	TO-3 (2)
SFT 114	ASZ 15	TO-3 (2)	SFT 191	AD 149	TO-3 (2)
SFT 115	AF 126	TO-72 (2)	SFT 192	ADZ 11	TO-36
SFT 116	AF 125	TO-72 (2)			
SFT 117	AF 124	TO-72 (2)	SFT 206	ASY 26	TO-39 (2)
SFT 118	AF 124	TO-72 (2)	SFT 207	ASY 26	TO-39 (2)
SFT 119	AF 126	TO-72 (2)	SFT 208	ASY 27	TO-39 (2)
			SFT 211	ASZ 15	TO-3 (2)
SFT 120	AF 125	TO-72 (2)	SFT 212	AD 149	TO-3 (2)
SFT 121	AC 132	TO-1	SFT 213	AD 149	TO-3 (2)
SFT 122	AC 132	TO-1	SFT 214	AD 149	TO-3 (2)
SFT 123	AC 132	TO-1	SFT 221	2 N 1303	TO-39 (2)
SFT 124	AC 128	TO-1	SFT 222	(ASY 77)	TO-39 (2)
	(AC 188)	TO-1	SFT 223	2 N 1305	TO-39 (2)
SFT 125	AC 128	TO-1	SFT 226	ASY 26	TO-39 (2)
	(AC 188)	TO-1	SFT 227	ASY 26	TO-39 (2)
SFT 125 P	(AC 188)	TO-1	SFT 228	ASY 27	TO-39 (2)
SFT 126	ASY 26	TO-39 (2)	SFT 229	ASY 27	TO-39 (2)
SFT 127	ASY 26	TO-39 (2)	SFT 232	AC 128	TO-1
SFT 128	ASY 27	TO-39 (2)	SFT 234	ASY 77	TO-39 (2)
			SFT 237	AC 125	TO-1
SFT 130	AC 128	TO-1	SFT 238	(ASZ 15)	TO-3 (2)
SFT 131	AC 128	TO-1	SFT 239	(ADZ 12)	TO-36
SFT 131 P	AC 128	TO-1			
SFT 132	AC 128	TO-1	SFT 240	ASZ 15	TO-3 (2)
SFT 142	(ASY 80)	TO-39 (2)	SFT 241	ASY 76	TO-39 (2)
SFT 143	(ASY 76)	TO-39 (2)	SFT 242	ASY 80	TO-39 (2)
SFT 144	(ASY 77)	TO-39 (2)	SFT 243	(AC 128)	TO-1
SFT 145	AC 128	TO-1	SFT 250	(ASZ 15)	TO-3 (2)
SFT 146	AC 128	TO-1	SFT 251	ASY 76	TO-39 (2)
SFT 150	ASZ 15	TO-3 (2)	SFT 252	ASY 77	TO-39 (2)
SFT 151	(AC 125)	TO-1	SFT 253	ASY 77	TO-39 (2)
SFT 152	(AC 125)	TO-1	SFT 259	2 N 1302	TO-39 (2)
SFT 153	AC 125	TO-1	SFT 260	ASY 74	TO-39 (2)
SFT 163	AF 139	TO-72 (1)	SFT 261	2 N 1306	TO-39 (2)
SFT 171	(AF 239)	TO-72 (1)	SFT 288	ASY 27	TO-39 (2)
SFT 172	(AF 239)	TO-72 (1)	SFT 298	(2 N 1306)	TO-39 (2)
SFT 173	(AF 239)	TO-72 (1)		(2 N 1308)	TO-39 (2)
SFT 174	(AF 239)	TO-72 (1)	SFT 306	AC 126	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SFT 307	2 N 1305	TO-39 (2)	SFT 715	(BC 108 A)	TO-18
SFT 308	2 N 1309	TO-39 (2)		(BC 547 A)	TO-92 (2)
SFT 315	AF 126	TO-72 (2)	SFT 715 A	(BC 108 A)	TO-18
SFT 316	AF 126	TO-72 (2)		(BC 547 A)	TO-92 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	SK 3001	(2 N 1308)	TO-39 (2)
SFT 317	AF 126	TO-72 (2)	SK 3004	BC 178	TO-18
	(AF 239)	TO-72 (1)		BC 418	TO-106
SFT 319	AF 127	TO-72 (2)		BC 558	TO-92 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	SK 3005	AF 124	TO-72 (2)
SFT 320	AF 127	TO-72 (2)	SK 3006	AF 239	TO-72 (1)
SFT 321	AC 125	TO-1	SK 3007	AF 239	TO-72 (1)
SFT 322	AC 125	TO-1	SK 3008	AF 124	TO-72 (2)
SFT 323	AC 125	TO-1	SK 3009	AD 149	TO-3 (2)
SFT 325	AC 128	TO-1			
SFT 335	(AC 125)	TO-1	SK 3010	AC 127	TO-1
SFT 337	AC 126	TO-1	SK 3011	ASY 28	TO-39 (2)
				2 N 1302	TO-39 (2)
SFT 351	AC 125	TO-1	SK 3012	AD 149	TO-3 (2)
SFT 352	AC 125	TO-1	SK 3013	2-AD 149	TO-3 (2)
SFT 353	AC 125	TO-1	SK 3014	AD 149	TO-3 (2)
SFT 354	AF 125	TO-72 (2)	SK 3015	2-AD 149	TO-3 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	SK 3018	BSX 19	TO-18
SFT 357	AF 125	TO-72 (2)	SK 3019	(BC 109)	TO-18
	(AF 239)	TO-72 (1)		(BC 409)	TO-106
SFT 357 P	(AF 239)	TO-72 (1)		(BC 549)	TO-92 (2)
SFT 358	AF 124	TO-72 (2)		(2 N 930)	TO-18
	(AF 239)	TO-72 (1)			
SFT 367	AC 128	TO-1	SK 3024	(BD 137)	TO-126
SFT 373	AC 127	TO-1		(BD 139)	TO-126
SFT 377	AC 127	TO-1	SK 3027	BDY 20	TO-3 (3)
SFT 443	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
SFT 445	BSX 60	TO-39 (1)	SK 3039	(BSX 19)	TO-18
SFT 506	AC 126	TO-1			
SFT 507	ASY 26	TO-39 (2)	SK 3122	(2 N 2222 A)	TO-18
SFT 508	2 N 1309	TO-39 (2)			
SFT 522	AC 127	TO-1	SO 88	AC 128	TO-1
SFT 523	AC 132	TO-1	SP 8 A	AC 125	TO-1
SFT 582	AC 125	TO-1		AC 126	TO-1
SFT 584	AC 125	TO-1	SP 8 B	AC 125	TO-1
SFT 714	(BC 107)	TO-18		AC 126	TO-1
	BC 547 A	TO-92 (2)	SP 8 C	AC 125	TO-1
SFT 714 A	(BC 107)	TO-18		AC 126	TO-1
	(BC 547 A)	TO-92 (2)	SP 8400	BSX 47-10	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SP 8401	BSX 46-10	TO-39 (1)	ST 1051	(BC 109)	TO-18
SP 8402	BSX 46-6	TO-39 (1)		(BC 409)	TO-106
				(BC 549)	TO-92 (2)
SPS 5391	(BC 327)	TO-92 (2)	ST 1244	(BFY 50)	TO-39 (1)
			ST 1543	BC 109	TO-18
SRF 1001	(BF 198)	TO-92 (1)	ST 1610	BFY 55	TO-39 (1)
	(BF 199)	TO-92 (1)	ST 4201	(BFY 44)	TO-39 (1)
SRF 1002	(BF 198)	TO-92 (1)		(BSW 66)	TO-39 (1)
	(BF 199)	TO-92 (1)	ST 4202	(BSW 66)	TO-39 (1)
			ST 4203	(BFY 44)	TO-39 (1)
				(BSW 66)	TO-39 (1)
SS 1361	BC 108-B-C	TO-18	ST 4204	(BFY 44)	TO-39 (1)
	BC 548-B-C	TO-92 (2)		(BSW 66)	TO-39 (1)
SS 1376	BC 178	TO-18	ST 72039	(BDX 78)	TO-220
	BC 418	TO-106	ST 72040	(BDX 78)	TO-220
	BC 558	TO-92 (2)	ST 74049	(BD 230)	TO-126
ST 9	BC 107	TO-18	ST 74050	(BD 230)	TO-120
ST 13	2 N 2221	TO-18	ST 75004	(BD 231)	TO-126
ST 28	AF 127	TO-72 (2)	ST 75005	(BD 231)	TO-126
ST 29	BC 107	TO-18		(BD 238)	TO-126
ST 33	2 N 2221	TO-18	ST 91054	(BDX 77)	TO-220
ST 36	AD 149	TO-3 (2)			
ST 37 D	AF 127	TO-72 (2)	STD 9201	(BDY 20)	TO-3 (3)
ST 70	(2 N 2369)	TO-18		(2 N 3055)	TO-3 (3)
ST 121	AC 125	TO-1	T 0019	(BC 557A)	TO-92 (2)
ST 122	AC 128	TO-1	T 34 D	AC 132	TO-1
ST 123	AC 126	TO-1	T 34 E	AC 132	TO-1
ST 124	AC 125	TO-1	T 34 F	AC 132	TO-1
ST 125	AC 126	TO-1	T 65	AC 125	TO-1
ST 171	AF 127	TO-72 (2)	T 433	(2 N 4427)	TO-39 (1)
ST 172	AF 126	TO-72 (2)			
ST 173	ASY 74	TO-39 (2)	T 1040	AD 149	TO-3 (2)
ST 301	AC 126	TO-1	T 1041	AD 149	TO-3 (2)
ST 302	AC 126	TO-1	T 1159	AC 132	TO-1
ST 303	AC 125	TO-1	T 1360	AF 126	TO-72 (2)
			T 1361	AF 126	TO-72 (2)
ST 1026	(BC 109)	TO-18	T 1375	AF 125	TO-72 (2)
	(BC 409)	TO-106	T 1376	AC 128	TO-1
	(BC 549)	TO-92 (2)	T 1377	AC 128	TO-1
			T 1390	AF 126	TO-72 (2)
ST 1050	(BC 109)	TO-18			
	(BC 409)	TO-106	T 1484	(2 N 1711)	TO-39 (1)
	(BC 549)	TO-92 (2)		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
T 1493	(2 N 1613)	TO-39 (1)	TA 7362	(BDX 77)	TO-220
T 1675	AF 125	TO-72 (2)	TA 7363	BDX 77	TO-220
			TA 7680	BLX 66	SOT-48/4
T 1690	AF 125	TO-72 (2)	TA 7706	BLX 94	SOT-48/2
T 1691	AF 124	TO-72 (2)	TA 7707	BLX 94	SOT-48/2
T 1692	AF 126	TO-72 (2)	TA 7741	BDX 78	TO-220
T 1694	(AF 139)	TO-72 (1)	TA 7742	BD 204	TO-220
T 1695	(AF 139)	TO-72 (1)	TA 7743	(BD 202)	TO-220
T 1696	(AF 139)	TO-72 (1)		(BD 436)	TO-126
			TA 8203	BD 648	TO-220
				BD 650	TO-220
T 1727	AF 126	TO-72 (2)	TA 8204	BD 646	TO-220
T 1737	AF 125	TO-72 (2)		BD 648	TO-220
T 1814	AF 125	TO-72 (2)	TA 8210	(BDX 78)	TO-220
T 1832	AC 126	TO-1	TA 8211	BD 204	TO-220
T 1833	AC 126	TO-1	TA 8212	(BD 202)	TO-220
T 1903	2 N 1305	TO-39 (2)	TA 8350	BDX 64 A	TO-3 (3)
			TA 8351	BDX 64	TO-3 (3)
T 2024	AC 126	TO-1	TA 8487	BD 646	TO-220
T 2028	AC 126	TO-1		BD 648	TO-220
T 2030	AC 126	TO-1	TA 8488	BDX 64	TO-3 (3)
T 2369	(AF 139)	TO-72 (1)	TA 8559	(BFS 23 A)	TO-39 (1)
T 2384	AF 126	TO-72 (2)	TA 8904 A	BD 651	TO-220
T 2399	AF 126	TO-72 (2)	TA 8904 B	BD 649	TO-220
T 2400	AF 124	TO-72 (2)	TA 8904 C	BD 647	TO-220
T 2478	2 N 706	TO-18	TA 8904 D	BD 649	TO-220
			TA 8941 A	BD 651	TO-220
TA 1763	ASY 27	TO-39 (2)	TA 8941 B	BD 649	TO-220
TA 2307	2 N 3375	TO-60	TA 8941 C	BD 647	TO-220
TA 2403 A	2 N 3055	TO-3 (2)	TA 8941 D	BD 649	TO-220
	BDY 20	TO-3 (3)			
TA 2551	2 N 3553	TO-39 (1)	TBC 327	BC 327	TO-92 (2)
TA 2602	BF 182	TO-72 (1)	TBC 328	BC 328	TO-92 (2)
	BF 183	TO-72 (1)	TBC 337	BC 337	TO-92 (2)
TA 2616	2 N 3632	TO-60	TBC 338	BC 338	TO-92 (2)
TA 2658	2 N 3866	TO-39 (1)			
TA 2761	BFW 16 A	TO-39 (1)	TBC 546	BC 546	TO-92 (2)
TA 2819	(BFT 45)	TO-39 (1)	TBC 547	BC 547	TO-92 (2)
TA 2819 A	(BFT 44)	TO-39 (1)	TBC 548	BC 548	TO-92 (2)
TA 2911	BDX 77	TO-220	TBC 549	BC 549	TO-92 (2)
TA 7047	2 N 4427	TO-39 (1)	TBC 550	BC 550	TO-92 (2)
TA 7137	BD 201	TO-220	TBC 556	BC 556	TO-92 (2)
TA 7155	(BDX 77)	TO-220	TBC 557	BC 557	TO-92 (2)
TA 7156	(BD 201)	TO-220			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
TBC 558	BC 558	TO-92 (2)	THP 51	AD 149	TO-3 (2)
TBC 559	BC 559	TO-92 (2)	THP 52	AD 149	TO-3 (2)
TCH 98	BCY 70	TO-18	THP 106	BC 108	TO-18
TCH 99	BSV 68	TO-18	THP 129	BSX 21	TO-18
TF 65	(AC 125)	TO-1	THX 15	BLX 15	SOT-55/3
TF 65/30	(AC 125)	TO-1	TI 156	(AD 149)	TO-3 (2)
TF 65/30 M	(AC 125)	TO-1	TI 156 L	(AD 149)	TO-3 (2)
TF 65/60 M	(ASY 77)	TO-39 (2)	TI 158	(AD 149)	TO-3 (2)
TF 65 M	(AC 125)	TO-1	TI 160	(AD 149)	TO-3 (2)
TF 66	AC 132	TO-1	TI 363	(AF 239)	TO-72 (1)
TF 66/30 I	AC 132	TO-1	TI 407	(BFW 17 A)	TO-39 (1)
TF 66/30 II	AC 132	TO-1	TI 408	(BC 109)	TO-18
TF 66/30 III	AC 132	TO-1	TI 409	(BC 109)	TO-18
TF 66/60	ASY 77	TO-39 (2)	TI 415	(BC 107)	TO-18
TF 68	AF 126	TO-72 (2)	TI 419	(BC 107)	TO-18
TF 69	AC 128	TO-1	TI 475	2 N 930	TO-18
TF 69/30	AC 128	TO-1	TI 484	2 N 2218	TO-39 (1)
TF 70	ASY 73	TO-39 (2)	TI 485	(BC 109)	TO-18
TF 71	ASY 74	TO-39 (2)	TI 539	(AD 149)	TO-3 (2)
TF 72	ASY 74	TO-39 (2)	TI 540	(AD 149)	TO-3 (2)
TF 77	AC 128	TO-1	TI 1392	2 N 2410	TO-39 (1)
TF 77/30	AC 128	TO-1	TI 3027	(ASZ 16)	TO-3 (2)
TF 77/60	ASZ 15	TO-3 (2)	TI 3028	(ASZ 15)	TO-3 (2)
TF 78	(AD 149)	TO-3 (2)	TI 3031	(ASZ 15)	TO-3 (2)
TF 78/30	(AD 162)	SOT-9	TIP 29	BD 201	TO-220
TF 78/60	(AD 162)	SOT-9		BD 235	TO-126
TF 80	(AD 149)	TO-3 (2)		BD 933	TO-220
TF 80/30	(AD 149)	TO-3 (2)	TIP 29 A	BD 203	TO-220
TF 80/60	(AD 149)	TO-3 (2)		BD 235	TO-126
TF 80/80	(ASZ 15)	TO-3 (2)		BD 935	TO-220
TF 81/30	AD 149	TO-3 (2)	TIP 29 B	BD 237	TO-126
TF 85	AD 149	TO-3 (2)		BD 937	TO-220
TF 90	AD 149	TO-3 (2)		BDX 77	TO-220
TF 90/30	(AD 149)	TO-3 (2)	TIP 29 C	BD 939	TO-220
TF 90/60	(AD 149)	TO-3 (2)	TIP 30	BD 202	TO-220
TH 430	(BLW 96)	SOT-121 A		BD 234	TO-126
THP 44	AC 132	TO-1		BD 934	TO-220
THP 45	AD 149	TO-3 (2)			
THP 46	AD 149	TO-3 (2)			
THP 47	ASZ 17	TO-3 (2)			
THP 50	AD 149	TO-3 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
TIP 30 A	BD 204	TO-220	TIP 47	BUX 84	TO-220
	BD 236	TO-126	TIP 48	BUX 84	TO-220
	BD 936	TO-220	TIP 49	BUX 84	TO-220
TIP 30 B	BD 238	TO-126	TIP 50	BUX 84	TO-220
	BDX 78	TO-220	TIP 51	BU 426	SOT-93
	BD 938	TO-220	TIP 52	BU 426	SOT-93
TIP 30 C	BD 940	TO-220	TIP 53	BU 426	SOT-93
TIP 31	BD 201	TO-220	TIP 54	BU 426 A	SOT-93
	BD 233	TO-126			
	BD 437	TO-126	TIP 61	BD 233	TO-126
	BD 947	TO-220	TIP 61 A	BD 235	TO-126
TIP 31 A	BD 203	TO-220	TIP 61 B	BD 237	TO-126
	BD 235	TO-126	TIP 61 C	(BD 127)	TO-126
	BD 949	TO-220	TIP 62	BD 234	TO-126
TIP 31 B	BD 237	TO-126	TIP 62 A	BD 236	TO-126
	BDX 77	TO-220	TIP 62 B	BD 238	TO-126
	BD 951	TO-220	TIP 62 C	(BD 238)	TO-126
TIP 31 C	BD 953	TO-220	TIP 100	BD 645	TO-220
TIP 32	BD 202	TO-220	TIP 101	BD 647	TO-220
	BD 438	TO-126	TIP 102	BD 647	TO-220
	BD 948	TO-220	TIP 105	BD 646	TO-220
TIP 32 A	BD 204	TO-220	TIP 106	BD 648	TO-220
	BD 950	TO-220	TIP 107	BD 648	TO-220
TIP 32 B	BDX 78	TO-220	TIP 110	BD 645	TO-220
	BD 952	TO-220	TIP 111	BD 647	TO-220
TIP 32 C	BD 954	TO-220	TIP 112	BD 649	TO-220
			TIP 115	BD 646	TO-220
			TIP 116	BD 648	TO-220
TIP 33 A	BDV 91	SOT-93	TIP 117	BD 650	TO-220
TIP 33 B	BDV 93	SOT-93	TIP 120	BD 645	TO-220
TIP 33 C	BDV 95	SOT-93	TIP 121	BD 647	TO-220
TIP 34 A	BDV 92	SOT-93	TIP 122	BD 649	TO-220
TIP 34 B	BDV 94	SOT-93	TIP 125	BD 646	TO-220
TIP 34 C	BDV 96	SOT-93	TIP 126	BD 648	TO-220
TIP 41	BD 201	TO-220	TIP 127	BD 650	TO-220
TIP 41 A	BD 203	TO-220	TIP 130	BD 645	TO-220
TIP 41 B	BDX 77	TO-220		BDT 63	TO-220
TIP 41 C	(BDX 77)	TO-220	TIP 131	BD 647	TO-220
TIP 42	BD 202	TO-220		BDT 63 A	TO-220
TIP 42 A	BD 204	TO-220	TIP 132	BDT 63 A	TO-220
TIP 42 B	BDX 78	TO-220	TIP 135	BD 646	TO-220
TIP 42 C	(BDX 78)	TO-220		BDT 62	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
TIP 136	BD 648	TO-220	TIS 44	(BSX 19)	TO-18
	BDT 62 A	TO-220	TIS 45	2 N 708	TO-18
TIP 137	BD 650	TO-220	TIS 46	2 N 914	TO-18
	BDT 62 B	TO-220	TIS 47	2 N 2368	TO-18
TIP 140	BDV 65	SOT-93	TIS 48	2 N 2369	TO-18
TIP 141	BDV 65 A	SOT-93	TIS 49	2 N 2369 A	TO-18
TIP 142	BDV 65 B	SOT-93	TIS 50	2 N 2894	TO-18
TIP 145	BDV 64	SOT-93	TIS 62	(BC 547)	TO-92 (2)
TIP 146	BDV 64 A	SOT-93	TIS 84	BF 185	TO-72 (2)
TIP 147	BDV 64 B	SOT-93	TIS 86	(BF 245)	SOT-30
TIP 525	BUX 80	TO-3 (1)	TIS 90	BC 337	TO-92 (2)
TIP 526	(BUX 80)	TO-3 (1)	TIS 91	BC 327	TO-92 (2)
TIP 530	(BU 133)	TO-3 (1)	TIS 92	BC 337	TO-92 (2)
TIP 535	BUX 80	TO-3 (1)	TIS 93	BC 327	TO-92 (2)
TIP 536	BUX 80	TO-3 (1)	TIS 94	BC 547 C	TO-92 (2)
TIP 537	BUX 80	TO-3 (1)	TIS 95	BC 546 B	TO-92 (2)
			TIS 96	BC 546 A	TO-92 (2)
TIP 620	BDX 63	TO-3 (3)	TIS 97	BC 547 C	TO-92 (2)
TIP 621	BDX 63 A	TO-3 (3)	TIS 98	BC 546 B	TO-92 (2)
TIP 622	BDX 63 B	TO-3 (3)	TIS 99	BC 546 A	TO-92 (2)
TIP 623	(BDX 63 B)	TO-3 (3)			
TIP 625	BDX 62	TO-3 (3)	TIX 1392	2 N 2410	TO-39 (1)
TIP 626	BDX 62 A	TO-3 (3)	TIX 1393	2 N 2410	TO-39 (1)
TIP 627	BDX 62 B	TO-3 (3)	TIXM 01	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 628	(BDX 62 B)	TO-3 (3)	TIXM 02	(AF 139)	TO-72 (1)
			TIXM 03	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 640	BDX 65	TO-3 (3)	TIXM 04	(AF 139)	TO-72 (1)
TIP 641	BDX 65 A	TO-3 (3)	TIXM 05	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 642	BDX 65 B	TO-3 (3)	TIXM 06	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 643	(BDX 65 B)	TO-3 (3)	TIXM 07	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 645	BDX 64	TO-3 (3)	TIXM 08	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 646	BDX 64 A	TO-3 (3)	TIXM 10	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 647	BDX 64 B	TO-3 (3)	TIXM 11	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 648	BDX 64 B	TO-3 (3)	TIXM 18	(AF 239)	TO-72 (1)
			TIXM 19	(AF 239)	TO-72 (1)
TIP 2955	BD 204	TO-220	TIXS 39	BFW 17 A	TO-39 (1)
	BDV 92	SOT-93	TJOO 105	BC 548 B	TO-92 (2)
	BDV 94	SOT-93		BC 408 B	TO-106
TIP 3055	(BD 203)	TO-220	TJOO 111	BC 108 B-C	TO-18
	BDV 91	SOT-93		BC 548 B-C	TO-92 (2)
	BDV 93	SOT-93	TJOO 112	BC 149 C	SOT-25 (2)
TIS 37	(BC 558 A)	TO-92 (2)		BC 409 C	TO-106
TIS 38	(BC 558 A)	TO-92 (2)		BC 549 C	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
TJ 364	(AF 124)	TO-72 (2)	TP 251 B	(2 N 2906)	TO-18
TJ 365	(AF 124)	TO-72 (2)		(BC 328)	TO-92 (2)
TJ 385	(AF 124)	TO-72 (2)	TR 45	AC 128	TO-1
TJ 386	(AF 124)	TO-72 (2)	TR 95	BSX 19	TO-18
TJ 387	(AF 124)	TO-72 (2)	TR 722	ASY 26	TO-39 (2)
TJ 388	(AF 124)	TO-72 (2)	TR 761	AF 124	TO-72 (2)
TJ 389	(AF 124)	TO-72 (2)	TR 802	AF 127	TO-72 (2)
TJ 397	(AF 124)	TO-72 (2)			
TJ 398	(AF 124)	TO-72 (2)	TRC 44	AF 126	TO-72 (2)
TJ 399	(AF 124)	TO-72 (2)	TRC 45	AF 127	TO-72 (2)
TJAOO 112	BC 149 C	SOT-25 (2)	TRC 70	AC 125	TO-1
	BC 409 C	TO-106	TRC 71	AC 125	TO-1
	BC 549 C	TO-92 (2)	TRC 72	AC 132	TO-1
TJA 120	BF 194	SOT-25 (1)	TRC 76	ASY 76	TO-39 (2)
	BF 494	TO-92 (1)	TRC 77	ASY 77	TO-39 (2)
TJA 121	BF 194	SOT-25 (1)	TRC 360	(AF 125)	TO-72 (2)
	BF 494	TO-92 (1)	TRC 601	AC 125	TO-1
			TRC 602	AC 125	TO-1
TJN 1	AC 126	TO-1			
TJN 1 B	AC 126	TO-1	TRS 1604	(BSW 68)	TO-39 (1)
TJN 2 F	AC 126	TO-1			
TJN 2 FB	AC 126	TO-1	TS 3	AF 124	TO-72 (2)
TJN 2 GB	AC 126	TO-1	TS 7	AF 124	TO-72 (2)
TJN 3	AC 126	TO-1	TS 8	AF 124	TO-72 (2)
TJN 4	AC 126	TO-1	TS 13	AC 126	TO-1
TJN 300	AD 149	TO-3 (2)	TS 14	AC 126	TO-1
TJN 300/2	AD 149	TO-3 (2)	TS 161	2 AC 132	TO-1
TJN 300/2 A	AD 149	TO-3 (2)	TS 162	AC 126	TO-1
			TS 163	AC 126	TO-1
TK 23 A	(ASY 77)	TO-39 (2)	TS 164	AC 126	TO-1
TK 40 C	(ASY 27)	TO-39 (2)	TS 165	AC 126	TO-1
TK 45 C	(ASY 27)	TO-39 (2)	TS 166	AC 126	TO-1
			TS 176	AD 149	TO-3 (2)
TMOO 45	(BF 182)	TO-72 (1)	TS 306	AC 128	TO-1
TN 53	2 N 2219 A	TO-39 (1)	TS 620	(AF 125)	TO-72 (2)
TN 56	(2 N 2222)	TO-18	TS 621	(AF 125)	TO-72 (2)
TN 61	(2 N 2219)	TO-39 (1)	TS 2218	(2 N 1613)	TO-39 (1)
TOA 4125	BC 558	TO-92 (2)	TS 2219	(2 N 1711)	TO-39 (1)
	BC 559	TO-92 (2)	TZ 582	BC 327	TO-92 (2)
TOA 4126	BC 558	TO-92 (2)	U 2743	(BFY 50)	TO-39 (1)
	BC 559	TO-92 (2)	U 2782/1	(BFY 50)	TO-39 (1)
TP 2105	BLX 66	SOT-48/4			
TP 2404	BLY 94	SOT-55/3	V 10/15	(AC 125)	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
V 10/30	(AC 125)	TO-1	XB 102	(AC 125)	TO-1
V 10/50	(AC 125)	TO-1	XB 103	(AC 125)	TO-1
V 15/10 DP	(AD 149)	TO-3 (2)	XB 104	(AC 125)	TO-1
V 15/10 P	(AD 149)	TO-3 (2)	XB 105	(AC 126)	TO-1
V 15/20 DP	(AD 149)	TO-3 (2)	XB 112	(AC 126)	TO-1
V 30/20 P	(AD 149)	TO-3 (2)	XB 113	(AC 125)	TO-1
V 30/30 P	(AD 149)	TO-3 (2)	XB 121	(ASY 77)	TO-39 (2)
V 208	(AD 149)	TO-3 (2)	XC 101	(AC 128)	TO-1
V 222	(LAE 2001 R)	SOT-100	XC 131	(AC 128)	TO-1
V 308	(AD 149)	TO-3 (2)	XC 141	(ASZ 16)	TO-3 (2)
V 740	BFR 94	SOT-48/3	XC 142	(ASZ 15)	TO-3 (2)
VS 200	AC 128	TO-1	XC 171	(AC 128)	TO-1
VT 6	AD 149	TO-3 (2)	Y 363	(AC 126)	TO-1
VT 7	AD 149	TO-3 (2)	Y 482	(AF 126)	TO-72 (2)
			Y 483	(AF 126)	TO-72 (2)
			Y 485	(AF 126)	TO-72 (2)
WEP 715	2 N 2907	TO-18	Y 633	(AC 188)	TO-1
	2 N 2907 A	TO-18		(AC 132)	TO-1
WEP 717	BC 328-25	TO-92 (2)	ZS 15	AC 132	TO-1
WEP 723	BC 549 C	TO-92 (2)	ZS 30	AF 124	TO-72 (2)
WEP 736	2 N 2222 A	TO-18	ZS 34	AC 132	TO-1
WEPS 3023	(BD 135)	TO-126	ZS 35	AF 124	TO-72 (2)
WEPS 3027	(BD 136)	TO-126	ZS 36	AF 124	TO-72 (2)
X 351 B	(BDY 20)	TO-3 (3)	ZS 38	AC 132	TO-1
			ZS 43	AF 125	TO-72 (2)
XA 101	(AF 126)	TO-72 (2)	ZS 56	AC 128	TO-1
XA 102	(AF 126)	TO-72 (2)	ZS 91	AC 132	TO-1
XA 111	(AF 127)	TO-72 (2)	ZT 20	(2 N 1613)	TO-39 (1)
XA 112	(AF 126)	TO-72 (2)		(BC 107)	TO-18
XA 125	(AF 127)	TO-72 (2)	ZT 21	(2 N 1613)	TO-39 (1)
XA 131	(AF 124)	TO-72 (2)		(BC 108)	TO-18
	(AF 239)	TO-72 (1)	ZT 22	(BFY 50)	TO-39 (1)
XA 141	(AF 124)	TO-72 (2)		(2 N 1613)	TO-39 (1)
	(AF 239)	TO-72 (1)		BC 107	TO-18
XA 142	(AF 124)	TO-72 (2)	ZT 23	(BFY 50)	TO-39 (1)
	(AF 239)	TO-72 (1)		(2 N 1613)	TO-39 (1)
XA 143	(AF 124)	TO-72 (2)		(BC 107)	TO-18
XA 151	(ASY 27)	TO-39 (2)	ZT 24	(BFY 50)	TO-39 (1)
XA 152	(ASY 27)	TO-39 (2)		(2 N 1613)	TO-39 (1)
XA 161	(AF 239)	TO-72 (1)		(BC 107)	TO-18
XA 162	(ASY 80)	TO-39 (2)	ZT 40	(BFY 50)	TO-39 (1)
XA 701	(ASY 28)	TO-39 (2)		(BC 108)	TO-18
XA 702	(ASY 28)	TO-39 (2)	ZT 41	(BC 108)	TO-18
XA 703	(ASY 75)	TO-39 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZT 42	(BC 107 A)	TO-18	ZT 204	BFY 50	TO-39 (1)
ZT 43	(BC 107 A)	TO-18	ZT 210	BSV 16-6	TO-39 (1)
ZT 44	(2 N 930)	TO-18	ZT 211	BSV 17-6	TO-39 (1)
ZT 60	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	ZT 280	BC 328-16	TO-92 (2)
ZT 61	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	ZT 281	BC 327-16	TO-92 (2)
ZT 62	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	ZT 282	BC 327-16	TO-92 (2)
ZT 63	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	ZT 283	BC 327-16	TO-92 (2)
ZT 64	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	ZT 284	BC 327-16	TO-92 (2)
			ZT 287	BC 328-16	TO-92 (2)
ZT 80	(2 N 2218)	TO-39 (1)	ZT 402	BC 108 A	TO-18
ZT 81	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZT 403	BC 108 A	TO-18
ZT 82	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZT 404	BC 108 A	TO-18
ZT 83	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZT 696	2 N 696	TO-5
ZT 84	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZT 697	2 N 697	TO-5
ZT 86	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	ZT 706	2 N 706	TO-18
ZT 87	(BC 338-16)	TO-92 (2)		(BSX 19)	TO-18
ZT 88	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	ZT 706 A	2 N 706 A	TO-18
ZT 89	(BSX 47-10)	TO-39 (1)		(BSX 19)	TO-18
ZT 90	(BSX 46-10)	TO-39 (1)	ZT 709	2 N 709	TO-18
ZT 91	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	ZT 929	2 N 929	TO-18
ZT 92	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	ZT 1479	BSX 45-6	TO-39 (1)
ZT 93	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	ZT 1480	BSX 46-6	TO-39 (1)
ZT 94	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	ZT 1481	BSX 45-6	TO-39 (1)
ZT 95	(BSX 45-10)	TO-39 (1)	ZT 1482	BSX 46-6	TO-39 (1)
ZT 110	(BC 338-16)	TO-92 (2)	ZT 1613	2 N 1613	TO-39 (1)
ZT 111	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZT 1700	BSX 45-6	TO-39 (1)
ZT 112	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZT 1701	(BDY 20)	TO-3 (3)
ZT 113	(BC 337-16)	TO-92 (2)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
			ZT 1708	(2 N 706 A)	TO-18
ZT 114	2 N 3553	TO-39 (1)	ZT 1711	2 N 1711	TO-39 (1)
ZT 116	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	ZT 2475	2 N 2475	TO-18
ZT 117	(BC 338-16)	TO-92 (1)	ZT 2708	BF 183	TO-72 (1)
ZT 118	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	ZT 3866	2 N 3866	TO-39 (1)
ZT 119	(BSX 47-10)	TO-39 (1)			
ZT 180	(BC 328-16)	TO-92 (2)	ZTD 10	(BC 109)	TO-18
ZT 181	(BC 327-16)	TO-92 (2)	ZTD 11	(BC 109)	TO-18
ZT 182	(BC 327-16)	TO-92 (2)			
ZT 183	(BC 327-16)	TO-92 (2)	ZTX 107	(BC 107)	TO-18
ZT 184	(BC 327-16)	TO-92 (2)		BC 547	TO-92 (2)
ZT 187	(BC 328-16)	TO-92 (2)	ZTX 107 A	BC 107 A	TO-18
ZT 189	(BC 327-16)	TO-92 (2)		BC 547 A	TO-92 (2)
ZT 202	(BC 108 A)	TO-18	ZTX 107 B	BC 107 B	TO-18
ZT 203	(BC 108 A)	TO-18		BC 547 B	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
ZTX 108	BC 108 A BC 548 A	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 331	BC 549 C (2 N 929)	TO-92 (2) TO-18
ZTX 108 A	BC 108 A BC 548 A	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 337	BC 337	TO-92 (2)
ZTX 108 B	BC 108 B BC 548 B	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 341	(BF 457)	TO-126
ZTX 108 C	BC 108 C BC 548 C	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 342	(BF 457) (BSS 38)	TO-126 TO-92 (2)
ZTX 109	BC 109 BC 549	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 382	BC 550 BC 547	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 109 B	BC 109 B BC 549 B	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 382 B	BC 550 B BC 547 B	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 109 C	BC 109 C BC 549 C	TO-18 TO-92 (2)	ZTX 382 C	BC 550 C BC 547 C	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 197	BF 197	SOT-25	ZTX 383	BC 550 BC 547	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 213	(BC 557)	TO-92 (2)	ZTX 383 B	BC 550 B BC 547 B	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 300	BFY 52	TO-39 (1)	ZTX 383 C	BC 550 C BC 547 C	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 301	(2 N 2222)	TO-18	ZTX 384	BC 550 BC 547	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 302	BFY 52	TO-39 (1)	ZTX 384 B	BC 550 B BC 547 B	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 303	BC 337	TO-92 (2)	ZTX 384 C	BC 550 C BC 547 C	TO-92 (2) TO-92 (2)
ZTX 303 K	BC 337-16	TO-92 (2)	ZTX 500	BC 328	TO-92 (2)
ZTX 303 L	BC 337-16	TO-92 (2)	ZTX 500 K	BC 328-16	TO-92 (2)
ZTX 303 M	BC 337-16	TO-92 (2)	ZTX 500 L	BC 328-16	TO-92 (2)
ZTX 304	(BC 337-16)	TO-92 (2)	ZTX 500 M	BC 328-16	TO-92 (2)
ZTX 310	(BSX 19) (2 N 706)	TO-18 TO-18	ZTX 501	BC 327	TO-92 (2)
ZTX 311	(BSX 19) (2 N 706)	TO-18 TO-18	ZTX 501 K	BC 327-16	TO-92 (2)
ZTX 312	(BSX 20) (2 N 2369)	TO-18 TO-18	ZTX 501 L	BC 327-16	TO-92 (2)
ZTX 313	(BSX 20) (2 N 2369)	TO-18 TO-18	ZTX 501 M	BC 327-16	TO-92 (2)
ZTX 314	(BSX 20) (2 N 2369)	TO-18 TO-18	ZTX 502	BC 327	TO-92 (2)
ZTX 320	(2 N 918) (BSX 19) (BFX 89)	TO-72 (1) TO-18 TO-72 (1)	ZTX 502 K	BC 327-16	TO-92 (2)
ZTX 321	(BFY 90)	TO-72 (1)	ZTX 502 L	BC 327-16	TO-92 (2)
ZTX 325	(BFY 90)	TO-72 (1)	ZTX 502 M	BC 327-16	TO-92 (2)
ZTX 326	(BFY 90)	TO-72 (1)	ZTX 503	BC 327	TO-92 (2)
ZTX 330	BC 549)	TO-92 (2)	ZTX 503 K	BC 327-16	TO-92 (2)
			ZTX 502 L	BC 327-16	TO-92 (2)
			ZTX 503 M	BC 327-16	TO-92 (2)
			ZTX 504	BC 327	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZTX 504 K	BC 327-16	TO-92 (2)			
ZTX 504 L	BC 327-16	TO-92 (2)			
ZTX 504 M	BC 327-16	TO-92 (2)			
ZTX 510	(2 N 2894)	TO-18			
ZTX 530	BC 327	TO-92 (2)			
ZTX 530 K	BC 327-25	TO-92 (2)			
ZTX 530 L	BC 327-25	TO-92 (2)			
ZTX 530 M	BC 327-25	TO-92 (2)			
ZTX 531	BC 327	TO-92 (2)			
ZTX 531 K	BC 327-25	TO-92 (2)			
ZTX 531 L	BC 327-25	TO-92 (2)			
ZTX 531 M	BC 327-25	TO-92 (2)			
ZV 13	AC 132	TO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
00 3 H	(AC 132)	TO-1	2 G 304	(AF 126)	TO-72 (2)
00 3 H 05	(AC 132)	TO-1	2 G 319	(AC 128)	TO-1
09 12 70	M0912B80W	FO-57	2 G 320	(AC 128)	TO-1
09 12 100	M0912B150W	FO-57	2 G 331	AC 128)	TO-1
09 12 200	M0912B250W	FO-57	2 G 332	AC 128	TO-1
0 12 H	AF 127	TO-72 (2)	2 G 339	(AC 127)	TO-1
0 12 H 01	AF 127	TO-72 (2)	2 G 344	(AF 127)	TO-72 (2)
055	BC 369	TO-92 (4)	2 G 345 A	(AF 127)	TO-72 (2)
066	BC 368	TO-92 (4)	2 G 345 B	(AF 126)	TO-72 (2)
0 9390	AC 132	TO-1	2 G 371	(AF 125)	TO-72 (2)
0 9391	AC 132	TO-1	2 G 371 A	(AF 125)	TO-72 (2)
0 T2 H 01	AF 126	TO-72 (2)	2 G 371 B	(AF 125)	TO-72 (2)
	AF 127	TO-72 (2)	2 G 371 C	(AF 125)	TO-72 (2)
			2 G 374	AC 128	TO-1
1 L 5 T 1	(AC 188)	TO-1	2 G 374	(AC 188)	TO-1
1 W 2612	(BC 547)	TO-92 (2)	2 G 381	(AC 128)	TO-1
2 CY 30	BCY 30 A	TO-39 (2)	2 G 382	(AC 128)	TO-1
2 CY 31	BCY 31 A	TO-39 (2)	2 G 401	(AF 127)	TO-72 (2)
2 CY 32	BCY 32 A	TO-39 (2)	2 G 402	(AF 127)	TO-72 (2)
2 CY 33	BCY 33 A	TO-39 (2)	2 G 414	(AF 124)	TO-72 (2)
2 CY 34	BCY 34 A	TO-39 (2)	2 G 415	(AF 125)	TO-72 (2)
2 CY 38	BCY 38	TO-39 (2)	2 G 416	(AF 127)	TO-72 (2)
2 CY 39	BCY 39	TO-39 (2)	2 G 417	(AF 127)	TO-72 (2)
2 G 101	(AF 239)	TO-72 (1)	2 G 526	ASY 80	TO-39 (2)
2 G 102	(AF 239)	TO-72 (1)	2 G 527	(ASY 77)	TO-39 (2)
2 G 108	(AC 126)	TO-1	2 G 577	(ASY 77)	TO-39 (2)
2 G 109	(AC 126)	TO-1			
2 G 114	(AF 124)	TO-72 (2)	2 G 1024	ASY 77	TO-39 (2)
2 G 116	(AF 126)	TO-72 (2)	2 G 1025	ASY 77	TO-39 (2)
2 G 117	(AF 127)	TO-72 (2)	2 G 1026	ASY 77	TO-39 (2)
2 G 138	AF 124	TO-72 (2)			
2 G 139	AF 124	TO-72 (2)	2 N 25	(AF 118)	TO-7
2 G 140	AF 125	TO-72 (2)	2 N 25/501	AF 125	TO-72 (2)
2 G 141	(AC 128)	TO-1			
			2 N 27	(ASY 28)	TO-39 (2)
2 G 201	(AC 128)	TO-1	2 N 28	(ASY 28)	TO-39 (2)
2 G 202	(AC 128)	TO-1	2 N 29	(ASY 28)	TO-39 (2)
2 G 270	(AC 132)	TO-1			
2 G 271	(AC 132)	TO-1	2 N 30	AC 132	TO-1
2 G 301	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 34	AC 132	TO-1
2 G 302	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 34 A	AC 132	TO-1
2 G 303	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 35	ASY 75	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 36	AC 132	TO-1	2 N 81	AC 126	TO-1
2 N 37	AC 132	TO-1	2 N 83	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 38	AC 125	TO-1	2 N 83 A	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 38 A	AC 132	TO-1	2 N 84	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 39	AC 125	TO-1	2 N 84 A	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 40	AC 125	TO-1	2 N 85	AC 132	TO-1
2 N 41	AF 125	TO-72 (2)		(BSX 19)	TO-18
2 N 43	ASY 80	TO-39 (2)	2 N 86	AC 132	TO-1
2 N 43 A	ASY 80	TO-39 (2)	2 N 87	AC 132	TO-1
2 N 44	AC 128	TO-1	2 N 88	AF 125	TO-72 (2)
2 N 44 A	AC 128	TO-1	2 N 89	(AF 125)	TO-72 (2)
2 N 45	AC 132	TO-1			
2 N 46	(AC 125)	TO-1	2 N 90	(AF 125)	TO-72 (2)
2 N 47	(AC 125)	TO-1	2 N 93	(AF 125)	TO-72 (2)
2 N 48	AC 128	TO-1	2 N 94	ASY 74	TO-39 (2)
2 N 49	(AC 125)	TO-1	2 N 94 A	ASY 74	TO-39 (2)
			2 N 95	AC 125	TO-1
2 N 51	AC 128	TO-1	2 N 96	AC 125	TO-1
2 N 54	AC 132	TO-1	2 N 98	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 55	AC 132	TO-1	2 N 98 A	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 56	AC 132	TO-1	2 N 99	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 57	AD 162	SOT-9			
2 N 59	AC 128	TO-1	2 N 100	ASY 75	TO-39 (2)
2 N 59 A	AC 128	TO-1	2 N 102	AD 161	SOT-9
2 N 59 B	AC 128	TO-1	2 N 102/13	AD 161	SOT-9
2 N 59 C	AC 128	TO-1	2 N 103	(ASY 28)	TO-39 (2)
				(2 N 1302)	TO-39 (2)
2 N 60	AC 128	TO-1	2 N 104	AC 125	TO-1
2 N 60 A	AC 128	TO-1	2 N 105	AC 125	TO-1
2 N 61	AC 128	TO-1	2 N 106	AC 125	TO-1
2 N 62	AC 132	TO-1	2 N 107	AC 125	TO-1
2 N 63	AC 132	TO-1	2 N 108	AC 125	TO-1
2 N 64	AC 132	TO-1	2 N 109	AC 125	TO-1
2 N 65	AC 128	TO-1			
2 N 66	AD 149	TO-3 (2)	2 N 110	AC 125	TO-1
2 N 68	AD 149	TO-3 (2)	2 N 111	ASY 26	TO-39 (2)
			2 N 112	ASY 26	TO-39 (2)
2 N 76	AC 125	TO-1	2 N 113	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 77	AC 126	TO-1	2 N 114	2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 78	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 115	AD 149	TO-3 (2)
2 N 79	AC 125	TO-1	2 N 116	(AF 126)	TO-72 (2)
			2 N 117	(BC 107)	TO-18
2 N 80	AC 125	TO-1		(BC 547)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 118	(BC 107) (BC 547)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 137	AF 126	TO-72 (2)
2 N 118 A	(BC 107 A) (BC 547 A)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 138	AC 132	TO-1
2 N 119	(BC 107) (BC 547)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 138 A	AC 132	TO-1
2 N 120	(BC 107) (BC 547)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 138 B	AC 132	TO-1
2 N 122	(BSW 68)	TO-39 (1)	2 N 139	AF 127	TO-72 (2)
2 N 122 A	(BSW 68)	TO-39 (1)	2 N 140	AF 126	TO-72 (2)
2 N 123	AF 127	TO-72 (2)	2 N 141	AC 132	TO-1
2 N 123/5	AF 127	TO-72 (2)	2 N 143	AC 132	TO-1
2 N 123 A	AF 127	TO-72 (2)	2 N 145	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 124	ASY 73 ASY 28 2 N 1302 2 N 1304	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 146	ASY 74 2 N 1302	TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 125	ASY 74 2 N 1302	TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 147	ASY 74 ASY 75 2 N 1302	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 126	ASY 74 ASY 28 2 N 1302 2 N 1304	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 148	ASY 74 ASY 75 2 N 1302	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 128	AF 125	TO-72 (2)	2 N 148 A	ASY 74 ASY 75	TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 129	AF 125	TO-72 (2)	2 N 149	ASY 75 2 N 1302	TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 130	AC 125	TO-1	2 N 149 A	AC 127 ASY 74	TO-1 TO-39 (2)
2 N 130 A	AC 125	TO-1	2 N 150	2 N 1306 2 N 1308	TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 131	AC 125	TO-1	2 N 150 A	AC 127 ASY 74	TO-1 TO-39 (2)
2 N 131 A	AC 125	TO-1	2 N 155	2 N 1306 2 N 1308	TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 132	AC 128	TO-1	2 N 156	AD 149	TO-3 (2)
2 N 132 A	AC 128	TO-1		AD 149	TO-3 (2)
2 N 133	AC 128	TO-1			
2 N 133 A	AC 128	TO-1			
2 N 135	ASY 26 ASY 27 AF 127 2 N 1303 2 N 1305	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-72 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)			
2 N 136	ASY 26 ASY 27 AF 127 2 N 1303 2 N 1305	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-72 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 157	ASZ 15 AD 149	TO-3 (2) TO-3 (2)	2 N 169 A	ASY 73 ASY 74 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 157 A	ASZ 15 AD 149	TO-3 (2) TO-3 (2)	2 N 170	ASY 74 ASY 73 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 158	AD 149	TO-3 (2)	2 N 172	ASY 73 ASY 74 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 158 A	AD 149	TO-3 (2)	2 N 173	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 160	(BC 107)	TO-18	2 N 174	(ASY 26)	TO-36
2 N 160 A	(BC 107)	TO-18	2 N 174 A	(ADZ 12)	TO-36
2 N 161	(BC 107)	TO-18	2 N 175	AC 126	TO-1
2 N 161 A	(BC 107)	TO-18	2 N 176	AD 149	TO-3 (2)
2 N 162	(2 N 2221)	TO-18	2 N 180	AC 132	TO-1
2 N 162 A	(2 N 2221)	TO-18	2 N 181	AC 132	TO-1
2 N 163	(BC 107) (BC 547)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 182	ASY 74 2 N 1302 2 N 1304	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 163 A	(BC 107) (BC 547)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 183	ASY 73 ASY 74 2 N 1302 2 N 1304	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 164	ASY 29 2 N 1306 2 N 1308	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 184	ASY 74 ASY 75 2 N 1302 2 N 1304	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)
2 N 164 A	ASY 29 2 N 1306 2 N 1308	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 185	AC 132	TO-1
2 N 165	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 186	AC 132	TO-1
2 N 166	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 186 A	AC 128	TO-1
2 N 167	ASY 74 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 187	AC 128	TO-1
2 N 167 A	ASY 74 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 187 A	AC 128	TO-1
2 N 168	ASY 73 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 188	AC 128	TO-1
2 N 168 A	ASY 73 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)	2 N 188 A	AC 128	TO-1
2 N 169	ASY 73 ASY 74 2 N 1302 2 N 1306	TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2) TO-39 (2)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 189	AC 128	TO-1	2 N 233 A	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 190	AC 128	TO-1	2 N 234	AD 149	TO-3 (2)
2 N 191	AC 128	TO-1	2 N 234 A	AD 149	TO-3 (2)
2 N 192	AC 128	TO-1	2 N 235	AD 149	TO-3 (2)
2 N 193	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 235 A	AD 149	TO-3 (2)
2 N 194	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 236	AD 149	TO-3 (2)
2 N 194 A	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 236 A	AD 149	TO-3 (2)
2 N 195	AC 132	TO-1	2 N 236 B	AD 149	TO-3 (2)
2 N 196	AC 132	TO-1	2 N 237	(ASY 77)	TO-39 (2)
2 N 197	AC 132	TO-1	2 N 238	AC 132	TO-1
2 N 198	AC 132	TO-1	2 N 239	AC 128	TO-1
2 N 199	AC 132	TO-1			
2 N 200	AC 125	TO-1	2 N 240	AC 125	TO-1
2 N 201	AC 125	TO-1	2 N 241	AC 128	TO-1
2 N 203	AC 125	TO-1	2 N 241 A	AC 128	TO-1
2 N 204	AC 125	TO-1	2 N 242	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 205	AC 125	TO-1	2 N 243	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 206	AC 125	TO-1	2 N 244	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 207	AC 125	TO-1	2 N 247	(AF 125)	TO-72 (2)
2 N 207 A	AC 125	TO-1	2 N 248	(AF 125)	TO-72 (2)
2 N 207 B	AC 125	TO-1	2 N 249	AC 128	TO-1
2 N 211	ASY 73	TO-39 (2)			
2 N 212	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 250	AD 149	TO-3 (2)
2 N 213	AC 127	TO-1	2 N 250 A	AD 149	TO-3 (2)
2 N 214	AC 127	TO-1	2 N 251	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 215	AC 126	TO-1	2 N 252	(AF 127)	TO-72 (2)
2 N 216	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 253	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 217	AC 132	TO-1	2 N 254	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 218	AF 127	TO-72 (2)	2 N 255	AD 149	TO-3 (2)
2 N 219	AF 126	TO-72 (2)	2 N 255 A	AD 149	TO-3 (2)
2 N 220	(AC 125)	TO-1			
2 N 222	AC 126	TO-1	2 N 256	AD 149	TO-3 (2)
2 N 223	AC 128	TO-1	2 N 257	AD 149	TO-3 (2)
2 N 224	AC 128	TO-1	2 N 257 A	AD 149	TO-3 (2)
2 N 225	2-AC 128	TO-1	2 N 257 G	AD 149	TO-3 (2)
2 N 226	AC 128	TO-1	2 N 257 W	AD 149	TO-3 (2)
2 N 227	2-AC 128	TO-1	2 N 258	(BCY 33 A)	TO-39 (2)
2 N 228	ASY 75	TO-39 (2)		(BCY 32 A)	TO-39 (2)
2 N 229	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 259	(BCY 33 A)	TO-39 (2)
2 N 230	AD 149	TO-3 (2)		(BCY 32 A)	TO-39 (2)
2 N 231	AF 126	TO-72 (2)			
2 N 232	AF 126	TO-72 (2)	2 N 260	(BCY 33 A)	TO-39 (2)
2 N 233	ASY 75	TO-39 (2)	2 N 260 A	(BCY 33 A)	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 262	(BCY 33)	TO-39 (2)	2 N 308	(AF 127)	TO-72 (2)
2 N 262 A	(BCY 33)	TO-39 (2)	2 N 309	(AF 127)	TO-72 (2)
2 N 265	AC 128	TO-1			
2 N 266	AC 132	TO-1	2 N 310	(AF 127)	TO-72 (2)
2 N 267	AF 125	TO-72 (2)	2 N 311	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 268	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 312	ASY 74	TO-39 (2)
2 N 268 A	ASZ 15	TO-3 (2)			
2 N 269	ASY 26	TO-39 (2)	2 N 315	ASY 27	TO-39 (2)
			2 N 316	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 270	AC 128	TO-1	2 N 317	2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 271	2 N 1307	TO-39 (2)	2 N 319	AC 132	TO-1
2 N 271 A	2 N 1307	TO-39 (2)			
2 N 272	AC 128	TO-1	2 N 320	AC 132	TO-1
2 N 273	AC 132	TO-1	2 N 321	AC 132	TO-1
2 N 274	(AF 125)	TO-72 (2)	2 N 322	(ASY 27)	TO-39 (2)
2 N 277	ADZ 11	TO-36	2 N 323	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 278	ADZ 12	TO-36	2 N 324	AC 132	TO-1
2 N 279	AC 132	TO-1			
			2 N 325	AD 149	TO-3 (2)
2 N 280	AC 125	TO-1	2 N 326	AD 161	SOT-9
2 N 281	AC 132	TO-1	2 N 327	BCY 30 A	TO-39 (2)
2 N 282	2-AC 132	TO-1	2 N 327 A	BCY 30 A	TO-39 (2)
2 N 283	AC 125	TO-1	2 N 328	BCY 31 A	TO-39 (2)
2 N 284	ASY 76	TO-39 (2)	2 N 328 A	BCY 31 A	TO-39 (2)
2 N 284 A	ASY 80	TO-39 (2)	2 N 329	BCY 32 A	TO-39 (2)
2 N 285 A	AD 149	TO-3 (2)	2 N 329 A	BCY 32 A	TO-39 (2)
2 N 285 B	AD 149	TO-3 (2)			
			2 N 330	BCY 31 A	TO-39 (2)
2 N 290	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 330 A	BCY 31 A	TO-39 (2)
2 N 291	AC 128	TO-1	2 N 331	AC 128	TO-1
2 N 292	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 332	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 293	ASY 73	TO-39 (2)		(BC 107)	TO-18
2 N 296	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 333	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 297	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 333 A	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 297 A	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 334	BFY 50	TO-39 (1)
			2 N 334 A	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 300	AF 124	TO-72 (2)			
2 N 301	ASZ 17	TO-3 (2)	2 N 335	(BC 107)	TO-18
2 N 302	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 336	(BC 107)	TO-18
2 N 303	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 337	(BC 107)	TO-18
2 N 306	AC 127	TO-1	2 N 338	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 307	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 338 A	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 307 A	ASZ 16	TO-3 (2)		(2 N 2218)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 339	(BF 177)	TO-39 (1)	2 N 374	AF 127	TO-72 (2)
	(BF 336)	TO-39 (1)	2 N 375	AC 128	TO-1
2 N 340	(BF 178)	TO-39 (1)	2 N 376	AD 149	TO-3 (2)
	(BF 336)	TO-39 (1)	2 N 377	ASY 74	TO-39 (2)
2 N 341	(BF 178)	TO-39 (1)	2 N 377 A	ASY 74	TO-39 (2)
	(BF 336)	TO-39 (1)	2 N 378	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 342	(BF 177)	TO-39 (1)	2 N 379	ASZ 17	TO-3 (2)
	(BF 336)	TO-39 (1)	2 N 380	AC 128	TO-1
2 N 343	(BF 177)	TO-39 (1)	2 N 381	AC 128	TO-1
	(BF 336)	TO-39 (1)	2 N 382	AC 128	TO-1
			2 N 383	AC 128	TO-1
2 N 344	AF 124	TO-72 (2)	2 N 384	AF 124	TO-72 (2)
2 N 345	AF 124	TO-72 (2)	2 N 385	ASY 75	TO-39 (2)
2 N 346	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 385 A	ASY 75	TO-39 (2)
			2 N 386	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 350	AD 149	TO-3 (2)	2 N 387	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 350 A	AD 149	TO-3 (2)	2 N 388	ASY 29	TO-39 (2)
2 N 351	AD 149	TO-3 (2)		2 N 1308	TO-39 (2)
2 N 351 A	AD 149	TO-3 (2)	2 N 388 A	ASY 75	TO-39 (2)
2 N 352	AD 149	TO-3 (2)	2 N 389	BDY 11	TO-3 (3)
2 N 353	AD 149	TO-3 (2)	2 N 389 A	BDY 11	TO-3 (3)
2 N 354	2 N 2906	TO-18			
2 N 355	BC 179	TO-18	2 N 391	AC 128	TO-1
2 N 356	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 392	AC 128	TO-1
2 N 357	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 394	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 358	ASY 75	TO-39 (2)	2 N 394 A	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 359	AC 132	TO-1	2 N 395	ASY 27	TO-39 (2)
			2 N 396	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 360	AC 132	TO-1		2 N 1305	TO-39 (2)
2 N 361	AC 132	TO-1	2 N 396 A	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 362	AC 125	TO-1		2 N 1305	TO-39 (2)
2 N 363	AC 125	TO-1	2 N 397	(ASY 27)	TO-39 (2)
2 N 364	AC 127	TO-1	2 N 398 A	ASY 77	TO-39 (2)
2 N 365	AC 127	TO-1	2 N 399	AD 149	TO-3 (2)
2 N 366	AC 127	TO-1	2 N 400	AD 149	TO-3 (2)
2 N 367	AC 128	TO-1	2 N 401	AD 149	TO-3 (2)
2 N 368	AC 132	TO-1	2 N 402	AC 132	TO-1
2 N 369	AC 128	TO-1	2 N 403	AC 128	TO-1
			2 N 404	2 N 1305	TO-39 (2)
2 N 370	(AF 124)	TO-72 (2)	2 N 405	AC 128	TO-1
2 N 371	AF 125	TO-72 (2)	2 N 406	AC 128	TO-1
2 N 372	(AF 124)	TO-72 (2)	2 N 407	AC 132	TO-1
2 N 373	AF 127	TO-72 (2)	2 N 408	AC 128	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 409	AF 127	TO-72 (2)	2 N 450	(ASY 27)	TO-39 (2)
2 N 410	AF 126	TO-72 (2)	2 N 456	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 411	AF 126	TO-72 (2)	2 N 456 A	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 412	AF 126	TO-72 (2)	2 N 456 B	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 413	ASY 26	TO-39 (2)	2 N 457	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 413 A	ASY 26	TO-39 (2)	2 N 457 A	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 414	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 457 B	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 414 A	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 458	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 415	AF 126	TO-72 (2)	2 N 458 A	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 415 A	AF 127	TO-72 (2)	2 N 458 B	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 416	(ASY 27)	TO-39 (2)			
2 N 417	(ASY 27)	TO-39 (2)	2 N 460	ASY 77	TO-39 (2)
2 N 419	AD 149	TO-3 (2)	2 N 461	ASY 80	TO-39 (2)
			2 N 462	AC 132	TO-1
2 N 422	AC 125	TO-1	2 N 463	AD 149	TO-3 (2)
2 N 424	BDY 11	TO-3 (3)	2 N 464	AC 125	TO-1
2 N 425	2 N 1305	TO-39 (2)	2 N 465	AC 125	TO-1
2 N 426	2 N 1305	TO-39 (2)	2 N 466	AC 126	TO-1
2 N 427	2 N 1307	TO-39 (2)	2 N 467	AC 126	TO-1
2 N 428	2 N 1309	TO-39 (2)			
2 N 435	AF 126	TO-72 (2)	2 N 470	2 N 2221	TO-18
2 N 439	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 471	BC 107	TO-18
				BC 547	TO-92 (2)
2 N 440	2 N 1306	TO-39 (2)		2 N 2222	TO-18
2 N 441	(ADZ 12)	TO-36	2 N 471 A	BC 107 A	TO-18
	(ADY 26)	TO-36		BC 547 A	TO-92 (2)
	(HEP 233)	TO-36		2 N 2222	TO-18
	(2 N 1100)	TO-36	2 N 472	2 N 2221	TO-18
	(2 N 4053)	TO-36	2 N 472 A	2 N 2221	TO-18
2 N 442	(ADZ 12)	TO-36	2 N 473	BC 109	TO-18
	(SK 3012)	TO-36		BC 549	TO-92 (2)
	(HEP 233)	TO-36		2 N 2221	TO-18
	(2 N 1100)	TO-36	2 N 474	(BSX 19)	TO-18
	(2 N 4053)	TO-36		(2 N 2221)	TO-18
2 N 443	(ADZ 12)	TO-36	2 N 474 A	(BSX 19)	TO-18
	(SK 3012)	TO-36		(2 N 2221)	TO-18
	(HEP 233)	TO-36	2 N 475	(BSX 19)	TO-18
	(2 N 1100)	TO-36		(2 N 2221)	TO-18
	(2 N 4053)	TO-36	2 N 475 A	(BSX 19)	TO-18
				(2 N 2221)	TO-18
2 N 444	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 476	2 N 2221	TO-18
2 N 446	AC 127	TO-1	2 N 477	2 N 2221	TO-18
2 N 447	(AC 127)	TO-1	2 N 478	2 N 2221	TO-18
2 N 447 A	(AC 127)	TO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 479	2 N 2221	TO-18	2 N 514 A	(SK 3012)	TO-36
2 N 479 A	2 N 2221	TO-18		(SK 3009)	TO-3
				(HEP 237)	TO-36
2 N 480	2 N 2221	TO-18	2 N 515	ASY 74	TO-39 (2)
2 N 480 A	2 N 2221	TO-18	2 N 516	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 481	AF 126	TO-72 (2)	2 N 517	ASY 75	TO-39 (2)
2 N 482	AF 127	TO-72 (2)	2 N 519	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 483	AF 127	TO-72 (2)	2 N 520	ASY 26	TO-39 (2)
2 N 484	AF 127	TO-72 (2)		(2 N 1309)	TO-39 (2)
2 N 485	AF 126	TO-72 (2)	2 N 521	(ASY 76)	TO-39 (2)
2 N 486	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 524	(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 495	(BCY 34 A)	TO-39 (2)	2 N 524 A	(ASY 76)	TO-39 (2)
	2 N 496	(BCY 34 A)		(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 497	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 N 525	(ASY 77)	TO-39 (2)
	2 N 497 A	(BFY 51)		(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 498	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 N 525 A	(ASY 77)	TO-39 (2)
	2 N 498 A	(BFY 51)		(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 498	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 N 526	ASY 80	TO-39 (2)
	2 N 498 A	(BFY 51)		2 N 526 A	ASY 80
2 N 499	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 N 527	ASY 80	TO-39 (2)
	2 N 499 A	(BFY 51)			
2 N 501	AF 124	TO-72 (2)	2 N 535	AC 126	TO-1
	2 N 501 A			ASY 80	TO-39 (2)
2 N 502	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 535 A	ASY 80	TO-39 (2)
2 N 502 A	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 538	AD 149	TO-3 (2)
2 N 503	(AF 125)	TO-72 (2)	2 N 539	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 504	AF 125	TO-72 (2)	2 N 540	AD 149	TO-3 (2)
2 N 506	AC 125	TO-1		2 N 541	2 N 2221
2 N 507	AC 127	TO-1	2 N 541 A	2 N 2221	TO-18
2 N 508	AC 126	TO-1	2 N 542	2 N 2221	TO-18
2 N 508 A	AC 126	TO-1	2 N 542 A	2 N 2221	TO-18
			2 N 543	2 N 2221	TO-18
2 N 511 A	ADY 26	TO-36	2 N 543 A	2 N 2221	TO-18
	2 N 511 B	ADY 26	2 N 544	AF 126	TO-72 (2)
2 N 512 A	ADY 26	TO-36	2 N 547	BSW 67	TO-39 (1)
2 N 512 B	ADY 26	TO-36	2 N 548	BSW 67	TO-39 (1)
2 N 513 A	ADY 26	TO-36	2 N 549	BSW 67	TO-39 (1)
2 N 513 B	ADY 26	TO-36	2 N 552	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 514	(SK 3012)	TO-36	2 N 553	ASZ 15	TO-3 (2)
	(SK 3009)	TO-3	2 N 554	AD 149	TO-3 (2)
			2 N 555	AD 149	TO-3 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 556	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 615	AF 127	TO-72 (2)
2 N 557	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 616	AF 127	TO-72 (2)
2 N 558	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 617	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 561	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 618	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 563	AC 132	TO-1	2 N 619	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 564	AC 132	TO-1	2 N 620	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 565	AC 132	TO-1		2 N 621	(BFY 50)
2 N 566	AC 132	TO-1	2 N 622	BC 107	TO-18
2 N 567	AC 132	TO-1	2 N 623	AF 124	TO-72 (2)
2 N 568	AC 132	TO-1	2 N 624	AF 126	TO-72 (2)
2 N 569	AC 132	TO-1	2 N 628	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 570	AC 132	TO-1	2 N 629	ASZ 15	TO-3 (2)
	2 N 571	AC 132	TO-1		
2 N 572	AC 132	TO-1	2 N 631	AC 128	TO-1
2 N 573	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 632	AC 132	TO-1
2 N 574	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 633	AC 128	TO-1
2 N 574 A	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 634 A	2 N 1304	TO-39 (2)
2 N 575	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 635 A	2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 575 A	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 636 A	2 N 1308	TO-39 (2)
2 N 576	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 637	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 576 A	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 637 A	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 579	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 637 B	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 580	2 N 1309	TO-39 (2)	2 N 638	ASZ 17	TO-3 (2)
	2 N 583	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 638 A	ASZ 18
2 N 585	ASY 74	TO-39 (2)	2 N 638 B	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 586	AC 132	TO-1	2 N 639	ASZ 17	TO-3 (2)
2 N 587	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 639 A	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 591	AC 126	TO-1	2 N 639 B	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 591/5	AC 126	TO-1	2 N 640	AF 125	TO-72 (2)
2 N 597	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 641	AF 125	TO-72 (2)
2 N 598	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 642	AF 125	TO-72 (2)
2 N 599	(ASY 80)	TO-39 (2)	2 N 643	2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 603	(AC 132)	TO-1		2 N 1307	TO-39 (2)
	2 N 609	AC 132	TO-1	2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 610	AC 132	TO-1	2 N 644	2 N 1309	TO-39 (2)
	2 N 611	AC 132	TO-1	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 612	AC 132	TO-1	2 N 645	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 613	AC 132	TO-1		2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 614	AF 127	TO-72 (2)	2 N 646	AC 127	TO-1
				ASY 29	TO-39 (2)
				2 N 1306	TO-39 (2)
				2 N 1308	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 647	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 698	(BSW 67)	TO-39 (1)
	2 N 1306	TO-39 (2)		(BSX 21)	TO-18
	2 N 1308	TO-39 (2)		(2 N 1893)	TO-39 (1)
2 N 649	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 699	(BSW 67)	TO-39 (1)
				(BSX 21)	TO-18
2 N 650	ASY 77	TO-39 (2)		(2 N 1893)	TO-39 (1)
2 N 651	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 699 A	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
2 N 651 A	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 699 B	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
2 N 652	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 700	(AF 239)	TO-72 (1)
2 N 652 A	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 702	BC 107	TO-18
2 N 653	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 703	BC 107	TO-18
2 N 655	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 705	BCY 72	TO-18
			2 N 706	2 N 2369	TO-18
				BSX 19	TO-18
2 N 656	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 N 706 A	2 N 2369 A)	TO-18
	(BFY 51)	TO-39 (1)		BSX 19	TO-18
2 N 656 A	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 N 706 C	2 N 2368	TO-18
	(BFY 51)	TO-39 (1)	2 N 707 A	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 657	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		(2 N 1613)	TO-39 (1)
	(BFY 51)	TO-39 (1)	2 N 708	BSX 20	TO-18
2 N 657 A	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		BCY 56	TO-18
	(BFY 51)	TO-39 (1)		BC 107	TO-18
2 N 658	ASY 76	TO-39 (2)		2 N 2369	TO-18
			2 N 709	BSX 20	TO-18
2 N 659	ASY 76	TO-39 (2)		2 N 2369	TO-18
2 N 660	ASY 76	TO-39 (2)	2 N 711	AC 125	TO-1
2 N 661	ASY 80	TO-39 (2)		(BCY 72)	TO-18
2 N 662	ASY 76	TO-39 (2)	2 N 711 A	AC 125	TO-1
2 N 663	(ASZ 15)	TO-3 (2)		(BCY 72)	TO-18
2 N 665	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 711 B	AC 125	TO-1
				(BCY 72)	TO-18
2 N 670	AC 128	TO-1	2 N 715	2 N 2221	TO-18
2 N 680	AC 128	TO-1	2 N 716	2 N 2221	TO-18
2 N 694	(AC 125)	TO-1	2 N 717	2 N 2221 A	TO-18
2 N 696	(2 N 1613)	TO-39 (1)	2 N 718	(2 N 2221 A)	TO-18
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)		(BFY 50)	TO-39 (1)
	(BFY 67)	TO-5	2 N 718 A	(2 N 2221 A)	TO-18
2 N 696 A	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)		(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 697	(2 N 1711)	TO-39 (1)	2 N 719	(2 N 1613)	TO-39 (1)
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)		(BSX 47-6)	TO-39 (1)
	(BFY 68)	TO-5	2 N 719 A	(2 N 1613)	TO-39 (1)
2 N 697 A	(2 N 2218)	TO-39 (1)		(BSX 47-6)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 720	(2 N 2221)	TO-18	2 N 743	BCY 57	TO-18
	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		BSX 19	TO-18
2 N 720 A	(2 N 2221)	TO-18	2 N 743 A	2 N 2368	TO-18
	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		BSX 19	TO-18
			2 N 744	(BSX 20)	TO-18
				(BCY 57)	TO-18
2 N 721	2 N 2906	TO-18		(BC 108 A)	TO-18
2 N 721 A	2 N 2906	TO-18		(2 N 2369)	TO-18
2 N 722	2 N 2906	TO-18	2 N 744 A	(BSX 20)	TO-18
2 N 722 A	2 N 2906	TO-18		(BCY 57)	TO-18
2 N 726	(BCY 72)	TO-18		(BC 108 A)	TO-18
2 N 727	(BCY 72)	TO-18		(2 N 2369 A)	TO-18
2 N 728	BSX 20	TO-18			
2 N 729	(BF 173)	TO-72 (2)	2 N 745	2 N 2221	TO-18
			2 N 746	2 N 2221	TO-18
2 N 730	(2 N 2218)	TO-39 (1)	2 N 747	2 N 2221	TO-18
	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 N 748	2 N 2221	TO-18
2 N 730 A	(2 N 2218)	TO-39 (1)	2 N 749	2 N 930	TO-18
	(BSX 46-6)	TO-39 (1)			
2 N 731	2 N 2221 A	TO-18	2 N 750	2 N 930	TO-18
2 N 733	2 N 2221 A	TO-18	2 N 751	2 N 2221	TO-18
2 N 734	BSY 79	TO-18	2 N 752	2 N 1613	TO-39 (1)
2 N 734 A	2 N 2484	TO-18	2 N 753	BSX 20	TO-18
2 N 735	BSY 79	TO-18	2 N 754	2 N 2218	TO-39 (1)
	2 N 2484	TO-18			
2 N 735 A	BSY 79	TO-18			
	2 N 2484	TO-18	2 N 755	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 736	BSY 79	TO-18	2 N 756	2 N 1613	TO-39 (1)
	2 N 2484	TO-18		2 N 930	TO-18
2 N 736 A	BSY 79	TO-18	2 N 756 A	2 N 2484	TO-18
	2 N 2484	TO-18		2 N 1613	TO-39 (1)
2 N 736 B	BSY 79	TO-18	2 N 757	2 N 1613	TO-39 (1)
	2 N 2484	TO-18		2 N 930	TO-18
2 N 738	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 N 757 A	2 N 2484	TO-18
2 N 739	(2 N 2221 A)	TO-18		2 N 1613	TO-39 (1)
	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 N 758	BSY 79	TO-18
2 N 739 A	(2 N 2221 A)	TO-18		2 N 930	TO-18
	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 N 758 A	BSY 79	TO-18
2 N 740	(2 N 2221 A)	TO-18		2 N 2484	TO-18
	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	2 N 758 B	2 N 2484	TO-18
2 N 740 A	(2 N 2221 A)	TO-18	2 N 759	(BSY 79)	TO-18
	(BSX 47-10)	TO-39 (1)		(2 N 2222)	TO-18
2 N 742	(2 N 2218)	TO-39 (1)	2 N 759 A	(2 N 2484)	TO-18
2 N 742 A	(2 N 2484)	TO-18	2 N 759 B	(2 N 2484)	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 760	2 N 930 2 N 2483	TO-18 TO-18	2 N 869	2 N 2906 2 N 2894	TO-18 TO-18
2 N 760 A	2 N 2483	TO-18	2 N 870	BSW 66	TO-39 (1)
2 N 760 B	2 N 2484	TO-18	2 N 871	(BSW 67)	TO-39 (1)
2 N 761	2 N 930	TO-18	2 N 902	2 N 2221	TO-18
2 N 762	2 N 930	TO-18	2 N 903	BC 407 A	TO-106
2 N 780	(BC 107 A) (2 N 930)	TO-18 TO-18	2 N 904	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 783	2 N 2368	TO-18	2 N 905	BC 407 A	TO-106
2 N 784	2 N 2368	TO-18	2 N 906	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 799	AF 126 AF 127	TO-72 (2) TO-72 (2)	2 N 907	BC 407 A	TO-106
2 N 834	BCY 56	TO-18	2 N 908	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 839	2 N 930	TO-18	2 N 909	BC 407 A	TO-106
2 N 840	2 N 930	TO-18	2 N 910	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 841	2 N 1711	TO-39 (1)	2 N 911	2 N 2221	TO-18
2 N 842	(BCY 59)	TO-18	2 N 912	2 N 2221	TO-18
2 N 843	(BCY 59)	TO-18	2 N 914	2 N 2483	TO-18
2 N 844	(BSX 19) (2 N 706)	TO-18 TO-18	2 N 910	2 N 2484	TO-18
2 N 847	2 N 2369 A	TO-18	2 N 911	2 N 2484	TO-18
2 N 849	(BSX 19) (2 N 2368)	TO-18 TO-18	2 N 912	2 N 2484	TO-18
2 N 850	(BSX 20) (2 N 2369 A)	TO-18 TO-18	2 N 914	(BSX 20)	TO-18
2 N 851	(BSX 19) (2 N 2368)	TO-18 TO-18	2 N 914 A	(2 N 2369)	TO-18
2 N 852	2 N 2369 A	TO-18	2 N 914 A	(BSX 20) (2 N 2369 A)	TO-18 TO-18
2 N 858	2 N 2906	TO-18	2 N 915	2 N 2221 A	TO-18
2 N 859	2 N 2906	TO-18	2 N 916	(BCY 56) (BF 200)	TO-18 TO-72 (1)
2 N 860	2 N 2906	TO-18	2 N 917	2 N 918	TO-72 (1)
2 N 861	2 N 2906	TO-18	2 N 917 A	2 N 918	TO-72 (1)
2 N 862	2 N 2906	TO-18	2 N 918	BSX 19	TO-18
2 N 863	2 N 2906	TO-18	2 N 918	BFX 89	TO-72 (1)
2 N 864	2 N 2906	TO-18	2 N 920	BC 107	TO-18
2 N 864 A	2 N 2906	TO-18	2 N 923	2 N 2906	TO-18
2 N 865	2 N 2906	TO-18	2 N 924	(BCY 31)	TO-39 (2)
2 N 865 A	2 N 2906	TO-18	2 N 925	2 N 2906	TO-18
2 N 866	2 N 2217	TO-39 (1)	2 N 926	2 N 2906	TO-18
2 N 867	2 N 2217 (BC 337-16)	TO-39 (1) TO-92 (2)	2 N 927	BCY 31 A	TO-39 (2)
			2 N 928	BCY 31 A	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 929	BCY 58 (BC 107 A) (BC 547 A)	TO-18 TO-18 TO-92 (2)	2 N 964	(BCY 72)	TO-18
2 N 929 A	2 N 2484	TO-18	2 N 978	(BCY 34) (2 N 2906)	TO-39 (2) TO-18
2 N 930	BCY 58 BCY 59 (BC 107 A) (BC 547 A)	TO-18 TO-18 TO-18 TO-92 (2)	2 N 988	2 N 2221	TO-18
2 N 930 A	2 N 2484	TO-18	2 N 989	2 N 2221	TO-18
2 N 930 B	2 N 2484	TO-18	2 N 990	AF 124	TO-72 (2)
2 N 935	2 N 2906	TO-18	2 N 991	AF 125	TO-72 (2)
2 N 936	2 N 2906	TO-18	2 N 992	AF 126	TO-72 (2)
2 N 937	2 N 2906	TO-18	2 N 993	AF 127	TO-72 (2)
2 N 938	2 N 2906	TO-18	2 N 995	BCY 71 BCY 72	TO-18 TO-18
2 N 939	2 N 2906	TO-18	2 N 996	2 N 3251	TO-18
2 N 940	2 N 2906	TO-18	2 N 998	(BSS 52)	TO-39 (1)
2 N 941	2 N 2906	TO-18	2 N 999	(BSS 51)	TO-39 (1)
2 N 942	2 N 2906	TO-18	2 N 1000	ASY 74	TO-39 (2)
2 N 943	(BCY 31 A) (2 N 2906)	TO-39 (2) TO-18	2 N 1007	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 944	(BCY 31 A) (2 N 2906)	TO-39 (2) TO-18	2 N 1008	AC 128	TO-1
2 N 945	(BCY 39) (2 N 2906)	TO-39 (2) TO-18	2 N 1008 A	AC 128	TO-1
2 N 946	(BCY 39) (2 N 2906)	TO-39 (2) TO-18	2 N 1008 B	AC 128	TO-1
2 N 949	BCY 58 BCY 59 BC 107 A (BC 547 A)	TO-18 TO-18 TO-18 TO-92 (2)	2 N 1009	AC 128	TO-1
2 N 956	(BSY 79)	TO-18	2 N 1010	AC 127	TO-1
2 N 958	2 N 2369 A	TO-18	2 N 1011	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 959	2 N 2369 A	TO-18	2 N 1012	ASY 73	TO-39 (2)
2 N 960	(AF 124) (BSX 19) (BCY 72)	TO-72 (2) TO-18 TO-18	2 N 1014	AC 128	TO-1
2 N 961	(AF 124) (BCY 72)	TO-72 (2) TO-18	2 N 1015	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 N 962	(BSX 19) (AF 124) (BCY 72) (BSX 19)	TO-18 TO-72 (2) TO-18 TO-18	2 N 1016	(BDY 20)	TO-3 (3)
			2 N 1017	2 N 1305	TO-39 (2)
			2 N 1021	AD 149	TO-3 (2)
			2 N 1021 A	AD 149	TO-3 (2)
			2 N 1022	ASZ 16	TO-3 (2)
			2 N 1031	(ADY 26)	TO-36
			2 N 1034	BCY 30 BCY 31	TO-39 (2) TO-39 (2)
			2 N 1038	AD 149	TO-3 (2)
			2 N 1039	AD 149	TO-3 (2)
			2 N 1040	ASZ 15	TO-3 (2)
			2 N 1041	ASZ 15	TO-3 (2)
			2 N 1042	ASZ 17	TO-3 (2)
			2 N 1043	ASZ 16	TO-3 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1044	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1110	AF 125	TO-72 (2)
2 N 1045	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1111	AF 126	TO-72 (2)
2 N 1047	(2 N 3375)	TO-60	2 N 1117	(BSW 67)	TO-39 (1)
2 N 1051	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1118	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 1056	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1118 A	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 1057	ASY 76	TO-39 (2)	2 N 1122	AF 127	TO-72 (2)
2 N 1058	ASY 73	TO-39 (2)	2 N 1122 A	AF 127	TO-72 (2)
2 N 1059	AC 187	TO-1	2 N 1125	(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 1065	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1128	AC 128	TO-1
	AF 125	TO-72 (2)	2 N 1129	AC 128	TO-1
	AF 126	TO-72 (2)			
2 N 1066	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 1130	AC 128	TO-1
2 N 1069	2 N 3055	TO-3 (3)	2 N 1131	2 N 2904	TO-39 (1)
	BDY 20	TO-3 (3)		(BC 327)	TO-92 (2)
			2 N 1131 A	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1070	2 N 3055	TO-3 (3)		(BC 327)	TO-92 (2)
	BDY 20	TO-3 (3)	2 N 1132	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1073	AU 103	TO-3 (1)		(BC 327)	TO-92 (2)
2 N 1074	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1132 A	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1075	2 N 2218	TO-39 (1)		(BC 327)	TO-92 (2)
2 N 1076	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1132 B	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1077	2 N 2218	TO-39 (1)		(BC 327)	TO-92 (2)
2 N 1078	AC 125	TO-1	2 N 1135	2 N 2894	TO-18
2 N 1081	2 N 2221	TO-18		BCY 72	TO-18
2 N 1082	2 N 2221	TO-18	2 N 1135 A	2 N 2894 A	TO-18
				BCY 72	TO-18
2 N 1093	AF 126	TO-72 (2)	2 N 1136	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1094	AC 128	TO-1	2 N 1136 A	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1097	AC 128	TO-1	2 N 1137	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1098	AC 128	TO-1	2 N 1137 A	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 1099	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 1138	(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 N 1100	(ASZ 12)	TO-36	2 N 1138 A	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(ADY 26)	TO-36			
	(SK 3012)	TO-36	2 N 1141	(AF 139)	TO-72 (1)
	(HEP 237)	TO-36	2 N 1142	(AF 139)	TO-72 (1)
	(HEP 233)	TO-36	2 N 1143	(AF 139)	TO-72 (1)
				(ASY 76)	TO-39 (2)
2 N 1101	AC 127	TO-1	2 N 1144	AC 128	TO-1
2 N 1102	AC 127	TO-1	2 N 1145	AC 128	TO-1
2 N 1105	(BSW 67)	TO-39 (1)	2 N 1146	ADZ 11	TO-36
2 N 1107	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1146 A	ADZ 12	TO-36
2 N 1108	AF 125	TO-72 (2)	2 N 1146 B	ADZ 12	TO-36
2 N 1109	AF 126	TO-72 (2)	2 N 1146 C	ADZ 12	TO-36

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1149	(BF 185)	TO-72 (2)	2 N 1191	ASY 77	TO-39 (2)
			2 N 1192	ASY 77	TO-39 (2)
2 N 1150	2 N 2221 A	TO-18		2 N 1303	TO-39 (2)
2 N 1151	2 N 2221 A	TO-18	2 N 1193	AC 128	TO-1
2 N 1152	2 N 2221 A	TO-18	2 N 1194	(ASY 76)	TO-39 (2)
2 N 1153	2 N 2221 A	TO-18		(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 1159	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1195	(AF 139)	TO-72 (1)
2 N 1160	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1199	2 N 2368	TO-18
2 N 1167 A	(ADY 26)	TO-36	2 N 1199 A	2 N 2368	TO-18
2 N 1168	ASZ 16	TO-3 (2)			
2 N 1172	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1200	(BC 108)	TO-18
2 N 1173	(AC 127)	TO-1	2 N 1208	BDY 20	TO-3 (3)
2 N 1174	(BCY 34 A)	TO-39 (2)		2 N 3055	TO-3 (3)
	(BCY 39)	TO-39 (2)		BD 182	TO-3 (3)
2 N 1176	AC 128	TO-1		BD 183	TO-3 (3)
2 N 1177	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 1209	2 N 3232	TO-3 (3)
2 N 1178	(AF 239)	TO-72 (1)			
2 N 1179	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 1212	BDY 20	TO-3 (3)
				2 N 3055	TO-3 (3)
2 N 1180	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 1217	AC 127	TO-1
2 N 1182	ADZ 12	TO-36		ASY 28	TO-39 (2)
2 N 1183	(ASZ 18)	TO-3 (2)		2 N 1302	TO-39 (2)
	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1218	(AD 161)	SOT-9
	(AD 162)	SOT-9	2 N 1219	(BCY 34)	TO-39 (2)
2 N 1183 A	(ASZ 18)	TO-3 (2)			
	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1220	(BCY 34)	TO-39 (2)
	(AD 162)	SOT-9	2 N 1221	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 1183 B	(ASZ 18)	TO-3 (2)	2 N 1222	BCY 31 A	TO-39 (2)
	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1223	2 N 2905	TO-39 (1)
2 N 1183 B	(AD 162)	SOT-9	2 N 1224	AF 126	TO-72 (2)
2 N 1184	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1225	AF 125	TO-72 (2)
	(AD 162)	SOT-9	2 N 1226	AF 124	TO-72 (2)
2 N 1184 A	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1227	AD 149	TO-3 (2)
	(AD 162)	SOT-9	2 N 1228	BCY 38	TO-39 (2)
2 N 1184 B	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1229	2 N 2904	TO-39 (1)
	(AD 162)	SOT-9			
2 N 1185	ASY 80	TO-39 (2)	2 N 1230	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1186	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1231	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1187	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1232	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1188	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1233	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 1189	(ASY 80)	TO-39 (2)			
			2 N 1241	BSW 67	TO-39 (1)
2 N 1190	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1246	AC 128	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1247	(BC 109) (BC 549) (BC 409)	TO-18 TO-92 (2) TO-106	2 N 1293	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1248	(BC 109) (BC 549) (BC 409)	TO-18 TO-92 (2) TO-106	2 N 1295	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 1249	(BC 109) (BC 549) (BC 409)	TO-18 TO-92 (2) TO-106	2 N 1300	ASY 27	TO-39 (2)
2 N 1251	AC 127	TO-1	2 N 1301	(2 N 1307)	TO-39 (2)
2 N 1252	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1302	ASY 28	TO-39 (2)
2 N 1253	2 N 2218	TO-39 (1)		(BSX 19)	TO-18
2 N 1254	(2 N 2906)	TO-18	2 N 1303	(BSX 20)	TO-18
2 N 1255	(2 N 2906)	TO-18		ASY 28	TO-39 (2)
2 N 1256	(2 N 2906)	TO-18		(2 N 2894)	TO-18
2 N 1257	(2 N 2906 A)	TO-18	2 N 1304	(2 N 2894 A)	TO-18
2 N 1258	(2 N 2907 A)	TO-18		ASY 28	TO-39 (2)
2 N 1259	(2 N 2906)	TO-18		(BSX 19)	TO-18
2 N 1261	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1305	(BSX 20)	TO-18
2 N 1262	ASZ 18	TO-3 (2)		ASY 26	TO-39 (2)
2 N 1263	ASZ 18	TO-3 (2)		(2 N 2894)	TO-18
2 N 1264	AF 127	TO-72 (2)	2 N 1306	(2 N 2894 A)	TO-18
2 N 1265	(ASY 27)	TO-39 (2)		2 N 1308	TO-39 (2)
2 N 1266	AF 127	TO-72 (2)		ASY 29	TO-39 (2)
2 N 1267	2 N 2369 A	TO-18	2 N 1307	(BSX 19)	TO-18
2 N 1268	2 N 2369 A	TO-18		(BSX 20)	TO-18
2 N 1269	2 N 2369 A	TO-18		2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 1270	2 N 2369 A	TO-18		ASY 27	TO-39 (2)
2 N 1271	2 N 2369 A	TO-18		(2 N 2894)	TO-18
2 N 1272	2 N 2369 A	TO-18	2 N 1308	(2 N 2894 A)	TO-18
2 N 1273	(ASZ 15)	TO-3 (2)		2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 1274	ASY 80	TO-39 (2)		(BSX 19)	TO-18
2 N 1276	BF 167	TO-72 (2)	2 N 1309	(BSX 20)	TO-18
2 N 1278	BF 173	TO-72 (2)		ASY 27	TO-39 (2)
2 N 1280	ASY 80	TO-39 (2)		(2 N 2894)	TO-18
2 N 1281	ASY 80	TO-39 (2)	2 N 1314	(2 N 2894 A)	TO-18
2 N 1282	2 N 1307	TO-39 (2)		2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 1287	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 1308	2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 1287 A	2 N 1307	TO-39 (2)		(BSX 19)	TO-18
2 N 1291	ASY 27	TO-39 (2)	2 N 1309	(BSX 20)	TO-18
2 N 1287	AC 128	TO-1		ASY 27	TO-39 (2)
2 N 1287 A	AC 128	TO-1		(2 N 2894)	TO-18
2 N 1291	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 1314	(2 N 2894 A)	TO-18
			2 N 1315	AD 149	TO-3 (2)
			2 N 1316	ASZ 17	TO-3 (2)
			2 N 1320	2 N 1307	TO-39 (2)
				AC 128	TO-1
			2 N 1322	AC 128	TO-1
			2 N 1324	AC 128	TO-1
			2 N 1328	AC 128	TO-1
			2 N 1331	AC 128	TO-1
			2 N 1333	(AD 149)	TO-3 (2)
			2 N 1335	2 N 2218 A	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1336	2 N 2218 A	TO-39 (1)	2 N 1411	AF 124	TO-72 (2)
2 N 1337	2 N 2218 A	TO 39 (1)	2 N 1417	(BC 107)	TO-18
2 N 1338	2 N 2218 A	TO 39 (1)		(BC 407)	TO-106
2 N 1339	2 N 1893	TO 5		(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 1340	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 1418	BC 107	TO-18
2 N 1341	(BSW 67 A)	TO-39 (1)		(BC 407)	TO-106
2 N 1342	(BSW 68 A)	TO-39 (1)		(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 1348	(2 N 1305)	TO-39 (2)	2 N 1420	2 N 2222	TO-18
2 N 1353	AC 128	TO-1		(BFX 52)	TO-18
2 N 1358	(ADY 26)	TO-36	2 N 1420 A	2 N 2219	TO-39 (1)
	(ADZ 12)	TO-36		(BFX 52)	TO-18
2 N 1359	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 1425	AF 126	TO-72 (2)
2 N 1370	AC 128	TO-1	2 N 1426	AF 126	TO-72 (2)
2 N 1371	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1427	AF 124	TO-72 (2)
2 N 1372	AC 128	TO-1	2 N 1431	AC 127	TO-1
2 N 1373	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1432	AC 128	TO-1
2 N 1374	(ASY 27)	TO-39 (2)	2 N 1433	AC 128	TO-1
2 N 1375	(ASY 27)	TO-39 (2)	2 N 1434	(AD 149)	TO-3 (2)
2 N 1376	(ASY 27)	TO-39 (2)	2 N 1435	(AD 149)	TO-3 (2)
2 N 1377	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 1437	AD 149	TO-3 (2)
2 N 1378	(AC 128)	TO-1	2 N 1438	AD 149	TO-3 (2)
2 N 1379	(ASY 26)	TO-39 (2)	2 N 1439	2 N 2906 A	TO-18
2 N 1380	(AC 128)	TO-1	2 N 1440	2 N 2906 A	TO-18
2 N 1381	(ASY 27)	TO-39 (2)	2 N 1441	2 N 2906	TO-18
2 N 1385	AF 239	TO-72 (1)	2 N 1442	2 N 2906	TO-18
2 N 1386	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 1443	2 N 2906	TO-18
	(BC 108)	TO-18	2 N 1447	(ASY 77)	TO-39 (2)
2 N 1387	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 1465	AD 149	TO-3 (2)
2 N 1388	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 1466	AD 149	TO-3 (2)
2 N 1389	2 N 2222 A	TO-18	2 N 1469	2 N 2906	TO-18
2 N 1390	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 1474	BCY 11	SOT-2/4
2 N 1397	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 1474 A	BCY 11	SOT-2/4
2 N 1398	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 1475	BCY 11	SOT-2/4
2 N 1399	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 1478	2 N 1307	TO-39 (2)
			2 N 1479	(BFX 34 A)	TO-39 (1)
2 N 1400	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1480	(BFX 34 A)	TO-39 (1)
2 N 1401 A	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1481	(BFX 34 A)	TO-39 (1)
2 N 1402	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1482	(BFX 34 A)	TO-39 (1)
2 N 1404	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1483	BDY 20	TO-3 (3)
2 N 1406	AF 239	TO-72 (1)	2 N 1484	(2 N 3442)	TO-3 (3)
2 N 1407	AF 239	TO-72 (1)	2 N 1487	(BD 181)	TO-3 (3)
			2 N 1488	BDY 20	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1489	(BDY 38)	TO-3 (3)	2 N 1550	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1490	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 N 1551	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1491	2 N 2222	TO-18	2 N 1554	ASZ 15	TO-3 (2)
2 N 1492	(2 N 2222)	TO-18	2 N 1555	ASZ 16	TO-3 (2)
2 N 1495	AC 128	TO-1			
			2 N 1564	2 N 1711	TO-39 (1)
2 N 1501	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 1565	2 N 1613	TO-39 (1)
2 N 1502	ASZ 16	TO-3 (2)		2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1504	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 1566	2 N 1711	TO-39 (1)
2 N 1505	BFY 70	TO-39 (1)		2 N 2219	TO-39 (1)
2 N 1506	(2 N 2218)	TO-39 (1)	2 N 1566 A	2 N 2219 A	TO-39 (1)
2 N 1507	2 N 2219	TO-39 (1)			
2 N 1515	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 1572	(2 N 1613)	TO-39 (1)
	(AF 125)	TO-72 (2)	2 N 1573	2 N 1613	TO-39 (1)
2 N 1516	(AF 125)	TO-72 (2)	2 N 1574	2 N 1711	TO-39 (1)
	(AF 124)	TO-72 (2)			
2 N 1517	(AF 124)	TO-72 (2)	2 N 1586	BF 167	TO-72 (2)
2 N 1518	(ADY 26)	TO-36		BF 198	TO-92 (1)
2 N 1519	(ADZ 12)	TO-36	2 N 1587	BF 167	TO-72 (2)
				BF 198	TO-92 (1)
2 N 1520	(ADZ 12)	TO-36	2 N 1588	BC 107 B	TO-18
2 N 1524	AF 124	TO-72 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
2 N 1525	AF 239	TO-72 (1)		2 N 2484	TO-18
2 N 1526	AF 126	TO-72 (2)	2 N 1589	BF 167	TO-72 (2)
2 N 1527	AF 126	TO-72 (2)		BF 198	TO-92 (1)
2 N 1528	2 N 2218	TO-39 (1)			
2 N 1530	ASZ 17	TO-3 (2)	2 N 1590	BF 167	TO-72 (2)
2 N 1532	ASZ 18	TO-3 (2)		BF 198	TO-92 (1)
2 N 1533	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1591	BC 107 B	TO-18
2 N 1535	ASZ 18	TO-3 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
2 N 1536	ASZ 18	TO-3 (2)		2 N 2484	TO-18
2 N 1537	ASZ 18	TO-3 (2)	2 N 1592	BF 365	TO-106 (1)
2 N 1538	ASZ 18	TO-3 (2)		BF 495	TO-92 (1)
				BF 195	SOT-25 (1)
2 N 1540	(ASZ 16)	TO-3 (2)		BF 255	TO-39 (1)
2 N 1540 A	(ASZ 16)	TO-3 (2)			
2 N 1543	(ASZ 18)	TO-3 (2)	2 N 1593	BF 365	TO-106 (1)
2 N 1544	(ASZ 16)	TO-3 (2)		BF 494	TO-92 (1)
2 N 1544 A	(ASZ 16)	TO-3 (2)		BF 195	SOT-25 (1)
2 N 1545	(ASZ 18)	TO-3 (2)		BF 255	TO-39 (1)
2 N 1545 A	(ASZ 18)	TO-3 (2)	2 N 1594	BC 107 B	TO-18
2 N 1546	(ASZ 18)	TO-3 (2)		BC 547 B	TO-92 (2)
2 N 1546 A	(ASZ 18)	TO-3 (2)		2 N 2484	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1605	2 N 1308	TO-39 (2)	2 N 1635	AF 124	TO-72 (2)
	ASY 28	TO-39 (2)	2 N 1636	AF 124	TO-72 (2)
	ASY 29	TO-39 (2)	2 N 1637	AF 124	TO-72 (2)
2 N 1613	BFY 67	TO-5	2 N 1638	AF 124	TO-72 (2)
	(BFY 55)	TO-39 (1)	2 N 1639	AF 124	TO-72 (2)
	(2 N 2297)	TO-39 (1)	2 N 1644	2 N 2218	TO-39 (1)
	(BC 637)	TO-92 (4)	2 N 1647	BDY 20	TO-3 (3)
	(BC 639)	TO-92 (4)	2 N 1648	BDY 20	TO-3 (3)
2 N 1613 A	(2 N 2297)	TO-39 (1)	2 N 1649	BDY 20	TO-3 (3)
	(BFY 55)	TO-39 (1)	2 N 1650	BDY 20	TO-3 (3)
	(BC 637)	TO-92 (4)	2 N 1653	AU 103	TO-3 (1)
	(BC 639)	TO-92 (4)	2 N 1666	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 N 1613 S	(2 N 2297)	TO-39 (1)	2 N 1667	(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(BFY 55)	TO-39 (1)	2 N 1668	(ASZ 17)	TO-3 (2)
	(BC 637)	TO-92 (4)	2 N 1669	ASZ 18	TO-3 (2)
	(BC 639)	TO-92 (4)	2 N 1673	AF 124	TO-72 (2)
2 N 1614	ASY 77	TO-39 (2)			
			2 N 1700	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 1615	(2 N 1711)	TO-39 (1)	2 N 1701	BDY 20	TO-3 (3)
2 N 1616	(BDY 11)	TO-3 (3)	2 N 1702	2 N 3232	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 N 1704	2 N 2218	TO-39 (1)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 N 1711	BFY 68	TO-5
	BDY 91	TO-3 (1)		(2 N 2297)	TO-39 (1)
	BDY 92	TO-3 (1)		(BFY 55)	TO-39 (1)
2 N 1616 A	(BDY 11)	TO-3 (3)		(BC 637)	TO-92 (4)
	(BDY 20)	TO-3 (3)		(BC 639)	TO-92 (4)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 N 1711 A	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
	(BDY 91)	TO-3 (1)	2 N 1711 B	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
	(BDY 92)	TO-3 (1)	2 N 1714	BSX 21	TO-18
2 N 1617	BDY 91	TO-3 (1)	2 N 1715	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
	BDY 92	TO-3 (1)		(BSW 67 A)	TO-39 (1)
	(BD 183)	TO-3 (3)		(BSW 68 A)	TO-39 (1)
2 N 1617 A	BDY 91	TO-3 (1)	2 N 1716	(BD 137)	TO-126
	BDY 92	TO-3 (1)	2 N 1717	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
	(BD 183)	TO-3 (3)		(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 1618	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 N 1718	(BFY 44)	TO-39 (1)
			2 N 1719	(BFY 44)	TO-39 (1)
2 N 1623	2 N 2906	TO-18	2 N 1720	(2 N 3632)	TO-60
2 N 1624	AC 127	TO-1	2 N 1721	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
2 N 1631	AF 124	TO-72 (2)		(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 1632	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1722	(2 N 3442)	TO-3 (3)
2 N 1633	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1724	(2 N 4347)	TO-3 (3)
2 N 1634	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1724 A	(2 N 4347)	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 1725	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 N 1962	BFW 16 A	TO-39 (1)
2 N 1727	AF 124	TO-72 (2)	2 N 1969	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 1742	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 1972	2 N 2219	TO-39 (1)
2 N 1744	(AF 124)	TO-72 (2)	2 N 1973	BF 179	TO-39 (1)
2 N 1754	2 N 1307	TO-39 (2)	2 N 1974	(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 1755	ASZ 17	TO-3 (2)	2 N 1975	(BSW 67 A)	TO-39 (1)
	ASZ 16	TO-3 (2)	2 N 1983	2 N 930	TO-18
	(AD 162)	SOT-9		2 N 2219	TO-39 (1)
2 N 1760	(ASZ 16)	TO-3 (2)	2 N 1984	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1761	(ASZ 18)	TO-3 (2)		BFY 50	TO-39 (1)
2 N 1764	2 N 2369 A	TO-18	2 N 1985	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1768	(2 N 3772)	TO-3 (3)	2 N 1986	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1808	2 N 1308	TO-39 (2)	2 N 1987	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 1837	2 N 2218	TO-39 (1)		2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1838	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1988	2 N 1711	TO-39 (1)
2 N 1839	2 N 2218	TO-39 (1)		2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1840	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1989	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 1889	BSW 66 A	TO-39 (1)		2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 1890	(BSW 66 A)	TO-39 (1)			
2 N 1891	2 N 1306	TO-39 (2)	2 N 1990	(BSY 79)	TO-18
2 N 1893	BSW 67 A	TO-39 (1)		(BSX 21)	TO-18
				(BSW 69)	SOT-33
2 N 1905	(ASZ 16)	TO-3 (2)	2 N 1990 N	(BSX 21)	TO-18
2 N 1906	(ASZ 15)	TO-3 (2)		(BSW 69)	SOT-33
2 N 1907	(ASY 26)	TO-39 (2)	2 N 1990 R	(BSX 21)	TO-18
2 N 1908	AU 103	TO-3 (1)		(BSW 69)	SOT-33
	AU 104	TO-3 (1)	2 N 1990 S	(BSX 21)	TO-18
2 N 1920	(BCY 31 A)	TO-39 (2)		(BSW 69)	SOT-33
2 N 1921	(BCY 31 A)	TO-39 (2)			
2 N 1923	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 1991	(2 N 1131)	TO-39 (1)
2 N 1924	ASY 77	TO-39 (2)	2 N 1992	2 N 2221	TO-18
2 N 1925	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 1993	2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 1926	(ASY 77)	TO-39 (2)		2 N 1308	TO-39 (2)
2 N 1936	BDY 20	TO-3 (3)	2 N 1994	2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 1937	BDY 20	TO-3 (3)		2 N 1308	TO-39 (2)
2 N 1941	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 1995	2 N 1306	TO-39 (2)
2 N 1943	2 N 3019	TO-39 (1)		2 N 1308	TO-39 (2)
	2 N 3020	TO-39 (1)	2 N 1997	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 1944	2 N 2219	TO-39 (1)		2 N 1309	TO-39 (2)
2 N 1945	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 1998	2 N 1307	TO-39 (2)
2 N 1946	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 1999	(2 N 1303)	TO-39 (2)
2 N 1953	2 N 2218	TO-39 (1)			
2 N 1960	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)	2 N 2000	ASY 77	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 2004	(BCY 31 A)	TO-39 (2)	2 N 2080 A	(HEP 233)	TO-36
2 N 2005	(BCY 31 A)	TO-39 (2)		(HEP 237)	TO-36
2 N 2008	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 2081	(2 N 4053)	TO-36
	(BSW 68 A)	TO-39 (1)		(SK 3012)	TO-36
2 N 2017	(BSW 67 A)	TO-39 (1)		(HEP 233)	TO-36
2 N 2026	(BDY 20)	TO-3 (3)		(HEP 237)	TO-36
2 N 2036	(BDY 60)	TO-3 (3)	2 N 2081 A	(2 N 4053)	TO-36
2 N 2038	(BFY 44)	TO-39 (1)		(HEP 237)	TO-36
	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		HEP 233	TO-36
2 N 2039	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		(SK 3012)	TO-36
2 N 2040	(BFY 44)	TO-39 (1)			
	(BSW 66 A)	TO-39 (1)	2 N 2082	(2 N 4053)	TO-36
2 N 2041	(BFY 44)	TO-39 (1)		(SK 3012)	TO-36
	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		(HEP 233)	TO-36
	(2 N 699)	TO-5		(HEP 237)	TO-36
2 N 2048	(BCY 71)	TO-18	2 N 2082 A	(2 N 4053)	TO-36
2 N 2049	2 N 1711	TO-39 (1)		(SK 3012)	TO-36
				(HEP 233)	TO-36
				(HEP 237)	TO-36
2 N 2061	AD 149	TO-3 (2)			
2 N 2061 A	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2083	(AF 125)	TO-72 (2)
2 N 2062	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2089	AF 124	TO-72 (2)
2 N 2063	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2090	AF 124	TO-72 (2)
2 N 2064	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2091	AF 124	TO-72 (2)
2 N 2065	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2092	AF 127	TO-72 (2)
2 N 2066	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2093	AF 124	TO-72 (2)
2 N 2067	AD 149	TO-3 (2)			
2 N 2067 B	AD 149	TO-3 (2)	2 N 2101	BDY 38	TO-3 (3)
2 N 2067 G	AD 149	TO-3 (2)		BDY 11	TO-3 (3)
2 N 2067 O	AD 149	TO-3 (2)		BD 181	TO-3 (3)
2 N 2067 W	AD 149	TO-3 (2)		(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 2068	(ASZ 15)	TO-3 (2)	2 N 2102	(BFY 55)	TO-39 (1)
2 N 2078	(2 N 4053)	TO-36		2 N 2905 A	TO-39 (1)
	(SK 3012)	TO-36	2 N 2104	2 N 2218	TO-39 (1)
	(HEP 233)	TO-36	2 N 2106	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 2079	(2 N 4053)	TO-36	2 N 2107	2 N 2218	TO-39 (1)
	(SK 3012)	TO-36	2 N 2108	2 N 2219	TO-39 (1)
	(HEP 233)	TO-36			
2 N 2080	(2 N 4053)	TO-36	2 N 2139	(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(SK 3012)	TO-36	2 N 2143	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(HEP 233)	TO-36	2 N 2144	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	(HEP 237)	TO-36		(ASZ 18)	TO-3 (2)
2 N 2080 A	(2 N 4053)	TO-36	2 N 2145	(ASZ 18)	TO-3 (2)
	(SK 3012)	TO-36	2 N 2147	(ASZ 16)	TO-3 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 2148	(ASZ 18)	TO-3 (2)	2 N 2222 B	(2 N 2222 A)	TO-18
2 N 2152	2 N 4048	TO-36	2 N 2225	(2 N 1305)	TO-39 (2)
2 N 2153	(ASZ 15)	TO-3 (2)	2 N 2236	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 2154	(ASZ 16)	TO-3 (2)	2 N 2237	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 2180	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 2240	2 N 2218	TO-39 (1)
	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 2241	2 N 2219	TO-39 (1)
2 N 2188	(AF 139)	TO-72 (1)	2 N 2243	BSW 67 A	TO-39 (1)
2 N 2189	(AF 124)	TO-72 (2)		2 N 3020	TO-39 (1)
			2 N 2256	BC 108	TO-18
2 N 2190	(AF 126)	TO-72 (2)	2 N 2257	BC 108	TO-18
2 N 2192	2 N 2219 A	TO-39 (1)	2 N 2270	2 N 3252	TO-5
2 N 2192 A	2 N 2219 A	TO-39 (1)	2 N 2271	AC 128	TO-1
2 N 2192 B	2 N 2219 A	TO-39 (1)	2 N 2272	2 N 2222	TO-18
2 N 2193	2 N 2218 A	TO-39 (1)	2 N 2297	BFY 55	TO-39 (1)
2 N 2193 A	2 N 2218 A	TO-39 (1)	2 N 2303	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 2193 B	2 N 2218 A	TO-39 (1)	2 N 2305	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 N 2194	2 N 2218 A	TO-39 (1)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 N 2194 A	2 N 2218 A	TO-39 (1)		(BDY 92)	TO-3 (1)
2 N 2194 B	2 N 2218 A	TO-39 (1)		(BD 182)	TO-3 (3)
2 N 2195	2 N 1711	TO-39 (1)	2 N 2309	(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 2195 A	2 N 1711	TO-39 (1)		(2 N 2218)	TO-39 (1)
2 N 2195 B	2 N 1711	TO-39 (1)		(BFY 51)	TO-39 (1)
2 N 2196	BDY 20	TO-3 (3)	2 N 2310	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
2 N 2197	(BD 131)	TO-126		(2 N 3020)	TO-39 (1)
2 N 2198	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 2311	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
2 N 2205	2 N 2368	TO-18		(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 2206	2 N 2369 A	TO-18	2 N 2312	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
				(2 N 3020)	TO-39 (1)
2 N 2210	ASZ 15	TO-3 (2)	2 N 2313	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
	ASZ 16	TO-3 (2)		(BSW 67 A)	TO-39 (1)
2 N 2214	2 N 2368	TO-18	2 N 2314	2 N 2221 A	TO-18
2 N 2217	BSX 59	TO-18	2 N 2315	2 N 2222	TO-18
	BSX 60	TO-39 (1)	2 N 2316	(BSW 67 A)	TO-39 (1)
	2 N 3252	TO-5	2 N 2317	2 N 1613	TO-39 (1)
2 N 2218		TO-39 (1)	2 N 2318	2 N 930	TO-18
2 N 2218 A		TO-39 (1)	2 N 2319	2 N 930	TO-18
2 N 2219		TO-39 (1)			
2 N 2219 A		TO-39 (1)	2 N 2320	2 N 930	TO-18
2 N 2220	2 N 2221	TO-18	2 N 2331	2 N 929	TO-18
2 N 2221		TO-18	2 N 2349	2 N 930	TO-18
2 N 2221 A		TO-18	2 N 2350	2 N 2222 A	TO-18
2 N 2222		TO-18	2 N 2350 A	2 N 2222 A	TO-18
2 N 2222 A		TO-18	2 N 2351	2 N 2221 A	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 2351 A	2 N 2221 A	TO-18	2 N 2428	AC 125	TO-1
2 N 2352	2 N 2221 A	TO-18	2 N 2429	AC 126	TO-1
2 N 2352 A	2 N 2221 A	TO-18	2 N 2430	AC 127	TO-1
2 N 2353	2 N 2221	TO-18	2 N 2431	AC 128	TO-1
2 N 2353 A	2 N 2221	TO-18	2 N 2431 MP	AC 128	TO-1
			2 N 2433	2 N 1613	TO-39 (1)
2 N 2368	BSX 19	TO-18	2 N 2434	2 N 1711	TO-39 (1)
2 N 2369	BSX 20	TO-18	2 N 2435	2 N 3020	TO-39 (1)
2 N 2369 A	BSX 20	TO-18	2 N 2436	2 N 3019	TO-39 (1)
2 N 2374	(2 N 1309)	TO-39 (2)	2 N 2437	2 N 3020	TO-39 (1)
2 N 2375	ASY 80	TO-39 (2)	2 N 2438	2 N 3019	TO-39 (1)
2 N 2377	2 N 3250	TO-18 (1)	2 N 2439	2 N 3019	TO-39 (1)
2 N 2378	2 N 3250	TO-18 (1)	2 N 2440	2 N 3019	TO-39 (1)
				2 N 3020	TO-39 (1)
2 N 2380	2 N 2218 A	TO-39 (1)			
2 N 2380 A	2 N 2218 A	TO-39 (1)	2 N 2447	AC 125	TO-1
2 N 2387	BC 547 A	TO-92 (2)	2 N 2449	AC 125	TO-1
2 N 2388	BC 547 A	TO-92 (2)			
2 N 2389	(2 N 1613)	TO-39 (1)	2 N 2453	(BCY 87)	TO-71
2 N 2390	(2 N 1711)	TO-39 (1)	2 N 2475	2 N 2369 A	TO-18
2 N 2391	2 N 3250	TO-18 (1)	2 N 2476	BSX 60	TO-39 (1)
2 N 2392	2 N 3250	TO-18 (1)	2 N 2477	BSX 60	TO-39 (1)
2 N 2393	2 N 2905 A	TO-39 (1)	2 N 2478	2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 N 2394	(2 N 2904)	TO-39 (1)	2 N 2479	2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 N 2395	(2 N 2221 A)	TO-18	2 N 2481	(BSX 20)	TO-18
2 N 2396	(2 N 2221 A)	TO-18		(2 N 914)	TO-18
2 N 2397	2 N 2369 A	TO-18		(2 N 2369)	TO-18
2 N 2398	AF 239	TO-72 (1)	2 N 2483		TO-18
			2 N 2484		TO-18
2 N 2401	BCY 72	TO-18	2 N 2486	(2 N 3375)	TO-60
2 N 2403	(BSW 66 A)	TO-39 (1)	2 N 2494	(AF 239)	TO-72 (1)
2 N 2404	(BSW 66 A)	TO-39 (1)	2 N 2495	(AF 239)	TO-72 (1)
2 N 2410	BSX 69	TO-39 (1)	2 N 2496	(AF 239)	TO-72 (1)
	BSX 61	TO-39 (1)			
2 N 2411	(BCY 70)	TO-18	2 N 2501	2 N 2369	TO-18
	(BCY 72)	TO-18	2 N 2509	2 N 2484	TO-18
2 N 2412	(BCY 70)	TO-18	2 N 2510	2 N 2484	TO-18
	(BCY 72)	TO-18	2 N 2511	2 N 2484	TO-18
2 N 2413	2 N 2221	TO-18	2 N 2526	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 2415	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 2527	ASZ 18	TO-3 (2)
			2 N 2528	ASZ 18	TO-3 (2)
2 N 2424	2 N 3250	TO-18 (1)	2 N 2529	2 N 930	TO-18
2 N 2425	2 N 3250	TO-18 (1)	2 N 2530	2 N 930	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 2531	2 N 930	TO-18	2 N 2675	2 N 930	TO-18
2 N 2532	2 N 930	TO-18	2 N 2676	2 N 2222	TO-18
2 N 2533	2 N 930	TO-18	2 N 2677	2 N 2221 A	TO-18
2 N 2534	2 N 930	TO-18	2 N 2678	2 N 2221 A	TO-18
2 N 2537	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 2692	(2 N 930)	TO-18
2 N 2538	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 2693	BCY 56	TO-18
2 N 2539	2 N 2222	TO-18	2 N 2694	BCY 56	TO-18
2 N 2540	2 N 2222	TO-18	2 N 2695	(BCY 72)	TO-18
2 N 2580	(BU 126)	TO-3 (1)	2 N 2696	BCY 72	TO-18
2 N 2581	(BU 205)	TO-3 (1)		2 N 2906	TO-18
	(BU 208)	TO-3 (1)			
2 N 2586	2 N 2484	TO-18	2 N 2706	(AC 128)	TO-1
2 N 2590	BCY 70	TO-18		(AC 132)	TO-1
	BCY 71	TO-18		(ASY 76)	TO-39 (2)
2 N 2593	2 N 2906 A	TO-18		(ASY 80)	TO-39 (2)
2 N 2595	2 N 2906 A	TO-18	2 N 2707	AC 128	TO-1
2 N 2596	2 N 2906 A	TO-18	2 N 2709	BCY 32	TO-39 (2)
2 N 2597	2 N 2906 A	TO-18	2 N 2711	(BC 548 A)	TO-92 (2)
2 N 2601	2 N 2906 A	TO-18	2 N 2712	(BC 548 A)	TO-92 (2)
2 N 2602	2 N 2906 A	TO-18	2 N 2713	(BC 548 A)	TO-92 (2)
2 N 2603	2 N 2906 A	TO-18	2 N 2714	(BC 548)	TO-92 (2)
2 N 2604	(BCY 70)	TO-18	2 N 2715	BF 173	TO-72 (2)
2 N 2605	(BCY 71)	TO-18	2 N 2716	BF 173	TO-72 (2)
2 N 2610	BF 167	TO-72 (2)	2 N 2726	BC 148	SOT-25 (2)
2 N 2613	AC 126	TO-1		BC 108	TO-18
2 N 2614	AC 126	TO-1	2 N 2729	(BSX 19)	TO-18
2 N 2615	2 N 918	TO-72 (1)		(BFX 89)	TO-72 (1)
2 N 2616	2 N 918	TO-72 (1)	2 N 2781	(BFX 34)	TO-39 (1)
2 N 2618	2 N 2218	TO-39 (1)		(BSV 64)	TO-39 (1)
2 N 2635	(AC 125)	TO-1	2 N 2782	(BFX 34 A)	TO-39 (1)
2 N 2636	(HEP 237)	TO-36		(BSV 64)	TO-39 (1)
	(SK 3012)	TO-36	2 N 2783	(BFX 34 A)	TO-39 (1)
	(2 N 1100)	TO-36		(BSV 64)	TO-39 (1)
2 N 2654	(AF 124)	TO-72 (2)	2 N 2784	(2 N 2369)	TO-18
2 N 2656	2 N 2222	TO-18		(BSX 20)	TO-18
2 N 2662	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 2785	(BSS 50)	TO-39 (1)
2 N 2663	(ASZ 15)	TO-3 (2)	2 N 2787	2 N 2218	TO-39 (1)
	(ASZ 16)	TO-3 (2)	2 N 2788	2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 N 2665	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 2789	2 N 2219 A	TO-39 (1)
2 N 2671	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 2790	2 N 2218	TO-39 (1)
2 N 2672 A	(AF 124)	TO-72 (2)	2 N 2791	2 N 2221 A	TO-18
2 N 2673	2 N 930	TO-18	2 N 2792	2 N 2222 A	TO-18
2 N 2674	2 N 930	TO-18			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 2800	2 N 2904 A	TO-39 (1)	2 N 2907 A		TO-18
2 N 2801	2 N 2905 A	TO-39 (1)	2 N 2909	2 N 2221 A	TO-18
2 N 2821	(BU 205)	TO-3 (1)	2 N 2916	(BFW 46)	TO-39 (1)
	(BU 208 A)	TO-3 (1)		(2 N 3924)	TO-39 (1)
2 N 2831	2 N 2221	TO-18	2 N 2920	2 N 2483	TO-18
2 N 2835	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 2921	(BC 548 A)	TO-92 (2)
	(AD 162)	SOT-9	2 N 2922	(BC 107 A)	TO-18
	(BD 434)	TO-126		(BC 547 A)	TO-92 (2)
	(BD 438)	TO-126	2 N 2923	(BC 548 A)	TO-92 (2)
2 N 2836	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 2924	(BC 107 A)	TO-18
2 N 2837	2 N 2906 A	TO-18		(BC 547 A)	TO-92 (2)
2 N 2838	2 N 2907 A	TO-18	2 N 2925	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 2845	(BSX 60)	TO-39 (1)	2 N 2926	(BC 548 A)	TO-92 (2)
	(2 N 2222)	TO-18	2 N 2927	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 2846	(BSX 60)	TO-39 (1)	2 N 2938	(2 N 2369 A)	TO-18
2 N 2847	(BSX 60)	TO-39 (1)		(BSX 20)	TO-18
2 N 2848	(BSX 60)	TO-39 (1)	2 N 2939	(BSX 61)	TO-39 (1)
2 N 2857	(BFY 90)	TO-72 (1)			
2 N 2862	(BC 177 A)	TO-18	2 N 2940	(BF 177)	TO-39 (1)
2 N 2863	BFY 51	TO-39 (1)		(BF 336)	TO-39 (1)
2 N 2864	BFY 51	TO-39 (1)		(BF 457)	TO-126
2 N 2865	(BF 180)	TO-72 (1)	2 N 2941	(BF 178)	TO-39 (1)
2 N 2868	BFY 51	TO-39 (1)		(BF 337)	TO-39 (1)
2 N 2869	(AD 149)	TO-3 (2)		(BF 258)	TO-39 (1)
2 N 2870	(AD 149)	TO-3 (2)		(BF 458)	TO-126
2 N 2876	BLY 33	TO-39 (1)	2 N 2944	(2 N 2907 A)	TO-18
2 N 2883	BFW 17 A	TO-39 (1)	2 N 2945	(2 N 2907 A)	TO-18
2 N 2884	BFW 17 A	TO-39 (1)	2 N 2946	BC 177	TO-18
2 N 2886	2 N 2218 A	TO-39 (1)		BC 557	TO-92 (2)
2 N 2890	BSW 66	TO-39 (1)	2 N 2950	(2 N 3375)	TO-60
2 N 2891	(BSW 68)	TO-39 (1)	2 N 2952	BFY 44	TO-39 (1)
2 N 2894		TO-18	2 N 2953	(AC 128)	TO-1
2 N 2894 A		TO-18	2 N 2958	(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 2895	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		(BSX 60)	TO-39 (1)
2 N 2896	(BSX 47-10)	TO-39 (1)		(BSX 61)	TO-39 (1)
2 N 2897	(BSX 45-10)	TO-39 (1)		(2 N 2219)	TO-39 (1)
2 N 2904		TO-39 (1)	2 N 2959	(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 2904 A		TO-39 (1)		(BSX 60)	TO-39 (1)
2 N 2905		TO-39 (1)		(BSX 61)	TO-39 (1)
2 N 2905 A		TO-39 (1)		(2 N 2219)	TO-39 (1)
2 N 2906		TO-18	2 N 2960	(2 N 2219)	TO-39 (1)
2 N 2906 A		TO-18	2 N 2961	(2 N 2219)	TO-39 (1)
2 N 2907		TO-18	2 N 2968	(2 N 3250)	TO-18

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
2 N 2969	(2 N 3250)	TO-18 (1)	2 N 3055 S	BDX 93	TO-3 (3)
2 N 2970	(2 N 3250)	TO-18 (1)		BDX 95	TO-3 (3)
2 N 2971	(2 N 3250)	TO-18 (1)		BDX 63 A	TO-3 (3)
2 N 2974	(BCY 87)	TO-71 (a)		BDX 65 A	TO-3 (3)
2 N 2975	(BCY 87)	TO-71 (a)	2 N 3055 V	BDX 91	TO-3 (3)
2 N 2987	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 N 3055 X	BDY 38	TO-3 (3)
2 N 2989	(BSX 47-6)	TO-39 (1)		(BD 201)	TO-220
2 N 2990	(BSW 67)	TO-39 (1)		(BD 203)	TO-220
2 N 2991	(BFY 55)	TO-39 (1)		(BD 235)	TO-126
2 N 2992	(BSW 67 A)	TO-39 (1)		(BD 237)	TO-126
2 N 2993	(BFY 55)	TO-39 (1)		(BD 437)	TO-126
2 N 3009	(BSX 20)	TO-18	2 N 3056	BSX 46-6	TO-39 (1)
2 N 3010	BSX 19	TO-18	2 N 3056 A	BSX 47-6	TO-39 (1)
2 N 3011	BSX 20	TO-18	2 N 3057	BSX 46-16	TO-39 (1)
2 N 3012	(BC 178 B)	TO-18	2 N 3057 A	BSX 47-10	TO-39 (1)
2 N 3013	(BSX 20)	TO-18	2 N 3058	(BC 179)	TO-18
2 N 3014	(BSX 20)	TO-18	2 N 3074	(AF 239)	TO-72 (1)
2 N 3015	2 N 2218	TO-39 (1)	2 N 3075	(AF 239)	TO-72 (1)
			2 N 3077	2 N 2484	TO-18
2 N 3019	2 N 3020	TO-39 (1)	2 N 3078	2 N 2483	TO-18
	(BSW 66 A)	TO-39 (1)			
	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 3107	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
2 N 3020	2 N 3019	TO-39 (1)		(2 N 3019)	TO-39 (1)
	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		(2 N 3020)	TO-39 (1)
	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 3108	(BSW 66 A)	TO-39 (1)
2 N 3033	(BF 177)	TO-39 (1)		(2 N 3019)	TO-39 (1)
2 N 3034	(BF 177)	TO-39 (1)		(2 N 3020)	TO-39 (1)
2 N 3035	(BC 107 A)	TO-18	2 N 3109	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 3036	(BSW 68 A)	TO-39 (1)		2 N 2221 A	TO-18
2 N 3037	(BSW 67 A)	TO-39 (1)	2 N 3110	(BFY 50)	TO-39 (1)
2 N 3038	(BSW 67 A)	TO-39 (1)		(2 N 2221 A)	TO-18
			2 N 3114	(BDY 60)	TO-3 (3)
2 N 3053	(BFY 44)	TO-39 (1)		(BD 115)	TO-39 (1)
2 N 3054	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 N 3115	2 N 2221	TO-18
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 N 3116	2 N 2222	TO-18
	(BDY 92)	TO-3 (1)	2 N 3117	2 N 2484	TO-18
	(BD 237)	TO-126	2 N 3118	(2 N 2219)	TO-39 (1)
2 N 3054 A	(BD 237)	TO-126	2 N 3120	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 3055	BDX 93	TO-3 (3)	2 N 3121	2 N 2906	TO-18
	BDX 95	TO-3 (3)	2 N 3122	2 N 2219	TO-39 (1)
	(BD 203)	TO-220	2 N 3123	(2 N 2219)	TO-39 (1)
	BDX 63 A	TO-3 (3)	2 N 3131	(2 N 708)	TO-18
	BDX 65 A	TO-3 (3)	2 N 3133	2 N 2905	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
2 N 3134	2 N 2905	TO-39 (1)	2 N 3247	2 N 2484	TO-18
2 N 3135	2 N 2906	TO-18	2 N 3248	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 3136	2 N 2907	TO-18	2 N 3249	2 N 2894	TO-18
2 N 3137	BFW 17 A	TO-39 (1)			
2 N 3153	AC 126	TO-1	2 N 3250	2 N 2905	TO-39 (1)
			2 N 3250 A	2 N 2905 A	TO-39 (1)
2 N 3210	(2 N 708)	TO-18	2 N 3251	2 N 2905	TO-39 (1)
2 N 3215	(AD 149)	TO-3 (2)	2 N 3251 A	2 N 2905 A	TO-39 (1)
2 N 3223	(2 N 4347)	TO-3 (3)	2 N 3252	BSX 60	TO-39 (1)
	(2 N 3442)	TO-3 (3)		BFY 51	TO-39 (1)
2 N 3223 B	(2 N 3772)	TO-3 (3)	2 N 3253	(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 3226	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 N 3261	BSX 20	TO-18
	(2 N 3055)	TO-3 (3)		2 N 2221 A	TO-18
	(BDY 38)	TO-3 (3)	2 N 3279	(AF 239)	TO-72 (1)
	(BD 181)	TO-3 (3)	2 N 3280	(AFY 40)	TO-72 (1)
2 N 3227	(BSX 20)	TO-18	2 N 3281	(AF 239)	TO-72 (1)
	(2 N 2369)	TO-18	2 N 3282	(AF 239)	TO-72 (1)
2 N 3229	(2 N 3375)	TO-60	2 N 3287	(BC 547)	TO-92 (2)
			2 N 3288	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 3232	BDY 20	TO-3 (3)	2 N 3289	(BC 547)	TO-92 (2)
	2 N 3055	TO-3 (3)	2 N 3290	(BC 547)	TO-92 (2)
	BDX 93	TO-3 (3)	2 N 3291	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 3233	(BDX 95)	TO-3 (3)	2 N 3291 A	(BC 547)	TO-92 (2)
	(2 N 4347)	TO-3 (3)	2 N 3292	(BC 107)	TO-18
	(2 N 3442)	TO-3 (3)	2 N 3293	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 3234	(2 N 3442)	TO-3 (3)	2 N 3294	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 3235	BDY 20	TO-3 (3)	2 N 3299	2 N 2218	TO-39 (1)
	2 N 3055	TO-3 (3)			
	BDX 91	TO-3 (3)	2 N 3300	(BSX 60)	TO-39 (1)
2 N 3236	BDY 20	TO-3 (3)		(2 N 2222 A)	TO-18
	2 N 3055	TO-3 (3)		(BC 337)	TO-92 (2)
	BDX 95	TO-3 (3)	2 N 3301	(2 N 2222 A)	TO-18
2 N 3238	(2 N 3772)	TO-3 (3)		(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 3239	(2 N 3772)	TO-3 (3)	2 N 3302	(2 N 2222 A)	TO-18
2 N 3240	(2 N 3772)	TO-3 (3)		(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 3241	BFY 52	TO-39 (1)	2 N 3303	BSX 12	TO-39 (5)
2 N 3241 A	(BFY 52)	TO-39 (1)		(2 N 3426)	TO-39 (1)
			2 N 3304	2 N 2894	TO-18
2 N 3242	2 N 2222	TO-18	2 N 3309	(2 N 3866)	TO-39 (1)
2 N 3242 A	2 N 2222	TO-18	2 N 3315	(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 N 3244	2 N 4032	TO-39 (1)	2 N 3316	(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 N 3245	2 N 4032	TO-39 (1)	2 N 3326	2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 N 3246	2 N 2484	TO-18	2 N 3327	(2 N 3375)	TO-60

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 3338	2 N 708	TO-18	2 N 3444	BSX 61	TO-39 (1)
2 N 3374	(2 N 3553)	TO-39 (1)	2 N 3445	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 3375	BLY 59	TO-60		(BDY 91)	TO-3 (1)
				(BDY 92)	TO-3 (1)
2 N 3390	BC 108 B	TO-18	2 N 3446	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 3391	BC 548 A	TO-92 (2)		(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 3391 A	BC 548 A	TO-92 (2)	2 N 3447	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 3392	BC 548 B	TO-92 (2)		(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 3393	BC 548 B	TO-92 (2)		(BDY 92)	TO-39 (1)
2 N 3394	BC 548 B	TO-92 (2)	2 N 3448	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 3395	BC 548 B	TO-92 (2)		(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 3396	BC 548 B	TO-92 (2)			
2 N 3397	BC 548 B	TO-92 (2)	2 N 3450	BFY 50	TO-39 (1)
2 N 3398	BC 548 B	TO-92 (2)	2 N 3464	2 N 2219 A	TO-39 (1)
2 N 3399	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 3467	(BFS 93)	TO-39 (1)
				(BFS 94)	TO-39 (1)
2 N 3402	(BC 338)	TO-92 (2)		(BSV 15-10)	TO-39 (1)
2 N 3403	(BC 338)	TO-92 (2)		(2 N 4036)	TO-39 (1)
2 N 3404	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 3468	(BFS 92)	TO-39 (1)
2 N 3405	(BC 337)	TO-92 (2)		(BFS 93)	TO-39 (1)
2 N 3414	(BC 338)	TO-92 (2)		(BSV 16-10)	TO-39 (1)
2 N 3415	(BC 338)	TO-92 (2)		(2 N 4036)	TO-39 (1)
2 N 3416	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 3470	BD 183	TO-3 (3)
2 N 3417	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 3478	(BFY 90)	TO-72 (1)
2 N 3418	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 3485	(2 N 2906 A)	TO-18
2 N 3419	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 3485 A	(2 N 2906)	TO-18
			2 N 3486	(2 N 2907 A)	TO-18
2 N 3420	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 3486 A	(2 N 2907)	TO-18
2 N 3421	(BFX 34)	TO-39 (1)			
2 N 3426	(BSX 12)	TO-39 (5)	2 N 3487	(BDY 92)	TO-3 (1)
2 N 3427	(ASY 27)	TO-39 (2)	2 N 3488	(BDY 91)	TO-3 (1)
	(ASY 80)	TO-39 (2)	2 N 3489	(BDY 90)	TO-3 (1)
	(2 N 1307)	TO-39 (2)	2 N 3490	(BDY 92)	TO-3 (1)
	(2 N 1309)	TO-39 (2)	2 N 3491	(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 3428	(ASY 76)	TO-39 (2)	2 N 3492	(BDY 90)	TO-3 (1)
	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 N 3493	(BF 173)	TO-72 (2)
	(2 N 1303)	TO-39 (2)	2 N 3497	BSV 68	TO-18
2 N 3440	(BDY 94)	TO-3 (1)			
	(BDY 95)	TO-3 (1)	2 N 3498	BSX 21	TO-18
	(BD 232)	TO-126		BSW 67 A	TO-39 (1)
2 N 3441	(2 N 3442)	TO-3 (3)		BSW 66 A	TO-39 (1)
2 N 3442	2 N 4347	TO-3 (3)		2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 N 3443	AC 126	TO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 3499	BFY 51	TO-39 (1)	2 N 3572	(BFX 89)	TO-72 (1)
	BSW 66 A	TO-39 (1)		(BFY 90)	TO-72 (1)
	BSW 67 A	TO-39 (1)	2 N 3583	(BUX 84)	TO-220
2 N 3500	(BSW 68A)	TO-39 (1)		(BDY 94)	TO-3 (1)
2 N 3501	(BSW 68 A)	TO-39 (1)	2 N 3584	(BUX 84)	TO-220
2 N 3502	2 N 2905	TO-39 (1)		(BDY 94)	TO-3 (1)
2 N 3503	2 N 2905 A	TO-39 (1)	2 N 3585	(BUX 84)	TO-220
2 N 3504	(BCY 71)	TO-18		(BDY 94)	TO-3 (1)
	(2 N 2907)	TO-18	2 N 3588	(AF 239)	TO-72 (1)
2 N 3505	(BCY 71)	TO-18	2 N 3605	2 N 2410	TO-39 (1)
	(2 N 2907)	TO-18	2 N 3606	(2 N 2369)	TO-18
2 N 3508	2 N 2369 A	TO-18	2 N 3607	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 3509	2 N 2369 A	TO-18	2 N 3611	(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 N 3510	BSX 20	TO-18	2 N 3612	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	2 N 2369	TO-18	2 N 3613	(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 N 3511	BSX 20	TO-18	2 N 3614	(ASZ 15)	TO-3 (2)
	2 N 2369	TO-18	2 N 3615	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 N 3543	(BDY 20)	TO-3 (3)		(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 N 3616	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 N 3544	(BSX 20)	TO-18	2 N 3617	(ASZ 16)	TO-3 (2)
	(2 N 2369)	TO-18	2 N 3618	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 N 3545	BCY 72	TO-18			
	2 N 2894 A	TO-18	2 N 3622	BDY 20	TO-3 (3)
2 N 3553	BLY 33	TO-39 (1)	2 N 3623	BLY 35	TO-60
2 N 3554	BSX 60	TO-39 (1)	2 N 3632	BLY 60	TO-60
			2 N 3638	2 N 2904	TO-39 (1)
2 N 3563	(2 N 918)	TO-72 (1)	2 N 3638 A	2 N 2904 A	TO-39 (1)
2 N 3564	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 3640	(BCY 71)	TO-18
2 N 3565	(BC 107 A)	TO-18		(BCY 72)	TO-18
				(2 N 2222)	TO-18
2 N 3566	(BCY 56)	TO-18	2 N 3641	(BC 337)	TO-92 (2)
	(BC 547)	TO-92 (2)	2 N 3642	(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 3567	(BC 635)	TO-92 (4)	2 N 3643	(BC 327)	TO-92 (2)
	(BC 637)	TO-92 (4)	2 N 3644	2 N 2905 A	TO-39 (1)
	(2 N 2297)	TO-39 (1)	2 N 3645	(BC 107 A)	TO-18
2 N 3568	(BC 637)	TO-92 (4)		(2 N 708)	TO-18
	(BC 639)	TO-92 (4)		(BCY 56)	TO-18
	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 3647	BSX 20	TO-18
2 N 3569	(BC 547 A)	TO-92 (2)		2 N 2369	TO-18
2 N 3570	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 3648	BSX 20	TO-18
	(BFY 90)	TO-72 (1)		2 N 2369	TO-18
2 N 3571	(BFX 89)	TO-72 (1)			
	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 N 3662	2 N 918	TO-72 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 3663	BFY 90	TO-72 (1)	2 N 3730	MP 3730	TO-3
2 N 3664	(BFY 44)	TO-39 (1)		2 N 5325	TO-3
2 N 3665	BSW 66 A	TO-39 (1)		SK 3034	TO-3
	2 N 3020	TO-39 (1)	2 N 3731	MP 3731	TO-3
2 N 3666	BSW 66 A	TO-39 (1)		SK 3035	TO-3
	2 N 3019	TO-39 (1)	2 N 3733	(2 N 3632)	TO-60
2 N 3671	2 N 2905 A	TO-39 (1)	2 N 3734	(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 3672	2 N 2907 A	TO-18		(BSX 60)	TO-39 (1)
2 N 3673	2 N 2907 A	TO-18		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
2 N 3680	2 N 2484	TO-18			
2 N 3691	(BC 548 A)	TO-92 (2)	2 N 3735	(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 3692	BC 547	TO-92 (2)		(BSX 61)	TO-39 (1)
2 N 3693	BC 547	TO-92 (2)		(2 N 2222 A)	TO-18
2 N 3694	(BC 548 A)	TO-92 (2)	2 N 3736	(BSX 60)	TO-39 (1)
				(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 3700	BSX 47-10	TO-39 (1)		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
2 N 3701	BSX 47-6	TO-39 (1)		(2 N 2410)	TO-39 (1)
2 N 3702	(BC 558)	TO-92 (2)	2 N 3737	(BSX 59)	TO-39 (1)
2 N 3703	(BC 557)	TO-92 (2)		(BSX 61)	TO-39 (1)
2 N 3704	BC 337	TO-92 (2)		(2 N 2222 A)	TO-18
2 N 3705	BC 337	TO-92 (2)			
2 N 3706	BC 338	TO-92 (2)	2 N 3738	(BD 232)	TO-126
2 N 3707	BC 547 A	TO-92 (2)		(BU 126)	TO-3 (1)
2 N 3708	BC 547 A	TO-92 (2)	2 N 3739	(BD 232)	TO-126
2 N 3709	BC 547 A	TO-92 (2)		(BU 126)	TO-3 (1)
				(BDY 93)	TO-3 (1)
2 N 3710	BC 547 A	TO-92 (2)		(BDY 94)	TO-3 (1)
2 N 3711	BC 547 B	TO-92 (2)	2 N 3740	(BD 238)	TO-126
2 N 3712	(BF 178)	TO-39 (1)		(BD 236)	TO-126
2 N 3713	(BDX 91)	TO-3 (3)	2 N 3740 A	(BD 238)	TO-126
2 N 3714	(BDX 93)	TO-3 (3)		(BD 236)	TO-126
2 N 3715	(BDX 91)	TO-3 (3)	2 N 3741	(BD 238)	TO-126
	(BDX 95)	TO-3 (3)	2 N 3741 A	(BD 238)	TO-126
2 N 3716	(BDX 93)	TO-3 (3)	2 N 3742	(BF 459)	TO-126
	(BDX 95)	TO-3 (3)	2 N 3762	(BSV 15-10)	TO-39 (1)
2 N 3722	(BSX 46-10)	TO-39 (1)	2 N 3763	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
2 N 3723	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	2 N 3764	(BSV 15-10)	TO-39 (1)
2 N 3724	BSX 60	TO-39 (1)	2 N 3765	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
	BSS 28	TO-39 (1)	2 N 3766	(BD 237)	TO-126
2 N 3724 A	BSS 28	TO-39 (1)	2 N 3767	(BD 237)	TO-126
2 N 3725	BSX 59	TO-39 (1)		(BD 230)	TO-126
2 N 3725 A	BSX 59	TO-39 (1)	2 N 3771		TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 3772		TO-3 (3)	2 N 3877	(BF 457)	TO-126
2 N 3773	(2 N 3442)	TO-3 (3)	2 N 3877 A	(BF 457)	TO-126
2 N 3783	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 3878	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 3784	(AF 239)	TO-72 (1)		(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 3785	(AF 239)	TO-72 (1)	2 N 3879	(BDY 90)	TO-3 (1)
				(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 3788	BDY 93	TO-3 (1)	2 N 3902	(BU 126)	TO-3 (1)
	BUX 82	TO-3 (1)		(BDY 98)	TO-3 (1)
2 N 3789	(BDX 92)	TO-3 (3)	2 N 3903	(BC 547 A)	TO-92 (2)
	(BDX 94)	TO-3 (3)	2 N 3904	(BC 547 A)	TO-92 (2)
2 N 3790	(BDX 94)	TO-3 (3)	2 N 3905	(2 N 2907 A)	TO-18
	(BDX 96)	TO-3 (3)	2 N 3906	(2 N 2907 A)	TO-18
2 N 3791	(BDX 92)	TO-3 (3)	2 N 3914	(2 N 2906)	TO-18
	(BDX 94)	TO-3 (3)	2 N 3923	(BF 457)	TO-126
2 N 3792	(BDX 92)	TO-3 (3)	2 N 3924	BFW 46	TO-39 (1)
	(BDX 94)	TO-3 (3)	2 N 3926	BLY 57	TO-60
	(BDX 96)	TO-3 (3)	2 N 3926,01		TO-60
2 N 3793	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 3927	BLY 58	TO-60
2 N 3794	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 3927,01		TO-60
2 N 3798	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)	2 N 3933	RT 3101	TO-72 (1)
2 N 3825	(BC 547)	TO-92 (2)	2 N 3945	2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 N 3829	(BCY 71)	TO-18	2 N 3948	BLY 99	TO-39 (1)
	(2 N 2906)	TO-18			
2 N 3830	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 3950	BLX 14	SOT-55,3
	(BSS 27)	TO-39 (1)	2 N 3961	BFS 23 A	TO-39 (1)
2 N 3831	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 3962	2 N 2907 A	TO-18
	(BSS 27)	TO-39 (1)	2 N 3963	(2 N 2906 A)	TO-18
				(BC 556)	TO-92 (2)
2 N 3832	(BSX 20)	TO-18	2 N 3964	(BCY 71)	TO-18
2 N 3839	BFY 90	TO-72 (1)		(BC 557)	TO-92 (2)
2 N 3854	(BC 547)	TO-92 (2)	2 N 3965	(BC 556)	TO-92 (2)
2 N 3855	(BC 548 A)	TO-92 (2)	2 N 3973	(2 N 2221 A)	TO-18
2 N 3856	(BC 548 B)	TO-92 (2)		(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 3860	(BC 547 A)	TO-92 (2)	2 N 3974	(2 N 2222)	TO-18
2 N 3863	BDY 20	TO-3 (3)		(BC 337)	TO-92 (2)
	2 N 3055	TO-3 (3)	2 N 3975	(2 N 2221 A)	TO-18
	2 N 3772	TO-3 (3)		(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 3864	2 N 3442	TO-3 (3)	2 N 3976	(2 N 2222)	TO-18
	2 N 4347	TO-3 (3)		(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 3866	BFW 16 A	TO-39 (1)	2 N 4000	(2 N 3019)	TO-39 (1)
	BFT 51	TO-39 (1)	2 N 4001	BSW 66 A	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 4012	2 N 3375 BLY 59	TO-60 TO-60	2 N 4077	AD 161 (BD 433)	SOT-9 TO-126
2 N 4013	2 N 2222 A	TO-18	2 N 4078	AD 162 (BD 434)	SOT-9 TO-126
2 N 4014	BSX 59 BSX 61	TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4079	AD 161/162 (BD 433/434)	SOT-9x2 TO-126x2
2 N 4026	(BD 138)	TO-126			
2 N 4027	(BSV 17-6)	TO-39 (1)	2 N 4105	(AC 127/01)	TO-1/01
2 N 4028	(BSV 16-16)	TO-39 (1)	2 N 4106	(AC 128/01)	TO-1/01
2 N 4029	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	2 N 4107	BC 368/369	TO-92(4)x2
2 N 4030	(2 N 2904 A) (BFS 92) (BFS 93)	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4121	BC 557	TO-92 (2)
2 N 4031	(2 N 2904 A) (BFS 92) (BFS 93)	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4122	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 4032	(2 N 2905 A) (BFS 92) (BFS 93)	TO-39 (1) TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4123	(2 N 2221 A) (BC 547)	TO-18 TO-92 (2)
2 N 4033	(2 N 2907 A)	TO-18	2 N 4124	(BC 547)	TO-92 (2)
2 N 4034	BCY 70 2 N 2906 A	TO-18 TO-18	2 N 4125	(BCY 71)	TO-18
			2 N 4126	(BCY 70)	TO-18
			2 N 4127	BLY 92 A	SOT-48/2
			2 N 4128	BLY 93 A	SOT-56
			2 N 4130	(2 N 3055) (BDY 20)	TO-3 (3) TO-3 (3)
2 N 4036	2 N 4031 BSV 17-6	TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4136	AC 127/128 (BC 368/369)	TO-1x2 TO-92(4)x2
2 N 4037	BFS 94 2 N 4036	TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4140	(BC 337-25) (2 N 2222) (2 N 2222 A)	TO-92 (2) TO-18 TO-18
2 N 4040	BLX 93	SOT-48/3	2 N 4141	(BC 337-25) (2 N 2222 A)	TO-92 (2) TO-18
2 N 4041	BLX 92	SOT-48/3	2 N 4142	(BC 337-25) (2 N 2907) (2 N 2907 A)	TO-92 (2) TO-18 TO-18
2 N 4046	2 N 2219 A	TO-39 (1)	2 N 4143	(BC 327-25) (2 N 2905 A)	TO-92 (2) TO-39 (1)
2 N 4047	(BSX 59)	TO-39 (1)			
2 N 4058	(BCY 72) (BC 557) (BC 558)	TO-18 TO-92 (2) TO-92 (2)			
2 N 4059	(BCY 71) (BC 558)	TO-18 TO-92 (2)	2 N 4207	(2 N 2894 A)	TO-18
			2 N 4208	(2 N 2894 A)	TO-18
			2 N 4209	(2 N 2894 A)	TO-18
2 N 4060	(BC 557) (BC 558)	TO-92 (2) TO-92 (2)	2 N 4231	(BDY 11) (BDY 91) (BDY 92) (BD 181)	TO-3 (3) TO-3 (1) TO-3 (1) TO-3 (3)
2 N 4061	(BC 558 A)	TO-92 (2)			
2 N 4062	(BC 558 B)	TO-92 (2)			
2 N 4072	2 N 2368	TO-18			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 4231 A	(BDY 11) (BDY 91) (BDY 92)	TO-3 (3) TO-3 (1) TO-3 (1)	2 N 4314	(BFS 92) (2 N 4036)	TO-39 (1) TO-39 (1)
2 N 4232	(BDY 11)	TO-3 (3)	2 N 4347	2 N 3442	TO-3 (3)
2 N 4234	(BFS 94)	TO-39 (1)	2 N 4348	(2 N 3442) 2 N 4347	TO-3 (3) TO-3 (3)
2 N 4235	(BFS 92) (BFS 93)	TO-39 (1) TO-39 (1)	2 N 4350	(2 N 3553)	TO-39 (1)
2 N 4236	(BFS 92)	TO-39 (1)	2 N 4354	BSV 16-6	TO-39 (1)
2 N 4237	BSX 45-10	TO-39 (1)	2 N 4355	BSV 16-16	TO-39 (1)
2 N 4238	BFY 50	TO-39 (1)	2 N 4356	BSV 17-6	TO-39 (1)
2 N 4239	BSX 47-10	TO-39 (1)	2 N 4384	BC 337-40	TO-92 (2)
2 N 4240	(BDY 94)	TO-3 (1)	2 N 4386	BC 337-40	TO-92 (2)
2 N 4241	ASZ 15 (BDX 96)	TO-3 (2) TO-3 (3)	2 N 4387	(BD 227)	TO-126
2 N 4248	(BC 557)	TO-92 (2)	2 N 4388	(BD 229)	TO-126
2 N 4249	(BC 557)	TO-92 (2)	2 N 4390	(BF 457)	TO-126
2 N 4250	(BC 557)	TO-92 (2)	2 N 4395	(BDY 91) (BDY 92) (2 N 3055)	TO-3 (1) TO-3 (1) TO-3 (3)
2 N 4252	2 N 918	TO-72 (1)		(BDY 20)	TO-3 (3)
2 N 4253	2 N 918	TO-72 (1)	2 N 4396	(BDY 91) (BDY 92) (2 N 3055)	TO-3 (1) TO-3 (1) TO-3 (3)
2 N 4254	(BF 495)	TO-92 (1)		(BDY 20)	TO-3 (3)
2 N 4255	(BF 495)	TO-92 (1)		(BDY 91) (BDY 92) (2 N 3055)	TO-3 (1) TO-3 (1) TO-3 (3)
2 N 4264	(BC 548 A)	TO-92 (2)	2 N 4397	BF 199	TO-92 (1)
2 N 4265	(BC 548 A)	TO-92 (2)	2 N 4400	(2 N 2221) (BC 337)	TO-18 TO-92 (2)
2 N 4275	(2 N 744)	TO-18			
2 N 4284	BC 158 BC 558	SOT-25/2 TO-92 (2)	2 N 4401	(2 N 2222 A) (BC 337)	TO-18 TO-92 (2)
2 N 4285	BC 157 BC 557	SOT-25/2 TO-92 (2)	2 N 4402	(BC 557) (2 N 2905)	TO-92 (2) TO-39 (1)
2 N 4286	(BC 548 A)	TO-92 (2)	2 N 4403	(BC 557) (2 N 2905)	TO-92 (2) TO-39 (1)
2 N 4287	(BC 407)	TO-106	2 N 4404	BSV 17-6	TO-39 (1)
2 N 4288	(BC 559 B)	TO-92 (2)	2 N 4405	BSV 17-10	TO-39 (1)
2 N 4289	(BC 557)	TO-92 (2)	2 N 4406	(BSV 17-6)	TO-39 (1)
2 N 4290	BC 157 BC 557	SOT-25/2 TO-92 (2)	2 N 4407	(BSV 17-6) (2 N 929)	TO-39 (1) TO-18
2 N 4291	BC 157	SOT-25/2	2 N 4409	(2 N 929) (BCY 58)	TO-18
2 N 4292	(BC 557) (BF 195) (BFX 89)	TO-92 (2) SOT-25 (1) TO-72 (1)	2 N 4410	(BF 457)	TO-126
2 N 4293	(BF 195) (BFX 89)	SOT-25 (1) TO-72 (1)	2 N 4411	(BC 558 A)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 4412	2 N 2905 A	TO-39 (1)	2 N 4900	BD 238	TO-126
2 N 4418	(BSX 20)	TO-18	2 N 4901	BDX 92	TO-3 (3)
	(2 N 2369)	TO-18		BDX 94	TO-3 (3)
2 N 4420	(BSX 20)	TO-18	2 N 4902	BDX 92	TO-3 (3)
	(2 N 2369)	TO-18		BDX 94	TO-3 (3)
2 N 4421	(BSX 20)	TO-18	2 N 4903	BDX 94	TO-3 (3)
	(2 N 2369)	TO-18		BDX 96	TO-3 (3)
2 N 4422	(BSX 20)	TO-18	2 N 4904	BDX 92	TO-3 (3)
	(2 N 2369)	TO-18		BDX 94	TO-3 (3)
	(2 N 2219)	TO-39 (1)	2 N 4905	BDX 92	TO-3 (3)
2 N 4424	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 4906	BDX 94	TO-3 (3)
2 N 4425	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 4910	(2 N 3632)	TO-60
			2 N 4911	(2 N 3632)	TO-60
2 N 4427	BFQ 42	TO-39 (1)	2 N 4913	BDX 91	TO-3 (3)
2 N 4428	2 N 3866	TO-39 (1)	2 N 4914	(BDX 91)	TO-3 (3)
2 N 4429	BLX 92	SOT-48/3		(BDX 92)	TO-3 (3)
				(BDY 20)	TO-3 (3)
2 N 4430	BLX 92	SOT-48/3		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 N 4431	BLX 93	SOT-48/3			
2 N 4433	(BF 115)	TO-72 (2)	2 N 4915	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 N 4434	(BF 184)	TO-72 (2)	2 N 4916	(2 N 2905)	TO-39 (1)
2 N 4435	(BF 185)	TO-72 (2)	2 N 4917	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)
2 N 4449	2 N 2369 A	TO-18			
2 N 4450	2 N 2222	TO-18	2 N 4918	(BD 132)	TO-126
2 N 4451	2 N 2894	TO-18		(BD 234)	TO-126
2 N 4452	2 N 2907	TO-18	2 N 4919	(BD 138)	TO-126
2 N 4872	(BCY 72)	TO-18		(BD 236)	TO-126
	(2 N 2894 A)	TO-18	2 N 4920	(BD 140)	TO-126
2 N 4873	BSX 20	TO-18		(BD 238)	TO-126
	2 N 2369	TO-18	2 N 4921	(BD 131)	TO-126
2 N 4875	BFW 16 A	TO-39 (1)		(BD 233)	TO-126
	BFW 17 A	TO-39 (1)	2 N 4922	(BD 137)	TO-126
2 N 4876	BFW 16 A	TO-39 (1)		(BD 235)	TO-126
	BFW 17 A	TO-39 (1)			
2 N 4877	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 4923	(BD 139)	TO-126
	(BD 235)	TO-126			
	(BD 237)	TO-126	2 N 4924	(BSW 66)	TO-39 (1)
2 N 4890	(2 N 2904)	TO-39 (1)		(BF 457)	TO-126
	(BSV 16,6)	TO-39 (1)	2 N 4925	(BSW 68)	TO-39 (1)
				(BF 457)	TO-126
2 N 4898	BD 234	TO-126	2 N 4926	(BF 337)	TO-39 (1)
2 N 4899	BD 236	TO-126		(BF 458)	TO-126

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier	
2 N 4927	(BF 337)	TO-39 (1)	2 N 5034	(BDY 20)	TO-3 (3)	
	(BF 338)	TO-39 (1)		(2 N 3055)	TO-3 (3)	
	(BF 458)	TO-126		2 N 5035	(BDY 20)	TO-3 (3)
	(BF 459)	TO-126		2 N 5036	(2 N 3055)	TO-3 (3)
			2 N 5037	(2 N 3055)	TO-3 (3)	
2 N 4933	BLY 93 A	SOT-56				
2 N 4934	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 5040	BSV 15-6	TO-39 (1)	
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 N 5041	BSV 15-10	TO-39 (1)	
2 N 4935	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 5042	BSV 15-10	TO-39 (1)	
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 N 5053	(BFY 90)	TO-72 (1)	
2 N 4936	(BFX 89)	TO-72 (1)		(2 N 2857)	TO-72 (1)	
	(2 N 3570)	TO-72 (1)		(2 N 3570)	TO-72 (1)	
2 N 4944	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	2 N 5054	(2 N 3570)	TO-72 (1)	
2 N 4945	(BSX 46-16)	TO-39 (1)	2 N 5058	(BF 337)	TO-39 (1)	
2 N 4946	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	2 N 5059	(BF 338)	TO-39 (1)	
2 N 4951	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 5060	(BRY 39)	TO-72 (4)	
2 N 4952	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 5061	(BRY 39)	TO-72 (4)	
2 N 4953	(BC 337)	TO-92 (2)	2 N 5062	(BRY 39)	TO-72 (4)	
2 N 4954	(BC 338)	TO-92 (2)	2 N 5067	(BDY 38)	TO-3 (3)	
2 N 4960	(BSS 27)	TO-39 (1)		(BDX 91)	TO-3 (3)	
	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)		(BDX 93)	TO-3 (3)	
2 N 4961	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	2 N 5068	(BDX 91)	TO-3 (3)	
2 N 4962	(BC 337)	TO-92 (2)		(BDX 93)	TO-3 (3)	
	(2 N 2221 A)	TO-18		(BD 182)	TO-3 (3)	
2 N 4963	(BSX 47-10)	TO-39 (1)	2 N 5069	(BDX 93)	TO-3 (3)	
2 N 4994	(BC 547 A)	TO-92 (2)		(BDX 95)	TO-3 (3)	
2 N 4995	(BC 547 B)	TO-92 (2)		(BD 183)	TO-3 (3)	
2 N 4998	(BDY 20)	TO-3 (3)				
2 N 5006	(BD 183)	TO-3 (3)	2 N 5070	(BLX 13)	SOT-56	
2 N 5007	(BD 183)	TO-3 (3)	2 N 5071	BLY 93 A	SOT-56	
2 N 5016	(BLX 94)	SOT-48/2	2 N 5072	(BFY 90)	TO-72 (1)	
2 N 5024	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 N 5081	(2 N 2484)	TO-18	
	(BFX 89)	TO-72 (1)		(BC 547 A)	TO-92 (2)	
	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 N 5082	(2 N 2484)	TO-18	
				(BC 547 A)	TO-92 (2)	
2 N 5031	(2 N 918)	BSX 19	2 N 5083	(2 N 3055)	TO-3 (3)	
	(BFX 89)	TO-72 (1)		(BDY 20)	TO-3 (3)	
	(2 N 3571)	TO-72 (1)	2 N 5086	(BC 557)	TO-92 (2)	
	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 N 5087	(BC 556 A)	TO-92 (2)	
2 N 5032	(2 N 918)	TO-72 (1)		(BC 557 A)	TO-92 (2)	
	(2 N 3572)	TO-72 (1)	2 N 5088	(BC 547 A)	TO-92 (2)	
	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 5089	(BC 549 C)	TO-92 (2)	
	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 N 5090	2 N 3375	TO-60	

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 5106	2 N 2219	TO-39 (1)	2 N 5177	BLX 94	SOT-48/2
2 N 5107	2 N 2222	TO-18	2 N 5178	BLX 95	SOT-56
2 N 5108	RT 5108	TO-39 (1)	2 N 5179	BFX 89	TO-72 (1)
	(2 N 3866)	TO-39 (1)			
	(BFW 16 A)	TO-39 (1)	2 N 5180	(BFX 89)	TO-72 (1)
2 N 5109	BFT 51	TO-39 (1)		(BFY 90)	TO-72 (1)
				(2 N 3572)	TO-72 (1)
2 N 5126	(BF 198)	TO-92 (1)	2 N 5186	BSX 20	TO-18
2 N 5127	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 5187	BSX 20	TO-18
2 N 5128	(BC 338)	TO-92 (2)	2 N 5188	BSX 59	TO-39 (1)
2 N 5129	2 N 2222	TO-18	2 N 5189	(BFY 44)	TO-39 (1)
2 N 5130	(BFX 89)	TO-72 (1)			
2 N 5134	(BSX 20)	TO-18	2 N 5190	(BD 201)	TO-220
2 N 5135	(BC 408)	TO-106		(BD 437)	TO-126
2 N 5136	(BFX 50)	TO-18		(BD 233)	TO-126
2 N 5137	(BSX 20)	TO-18			
	(2 N 2369)	TO-18	2 N 5191	BD 203	TO-220
2 N 5138	(BC 557)	TO-92 (2)		BD 235	TO-126
	(BC 177)	TO-18		BDX 77	TO-220
	(BC 178)	TO-18	2 N 5192	BD 237	TO-126
2 N 5139	BC 558	TO-92 (2)		BDX 77	TO-220
2 N 5140	2 N 2894 A	TO-18	2 N 5193	BD 202	TO-220
2 N 5142	2 N 2905	TO-39 (1)		BD 234	TO-126
2 N 5143	(2 N 2906)	TO-18		BD 438	TO-126
	(BC 328)	TO-92 (2)	2 N 5194	BD 204	TO-220
2 N 5147	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)		BD 236	TO-126
2 N 5148	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		BDX 78	TO-220
2 N 5149	(2 N 4033)	TO-39 (1)	2 N 5195	BD 238	TO-126
				BDX 78	TO-220
2 N 5150	(2 N 3019)	TO-39 (1)			
2 N 5151	(2 N 4031)	TO-39 (1)	2 N 5202	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 5152	(BSW 66 A)	TO-39 (1)		(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 5153	(2 N 4033)	TO-39 (1)		(BDY 92)	TO-3 (1)
2 N 5154	(2 N 3019)	TO-39 (1)	2 N 5209	(BC 547 A)	TO-92 (2)
2 N 5157	(BU 205)	TO-3 (1)	2 N 5210	(BC 547 A)	TO-92 (2)
	(BUX 82)	TO-3 (1)		(2 N 2484)	TO-18
			2 N 5213	BD 131	TO-126
2 N 5170	2 N 3572	TO-72 (1)	2 N 5219	(BC 549 B)	TO-92 (2)
2 N 5172	(BC 547 A)	TO-92 (2)	2 N 5220	BC 338-16	TO-92 (2)
2 N 5174	(BF 178)	TO-39 (1)	2 N 5221	BC 328-16	TO-92 (2)
2 N 5175	(BF 178)	TO-39 (1)	2 N 5223	(BC 549 B)	TO-92 (2)
2 N 5176	(BF 457)	TO-126	2 N 5225	BC 338	TO-92 (2)
			2 N 5226	BC 328	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 5227	BC 557 A	TO-92 (2)	2 N 5415	(BFT 44)	TO-39 (1)
2 N 5239	BDY 94	TO-3 (1)		(BFT 45)	TO-39 (1)
2 N 5240	BDY 94	TO-3 (1)	2 N 5416	(BFT 44)	TO-39 (1)
2 N 5241	BUX 82	TO-3 (1)	2 N 5418	(BC 337-16)	TO-92 (2)
2 N 5262	BFX 34	TO-39 (1)	2 N 5419	(BC 337-25)	TO-92 (2)
2 N 5284	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 N 5420	(BC 337-40)	TO-92 (2)
2 N 5288	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 N 5421	BD 135	TO-126
2 N 5292	(BCY 72)	TO-18	2 N 5422	BD 135	TO-126
	(2 N 2894 A)	TO-18			
2 N 5293	BDX 77	TO-220	2 N 5447	(BC 328)	TO-92 (2)
2 N 5294	BDX 77	TO-220		(2 N 2907)	TO-18
2 N 5295	BD 201	TO-220	2 N 5448	(2 N 2907)	TO-18
2 N 5296	BD 201	TO-220		(BC 558)	TO-92 (2)
2 N 5297	BDX 77	TO-220	2 N 5449	(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 5298	BDX 77	TO-220		(2 N 2222)	TO-18
			2 N 5450	(BC 337)	TO-92 (2)
2 N 5301	2 N 3771	TO-3 (3)		(2 N 2222)	TO-18
	2 N 3772	TO-3 (3)	2 N 5451	(BC 337)	TO-92 (2)
				(2 N 2222)	TO-18
2 N 5320	BSX 46-6	TO-39 (1)	2 N 5477	(BDY 91)	TO-3 (1)
2 N 5321	BSX 45-6	TO-39 (1)	2 N 5478	(BDY 91)	TO-3 (1)
	2 N 2218 A	TO-39 (1)	2 N 5479	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 5322	(2 N 4036)	TO-39 (1)	2 N 5480	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 5323	(2 N 4036)	TO-39 (1)	2 N 5490	BD 201	TO-220
2 N 5334	(BFX 34)	TO-39 (1)		BD 203	TO-220
2 N 5335	(BFX 34)	TO-39 (1)	2 N 5491	BD 201	TO-220
	(BSV 64)	TO-39 (1)		BD 203	TO-220
2 N 5346	(BDY 91)	TO-3 (1)	2 N 5492	BD 203	TO-220
2 N 5347	(BDY 91)	TO-3 (1)		BDX 77	TO-220
2 N 5348	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 N 5493	BD 203	TO-220
2 N 5349	(BDY 90)	TO-3 (1)		BDX 77	TO-220
2 N 5354	(BC 328)	TO-92 (2)	2 N 5494	BD 201	TO-220
2 N 5355	(BC 328)	TO-92 (2)		BD 203	TO-220
2 N 5356	(BC 328)	TO-92 (2)	2 N 5495	BD 201	TO-220
2 N 5365	(BC 327)	TO-92 (2)		BD 203	TO-220
2 N 5366	(BC 327)	TO-92 (2)	2 N 5496	BDX 77	TO-220
2 N 5367	(BC 327)	TO-92 (2)	2 N 5497	BDX 77	TO-220
2 N 5368	(2 N 2222)	TO-18	2 N 5550	(BF 336)	TO-39 (1)
2 N 5369	(2 N 2222 A)	TO-18		(BF 178)	TO-39 (1)
2 N 5370	(2 N 2222 A)	TO-18	2 N 5551	(BF 337)	TO-39 (1)
2 N 5372	(2 N 2906)	TO-18	2 N 5581	2 N 2221 A	TO-18
2 N 5373	(2 N 2906 A)	TO-18	2 N 5582	2 N 2222 A	TO-18
2 N 5374	(2 N 2907 A)	TO-18	2 N 5589	BLY 87 A	SOT-48/2

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 5590	BLY 88 A	SOT-48/2	2 N 5710	BLY 33	TO-39 (1)
2 N 5591	BLY 89 A	SOT-56	2 N 5711	BLY 91 A	SOT-48/2
			2 N 5712	BLY 92 A	SOT-48/2
2 N 5635	BLX 92	SOT-48/3	2 N 5713	BLY 93 A	SOT-56
2 N 5636	BLX 93	SOT-48/3	2 N 5714	BLY 94	SOT-55/3
2 N 5637	BLX 94	SOT-48/2	2 N 5763	2 N 2907 A	TO-18
2 N 5641	BLY 91 A	SOT-48/2			
2 N 5642	BLY 92 A	SOT-48/2	2 N 5769	(BSX 20)	TO-18
2 N 5643	BLY 93 A	SOT-56		(2 N 2369)	TO-18
2 N 5644	BLX 67	SOT-48/3		(2 N 2369 A)	TO-18
2 N 5645	BLX 68	SOT-48/3	2 N 5770	(BSX 19)	TO-18
2 N 5646	BLX 69	SOT-48/2	2 N 5771	(2 N 2894 A)	TO-18
			2 N 5772	(BSX 20)	TO-18
				(2 N 2369)	TO-18
2 N 5651	(BFX 89)	TO-72 (1)		(BCY 56)	TO-18
2 N 5652	(BFX 89)	TO-72 (1)			
2 N 5655	(BF 338)	TO-39 (1)	2 N 5773	BLX 91	SOT-48/3
2 N 5656	BD 232	TO-126	2 N 5774	BLX 93	SOT-48/3
2 N 5657	BUX 86	TO-126	2 N 5775	BLX 94	SOT-48/2
2 N 5679	(BD 140)	TO-126	2 N 5776	BLX 95	SOT-56
2 N 5680	(BSV 17-10)	TO-39 (1)			
2 N 5681	(BD 139)	TO-126	2 N 5785	(BFX 34)	TO-39 (1)
2 N 5682	BSW 67	TO-39 (1)	2 N 5786	(BFX 34)	TO-39 (1)
	BSW 68	TO-39 (1)	2 N 5804	BUX 80	TO-3 (1)
			2 N 5805	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 5687	BFS 22 A	TO-39 (1)	2 N 5810	(BC 337-16)	TO-92 (2)
2 N 5688	BLY 87 A	SOT-48/2	2 N 5811	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 N 5689	BLY 87 A	SOT-48/2	2 N 5812	BC 337-25	TO-92 (2)
2 N 5690	BLY 89 A	SOT-56	2 N 5813	(BC 327-25)	TO-92 (2)
2 N 5691	BLY 89 A	SOT-56	2 N 5814	(BC 337-16)	TO-92 (2)
2 N 5697	BLX 65	TO-39 (1)	2 N 5815	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 N 5698	BLX 66	SOT-48/4	2 N 5816	(BC 337-16)	TO-92 (2)
2 N 5699	BLX 67	SOT-48/3	2 N 5817	(BC 327-16)	TO-92 (2)
			2 N 5818	(BC 337-25)	TO-92 (2)
2 N 5700	BLX 68	SOT-48/3	2 N 5819	BC 327-25	TO-92 (2)
2 N 5701	BLX 69	SOT-48/2	2 N 5820	BC 639	TO-92 (4)
2 N 5702	BFS 22 A	TO-39 (1)	2 N 5821	BC 640	TO-92 (4)
2 N 5703	BFS 22 B	TO-39 (1)	2 N 5822	BC 639	TO-92 (4)
2 N 5704	BLY 88 A	SOT-48/2	2 N 5823	BC 640	TO-92 (4)
2 N 5705	BLY 89 A	SOT-56	2 N 5824	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 5706	BLY 89 A	SOT-56	2 N 5825	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 5707	BLX 13	SOT-56	2 N 5826	BC 547 A	TO-92 (2)
2 N 5708	BLX 14	SOT-55 (3)	2 N 5827	BC 547 B	TO-92 (2)
2 N 5709	BLX 14	SOT-55 (3)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 5827 A	BC 547 B	TO-92 (2)	2 N 5867	BDX 92	TO-3 (3)
2 N 5828	BC 547 C	TO-92 (2)		BDX 94	TO-3 (3)
2 N 5828 A	BC 547 C	TO-92 (2)	2 N 5868	BDX 94	TO-3 (3)
2 N 5830	(BSW 67)	TO-39 (1)		BDX 96	TO-3 (3)
	(BSW 68)	TO-39 (1)	2 N 5869	BDX 91	TO-3 (3)
2 N 5831	(BSW 68)	TO-39 (1)		BDX 93	TO-3 (3)
2 N 5832	(BSW 68)	TO-39 (1)	2 N 5870	BDX 93	TO-3 (3)
2 N 5833	(BSW 68)	TO-39 (1)		BDX 95	TO-3 (3)
2 N 5834	(2 N 4036)	TO-39 (1)	2 N 5871	BDX 92	TO-3 (3)
	(BFS 94)	TO-39 (1)		BDX 94	TO-3 (3)
2 N 5838	BDY 93	TO-3 (1)	2 N 5872	BDX 94	TO-3 (3)
	BDY 94	TO-3 (1)		BDX 96	TO-3 (3)
2 N 5839	BDY 93	TO-3 (1)	2 N 5873	BDX 91	TO-3 (3)
2 N 5840	BDY 93	TO-3 (1)		BDX 93	TO-3 (3)
2 N 5841	(BFW 30)	TO-72 (1)	2 N 5874	BDX 93	TO-3 (3)
2 N 5842	(BFW 30)	TO-72 (1)		BDX 95	TO-3 (3)
2 N 5846	BFS 22 B	TO-39 (1)	2 N 5894	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 N 5847	BLY 87 A	SOT-48/2	2 N 5910	(2 N 2894 A)	TO-18
2 N 5848	BLY 88 A	SOT-48/2	2 N 5913	BLX 65	TO-39 (1)
2 N 5849	BLY 89 A	SOT-56	2 N 5814	BLX 67	SOT-48/3
	BLW 60	SOT-56	2 N 5815	BLX 68	SOT-48/3
2 N 5851	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 5916	BLX 92	SOT-48/3
2 N 5852	(BFX 89)	TO-72 (1)	2 N 5917	BLX 92	SOT-48/3
2 N 5855	(BFS 92)	TO-39 (1)	2 N 5918	BLX 93	SOT-48/3
	(BFS 93)	TO-39 (1)	2 N 5919	BLX 94	SOT-48/2
	(BC 638)	TO-92 (4)	2 N 5922	BLX 92	SOT-48/3
2 N 5856	(BSW 66)	TO-39 (1)	2 N 5923	BLX 92	SOT-48/3
	(BSW 67)	TO-39 (1)	2 N 5924	BLX 93	SOT-48/3
	(BC 637)	TO-92 (4)	2 N 5925	BLX 94	SOT-48/2
	(BC 639)	TO-92 (4)	2 N 5941	BLX 14	SOT-55/3
2 N 5857	(BFS 92)	TO-39 (1)			
	(BFS 93)	TO-39 (1)	2 N 5942	BLX 15	SOT-55/3
	(BC 640)	TO-92 (4)		BLW 76	SOT-121 A
2 N 5858	(BSW 66)	TO-39 (1)		BLW 77	SOT-121 B
	(BSW 67)	TO-39 (1)		BLW 78	SOT-121 A
	(BC 639)	TO-92 (4)	2 N 5943	BFW 16 A	TO-39 (1)
2 N 5862	BLY 94	SOT-55/3	2 N 5944	BLX 67	SOT-48/3
2 N 5864	(2 N 4031)	TO-39 (1)		BLW 79	SOT-122
	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	2 N 5945	BLX 68	SOT-48/3
2 N 5865	(2 N 4030)	TO-39 (1)		BLW 80	SOT-122
	(2 N 4036)	TO-39 (1)	2 N 5946	BLX 68	SOT-48/3
	(BSV 17-10)	TO-39 (1)		BLW 81	SOT-122

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 5947	(BFR 94)	SOT-48/3	2 N 6003	(BC 327-40)	TO-92 (2)
2 N 5954	BDX 78	TO-220		(2 N 2904)	TO-39 (1)
2 N 5955	BD 204	TO-220		(2 N 2904 A)	TO-39 (1)
2 N 5956	BD 202	TO-220	2 N 6004	(BC 337-16)	TO-92 (2)
2 N 5974	BD 202	TO-220		(2 N 2222 A)	TO-18
2 N 5975	BD 204	TO-220	2 N 6005	(BC 327-16)	TO-92 (2)
				(2 N 2907)	TO-18
2 N 5976	BDX 78	TO-220		(2 N 2907 A)	TO-18
2 N 5977	BD 201	TO-220	2 N 6006	(BC 337-40)	TO-92 (2)
2 N 5978	BD 203	TO-220		(2 N 2218 A)	TO-39 (1)
2 N 5979	BDX 77	TO-220		(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
2 N 5980	BD 202	TO-220	2 N 6007	(BC 327-40)	TO-92 (2)
2 N 5981	BD 204	TO-220			
2 N 5982	BDX 78	TO-220	2 N 6008	(BC 337-40)	TO-92 (2)
2 N 5983	(BD 201)	TO-220	2 N 6009	(BC 327-40)	TO-92 (2)
2 N 5984	(BD 203)	TO-220	2 N 6010	(BC 337-16)	TO-92 (2)
2 N 5985	(BDX 77)	TO-220	2 N 6011	(BC 327-16)	TO-92 (2)
			2 N 6012	(BC 337-40)	TO-92 (2)
2 N 5986	BDX 92	TO-3 (3)	2 N 6013	(BC 327-40)	TO-92 (2)
2 N 5987	BDX 92	TO-3 (3)	2 N 6014	(BC 337-16)	TO-92 (2)
	BDX 94	TO-3 (3)		(2 N 2222)	TO-18
2 N 5988	BDX 96	TO-3 (3)	2 N 6015	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 N 5989	BDX 91	TO-3 (3)	2 N 6016	(BC 337-40)	TO-92 (2)
2 N 5990	BDX 91	TO-3 (3)	2 N 6017	(BC 327-40)	TO-92 (2)
	BDX 93	TO-3 (3)			
2 N 5991	BDX 93	TO-3 (3)	2 N 6027	BRY 56	TO-92 (C)
	BDX 95	TO-3 (3)	2 N 6028	BRY 56	TO-92 (C)
			2 N 6034	BD 676	TO-126
2 N 5992	BLY 93 A	SOT-56	2 N 6035	BD 678	TO-126
2 N 5993	BLY 88 A	SOT-48/2	2 N 6036	BD 680	TO-126
2 N 5994	BLY 94	SOT-55/3	2 N 6037	BD 675	TO-126
2 N 5995	BLY 87 A	SOT-48/2	2 N 6038	BD 677	TO-126
2 N 5996	BLY 88 A	SOT-48/2	2 N 6039	BD 679	TO-126
2 N 5998	(BC 337-25)	TO-92 (2)	2 N 6040	BD 646	TO-220
2 N 5999	(BC 327-25)	TO-92 (2)	2 N 6041	BD 648	TO-220
2 N 6000	(BC 337-16)	TO-92 (2)	2 N 6042	BD 650	TO-220
	(2 N 2218)	TO-39 (1)	2 N 6043	BD 645	TO-220
2 N 6001	(BC 636)	TO-92 (4)	2 N 6044	BD 647	TO-220
	(2 N 2904)	TO-39 (1)	2 N 6045	BD 649	TO-220
	(2 N 2904 A)	TO-39 (1)	2 N 6049	(BDX 92)	TO-3 (3)
2 N 6002	(BC 337-40)	TO-92 (2)		(BDX 94)	TO-3 (3)
	(2 N 2218)	TO-39 (1)	2 N 6050	BDX 64	TO-3 (3)
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	2 N 6051	BDX 64 A	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 6052	BDX 64 B	TO-3 (3)	2 N 6121	BD 437	TO-126
2 N 6053	BDX 62	TO-3 (3)	2 N 6122	BDX 77	TO-220
2 N 6054	BDX 62 A	TO-3 (3)	2 N 6123	(BDX 77)	TO-220
2 N 6055	BDX 63	TO-3 (3)			
	BDX 65	TO-3 (3)	2 N 6124	BD 438	TO-126
2 N 6056	BDX 63 A	TO-3 (3)	2 N 6125	BDX 78	TO-220
	BDX 65 A	TO-3 (3)	2 N 6126	BDX 78	TO-220
2 N 6057	BDX 65	TO-3 (3)	2 N 6129	BD 201	TO-220
2 N 6058	BDX 65 A	TO-3 (3)		BDX 77	TO-220
2 N 6059	BDX 65 B	TO-3 (3)	2 N 6130	BD 203	TO-220
				BDX 77	TO-220
2 N 6067	(2 N 2905 A)	TO-39 (1)			
2 N 6076	(BC 178)	TO-18	2 N 6131	BDX 77	TO-220
	(BC 558)	TO-92 (2)	2 N 6132	BD 202	TO-220
2 N 6077	BDY 96	TO-3 (1)		BDX 78	TO-220
	BDY 97	TO-3 (1)	2 N 6133	BD 204	TO-220
2 N 6078	BDY 96	TO-3 (1)		BDX 78	TO-220
	BDY 97	TO-3 (1)	2 N 6134	BDX 78	TO-220
	BDY 98	TO-3 (1)	2 N 6135	BFR 94	SOT-48/3
2 N 6079	BDY 96	TO-3 (1)			
2 N 6080	BLX 67	SOT-48/3	2 N 6136	BLX 69	SOT-48/2
2 N 6081	BLY 88 A	SOT-48/2	2 N 6166	(BLX 39)	SOT-120
2 N 6082	BLY 89 A	SOT-56	2 N 6175	(BD 232)	TO-126
2 N 6083	BLY 89 A	SOT-56	2 N 6176	BUX 86	TO-126
2 N 6084	BLW 60	SOT-56	2 N 6177	BUX 86	TO-126
			2 N 6178	BD 237	TO-126
2 N 6098	BD 203	TO-220	2 N 6179	BD 235	TO-126
	BDX 77	TO-220	2 N 6180	BD 238	TO-126
2 N 6099	BD 203	TO-220	2 N 6181	BD 236	TO-126
	BDX 77	TO-220	2 N 6194	PKB 32001U	FO-53
2 N 6100	(BDX 77)	TO-220		PNB 32001U	FO-48
2 N 6101	(BDX 77)	TO-220	2 N 6195	PKB 32003U	FO-53
2 N 6102	(BD 201)	TO-220		PNB 32003U	FO-48
2 N 6103	(BD 201)	TO-220	2 N 6196	PKB 32005U	FO-53
2 N 6104	BLX 94	SOT-48/2		PNB 32005U	FO-48
2 N 6105	RT 6105	SOT-56	2 N 6197	BLY 91 A	SOT-48/2
2 N 6106	BDX 78	TO-220	2 N 6198	BLY 92 A	SOT-48/2
2 N 6107	BDX 78	TO-220	2 N 6199	BLY 93 A	SOT-56
2 N 6108	BD 204	TO-220			
2 N 6109	BD 204	TO-220	2 N 6200	BLY 94	SOT-55/3
2 N 6110	BD 202	TO-220	2 N 6201	BLY 94	SOT-55/3
2 N 6111	(BD 202)	TO-220	2 N 6202	BLX 92 A	SOT-48/3
	(BD 438)	TO-126	2 N 6203	BLX 93 A	SOT-48/3

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 6204	BLX 94 A	SOT-48/2	2 N 6290	BD 203	TO-220
2 N 6205	BLX 95	SOT-56	2 N 6291	BD 203	TO-220
2 N 6206	BLX 92 A	SOT-48/3	2 N 6292	BDX 77	TO-220
2 N 6207	BLX 94 A	SOT-48/2	2 N 6293	BDX 77	TO-220
2 N 6208	BLX 94 A	SOT-48/2	2 N 6294	BD 677	TO-126
2 N 6209	BF 167	TO-72 (2)	2 N 6295	BD 679	TO-126
2 N 6210	BF 173	TO-72 (2)	2 N 6296	BD 678	TO-126
			2 N 6297	BD 680	TO-126
2 N 6218	(BF 459)	TO-126	2 N 6298	BD 646	TO-220
2 N 6219	(BF 458)	TO-126	2 N 6299	BD 648	TO-220
2 N 6220	(BF 458)	TO-126	2 N 6300	BD 645	TO-220
2 N 6221	(BF 457)	TO-126	2 N 6301	BD 647	TO-220
2 N 6222	BC 546 A	TO-92 (2)			
	BC 546 B	TO-92 (2)	2 N 6304	(BFY 90)	TO-72 (1)
2 N 6223	BC 556	TO-92 (2)		(2 N 2857)	TO-72 (1)
	BC 556 A	TO-92 (2)		(2 N 3570)	TO-72 (1)
2 N 6224	BC 546 A	TO-92 (2)	2 N 6305	(BFY 90)	TO-72 (1)
	BC 546 B	TO-92 (2)		(2 N 2857)	TO-72 (1)
2 N 6225	BC 556	TO-92 (2)		(2 N 3570)	TO-72 (1)
	BC 556 A	TO-92 (2)	2 N 6306	BUX 80	TO-3 (1)
			2 N 6307	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6242	BUX 80	TO-3 (1)	2 N 6308	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6249	(BDY 98)	TO-3 (1)			
2 N 6250	(BDY 97)	TO-3 (1)	2 N 6312	(BDX 92)	TO-3 (3)
2 N 6251	(BDY 98)	TO-3 (1)	2 N 6313	(BDX 92)	TO-3 (3)
2 N 6253	(BD 181)	TO-3 (3)	2 N 6314	(BDX 94)	TO-3 (3)
2 N 6254	(BD 183)	TO-3 (3)			
2 N 6255	BFS 22 A	TO-39 (1)	2 N 6355	BDX 65	TO-3 (3)
2 N 6256	BLX 66	SOT-48/4	2 N 6356	BDX 67	TO-3 (3)
2 N 6260	(BD 181)	TO-3 (3)	2 N 6357	BDX 65	TO-3 (3)
	(BDY 92)	TO-3 (1)	2 N 6358	BDX 67	TO-3 (3)
2 N 6261	(BD 183)	TO-3 (3)	2 N 6359	(BDX 93)	TO-3 (3)
	(BDY 91)	TO-3 (1)	2 N 6360	(BDX 95)	TO-3 (3)
2 N 6265	PKB 23003U	FO-53	2 N 6361	BLX 94 A	SOT-48/3
2 N 6266	PKB 23005U	FO-53	2 N 6363	BLX 95	SOT-56
2 N 6282	BDX 67	TO-3 (3)	2 N 6364	BLX 95	SOT-56
2 N 6283	BDX 67 A	TO-3 (3)	2 N 6365	BLX 95	SOT-56
2 N 6284	BDX 67 B	TO-3 (3)	2 N 6366	(BLY 87 A)	SOT-48/2
2 N 6285	BDX 66	TO-3 (3)	2 N 6367	(BLY 87 A)	SOT-48/2
2 N 6286	BDX 66 A	TO-3 (3)	2 N 6368	BLW 60	SOT-56
2 N 6287	BDX 66 B	TO-3 (3)	2 N 6369	(BLX 39)	SOT-120
2 N 6288	BD 201	TO-220	2 N 6370	BLY 92 A	SOT-48/3
2 N 6289	BD 201	TO-220	2 N 6371	(BD 203)	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 6372	(BD 203)	TO-220	2 N 6491	BDT 92	TO-220
2 N 6373	(BDX 77)	TO-220	2 N 6492	(BDX 65)	TO-3 (3)
2 N 6374	(BD 203)	TO-220	2 N 6493	(BDX 65 B)	TO-3 (3)
2 N 6283	(BDX 65)	TO-3 (3)	2 N 6494	(BDX 65 B)	TO-3 (3)
2 N 6384	(BDX 65)	TO-3 (3)			
2 N 6385	BDX 65 A	TO-3 (3)	2 N 6500	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 N 6386	(BD 645)	TO-220			
2 N 6387	(BD 645)	TO-220	2 N 6510	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6388	(BD 647)	TO-220	2 N 6511	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6390	PKB 23003U	FO-53	2 N 6512	BUX 80	TO-3 (1)
			2 N 6513	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6391	PKB 23005U	FO-53	2 N 6514	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6406	(BD 229)	TO-126	2 N 6530	BD 647	TO-220
2 N 6407	(BD 231)	TO-126	2 N 6531	BD 649	TO-220
2 N 6408	(BD 228)	TO-126	2 N 6532	BD 649	TO-220
2 N 6409	(BD 230)	TO-126	2 N 6533	BD 651	TO-220
2 N 6410	(BD 131)	TO-126	2 N 6534	BD 647	TO-220
2 N 6411	(BD 132)	TO-126	2 N 6535	BD 649	TO-220
			2 N 6536	BD 649	TO-220
2 N 6412	(BD 131)	TO-126	2 N 6537	BD 651	TO-220
2 N 6413	(BD 131)	TO-126	2 N 6542	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6414	(BD 132)	TO-126		BUS 12	TO-3 (4)
2 N 6415	(BD 132)	TO-126	2 N 6543	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6416	(BD 228)	TO-126		BUS 12	TO-3 (4)
2 N 6417	(BD 230)	TO-126	2 N 6544	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6418	(BD 229)	TO-126		BUX 12	TO-3 (4)
2 N 6419	(BD 231)	TO-126	2 N 6545	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6455	BLY 88 A	SOT-48/2		BUS 12	TO-3 (4)
2 N 6456	(BLY 90)	SOT-55/3	2 N 6546	BUX 80	TO-3 (1)
	(BLW 60)	SOT-56		BUS 12	TO-3 (4)
2 N 6457	(BLY 90)	SOT-55/3	2 N 6547	BUS 13	TO-3 (4)
2 N 6458	(BLY 88 A)	SOT-48/2	2 N 6569	(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 N 6459	(BLY 90A)	SOT-55/3		(BDY 20)	TO-3 (3)
	(BLW 60)	SOT-56	2 N 6573	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6460	(BLY 90 A)	SOT-55/3	2 N 6574	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6469	BDX 92	TO-3 (3)	2 N 6575	BUX 80	TO-3 (1)
2 N 6470	BDX 91	TO-3 (3)	2 N 6576	BDX 65	TO-3 (3)
2 N 6472	BDX 93	TO-3 (3)	2 N 6577	BDX 65 B	TO-3 (3)
2 N 6486	BDT 91	TO-220	2 N 6578	BDX 65 C	TO-3 (3)
2 N 6487	BDT 91	TO-220	2 N 6648	BDX 62	TO-3 (3)
2 N 6488	BDT 93	TO-220		BDX 64	TO-3 (3)
2 N 6489	BDT 92	TO-220	2 N 6649	BDX 62	TO-3 (3)
2 N 6490	BDT 92	TO-220		BDX 64	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 6650	BDX 62 A	TO-3 (3)	2 S 38	AC 128	TO-1
	BDX 64 A	TO-3 (3)	2 S 39	AC 125	TO-1
2 N 6671	BUX 80	TO-3 (1)			
2 N 6672	BUX 80	TO-3 (1)	2 S 40	AC 128	TO-1
2 N 6673	BUX 80	TO-3 (1)	2 S 41	AF 125	TO-72 (2)
2 NJ 5 A	AF 124	TO-72 (2)	2 S 42	ASZ 15	TO-3 (2)
2 NJ 8 A	AF 124	TO-72 (2)	2 S 43	AF 125	TO-72 (2)
2 NJ 9 A	AC 128	TO-1	2 S 44	AC 128	TO-1
2 NJ 9 D	AC 128	TO-1	2 S 45	AF 127	TO-72 (2)
2 NJ 50	AF 124	TO-72 (2)	2 S 49	AF 127	TO-72 (2)
2 NJ 51	AF 124	TO-72 (2)			
2 NU 40	AC 125	TO-1	2 S 52	AF 126	TO-72 (2)
2 NU 70	AC 125	TO-1	2 S 53	AF 127	TO-72 (2)
2 NU 72	AC 125	TO-1	2 S 54	AC 132	TO-1
			2 S 56	AC 128	TO-1
2 OC 16	(2 AD 149)	TO-3 (2)	2 S 60	AF 124	TO-72 (2)
2 OC 26	(2 AD 149)	TO-3 (2)	2 S 62	AF 126	TO-72 (2)
2 OC 30	(2 AD 149)	TO-3 (2)	2 S 63	AF 126	TO-72 (2)
2 OC 72	(2 AC 132)	TO-1	2 S 91	AC 128	TO-1
2 OC 74	(2 AC 128)	TO-1	2 S 92	AF 124	TO-72 (2)
			2 S 92 A	AF 124	TO-72 (2)
2 SO 01	(BC 107)	TO-18	2 S 93	AF 124	TO-72 (2)
2 SO 02	(BC 107)	TO-18			
2 SO 14	(BC 107)	TO-18	2 S 102	(BC 107)	TO-18
			2 S 103	(BC 107)	TO-18
2 S 4	AF 127	TO-72 (2)	2 S 109	AF 125	TO-72 (2)
2 S 12	AC 128	TO-1	2 S 110	AF 125	TO-72 (2)
2 S 13	AF 127	TO-72 (2)	2 S 112	AF 125	TO-72 (2)
2 S 14	AC 125	TO-1			
2 S 15	AC 128	TO-1	2 S 140	AF 126	TO-72 (2)
2 S 18	AD 149	TO-3 (2)	2 S 141	AF 125	TO-72 (2)
2 S 22	AC 128	TO-1	2 S 142	AF 125	TO-72 (2)
2 S 24	AC 132	TO-1	2 S 143	AF 125	TO-72 (2)
2 S 25	AF 124	TO-72 (2)	2 S 144	AF 127	TO-72 (2)
			2 S 145	AF 125	TO-72 (2)
2 S 30	AF 126	TO-72 (2)	2 S 146	AF 126	TO-72 (2)
2 S 31	AF 127	TO-72 (2)	2 S 148	AF 126	TO-72 (2)
2 S 32	AC 132	TO-1	2 S 149	AF 127	TO-72 (2)
2 S 33	AC 132	TO-1			
2 S 34	AC 128	TO-1	2 S 155	AF 124	TO-72 (2)
2 S 35	AF 127	TO-72 (2)	2 S 159	AC 125	TO-1
2 S 36	AF 127	TO-72 (2)	2 S 160	AF 124	TO-72 (2)
2 S 37	AC 132	TO-1	2 S 163	AC 132	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 S 178	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 43	AF 125	TO-72 (2)
2 S 179	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 44	AF 124	TO-72 (2)
			2 SA 45	AF 124	TO-72 (2)
2 S 301	(BCY 32 A)	TO-39 (2)	2 SA 48	AF 125	TO-72 (2)
2 S 302	(BCY 33 A)	TO-39 (2)	2 SA 49	AF 126	TO-72 (2)
2 S 303	(BCY 34 A)	TO-39 (2)			
2 S 322	(BCY 33 A)	TO-39 (2)	2 SA 50	2 N 1309	TO-39 (2)
2 S 323	(BCY 34 A)	TO-39 (2)	2 SA 51	AF 127	TO-72 (2)
2 S 324	(BCY 72)	TO-18	2 SA 52	AF 126	TO-72 (2)
2 S 433	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 53	AF 127	TO-72 (2)
2 S 702	(BC 107)	TO-18	2 SA 57	AF 124	TO-72 (2)
2 S 703	2 N 930	TO-18	2 SA 58	AF 124	TO-72 (2)
2 S 3020	(BC 177)	TO-18	2 SA 59	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 12	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 60	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 13	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 61	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 14	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 65	ASY 27	TO-39 (2)
2 SA 15	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 66	2 N 1307	TO-39 (2)
2 SA 16	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 67	2 N 1309	TO-39 (2)
2 SA 17	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 69	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 18	AF 126	TO-72 (2)			
2 SA 19	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 70	AF 126	TO-72 (2)
			2 SA 71	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 20	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 72	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 21	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 73	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 22	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 74	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 23	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 75	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 24	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 76	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 25	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 77	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 27	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 78	(ASY 80)	TO-39 (2)
2 SA 28	AF 125	TO-72 (2)			
2 SA 29	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 80	AF 124	TO-72 (2)
			2 SA 81	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 30	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 82	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 31	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 83	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 35	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 84	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 36	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 85	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 37	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 86	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 38	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 89	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 39	AF 127	TO-72 (2)			
			2 SA 90	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 40	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 92	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 41	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 93	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 42	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 94	AF 125	TO-72 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SA 101	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 145	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 102	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 146	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 103	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 147	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 104	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 148	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 105	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 149	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 106	AF 124	TO-72 (2)			
2 SA 108	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 151	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 109	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 152	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 110	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 153	AF 127	TO-72 (2)
			2 SA 154	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 111	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 155	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 112	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 156	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 113	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 157	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 114	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 159	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 115	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 160	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 116	(AF 239)	TO-72 (1)	2 SA 161	(AF 139)	TO-72 (1)
2 SA 117	(AF 239)	TO-72 (1)	2 SA 167	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 118	(AF 239)	TO-72 (1)	2 SA 168	AF 127	TO-72 (2)
			2 SA 168 A	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 121	AF 125	TO-72 (2)			
2 SA 122	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 175	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 123	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 176	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 124	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 178	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 125	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 180	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 128	2 N 1309	TO-39 (2)	2 SA 181	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 129	2 N 1309	TO-39 (2)	2 SA 182	AF 127	TO-72 (2)
			2 SA 183	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 130	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 184	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 131	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 188	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 132	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 189	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 133	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 190	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 134	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 191	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 135	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 192	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 136	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 193	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 137	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 194	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 138	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 195	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 139	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 196	AF 127	TO-72 (2)
			2 SA 197	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 141	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 198	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 142	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 199	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 143	AF 126	TO-72 (2)			
2 SA 144	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 200	AF 127	TO-72 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SA 201	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 253	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 202	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 254	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 203	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 255	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 204	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 256	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 206	ASY 26	TO-39 (2)	2 SA 257	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 208	(ASY 80)	TO-39 (2)	2 SA 258	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 209	(ASY 80)	TO-39 (2)	2 SA 259	AF 126	TO-72 (2)
			2 SA 260	AF 139	TO-72 (1)
2 SA 210	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 266	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 213	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 267	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 214	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 268	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 215	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 269	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 216	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 270	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 218	(AF 126)	TO-72 (1)	2 SA 271	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 219	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 272	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 220	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 273	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 221	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 274	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 222	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 275	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 223	AF 126	TO-72 (2)	2 SA 277	(AF 126)	TO-72 (2)
2 SA 224	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 278	(AF 126)	TO-72 (2)
2 SA 226	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 279	(AF 126)	TO-72 (2)
2 SA 227	AF 126	TO-72 (2)			
2 SA 229	AF 139	TO-72 (1)	2 SA 282	2 N 1305	TO-39 (2)
			2 SA 284	ASY 26	TO-39 (2)
2 SA 230	AF 139	TO-72 (1)		ASY 27	TO-39 (2)
2 SA 233	AF 126	TO-72 (2)		2 N 1305	TO-39 (2)
2 SA 234	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 285	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 235	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 286	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 236	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 287	AF 124	TO-72 (2)
2 SA 237	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 288	(AF 139)	TO-72 (1)
2 SA 238	AF 239	TO-72 (1)	2 SA 289	(AF 139)	TO-72 (1)
2 SA 239	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 290	(AF 139)	TO-72 (1)
	(AF 239)	TO-72 (1)	2 SA 291	AF 124	TO-72 (2)
			2 SA 293	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 240	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 295	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 241	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 296	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 242	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 297	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 243	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 298	AF 124	TO-72 (2)
	(AF 239)	TO-72 (1)	2 SA 299	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 246	BC 178	TO-18			
2 SA 250	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 300	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 251	ASY 26	TO-39 (2)	2 SA 301	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 252	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 302	AF 127	TO-72 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SA 307	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 401	(AC 126)	TO-1
2 SA 313	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 402	(BC 177)	TO-18
2 SA 314	AF 124	TO-72 (2)			
2 SA 315	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 403	(AF 139)	TO-72 (1)
2 SA 316	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 412	(2 N 1613)	TO-39 (1)
2 SA 322	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 422	AF 139	TO-72 (1)
2 SA 323	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 427	(AF 124)	TO-72 (2)
2 SA 324	AF 124	TO-72 (2)			
			2 SA 428	(AF 239)	TO-72 (1)
2 SA 340	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 432	(AF 139)	TO-72 (1)
2 SA 341	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 433	(AF 124)	TO-72 (2)
2 SA 342	AF 127	TO-72 (2)	2 SA 434	(AF 239)	TO-72 (1)
2 SA 343	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 435	(AF 239)	TO-72 (1)
2 SA 345	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 447	(AF 239)	TO-72 (1)
2 SA 346	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 448	AF 239	TO-72 (1)
2 SA 347	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 453	AF 239	TO-72 (1)
2 SA 348	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 454	AF 239	TO-72 (1)
2 SA 349	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 455	AF 239	TO-72 (1)
2 SA 350	(AF 124)	TO-72 (2)	2 SA 456	AF 239	TO-72 (1)
2 SA 351	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 457	AF 126	TO-72 (2)
2 SA 352	AF 124	TO-72 (2)			
2 SA 353	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 467	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 SA 354	AF 126	TO-72 (2)	orange	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 SA 357	(AF 124)	TO-72 (2)	jaune	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 SA 358	ASY 77	TO-39 (2)	2 SA 468	(AF 124)	TO-72 (2)
				(AF 125)	TO-72 (2)
2 SA 360	(AF 124)	TO-72 (2)	2 SA 469	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 361	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 470	(AF 124)	TO-72 (2)
2 SA 364	(AF 125)	TO-72 (2)		(AF 125)	TO-72 (2)
2 SA 365	(AF 124)	TO-72 (2)		(AF 126)	TO-72 (2)
2 SA 367	(AF 124)	TO-72 (2)	2 SA 471	AF 127	TO-72 (2)
2 SA 368	(AF 124)	TO-72 (2)	2 SA 472	(AF 124)	TO-72 (2)
2 SA 369	(AF 125)	TO-72 (2)		(AF 125)	TO-72 (2)
2 SA 372	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 473	(BD 227)	TO-126
	AF 125	TO-72 (2)	2 SA 473 - G	(BD 227)	TO-126
2 SA 377	(AF 139)	TO-72 (1)	2 SA 473 - O	(BD 227)	TO-126
2 SA 380	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 473 - Y	(BD 227)	TO-126
2 SA 381	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 474	(AF 124)	TO-72 (2)
2 SA 382	AF 124	TO-72 (2)		(AF 125)	TO-72 (2)
2 SA 383	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 477	AF 125	TO-72 (2)
2 SA 384	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 480	BC 178	TO-18
2 SA 400	AF 124	TO-72 (2)	2 SA 482	(BC 160-6)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SA 484	(BSV 17)	TO-39 (1)	2 SA 503	BSV 16	TO-39 (1)
Rouge	(BSV 17-6)	TO-39 (1)	Orange	BSV 16-6	TO-39 (1)
Bleu	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	Jaune	BSV 16-10	TO-39 (1)
Jaune	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	Vert	BSV 16-16	TO-39 (1)
2 SA 485	(BSV 17)	TO-39 (1)	2 SA 504	BSV 15	TO-39 (1)
Rouge	(BSV 17-6)	TO-39 (1)	Orange	BSV 15-6	TO-39 (1)
Jaune	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	Jaune	BSV 15-10	TO-39 (1)
Bleu	(BSV 17-10)	TO-39 (1)	Vert	BSV 15-16	TO-39 (1)
2 SA 486	BSV 16	TO-39 (1)	2 SA 505	BD 136	TO-126
Rouge	BSV 16-6	TO-39 (1)			
Jaune	BSV 16-6	TO-39 (1)	2 SA 506	AF 139	TO-72 (1)
Bleu	BSV 16-16	TO-39 (1)		AF 239	TO-72 (1)
2 SA 490	(BD 438)	TO-126	2 SA 509	(BC 327-16)	TO-92 (2)
Rouge	(BD 438)	TO-126	Orange	(BC 327-16)	TO-92 (2)
Orange	(BD 438)	TO-126	Jaune	(BC 327-16)	TO-92 (2)
Jaune	(BD 438)	TO-126	2 SA 510	(BSV 17)	TO-39 (1)
			Rouge	(BSV 17-6)	TO-39 (1)
2 SA 493	(BC 177)	TO-18	Orange	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
	(BC 557)	TO-92 (4)	2 SA 511	BSV 17	TO-39 (1)
2 SA 494	(BC 177)	TO-18	Rouge	BSV 17-6	TO-39 (1)
	(BC 557)	TO-92 (4)	Orange	BSV 17-10	TO-39 (1)
2 SA 495	BC 178	TO-18	2 SA 512	BSV 17	TO-39 (1)
2 SA 496	BD 136	TO-126	Rouge	BSV 17-6	TO-39 (1)
			Orange	BSV 17-10	TO-39 (1)
2 SA 497	BSV 17	TO-39 (1)	2 SA 513	BSV 16	TO-39 (1)
Rouge	BSV 17-6	TO-39 (1)	Rouge	BSV 16-6	TO-39 (1)
Orange	BSV 17-10	TO-39 (1)	Orange	BSV 16-10	TO-39 (1)
Jaune	BSV 17-10	TO-39 (1)	2 SA 522	BC 178 A	TO-18
			2 SA 522 A	BC 178 A	TO-18
2 SA 498	BSV 16	TO-39 (1)			
Rouge	BSV 16-6	TO-39 (1)	2 SA 530	BC 177	TO-18
Orange	BSV 16-10	TO-39 (1)	2 SA 530 H	BC 177 A	TO-18
Jaune	BSV 16-16	TO-39 (1)	2 SA 532	BC 177 A	TO-18
			2 SA 537	BSV 16-10	TO-39 (1)
2 SA 499	BC 177	TO-18	2 SA 537 A	BSV 16-10	TO-39 (1)
Rouge	BC 177 A	TO-18	2 SA 537 AH	BSV 16-10	TO-39 (1)
Orange	BC 177 A	TO-18	2 SA 537 H	BSV 16-10	TO-39 (1)
Jaune	BC 177 A	TO-18	2 SA 539	(BC 557)	TO-92 (2)
2 SA 500	BC 178	TO-18	2 SA 544	(BC 177 A)	TO-18
Rouge	BC 178 A	TO-18	2 SA 545	(BC 638)	TO-92 (4)
Orange	BC 178 A	TO-18	2 SA 546	BSV 17-10	TO-39 (1)
Jaune	BC 178 A	TO-18	2 SA 546 A	BSV 17-10	TO-39 (1)
2 SA 501	(BC 177 A)	TO-18	2 SA 547	BD 236	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SA 549	BC 178 A	TO-18	2 SA 672	BD 438	TO-126
2 SA 549 A	BC 178 A	TO-18		BD 204	TO-220
2 SA 549 AH	BC 178 A	TO-18	2 SA 673	(BC 327)	TO-92 (2)
2 SA 549 H	BC 178 A	TO-18	2 SA 673 A	(BC 327-16)	TO-92 (2)
			2 SA 673 AK	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 SA 550	BC 178	TO-18	2 SA 675	(BSS 68)	TO-92 (2)
2 SA 550 A	BC 177	TO-18	2 SA 677	BC 328	TO-92 (2)
2 SA 552	BC 177 A	TO-18	2 SA 678	BC 327	TO-92 (2)
2 SA 561	BC 327	TO-92 (2)	2 SA 682	BD 140	TO-126
2 SA 562	(BC 327)	TO-92 (2)	2 SA 683	(BC 327)	TO-92 (2)
Rouge	(BC 327-16)	TO-92 (2)	2 SA 685	(BF 470)	TO-126
Orange	(BC 327-16)	TO-92 (2)	2 SA 695	(BC 638)	TO-92 (4)
Jaune	(BC 327-16)	TO-92 (2)	2 SA 696	(BC 327)	TO-92 (2)
Vert	(BC 325-25)	TO-92 (2)	2 SA 697	(BC 638)	TO-92 (4)
			2 SA 699	BD 329	TO-126
2 SA 564	(BC 177 A)	TO-18	2 SA 699 A	BD 329	TO-126
2 SA 565	(BC 327)	TO-92 (2)			
	(2 N 2906 A)	TO-18	2 SA 704	BC 328	TO-92 (2)
2 SA 566	(BD 238)	TO-126	2 SA 705	BC 327	TO-92 (2)
2 SA 567	(BC 178 B)	TO-18			
2 SA 571	(BSV 16-6)	TO-39 (1)	2 SA 708	BSV 17-10	TO-39 (1)
2 SA 578	BC 177	TO-18	2 SA 708 A	BSV 17-10	TO-39 (1)
2 SA 579	(BC 177 B)	TO-18	2 SA 715	BD 234	TO-126
2 SA 597	BC 161	TO-39 (1)	2 SA 719	BC 328	TO-92 (2)
			2 SA 720	(BC 327-16)	TO-92 (2)
2 SA 603	BC 556	TO-92 (2)	2 SA 730	BC 328	TO-92 (2)
2 SA 604	BSV 68	TO-18	2 SA 733	(BC 557 A)	TO-92 (2)
	(BSS 68)	TO-92 (2)	2 SA 738	(BD 136)	TO-126
2 SA 605	(BF 470)	TO-126	2 SA 741 H	(BC 177 A)	TO-18
2 SA 617 K	(BC 177 A)	TO-18	2 SA 743	(BD 138)	TO-126
2 SA 618 K	(BC 177 A)	TO-18	2 SA 743 A	(BD 140)	TO-126
2 SA 623	(BD 136)	TO-126	2 SA 748	(BD 140)	TO-126
2 SA 624	(BD 136)	TO-126	2 SA 749	BSV 68	TO-18
2 SA 634	(BD 136)	TO-126	2 SA 753	(BDX 96)	TO-3 (3)
2 SA 636	BD 229	TO-126			
2 SA 637	(BF 470)	TO-126	2 SB 12	AC 125	TO-1
2 SA 643	(BC 327-16)	TO-92 (2)	2 SB 13	AC 128	TO-1
			2 SB 16	AD 149	TO-3 (2)
2 SA 666	BC 559	TO-92 (2)	2 SB 17	AD 149	TO-3 (2)
	BC 558	TO-92 (2)	2 SB 19	AD 162	SOT-9
2 SA 666 A	BC 557	TO-92 (2)	2 SB 20	AD 162	SOT-9
2 SA 671	BD 438	TO-126	2 SB 22	AC 132	TO-1
	BD 204	TO-220	2 SB 23	AC 128	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SB 25	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 65	AC 125	TO-1
2 SB 26	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 66	AC 125	TO-1
2 SB 27	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 68	ASY 77	TO-39 (2)
2 SB 28	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 69	ASZ 16	TO-3 (2)
2 SB 29	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 70	AC 126	TO-1
			2 SB 71	AC 126	TO-1
2 SB 30	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 73	(AC 125)	TO-1
2 SB 31	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 74	AC 125	TO-1
2 SB 32	AC 125	TO-1	2 SB 75	AC 125	TO-1
2 SB 33	AC 128	TO-1	2 SB 76	AC 126	TO-1
2 SB 34	AC 128	TO-1	2 SB 77	AC 132	TO-1
2 SB 37	AC 128	TO-1	2 SB 78	AC 126	TO-1
2 SB 38	AC 128	TO-1	2 SB 79	AC 128	TO-1
2 SB 39	AC 126	TO-1			
2 SB 40	AC 126	TO-1	2 SB 80	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 41	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 83	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 42	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 84	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 43	AC 126	TO-1	2 SB 89	AC 128	TO-1
	AC 128	TO-1			
2 SB 43 A	AC 125	TO-1	2 SB 90	AC 125	TO-1
	AC 126	TO-1	2 SB 91	AC 132	TO-1
2 SB 44	AC 128	TO-1	2 SB 92	AC 128	TO-1
2 SB 46	AC 125	TO-1	2 SB 94	AC 128	TO-1
2 SB 47	AC 125	TO-1			
2 SB 48	AC 125	TO-1	2 SB 95	AC 128	TO-1
2 SB 49	AC 132	TO-1	2 SB 96	AC 128	TO-1
			2 SB 97	AC 126	TO-1
2 SB 50	AC 132	TO-1	2 SB 98	AC 125	TO-1
2 SB 51	AC 128	TO-1	2 SB 99	AC 125	TO-1
2 SB 52	AC 128	TO-1			
2 SB 53	AC 132	TO-1	2 SB 100	AC 125	TO-1
2 SB 54	AC 125	TO-1	2 SB 101	AC 128	TO-1
2 SB 55	AC 128	TO-1	2 SB 102	AC 128	TO-1
2 SB 56	AC 132	TO-1	2 SB 103	AC 128	TO-1
2 SB 57	AC 128	TO-1	2 SB 104	AC 128	TO-1
2 SB 58	AC 132	TO-1	2 SB 105	AC 128	TO-1
2 SB 59	AC 126	TO-1	2 SB 106	AD 149	TO-3 (2)
			2 SB 107	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 60	AC 128	TO-1	2 SB 108	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 60 A	AC 128	TO-1	2 SB 109	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 61	AC 132	TO-1			
2 SB 62	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 110	AC 125	TO-1
2 SB 63	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 111	AC 125	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SB 112	AC 132	TO-1	2 SB 159	AC 128	TO-1
2 SB 113	AC 125	TO-1	2 SB 160	AC 128	TO-1
2 SB 114	AC 125	TO-1	2 SB 161	AC 125	TO-1
2 SB 115	AC 125	TO-1	2 SB 162	AC 128	TO-1
2 SB 116	AC 125	TO-1	2 SB 163	AC 128	TO-1
2 SB 117	AC 125	TO-1	2 SB 164	AC 128	TO-1
2 SB 118	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 165	AC 125	TO-1
2 SB 119	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 166	AC 128	TO-1
2 SB 120	AC 125	TO-1	2 SB 167	AC 128	TO-1
2 SB 122	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 168	AC 126	TO-1
2 SB 123	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 169	AC 128	TO-1
	ASZ 16	TO-3 (2)			
	ASZ 17	TO-3 (2)	2 SB 170	AC 125	TO-1
2 SB 124	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 171	AC 125	TO-1
			2 SB 172	AC 132	TO-1
2 SB 125	ASZ 16	TO-3 (2)	2 SB 173	AC 125	TO-1
2 SB 126	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 174	AC 128	TO-1
2 SB 127	AD 149	TO-3 (2)			
2 SB 128	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 175	AC 126	TO-1
2 SB 129	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 176	AC 128	TO-1
2 SB 131	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 177	ASY 77	TO-39 (2)
2 SB 134	AC 125	TO-1	2 SB 178	AC 128	TO-1
2 SB 135	AC 125	TO-1	2 SB 179	AC 128	TO-1
2 SB 136	AC 128	TO-1			
2 SB 137	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 180	AD 149	TO-3 (2)
			2 SB 181	AD 149	TO-3 (2)
2 SB 140	ASZ 16	TO-3 (2)	2 SB 182	AF 124	TO-72 (2)
2 SB 141	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 183	AC 126	TO-1
2 SB 142	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 184	AC 125	TO-1
2 SB 143	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 185	AC 125	TO-1
2 SB 144	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 186	AC 125	TO-1
2 SB 145	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 187	AC 125	TO-1
2 SB 146	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 188	AC 128	TO-1
2 SB 147	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 189	AC 128	TO-1
2 SB 148	ASZ 18	TO-3 (2)			
2 SB 149	ASZ 16	TO-3 (2)	2 SB 190	AC 125	TO-1
2 SB 153	AC 125	TO-1	2 SB 191	AC 125	TO-1
2 SB 154	AC 132	TO-1	2 SB 192	AC 125	TO-1
2 SB 155	AC 128	TO-1	2 SB 193	AC 128	TO-1
2 SB 156	AC 128	TO-1	2 SB 194	AC 128	TO-1
2 SB 156 A	AC 128	TO-1	2 SB 195	AC 128	TO-1
2 SB 157	AC 128	TO-1	2 SB 196	AC 128	TO-1
2 SB 158	AC 128	TO-1	2 SB 197	AC 128	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SB 198	AC 128	TO-1	2 SB 275	AU 103	TO-3 (1)
2 SB 199	AC 128	TO-1	2 SB 276	AU 103	TO-3 (1)
			2 SB 278	(BCY 34)	TO-39 (2)
2 SB 200	AC 128	TO-1	2 SB 279	(BCY 34)	TO-39 (2)
2 SB 201	2 N 1131	TO-39 (1)	2 SB 280	(BCY 39)	TO-39 (2)
2 SB 202	AC 128	TO-1	2 SB 281	(BCY 39)	TO-39 (2)
2 SB 210	(ADY 26)	TO-36	2 SB 282	ASZ 15	TO-3 (2)
2 SB 214	(ADY 26)	TO-36	2 SB 283	ASZ 16	TO-3 (2)
2 SB 218	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 SB 284	ASZ 17	TO-3 (2)
2 SB 219	AC 128	TO-1	2 SB 285	ASZ 18	TO-3 (2)
2 SB 220	AC 128	TO-1	2 SB 302	AF 125	TO-72 (2)
2 SB 221	AC 128	TO-1	2 SB 303	AF 124	TO-72 (2)
2 SB 222	AC 128	TO-1		(BC 179)	TO-18
2 SB 223	AC 128	TO-1	2 SB 317	(AC 128)	TO-1
2 SB 224	(ASY 77)	TO-39 (2)	2 SB 324	(ASY 80)	TO-39 (2)
2 SB 225	AC 128	TO-1	2 SB 325	AC 126	TO-1
2 SB 226	AC 128	TO-1	2 SB 329	AC 125	TO-1
2 SB 227	AC 128	TO-1			
2 SB 228	(ASZ 18)	TO-3 (2)	2 SB 335	(AF 126)	TO-72 (2)
2 SB 229	(ASZ 15)	TO-3 (2)	2 SB 337	ASZ 16	TO-3 (2)
2 SB 232	(ASZ 15)	TO-3 (2)	2 SB 339	ASZ 18	TO-3 (2)
2 SB 242	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 340	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 SB 243	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 341	(ASZ 15)	TO-3 (2)
2 SB 246	AD 162	SOT-9	2 SB 345	AC 126	TO-1
2 SB 247	AD 162	SOT-9	2 SB 346	AC 126	TO-1
2 SB 248	AC 128	TO-1	2 SB 347	AC 126	TO-1
2 SB 248 A	AC 128	TO-1	2 SB 348	AC 126	TO-1
2 SB 249	ASZ 18	TO-3 (2)	2 SB 364	AC 132	TO-1
2 SB 250	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 365	AC 128	TO-1
2 SB 251	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 367	AD 162	SOT-9
2 SB 252 A	ASZ 18	TO-3 (2)	2 SB 368	(AD 162)	SOT-9
2 SB 253	ASZ 18	TO-3 (2)	2 SB 368 H	(AD 162)	SOT-9
2 SB 254	AC 125	TO-1			
2 SB 255	AC 128	TO-1	2 SB 370	AC 128	TO-1
2 SB 257	(AC 125)	TO-1	2 SB 371	AC 128	TO-1
2 SB 261	AC 125	TO-1	2 SB 376	(AC 128)	TO-1
2 SB 262	AC 125	TO-1	2 SB 377	(AC 126)	TO-1
2 SB 263	AC 128	TO-1	2 SB 378	AC 125	TO-1
2 SB 264	AC 125	TO-1	2 SB 379	AC 126	TO-1
2 SB 271	(AC 128)	TO-1	2 SB 380	AC 126	TO-1
2 SB 272	AC 128	TO-1	2 SB 381	(ASY 80)	TO-39 (2)
	AC 188	TO-1	2 SB 382	BC 179	TO-18

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SB 383	BC 179	TO-18	2 SB 473	(AD 162)	SOT-9
2 SB 389	AC 128	TO-1	2 SB 474	(AD 162)	SOT-9
				(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 SB 405	AC 188	TO-1	2 SB 475	AC 128	TO-1
2 SB 407	(ADZ 11)	TO-36			
	(ADZ 12)	TO-36	2 SB 481	AD 162	SOT-9
2 SB 414	(AD 149)	TO-3 (2)	2 SB 482	(AC 128)	TO-1
2 SB 415	AC 128	TO-1	2 SB 486	(AC 128)	TO-1
2 SB 424	ASZ 15	TO-3 (2)	2 SB 492	AD 162	SOT-9
2 SB 425	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 493	(ASZ 16)	TO-3 (2)
2 SB 426	ASZ 17	TO-3 (2)	2 SB 494	(AC 188)	TO-1
2 SB 434	(BD 236)	TO-126	2 SB 495	(AC 188)	TO-1
	(BD 204)	TO-220	2 SB 496	(AC 188)	TO-1
2 SB 435	(BD 236)	TO-126	2 SB 497	(AC 128)	TO-1
	(BD 204)	TO-220			
2 SB 439	AC 125	TO-1	2 SB 510	BSV 17-10	TO-39 (1)
	AC 126	TO-1	2 SB 511	(BD 438)	TO-126
			2 SB 512	BD 238	TO-126
2 SB 440	AC 128	TO-1	2 SB 512 A	BD 238	TO-126
2 SB 443	AC 188	TO-1	2 SB 513	BD 238	TO-126
2 SB 444 A	AC 128	TO-1	2 SB 513 A	BD 238	TO-126
2 SB 448	AD 149	TO-3 (2)	2 SB 525	BC 369	TO-92 (4)
2 SB 449	(ASZ 15)	TO-3 (2)		BC 636	TO-92 (4)
	(ASZ 16)	TO-3 (2)	2 SB 531	BDX 94	TO-3 (3)
	(AD 149)	TO-3 (2)		BDX 96	TO-3 (3)
2 SB 450	ASY 76	TO-39 (2)			
	ASY 80	TO-39 (2)			
2 SB 450 A	ASY 76	TO-39 (2)	2 SB 535	(BSV 15-10)	TO-39 (1)
	ASY 80	TO-39 (2)	2 SB 616	(BDX 78)	TO-220
2 SB 451	ASY 76	TO-39 (2)			
	ASY 77	TO-39 (2)	2 SC 11	ASY 73	TO-39 (2)
	ASY 80	TO-39 (2)	2 SC 13	AC 127	TO-1
2 SB 452	(AC 125)	TO-1	2 SC 14	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SB 459	AC 128	TO-1	2 SC 15	(BSX 61)	TO-39 (1)
2 SB 461	ASY 77	TO-39 (2)		(BSX 60)	TO-39 (1)
2 SB 462	ASZ 18	TO-3 (2)		(2 N 3252)	TO-5
2 SB 463	AD 162	SOT-9			
2 SB 465	ASZ 18	TO-3 (2)	2 SC 15/1	(BSX 61)	TO-39 (1)
2 SB 470	(AC 132)	TO-1		(BSX 60)	TO-39 (1)
2 SB 471	(ASZ 15)	TO-3 (2)		(2 N 3252)	TO-5
	(ASZ 16)	TO-3 (2)	2 SC 15/2	(BSX 61)	TO-39 (1)
	(ASZ 15)	TO-3 (2)		(BSX 60)	TO-39 (1)
2 SB 472	(ASZ 16)	TO-3 (2)		(2 N 3252)	TO-5

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 15/3	(BSX 61)	TO-39 (1)	2 SC 44	(2 N 3055)	TO-3 (3)
	(BSX 60)	TO-39 (1)		(BDY 20)	TO-3 (3)
	(2 N 3252)	TO-5	2 SC 45	(BC 107 A)	TO-18
2 SC 16	BFY 51	TO-39 (1)	2 SC 46	BSX 46-6	TO-39 (1)
	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 47	BSX 45-6	TO-39 (1)
	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 48	BSX 47-6	TO-39 (1)
2 SC 16 A	BFY 51	TO-39 (1)	2 SC 49	BSX 47-6	TO-39 (1)
	2 N 1613	TO-39 (1)			
	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 50	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 17	BC 108	TO-18	2 SC 51	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
			2 SC 53	BF 115	TO-72 (2)
2 SC 17 A	BC 108 A	TO-18	2 SC 55	BSX 20	TO-18
2 SC 18	BC 107 A	TO-18	2 SC 56	BSX 19	TO-18
2 SC 19	BFY 51	TO-39 (1)	2 SC 57	(BSX 45-6)	TO-39 (1)
	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 58	(BF 457)	TO-126
	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 58 A	(BF 457)	TO-126
			2 SC 59	BSX 47-6	TO-39 (1)
2 SC 20	BFY 51	TO-39 (1)	2 SC 61	BSX 46-6	TO-39 (1)
	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 66	(BF 457)	TO-126
	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 69	BSX 47-6	TO-39 (1)
2 SC 21	(2 N 3055)	TO-3 (3)			
	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 SC 70	BF 178	TO-39 (1)
2 SC 23 C	(BD 137)	TO-126	2 SC 71	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 27	2 N 2218	TO-39 (1)	2 SC 72	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 28	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 73	BF 173	TO-72 (2)
2 SC 29	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 74	(BC 108 A)	TO-18
2 SC 32	(BC 107 A)	TO-18	Rouge	(BC 108 A)	TO-18
	(BC 107 B)	TO-18	Orange	(BC 108 A)	TO-18
2 SC 33	2 N 1613	TO-39 (1)	Jaune	(BC 108 B)	TO-18
2 SC 34	AC 187	TO-1	Vert	(BC 108 B)	TO-18
2 SC 35	AC 187	TO-1			
2 SC 36	2 N 1308	TO-39 (2)	2 SC 75	BF 173	TO-72 (2)
2 SC 37	BC 107	TO-18	2 SC 76	BF 173	TO-72 (2)
2 SC 38	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 77	BF 173	TO-72 (2)
2 SC 39	(BC 108)	TO-18	2 SC 78	ASY 74	TO-39 (2)
2 SC 39 A	(BC 108 A)	TO-18	2 SC 79	(BF 199)	TO-92 (1)
2 SC 40	BF 115	TO-72 (2)	2 SC 80	BC 107	TO-18
2 SC 41	2 N 3055	TO-3 (3)	2 SC 87	BC 107 A	TO-18
	BDY 20	TO-3 (3)	2 SC 89	ASY 74	TO-39 (2)
2 SC 42 A	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 SC 90	ASY 73	TO-39 (2)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 SC 91	ASY 73	TO-39 (2)
2 SC 43	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 SC 92	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 SC 93	(BSX 45-6)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 94	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 SC 147	(BSX 45-6)	TO-39 (1)
2 SC 95	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 SC 149	(BSX 47-6)	TO-39 (1)
2 SC 98	BC 108	TO-18	2 SC 150	BFY 50	TO-39 (1)
2 SC 99	BC 108	TO-18	2 SC 154	BF 336	TO-39 (1)
				BF 337	TO-39 (1)
2 SC 100	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 154 C	BF 336	TO-39 (1)
2 SC 103	(BDY 91)	TO-3 (1)	2 SC 154 H	BF 337	TO-39 (1)
2 SC 103 A	(BDY 91)	TO-3 (1)			
			2 SC 155	(BC 107)	TO-18
2 SC 104	BC 107 A	TO-18	2 SC 156	(BC 107)	TO-18
2 SC 105	BC 109 B	TO-18	2 SC 157	(BC 107 A)	TO-18
2 SC 108	(BC 141-6)	TO-39 (1)	2 SC 158	(BC 107 A)	TO-18
	(2 N 1711)	TO-39 (1)	2 SC 159	(BC 107 A)	TO-18
2 SC 108 A	(BC 141-6)	TO-39 (1)	2 SC 160	BF 184	TO-72 (2)
2 SC 109 A	(BC 140-6)	TO-39 (1)	2 SC 166	(BC 107 A)	TO-18
2 SC 116	(2 N 1711)	TO-39 (1)	2 SC 167	(BC 107 A)	TO-18
2 SC 117	BSX 46-6	TO-39 (1)	2 SC 170	(BC 108 A)	TO-18
2 SC 118	BSX 46-6	TO-39 (1)	2 SC 171	BC 107	TO-18
2 SC 119	BSX 46-6	TO-39 (1)	2 SC 172	(BC 107)	TO-18
2 SC 120	(2 N 1711)	TO-39 (1)		(BSX 20)	TO-18
2 SC 121	(BF 173)	TO-72 (2)	2 SC 172 A	(BC 107 A)	TO-18
	(BF 197)	SOT-25 (1)		(BSX 20)	TO-18
2 SC 122	2 N 2369	TO-18	2 SC 173	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 123	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 174	(BC 107)	TO-18
2 SC 124	(BF 173)	TO-72 (2)	2 SC 175	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 127	(BC 107)	TO-18	2 SC 176	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 129	2 N 1308	TO-39 (2)	2 SC 177	2 N 1308	TO-39 (2)
			2 SC 178	2 N 1308	TO-39 (2)
2 SC 130	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	2 SC 179	AC 187	TO-1
2 SC 140	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 SC 180	AC 187	TO-1
2 SC 141	(BSX 20)	TO-18	2 SC 181	(2 N 1308)	TO-39 (2)
	(2 N 2369)	TO-18	2 SC 182	(BC 108 A)	TO-18
	(2 N 2369 A)	TO-18	2 SC 183	(BC 108 A)	TO-18
2 SC 142	(BSX 20)	TO-18	2 SC 184	(BC 108)	TO-18
	(2 N 2369)	TO-18	2 SC 185	(BC 108)	TO-18
	(2 N 2369 A)	TO-18	2 SC 186	BF 167	TO-72 (2)
2 SC 143	BSX 20	TO-18		BF 196	SOT-25 (1)
	(2 N 2369)	TO-18	2 SC 187	BF 167	TO-72 (2)
	(2 N 2369 A)	TO-18		BF 196	SOT-25 (1)
2 SC 144	(2 N 2222)	TO-18	2 SC 188	2 N 2219	TO-39 (1)
	(2 N 2222 A)	TO-18	2 SC 189	2 N 2218 A	TO-39 (1)
2 SC 144 A	(2 N 2222)	TO-18			
	(2 N 2222 A)	TO-18	2 SC 190	(BC 337-10)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 191	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 281	(BCY 56)	TO-18
2 SC 192	2 N 1711	TO-39 (1)		(BC 107)	TO-18
2 SC 193	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 282	BFY 50	TO-39 (1)
2 SC 194	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 284	2 N 1711	TO-39 (1)
2 SC 195	(BC 108 A)	TO-18	2 SC 286	(BF 173)	TO-72 (2)
2 SC 196	BF 167	TO-72 (2)		(BF 197)	SOT-25 (1)
2 SC 197	BFY 51	TO-39 (1)	2 SC 287	(BFY 90)	TO-72 (1)
2 SC 199	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 288	(BF 173)	TO-72 (2)
2 SC 206	BC 107	TO-18		(BF 197)	SOT-25 (1)
			2 SC 289	(BFY 90)	TO-72 (1)
2 SC 210	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 SC 292	BD 115	TO-39 (1)
2 SC 211	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	2 SC 293	BD 115	TO-39 (1)
2 SC 212	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 SC 297	BD 131	TO-126
2 SC 213	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 SC 298	BD 131	TO-126
2 SC 214	(BSX 45-6)	TO-39 (1)	2 SC 298 S	BD 115	TO-39 (1)
2 SC 215	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 SC 299	BD 131	TO-126
2 SC 216	(BSX 46-6)	TO-39 (1)	2 SC 299 S	BD 115	TO-39 (1)
2 SC 217	(BSX 45-6)	TO-39 (1)			
2 SC 218	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 SC 313	BFY 90	TO-72 (1)
			2 SC 316	(BC 107)	TO-18
2 SC 220	BFY 51	TO-39 (1)	2 SC 318	(BC 107)	TO-18
2 SC 221	BFY 52	TO-39 (1)	2 SC 320	(BSX 60)	TO-39 (1)
2 SC 222	BSW 67	TO-39 (1)	2 SC 338	(BF 197)	SOT-25 (1)
2 SC 223	(BSX 46-6)	TO-39 (1)		(BF 173)	TO-72 (2)
2 SC 224	(BSX 45-6)	TO-39 (1)		(BF 199)	TO-92 (1)
2 SC 225	(BSX 47-6)	TO-39 (1)	2 SC 340	(BCY 70)	TO-18
2 SC 226	(BSX 46-6)	TO-39 (1)		(BCY 71)	TO-18
2 SC 228	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 352	2 N 2218	TO-39 (1)
2 SC 230	(BD 137)	TO-126	2 SC 353	2 N 2218	TO-39 (1)
2 SC 233	2 N 1711	TO-39 (1)			
2 SC 242	BDY 20	TO-3 (3)	2 SC 360	BC 107	TO-18
	2 N 3055	TO-3 (3)	2 SC 362	BC 548	TO-92 (2)
2 SC 266	(BC 108 A)	TO-18	2 SC 366	BC 337	TO-92 (2)
2 SC 268 A	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 367	BC 337	TO-92 (2)
2 SC 269	(2 N 706 A)	TO-18	2 SC 368	BC 107	TO-18
			2 SC 369	BC 107	TO-18
2 SC 270	(BU 126)	TO-3 (1)	2 SC 370	BC 547	TO-92 (2)
	(BU 133)	TO-3 (1)	2 SC 371	(BC 547)	TO-92 (2)
	(BDY 95)	TO-3 (1)	2 SC 371 G	(BC 547)	TO-92 (2)
2 SC 271	(BF 173)	TO-72 (2)	2 SC 372	(BC 547)	TO-92 (2)
	(BF 197)	SOT-25 (1)	2 SC 372 G	(BC 547)	TO-92 (2)
2 SC 272	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 SC 373	(BC 547 B)	TO-92 (2)
2 SC 273	2 N 1711	TO-39 (1)	2 SC 373 G	(BC 547 B)	TO-92 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 374	BC 548 C	TO-92 (2)	2 SC 430	(BF 200)	TO-72 (1)
2 SC 375	BFX 44	TO-18	2 SC 454	(BC 548)	TO-92 (2)
2 SC 377	BC 547	TO-92 (2)	2 SC 458	BC 147 A	SOT-25 (2)
2 SC 378	BC 547	TO-92 (2)	2 SC 460	BC 548	TO-92 (2)
2 SC 379	BC 107	TO-18	2 SC 461	(BC 548)	TO-92 (2)
2 SC 380	(BC 548)	TO-92 (2)	2 SC 463	(BF 180)	TO-72 (1)
2 SC 384	(BF 199)	TO-92 (1)	2 SC 464	(BF 185)	TO-72 (2)
2 SC 388	BFY 90	TO-72 (1)	2 SC 465	(BF 185)	TO-72 (2)
2 SC 389	BFX 89	TO-72 (1)	2 SC 468	(BSX 19)	TO-18
2 SC 394	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 469	(BC 108 A)	TO-18
2 SC 395	BSX 19	TO-18			
	2 N 2369	TO-18	2 SC 470	BF 336	TO-39 (1)
2 SC 398	(BC 548)	TO-92 (2)	2 SC 475	(BC 108 B)	TO-18
2 SC 399	(BC 548)	TO-92 (2)	2 SC 477	BF 184	TO-72 (2)
			2 SC 479	BFY 50	TO-39 (1)
2 SC 400	BSX 60	TO-39 (1)	2 SC 482	2 N 1613	TO-39 (1)
	BFY 44	TO-39 (1)	2 SC 485	BF 337	TO-39 (1)
2 SC 401	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 490	(BD 235)	TO-126
	(BC 407)	TO-106	2 SC 493	(BDY 20)	TO-3 (3)
	(BC 107)	TO-18		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 SC 401 A	(BC 547 A)	TO-92 (2)	2 SC 494	(BDY 20)	TO-3 (3)
	(BC 407 A)	TO-106		(2 N 3055)	TO-3 (3)
	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 496	BD 135	TO-126
2 SC 402	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 497	BSW 66	TO-39 (1)
	(BC 407)	TO-106		BSW 67	TO-39 (1)
	(BC 107)	TO-18		(BC 639)	TO-92 (4)
2 SC 403	(BC 107)	TO-18			
	(BC 407)	TO-106	2 SC 500	BF 177	TO-39 (1)
	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 501 ORG	2 N 2219 A	TO-39 (1)
2 SC 403 A	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 501 RED	2 N 2218	TO-39 (1)
	(BC 407 A)	TO-106		2 N 2218 A	TO-39 (1)
	(BC 547 A)	TO-92 (2)	2 SC 501 YEL	2 N 2219	TO-39 (1)
2 SC 404	(BC 107)	TO-18	2 SC 503	(BFY 51)	TO-39 (1)
	(BC 407)	TO-106		(BC 637)	TO-92 (4)
	(BC 547)	TO-92 (2)		(BC 639)	TO-92 (4)
2 SC 404 A	(BC 107 A)	TO-18		2 N 3252	TO-5
	(BC 407 A)	TO-106		(2 N 2297)	TO-39 (1)
	(BC 547 A)	TO-92 (2)	2 SC 509	BFY 51	TO-39 (1)
2 SC 408	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 511	(BFX 34)	TO-39 (1)
2 SC 415	(BD 237)	TO-126	2 SC 511 R	(BFX 34)	TO-39 (1)
2 SC 429	(BF 200)	TO-72 (1)	2 SC 535	(BFX 89)	TO-72 (1)
	(BF 167)	TO-72 (2)		(BFY 90)	TO-72 (1)
	(BF 196)	SOT-25 (1)		(2 N 2857)	TO-72 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 536	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 646	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SC 537	(BC 548)	TO-92 (2)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 SC 538	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 647	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SC 538 A	(BC 547)	TO-92 (2)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
	(BCY 56)	TO-18	2 SC 648	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 539	(BC 549)	TO-92 (2)		BC 548	TO-92 (2)
2 SC 540	(BC 109)	TO-18	2 SC 649	BF 495	TO-92 (1)
2 SC 542	2 N 3632	TO-60			
2 SC 548	(BC 147 A)	SOT-25 (2)	2 SC 650	BF 495	TO-92 (1)
2 SC 549	2 N 3632	TO-60	2 SC 653	(BFY 90)	TO-72 (1)
				(2 N 3570)	TO-72 (1)
2 SC 550	2 N 3927	TO-60	2 SC 657	BF 199	TO-92 (1)
2 SC 558	(BDY 97)	TO-3 (1)	2 SC 668	BF 199	TO-92 (1)
2 SC 562	BF 167	TO-72 (2)	2 SC 680	(BU 133)	TO-3 (1)
2 SC 563	2 N 1613	TO-39 (1)	2 SC 681	BDY 98	TO-3 (1)
2 SC 567	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 SC 682	BF 199	TO-92 (1)
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 SC 683	BF 180	TO-72 (1)
2 SC 568	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 SC 684	BF 181	TO-72 (1)
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 SC 685	BU 126	TO-3 (1)
2 SC 577	BSX 20	TO-18	2 SC 689	BSX 20	TO-18
	2 N 2369 A	TO-18	2 SC 693	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 582	(BF 459)	TO-126	2 SC 696	(BD 237)	TO-126
2 SC 587	BC 547	TO-92 (2)	2 SC 697	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SC 588	2 N 1711	TO-39 (1)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 SC 601	BSX 20	TO-18			
	2 N 2369 A	TO-18	2 SC 703	BLY 88 A	SOT-48/2
2 SC 605	2 N 1613	TO-39 (1)		BLY 89 A	SOT-56
2 SC 609	(BFY 44)	TO-39 (1)	2 SC 707	BF 180	TO-72 (1)
2 SC 609 T	(BFY 44)	TO-39 (1)	2 SC 710	BF 494	TO-92 (1)
2 SC 611	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 SC 711	BC 547	TO-92 (2)
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 SC 712	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 612	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 SC 715	BC 547	TO-92 (2)
	(2 N 3570)	TO-72 (1)	2 SC 717	BF 181	TO-72 (1)
2 SC 614	(BD 237)	TO-126	2 SC 728	BF 337	TO-39 (1)
2 SC 620	BC 407	TO-106	2 SC 730	2 N 4427	TO-39 (1)
2 SC 629	(BF 183)	TO-72 (1)		2 N 3866	TO-39 (1)
2 SC 631	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 731	BF 115	TO-72 (2)
2 SC 632	(BC 547)	TO-92 (2)	2 SC 732	BF 115	TO-72 (2)
2 SC 633 A	(BC 107 A)	TO-18	2 SC 733	BC 107	TO-18
2 SC 634	BC 547	TO-92 (2)		BC 108	TO-18
2 SC 641	BC 547	TO-92 (2)	2 SC 735	BC 107	TO-18
2 SC 644	BC 549	TO-92 (2)	2 SC 736	BDY 20	TO-3 (3)
2 SC 645	2 N 930	TO-18		2 N 3055	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 756	(BD 230)	TO-126	2 SC 814	BC 338	TO-92 (2)
2 SC 761	(BF 180)	TO-72 (1)	2 SC 815	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 762	(BF 180)	TO-72 (1)		BC 337	TO-92 (2)
2 SC 764	2 N 2369 A	TO-18	2 SC 826	2 N 1711	TO-39 (1)
2 SC 772	BF 198	TO-92 (1)	2 SC 828	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 773	BC 337	TO-92 (2)	2 SC 828 A	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 774	2 N 2219 A	TO-39 (1)	2 SC 829	BF 494	TO-92 (1)
2 SC 777	(BFS 23)	TO-39 (1)	2 SC 830	(BD 235)	TO-126
	(BFY 44)	TO-39 (1)	2 SC 838	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 778	(BFS 23)	TO-39 (1)	2 SC 840	(2 N 4347)	TO-3 (3)
	(BFY 44)	TO-39 (1)	2 SC 840 A	(2 N 4347)	TO-3 (3)
2 SC 779	(BU 126)	TO-3 (1)			
	(BU 133)	TO-3 (1)	2 SC 853	(BC 637)	TO-92 (4)
	(BDY 94)	TO-3 (1)	2 SC 856	(BF 337)	TO-39 (1)
2 SC 780	(BF 457)	TO-126	2 SC 857	(BF 337)	TO-39 (1)
Rouge	(BF 457)	TO-126	2 SC 858	BC 548	TO-92 (2)
Orange	(BF 457)	TO-126	2 SC 864	(BF 198)	TO-92 (1)
Jaune	(BF 457)	TO-126	2 SC 867	(BU 133)	TO-3 (1)
2 SC 780 A	(BF 457)	TO-126	2 SC 870	BC 547	TO-92 (2)
Rouge	(BF 457)	TO-126	2 SC 871	BC 548	TO-92 (2)
Orange	(BF 457)	TO-126		BC 549	TO-92 (2)
Jaune	(BF 457)	TO-126	2 SC 891	(BLY 87 A)	SOT-48/2
2 SC 781	2 N 2219 A	TO-39 (1)	2 SC 892	(BLY 87 A)	SOT-48/2
	BF 180	TO-72 (1)	2 SC 894	BC 548	TO-92 (2)
2 SC 782	(BU 126)	TO-3 (1)	2 SC 895	(BU 133)	TO-3 (1)
	(BDY 93)	TO-3 (1)	2 SC 897	(BDY 90)	TO-3 (1)
	(BDY 94)	TO-3 (1)	2 SC 899	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 783	(BU 133)	TO-3 (1)			
	(BDY 93)	TO-3 (1)	2 SC 900	BC 548	TO-92 (2)
2 SC 784	BF 199	TO-92 (1)	2 SC 907	BC 107	TO-18
2 SC 785	BF 199	TO-92 (1)	2 SC 917	(BF 336)	TO-39 (1)
2 SC 789	BD 203	TO-220	2 SC 918	BF 199	TO-92 (1)
2 SC 793	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 SC 923	BC 548	TO-92 (2)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 SC 926	BF 336	TO-39 (1)
2 SC 795	(BU 132)	TO-3 (1)	2 SC 929	BF 494	TO-92 (1)
2 SC 799	(BD 228)	TO-126	2 SC 930	BF 494	TO-92 (1)
	(BD 230)	TO-126	2 SC 931	(BD 437)	TO-126
			2 SC 932	(BD 433)	TO-126
2 SC 800	(BF 173)	TO-72 (2)	2 SC 933	(BSX 61)	TO-39 (1)
2 SC 804	(BFY 90)	TO-72 (1)	2 SC 934	(BSX 20)	TO-18
2 SC 805	BSW 66	TO-39 (1)	2 SC 935	(BU 126)	TO-3 (1)
2 SC 806	BDY 98	TO-3 (1)	2 SC 936	(BU 132)	TO-3 (1)
2 SC 807	BDY 98	TO-3 (1)	2 SC 937	BU 208 A	TO-3 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 940	2 N 4347	TO-3 (3)	2 SC 1162	BD 233	TO-126
	2 N 3442	TO-3 (3)	2 SC 1172	(BU 208 A)	TO-3 (1)
2 SC 947	BF 181	TO-72 (1)	2 SC 1172 A	(BU 208 A)	TO-3 (1)
2 SC 948	BF 183	TO-72 (1)	2 SC 1173	(BD 226)	TO-126
2 SC 957	BFX 44	TO-18	2 SC 1174	BU 208 A	TO-3 (1)
2 SC 984	BC 337	TO-92 (2)	2 SC 1196 A	(BLX 93 A)	SOT-48/3
2 SC 1000	BC 546	TO-92 (2)	2 SC 1204	BC 547	TO-92 (2)
	BC 547	TO-92 (2)	2 SC 1205	BF 494	TO-92 (1)
2 SC 1011	(2 N 3632)	TO-60	2 SC 1209	(BC 337)	TO-92 (2)
2 SC 1012	(BF 336)	TO-39 (1)		(BC 338)	TO-92 (2)
2 SC 1013	(BD 233)	TO-126	2 SC 1210	(BC 337)	TO-92 (2)
2 SC 1014	(BD 233)	TO-126	2 SC 1211	(BC 637)	TO-92 (4)
2 SC 1018	BD 237	TO-126	2 SC 1212	BD 237	TO-126
2 SC 1030	BDY 90	TO-3 (1)			
2 SC 1034	(BU 205)	TO-3 (1)	2 SC 1212 A	BD 237	TO-126
2 SC 1047	BF 198	TO-92 (1)	2 SC 1213	(BC 337)	TO-92 (2)
2 SC 1055	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 SC 1214	(BC 337)	TO-92 (2)
2 SC 1056	(BF 338)	TO-39 (1)	2 SC 12 15	BF 183	TO-3 (3)
2 SC 1059	(BU 132)	TO-3 (1)	2 SC 1226	BD 230	TO-126
			2 SC 1226 A	BD 330	TO-126
2 SC 1060	BD 235	TO-126			
2 SC 1061	(BD 235)	TO-126	2 SC 1295	BUX 83	TO-3 (1)
2 SC 1071	(BC 107 B)	TO-18		BUX 85	TO-226
	(BC 547 B)	TO-92 (2)	2 SC 1304	(BU 132)	TO-1 (1)
2 SC 1072	(BFY 50)	TO-39 (1)	2 SC 1307	(BDX 77)	TO-220
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)		(BD 237)	TO-126
2 SC 1072 A	(BFY 50)	TO-39 (1)	2 SC 1317	(BC 338)	TO-92 (2)
	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	2 SC 1318	(BC 337)	TO-92 (2)
2 SC 1079	2 N 4347	TO-3 (3)	2 SC 1327	BC 547	TO-92 (2)
	2 N 3442	TO-3 (3)	2 SC 1328	BC 547	TO-92 (2)
2 SC 1086	(BU 208 A)	TO-3 (1)	2 SC 1335	(BC 548)	TO-92 (2)
2 SC 1090	LAE 2001 R	SOT-100	2 SC 1342	BF 494	TO-92 (1)
2 SC 1096	BD 226	TO-126	2 SC 1343	(BDX 95)	TO-3 (3)
2 SC 1098	BD 230	TO-126	2 SC 1344	(BC 548)	TO-92 (2)
			2 SC 1346	(BC 338)	TO-92 (2)
2 SC 1117	BF 180	TO-72 (1)	2 SC 1347	(BC 337)	TO-92 (2)
2 SC 1120	(BLY 88 A)	SOT-48/2	2 SC 1356	(BLX 93 A)	SOT-48/3
2 SC 1121	(BLY 89 A)	SOT-56	2 SC 1359	BF 494	TO-92 (1)
2 SC 1123	(BFX 44)	TO-18	2 SC 1360	(BF 199)	TO-92 (1)
2 SC 1126	(BFX 44)	TO-18	2 SC 1383	(BC 635)	TO-92 (4)
2 SC 1128	(BFX 44)	TO-18	2 SC 1384	(BC 637)	TO-92 (4)
2 SC 1129	(BF 199)	TO-92 (1)	2 SC 1398	(BD 235)	TO-126

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SC 1402	(BDX 95)	TO-3 (3)	2 SD 28	BD 181	TO-3 (3)
2 SC 1406	(BC 635)	TO-92 (4)		BD 182	TO-3 (3)
2 SC 1407	(BC 637)	TO-92 (4)		BD 237	TO-126
			2 SD 29	BD 182	TO-3 (3)
2 SC 1413	(BU 208 A)	TO-3 (1)		BD 183	TO-3 (3)
2 SC 1413 A	(BU 208 A)	TO-3 (1)		BD 237	TO-126
2 SC 1433	(BUX 82)	TO-3 (1)			
			2 SD 30	AC 127	TO-1
2 SC 1481	(BLY 87 A)	SOT-48/2	2 SD 33	AC 127	TO-1
2 SC 1501	(BF 459)	TO-126	2 SD 34	AC 127	TO-1
2 SC 1505	(BF 459)	TO-126	2 SD 35	AC 187	TO-1
2 SC 1506	(BF 459)	TO-126	2 SD 37	AC 127	TO-1
2 SC 1507	(BF 459)	TO-126	2 SD 38	AC 127	TO-1
2 SC 1514	(BF 459)	TO-126			
2 SC 1515 K	(BF 458)	TO-126	2 SD 43	AC 132	TO-1
2 SC 1516	(BD 135)	TO-126	2 SD 44	AC 187	TO-1
2 SC 1517	(BD 139)	TO-126	2 SD 45	BDY 20	TO-3 (3)
2 SC 1520	(BF 458)	TO-126		2 N 3055	TO-3 (3)
	(BF 459)	TO-126	2 SD 46	BDY 20	TO-3 (3)
2 SC 1521	(BF 458)	TO-126		2 N 3055	TO-3 (3)
	(BF 459)	TO-126	2 SD 47	BDY 20	TO-3 (3)
				2 N 3055	TO-3 (3)
2 SC 1524	(BLX 93 A)	SOT-48/3	2 SD 49	BD 183	TO-3 (3)
2 SC 1534	(BLX 97)	SOT-48/3		(BD 237)	TO-126
2 SC 1566	(BF 458)	TO-126	2 SD 53	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SC 1567	(BF 457)	TO-126		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 SC 1567 A	(BF 457)	TO-126	2 SD 56	BU 133	TO-3 (1)
2 SC 1568	BD 329	TO-126	2 SD 61	AC 127	TO-1
2 SC 1570	BC 546	TO-92 (2)	2 SD 62	AC 127	TO-1
2 SC 1571	BC 547	TO-92 (2)	2 SD 63	AC 127	TO-1
2 SC 1571 L	BC 547	TO-92 (2)	2 SD 64	AC 127	TO-1
2 SC 1577	(BUX 81)	TO-3 (1)	2 SD 65	AC 127	TO-1
2 SC 1578	(BUX 80)	TO-3 (1)	2 SD 66	AC 127	TO-1
	(BUX 81)	TO-3 (1)	2 SD 68	BD 183	TO-3 (3)
2 SC 2099	(BLW 85)	SOT-123		2 N 4347	TO-3 (3)
			2 SD 69	2 N 3442	TO-3 (3)
2 SD 13	BD 181	TO-3 (3)	2 SD 72	AC 187	TO-1
2 SD 14	BD 181	TO-3 (3)	2 SD 75	AC 127	TO-1
	BD 182	TO-3 (3)	2 SD 77	AC 127	TO-1
2 SD 24	BU 126	TO-3 (1)	2 SD 82	BDY 20	TO-3 (3)
	BU 326	TO-3 (1)		2 N 3055	TO-3 (3)
	BU 326 A	TO-3 (1)	2 SD 83	(BDY 90)	TO-3 (1)
2 SD 25	AC 127	TO-1	2 SD 88	(BDY 98)	TO-3 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 SD 90	(BD 181)	TO-3 (3)	2 SD 154	BDY 20	TO-3 (3)
	(BDY 20)	TO-3 (3)		2 N 3055	TO-3 (3)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 SD 157	(BU 126)	TO-3 (1)
	(BDY 92)	TO-3 (1)		(BU 326)	TO-3 (1)
2 SD 91	(BD 181)	TO-3 (3)		(BU 326 A)	TO-3 (1)
	(BDY 20)	TO-3 (3)		(BU 426 A)	SOT-93
	(2 N 3055)	TO-3 (3)			
2 SD 92	(BD 182)	TO-3 (3)	2 SD 167	AC 127	TO-1
	(BDY 20)	TO-3 (3)	2 SD 168	(AC 127)	TO-1
	(2 N 3055)	TO-3 (3)	2 SD 170	AC 187	TO-1
2 SD 93	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 SD 173	(BDY 20)	TO-3 (3)
	(2 N 3442)	TO-3 (3)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
	(2 N 4347)	TO-3 (3)	2 SD 174	BD 182	TO-3 (3)
2 SD 94	(BDY 90)	TO-3 (1)	2 SD 176	(BDY 20)	TO-3 (3)
	(2 N 3442)	TO-3 (3)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
	(2 N 4347)	TO-3 (3)	2 SD 178	AC 127	TO-1
2 SD 96	(AC 187/01)	TO-1,01			
2 SD 100	AC 127	TO-1	2 SD 180	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SD 102	BDY 90	TO-3 (1)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 SD 104	AC 127	TO-1	2 SD 186	AC 187	TO-1
2 SD 105	AC 187	TO-1	2 SD 187	AC 127	TO-1
2 SD 111	(2 N 3772)	TO-3 (3)	2 SD 189	BDY 91	TO-3 (1)
2 SD 118	(2 N 3442)	TO-3 (3)		BDY 92	TO-3 (1)
	(2 N 4347)	TO-3 (3)	2 SD 189 A	BDY 90	TO-3 (1)
	(BDX 95)	TO-3 (3)	2 SD 193	AC 127	TO-1
2 SD 119	BDX 93	TO-3 (3)	2 SD 195	AC 187	TO-1
	2 N 4347	TO-3 (3)			
	2 N 3442	TO-3 (3)	2 SD 198	(BU 126)	TO-3 (1)
2 SD 120	(BD 235)	TO-126		(BU 326)	TO-3 (1)
2 SD 124 A	(BDY 20)	TO-3 (3)		(BU 326 A)	TO-3 (1)
	(2 N 3055)	TO-3 (3)		(BU 426)	SOT-93
2 SD 127	AC 127	TO-1		(BU 426 A)	SOT-93
2 SD 128	AC 127	TO-1	2 SD 199	BU 132	TO-3 (1)
2 SD 130	(BD 235)	TO-126	2 SD 200	BU 205	TO-3 (1)
			2 SD 201	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SD 141	BDY 20	TO-3 (3)		(2 N 3055)	TO-3 (3)
	2 N 3055	TO-3 (3)	2 SD 203	(BDY 20)	TO-3 (3)
2 SD 142	(2 N 3632)	TO-60		(2 N 3055)	TO-3 (3)
2 SD 143	(2 N 3632)	TO-60	2 SD 217	2 N 4347	TO-3 (3)
2 SD 146	(2 N 3632)	TO-60		2 N 3442	TO-3 (3)
2 SD 147	(2 N 3632)	TO-60	2 SD 218	2 N 4347	TO-3 (3)
2 SD 153	(BUX 80)	TO-3 (1)		2 N 3442	TO-3 (3)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
2 SD 219	BFY 51 (BC 635)	TO-39 (1) TO-92 (4)	2 SD 330	BD 235 BD 228	TO-126 TO-126
2 SD 220	BFY 50 (BC 639)	TO-39 (1) TO-92 (4)	2 SD 331	BD 235 BD 228	TO-126 TO-126
2 SD 221	BFY 50 (BC 639)	TO-39 (1) TO-92 (4)	2 SD 334	(BDY 20) 2 N 3055	TO-3 (3) TO-3 (3)
2 SD 226 A	(BD 235)	TO-126	2 SD 338	BDY 98	TO-3 (1)
2 SD 234	(BD 235) (BD 203)	TO-126 TO-220	2 SD 350	(BU 108 A)	TO-3 (1)
2 SD 235 Rouge	(BD 437) (BD 437)	TO-126 TO-126	2 SD 355	BC 368 BC 635	TO-92 (4) TO-92 (4)
Orange	(BD 437)	TO-126	2 SD 365	BD 235 BD 237	TO-126 TO-126
Jaune	(BD 437)	TO-126	2 SD 365 A	BD 235 BD 237	TO-126 TO-126
2 SD 261	BC 337	TO-92 (2)	2 SD 425	2 N 3442	TO-3 (3)
2 SD 287	2 N 3442	TO-3 (3)	2 SD 427	2 N 43 47	TO-3 (3)
2 SD 288	BD 235	TO-126	2 SD 458	BUX 82	TO-3 (1)
2 SD 289	BD 235	TO-126	2 SD 461	(BU 133)	TO-3 (1)
2 SD 290	(BDY 20) (2 N 3055)	TO-3 (3) TO-3 (3)	2 SD 586	(BDX 77)	TO-220
2 SD 291	(BD 235)	TO-126	2 T 11	AC 128	TO-1
2 SD 292	(BD 235)	TO-126	2 T 12	AC 128	TO-1
2 SD 299	BU 208	TO-3 (1)	2 T 13	AC 128	TO-1
2 SD 300	BU 208	TO-3 (1)	2 T 14	AC 128	TO-1
2 SD 312	BU 132	TO-3 (1)	2 T 15	AC 128	TO-1
2 SD 313	BD 235	TO-126	2 T 16	AC 128	TO-1
2 SD 314	BD 235	TO-126	2 T 17	AC 128	TO-1
2 SD 315	(BDY 92) (BD 235)	TO-3 (1) TO-126	2 T 20	AC 128	TO-1
2 SD 316	BDX 95	TO-3 (3)	2 T 21	AC 128	TO-1
2 SD 317 A	BD 237	TO-126	2 T 22	AC 128	TO-1
2 SD 318 A	BD 237	TO-126	2 T 23	AC 128	TO-1
2 SD 319	(2 N 3442) 2 N 3772)	TO-3 (3) TO-3 (3)	2 T 24	AC 128	TO-1
2 SD 320	BDY 93 BDY 95	TO-3 (1) TO-3 (1)	2 T 25	AC 128	TO-1
2 SD 321	BDY 98	TO-3 (1)	2 T 26	AC 128	TO-1
2 SD 325	BD 226	TO-126	2 T 51	ASY 73	TO-39 (2)
2 SD 326	BDY 94 BDY 95	TO-3 (1) TO-3 (1)	2 T 52	ASY 73	TO-39 (2)
			2 T 53	ASY 74	TO-39 (2)
			2 T 54	ASY 74	TO-39 (2)
			2 T 61	ASY 73	TO-39 (2)
			2 T 62	ASY 73	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
2 T 63	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 322	AC 128	TO-1
2 T 64	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 323	AC 128	TO-i
	ASY 75	TO-39 (2)	2 T 383	AC 132	TO-1
2 T 64 R	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 511	ASY 73	TO-39 (2)
	ASY 75	TO-39 (2)	2 T 512	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 65	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 513	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 65 R	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 520	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 66	ASY 75	TO-39 (2)	2 T 521	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 66 R	ASY 75	TO-39 (2)	2 T 522	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 67	ASY 75	TO-39 (2)	2 T 523	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 69	AC 127	TO-1	2 T 551	ASY 74	TO-39 (2)
			2 T 552	ASY 74	TO-39 (2)
2 T 71	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 681	AC 127	TO-1
2 T 72	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 682	ASY 73	TO-39 (2)
2 T 73	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 701	ASY 74	TO-39 (2)
2 T 73 R	ASY 74	TO-39 (2)			
2 T 74	ASY 74	TO-39 (2)	2 T 2001	AF 124	TO-72 (2)
2 T 75	ASY 73	TO-39 (2)			
2 T 75 R	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 3011	ASZ 16	TO-3 (2)
2 T 76	ASY 75	TO-39 (2)	2 T 3021	ASZ 15	TO-3 (2)
2 T 77	ASY 73	TO-39 (2)			
2 T 77 R	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 3030	AD 149	TO-3 (2)
2 T 78	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 3031	AD 149	TO-3 (2)
2 T 78 R	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 3032	AD 149	TO-3 (2)
			2 T 3033	AD 149	TO-3 (2)
2 T 85	ASY 73	TO-39 (2)			
2 T 86	AC 127	TO-1	2 T 3041	AD 149	TO-3 (2)
2 T 89	ASY 73	TO-39 (2)	2 T 3042	AD 149	TO-3 (2)
			2 T 3043	AD 149	TO-3 (2)
2 T 201	AF 125	TO-72 (2)			
2 T 203	AF 125	TO-72 (2)	3 MC	AF 124	TO-72 (2)
2 T 204	AF 125	TO-72 (2)			
2 T 204 A	AF 125	TO-72 (2)	3 N 25	AF 125	TO-72 (2)
2 T 205	AF 124	TO-72 (2)	3 N 34	BC 109	TO-18
2 T 205 A	AF 124	TO-72 (2)	3 N 35	BC 108	TO-18
			3 N 35 A	BC 108	TO-18
2 T 311	AC 132	TO-1	3 N 56	AC 176	TO-1
2 T 312	AC 132	TO-1		AC 187	TO-1
2 T 313	AC 132	TO-1	3 N 57	AC 176	TO-1
2 T 314	AC 132	TO-1		AC 187	TO-1
2 T 315	AC 132	TO-1			
			3 N 71	BF 167	TO-72 (2)
2 T 321	AC 128	TO-1		BF 196	SOT-25 (1)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
3 N 72	BF 167 BF 196	TO-72 (2) SOT-25 (1)	5 NK 73	ASZ 15	TO-3 (2)
3 N 73	BF 167 BF 196	TO-72 (2) SOT-25 (1)	6 MC	AF 124	TO-72 (2)
3 N 83	(BRY 39)	TO-72 (4)	6 NU 73	ASZ 15 ASZ 18	TO-3 (2) TO-3 (2)
3 N 84	(BRY 39)	TO-72 (4)	6 X T2	AC 125	TO-1
3 N 87	BC 107	TO-18	7 NU 73	ASZ 15	TO-3 (2)
3 N 88	BC 107	TO-18	ASZ 18	ASZ 18	TO-3 (2)
3 TE 120	(2 N 3772)	TO-3 (3)	8 D	AF 127	TO-72 (2)
3 TE 130	(2 N 3772)	TO-3 (3)	8 E	AF 127	TO-72 (2)
3 TE 150	(BLX 93 A)	SOT-48/3	8 F	AF 127	TO-72 (2)
3 TE 220	(2 N 3772)	TO-3 (3)	12 T 2	BFY 50	TO-39 (1)
3 TE 230	(2 N 3772)	TO-3 (3)	18 DT 2	(BU 108)	TO-3 (1)
3 TE 240	(2 N 3772)	TO-3 (3)	18 T 1	(BU 208 A)	TO-3 (1)
3 TE 440	(2 N 3772)	TO-3 (3)	20 MC	AC 128	TO-1
3 TE 450	BD 139	TO-126	25 T 1	AF 126	TO-72 (2)
3 TX 601	(BLY 87 A)	SOT-48/2	26 T 1	AF 126	TO-72 (2)
3 TX 602	(BLY 94)	SOT-55/3	26 T 2	(BSX 21)	TO-18
3 TX 632	(BLX 95)	SOT-56	(BSW 67)		TO-39 (1)
3 TX 820	(BLX 93 A)	SOT-48/3	31 T 1	AF 126	TO-72 (2)
3 TX 821	(BLX 67)	SOT-48/3	32 T 1	AF 126	TO-72 (2)
	(BLX 68)	SOT-48/3	33 T 1	AF 127	TO-72 (2)
	(BLX 67)	SOT-48/3	34-6000-3	AF 124	TO-72 (2)
	(BLX 68)	SOT-48/3	34-6000-16	AC 128	TO-1
4 C 28	BF 198	TO-92 (1)	34-6000-18	AF 124	TO-72 (2)
4 C 29	BC 337	TO-92 (2)	34-6000-19	AF 124	TO-72 (2)
4 C 30	BF 198	TO-92 (1)	34-6000-28	AC 128	TO-1
4 D 24	BF 167	TO-72 (2)	34-6000-33	AC 128	TO-1
	BF 196	SOT-25 (1)	34-6008	AC 128	TO-1
4 D 25	BF 167	TO-72 (2)	34-6009	AC 128	TO-1
	BF 196	SOT-25 (1)	34 T 1	AF 127	TO-72 (2)
4 D 26	BF 167	TO-72 (2)	34 T 2	2 N 1613	TO-39 (1)
	BF 196	SOT-25 (1)		2 N 1711	TO-39 (1)
4 JD 1 A 17	AC 132	TO-1	35 T 1	AF 127	TO-72 (2)
4 JX1 E 850	AC 127	TO-1	35 T 2	2 N 1711	TO-39 (1)
4 JX2 A 601	AC 127	TO-1	36 T 1	AF 127	TO-72 (2)
4 JX2 A 816	AC 127	TO-1	36 T 2	2 N 1711	TO-39 (1)
			37 T 1	AF 127	TO-72 (2)
			38 T 1	2 N 1305	TO-39 (2)
4 NU 40	AC 125	TO-1		ASY 26	TO-39 (2)
4 NU 70	AC 125	TO-1	39 T 1	2 N 1307	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
41 N 2	(BCY 58)	TO-18	100 T 2	2 N 4347	TO-3 (3)
42 N 2	(BCY 58)	TO-18	102 A	(AF 139)	TO-72 (1)
	(BCY 59)	TO-18	108 T 2	(2 N 3772)	TO-3 (3)
44 A	AF 125	TO-72 (2)	109 T 2	(2 N 3442)	TO-3 (3)
44 T 1	(AC 127)	TO-1	121-19	AC 128	TO-1
45 A	(AF 127)	TO-72 (2)	121-27	AC 128	TO-1
47 A	ASY 27	TO-39 (2)	121-34	AC 128	TO-1
57 T 1	AC 128/01	TO-1/01	121-44	AF 124	TO-72 (2)
65 T 1	2 N 1309	TO-39 (2)	121-45	AF 124	TO-72 (2)
70 A	AC 125	TO-1	126 T 1	(AC 126)	TO-1
72 A	AC 132	TO-1	127 T 1	ASY 80	TO-39 (2)
72 T 2	BFX 49	SOT-36	139 A	2 N 2483	TO-18
	2 N 3866	TO-39 (1)	140 A	ASY 74	TO-39 (2)
73 T 1	2 N 2297	TO-39 (1)	145 T 1	AD 149	TO-3 (2)
73 T 2	BFY 44	TO-39 (1)	146 T 1	AD 149	TO-3 (2)
	BFY 70	TO-39 (1)	147 T 1	ASZ 16	TO-3 (2)
74 A	AC 128	TO-1	150 A	AF 126	TO-72 (2)
75 A	AC 126	TO-1		AF 127	TO-72 (2)
	AC 125	TO-1	153 T 1	AF 127	TO-72 (2)
77 A	ASY 77	TO-39 (2)	154 T 1	AF 126	TO-72 (2)
82 T 1	AD 149	TO-3 (2)	155 T 1	AF 126	TO-72 (2)
90 T 2	BSX 21	TO-18	156 T 1	AF 125	TO-72 (2)
	BSW 66	TO-39 (1)	157 T 1	AF 124	TO-72 (2)
92 PE 37 A	(BC 368)	TO-92 (4)	159 T 1	AF 124	TO-72 (2)
92 PE 77 A	(BC 369)	TO-92 (4)	160 T 1	(AF 139)	TO-72 (1)
92 PU 45	BSR 50	TO-92 (4)	161 T 1	(AF 139)	TO-72 (1)
92 PU 45 A	BSR 51	TO-92 (4)	162 T 1	(AF 139)	TO-72 (1)
92 PU 392	(BF 422)	TO-92 (4)	180 T 2	BDY 38	TO-3 (3)
92 T 6	BF 194	SOT-25 (1)	180 T 2 A	2 N 3055	TO-3 (3)
	BF 195	SOT-25 (1)	180 T 2 B	2 N 3055	TO-3 (3)
	BC 108 B	TO-18	181 T 2	(2 N 3442)	TO-3 (3)
93 T 6	BF 194	SOT-25 (1)	181 T 2 A	(2 N 3442)	TO-3 (3)
	BF 195	SOT-25 (1)	181 T 2 B	(2 N 3442)	TO-3 (3)
	BC 108 A	TO-18	181 T 2 C	(2 N 3442)	TO-3 (3)
98 T 2	BC 107	TO-18	184 T 2	BUX 80	TO-3 (1)
99 AT 6	AC 128	TO-1	206	(ASY 73)	TO-39 (2)
99 B 5	AC 128	TO-1		(ASY 74)	TO-39 (2)
99 BA 6	AF 124	TO-72 (2)	207	(ASY 73)	TO-39 (2)
99 BE 6	AF 124	TO-72 (2)		(ASY 74)	TO-39 (2)
99 L 6	AC 127	TO-1	208	(ASY 73)	TO-39 (2)
99 SQ 7	AC 127	TO-1		(ASY 74)	TO-39 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
222	(AF 126)	TO-72 (2)	486 T 1	AC 125	TO-1
	(AF 127)	TO-72 (2)	501 T 1	AF 139	TO-72 (1)
223	(ASY 73)	TO-39 (2)	503 T 1	AF 139	TO-72 (1)
	(ASY 74)	TO-39 (2)	504 T 1	AC 128	TO-1
225	AF 126	TO-72 (2)	505 T 1	AF 124	TO-72 (2)
	AF 127	TO-72 (2)	508 T 1	AF 124	TO-72 (2)
228	AF 126	TO-72 (2)	520 T 1	AC 128	TO-1
	AF 127	TO-72 (2)	521 T 1	AC 128	TO-1
234	AF 124	TO-72 (2)			
	AF 125	TO-72 (2)	641 T 1	AC 132	TO-1
254 T 1	AF 127	TO-72 (2)	645 T 1	AC 126	TO-1
255 T 1	AF 127	TO-72 (2)	665 T 1	AC 126	TO-1
256 T 1	AF 125	TO-72 (2)			
			687 T 1	AC 125	TO-1
300	AC 125	TO-1	688 T 1	AC 125	TO-1
	AC 126	TO-1	689 T 1	AC 125	TO-1
301	AC 125	TO-1	690 T 1	AC 125	TO-1
	AC 126	TO-1	691 T 1	AC 125	TO-1
302	AC 125	TO-1	692 T 1	AC 125	TO-1
	AC 126	TO-1			
310	AC 125	TO-1	760	(AF 124)	TO-72 (2)
	AC 126	TO-1	761	(AF 124)	TO-72 (2)
321 T 3	ASY 74	TO-39 (2)			
322 T 1	AC 125	TO-1	830	ASY 74	TO-39 (2)
323 T 1	AC 126	TO-1			
324 T 1	AC 132	TO-1	904	ASY 74	TO-39 (2)
325 T 1	(ASY 27)	TO-39 (2)	905	ASY 74	TO-39 (2)
326 T 1	(ASY 27)	TO-39 (2)	909 T 1	AC 125	TO-1
350	AC 132	TO-1	941 T 1	AC 128	TO-1
352	AC 132	TO-1	965 T 1	AC 126	TO-1
353	AC 132	TO-1	987 T 1	AC 132	TO-1
(IR) 410	BUX 80	TO-3 (1)	988 T 1	AC 132	TO-1
(IR) 411	BUX 80	TO-3 (1)	989 T 1	AC 125	TO-1
420 T 1	AC 128	TO-1			
421 T 1	AC 128	TO-1	990 T 1	AC 125	TO-1
(IR) 423	BUX 80	TO-3 (1)	991 T 1	AC 125	TO-1
(IR) 424	BUX 80	TO-3 (1)		AC 126	TO-1
(IR) 425	BUX 80	TO-3 (1)	992 T 1	AC 125	TO-1
442 CE	AD 149	TO-3 (2)			
474	(BCY 71)	TO-18	1032	AC 132	TO-1
475	2 N 930	TO-18	1033	AC 132	TO-1
	BC 107 A	TO-18	1034	AC 132	TO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1035	AC 132	TO-1	40084	(2 N 2222)	TO-18
1036	AC 132	TO-1		(2 N 2221 A)	TO-18
			40217	BSX 19	TO-18
1320	AC 132	TO-1		2 N 2369	TO-18
1330	AC 132	TO-1	40218	BSX 19	TO-18
1340	AC 132	TO-1		2 N 2369 A	TO-18
			40219	BSX 20	TO-18
1350	AC 132	TO-1		2 N 2369	TO-18
1360	AC 132	TO-1		BCY 56	TO-18
1390	AF 127	TO-72 (2)	40221	BSX 20	TO-18
1392	2 N 2410	TO-39 (1)		2 N 2369	TO-18
			40231	(BC 108)	TO-18
1400	AF 127	TO-72 (2)	40232	(BC 109)	TO-18
1410	AF 127	TO-72 (2)	40233	(BC 109)	TO-18
			40234	BCY 58	TO-18
1714-0402	(BD 181)	TO-3 (3)	40235	(BC 108 A)	TO-18
3000	PKB32000U	FO-53	40240	BF 197	SOT-25 (1)
3001	PKB32001U	FO-53		BF 199	TO-92 (1)
3003	PKB32003U	FO-53			
3005	PKB32005U	FO-53	40250	(BD 235)	TO-126
3504	AC 126	TO-1	40251	(2 N 3772)	TO-3 (3)
			40254	AD 149	TO-3 (2)
6100-35	AC 128	TO-1	40261	2 N 2904	TO-39 (1)
			40290	(2 N 3553)	TO-39 (1)
09390	AC 132	TO-1		(BFW 47)	TO-39 (1)
09391	AC 132	TO-1	40291	(2 N 3375)	TO-60
				(BLY 59)	TO-60
12119	AC 132	TO-1			
			40292	(2 N 3632)	TO-60
12152	AC 132	TO-1		(BLY 60)	TO-60
12153	AF 126	TO-72 (2)	40294	BFY 90	TO-72 (1)
			40295	(BSX 19)	TO-18
12161	AC 128	TO-1		(BFX 89)	TO-72 (1)
12163	AF 127	TO-72 (2)	40296	BFY 90	TO-72 (1)
12165	AF 127	TO-72 (2)	40304	(2 N 3553)	TO-39 (1)
12166	AF 127	TO-72 (2)	40305	(2 N 3553)	TO-39 (1)
12173	AF 127	TO-72 (2)	40306	(BLY 59)	TO-60
12178	AF 127	TO-72 (2)	40307	(2 N 3632)	TO-60
				(BLY 60)	TO-60
25320	(ASY 80)	TO-39 (2)	40309	BSX 45-16	TO-39 (1)
35824 A	(BFQ 22)	TO-72 (1)	40310	(2 N 3055)	TO-3 (3)
35826 E	LAE 2001 R	SOT-100		(BDY 20)	TO-3 (3)
40022	AD 149	TO-3 (2)	40311	(2 N 3866)	TO-39 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
40312	(BD 131)	TO-126	40469	(BC 147)	SOT-25 (2)
40314	(BC 140-10)	TO-39 (1)	40482	(BC 107)	TO-18
40315	(BSX 45-16)	TO-39 (1)	40500	(BC 547 A)	TO-92 (2)
40317	(BSX 45-10)	TO-39 (1)	40517	(BFX 89)	TO-72 (1)
40319	(BC 160-10)	TO-39 (1)	40518	(BFX 89)	TO-72 (1)
40320	(BSX 45-10)	TO-39 (1)			
40323	(BSX 45-16)	TO-39 (1)	40519	(2 N 2368)	TO-18
40325	BDX 93	TO-3 (3)	40537	BSV 16-16	TO-39 (1)
	BDX 95	TO-3 (3)		(2 N 4030)	TO-39 (1)
40360	(BSW 66)	TO-39 (1)	40538	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
	(BSW 67)	TO-39 (1)		(2 N 4030)	TO-39 (1)
40361	(BC 141-10)	TO-39 (1)	40539	(BSX 46-6)	TO-39 (1)
40362	(BC 161-10)	TO-39 (1)	40542	(BDV 94)	SOT-93
40363	(BDX 93)	TO-3 (3)	40543	(BDV 94)	SOT-93
	(BDX 95)	TO-3 (3)	40595	(BSV 17-10)	TO-39 (1)
			40605	(2 N 3553)	TO-39 (1)
40372	(BDY 92)	TO-3 (1)	40611	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
40375	(BDY 90)	TO-3 (1)	40613	(BD 201)	TO-220
	(BDY 91)	TO-3 (1)		(BD 437)	TO-126
40396 N	AC 127	TO-1			
40 396 P	AC 128	TO-1	40616	2 N 2219 A	TO-39 (1)
40398	(2 N 2222)	TO-18	40618	(BD 201)	TO-220
40400	(2 N 2222)	TO-18		(BD 437)	TO-126
40406	BD 138	TO-126	40621	(BD 203)	TO-220
40407	(BSX 46-10)	TO-39 (1)		(BDX 77)	TO-220
40408	BD 139	TO-126	40622	(BD 203)	TO-220
40409	BD 139	TO-126		(BDX 77)	TO-220
40410	BD 140	TO-126	40624	(BD 201)	TO-220
40413	(BSX 19)	TO-18	40625	(2 N 2219 A)	TO-39 (1)
	(BFX 89)	TO-72 (1)	40627	(BD 203)	TO-220
40414	(BFY 90)	TO-72 (1)	40629	(BD 201)	TO-220
	(BFT 90)	TO-72 (1)	40630	(BDX 77)	TO-220
			40631	(BDX 77)	TO-220
40426	BD 144	TO-3	40632	(BD 203)	TO-220
40446	(2 N 2218 A)	TO-39 (1)	40634	(BSV 16-6)	TO-39 (1)
40450	(2 N 2221)	TO-18	40635	(BFY 44)	TO-39 (1)
40451	(2 N 2222)	TO-18	40636	(BDX 93)	TO-3 (3)
40452	(2 N 2222)	TO-18		(BDX 95)	TO-3 (3)
40454	(2 N 2222)	TO-18	40637	(BC 547 A)	TO-92 (2)
40456	(2 N 2222)	TO-18		(2 N 3866)	TO-39 (1)
40457	(BSX 45-10)	TO-39 (1)	40829	(BDX 78)	TO-220
40458	(2 N 2222 A)	TO-18	40830	(BD 204)	TO-220
40459	(2 N 2222 A)	TO-18	40831	(BD 202)	TO-220

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
40 852	(BUX 80)	TO-3 (1)	814044 A	AC 128	TO-1
	(BUX 82)	TO-3 (1)			
40853	(BUX 80)	TO-3 (1)	815020	AF 124	TO-72 (2)
40854	(BUX 80)	TO-3 (1)	815021	AF 124	TO-72 (2)
40873	BDX 77	TO-220	815023	AC 128	TO-1
40874	BDX 78	TO-220	815024	AC 128	TO-1
40875	BD 203	TO-220	815025	AF 124	TO-72 (2)
40876	BD 204	TO-220	815025 A	AF 124	TO-72 (2)
			815027	AF 124	TO-72 (2)
40885	(BD 232)	TO-126	815028	AF 124	TO-72 (2)
40886	BUX 86	TO-126	815029	AC 128	TO-1
40887	BUX 86	TO-126	815030	AC 128	TO-1
40894	(BFW 30)	TO-72 (1)	815031	AC 128	TO-1
40895	(BFW 30)	TO-72 (1)	815034	AC 128	TO-1
40896	(BFW 30)	TO-72 (1)	815036	AF 126	TO-72 (2)
40897	(BFW 30)	TO-72 (1)	815037	AF 127	TO-72 (2)
			815038	AC 128	TO-1
40910	(BDX 93)	TO-3 (3)			
	(BDX 95)	TO-3 (3)	815041	AF 124	TO-72 (2)
40911	(BDX 93)	TO-3 (3)	815043	AF 124	TO-72 (2)
	(BDX 95)	TO-3 (3)	815068	AC 128	TO-1
40915	BFY 90	TO-72 (1)	815070 A	AC 128	TO-1
40941	(BLX 66)	SOT-48/4	815075	AC 125	TO-1
			815076	AC 127	TO-1
40953	(BFS 23 A)	TO-39 (1)	815103	AF 124	TO-72 (2)
40954	(BLY 88 A)	SOT-48/2	815104	AC 128	TO-1
40955	(BLY 89 A)	SOT-56	815105	AF 124	TO-72 (2)
40972	(BLY 33)	TO-39 (1)			
	(BLY 34)	TO-39 (1)	825065	AF 124	TO-72 (2)
40973	(BLY 84)	SOT-48/3			
	(BLY 88 A)	SOT-48/2	83001	PKB32001U	FO-53
40974	(BLY 89 A)	SOT-56			
41506	(BU 133)	TO-3 (1)			
45190	BD 201	TO-220			
	BD 437	TO-126			
45191	BD 203	TO-220			
	BDX 77	TO-220			
45192	BDX 77	TO-220			
45193	BD 202	TO-220			
	BD 438	TO-126			
45194	BD 204	TO-220			
	BDX 78	TO-220			
45195	BDX 78	TO-220			

2 TABLEAUX
DE REMPLACEMENT
DES TRANSISTORS
A EFFET DE CHAMP

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BC 264 A		TO-92 (a)	BFR 29		TO-72 (3)
BC 264 B		TO-92 (a)	BFR 30		SOT-23 (G)
BC 264 C		TO-92 (a)	BFR 31		SOT-23 (G)
BC 264 D		TO-92 (a)	BFR 84		TO-72 (4)
BF 244	BF 245 A	TO-92 (A)	BFS 21		2 X TO-72
BF 244 B	BF 245 B	TO-92 (A)	BFS 21 A		2 X TO-72
BF 244 C	BF 245 C	TO-92 (A)	BFS 28		TO-72 (4)
BF 245 A		TO-92 (a)	BFS 70	BFW 13	TO-72 (5)
BF 245 B		TO-92 (a)		2 N 3821	TO-72 (5)
BF 245 C		TO-92 (a)	BFS 71	BFW 11	TO-72 (5)
BF 246 A		TO-92 (B)		2 N 3822	TO-72 (5)
BF 246 B		TO-92 (B)	BFS 72	2 N 3823	TO-72 (5)
BF 246 C		TO-92 (B)	BFS 73	BFW 10	TO-72 (5)
BF 247 A	BF 246 A	TO-92 (B)		2 N 3824	TO-72 (5)
BF 247 B	BF 246 B	TO-92 B	BFS 74	2 N 4856	TO-18 (a)
BF 247 C	BF 246 C	TO-92 (B)	BFS 75	2 N 4857	TO-18 (a)
BF 256 A		TO-92 (a)	BFS 76	2 N 4858	TO-18 (a)
BF 256 B		TO-92 (a)	BFS 77	2 N 4859	TO-18 (a)
BF 256 C		TO-92 (a)	BFS 78	2 N 4860	TO-18 (a)
BF 327	BF 981	SOT-103	BFS 79	2 N 4861	TO-18 (a)
BF 351	BFR 84	TO-72 (4)	BFT 46		SOT-23 (G)
BF 410 A		TO-92 (A)	BFW 10		TO-72 (5)
BF 410 B		TO-92 (A)	BFW 11		TO-72 (5)
BF 410 C		TO-92 (A)	BFW 12		TO-72 (5)
BF 410 D		TO-92 (A)	BFW 13		TO-72 (5)
			BFW 54	(BFW 11)	TO-72 (5)
BF 900	(BF 327)	SOT-103	BFW 55	(BFW 11)	TO-72 (5)
	(BF 981)	SOT-103	BFW 56	(BFW 11)	TO-72 (5)
BF 905	(BF 327)	SOT-103	BFW 61		TO-72 (5)
	(BF 981)	SOT-103	BFW 96	BFR 29	TO-72 (3)
BF 907	BF 960	SOT-103	BFX 63	(BFR 29)	TO-72 (3)
BF 960		SOT-103		(BSV 81)	TO-72 (3)
BF 961	BF 327	SOT-103	BSV 22	(BFR 29)	TO-72 (3)
	BF 981	SOT-103		(BSV 81)	TO-72 (3)
BF 981			BSV 78		TO-18 (a)
			BSV 79		TO-18 (a)
BFQ 10		TO-71 (b)	BSV 80		TO-18 (a)
BFQ 11		TO-71 (b)	BSV 81		TO-72 (3)
BFQ 12		TO-71 (b)	BSX 82	(BSV 81)	TO-72 (3)
BFQ 13		TO-71 (b)		(BFR 29)	TO-72 (3)
BFQ 14		TO-71 (b)			
BFQ 15		TO-71 (b)	C 413 N	2 N 4859	TO-18 (a)
BFQ 16		TO-71 (b)	C 610	2 N 4091	TO-18 (a)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
CM 600	2 N 4092	TO-18 (a)	FTO 645 D	BFW 12	TO-72 (5)
CM 601	2 N 4092	TO-18 (a)	FTO 654 A	2 N 4392	TO-18 (a)
CM 602	2 N 4092	TO-18 (a)	FTO 654 B	2 N 4392	TO-18 (a)
CM 603	2 N 4091	TO-18 (a)	FTO 654 C	2 N 4393	TO-18 (a)
CM 640	2 N 4093	TO-18 (a)	FTO 654 D	BFW 12	TO-72 (5)
CM 641	2 N 4093	TO-18 (a)	FTO 655 A	2 N 4856 A	TO-18 (a)
CM 642	2 N 4092	TO-18 (a)	FTO 655 B	2 N 4858 A	TO-18 (a)
CM 643	2 N 4091	TO-18 (a)	FTO 655 C	2 N 4093	TO-18 (a)
CM 644	2 N 4093	TO-18 (a)	ITE 4341	(2 N 4393)	TO-18 (a)
CM 645	2 N 4092	TO-18 (a)	KE 4859	2 N 4859	TO-18 (a)
CM 646	2 N 4092	TO-18 (a)	KE 4860	2 N 4860	TO-18 (a)
CM 647	2 N 4093	TO-18 (a)	KE 4861	2 N 4861	TO-18 (a)
CP 643	2 N 4391	TO-18 (a)	MFE 2000	(2 N 3823)	TO-72 (5)
CP 653	2 N 4091	TO-18 (a)	MFE 2001	(2 N 3823)	TO-72 (5)
			MFE 2004	2 N 4093	TO-18 (a)
DN 3356 A	(2 N 4091)	TO-18 (a)	MFE 2005	2 N 4092	TO-18 (a)
DN 3365 A	2 N 4091	TO-18 (a)	MFE 2006	2 N 4091	TO-18 (a)
DN 3366 A	2 N 4091	TO-18 (a)	MFE 2007	2 N 4861	TO-18 (a)
DN 3367 A	2 N 4091	TO-18 (a)	MFE 2008	2 N 4859	TO-18 (a)
DNX 1	(BFW 11)	TO-72 (5)	MFE 2009	2 N 4859	TO-18 (a)
DNX 1 A	(BFW 11)	TO-72 (5)	MFE 2010	2 N 4859	TO-18 (a)
DNX 4	(BFW 11)	TO-72 (5)	MFE 2097	2 N 4092	TO-18 (a)
DNX 4 A	(BFW 11)	TO-72 (5)		2 N 4093	TO-18 (a)
DNX 5	(BFW 13)	TO-72 (5)	MFE 2098	2 N 4091	TO-18 (a)
DNX 5 A	(BFW 13)	TO-72 (5)	MFE 2133	2 N 4092	TO-18 (a)
DNX 7	(BFW 10)	TO-72 (5)	MFP 107	BFW 11	TO-72 (5)
DNX 7 A	(BFW 10)	TO-72 (5)	MMT 3823	2 N 3823	TO-72 (5)
DNX 8	(BFW 13)	TO-72 (5)			
DNX 8 A	(BFW 13)	TO-72 (5)	MPF 102	BF 245 B	TO-92 (a)
DNX 9	(BFW 13)	TO-72 (5)		2 N 3823	TO-72 (5)
DNX 9 A	(BFW 13)	TO-72 (5)	MPF 103	(BF 245 B)	TO-92 (a)
			MPF 104	(BF 245 B)	TO-92 (a)
E 100	(BF 245 C)	TO-92 (a)	MPF 105	(BF 245 C)	TO-92 (a)
E 101	(BF 245 A)	TO-92 (a)	MPF 108	(2 N 3819)	TO-92 (b)
E 102	(BF 245 A)	TO-92 (a)	MPF 109	(2 N 3819)	TO-92 (b)
E 103	(BF 245 C)	TO-92 (a)	MPF 111	(2 N 3819)	TO-92 (b)
ESM 4091	2 N 4091	TO-18 (a)	MPF 112	(2 N 3819)	TO-92 (b)
ESM 4092	2 N 4092	TO-18 (a)	MPF 161	(2 N 3822)	TO-72 (5)
ESM 4093	2 N 4093	TO-18 (a)	MPF 820	(BF 245 A)	TO-92 (a)
FEO 654 A	2 N 4092	TO-18 (a)	NF 500	(2 N 3823)	TO-72 (5)
FEO 655 A	2 N 4856 A	TO-18 (a)	NF 501	(2 N 3823)	TO-72 (5)
FEO 655 B	2 N 4858 A	TO-18 (a)	NF 506	2 N 3823	TO-72 (5)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
NF 510	(2 N 4861) (2 N 4092)	TO-18 (a) TO-18 (a)	TIX 33	(2 N 4092)	TO-18 (a)
NF 511	(2 N 4861)	TO-18 (a)	TIX 41	(2 N 4092)	TO-18 (a)
NF 520	(2 N 3822)	TO-72 (5)	TIX 42	(2 N 4092)	TO-18 (a)
NF 521	(2 N 3821)	TO-72 (5)	TIXS 33	2 N 4092	TO-18 (a)
NF 522	(2 N 3822)	TO-72 (5)	U 182	(2 N 4860)	TO-18 (a)
NF 523	2 N 3821	TO-72 (5)		(2 N 4857)	TO-18 (a)
			U 183	(BFW 11)	TO-72 (5)
NF 5638	2 N 4391	TO-18 (a)		(2 N 3823)	TO-72 (5)
NF 5639	2 N 4392	TO-18 (a)	U 200	(2 N 4092)	TO-18 (a)
NF 5640	2 N 4393	TO-18 (a)	U 201	(2 N 4091)	TO-18 (a)
NF 5653	2 N 4856	TO-18 (a)	U 202	(2 N 4092)	TO-18 (a)
NF 5654	2 N 4857	TO-18 (a)	U 221	2 N 4092	TO-18 (a)
			U 222	2 N 4091	TO-18 (a)
SFT 601	(BSV 81)	TO-72 (3)	U 231	(BFR 84)	TO-72 (a)
SFT 602	(BSV 81)	TO-72 (3)	U 232	(BFR 84)	TO-72 (4)
SU 2098	BFW 10	TO-72 (5)	U 233	(BFR 84)	TO-72 (4)
SU 2099	BFW 10	TO-72 (5)	U 234	(BFR 84)	TO-72 (4)
			U 235	(BFR 84)	TO-72 (4)
TA 7153	(BFR 84)	TO-72 (4)	U 254	(2 N 4859)	TO-18 (a)
TIS 14	(BFW 11) (2 N 3823)	TO-72 (5) TO-72 (5)	U 255	(2 N 4860)	TO-18 (a)
TIS 15	(2 N 3821)	TO-72 (5)	U 256	(2 N 4861)	TO-18 (a)
TIS 16	(2 N 3822)	TO-72 (5)	U 280	(BFR 84)	TO-72 (4)
TIS 17	(2 N 3824)	TO-72 (5)	U 281	(BFR 84)	TO-72 (4)
TIS 25	(BFS 21 A)	2 X TO-72	U 282	(BFR 84)	TO-72 (4)
TIS 26	(BFS 21)	2 X TO-72	U 310	2 N 4392	TO-18 (a)
TIS 27	(BFS 21)	2 X TO-72	U 312	2 N 4392	TO-18 (a)
TIS 34	(BFW 10) (BF 245) (2 N 3823)	TO-72 (5) TO-92 (a) TO-72 (5)	U 320	2 N 4391	TO-18 (a)
TIS 41	(2 N 4859)	TO-18 (a)	U 321	2 N 4391	TO-18 (a)
TIS 42	(2 N 4859)	TO-18 (a)	U 322	2 N 4391	TO-18 (a)
			U 1281	(BFW 11)	TO-72 (5)
TIS 59	(BFW 10)	TO-72 (5)	U 1282	(BFW 11)	TO-72 (5)
TIS 68	(BFS 21 A)	2 X TO-72	U 1283	(BFW 11)	TO-72 (5)
TIS 69	(BFS 21 A)	2 X TO-72	U 1284	(BFW 11)	TO-72 (5)
TIS 70	(BFS 21 A)	2 X TO-72		(BFW 13)	TO-72 (5)
TIS 73	(BFW 11) (2 N 4859)	TO-72 (5) TO-18 (a)	U 1286	(BFW 13)	TO-72 (5)
TIS 74	(2 N 4860)	TO-18 (a)	U 1287	(2 N 4092)	TO-18 (a)
TIS 75	(2 N 4861)	TO-18 (a)	U 1321	BFW 10	TO-72 (5)
TIS 189	BF 960	SOT-103		BFW 11	TO-72 (5)
			U 1322	BFW 10	TO-72 (5)
				BFW 11	TO-72 (5)
			U 1323	BFW 12	TO-72 (5)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
U 1897 E	(2 N 4091)	TO-18 (a)	2 N 3684	BFW 11	TO-72 (5)
U 1898 E	(2 N 4092)	TO-18 (a)	2 N 3684 A	BFW 11	TO-72 (5)
U 1899 E	(2 N 4093)	TO-18 (a)	2 N 3685	BFW 12	TO-72 (5)
UC 200	(2 N 4393)	TO-18 (a)	2 N 3685 A	BFW 12	TO-72 (5)
UC 201	(2 N 4093)	TO-18 (a)	2 N 3686	BFW 13	TO-72 (5)
UC 241	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 3686 A	BFW 13	TO-72 (5)
UC 250	(2 N 4391) (2 N 4091)	TO-18 (a) TO-18 (a)	2 N 3687	BFW 13	TO-72 (5)
	(2 N 4392)	TO-18 (a)	2 N 3687 A	BFW 13	TO-72 (5)
UC 251	(2 N 4392)	TO-18 (a)			
UC 704	(2 N 3822)	TO-72 (5)	2 N 3797	(BFW 10)	TO-72 (5)
UC 707	2 N 4091	TO-18 (a)			
UC 714	(2 N 3823)	TO-72 (5)	2 N 3819	(BF 245 A)	TO-92 (a)
UC 734	BSV 81	TO-72 (3)	2 N 3821	(BFW 13)	TO-72 (5)
UC 751	2 N 4091	TO-18 (a)	2 N 3822	BFW 11	TO-72 (5)
UC 752	2 N 4091	TO-18 (a)	2 N 3823	BFW 11	TO-72 (5)
UC 753	2 N 4091 2 N 4092	TO-18 (a) TO-18 (a)	2 N 3824	BFW 10	TO-72 (5)
UC 754	2 N 4091	TO-18 (a)			
UC 755	2 N 4091	TO-18 (a)	2 N 3954	(BFR 84)	TO-72 (4)
UC 756	2 N 4091	TO-18 (a)	2 N 3955	(BFR 84)	TO-72 (4)
			2 N 3956	(BFR 84)	TO-72 (4)
			2 N 3957	(BFR 84)	TO-72 (4)
UC 807	2 N 4861	TO-18 (a)	2 N 3958	(BFR 84)	TO-72 (4)
UC 853	2 N 4092	TO-18 (a)	2 N 3966		TO-72 (5)
VCR 2 N	2 N 4092	TO-18 (a)	2 N 3967	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 3368	(BF 245 C)	TO-92 (a)	2 N 3967 A	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 3369	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 3968	BFW 12	TO-72 (5)
2 N 3370	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2 N 3968 A	BFW 12	TO-72 (5)
			2 N 3969	BFW 13	TO-72 (5)
			2 N 3969 A	BFW 13	TO-72 (5)
			2 N 3970	2 N 4391	TO-18 (a)
2 N 3436	(BF 245 C)	TO-92 (a)	2 N 3971	2 N 4392	TO-18 (a)
2 N 3437	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 3972	2 N 4393	TO-18 (a)
2 N 3438	(BF 245 A)	TO-92 (a)			
			2 N 4091		TO-18 (a)
2 N 3452	(BFW 10)	TO-72 (5)	2 N 4091 A		TO-18 (a)
2 N 3453	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 4092		TO-18 (a)
2 N 3454	(BFW 12)	TO-72 (5)	2 N 4092 A		TO-18 (a)
2 N 3455	(BFW 10)	TO-72 (5)	2 N 4093		TO-18 (a)
2 N 3456	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 4093 A		TO-18 (a)
2 N 3457	(BFW 12)	TO-72 (5)	2 N 4095	(BSV 78)	TO-18 (a)
2 N 3458	(BF 245 C)	TO-92 (a)	2 N 4096	(BSV 78)	TO-18 (a)
2 N 3459	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 4117	(BFW 13)	TO-72 (5)
2 N 3460	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2 N 4117 A	(BFW 13)	TO-72 (5)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 4118	(BFW 12)	TO-72 (5)	2 N 4869	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4118 A	(BFW 12)	TO-72 (5)	2 N 4869 A	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4119	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 4881	(BF 245)	TO-92 (a)
2 N 4119 A	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 4882	(BF 245)	TO-92 (a)
2 N 4139	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 4883	(BF 245)	TO-92 (a)
2 N 4220	BFW 13	TO-72 (5)	2 N 4884	(BF 245)	TO-92 (a)
2 N 4220 A	BFW 13	TO-72 (5)	2 N 4885	(BF 245)	TO-92 (a)
2 N 4221	BFW 12	TO-72 (5)	2 N 4886	(BF 245)	TO-92 (a)
2 N 4221 A	BFW 12	TO-72 (5)	2 N 4977	(BSV 78)	TO-18 (a)
2 N 4222	BFW 11	TO-72 (5)	2 N 4978	(BSV 79)	TO-18 (a)
2 N 4222 A	BFW 11	TO-72 (5)	2 N 4979	(BSV 80)	TO-18 (a)
2 N 4223	BFW 11	TO-72 (5)	2 N 5045	(BFS 21 A)	2 X TO-72
2 N 4224	BFW 61	TO-72 (5)	2 N 5046	(BFS 21 A)	2 X TO-72
2 N 4302	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2 N 5047	(BFS 21)	2 X TO-72
2 N 4303	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 5078	(2 N 3823)	TO-72 (5)
2 N 4304	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 5103	BFW 12	TO-72 (5)
2 N 4338	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2 N 5104	BFW 12	TO-72 (5)
2 N 4339	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2 N 5105	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4340	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2 N 5158	(BSV 78)	TO-18 (a)
2 N 4341	(BF 245 B)	TO-92 (a)	2 N 5159	(BSV 78)	TO-18 (a)
2 N 4391		TO-18 (a)	2 N 5163	(BF 245 C)	TO-92 (a)
2 N 4392		TO-18 (a)	2 N 5197	(BFQ 10)	TO-71 (b)
2 N 4393		TO-18 (a)		(BFQ 11)	TO-71 (b)
2 N 4416	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 5245	(BF 245 B)	TO-92 (a)
2 N 4416 A	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 5246	(BF 245 A)	TO-92 (a)
2 N 4417	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 5247	(BF 245 C)	TO-92 (a)
2 N 4417 A	(BFW 11)	TO-72 (5)	2 N 5248	(BF 245 B)	TO-92 (a)
2 N 4445	(BSV 78)	TO-18 (a)	2 N 5277	(BF 245 B)	TO-92 (a)
2 N 4446	(BSV 78)	TO-18 (a)	2 N 5278	(BF 245 C)	TO-92 (a)
2 N 4447	(BSV 78)	TO-18 (a)		(2 N 4093)	TO-18 (a)
2 N 4448	(BSV 78)	TO-18 (a)	2 N 5358	BFW 13	TO-72 (5)
2 N 4856	BSV 78	TO-18 (a)	2 N 5359	BFW 12	TO-72 (5)
2 N 4857	BSV 79	TO-18 (a)	2 N 5360	BFW 12	TO-72 (5)
2 N 4858	BSV 80	TO-18 (a)	2 N 5361	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4859	BSV 78	TO-18 (a)	2 N 5362	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4860	BSV 79	TO-18 (a)	2 N 5363	BFW 10	TO-72 (5)
2 N 4861	BSV 80	TO-18 (a)	2 N 5364	BFW 10	TO-72 (5)
2 N 4867	BFW 13	TO-72 (5)	2 N 5361	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4867 A	BFW 13	TO-72 (5)	2 N 5362	BFW 11	TO-72 (5)
2 N 4868	BFW 12	TO-72 (5)	2 N 5363	BFW 10	TO-72 (5)
2 N 4868 A	BFW 12	TO-72 (5)	2 N 5364	BFW 10	TO-72 (5)
			2 N 5457	BF 245 A	TO-92 (a)
			2 N 5458	BF 245 B	TO-92 (a)
			2 N 5459	BF 245 C	TO-92 (a)
			2 N 5484	(BF 245 A)	TO-92 (a)
			2 N 5485	(BF 245 B)	TO-92 (a)
			2 N 5486	(BF 245 C)	TO-92 (a)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 N 5516	(BFR 84)	TO-72 (4)	3 N 200	(BFR 84)	TO-72 (4)
2 N 5517	(BFR 84)	TO-72 (4)	3 N 204	(BFR 84)	TO-72 (4)
2 N 5549	2 N 4857	TO-18 (a)	3 N 205	(BFR 84)	TO-72 (4)
2 N 5556	(BFW 13)	TO-72 (5)	3 N 223	(BFR 84)	TO-72 (4)
2 N 5557	(BFW 12)	TO-72 (5)	3 SK 20 H	(BFR 29)	TO-72 (3)
2 N 5558	(BFW 11)	TO-72 (5)		(BSV 81)	TO-72 (3)
2 N 5592	(BFW 12)	TO-72 (5)	3 SK 21 H	(BFR 29)	TO-72 (3)
2 N 5593	(BFW 12)	TO-72 (5)		(BSV 81)	TO-72 (3)
2 N 5594	(BFW 12)	TO-72 (5)	3 SK 30	(BF 245 A)	TO-92 (a)
2 N 5638	(BSV 78)	TO-18 (a)			
2 N 5639	(BSV 79)	TO-18 (a)	182 S	2 N 4391	TO-18 (a)
2 N 5640	(BSV 80)	TO-18 (a)	183 S	2 N 3823	TO-72 (5)
2 N 5653	(BSV 78)	TO-18 (a)		BFW 11	TO-72 (5)
2 N 5654	(BSV 79)	TO-18 (a)	200 S	2 N 4392	TO-18 (a)
2 N 5668	BF 245 A	TO-92 (a)	201 S	2 N 4391	TO-18 (a)
2 N 5669	BF 245 B	TO-92 (a)	202 S	2 N 4392	TO-18 (a)
2 N 5670	BF 245 C	TO-92 (a)	2000 M	2 N 3823	TO-72 (5)
				BFW 11	TO-72 (5)
2 N 5716	(BF 245 A)	TO-92 (a)	2001 M	2 N 3823	TO-72 (5)
2 N 5717	(BF 245 B)	TO-92 (a)		BFW 11	TO-72 (5)
2 N 5718	(BF 245 C)	TO-92 (a)	40673	BFR 84	TO-72 (4)
			40811	BFR 84	TO-72 (4)
2 N 5801	2 N 4858	TO-18 (a)	40822	BFR 84	TO-72 (4)
2 N 5802	2 N 4857	TO-18 (a)	40823	BFR 84	TO-72 (4)
2 N 5803	2 N 4856	TO-18 (a)			
2 N 5949	BF 245 C	TO-92 (a)			
2 N 5950	BF 245 C	TO-92 (a)			
2 N 5951	BF 245 B	TO-92 (a)			
2 N 5952	BF 245 B	TO-92 (a)			
2 N 5953	BF 245 A	TO-92 (a)			
2 N 6483	(BFQ 10)	TO-71 (b)			
2 N 6484	(BFQ 12)	TO-71 (b)			
	(BFQ 13)	TO-71 (b)			
2 N 6485	(BFQ 14)	TO-71 (b)			
2 SK 16 H	(BFW 11)	TO-72 (5)			
2 SK 17	(BFS 28)	TO-72 (4)			
3 N 128	(BFS 81)	TO-72 (3)			
3 N 140	(BFS 28)	TO-72 (4)			
3 N 141	(BFS 28)	TO-72 (4)			
3 N 142	(BFW 10)	TO-72 (5)			
3 N 153	(BSV 81)	TO-72 (3)			
3 N 187	(BFR 84)	TO-72 (4)			

Code	Description	Quantité	Unité
1001	Diode 1N4001	100	pièces
1002	Diode 1N4002	100	pièces
1003	Diode 1N4003	100	pièces
1004	Diode 1N4004	100	pièces
1005	Diode 1N4005	100	pièces
1006	Diode 1N4006	100	pièces
1007	Diode 1N4007	100	pièces
1008	Diode 1N4008	100	pièces
1009	Diode 1N4009	100	pièces
1010	Diode 1N4010	100	pièces
1011	Diode 1N4011	100	pièces
1012	Diode 1N4012	100	pièces
1013	Diode 1N4013	100	pièces
1014	Diode 1N4014	100	pièces
1015	Diode 1N4015	100	pièces
1016	Diode 1N4016	100	pièces
1017	Diode 1N4017	100	pièces
1018	Diode 1N4018	100	pièces
1019	Diode 1N4019	100	pièces
1020	Diode 1N4020	100	pièces

Code	Description	Quantité	Unité
1021	Diode 1N4021	100	pièces
1022	Diode 1N4022	100	pièces
1023	Diode 1N4023	100	pièces
1024	Diode 1N4024	100	pièces
1025	Diode 1N4025	100	pièces
1026	Diode 1N4026	100	pièces
1027	Diode 1N4027	100	pièces
1028	Diode 1N4028	100	pièces
1029	Diode 1N4029	100	pièces
1030	Diode 1N4030	100	pièces
1031	Diode 1N4031	100	pièces
1032	Diode 1N4032	100	pièces
1033	Diode 1N4033	100	pièces
1034	Diode 1N4034	100	pièces
1035	Diode 1N4035	100	pièces
1036	Diode 1N4036	100	pièces
1037	Diode 1N4037	100	pièces
1038	Diode 1N4038	100	pièces
1039	Diode 1N4039	100	pièces
1040	Diode 1N4040	100	pièces

3 TABLEAUX
DE REMPLACEMENT
DES DIODES

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
A 2 E 5	BY 226	4	A 44 B	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
A 2 E 9	BY 226	4		BYX 96/ 600	DO-4 (3)
A 2 K 4	BY 227	4	A 44 C	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
A 2 K 5	BY 227	4		BYX 96/ 600	DO-4 (3)
A 2 K 9	BY 227	4	A 44 D	BYX 25/ 800	DO-4 (2)
A 7 D	BY 226	4		BYX 96/ 900	DO-4 (3)
A 10 D 6	BYX 45/ 800	DO-1	A 44 E	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
A 10 D 8	1000	DO-1		BYX 96/ 1200	DO-4 (3)
A 10 D 10	1000	DO-1	A 44 M	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
A 13 F 2	BY 227	4		BYX 96/ 1200	DO-4 (3)
A 14 A	BY 226	4		BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
	BY 227	4	A 70 B	BYX 32/ 400	8
A 14 P	BYW 56	SOD-57	A 70 C	BYX 32/ 400	8
A 23 M	BYX 39/ 600	DO-4 (1)	A 70 D	BYX 32/ 400	8
	800	DO-4 (1)	A 70 E	BYX 32/ 600	8
A 23 N	800	DO-4 (1)	A 70 M	BYX 32/ 600	8
A 23 P	1000	DO-4 (1)	A 70 N	BYX 32/ 800	8
A 28 B	BYX 30/ 200	DO-4 (1)	A 70 P	BYX 32/ 1000	8
	300	DO-4 (2)	A 71 B	BYX 32/ 400 R	8
A 28 C	300	DO-4 (2)	A 71 C	BYX 32/ 400 R	8
A 28 D	400	DO-4 (2)	A 71 D	BYX 32/ 400 R	8
			A 71 E	BYX 32/ 600 R	8
A 40 B	BYX 25/ 600	DO-4 (2)			
	BYX 96/ 600	DO-4 (3)			
A 40 C	BYX 25/ 600	DO-4 (2)			
	BYX 96/ 600	DO-4 (3)			
A 40 D	BYX 25/ 800	DO-4 (2)			
	BYX 96/ 900	DO-4 (3)			
A 40 E	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)			
	BYX 96/ 1200	DO-4 (3)			
A 40 M	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)			
	BYX 96/ 1200	DO-4 (3)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
A 71 M	BYX 32/ 600 R	8	AA 142	(AA 119)	DO-7
A 71 N	BYX 32/ 800 R	8	AA 143	AA 119	DO-7
A 71 P	BYX 32/ 1000 R	8	AA 143 P		DO-7
A 100	BY 226	4	AA 144	(AAZ 15)	DO-7
A 300	BY 227	4	AA 200	BY 226	4
A 400	BY 226	4	AA 300	BY 227	4
A 500	BY 227	4	AA 400	BY 226	4
A 600	BY 227	4		BY 227	4
A 800	BY 227	4	AA 500	BY 227	4
A 1000	BY 227	4	AA 600	BY 227	4
AA 50	BY 226	4	AA 800	BY 227	4
AA 111	AA 119	DO-7	AA 1000	BY 226	4
AA 112	(AA 119)	DO-7		BY 227	4
AA 113	(AA 119)	DO-7	AAY 11	OA 95	DO-7
AA 114	(AA 119)	DO-7	AAY 12	(AAZ 15)	DO-7
AA 116	OA 90	DO-7	AAY 13	(AAZ 17)	DO-7
AA 117	OA 95	DO-7	AAY 15	(BAX 13)	SOD-17
AA 118	OA 95	DO-7	AAY 21	(BAX 13)	SOD-17
AA 119	(BAX 13)	SOD-17	AAY 22	(AAZ 17)	DO-7
AA 119 APP	2 AA 119	2 X DO-7	AAY 27	(AAZ 17)	DO-7
AA 121	(OA 90)	DO-7	AAY 28	(AAZ 15)	DO-7
AA 123	(OA 90)	DO-7	AAY 30	(AAZ 17)	DO-7
AA 130	OA 90	DO-7		(AAZ 18)	DO-7
AA 131	AA 119	DO-7	AAY 32	(AAZ 17)	DO-7
AA 132	OA 95	DO-7		(AAZ 18)	DO-7
AA 133	(OA 95)	DO-7	AAY 33	(AAZ 18)	DO-7
AA 134	(OA 95)	DO-7	AAY 34		28
AA 135	(AAZ 18)	DO-7	AAY 39	(BAT 39)	27
AA 136	AAZ 17	DO-7	AAY 40	BAW 95	DO-23
AA 137	AA 119	DO-7	AAY 41	(AAZ 18)	DO-7
AA 138	(OA 95)	DO-7	AAY 47	(BAV 10)	DO-35
AA 139	AAZ 18	DO-7	AAY 49	(BAV 10)	DO-35
AA 140	(OA 90)	DO-7	AAY 50		27
			AAY 50 R		27
			AAY 51		27
			AAY 51 R		27
			AAY 52		27
			AAY 52 R		27
			AAY 53	(OA 90)	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AA Y 54	(OA 90)	DO-7	AE 10	(BA 379)	35
AA Y 55	(OA 90)	DO-7	AE 30	(BA 379)	35
AA Y 56		27	AE 50	(BA 379)	35
AA Y 56 R		27	AE 100	BAX 16	SOD-17
AA Y 59		28	AG 12	BYX 49/ 300	5
AA Z 10	(AAZ 18)	DO-7			
AA Z 12	(BAV 10)	DO-35	AM 005	BY 226	4
AA Z 13	(BAX 13)	SOD-17		BY 227	4
	AAZ 18	DO-7	AM 010	BY 226	4
AA Z 15		DO-7		BY 227	4
AA Z 17		DO-7	AM 015	BY 226	4
AA Z 18		DO-7		BY 227	4
			AM 020	BY 226	4
AE Y 18	(1 N 3712)	DO-17		BY 227	4
AE Y 19	(1 N 3716)	DO-17	AM 025	BY 226	4
AE Y 20	(1 N 3718)	DO-17		BY 227	4
AE Y 21	(1 N 3720)	DO-17	AM 030	BY 226	4
AE Y 22	(1 N 3717)	DO-17		BY 227	4
AE Y 23	1 N 3712	DO-17	AM 035	BY 226	4
AE Y 24	1 N 3715	DO-17		BY 227	4
AE Y 25	1 N 3716	DO-17	AM 040	BY 226	4
AE Y 26	1 N 3717	DO-17		BY 227	4
AE Y 27	1 N 3718	DO-17	AM 050	BY 227	4
AE Y 28	1 N 3720	DO-17	AM 060	BY 227	4
			AM 405	BY 226	4
AC 50	(BAV 10)	DO-35		BY 227	4
	(1 N 4151)	DO-35	AM 410	BY 226	4
AD 10	(BA 379)	35		BY 227	4
AD 30	(BA 379)	35	AM 415	BY 226	4
AD 50	(BA 379)	35		BY 227	4
			AM 420	BY 226	4
AE 1 A	BY 226	4		BY 227	4
	BY 227	4	AM 425	BY 226	4
AE 1 B	BY 226	4		BY 227	4
	BY 227	4	AM 430	BY 226	4
AE 1 C	BY 226	4		BY 227	4
	BY 227	4	AM 435	BY 226	4
AE 1 D	BY 226	4		BY 227	4
	BY 227	4	AM 440	BY 226	4
AE 1 E	BY 227	4		BY 227	4
AE 1 F	BY 227	4	AM 450	BY 227	4
AE 1 G	BY 227	4	AM 460	BY 227	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AY 100	(BYX 99/ 600)	DO-4 (1)	B 1 E 1	BY 226	4
AY 101	(BYX 99/ 300)	DO-4 (1)	B 1 E 5	BY 227	4
AY 102	(BYX 42/ 600)	DO-4 (1)	B 1 E 9	BY 226	4
	(BYX 99/ 600)	DO-4 (1)	B 1 F 1	BY 227	4
AY 103 K	(BYX 48/ 600)	DO-4 (1)	B 1 F 5	BY 227	4
	(BYX 71/ 600)	5	B 1 F 9	BY 227	4
AY 104	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)	B 2 E 5	BY 226	4
	(BYX 71/ 350)	5	B 2 E 9	BY 226	4
AY 105 K	(BYX 48/ 600)	DO-4 (1)	B 2 K 5	BY 227	4
	(BYX 71/ 350)	5	B 2 K 9	BY 227	4
AY 106	(BYX 48/ 600)	DO-4 (1)	B 4 Y 1/ 560 M	BY 224/ 600	17
	BYX 99/ 600	DO-4 (1)		800	17
B 0 850	BY 226	4	B 4 Y2/140M	BY 224/600	17
B 1 B 1	BY 227	4		BY 225/100	17
B 1 B 9	BY 226	4	B 4 Y2/280M	BY 225/200	17
B 1 C 1	BY 227	4		BY 224/600	17
B 1 C 5	BY 226	4	B 4 Y2/560M	BY 224/800	17
B 1 C 9	BY 227	4		BY 224/800	17
B 1 D 1	BY 226	4	B 30/C 250	(BY 164)	17
B 1 D 5	BY 227	4	B 30/C		
B 1 D 9	BY 226	4	3200-2200	(BY 225/200)	17
	BY 227	4	B 40/C 600	(BY 164)	17
			B 40/C 1100	(BY 164)	17
			B 40/C 1500	(BY 164)	17
			B 40/C		
			2200-3200	BY 225/100	17
			B 40/C	(B 4 Y 2/ 140 M)	18
			2200 SI		
			B 40/C		
			3200-2200	(BY 225/100)	17
				(BY 225/200)	17
			B 40/C		
			5000-3000	(BY 225/100)	17
				(BY 225/200)	17
			B 60/C 1000	BY 164	17

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
B 80/C 600 SI	BY 179	17	BA 102 A		DO-7
B 80/C 800	(B 4 Y 1/ 560 M)	18	BA 102 B		DO-7
B 80/C 1100 SI	B 4 Y 2/ 140 M	18	BA 102 C		DO-7
B 80/C 1500 SI	(B 4 Y 2/ 140 M)	18	BA 102 D		DO-7
B 80/C 2200 SI	(B 4 Y 2/ 140 M)	18	BA 103	(BAX 16)	SOD-17
B 80/C 2200-3200	(BY 225/200)	17		(BAV 20)	DO-35
B 80/C 3200-2200	(BY 225/200)	17	BA 104	(BAV 20)	DO-35
B 80/C 5000-3000	(BY 225/200)	17		(BAX 16)	SOD-17
B 125/C 600	BY 179	17	BA 105	(BA 145)	DO-14
B 125/C 3200-2200	BY 224/600	17	BA 108	(BAX 16)	SOD-17
	BY 224/800	17		(BAX 18)	SOD-17
B 250/C 600	BY 179	17		(1 N 4151)	DO-35
B 250/C 3200-2200	(BY 224/600)	17	BA 109	(BA 102 A)	DO-7
	(BY 224/800)	17			
B 280/C 1000	(BY 179)	17	BA 110	(BB 205 G)	2
BA 50	BYW 54	SOD-57	BA 110 G	(BB 205 G)	2
	BYW 55	SOD-57	BA 111	BA 102	DO-7
	BY 226	4	BA 112	BA 216	SOD-17
BA 100	BAV 19	DO-35		BA 316	DO-35
	BAX 16	SOD-17	BA 114	BA 126	SOD-17
	BAX 17	DO-35		BA 316	DO-35
	1 N 4148	DO-35	BA 119	(BA 102)	DO-35
BA 101	(BA 102)	DO-7			
BA 102 Blanc	BA 102 A	DO-7	BA 120	(BB 205 G)	2
BA 102 Jaune	BA 102 B	DO-7	BA 121	(BB 106 P)	2
BA 102 Bleu	BA 102 C	DO-7	BA 122	BAX 16	SOD-17
BA 102 Vert	BA 102 D	DO-7	BA 124	(BA 102 A)	DO-7
			BA 125	(BA 102 B)	DO-7
			BA 127	(BAX 16)	SOD-17
				(BAV 20)	DO-35
			BA 128	(BAX 16)	SOD-17
				(BAV 20)	DO-35
			BA 129	(BY 206)	DO-14
				(BY 207)	DO-14
				(BA 148)	DO-14
			BA 130	BAX 13	SOD-17
				BAW 62	DO-35
			BA 133	BYX 10	DO-14
			BA 136	BA 182	2
				BA 318	DO-35
				BAX 16	SOD-17

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BA 137	(BAX 16)	SOD-17	BA 152	(BA 182)	2
	(BAV 20)	DO-35		(BA 244)	DO-35
BA 139	(BB 105 B)	2	BA 154/2	BA 218	DO-35
	(BB 205 B)	2		BAX 13	SOD-17
BA 140	(BB 105 G)	2	BA 155	(BAX 16)	SOD-17
	(BB 205 G)	2			
BA 141	(BB 105 B)	2	BA 157	(BY 206)	DO-14
	(BB 205 B)	2		(BY 207)	DO-14
BA 142	(BB 105 G)	2	BA 158	BYX 55/ 600	4
	(BB 205 G)	2		BY 208/ 800	DO-15
BA 143	(BAX 13)	SOD-17		BY 208/ 1000	DO-15
	(BAW 62)	DO-35	BA 159		
	(BA 182)	2			
BA 143 U	(BAX 13)	SOD-17	BA 161	(BB 105 B)	2
	(BAW 62)	DO-35		(BB 205 B)	2
	(BA 182)	2	BA 162	(BB 105 G)	2
BA 143 V	(BAX 13)	SOD-17		(BB 205 G)	2
	(BAW 62)	DO-35	BA 164	(BAX 13)	SOD-17
	(BA 182)	2		(BAW 62)	DO-35
	(BA 182)	2	BA 165	(BA 182)	2
BA 145	BY 206	DO-14	BA 166	(BAX 13)	SOD-17
	BY 207	DO-14	BA 167	(BAX 13)	SOD-17
	OF 380	4	BA 168	1 N 4148	DO-35
BA 147	(BAX 16)	SOD-17	BA 170	BAV 10	DO-35
	(BAV 20)	DO-35		BAW 62	DO-35
BA 147/25	(BAX 16)	SOD-17	BA 173	(BY 206)	DO-14
	(BAV 20)	DO-35		(BY 207)	DO-14
	(1 N 4154)	DO-35	BA 174	(BA 182)	2
BA 147/50	(BAX 13)	SOD-17		(BA 244)	DO-35
	(1 N 4446)	DO-35	BA 175	(BAV 10)	DO-35
	(BAW 62)	DO-35		(1 N 4150)	DO-35
BA 147/150	(BAX 16)	SOD-17	BA 176	(BAX 16)	SOD-17
	(BAV 20)	DO-35	BA 177	(BA 182)	2
BA 147/230	(BAX 17)	SOD-17		(BA 244)	DO-35
	(BAV 21)	DO-35	BA 179	OA 200	DO-7
BA 147/300	(BY 206)	DO-14			
	(BY 207)	DO-14			
BA 148	BY 206	DO-14			
	BY 207	DO-14			
BA 149	BB 105 G	2			
	BB 205 G	2			
BA 150	BA 102	DO-7			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BA 180	(BA 316)	DO-35	BA 218	BA 318	DO-35
BA 181	(BA 317)	DO-35	BA 219	BAV 19	DO-35
BA 182		2	BA 220		DO-35
BA 184	(BY 206)	DO-14	BA 221	(BAX 13)	SOD-17
	(BY 207)	DO-14		(1 N 4446)	DO-35
BA 185	(BA 182)	2	BA 222	BA 318	DO-35
	(BY 206)	DO-14	BA 243	(BA 182)	2
	(BY 207)	DO-14	BA 244	(BA 182)	2
BA 186	(BY 206)	DO-14	BA 280		2
	(BY 207)	DO-14			
BA 187	1 N 4151	DO-35	BA 300	BYW 54	SOD-57
BA 188	(BAX 18)	SOD-17		BYW 55	SOD 57
	(BAV 19)	DO-35		BY 227	4
BA 189	(BAX 16)	SOD-17	BA 314		DO-35
	(BAV 20)	DO-35	BA 314 A		DO-35
BA 190	(BAX 17)	SOD-17	BA 315		DO-35
	(BAV 21)	DO-35	BA 316		DO-35
BA 195	(BAX 17)	SOD-17	BA 317		DO-35
	(BAV 21)	DO-35	BA 318		DO-35
BA 200	BYW 54	SOD-57	BA 343	(BA 182)	2
	BYW 55	SOD-57	BA 344	(BA 182)	2
	BY 226	4			
BA 204-115	(BY 225/100)	17	BA 379		35
	(BY 225/200)	17	BA 400	BYW 54	SOD-57
BA 204-116	(BY 225/100)	17		BYW 55	SOD-57
	(BY 225/200)	17		BY 227	4
BA 209	(BAW 62)	DO-35	BA 482		DO-34
	(1 N 4148)	DO-35	BA 483		DO-34
BA 210	BAV 10	DO-35	BA 500	BYW 54	SOD-57
	BAW 62	DO-35		BYW 55	SOD-57
	1 N 4151	DO-35		BY 227	4
BA 211	(BAX 13)	SOD-17	BA 600	BYW 54	SOD-57
	(BAW 62)	DO-35		BYW 55	SOD-57
BA 212	1 N 4151	DO-35		BY 227	4
BA 213	1 N 4448	DO-35	BA 800	BYW 54	SOD-57
BA 214	(BAX 13)	SOD-17		BYW 55	SOD-57
	(BAW 62)	DO-35		BY 227	4
	(1 N 4151)	DO-35			
BA 215	BAV 18	DO-35	BA 1000	BYW 56	SOD-57
BA 216	BA 316	DO-35	BAS 10	BAW 21	DO-35
BA 217	BA 317	DO-35	BAS 11		DO-35
	1 N 4148	DO-35	BAS 12		DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BAS 15	BAX 13	SOD-17	BAW 14	(OA 202)	DO-7
BAS 16		SOT-23 (D)		(BAX 16)	SOD-17
BAS 19		SOT-23 (D)	BAW 17	(BAX 15)	SOD-17
BAS 20		SOT-23 (D)	BAW 18	(BAX 17)	SOD-17
BAS 21		SOT-23 (D)	BAW 21	BAX 16	SOD-17
BAT 17		SOT-23 (D)		BAV 20	DO-35
BAT 18		SOT-23 (D)	BAW 21 A		DO-35
BAT 39-R		27	BAW 21 B		DO-35
BAT 50-R		27	BAW 24	(BAV 10)	DO-35
BAT 51-R		27		(1 N 4448)	DO-35
BAT 52-R		27	BAW 25	(BAV 10)	DO-35
BAV 10	1 N 4148	DO-35		(1 N 4448)	DO-35
	1 N 4150	DO-35	BAW 26	(BAV 10)	DO-35
BAV 17	(BAX 18)	SOD-17		(1 N 4448)	DO-35
	(1 N 4150)	DO-35	BAW 27	(BAV 10)	DO-35
BAV 18		DO-35		(1 N 4448)	DO-35
BAV 19		DO-35	BAW 30	BAV 45	TO-18MOD
BAV 20		DO-35	BAW 33	(BAX 12)	SOD-17
BAV 21		DO-35	BAW 43	(BAX 15)	SOD-17
BAV 24	1 N 4150	DO-35		(BAV 20)	DO-35
BAV 44		SOD-35	BAW 45	BAX 16	SOD-17
BAV 45		TO-18MOD		BAV 20	DO-35
BAV 45 A		42	BAW 47	1 N 4148	DO-35
BAV 46		DO-23		1 N 914	SOD-17
BAV 68	BAV 21	DO-35	BAW 51	(BAV 69)	DO-35
BAV 69	BAV 21	DO-35	BAW 56		SOT-23 (B)
BAV 70		SOT-23 (A)	BAW 57	(BAX 12)	SOD-17
BAV 75		22	BAW 57 N	(BAX 12)	SOD-17
BAV 96		30	BAW 62		DO-35
BAV 96 B		30	BAW 75	BAV 10	DO-35
BAV 96 C		30		1 N 4151	DO-35
BAV 96 D		30		1 N 4151	DO-35
BAV 97		30	BAW 76		DO-23
BAV 99		SOT-23 (C)	BAW 95 C		DO-23
BAW 10	BAX 16	SOD-17	BAW 95 D		DO-23
	BAV 20	DO-35	BAW 95 E		DO-23
	1 N 4150	DO-35	BAW 95 F		DO-23
BAW 11	(BAX 15)	SOD-17	BAW 95 G		DO-23
BAW 12	(BAX 16)	SOD-17	BAX 12	BAX 12 A	SOD-17
	(OA 200)	DO-7	BAX 12 A		SOD-17
BAW 13	(BY 206)	DO-14	BAX 13		SOD-17
	(OF 380)	4	BAX 14	BAX 14 A	SOD-17
	(BAX 17)	SOD-17	BAX 15		SOD-17
			BAX 16	BAV 20	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BAX 17	BAV 21	DO-35	BAX 89 B	1 N 4151	DO-35
BAX 18	BAX 18 A	SOD-17		BAW 62	DO-35
BAX 18 A			BAX 90	1 N 4151	DO-35
BAX 20	(BAV 10)	DO-35		BAX 13	SOD-17
	(1 N 4148)	DO-35	BAX 90 A	1 N 4151	DO-35
BAX 21	(BAV 10)	DO-35		BAX 13	SOD-17
	(1 N 4148)	DO-35	BAX 90 B	1 N 4151	DO-35
BAX 22	BAX 16	SOD-17		BAW 62	DO-35
	BAV 20	DO-35	BAX 90 C	1 N 4151	DO-35
BAX 25	(BAX 13)	SOD-17		BAX 13	SOD-17
	(BAW 62)	DO-35	BAX 91 A	1 N 4151	DO-35
BAX 26	(BAX 13)	SOD-17		BAW 62	DO-35
	(BAW 62)	DO-35	BAX 91 B	1 N 4151	DO-35
BAX 27	(BAV 10)	DO-35		BAW 62	DO-35
	(1 N 4151)	DO-35	BAX 91 C	1 N 4148	DO-35
BAX 28	(BAX 13)	SOD-17			
			BAX 92	1 N 4151	DO-35
BAX 30	(BAX 13)	SOD-17		BAW 62	DO-35
				BAV 10	DO-35
BAX 78	BAV 10	DO-35	BAX 93	1 N 4151	DO-35
BAX 78-1	BAV 10	DO-35		BAW 62	DO-35
BAX 79	1 N 4150	DO-35	BAX 94	1 N 4151	DO-35
	BAV 10	DO-35		BAW 62	DO-35
			BAX 95	1 N 4448	DO-35
BAX 80	1 N 4148	DO-35	BAX 96	1 N 4446	DO-35
	1 N 914	SOD-17	BAX 96 A	1 N 4446	DO-35
BAX 81	(BAV 10)	DO-35	BAX 96 B	BAV 10	DO-35
BAX 82	BAX 13	SOD-17		1 N 4150	DO-35
BAX 83	1 N 4148	DO-35	BAX 96 C	1 N 4446	DO-35
	1 N 914	SOD-17			
BAX 84	BAV 10	DO-35	BAY 14	(BYX 10)	DO-14
	1 N 4150	DO-35	BAY 15	(BYX 10)	DO-14
BAX 85	1 N 4151	DO-35	BAY 16	(BYX 10)	DO-14
	BAW 62	DO-35	BAY 17	(BAV 10)	DO-35
	BAV 10	DO-35	BAY 18	(BAV 10)	DO-35
BAX 86 A	1 N 4148	DO-35	BAY 19	(BAX 16)	SOD-17
	1 N 914	SOD-17		(BAV 19)	DO-35
BAX 86 B	1 N 4148	DO-35	BAY 20	(BAX 16)	SOD-17
	1 N 914	SOD-17		(BAV 20)	DO-35
BAX 87	BAX 13	SOD-17	BAY 21	(BY 206)	DO-14
BAX 88	BAX 13	SOD-17		(BY 207)	DO-14
BAX 89 A	1 N 4151	DO-35	BAY 21 S	(BY 206)	DO-14
	BAW 62	DO-35		(BY 207)	DO-14

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BAY 23	(BYX 10)	DO-14	BAY 77	(BAV 10)	DO-35
BAY 24	(BYX 10)	DO-14	BAY 78	(BAX 12)	SOD-17
BAY 25	(BYX 10)	DO-14	BAY 82	BAX 13	SOD-17
BAY 31	(BAX 13)	SOD-17		BAW 62	DO-35
	BAW 62	DO-35	BAY 83	(BAX 16)	SOD-17
BAY 32	BAX 16	SOD-17		(BAV 20)	DO-35
	BAV 20	DO-35			
BAY 33	BAX 16	SOD-17	BAY 86	(BAX 18)	SOD-17
	BAV 20	DO-35	BAY 87	(BAX-12)	SOD-17
BAY 36	BAV 10	DO-35	BAY 88	(BAX 16)	SOD-17
BAY 38	BAW 62	DO-35	BAY 89	(BYX 10)	DO-14
	1 N 4151	DO-35	BAY 90	(BYX 10)	DO-14
BAY 39	BAX 16	SOD-17	BAY 91	(BYX 10)	DO-14
	BAV 20	DO-35	BAY 92	(BYX 10)	DO-14
BAY 41	(BAV 10)	DO-35	BAY 93	(BAV 10)	DO-35
BAY 42	(BAV 10)	DO-35		(BYX 10)	DO-14
BAY 43	(BAV 10)	DO-35	BAY 94	(BAV 10)	DO-35
BAY 44	(BAX 16)	SOD-17		(1 N 4154)	DO-35
	(BAV 20)	DO-35	BAY 95	(BAV 10)	DO-35
	(1 N 4150)	DO-35		(1 N 4151)	DO-35
BAY 45	BAX 16	SOD-17	BAY 96		DO-4 (1)
	BAV 20	DO-35	BAY 97	BAX 13	SOD-17
BAY 46	BAX 13	SOD-17		1 N 4154	DO-35
	BAW 62	DO-35	BAY 98	(BAX 16)	SOD-17
BAY 52	BAX 16	SOD-17		(BAV 20)	DO-35
	BAX 13	SOD-17	BAY 99	BAX 16	SOD-17
	BAV 20	DO-35		BAX 12 A	SOD-17
BAY 60	BAX 13	SOD-17		BAV 20	DO-35
	1 N 4154	DO-35	BAY 103	(BB 105 G)	2
BAY 61	1 N 4151	DO-35		(BB 205 G)	2
BAY 63	BAV 10	DO-35			
	1 N 4151	DO-35	BB 100	BB 205 G	2
BAY 66	BXY 35	DO-4 (2)	BB 100 G	BB 205 G	2
BAY 67	(BAV 10)	DO-35	BB 103	BB 106 P	2
BAY 68	(BAV 10)	DO-35	BB 104	(BB 204)	TO-92 (6)
BAY 69	(BAV 10)	DO-35	BB 104 G	(BB 204 G)	TO-92 (6)
BAY 71	BAW 62	DO-35	BB 105 A	BB 205 A	2
BAY 72	(BAV 69)	DO-35	BB 105 B	BB 205 B	2
BAY 73	(BAV 69)	DO-35	BB 105 G	BB 205 G	2
	(BAX 16)	SOD-17	BB 109 G		
BAY 74	(BAV 10)	DO-35	BB 110 B	(BB 204 B)	TO-92 (6)
	(BAW 62)	DO-35	BB 110 G	(BB 204 G)	TO-92 (6)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BB 119		DO-35	BF 4 - 10 L	BYW 54	SOD-57
BB 121	BB 106 P	2		BYW 55	SOD-57
BB 121 A	(BB 105 B)	2			
	(BB 205 B)	2	BF 4 - 20 L	BY 226	4
BB 121 B	(BB 106)	2		BY 227	4
BB 122	(BB 105 G)	2			
	(BB 205 G)	2	BF 4-40 L	BY 227	4
BB 139	BB 106 P	2	BF 4-60 L	BY 227	4
BB 141	(BB 105 B)	2	BF 4-80 L	BY 227	4
	(BB 205 B)	2			
BB 141 A	(BB 105 B)	2	BF 4-100 L	BYW 56	SOD-57
	(BB 205 B)	2			
BB 141 B	(BB 105 B)	2	BF 204-115	BY 224/600	17
	(BB 205 B)	2		BY 224/800	17
BB 142	(BB 105 G)	2	BG 100		
	(BB 205 G)	2	BR 48	BY 227	4
BB 204/ 116	(BY 224/ 600 800)	17 17	BTB 50	BY 226	4
				BY 227	4
BB 204 B		TO-92 (6)	BTB 100	BY 226	4
BB 204 G		TO-92 (6)		BY 227	4
BB 205 B		2			
BB 205 G		2	BTB 200	BY 226	4
BB 212		TO-92 (6)		BY 227	4
BB 221	(BB 405 B)	DO-34			
BB 222	(BB 405 B)	DO-34	BTB 400	BY 226	4
BB 309	(BB 109 G)	2		BY 227	4
BB 405 B		DO-34			
BB 405 G		DO-34	BTB 600	BY 227	4
BB 505 B	(BB 405 B)	DO-34			
BB 809		DO-34	BTB 800	BY 227	4
BB 909 A		DO-34			
BB 909 B		DO-34	BTB 1000	(BY 227)	4
BBY 31		SOT-23 (D)	BTM 50	BY 226	4
				BY 227	4
BC 106	BY 227	4			
BC 107	BY 227	4	BTM 100	BY 226	4
BD 204-115	(BY 224/600)	17		BY 227	4
	(BY 224/800)	17			
BF 4-05 L	BYW 54	SOD-57	BTM 200	BY 226	4
	BYW 55	SOD-57		BY 227	4

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BTM 400	BY 226	4	BY 117	BY 227	4
	BY 227	4	BY 118	(BYX 71/ 350)	5
BTM 600	BY 227	4			
BTM 800	BY 227	4			
BTM 1000	BY 227	4	BY 121	BYW 54	SOD-57
				BYW 55	SOD-57
BXY 27		22		BY 227	4
BXY 28		22	BY 122	(BY 164)	17
BXY 29		22	BY 123	(BY 179)	17
BXY 32		22	BY 124	BY 226	4
BXY 35		DO-4 (2)	BY 125	BY 226	4
BXY 36		22-23-24	BY 126	BY 226	4
BXY 37		22-23-24	BY 127	BY 227	4
BXY 38		22-23-24-25	BY 128	BY 227	4
BXY 39		22-23-24-25	BY 129	BY 227	4
BXY 40		22-23-24-25	BY 130	(BY 226)	4
BXY 41		22-23-24-25	BY 133	(BY 227)	4
BXY 45		22	BY 134	(BY 227)	4
BXY 46		22	BY 135	(BY 227)	4
BXY 47		22			
BXY 48		22	BY 137/400	BY 226	4
BXY 56		22	BY 137/800	BY 227	4
BXY 57		22	BY 138	BY 227	4
			BY 139	BY 227	4
BY 100	(BY 227)	4			
BY 101	(BY 226)	4	BY 140	BY 176	12
	(BY 227)	4			
BY 102	(BY 227)	4	BY 141	BYW 54	SOD-57
BY 104	(BY 227)	4		BYW 55	SOD-57
BY 105	(BY 227)	4		BY 227	4
BY 106	(BY 227)	4	BY 142	BYX 22/ 1200	DO-1
BY 107	(BY 227)	4			
BY 108	(BY 227)	4	BY 143	BY 227	4
BY 109	(BY 227)	4		BYX 22/ 1200	DO-1
BY 111	BY 226	4			
	BY 227	4	BY 144	BY 176	12
BY 112	BY 226	4	BY 145	(BY 185)	13
	BY 227	4	BY 147	(BYX 90)	4
BY 113	BY 227	4	BY 151	(BY 227)	4
BY 114	BY 226	4	BY 151 N	(BY 227)	4
BY 115	BY 226	4	BY 152	(BY 227)	4
BY 116	BY 226	4	BY 152 N	(BY 227)	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BY 156	(BY 227) (BY208/800)	4 DO-15	BY 193	BYX 50/ 200	DO-4 (1)
BY 157	(BY208/800)	DO-15	BY 194	BYX 50/ 400	DO-4 (1)
BY 158	BY 226	4	BY 196	BYX 55/ 350	4
BY 159/50	(BY 164)	17	BY 197	BYX 55/ 350	4
BY 159/200	(BY 179)	17	BY 198	BYX 55/ 600	4
BY 159/400	(BY 179)	17	BY 199	BYX 55/ 600	4
BY 164		17	BY 201/2	BYX 55/ 350	4
BY 172	BYX 22/ 1200	DO-1	BY 201/3	350	4
BY 173	BYX 22/ 1200	DO-1	BY 201/4	600	4
BY 174	BYX 22/ 600 1200	DO-1 DO-1	BY 201/5	600	4
BY 176	BY 476	SOD-56	BY 201/6	600	4
BY 177	(BY 227)	4	BY 204/4	BY208/800	DO-15
BY 178	(BY 227)	4	BY 204/8	BY208/800	DO-15
BY 179		17	BY 204/10	BY208/1000	DO-15
BY 183/200	BY 226 BY 227	4 4	BY 204-115	(BY225/100) (BY225/200)	17 17
BY 183/300	BY 226 BY 227	4 4	BY 204-116	(BY225/100) (BY225/200)	17 17
BY 183/400	BY 226 BY 227	4 4	BY 205/100	BY229/200	SOD-59
BY 183/500	BY 227	4	BY 205/200	BY229/200 BY229/400	SOD-59 SOD-59
BY 183/600	BY 227	4	BY 205/400	BY229/400 BY229/600	SOD-59 SOD-59
BY 184		10	BY 205/600	BY229/600 BY229/800	SOD-59 SOD-59
BY 185	OF 375	46	BY 205/800	BY229/800	SOD-59
BY 187	BY 409	SOD-34 (1)	BY 206		DO-14
BY 188		4	BY 207		DO-14
BY 188 A		4	BY 208/800		DO-15
BY 188 B		4	BY 208/1000		DO-15
BY 189	BYX 38/ 900	DO-4 (1)	BY 209	BY 409	SOD-34 (1)
BY 190	BYX 38/ 600	DO-4 (1)	BY 210/400	BY208/800	DO-15
BY 192	BYX 50/ 200	DO-4 (1)	BY 210/600	BY208/800	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BY 210/800	BY 208/800	DO-15	BY 227	BYW 55	SOD-57
BY 211	BYX 38/ 300	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
BY 211/2	(BYW 19/ 800)	5	BY 228		SOD-64
BY 211/3	800)	5	BY 229/200		SOD-59
BY 211/4	800)	5	BY 229/400		SOD-59
BY 211/5	800)	5	BY 229/600		SOD-59
BY 212/250	(BY229/400)	SOD-59	BY 229/800		SOD-59
BY 212/400	(BY229/400)	SOD-59	BY 242	BY 227	4
BY 212/500	(BY229/600)	SOD-59	BY 250	BYX 22/ 1200	DO-1
BY 212/600	(BY229/600)	SOD-59	BY 251	(BYX 49) 300)	5
BY 212/800	(BY229/800)	SOD-59	BY 252	400)	5
BY 213/600	(BY229/600)	SOD-59	BY 253	600)	5
BY 213/800	(BY229/800)	SOD-59	BY 254	900)	5
BY 214/50	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	BY 255	1200)	5
BY 214/100	300	DO-4 (1)	BY 256		SOD-28
BY 214/200	300	DO-4 (1)	BY 257		SOD-28
BY 214/400	600	DO-4 (1)	BY 260		49
BY 214/600	900	DO-4 (1)	BY 261		50
BY 215	BYX 49/ 600	5	BY 264	BYX 36/ 150	DO-15
BY 216	BYX 49/ 600	5		BY 226	4
BY 217	BYX 49/ 600	5		BY 227	4
BY 218/100	(BY229/200)	SOD-59		BYW 54	SOD-57
BY 218/200	(BY229/200)	SOD-59	BY 277/ 600 R	BYW 55	SOD-57
BY 218/400	(BY229/400)	SOD-59	750 R		5
BY 218/600	(BY229/600)	SOD-59			5
BY 219	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)	BY 296	(BYX 71/ 350)	5
BY 223		5	BY 297	350)	5
BY 224/ 600		17	BY 298	350)	5
800		17	BY 301	(BYX 49/ 300)	5
BY 225/ 100		17	BY 302	(BYX 71/ 350)	5
200		17	BY 311	(BYX 49/ 600)	5
BY 226	BYW 54	SOD-57	BY 317	(BYX 49/ 600)	5
	BYW 55	SOD-57			
	BYW 56	SOD-57			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BY 337	(BYX 49/ 600)	5	BY 2001	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)
BY 351	(BYX 49/ 300)	5	BY 2002	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)
BY 357	(BYX 49/ 600)	5	BY AP-80/ 50	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
BY 406		DO-15	50 R	300 R	DO-4 (1)
BY 407		DO-15	100	300	DO-4 (1)
BY 409		SOD-34 (1)	100 R	300 R	DO-4 (1)
BY 409 A		SOD-34	300	300	DO-4 (1)
BY 448		SOD-57	300 R	300 R	DO-4 (1)
BY 458		SOD-57	500	600	DO-4 (1)
BY 476		SOD-56	500 R	600 R	DO-4 (1)
BY 477		SOD-56	80	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
BY 478		SOD-56	600	1200	DO-4 (1)
BY 501	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)	600 R	600 R	DO-4 (1)
BY 502	300)	DO-4 (1)		1200 R	DO-4 (1)
BY 503	300)	DO-4 (1)	BY BP-10/ 50	BYW 54	SOD-57
BY 504	300)	DO-4 (1)		BY 226	4
BY 505	300)	DO-4 (1)		1 N 5060	SOD-57
BY 804	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	100	BYW 54	SOD-57
BY 814	BYX 42/ 300	DO-4 (1)		BY 226	4
BY 824	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	200	1 N 5060	SOD-57
BY 854	BYX 42/ 300	DO-4 (1)		BYW 54	SOD-57
BY 855	600	DO-4 (1)		BY 226	4
BY 856	900	DO-4 (1)	400	1 N 5060	SOD-57
BY 857	900	DO-4 (1)		BYW 54	SOD-57
BY 858	1200	DO-4 (1)		BY 227	4
BY 859	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)	600	1 N 5060	SOD-57
BY 1001	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
BY 1002	BY 227	4		BY 227	4
BY 1101	BY 227	4	800	1 N 5061	SOD-57
BY 1102	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
BY 1201	BY 227	4		BYW 56	SOD-57
BY 1202	BY 227	4	BY P-401/ 50	1 N 5062	SOD-57
BY 1501	BY 227	4		BYW 54	SOD-57
BY 1502	BY 227	4		BY 226	4
				1 N 5060	SOD-57

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier					
BYP-401/ 50	BYW 54	SOD-57	BYW 19/ 800 (R) 1000 (R)		5					
	BY 226	4			5					
	1 N 5060	SOD-57			5					
100	BYW 54	SOD-57	BYW 25-R BYW 29/50 BYW 29/100 BYW 29/150 BYW 30/50 BYW 30/100 BYW 30/150		DO-5 (1)					
	BY 226	4			SOD-59					
	1 N 5060	SOD-57			SOD-59					
200	BYW 54	SOD-57			SOD-59					
	BY 226	4			DO-4 (1)					
	1 N 5060	SOD-57			DO-4 (1)					
BYP-401/ 400	BYW 54	SOD-57		BYW 31/50 BYW 31/100 BYW 31/150		DO-4 (1)				
	BYW 55	SOD-57				DO-4 (2)				
	BY 227	4				DO-4 (2)				
600	1 N 5061	SOD-57		BYW 37	BY 226	4				
	BYW 55	SOD-57	BY 227		4					
	BY 227	4								
800	1 N 5061	SOD-57	BYW 38		BY 226	4				
	BYW 55	SOD-57			BY 227	4				
	BYW 56	SOD-57								
1000	1 N 5062	SOD-57	BYW 39		BY 226	4				
	BYW 56	SOD-57			BY 227	4				
BYP-680/ 50	BYX 38/ 300	DO-4 (1)			BYW 40	BY 226	4			
	300 R	DO-4 (1)		BY 227		4				
	100	DO-4 (1)		BY 227		4				
100 R	DO-4 (1)	BYW 41		BY 226		4				
300	DO-4 (1)			BY 227		4				
300 R	DO-4 (1)			BY 227		4				
500	DO-4 (1)			BY 227		4				
500 R	DO-4 (1)		BYW 42	BY 227		4				
600	DO-4 (1)			BY 227		4				
600 R	600 R			DO-4 (1)		BYW 43	BY 227	4		
	600			DO-4 (1)						
	1200			DO-4 (1)						
600 R	600 R			DO-4 (1)	BYW 54			SOD-57		
	1200 R	DO-4 (1)		BYW 55				SOD-57		
							BYW 56		SOD-57	
BYV 21		DO-4 (2)						BYW 77/ 50	BYW 31/ 50	DO-4 (2)
	BYV 30	DO-4 (2)							100	DO-4 (2)
	BYV 71/350	DO-4 (2)	150						DO-4 (2)	
BYV 71/600	BY229/400	SOD-59								
BYV 95 A	BY229/600	SOD-59								
BYV 95 B		SOD-57	BYW 92/50					DO-5 (1)		
BYV 95 C		SOD-57	BYW 92/100					DO-5 (1)		
		SOD-57	BYW 92/150			DO-5 (1)				

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BYW 95 A		SOD-64	BYX 25/	BYX 96/	
BYW 95 B		SOD-64	800 (R)	1200 (R)	DO-4 (2)
BYW 95 C		SOD-64	BYX 25/	BYX 96/	
BYW 96 A		SOD-64	1000 (R)	1200 (R)	DO-4 (2)
BYW 96 B		SOD-64	BYX 26	BYX 36/300	DO-15
BYW 96 C		SOD-64	BYX 28/200	1 N 3493	DO-21
			BYX 28/		
BYX 10		DO-14	200 R	1 N 3493 R	DO-21
BYX 11	BYX 47	DO-7	BYX 28/400	1 N 3495	DO-21
BYX 12	BYX 47	DO-7	BYX 28/		
BYX 13/	BYX 25/		400 R	1 N 3495 R	DO-21
400 (R)	600 (R)	DO-4 (2)	BYX 29/	BYX 91/	
BYX 13/	BYX 25/		75.000	90 K	15
600 (R)	600 (R)	DO-4 (2)	BYX 29/	BYX 91/	
BYX 13/	BYX 25/		100.000	120 K	15
800 (R)	800 (R)	DO-4 (2)	BYX 29/	BYX 91/	
BYX 13/	BYX 25/		125.000	150 K	15
1000 (R)	1000 (R)	DO-4 (2)	BYX 29/	BYX 91/	
BYX 13/	BYX 25/		150.000	180 K	15
1200 (R)	1000 (R)	DO-4 (2)	BYX 30/	BYX 30/	
			200 (R)	400 (R)	DO-4 (2)
BYX 15	BYX 52/			1 N 3891 (R)	DO-4 (1)
	1200	DO-5	BYX 30/	BYX 30/	
BYX 16	BYX 52/		300 (R)	400 (R)	DO-4 (2)
	1200 R	DO-5		1 N 3892 (R)	DO-4 (1)
			BYX 30/		
BYX 20/200	1 N 3493	DO-21	400 (R)		DO-4 (2)
BYX 20/			BYX 30/		
200 R	1 N 3493 R	DO-21	500 (R)		DO-4 (2)
			BYX 30/		
BYX 21/100	1 N 3492	DO-21	600 (R)		DO-4 (2)
BYX 21/					
100 R	1 N 3492 R	DO-21	BYX 32/		
BYX 21/200	1 N 3493	DO-21	400 (R)		8
BYX 21/			BYX 32/		
200 R	1 N 3493 R	DO-21	600 (R)		8
BYX 22/600		DO-1			
BYX 22/			BYX 32/		
1200		DO-1	800 (R)		8
BYX 24	BY224/600	17	BYX 32/		
	BY224/800	17	1000 (R)		8
BYX 25/	BYX 96/		BYX 32/		
600 (R)	600 (R)	DO-4 (3)	1200 (R)		8

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BYX 32/ 1600 R		8	BYX 40/ 600 (R)	BYX 25/ 600 (R)	DO-4 (2)
BYX 35	(BYX91/90K)	15	BYX 40/ 800 (R)	BYX 25/ 800 (R)	DO-4 (2)
BYX 36/ 75	BYX 36/ 150	DO-15	BYX 40/ 1000 (R)	BYX 25/ 1000 (R)	DO-4 (2)
	BY 226	4			
	BYW 54	SOD-57			
BYX 36/ 150	BYX 36/ 300	DO-15	BYX 42/ 300 (R)		DO-4 (1)
	BY 226	4	600 (R)		DO-4 (1)
	BYW 54	SOD-57	BYX 42/ 900 R	BYX 42/ 1200 R	DO-4 (1)
BYX 36/ 200	BYX 36/ 300	DO-15	BYX 42/ 1200 (R)		DO-4 (1)
	BY 226	4			
	BYW 54	SOD-57			
BYX 36/ 300	BYX 36/ 600	DO-15	BYX 45/ 600 (R)		DO-1
	BY 227	4	BYX 45/ 800 (R)		DO-1
	BYW 54	SOD-57	BYX 45/ 1000 (R)		DO-1
	BYW 55	SOD-57	BYX 46/ 200 (R)		DO-4 (2)
BYX 36/ 400	BYX 36/ 600	DO-15	BYX 46/ 300 (R)		DO-4 (2)
	BY 227	4	BYX 46/ 400 (R)		DO-4 (2)
	BYW 54	SOD-57	BYX 46/ 500 (R)		DO-4 (2)
	BYW 55	SOD-57	BYX 46/ 600 (R)		DO-4 (2)
BYX 36/ 600	BY 227	4	BYX 47	(BYX 35)	14
	BYW 54	SOD-57			
	BYW 55	SOD-57			
BYX 38/ 300 (R)		DO-4 (1)	BYX 48/ 300 (R)	BYX 99/ 300 (R)	DO-4 (1)
600 (R)		DO-4 (1)	600 (R)	600 (R)	DO-4 (1)
BYX 38/ 900 (R)	BYX 38/ 1200 (R)	DO-4 (1)	900 (R)	900 (R)	DO-4 (1)
BYX 38/ 1200 (R)		DO-4 (1)	1200 (R)	1200 (R)	DO-4 (1)
BYX 39/ 600 (R)		DO-4 (1)			
BYX 39/ 800 (R)	BYX 39/ 1000 (R)	DO-4 (1)	BYX 49/ 300 (R)		5
BYX 39/ 1000 (R)		DO-4 (1)	BYX 49/ 600 (R)		5

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BYX 49/ 900 (R)		5	BYX 60/ 50	1 N 4151	DO-35
BYX 49/ 1200 (R)		5	BYX 60/ 100	BY 226 BY 227	4 4
BYX 50/ 200 (R)		DO-4 (1)	BYX 60/ 200	BAX 15 BY 206 BY 207	SOD-17 DO-14 DO-14
BYX 50/ 300 (R)		DO-4 (1)	BYX 60/ 400	BY 206 BY 207	DO-14 DO-14
BYX 50/ 400 (R)		DO-4 (1)	BYX 60/ 600	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57
BYX 50/ 500 (R)		DO-4 (1)	BYX 60/ 800	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57
BYX 50/ 600 (R)		DO-4 (1)	BYX 61/ 50	(1 N 3890)	DO-4 (1)
BYX 52/ 300 (R)		DO-5	100	(1 N 3890)	DO-4 (1)
BYX 52/ 600 (R)		DO-5	200	(1 N 3891)	DO-4 (1)
BYX 52/ 900 (R)	BYX 52/ 1200 (R)	DO-5	300	(1 N 3892)	DO-4 (1)
BYX 52/ 1200 (R)		DO-5		(1 N 3892)	DO-4 (1)
BYX 55/350		4	BYX 62/ 600 (R)	BYX 30/ 600 (R)	DO-4 (2)
BYX 55/600		4	BYX 66/ 400	BYX 30/ 400	DO-4 (2)
BYX 56/ 600 (R)		DO-5	600	600	DO-4 (2)
BYX 56/ 800 (R)		DO-5	800	800	DO-4 (2)
BYX 56/ 1000 (R)		DO-5	BYX 66/ 1000	BYX 30/ 1000	DO-4 (2)
BYX 57/ 500	BY 207	DO-14	BYX 70/ 100	BY 208/ 800	DO-15
BYX 57/ 600	BY 207	DO-14	BYX 70/ 300	BY 208/ 800	DO-15
BYX 58/ 50	BY 208/ 800	DO-15	BYX 70/ 500	BY 208/ 800	DO-15
BYX 58/ 100	BY 208/ 800	DO-15			
BYX 58/ 300	BY 208/ 800	DO-15			
BYX 58/ 400	BY 208 800	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BYY 16	BYX 97 900 R	DO-5 (1)	BYY 45	(BYX 32/ 600)	8
BYY 19	(BYX 39/ 1000)	DO-4 (1)	BYY 46	600)	8
	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)	BYY 56	BY 227	4
BYY 20	1 N 3493 R	DO-21	BYY 57	BYW 56	SOD-57
BYY 21	1 N 3493	DO-21		(BYX 25/ 600)	DO-4 (2)
BYY 22	BYX 96/ 600	DO-4 (3)	BYY 58	(BYX 96/ 300)	DO-4 (3)
BYY 23	BYX 96/ 600 R	DO-4 (3)		BYX 25/ 600	DO-4 (2)
BYY 24	BYX 96/ 600	DO-4 (3)	BYY 59	(BYX 96/ 300)	DO-4 (3)
BYY 25	BYX 96/ 600 R	DO-4 (3)	BYY 67	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
BYY 27	(BYX 32/ 400)	8	BYY 68	BYX 25/ 800	DO-4 (2)
BYY 28	(BYX 32/ 600)	8	BYY 69	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
BYY 29	(BYX 32/ 800)	8	BYY 70	BYX 25/ 1000 R	DO-4 (2)
BYY 31	(BY 227)	4	BYY 71	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
BYY 32	(BYW 56)	SOD-57	BYY 72	BYX 25/ 1000 R	DO-4 (2)
	(BY 227)	4	BYY 73	BYX 52/ 600	DO-5
BYY 33	(BYW 56)	SOD-57	BYY 74	BYX 52/ 600 R	DO-5
	(BY 227)	4	BYY 75	BYX 52/ 1200	DO-5
BYY 34	(BYW 56)	SOD-57	BYY 76	BYX 52/ 1200 R	DO-5
	(BY 227)	4	BYY 77	BYX 52/ 1200	DO-5
BYY 35	(BYW 56)	SOD-57	BYY 78	BYX 52/ 1200 R	DO-5
	(BY 227)	4	BYY 88	(BY 227)	4
BYY 36	(BYW 56)	SOD-57		(BYW 56)	SOD-57
	(BY 227)	4			
BYY 37	(BY 227)	4			
	(BYW 56)	SOD-57			
BYY 40	(BYX 32/ 200)	8			
BYY 41	200)	8			
BYY 42	400)	8			
BYY 43	400)	8			
BYY 44	600)	8			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BYY 89	(BY 227)	4	CB 10	BYX 36/ 150	DO-15
BYY 90	(BYW 56)	SOD-57		BY 226	4
	(BY 227)	4		BYW 54	SOD-57
	(BYW 56)	SOD-57		BYW 55	SOD-57
BYY 91	(BY 227)	4	CB 10 F	BY 208/ 800	DO-15
	(BYW 56)	SOD-57			
BYY 92	(BY 227)	4	CB 20	BYX 36/ 300	DO-15
	(BYW 56)	SOD-57			BY 226
BYY 93	(BYX 32/ 800)	8		BYW 54	SOD-57
BYY 94	(BYX 32/ 800 R)	8		BYW 55	SOD-57
BYY 95	(BYX 32/ 1200)	8	CB 20 F	BY 208/ 800	DO-15
BYY 96	(BYX 32/ 1200 R)	8	CB 40	BYX 36/ 600	DO-15
					BY 227
BYZ 10	BYX 99/ 1200	DO-4 (1)	CB 60	BYW 55	SOD-57
BYZ 11	1200	DO-4 (1)			BY 227
BYZ 12	600	DO-4 (1)		BYW 55	SOD-57
BYZ 13	300	DO-4 (1)	CB 60 F	BYW 56	SOD-57
BYZ 14	600	DO-4 (1)			BY 208/ 800
BYZ 15	600 R	DO-4 (1)	CB 80	BY 227	4
BYZ 16	1200 R	DO-4 (1)			BYW 55
BYZ 17	1200 R	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
BYZ 18	600 R	DO-4 (1)	CB 80 F	BY 208/ 800	DO-15
BYZ 19	300 R	DO-4 (1)	CB 100	BY 227	4
BZW 10/12		SOD-28			BYW 55
BZW 10/15		SOD-28		BYW 56	SOD-57
C 15	BA 102	DO-7	CB 100 F	BY 208/ 800	DO-15
C 20	BA 102	DO-7			BAX 16
C 40	(BYX 25/ 600)	DO-4 (2)	CD 000	BAX 17	SOD-17
C 1780	(BY 227)	4			BAW 62
	(BYW 56)	SOD-57		BA 216	SOD-17
CB 05	BY 226	4	CB 00080	BA 216	SOD-17
	BYW 54	SOD-57	CD 0014	BA 216	SOD-17
	BYW 55	SOD-57	CD 0089	BA 216	SOD-17
	BYX 36/ 150	DO-15	CD 0099	BA 216	SOD-17
CB 05 F	BY 208/ 800	DO-15	CDG 00	BA 315	DO-35
			CDG 024	BA 216	SOD-17
				BA 216	SOD-17

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
CDG 027	BA 216	SOD-17	CL 7	BY 227	4
CER 68	BY 226	4	CL 8	BY 227	4
CER 69	BY 226	4			
CER 72	BY 227	4	CM 1	BY 226	4
CER 72 D	BY 227	4		BY 227	4
CER 73 C	BY 227	4	CM 1,5	BY 226	4
CER 700 C	BY 226	4		BY 227	4
CER 720	BY 227	4	CM 2	BY 226	4
				BY 227	4
CG 1 C	OA 95	DO-7	CM 3	BY 226	4
CG 1 E	OA 95	DO-7		BY 227	4
CG 4 E	OA 95	DO-7	CM 4	BY 226	4
CG 12 E	OA 90	DO-7		BY 227	4
CG 41 H	OA 95	DO-7	CM 5	BY 227	4
CG 42 H	OA 95	DO-7	CM 6	BY 227	4
CG 44 H	OA 95	DO-7			
CG 50	OA 95	DO-7	CM 7	BY 227	4
CG 50 H	OA 95	DO-7	COD 1538	BY 227	4
CG 60 H	OA 90	DO-7	COD 1618	BY 227	4
CG 61 H	OA 90	DO-7	CS 0014	BA 216	SOD-17
CG 62 H	OA 90	DO-7	CS 0080	BA 216	SOD-17
CG 63 H	OA 90	DO-7			
CG 64 H	OA 90	DO-7	CSD 2310	(BAX 16)	SOD-17
CG 83	(AAZ 17)	DO-7	CSD 2317	(BAX 16)	SOD-17
CG 83 H	(AAZ 17)	DO-7	CSKB 80 C		
CG 91 AH	(AAZ 18)	DO-7	800	(BY 179)	17
CK 705	OA 90	DO-7	CSKB 80 C	(BY 224/	
CK 706 A	OA 90	DO-7	1200	600)	17
CK 707	OA 90	DO-7			
CK 708	OA 90	DO-7	CSKB 250 C		
CK 713 A	OA 90	DO-7	800	(BY 179)	17
CL 05	BY 227	4	CSKB 250 C	(BY 224/	
CL 1	BY 226	4	1200	600)	17
	BY 227	4	CSKB 500 C	(BY 224/	
CL 2	BY 226	4	800	600)	17
	BY 227	4		800)	17
CL 3	BY 226	4			
	BY 227	4	D 1 B	AA 119	DO-7
CL 4	BY 226	4	D 1 E	OA 95	DO-7
	BY 227	4	D 1 SA	OA 95	DO-7
CL 5	BY 227	4	D 1 W	AA 119	DO-7
CL 6	BY 227	4	D 4	BY 227	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
D 6 HZ	(BYX 45/ 600) (BY 227)	DO-1 4	D 2406 D	BYX 30/ 400	DO-4 (2)
D 8 HZ	BYX 45/ 800 (BY 227)	DO-1 4 4	D 2406 DR	400 R	DO-4 (2)
D 15 A	BY 227	4	D 2406 F	200	DO-4 (2)
D 15 C	BY 227	4	D 2406 FR	200 R	DO-4 (2)
D 18	BY 226	4	D 2406 M	BYX 30/ 600	DO-4 (2)
D 25	BY 226	4	D 2406 MR	600 R	DO-4 (2)
D 25 C	BYX 36/ 300 BY 226	DO-15 4	D 2412 A	BYX 30/ 200	DO-4 (2)
D 35	BY 226	4	D 2412 AR	200 R	DO-4 (2)
D 45 C	BYX 45/ 600 BY 226	DO-1 4	D 2412 B	200	DO-4 (2)
D 45 CZ	BYX 45/ 600 BY 226	DO-1 4	D 2412 BR	200 R	DO-4 (2)
D 58 C	BY 227	4	D 2412 C	300	DO-4 (2)
D 65 C	BY 226	4	D 2412 CR	300 R	DO-4 (2)
D 85 C	BY 227	4	D 2412 D	400	DO-4 (2)
D 105 C	(BY 227)	4	D 2412 DR	400 R	DO-4 (2)
D 125 C	(BY 227)	4	D 2412 F	200	DO-4 (2)
D 148 S	BY 227	4	D 2412 FR	200 R	DO-4 (2)
D 152	BY 227	4	D 2412 M	600	DO-4 (2)
D 158 S	BY 227	4	D 2412 MR	600 R	DO-4 (2)
D 165	BY 227	4	D 2520 A	BYX 46/ 200	DO-4 (2)
D 230 B	(BY 226)	4	D 2520 AR	200 R	DO-4 (2)
D 400	BY 227	4	D 2520 B	200	DO-4 (2)
D 463	BY 227	4	D 2520 BR	200 R	DO-4 (2)
D 2406 A	BYX 30/ 200	DO-4 (2)	D 2520 C	300	DO-4 (2)
D 2406 AR	200 R	DO-4 (2)	D 2520 CR	300 R	DO-4 (2)
D 2406 B	BYX 30/ 200	DO-4 (2)	D 2520 D	400	DO-4 (2)
D 2406 BR	200 R	DO-4 (2)	D 2520 DR	400 R	DO-4 (2)
D 2406 C	BYX 30/ 300	DO-4 (2)	D 2520 F	200	DO-4 (2)
D 2406 CR	300 R	DO-4 (2)	D 2520 FR	200 R	DO-4 (2)
			D 2520 M	600	DO-4 (2)
			D 2520 MR	600 R	DO-4 (2)
			D 5580	(BAW 95 E)	DO-23
			DA 1-200	BYX 45/ 600 R	DO-1
			DA 1-400	BYX 45/ 600 R	DO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
DA 1-600	BYX 45/ 600 R	DO-1	DI 58 S	BY 227	4
	BYX 45/ 800 R	DO-1	DI 65	BY 227	4
DA 1701	1 N 4148	DO-35	DK 13	(AAZ 17)	DO-7
DA 1702	1 N 4148	DO-35	DK 80	BY 227	4
DA 1703	1 N 4148	DO-35	DP 6	OA 90	DO-7
DA 1704	1 N 4148	DO-35	DP 6 C	OA 90	DO-7
DC 1504	(BAW 95 F)	DO-23	DP 6 R	2 AA 119	2 X DO-7
DCV 6	BYX 38/ 900	DO-4 (1)	DP 7	OA 90	DO-7
DD 000	BY 227	4	DP 10	OA 90	DO-7
DD 001	BY 227	4	DR 100	BY 226	4
DD 002	BY 227	4	DR 128	(BA 100)	DO-7
DD 003	BY 227	4	DR 313	OA 95	DO-7
DD 006	BY 226	4	DR 365	AA 119	DO-7
DD 056	BY 226	4	DR 400	BY 226	4
DD 058	BY 227	4	DR 464	OA 95	DO-7
DD 236	BY 226	4	DR 800	BY 227	4
DD 268	BY 227	4	DS 3 A	(BYX 39/ -600 A 1000)	DO-4 (1)
DD 2020	(BYX 22/ 600)	DO-1	DS 3 A	(BYX 39/ -800 A 1000)	DO-4 (1)
DD 2026	(BYX 22/ 600)	DO-1	DS 3 A	(BYX 39/ -1000 A 1000)	DO-4 (1)
DD 2066	BY 227	4	DS 9-04 A	BYX 39/ 400 R	DO-4 (1)
DD 2068	BY 227	4	DS 9-07 A	400 R	DO-4 (1)
DD 3020	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)	DS 9-11 A	1200 R	DO-4 (1)
DD 3026	600)	DO-4 (1)	DS 35-02 A	BYX 97/ 300 R	DO-5 (1)
DD 3076	900)	DO-4 (1)	DS 35-04 A	600 R	DO-5 (1)
DD 3078	1200)	DO-4 (1)	DS 35-07 A	900 R	DO-5 (1)
DD 4020	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)	DS 35-11 A	1200 R	DO-5 (1)
DD 4026	600)	DO-4 (1)	DS 35-14 A	1600 R	DO-5 (1)
DD 4066	900)	DO-4 (1)	DS 35-16 A	1600 R	DO-5 (1)
DD 4067	900)	DO-4 (1)	DS 60	OA 90	DO-7
DD 4068	1200)	DO-4 (1)	DS 61	OA 90	DO-7
			DS 61 A	OA 90	DO-7
			DS 62	OA 90	DO-7
DHD 805	OA 90	DO-7			
DI 48 S	BY 227	4	DS 159	OA 90	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
DS 160	OA 90	DO-7	ED 2102	OA 90	DO-7
DS 161	OA 90	DO-7	ED 2848	BY 227	4
DS 604	OA 95	DO-7	ED 2911	BY 227	4
DS 611	OA 95	DO-7	ED 2919	BY 226	4
DS 621	OA 95	DO-7	ED 2923	BY 227	4
DS 1601	OA 90	DO-7	ED 3008	BY 227	4
DS 1604	OA 90	DO-7			
DS 1606	OA 90	DO-7	EFD 108	OA 95	DO-7
			EM 401	BY 226	4
DSI 35-02 A	BYX 97/ 300	DO-5 (1)	EM 402	BY 227	4
DSI 35-04 A	600	DO-5 (1)	EM 404	BY 226	4
DSI 35-07 A	BYX 97/ 1200	DO-5 (1)	EM 406	BY 227	4
DSI 35-11 A	1200	DO-5 (1)	EM 408	BY 227	4
DSI 35-14 A	1600	DO-5 (1)	EM 410	BY 227	4
DSI 35-16 A	1600	DO-5 (1)	EM 501	(BY 227)	4
DT 230 A	BY 226	4	EM 502	(BY 227)	4
DT 230 F	BY 226	4	EM 504	(BY 227)	4
DT 230 G	BY 226	4	EM 506	(BY 227)	4
DT 230 H	BY 226	4	EM 508	(BY 227)	4
E 4 HZ	BYX 45/ 600	DO-1	EM 510	(BY 227)	4
E 6 HZ	BYX 45/ 600	DO-1	EM 513	(BY 227)	4
E 8 HZ	BYX 45/ 800	DO-1	ER 2	BY 208/ 800	DO-15
E 10 HZ	BYX 45/ 800	DO-1	ER 4	BY 208/ 800	DO-15
E 11	(BY 227)	4	ER 6	BY 208/ 800	DO-15
E 21	(BY 227)	4	ER 8	BY 208/ 800	DO-15
E 41	BY 227	4	ER 15 T	BAX 13	SOD-17
E 61	BY 227	4	ER 41	BY 226	4
E 81	BY 227	4	ER 81	BY 227	4
E 101	BY 227	4	ER 308	BY 227	4
E 107	(BA 102)	DO-7	ER 2000	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
E 250 C 10	BYX 10 BY 226	DO-14 4	ER 2001	300	DO-4 (1)
EA 080	BY 227	4	ER 2002	300	DO-4 (1)
ED 3	AA 119	DO-7	ER 2003	600	DO-4 (1)
ED 1800	AA 119	DO-7	ER 2004	600	DO-4 (1)
ED 1892	OA 90	DO-7			
ED 1803	OA 95	DO-7			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ER 2005	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)	F 41	BYX 22/ 600	DO-1
ER 2006	1200	DO-4 (1)	F 42	(BYX 38/ 600)	DO-4 (1)
ERD 800	BY 227	4	F 61	BYX 38/ 900	DO-4 (1)
ESK 40	BYX 36/ 600	DO-15	F 62	(BY 127)	4
-C 500	600	DO-15	F 62 Z	(BYX 22/ 1200)	DO-1
ESM 100	BYX 36/ 150	DO-15	F 62 Z	(BYX 39/ 800)	DO-4 (1)
	BY 226	4	F 82	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
ESM 181/ 300 (R)	BYX 71/ 350 (R)	5	F 82 Z	(BYX 39/ 800)	DO-4 (1)
400 (R)	600 (R)	5	F 100	BYX 45/ 600	DO-1
500 (R)	600 (R)	5	F 101	BYX 45/ 1000	DO-1
600 (R)	600 (R)	5	F 111	BY 227	4
ESM 255/ 50	BY 229/ 200	SOD-59	F 113	BY 227	4
100	200	SOD-59	F 200	BYX 45/ 600	DO-1
200	400	SOD-59	F 300	600	DO-1
300	400	SOD-59	F 400	600	DO-1
400	400	SOD-59	F 500	600	DO-1
ESM 355/ 50	BYW 31/ 50	DO-4 (2)	F 600	800	DO-1
100	100	DO-4 (2)	F 700	800	DO-1
150	150	DO-4 (2)	F 800	800	DO-1
ESM 357/ 50	BYW 92/ 50	DO-5 (1)	F 900	1000	DO-1
110	100	DO-5 (1)	F 1000	1000	DO-1
165	150	DO-5 (1)	FBO 50	(BY 164)	17
F 8	(BY 227)	4	FD 3	(AAZ 18)	DO-7
F 11	BYX 22/ 600	DO-1	FD 4	(AAZ 18)	DO-7
	(BY 227)	4	FD 5	(AAZ 18)	DO-7
F 12	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)	FD 6	(AAZ 18)	DO-7
F 14	BY 227	4	FD 7	(AAZ 18)	DO-7
F 16	BY 227	4	FD 13	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)
F 21	BYX 22/ 600	DO-1	FD 23	300)	DO-4 (1)
F 22	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)	FD 43	600)	DO-4 (1)
			FD 63	900)	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
FD 83	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)	FDH 900	BAV 10	DO-35
FD 100	(BAX 13) (BAW 62)	SOD-17 DO-35	FDH 999	1 N 4150 BAV 10	DO-35 DO-35
FD 101	1 N 4151 BAW 62	DO-35 DO-35	F 200	(BAW 56) (BAW 56)	SOT-23 (B) SOT-23 (B)
FD 103	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)	FDN 600	(BAW 56)	DO-14
FD 111	(BAX 13) (BAW 62)	SOD-17 DO-35	FDK 300	(BYX 10)	DO-35
FD 200	BAX 16 BAV 10	SOD-17 DO-35	FDR 600	(BAV 10)	SOD-17
			FDR 700	(BAX 13) (BAW 62)	DO-35
FD 212	(BAX 16)	SOD-17	FDS 2055	(BAV 69)	DO-35
FD 213	(BAX 16)	SOD-17	FDS 6004	(BAX 12)	SOD-17
FD 227	(BAX 16)	SOD-17	FDS 6005	(BAX 16)	SOD-17
FD 260	(BAX 16)	SOD-17	FM 910	BYX 97/ 600	DO-5 (1)
FD 300	BAV 21	DO-35		BYX 52/ 600	DO-5
FD 400	(BAX 12)	SOD-17	FR 501	BAV 44	SOD-35
FD 600	(BAV 10)	DO-35	FR 1001	BY 208/ 800	DO-15
FD 700	(BAX 13) (BAW 62)	SOD-17 DO-35	FR 2002	800	DO-15
FD 777	(BAX 13) (BAW 62)	SOD 17 DO-35	FR 3001	800	DO-15
FD 827	(BAV 10)	DO-35	FR 4001	800	DO-15
FD 828	(BAW 62)	DO-35	FST 1/4	BY 227	4
FD 829	(BAX 13) (BAW 62)	SOD-17 DO-35	FST 2/8	BY 227	4
FD 600	(BAV 10)	DO-35	FX 5491	(BAX 16) (BAX 17)	SOD-17 SOD-17
FD 700	(BAX 13)	SOD-17	G 2	OA 95	DO-7
FD 777	(BAX 13)	SOD-17	G 2,5/9	OA 95	DO-7
FD 827	(BAV 10)	DO-35	G 3 A	(BYX 49/ 300)	5
FD 828	(BAW 62)	DO-35	G 3 B	300)	5
FD 829	(BAX 13)	SOD-17	G 3 D	600)	5
FD 6666	(BAV 10)	DO-35	G 3 G	600)	5
FDA 100	(BAX 13) (1 N 914)	SOD-17 SOD-17	G 3 J	900)	5
FDA 101	(BAX 13) (1 N 914)	SOD-17 SOD-17	G 3 K	1200)	5
FDH 600	(BAV 10)	DO-35	G 4/10	OA 90	DO-7
FDH 666	(BAW 56)	SOT-23 (B)	G 4 HZ	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
FDH 694	(BAX 13)	SOD-17	G 4 HZ R	600 R	DO-4 (2)
			G 5/2	AA 119	DO-7

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
G 5/4	OA 95	DO-7	G 105 HZ	BYX 39/ 1000	DO-4 (1)
G 5/5	AA 119	DO-7	G 105 HZ R	1000 R	DO-4 (1)
G 5/6	OA 95	DO-7	G 296	BA 148	DO-14
G 5/61	OA 95	DO-7	G 498	(AAZ 17)	DO-7
G 5/65	AA 119	DO-7	G 498-1	(AAZ 17)	DO-7
G 5/103	AA 119	DO-7	G 504	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
G 5/104	OA 95	DO-7	G 506	BYX 40/ 300	DO-4 (1)
G 5/105	AA 119	DO-7	G 510	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
G 5/161	OA 95	DO-7	G 580	(AAZ 18)	DO-7
G 6 HZ	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	G 603	AA 119	DO-7
G 6 HZ R	600 R	DO-4 (2)	G 604	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
G 8 HZ	BYX 39/ 800	DO-4 (1)	G 1004	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
G 10 HZ	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	G 1004 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
G 10 HZ R	1000 R	DO-4 (2)	G 1006	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
G 26	OA 95	DO-7	G 1006 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
G 48	AA 119	DO-7	G 1010	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
G 50	OA 95	DO-7	G 1010 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
G 51	AA 119	DO-7	G 1050	BY 227	4
G 53	OA 90	DO-7	G 1104	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
G 60	OA 95	DO-7	G 1104 R	1200 R	DO-4 (1)
G 63	OA 95	DO-7	G 1106	1200	DO-4 (1)
G 65	OA 95	DO-7	G 1106 R	1200 R	DO-4 (1)
G 65 HZ	BYX 39/ 600	DO-4 (1)	G 1110	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)
G 65 HZ R	600 R	DO-4 (1)	G 1110 R	BYX 42/ 1200 R	DO-4 (1)
G 66	OA 95	DO-7	G 1204	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
G 67	OA 95	DO-7	G 1204 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)
G 68	OA 95	DO-7			
G 69	OA 95	DO-7			
G 85 HZ	BYX 39/ 800	DO-4 (1)			
G 85 HZ R	BYX 39/ 800 R	DO-4 (1)			
G 89	BYX 48/ 300	DO-4 (1)			
G 100 B	BY 226 BY 227	4 4			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
G 1206	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)	G 5010	BYX 42/ 900	DO-4 (1)
G 1206 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)	G 5010 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
G 1210	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)	G 6004	BYX 48/ 900	DO-4 (1)
G 1210 R	BYX 42/ 1200 R	DO-4 (1)	G 6004 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)
G 2004	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	G 6006	BYX 48/ 900	DO-4 (1)
G 2004 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)	G 6006 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)
G 2006	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	G 6010	BYX 42/ 900	DO-4 (1)
G 2006 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)	G 6010 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
G 2010	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	G 8004	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
G 2010 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	G 8004 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)
G 3006	BYX 38/ 600	DO-4 (1)	G 8006	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
G 3006 R	BYX 38/ 600 R	DO-4 (1)	G 8006 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)
G 3010	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	G 8010	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)
G 3010 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	G 8010 R	BYX 42/ 1200 R	DO-4 (1)
G 4004 R	BYX 48/ 600 R	DO-4 (1)	GA 1	OA 95	DO-7
G 4006	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	GA 100	AA 119	DO-7
G 4006 R	BYX 48/ 600 R	DO-4 (1)	GA 101	AA 119	DO-7
G 4010	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	GA 104	OA 95	DO-7
G 4010 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	GD 1 E	OA 95	DO-7
G 5006	BYX 48/ 900	DO-4 (1)	GD 1 P	2 AA 119	2 X DO-7
G 5006 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)	GD 1 Q	OA 95	DO-7
			GD 2 E	OA 95	DO-7
			GD 2 Q	OA 95	DO-7
			GD 3	OA 90	DO-7
			GD 3 E	OA 95	DO-7
			GD 3/71	AAZ 15	DO-7
			GD 4	AA 119	DO-7
			GD 4 E	OA 95	DO-7
			GD 4 S	OA 95	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
GD 5	AA 119	DO-7	GEX 36	OA 90	DO-7
GD 5 E	OA 95	DO-7	GEX 37	OA 90	DO-7
GD 6	OA 90	DO-7	GEX 39	OA 90	DO-7
GD 6 E	AA 119	DO-7	GEX 44	OA 95	DO-7
GD 8	OA 95	DO-7	GEX 45	OA 95	DO-7
GD 8 E	AAZ 15	DO-7	GEX 45/1	OA 95	DO-7
GD 8 F	AAZ 15	DO-7	GEX 45/2	OA 95	DO-7
GD 11	OA 90	DO-7	GEX 54	OA 95	DO-7
GD 11 E	OA 90	DO-7	GEX 58	OA 95	DO-7
GD 12	OA 90	DO-7	GEX 61	OA 95	DO-7
GD 13 E	AA 119	DO-7	GEX 66	(AA 119)	DO-7
GD 71	OA 90	DO-7	GEX 71	(AAZ 18)	DO-7
GD 71 E	OA 90	DO-7	GEX 941	(AAZ 15)	DO-7
GD 71 E 2	OA 90	DO-7	GEX 942	(AAZ 15)	DO-7
GD 71 E 3	OA 90	DO-7	GEX 943	(AAZ 15)	DO-7
GD 71 E 4	OA 90	DO-7	GEX 944	(AAZ 15)	DO-7
GD 71 E 5	OA 90	DO-7	GEX 945	(AAZ 15)	DO-7
GD 72	AA 119	DO-7	GEX 946	(AAZ 15)	DO-7
GD 72 E	AA 119	DO-7	GEX 951	(AAZ 18)	DO-7
GD 72 E 3	OA 90	DO-7	GEX 952	(AAZ 18)	DO-7
GD 72 E 4	OA 90	DO-7	GEXM 66	AAZ 18	DO-7
GD 72 E 5	OA 90	DO-7	GR 1	BYX 50/ 200	DO-4 (1)
GD 73 E	AA 119	DO-7	GR 2	BYX 50/ 300	DO-4 (1)
GD 73 E 3	AA 119	DO-7	GR 4	BYX 50/ 400	DO-4 (1)
GD 73 E 4	AA 119	DO-7	GR 612	BYX 30/ 600	DO-4 (2)
GD 73 E 5	AA 119	DO-7	GR 612 R	600 R	DO-4 (2)
GE 504 A	(BY 227)	4	GR 812	800	DO-4 (2)
GER 4001	(BY 226)	4	GR 812 R	800 R	DO-4 (2)
GER 4002	(BY 226)	4	GR 2010	BYX 30/ 200	DO-4 (2)
GER 4003	(BY 226)	4	GR 3010	BYX 30/ 300	DO-4 (2)
GER 4004	(BY 226)	4	GR 4010	BYX 30/ 400	DO-4 (2)
GER 4005	(BY 227)	4	GSD 2	OA 95	DO-7
GER 4006	(BY 227)	4	GSD 4/10	OA 95	DO-7
GER 4007	(BY 227)	4	GSD 4/12	OA 95	DO-7
GEX 4	(BYX 25/ 600)	DO-4 (2)	GSD 5	OA 95	DO-7
GEX 12	OA 90	DO-7			
GEX 13	OA 95	DO-7			
GEX 23	OA 95	DO-7			
GEX 24	OA 95	DO-7			
GEX 34	AA 119	DO-7			
GEX 35	AA 119	DO-7			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
GSD 5/4	OA 79	34	HC 72	BY 227	4
GSD 5/6	OA 95	DO-7		BYW 55	SOD-57
GSD 5/61	OA 95	DO-7		BYW 56	SOD-57
GSD 5/62	OA 95	DO-7	HC 73	BY 227	4
GSD 5/103	2 - OA 79	34		BYW 55	SOD-57
GSD 5/104	2 - OA 79	34		BYW 56	SOD-57
GSD 5/105	2 - OA 79	34	HD 16 A	OA 90	DO-7
GSD 5/106	2 - OA 79	34	HD 1810	(AAZ 17)	DO-7
GSD 5/116	2 - OA 79	34	HD 2053	OA 95	DO-7
GSD 5/161	2 - OA 79	34	HD 2057	OA 95	DO-7
GSD 5/162	2 - OA 79	34	HD 2060	OA 95	DO-7
GSD 9	OA 95	DO-7	HD 2063	OA 95	DO-7
GSD 10	OA 95	DO-7	HD 6005	OA 200	DO-7
GSD 12	OA 95	DO-7	HD 1005	OA 95	DO-7
H 500-2	BY 409	SOD-34 (1)	HD 1012	OA 90	DO-7
H 6652	(BAX 16)	SOD-17	HD 5002	OA 90	DO-7
HAB 005	(BYX 49 300)	5	HG 1005	OA 95	DO-7
HAB 010	300)	5	HG 1012	OA 90	DO-7
HAB 020	300)	5	HG 5002	OA 90	DO-7
HAB 040	600)	5	HG 5008	(AAZ 17)	DO-7
HAB 060	900)	5	HG 5087	(AAZ 17)	DO-7
HAB 080	1200)	5	HG 5095	(AAZ 17)	DO-7
HAB 100	1200)	5	HG 5808	(AAZ 17)	DO-7
HC 30	BYX 36/ 150	DO-15	HMG 789	(BAX 16)	SOD-17
	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
HC 67	BYW 54	SOD-57	HMG 3593	BAX 16	SOD-17
	BYX 36/ 150	DO-15		BAX 18	SOD-17
	BY 226	4		BAV 18	DO-35
HC 68	BYW 54	SOD-57		1 N 4148	DO-35
	BY 227	4	HMN 3593	(BAX 16)	SOD-17
	BYW 55	SOD-57		(BAV 20)	DO-35
HC 69	BYW 56	SOD-57	HMR 3593	(BAX 16)	SOD-17
	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
	BY 227	4	HMS 3593	(BAX 16)	SOD-17
	BYW 55	SOD-57		(BAV 20)	DO-35
	BYW 56	SOD-57		(BAV 20)	DO-35
HC 71	BY 227	4	HP 3080	(BA 379)	35
	BYW 55	SOD-57	HR 484	OF 375	46
			HS 101	BAX 16	SOD-17
				BAV 20	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
HS 1004	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	ITT 5059	BYX 55/ 350	4
HS 1005	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35		BYW 54	SOD-57
HS 1006	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	ITT 5060	BYX 55/ 350	4
HS 1007	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35		BYW 54	SOD-57
HS 1008	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	ITT 5061	BYX 55/ 600	4
HS 1009	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35		BYW 54	SOD-57
HS 1010	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	ITT 5062	BYW 55 BYW 56	SOD-57 SOD-57
HS 1011	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	IWP	BY 227	4
HS 1012	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	JCN 1	BY 226	4
HS 1395	BAX 16 BAV 20	SOD-17 DO-35	JCN 2	BY 226	4
HS 3105	(BYX 10) (BY 227)	DO-14 4	JCN 4	BY 226	4
HS 3108	(BYX 10) (BY 227)	DO-14 4	JCN 7	BY 227	4
HVT 30 S	(BY 476)	SOD-56	K 2,5/9 K 4/10	OA 95 OA 95	DO-7 DO-7
IS 920	(BAV 10)	31	K 5/2 K 5/4 K 5/5	OA 90 AA 119 AA 119	DO-7 DO-7 DO-7
ITT 141	BB 105 B BB 205 B	2 2	K 5/6 K 5/61 K 5/62	OA 95 OA 95 1 N 4148	DO-7 DO-7 DO-35
ITT 142	BB 105 G BB 205 G	2 2	K 5/103 K 5/104 K 5/161 K 7 G 5	AA 119 AA 119 OA 95 BYX 38 / 900	DO-7 DO-7 DO-7 DO-4 (1)
ITT 600 DPD	(BAW 62)	DO-35			
ITT 601 DPD	(1 N 914 B) (1 N 4150)	SOD-17 DO-35			
ITT 601 DPD	(1 N 914 B)	SOD-17	K 540	BYX 52/ 600	DO-5
ITT 700	BAV 10 1 N 4151	DO-35 DO-35			
ITT 777	(1 N 4150)	DO-35	K 1040	BYX 52/ 600	DO-5

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
K 2040	BYX 52/ 600	DO-5	KBP 06	(BY224/600) (BY224/800)	17 17
K 3040	BYX 52/ 600	DO-5	KBS 005	(BY224/600) (BY225/100)	17 17
K 4040	BYX 52/ 1200	DO-5	KBS 01	(BY224/600) (BY225/100)	17 17
K 5040	(BYX 52/ 900)	DO-5	KBS 02	(BY224/600) (BY225/100)	17 17
K 5040 R	900 R)	DO-5	KBS 04	(BY 224/600) (BY224/800)	17 17
K 6040	BYX 52/ 900)	DO-5	KBS 06	(BY224/600) (BY224/800)	17 17
K 6040 R	900 R)	DO-5			
K 8040	(BYX 52/ 1200)	DO-5	KSKE40C200	(BY 226) (BY 227)	4 4
K 8040 R	1200 R)	DO-5	KSKE 40 C 500	BY 226 BY 227	4 4
K 1140	(BYX 52) 1200)	DO-5		BYW 54	SOD-57
K 1140 R	1200 R)	DO-5		BYW 55	SOD-57
K 1240	BYX 52/ 1200	DO-5	KSKE 125 C 500	BY 227 BYW 55	4 SOD-57
K 1240 R	1200 R	DO-5		BYW 56	SOD-57
KA 201	BA 102	DO-7			
KA 202	BA 102	DO-7	KSKE 250 C 200	BY 227 BYW 55	4 SOD-57
KA 206	BAV 10 1 N 4148	DO-35 DO-35		BYW 56	SOD-57
KA 207	BAV 10 1 N 4148	DO-35 DO-35	KSKE 250 C 500	BY 227 BYW 55	4 SOD-57
KBP 005	(BY224/600) (BY225/100)	17 17		BYW 56	SOD-57
KBP 02	(BY224/600) (BY225/100)	17 17	KY 704	BY 226 BY 227	4 4
KBP 04	(BY224/600) (BY224/800)	17 17	KY 705	BYW 54 BY 227	SOD-57 4
				BYW 56	SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MO	(BAX 12)	SOD-17	M 81	OA 95	DO-7
M 4 HZ	BYX 45/ 600	DO-1	M 82	(BYX 10)	DO-14
	BY 227	4	M 84	(BYX 10)	DO-14
M 6 HZ	BYX 45/ 600	DO-1	M 94	OA 95	DO-7
	BY 227	4	M 95	OA 90	DO-7
M 8 HZ	BYX 45/ 800	DO-1	M 100 A	BY 226	4
	BY 227	4		BY 227	4
M 10 HZ	BYX 45/ 1000	DO-1	M 100 B	BY 226	4
	BYW 56	SOD-57	M 100 D	BY 226	4
				BY 227	4
M 12	OF 101	SOD-17	M 100 J	BY 227	4
	BAX 16	SOD-17	M 100 K	BY 227	4
M 14	BY 226	4	M 100 M	BY 227	4
	BAX 15	SOD-17	M 102	BY 227	4
M 22	(BAX 17)	SOD-17	M 104	(BYX 10)	DO-14
	(BAV 21)	DO-35			
M 24	(BA 148)	DO-14	M 500-20 M	(BY 226)	4
M 34	(BA 148)	DO-14		(BY 227)	4
M 38	OA 95	DO-7	M 500-30 M	(BY 226)	4
M 38 A	OA 95	DO-7		(BY 227)	4
M 42	BYX 36/ 600	DO-15	M 500-40 M	(BY 226)	4
	BY 227	4		(BY 227)	4
	BYX 10	DO-14	M 550	OA 91	DO-7
M 44	(BYX 10)	DO-14	M 550 A	OA 95	DO-7
M 51	(AA 119)	DO-7	M 550 B	OA 95	DO-7
M 52	(AA 119)	DO-7	M 720 B	BY 227	4
M 54 A	(OA 90)	DO-7	M 820	OA 91	DO-7
M 56	(AAZ 15)	DO-7	M 1230	OA 91	DO-7
	(BAV 10)	DO-35	M 3100	OA 95	DO-7
M 60	(AA 119)	DO-7	M 6100	OA 91	DO-7
M 62	BY 226	4			
M 64	BY 227	4	MA 10	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
M 69	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)	MA 15 R	BAX 13	SOD-17
			MA 20	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
M 70	(BYX 48/ 600)	DO-4 (1)	MA 23	AA 119	DO-7
M 72	BY 227	4	MA 23 A	AA 119	DO-7
M 72 D	BY 227	4	MA 23 B	AA 119	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MA 23 C	AA 119	DO-7	MDA 970-1	BY 225/ 100	17
MA 30	BYX 38/ 600	DO-4 (1)		200	17
MA 40	600	DO-4 (1)	MDA 970-2	BY 225/ 100	17
MA 50	600	DO-4 (1)		200	17
MA 51	(AA 119)	DO-7	MDA 970-3	BY 225/ 200	17
MA 51 A	AA 119	DO-7			
MA 60	BYX 38/ 600	DO-4 (1)	ME 120	BY 476	SOD-56
MA 125	BY 227	4			
	BYW 56	SOD-57	MM 4	BY 226	4
MA 150	(BA 318)	DO-35		BY 227	4
MA 215	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
	BYW 56	SOD-57			
MA 451 D	(BAW 95 D)	DO-23	MG 1 A	BY 226	4
MA 4060 D	BXY 35	DO-4 (1)		BY 227	4
MA 4443	(BAW 62)	DO-35	MG 1 B	BY 226	4
	(BAV 10)	DO-35		BY 227	4
MA 4446	(BAX 16)	SOD-17	MG 1 D	BY 226	4
				BY 227	4
MB 40	BYX 32/ 400	8	MG 1 G	BY 226	4
MB 50	600	8		BY 227	4
MB 60	600	8	MG 1 J	BY 226	4
MB 80	800	8		BY 227	4
MB 201	(BAX 16)	SOD-17	MG 1 K	BY 227	4
	(BAX 17)	SOD-17	MG 1 M	BY 227	4
	(BAV 20)	DO-35	MG 4001	BY 226	4
MBD 101	BA 280	2		BY 227	4
			MG 4002	BY 226	4
				BY 227	4
MC 080	(BY 227)	4	MG 4003	BY 226	4
	(BYW 56)	SOD-57		BY 227	4
MC 19	BAV 20	DO-35	MG 4004	BY 226	4
MC 22	BAX 12	SOD-17		BY 227	4
MC 100	(BY 227)	4	MG 4005	BY 227	4
	(BYW 56)	SOD-57		BY 227	4
MC 140	BY 184	10	MG 4006	BY 227	4
MC 2336	BAX 16	SOD-17	MG 4007	BY 227	4
	BAX 18	SOD-17	MH 69	BY 226	4
	1 N 4148	DO-35		BY 227	4
MC 2396	BAX 16	SOD-17	MM 4	BY 226	4
	BAX 18	SOD-17		BY 227	4
	1 N 4148	DO-35		BYW 55	SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MO	(BAX 12)	SOD-17	MPN 3500	(BA 482)	DO-34
MO 5	BYX 52/ 300	DO-5	MPS 9640	BAX 16	SOD-17
MO 10	300	DO-5		BAX 18	SOD-17
MO 15	BYX 52/ 300	DO-5	MPS 9642	1 N 4148	DO-35
MO 20	600	DO-5		BAX 16	SOD-17
MO 30	600	DO-5		BAX 18	SOD-17
MO 40	600	DO-5		1 N 4148	DO-35
MO 50	900	DO-5	MR 5	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
MO 51	(BAX 12)	SOD-17	MR 10	300	DO-4 (1)
MO 60	BYX 52/ 900	DO-5	MR 20	600	DO-4 (1)
MO 1417	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	MR 21	(BY 206) (BY 207)	DO-14
MO 1418	800 R	DO-4 (2)	MR 30	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
MO 1419	800	DO-4 (2)	MR 31	(BY 206) (BY 207)	DO-14
MO 1420	800 R	DO-4 (2)	MR 40	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
MP 5	BYX 52/ 300	DO-5	MR 41	(BY 206) (BY 207)	DO-14
MP 10	300	DO-5	MR 50	BYX 38/ 900	DO-4 (1)
MP 15	300	DO-5	MR 52 Z	(BY 207)	DO-14
MP 20	300	DO-5	MR 60	BYX 38/ 900	DO-4 (1)
MP 30	600	DO-5	MR 62 Z	(BY 207)	DO-14
MP 40	600	DO-5	MR 501	(BYX 49/ 300)	5
MP 50	900	DO-5		300)	5
MP 60	900	DO-5	MR 502	300)	5
MP 401	BY 226	4	MR 504	600)	5
	BY 227	4	MR 506	900	5
MP 402	BY 226	4	MR 508	1200	5
	BY 227	4	MR 510	1200	5
MP 403	BY 226	4	MR 751	(BYX 49/ 300)	5
	BY 227	4	MR 752	300)	5
MP 404	BY 226	4	MR 754	600)	5
	BY 227	4			
MP 405	BY 227	4			
MP 406	BY 227	4			
MP 407	BY 227	4			
MPN 3401	BA 482	DO-34			
MPN 3402	BA 483	DO-34			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MR 756	(BYX 49/ 900)	5	MR 1038 AR	(BYX 49/ 1200 R)	5
MR 856	BY 277/ 750 R	5	MR 1038 B	1200)	5
			MR 1038 BR	1200 R)	5
MR 1030 A	(BYX 49/ 300)	5	MR 1040 A	(BYX 49/ 1200)	5
MR 1030 AR	300 R)	5	MR 1040 AR	1200 R)	5
MR 1030 B	300)	5	MR 1040 B	1200)	5
MR 1030 BR	300 R)	5	MR 1040 BR	1200 R)	5
MR 1031 A	(BYX 49 / 300)	5	MR 1120	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)
MR 1031 AR	300 R)	5	MR 1120 R	(BYX 42/ 300 R)	DO-4 (1)
MR 1031 B	300)	5	MR 1121	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)
MR 10 31 BR	300 R)	5	MR 1121 R	(BYX 42/ 300 R)	DO-4 (1)
MR 10 32 A	(BYX 49/ 300)	5	MR 1122	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)
MR 1032 AR	300 R)	5	MR 1122 R	(BYX 42/ 300 R)	DO-4 (1)
MR 1032 B	300)	5	MR 1123	(BYX 42/ 600)	DO-4 (1)
MR 1032 BR	300 R)	5	MR 1123 R	(BYX 42/ 600R)	DO-4 (1)
MR 1033 A	(BYX 49/ 600)	5	MR 1124	(BYX 42/ 600 R)	DO-4 (1)
MR 1033 AR	600 R)	5	MR 1124 R	(BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)
MR 1033 B	600)	5	MR 1125	(BYX 42/ 900)	DO-4 (1)
MR 1033 BR	600 R)	5	MR 1125 R	(BYX 42/ 900 R)	DO-4 (1)
MR 1034 A	(BYX 49/ 600)	5	MR 1126	(BYX 42/ 900)	DO-4 (1)
MR 1034 AR	600 R)	5	MR 1126 R	(BYX 42/ 900 R)	DO-4 (1)
MR 1034 B	600)	5	MR 1128	(BYX 42/ 1200)	DO-4 (1)
MR 1034 BR	600 R)	5	MR 1128 R	(BYX 42/ 1200 R)	DO-4 (1)
MR 1035 A	(BYX 49/ 900)	5			
MR 1035 AR	900 R)	5			
MR 1035 B	900)	5			
MR 1035 BR	900 R)	5			
MR 1036 A	(BYX 49/ 900)	5			
MR 1036 AR	(BYX 49/ 900 R)	5			
MR 1036 B	900)	5			
MR 1036 BR	900 R)	5			
MR 1038 A	(BYX 49/ 1200)	5			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MR 1130	(BYX 25/ 1200)	DO-4 (2)	MR 1213 SLR	(BYX 32/ 400 R)	8
MR 1130 R	(BYX 25/ 1200 R)	DO-4 (2)	MR 1215 SB	BYX 32/ 400	8
MR 1210 SB	BYX 32/ 400	8	MR 1215 SBR	BYX 32/ 400 R	8
MR 1210 SBR	BYX 32/ 400 R	8	MR 1215 SL	(BYX 32/ 400)	8
MR 1210 SL	(BYX 32/ 400)	8	MR 1215 SLR	(BYX 32/ 400 R)	8
MR 1210 SLR	(BYX 32/ 400 R)	8	MR 1217 SB	BYX 32/ 400	8
MR 1211 SB	BYX 32/ 400	8	MR 1217 SBR	BYX 32/ 400 R	8
MR 1211 SBR	BYX 32/ 400 R	8	MR 1217 SL	(BYX 32/ 400)	8
MR 1211 SL	(BYX 32/ 400)	8	MR 1217 SLR	(BYX 32/ 400 R)	8
MR 1211 SLR	(BYX 32/ 400 R)	8	MR 1218 SB	BYX 32/ 600	8
MR 1212 SB	BYX 32/ 400	8	MR 1218 SBR	BYX 32/ 600 R	8
MR 1212 SBR	BYX 32/ 400 R	8	MR 1218 SL	(BYX 32/ 600)	8
MR 1212 SL	(BYX 32/ 400)	8	MR 1218 SLR	(BYX 32/ 600 R)	8
MR 1212 SLR	(BYX 32/ 400 R)	8	MR 1219 SB	BYX 32/ 600	8
MR 1213 SB	BYX 32/ 400	8	MR 1219 SBR	BYX 32/ 600 R	8
MR 1213 SBR	BYX 32/ 400 R	8	MR 1219 SL	(BYX 32/ 600)	8
MR 1213 SL	(BYX 32/ 400)	8	MR 1219 SLR	(BYX 32/ 600 R)	8

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MR 2271	BY 208/ 800	DO-15	MT 64	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57
MR 9600	BY 188 B	4	MT 84	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57
MR 9601	BY 188 B	4	MV 1085 C	(BXY 35 C)	14
MS 5	BYX 38/ 300	DO-4 (1)	N 1	BA 317	DO-35
MS 10	300	DO-4 (1)	NA 85	BY 227	4
MS 15	300	DO-4 (1)	NT 5501	BA 315	DO-35
MS 20	300	DO-4 (1)	NU 34	OA 95	DO-7
MS 30	600	DO-4 (1)	NU 38	OA 95	DO-7
MS 40	600	DO-4 (1)	NU 58	OA 95	DO-7
MS 50	900	DO-4 (1)	NV 34	OA 95	DO-7
MS 60	900	DO-4 (1)	NV 38	OA 95	DO-7
MS 927	RT 8121	SOD-31	NV 58	OA 95	DO-7
MSS 1000	(BA 216) (BA 316)	SOD-17 DO-35	OA 3	AAZ 18	DO-7
MSS 1001	(BA 216) (BA 316)	SOD-17 DO-35	OA 5	AAZ 15	DO-7
				AAZ 17	DO-7
				AAZ 18	DO-7
			OA 6	AAZ 15	DO-7
MT 5	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)	OA 7	AAZ 17	DO-7
MT 10	300)	DO-4 (1)	OA 9	AAZ 17	DO-7
MT 14	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57		AAZ 18	DO-7
MT 15	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)	OA 10	(AAZ 17)	DO-7
MT 20	300)	DO-4 (1)	OA 21	OA 90	DO-7
MT 21	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57	OA 41	(OA 95)	DO-7
MT 24	(BY 226) (BY 227) (BYW 55)	4 4 SOD-57	OA 45	AAZ 15	DO-7
	(BYW 56)	SOD-57	OA 47	(AAZ 17)	DO-7
MT 30	(BYX 42/ 600)	DO-4 (1)		(BAX 13)	SOD-17
MT 40	900)	DO-4 (1)	OA 48	(AAZ 17)	DO-7
MT 44	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57	OA 49	(AAZ 18)	DO-7
MT 50	(BYX 42/ 900)	DO-4 (1)	OA 50	OA 95	DO-7
	900)	DO-4 (1)	OA 51	OA 95	DO-7
MT 60	900)	DO-4 (1)	OA 52	OA 95	DO-7
			OA 53	OA 95	DO-7
			OA 54	OA 95	DO-7
			OA 55	OA 95	DO-7
			OA 56	OA 95	DO-7
			OA 57	OA 95	DO-7
			OA 58	OA 95	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
OA 59	OA 90	DO-7	OA 174	OA 95	DO-7
OA 60	OA 90	DO-7	OA 179	AA 119	DO-7
OA 61	OA 95	DO-7	OA 180	(AAZ 17)	DO-7
OA 65	OA 95	DO-7	OA 182	(AAZ 15)	DO-7
OA 70	OA 90	DO-7		(1 N 4148)	DO-35
OA 71	OA 95	DO-7	OA 182 D	OA 95	DO-7
OA 72	AA 119	DO-7	OA 186	OA 95	DO-7
OA 73	OA 90	DO-7	OA 199	(AA 119)	DO-7
	(BAX 13)	SOD-17	OA 200	(BAX 16)	SOD-17
OA 74	OA 95	DO-7		(BAX 17)	SOD-17
OA 79	AA 119	DO-7		(BAV 20)	DO-35
2-OA 79	2-AA 119	2 X DO-7		(BAV 21)	DO-35
OA 80	OA 95	DO-7	OA 201	(BAX 16)	SOD-17
OA 80/10	OA 95	DO-7	OA 202	(BAX 16)	SOD-17
OA 81	OA 95	DO-7		(BAX 17)	SOD-17
OA 85	OA 95	DO-7		(BAV 20)	DO-35
OA 86	(OA 95)	DO-7		(BAV 21)	DO-35
OA 86 C	(OA 95)	DO-7	OA 204	BA 100	DO-7
OA 87	OA 95	DO-7	OA 205	(BAW 62)	DO-35
OA 90		DO-7			
OA 90			OA 210	(BYX 38/ 600)	DO-4 (1)
SEM 25	OA 90	DO-7			
OA 90 UTE	OA 90	DO-7	OA 211	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
OA 91	OA 95	DO-7			
OA 92	OA 95	DO-7	OA 212	(BYX 38/ 900)	DO-4 (1)
OA 95		DO-7			
OA 96	1 N 4148	DO-35	OA 213	(BYX 38/ 900)	DO-4 (1)
OA 100/30	OA 95	DO-7			
OA 127	AAZ 18	DO-7	OA 214	BY 227	4
OA 128	(AAZ 17)	DO-7	OA 215	(BYX 38/ 600)	DO-4 (1)
OA 129	(AAZ 17)	DO-7			
OA 130	(AAZ 15)	DO-7	OA 216	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)
OA 131	(BYX 10)	DO-14			
	(BAX 15)	SOD-17	OA 250	(BYX 52/ 600)	DO-5
OA 132	(BY 206)	DO-14			
	(BY 207)	DO-14	OA 251	(BYX 52/ 600)	DO-5
OA 150	OA 95	DO-7			
OA 154 Q	4-AA 119	4 X DO-7	OA 252	(BYX 52/ 600)	DO-5
OA 159	AA 119	DO-7			
OA 160	OA 90	DO-7	OA 257	OA 90	DO-7
OA 161	(OA 95)	DO-7	OA 258	OA 90	DO-7
OA 172	2-AA 119	2 X DO-7	OA 260	(BYX 52/ 600)	DO-5
OA 173	2-AA 119	2 X DO-7			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
OA 261	OA 95	DO-7	OSM 9110		
OA 265	OA 95	DO-7	OSM 9210		
OA 266	OA 95	DO-7	OSM 9310		
OA 1150	(AAZ 15)	DO-7	OSM 9410		
OA 1160	(AA 119)	DO-7	OSS 9110		
OA 1172	AA 119	DO-7	OSS 9210		
OF 101	BAX 14	SOD-17	OSS 9310		
	BAX 15	SOD-17	OSS 9410		
	BAX 18	SOD-17			
OF 128	BA 220	DO-35	OY 100	BY 227	4
OF 134	BAV 10	DO-35		BYW 56	SOD-57
	BA 220	DO-35	OY 101	BY 227	4
	BA 221	DO-35		BYW 56	SOD-57
OF 160	BAX 12	SOD-17	OY 241	BY 227	4
OF 305	OA 95	DO-7		BYW 56	SOD-57
	AA 119	DO-7			
OF 327	(BB 105 G)	2	OY 252	BY 227	4
	(BB 205 G)	2	OY 253	BY 227	4
OF 380	BY 206	DO-14	OY 254	BY 227	4
			OY 255	BY 227	4
OS 33	(BA 100)	DO-7	OY 256	BY 227	4
OS 34	(BAX 16)	SOD-17	OY 257	BY 227	4
OS 35	(BAX 16)	SOD-17	OY 312	BY 227	4
OSB 9110			OY 313	BY 227	4
OSB 9210			OY 314	BY 227	4
OSB 9310			OY 315	BY 227	4
OSB 9410			OY 316	BY 227	4
OSH 01/ 100	(BY 179)	17	OY 317	BY 227	4
200	(BY 179)	17	OY 5061	BY 227	4
400	(BY 179)	17	OY 5062	BY 227	4
OSH 02/ 200	(BY 225/ 200)	17	OY 5063	BY 227	4
	(BY 224/ 600)	17	OY 5064	BY 226	4
			OY 5065	BY 227	4
			OY 5066	BY 227	4
			OY 5067	BY 227	4
OSH 02/ 400	BY 224/ 600	17	P 4 HZ	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
	800	17		800	DO-4 (2)
			P 4 HZ - R	600 R	DO-4 (2)
OSH 02/ 800	(BY 224/ 800)	17		800 R	DO-4 (2)
			P 6	BY 227	4
				BYW 56	SOD-57

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
P 6 HZ	BYX 25/ 600 800 BYX 42/ 900	DO-4 (2) DO-4 (2) DO-4 (1)	P 400	(BY 226) (BY 227) (BYW 56)	4 4 SOD-57
P 6 HZ - R	BYX 25/ 600 R 800 R BYX 42/ 900 R	DO-4 (2) DO-4 (2) DO-4 (1)	P 400 A	(BY 226) (BY 227) (BYW 56)	4 4 SOD-57
P 6 RP 8	BY 227	4	P 504	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)
p 8 HZ	BYX 25/ 800 1000	DO-4 (2) DO-4 (2)	P 506	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)
P 8 HZ - R	BYX 25/ 800 R 1000 R	DO-4 (2) DO-4 (2)	P 510	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)
P 10 HZ	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	P 600	BY 226	4
P 10 HZ - R	1000 R	DO-4 (2)	P 800	BY 227	4
P 50	(BY 226) (BY 227) (BYW 56)	4 4 SOD-57	P 1004	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
P 100	(BYX 55/ 350)	4	P 1004 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
P 100 A	(BYX 55/ 350)	4	P 1006	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
P 100 B	350)	4	P 1006 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
P 100 D	350)	4	P 1010	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
P 100 G	600)	4	P 1010 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
P 100 J	600	4	P 1104	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
P 200	BY 226 BY 227	4 4	P 1104 R	1200 R)	DO-4 (1)
P 300 A	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)	P 1106	BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
P 300 B	300)	DO-4 (1)	P 1106 R	1200 R	DO-4 (1)
P 300 D	300)	DO-4 (1)	P 1110	(BYX 42/ 1200)	DO-4 (1)
P 300 G	600)	DO-4 (1)	P 1110 R	1200 R)	DO-4 (1)
P 300 J	900)	DO-4 (1)	P 1204	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
P 300 K	1200)	DO-4 (1)	P 1204 R	1200 R)	DO-4 (1)
P 300 M	1200)	DO-4 (1)	P 1206	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
			P 1206 R	1200 R)	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
P 1210	(BYX 42/ 1200)	DO-4 (1)	P 5010 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
P 1210 R	1200 R)	DO-4 (1)	P 6004	BYX 48/ 900	DO-4 (1)
P 2004	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	P 6004 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)
P 2004 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)	P 6006	BYX 48/ 900	DO-4 (1)
P 2006	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	P 6006 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)
P 2006 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)	P 6010	BYX 42/ 900	DO-4 (1)
P 2010	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	P 6010 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
P 2010 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	P 8004	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
P 3006	(BYX 38/ 600)	DO-4 (1)	P 8004 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)
P 3006 R	600 R)	DO-4 (1)	P 8006	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
P 3010	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	P 8006 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)
P 3010 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	P 8010	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)
P 4004	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	P 8010 R	BYX 42/ 1200 R	DO-4 (1)
P 4004 R	BYX 48/ 600 R	DO-4 (1)	PA 145	BY 208/ 800	DO-15
P 4006	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	PA 148	800	DO-15
P 4006 R	BYX 48/ 600 R	DO-4 (1)	PA 340 A	BY 226 BY 227 BYW 55 BYW 56	4 4 SOD-57 SOD-57
P 4010	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	PA 380	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
P 4010 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	PAV 2192	BYW 54 BYW 55	SOD-57 SOD-57
P 5006	BYX 48/ 900	DO-4 (1)		1 N 5060	SOD-57
P 5006 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)	PAV 2194	BYW 54 BYW 55	SOD-57 SOD-57
P 5010	BYX 42/ 900	DO-4 (1)		1 N 5061	SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
PAV 2196	BYW 55	SOD-57	PMR 35 K 200	BYX 52/ 300	DO-5
	BYW 56	SOD-57			
	1 N 5062	SOD-57			
PAV 2198	BYW 55	SOD-57	PP 580	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
	BYW 56	SOD-57			
	1 N 5062	SOD-57			
PH 108	BY 227	4	PS 025	BY 227	4
	BYW 56	SOD-57	PS 125	BY 227	SOD-57
PH 1012	BY 227	4	PS 140	BYW 56	4
	BYW 56	SOD-57		BY 226	SOD-57
PH 1021	BY 226	4	PS 2247	BY 227	4
	BY 227	4		BYW 56	SOD-57
	BYW 56	SOD-57		BY 226	4
PH 1108	BY 227	4		BY 227	4
	BYW 56	SOD-57		BYW 55	SOD-57
PL 4 HZ	BYX 45/ 600	DO-1	PT 20	BYX 72/ 300	5
	800	DO-1		500	5
PL 6 HZ	BYX 45/ 600	DO-1	PT 40	BY 226	4
	800	DO-1	PT 1021	BY 227	4
PL 8 HZ	BYX 45/ 800	DO-1		BYW 55	SOD-57
	1000	DO-1		BYW 56	SOD-57
PL 10 HZ	BYX 45/ 1000	DO-1	PY 55/ 350	BYX 55/ 350	4
			600	600	4
PL 4001	BYX 22/ 600	DO-1	PY 126	BY 226	4
	600	DO-1		BY 227	4
PL 4002	600	DO-1		BYW 55	SOD-57
PL 4003	600	DO-1		BYW 56	SOD-57
PL 4004	600	DO-1	PY 127	BY 227	4
PL 4005	600	DO-1		BYW 56	SOD-57
PL 4006	1200	DO-1			
PL 4007	1200	DO-1	R 4 HZ	(BYX 25) 600)	DO-4 (2)
PLR 2 T	BY 208/ 600	DO-15	R 4 HZ-R	600 R)	DO-4 (2)
	800	DO-15	R 6 HZ	600)	DO-4 (2)
PLR 8 T	BY 208/ 800	DO-15	R 6 HZ R	800)	DO-4 (2)
				600 R)	DO-4 (2)
				800 R)	DO-4 (2)

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
R 8 HZ	(BYX 25/ 800)	DO-4 (2)	RCM 100	BY 208/ 1000	DO-15
R 8 HZ R	1000) 800 R)	DO-4 (2)	RG 1 A	(BYX 55/ 350)	4
R 10 HZ	1000 R)	DO-4 (2)	RG 1 B	350)	4
R 10 HZ R	1000)	DO-4 (2)	RG 1 D	350)	4
R 43 HZ	(BYX 56/ 600	DO-5	RG 1 G	600)	4
R 43 HZ R	600 R	DO-5	RG 1 J	600)	4
R 63 HZ	600	DO-5	RG 3 A	(BYX 71/ 350)	5
R 63 HZ R	800	DO-5		(BYW 19/ 800)	5
R 83 HZ	600 R	DO-5	RG 3 B	(BYX 71/ 350)	5
R 83 HZ R	800 R	DO-5		(BYW 19/ 800)	5
R 103 HZ	1000	DO-5	RG 3 D	(BYX 71/ 350)	5
R 103 HZ R	800 R	DO-5		(BYW 19/ 800)	5
RAB 005	1000 R	DO-5	RG 3 J	(BYX 71/ 600)	5
RAB 010	(BYX 71/ 350)	5		(BYW 19/ 800)	5
RAB 020	350)	5	RG 3 K	(BYX 71/ 800)	5
RAB 040	350)	5		(BYW 19/ 1000)	5
RAB 060	600)	5	RG 3 M	(BYW 19/ 1000)	5
RAS 508 AF	600)	5	RL 31	OA 95	DO-7
RAS 508 CF	600)	5	RL 31 G	AA 119	DO-7
RAS 508 DF	800 R	DO-4 (1)	RL 32	OA 95	DO-7
RCM 040	BYX 39/ 800 R	DO-4 (2)	RL 32 G	AA 119	DO-7
	BYX 25/ 800 R	DO-4 (2)	RL 33	AA 119	DO-7
	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	RL 33 G	AA 119	DO-7
	BY 208/ 600	DO-15	RL 34	OA 95	DO-7
	BYX 55/ 600	4	RL 34 G	OA 95	DO-7
	BY 208/ 600	DO-15	RL 41	OA 90	DO-7
	BYX 55/ 600	4	RL 41 G	OA 90	DO-7
	BY 208/ 800	DO-15	RL 43	OA 95	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
RL 43 G	OA 95	DO-7	RP 1 A	BYX 55/ 350	4
RL 44	OA 95	DO-7	RP 1 B	350	4
RL 44 G	OA 95	DO-7	RP 1 D	350	4
RL 49	OA 90	DO-7	RP 1 G	600	4
RL 52	AA 119	DO-7	RP 1 J	600	4
RL 143	OA 95	DO-7	RP 3 A	(BYW 19/ 800)	5
RL 231	2-AA 119	2 X DO-7	RP 3 B	800)	5
RL 232	2-AA 119	2 X DO-7	RP 3 D	800)	5
RL 232 B	2-AA 119	2 X DO-7	RP 3 G	800)	5
RL 232 G	2-AA 119	2 X DO-7	RP 3 J	800)	5
RL 246	2-AA 119	2 X DO-7	RP 3 K	800)	5
RL 247	2 - OA 90	2 X DO-7			
RL 252	2-AA 119	2 X DO-7			
RL 252 G	2-AA 119	2 X DO-7			
RL 329	AA 119	DO-7	RP 4 HZ	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
RL 349	OA 90	DO-7	RP 4 HZ R	600 R	DO-4 (2)
RL 419	OA 90	DO-7	RP 6 HZ	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
RL 439	OA 95	DO-7		800	DO-4 (2)
RL 449	OA 95	DO-7		600 R	DO-4 (2)
RMP 5005	BY 208/ 600	DO-15	RP 6 HZ R	600 R	DO-4 (2)
RMP 5010	600	DO-15		800 R	DO-4 (2)
RMP 5020	600	DO-15	RP 8 HZ	BYX 25/ 800	DO-4 (2)
RMP 5040	600	DO-15		1000	DO-4 (2)
RMP 5060	800	DO-15	RP 8 HZ R	800 R	DO-4 (2)
RMP 5080	1000	DO-15		1000 R	DO-4 (2)
RMP 5100	1000	DO-15			
RN 1015	(BYX 25/ 400)	DO-4 (2)	RP 10 HZ	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
RN 1135	(BYX 32/ 1000)	8	RP 10 HZ R	1000 R	DO-4 (2)
RN 2015	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	RP 44 HZ	BYX 56/ 600	DO-5
RN 3015	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	RP 44 HZ R	600 R	DO-5
RN 4015	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	RP 63 HZ	BYX 56/ 600	DO-5
RN 5015	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)		800	DO-5
RN 6015	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	RP 64 HZ R	600 R	DO-5
			RP 84 HZ	BYX 56/ 800	DO-5
				1000	DO-5

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
RP 84 HZ R	BYX 56		S 555 G	BAW 62	DO-35
	800 R	DO-5	S 3289 G	AAZ 15	DO-7
	1000 R	DO-5	S 3293 G	AAZ 18	DO-7
RP 104 HZ	BYX 56/		S 3294 G	AA 119	DO-7
	1000	DO-5	S 3295 G	(AA 119)	DO-7
RP 104 HZ R	1000 R	DO-5	S 3296 G	(OA 90)	DO-7
			S 3297 G	(OA 95)	DO-7
RT 7055		SOD-31	S 3298 G	(OA 95)	DO-7
RT 8071		SOD-31	S 3299 G	AA 119	DO-7
RT 8081		SOD-31	S 3413 G	(OA 90)	DO-7
RT 8091		SOD-31	S 3414 G	(OA 95)	DO-7
RT 8101		SOD-31	S 3707 G	OA 90	DO-7
RT 8111		SOD-31	S 3708 G	(AAZ 18)	DO-7
RT 8121		SOD-31	S 3880 G	(AAZ 15)	DO-7
			S 3910 G	(AAZ 17)	DO-7
S 2 AR 1	(BY 227)	4	S 3911 G	(AAZ 17)	DO-7
S 2 E 20	(BY 226)	4	S 3912 G	OA 95	DO-7
S 12 M 3	(BYX 49/		S 3918 G	AAZ 17	DO-7
	1200)	5	SAY 30	BAX 16	SOD-17
S 16	(BY 226)	4		BAV 18	DO-35
S 16 A	(BY 226)	4	SAY 32	BAX 16	SOD-17
S 16 B	(BY 226)	4		BAV 18	DO-35
S 20	BY 227	4	SAY 40	AA 119	DO-7
S 21	BAX 16	SOD-17	SAY 42	BAX 16	SOD-17
S 22	BAX 16	SOD-17		BAV 18	DO-35
S 23	BAX 16	SOD-17			
S 24	BAX 16	SOD-17	SC 8	BY 227	4
S 28	BY 227	4	SCE 1	BY 226	4
S 32	BAX 16	SOD-17	SCE 4	BY 226	4
S 33	BAX 16	SOD-17	SCE 6	BY 227	4
S 34	BAX 16	SOD-17	SD 05	BY 226	4
S 35	(BAX 16)	SOD-17		BY 227	4
S 36	(BY 206)	4		BYW 56	SOD-57
	(BY 207)	4	SD 1	BY 226	4
S 63	BY 227	4	SD 1 B	BY 227	4
S 130	(BA 100)	DO-7	SD 2	BY 227	4
S 235	(BY 226)	4	SD 4	BY 226	4
S 243	(BY 226)	4		BY 227	4
S 258	BY 227	4		BYW 56	SOD-57
S 407	BAX 16	SOD-17	SD 6	BY 227	4
	BAX 17	SOD-17	SD 7	BAX 16	SOD-17
	BAV 18	DO-35	SD 8	BY 227	4
	1 N 4148	DO-35	SD 15	BAX 16	SOD-17

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
SD 30	BAX 16	SOD-17	SFD 84	(BAX 13)	SOD-17
SD 34	OA 95	DO-7		(BAW 62)	DO-35
SD 34 A	OA 95	DO-7	SFD 86	(BAX 16)	SOD-17
SD 38	OA 95	DO-7	SFD 89	(BAX 17)	SOD-17
SD 46	AA 119	DO-7	SFD 96	BAX 17	SOD-17
SD 50	BAX 16	SOD-17			
SD 54	OA 95	DO-7	SFD 104	OA 90	DO-7
SD 60	OA 90	DO-7	SFD 105	(BAX 13)	SOD-17
SD 80	BAX 16	SOD-17	SFD 106	OA 90	DO-7
SD 91	BYX 36/ 150	DO-15	SFD 107	AA 119	DO-7
SD 92	(BY 227)	4	SFD 108	OA 95	DO-7
SD 94	(BY 227)	4	SFD 110	AA 119	DO-7
SD 96	BY 227	4	SFD 111	AA 119	DO-7
SD 220	BAX 16	SOD-17	2-SFD 111	2-AA 119	2 X DO-7
SD 925	BY 226	4	SFD 112	AA 119	DO-7
			SFD 113	AA 119	DO-7
			SFD 115	AA 119	DO-7
SE 05 A	(BY 227)	4	2-SFD 115	2-AA 119	2 X DO-7
	(BYW 56)	SOD-57	SFD 118	(BAV 10)	DO-35
SE 32	BY 206	DO-14	SFD 119	(AA 119)	DO-7
SEN 105	BY 226	4		(BAV 10)	DO-35
	BY 227	4	SFD 121	AAZ 21	DO-7
	BYW 56	SOD-57	SFD 122	AAZ 17	DO-7
SEN 110	BY 226	4	SFD 125	AAZ 15	DO-7
	BY 227	4	SFD 127	(AAZ 17)	DO-7
	BYW 56	SOD-57	SFD 129	AAZ 18	DO-7
SEN 120	BY 227	4	SFD 129 B	AAZ 15	DO-7
	BYW 56	SOD-57		AAZ 17	DO-7
SEN 140	BY 227	4			
	BYW 56	SOD-57	SFD 132	(AAZ 17)	DO-7
SEN 160	BY 227	4	SFD 135	AAZ 15	DO-7
	BYW 56	SOD-57	SFD 143	(1 N 914)	SOD-17
SEN 180	BY 227	4		(BAW 62)	DO-35
	BYW 56	SOD-57	SFD 180	BAX 16	SOD-17
			SFD 181	BAX 16	SOD-17
SFD 010	AA 119	DO-7	SFD 182	AA 119	DO-7
SFD 021	(AAZ 17)	DO-7	SFD 183	(1 N 914)	SOD-17
SFD 037	(AAZ 17)	DO-7		(BAW 62)	DO-35
SFD 43	(BAW 62)	DO-35	SFD 184	(BAV 10)	DO-35
SFD 80	1 N 914	SOD-17		(BAW 62)	DO-35
	BA 217	SOD-17			
SFD 83	(BAW 62)	DO-35	SFR 126	(BYX 71/ 350)	5
	(BAW 56)	SOT-23 (B)			

REPLACEMENT DES DIODES

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SFR 135	(BY 226)	4	SFR 191	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
SFR 135/1	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)	SFR 251	BY 226	4
SFR 135/2	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)	SFR 252	BY 226	4
SFR 136	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)	SFR 253	BY 226	4
SFR 136/1	BY 226	4	SFR 254	BY 226	4
SFR 136/2	(BYX 48/ 300)	DO-4 (1)	SFR 255	BY 227	4
SFR 150	BY 226	4	SFR 256	BY 227	4
SFR 151	BY 226	4	SFR 264	BY 227	4
SFR 152	BY 226	4	SFR 266	BY 227	4
SFR 153	BY 227	4	SFR 268	BY 227	4
SFR 154	BY 226	4	SG 215	BA 222	DO-35
SFR 155	BYX 38/ 900	DO-4 (1)	SG 216	BA 222	DO-35
SFR 156	BYX 38/ 900	DO-4 (1)	SG 225	BA 222	DO-35
SFR 164	BY 227	4	SG 805	BY 227	4
SFR 180	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	SG 5075	BAV 19	DO-35
SFR 180 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	SH 1	BY 226	4
SFR 181	BYX 42/ 600	DO-4 (1)		BY 227	4
SFR 181 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	SI 01	BY 227	4
SFR 182	BYX 42/ 600	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
SFR 182 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	SI 03	BY 227	4
SFR 183	BYX 42/ 600	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
SFR 183 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	SI 22-002	(BY 227)	4
SFR 184	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	SI 61 E	BYX 32/ 1200	8
SFR 184 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	SI 61 K	BYX 32/ 1200	8
			SI 61 L	BYX 32/ 1200	8
			SI 5065	BY 227	4
			SIA 80/X01	BYW 56	SOD-57
			SIA 100	(BYX 10)	DO-14
			/X01	(BYX.10)	DO-14
			SID 20 E	BYX 52/ 600	DO-5
			SID 20 K	BYX 52/ 1200	DO-5
			SID 20 L	BYX 52/ 900	DO-5

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SIEK 3	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	SK 10/06	BYX 52/ 900 R	DO-5
SIEK 4	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	SK 10/10	1200 R	DO-5
SIEK 6	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	SK 10/12	BYX 32/ 1000 R	8
SIEK 7	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	SK 25/01	BYX 52/ 300 R	DO-5
SIM 8	(AAY 34)	28	SK 25/02	300 R	DO-5
SIM 9	(AAY 34)	28	SK 25/06	900 R	DO-5
SJ 053 F	BYX 38/ 300	DO-4 (1)	SK 25/10	1200 R	DO-5
SJ 2,5/06	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	SK 40	BY 226 BY 227	4 4
SJ 270	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57	SK 3016	BYW 56	SOD-57
SK 04/06	BY 227 BYW 55	4 SOD-57	SK 3017	BY 226	4
SK 05/01	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57	SKA 1/10	(BYX 39/ 1000)	DO-4 (1)
SK 05/02	(BYX 22/ 600)	DO-1	SKB 2/01		
SK 05/06	BY 227 (BYX 22/ 900) (BY 227)	4 DO-1 4	L 5 A	(BY 225/ 200)	17
SK 05/10	BYW 56	SOD-57	SKB 2/02		
SK 09/01	BYW 54 BYW 55	SOD-57 SOD-57	L 3 A	(BY 225/ 200)	17
SK 09/02	BYW 54	SOD-57	SKB 2/02		
SK 09/06	BYW 55 BYW 56	SOD-57 SOD-57	L 5 A	(BY 225) 200	17
SK 09/10	BYW 56	SOD-57	SKB 2/04		
SK 5/12	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	L 3 A	(BY 224/ 600) 800	17 17
SK 10/01	BYX 52/ 300 R	DO-5	SKB 2/04		
SK 10/02	300 R	DO-5	L 5 A	(BY 224/ 600)	17
			SKB - B 40		
			- C 1000	(BY 179)	17
			SKB - B 80		
			- C 1000	(BY 179)	17
			SKB - B 250		
			- C 1000	(BY 179)	17
			SKE 1/02	(BYX 22/ 600)	DO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SKE 1/06	(BYX 22/ 1200)	DO-1	SKE 4 F 2/ 02	(BYX 71/ 350)	5
SKE 1/10	(BYX 22/ 1200)	DO-1		(BYW 19/ 800)	5
SKE 2 F 1/ 01	(BYX 55/ 350)	4	SKE 4 F 2/ 04	BYX 71/ 600	5
SKE 2 F 1/ 02	(BYX 55/ 350)	4		BYW 19/ 800	5
SKE 2 F 1/ 04	(BYX 55/ 600)	4	SKE 4 F 2/ 06	(BYX 71/ 600)	5
SKE 2 F 1/ 06	(BYX 55/ 600)	4		(BYW 19/ 800)	5
SKE 2 F 2/ 01	(BYX 55/ 350)	4	SKE 4 F 2/ 08	(BYW 19/ 1000)	5
SKE 2 F 2 / 02	(BYX 55/ 350)	4	SKE 4 F 2/ 10	(BYW 19/ 1000)	5
SKE 2 F 2/ 04	(BYX 55/ 600)	4	SKN 2,5/04	(BYX 38/ 600 R)	DO-4 (1)
SKE 2 F 2/ 06	(BYX 55/ 600)	4	SKN 2,5/08	(BYX 38/ 900 R)	DO-4 (1)
SKE 2,5/02	(BYX 49/ 300)	5	SKN 2,5/12	(BYX 38/ 1200 R)	DO-4 (1)
SKE 2,5/04	(BYX 49/ 600)	5	SKN 5/04	(BYX 48/ 600 R)	DO-4 (1)
SKE 2,5/08	(BYX 49/ 900)	5	SKN 5/08	(BYX 48/ 900 R)	DO-4 (1)
SKE 2,5/12	(BYX 49/ 1200)	5	SKN 5/12	(BYX 48/ 1200 R)	DO-4 (1)
SKE 4 F 1/ 01	(BYX 55/ 350)	4	SKN 20/04	BYX 25/ 600 R	DO-4 (2)
SKE 4 F 1/ 02	(BYX 55/ 350)	4	SKN 20/08	BYX 25/ 800 R	DO-4 (2)
SKE 4 F 1/ 04	(BYX 55/ 600)	4	SKN 20/12	BYX 25/ 1000 R	DO-4 (2)
SKE 4 F 1/ 06	(BYX 55/ 600)	4	SKR 2,5/04	(BYX 38/ 600)	DO-4 (1)
SKE 4 F 2 01	(BYX 71/ 350) (BYW 19/ 800)	5 5	SKR 2,5/08	(BYX 38/ 900)	DO-4 (1)
			SKR 2,5/12	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)
			SKR 5/04	(BYX 48/ 600)	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SKR 5/08	(BYX 48/ 900)	DO-4 (1)	SKXA/ 150 M	(BYX 91/ 180 K)	15
SKR 5/12	(BYX 48/ 1200)	DO-4 (1)	SKXA/ 150 N	(BYX 91/ 180 K)	15
SKR 20/04	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	SKXA/ 75000	(BYX 91/ 90 K)	15
SKR 20/08	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	SLA 560	BY 227	4
SKR 20/12	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	SLA 604	BY 226	4
SKS 1/02	(BYX 22/ 600)	DO-1	SLA 604 A	BY 226	4
SKS 1/06	(BYX 22/ 1200)	DO-1	SLA 2616	BY 227	4
SKS 1/10	(BYX 22/ 1200)	DO-1	SLA 3196	BY 227	4
			SM 83	BY 227	4
			SM 105	(BY 227)	4
			SM 105 SS	(BY 227)	4
			SM 280	(BY 227)	4
			SR 10 H 1	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
SKR 20/04	BYX 96/ 600	DO-4 (3)	SR 15	(BY 476)	SOD-56
	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	SR 500	BY 227	4
SKR 20/08	BYX 96/ 900	DO-4 (3)	SR 500 B	BY 227	4
	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	SR 1692	BY 226	4
SKR 20/12	BYX 96/ 1200	DO-4 (3)	SR 4201	BY 227	4
	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	SRS 105	BY 226	4
SKR 20/16	BYX 96/ 1600	DO-4 (3)	SRS 110	BYW 54	SOD-57
SKX A 75 M	(BYX 91/ 90 K)	15	SRS 120	BY 226	4
SKX A 75 N	(BYX 91/ 90 K)	15	SRS 140	BYW 54	SOD-57
SKX A 100 M	(BYX 91/ 120 K)	15	SRS 160	BY 227	4
SKX A 100 N	(BYX 91/ 120 K)	15	SRS 180	BYW 55	SOD-57
SKX A 125 M	(BYX 91/ 150 K)	15		BYW 55	SOD-57
SKX A 125 N	(BYX 91/ 150 K)	15	SSI-A 16	BYW 56	SOD-57
			H 015	(BY 476)	SOD-56
			SSI-B 0180	(BYX 22/ 1200)	DO-1
			SSI-C 1310	BYX 38/ 300 R	DO-4 (1)
			SSI-C 1320	300 R	DO-4 (1)
			SSI-C 1340	600 R	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SSI-C 1360	BYX 38/ 1200 R	DO-4 (1)	T 12 G	AAZ 17	DO-7
SSI-C 1380	BYX 38/ 1200 R	DO-4 (1)	T 13 G	(AAZ 17)	DO-7
SW 05 A	BY 226	4	T 14 G	(AAZ 17)	DO-7
	BY 227	4	T 21 G	(AA 119)	DO-7
SW 05 B	BYW 55	SOD-57	TA 5	BY 226	4
	BY 227	4		BY 227	4
SW 05 C	BYW 56	SOD-57	TA 10	BYW 55	SOD-57
	BY 227	4		BY 226	4
SW 05 D	BYW 55	SOD-57	TA 20	BY 227	4
	BYW 56	SOD-57		BYW 55	SOD-57
SW 05 S	BY 227	4	TA 40	BY 226	4
	BYW 56	SOD-57		BY 227	4
SX 561	BAV 10	DO-35	TA 60	BYW 55	SOD-57
SX 631	BY 226	4	TA 80	BY 227	4
	(BYX 36/ 150)	DO-15	TA 100	BYW 56	SOD-57
SX 632	(BYX 22/ 600)	DO-1	TA 8160	BYX 38/ 900	DO-4 (1)
	(BY 227)	4	TA 8161	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
	(BY 226)	4		BYX 38/ 900	DO-4 (1)
SX 633	(BYX 22/ 600)	DO-1	TF 1	BYX 36/ 150	DO-15
	BY 227	4	TF 2	BYX 36/ 150	DO-15
	BY 226	4	TF 3	BYX 36/ 150	DO-15
SX 634	(BYX 22/ 600)	DO-1	TF 5	(1 N 4150)	DO-35
	(BY 226)	4	TF 6	(BAW 62)	DO-35
	(BY 227)	4	TF 7	1 N 4148	DO-35
SX 635	(BY 227)	4		1 N 914	SOD-17
SX 638	BAX 12	SOD-17	TF 11	(BAW 62)	DO-35
SX 641	BAV 10	DO-35	TF 20	(1 N 4151)	DO-35
	(BAV 20)	DO-35	TF 21	BAX 13	SOD-17
SX 642	(BAV 20)	DO-35	TF 22	BAX 16	SOD-17
SX 643	(BAS 11)	DO-35		(BAX 15)	SOD-17
SX 644	(BAS 12)	DO-35		OA 200	DO-7
SX 645	(BAS 12)	DO-35		BAX 16	SOD-17

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
TF 23	BY 206	4	TIV 307	(BB 105 B)	2
	BY 207	4		(BB 205 B)	2
TF 24	BAX 16	SOD-17	TIV 308	(BB 105 B)	2
	OA 202	DO-7		(BB 205 B)	2
TF 34	BAW 62	DO-35	TKF 80	BY 227	4
TF 35	1 N 4151	DO-35		BYW 56	SOD-57
	BAW 62	DO-35	TM 56	(BY 226)	4
TF 41	(BAV 10)	DO-35		(BY 227)	4
TF 42	(BAV 10)	DO-35		(BYW 55)	SOD-57
TF 43	(BAV 10)	DO-35	TM 62	(BY 227)	4
TF 44	BAX 13	SOD-17		(BYW 56)	SOD-57
TF 51	BAV 10	DO-35	TR 11	(BY 227)	4
	BAW 62	DO-35		(BYW 56)	SOD-57
	1 N 4151	DO-35	TS 05	BY 226	4
TF 53	1 N 914	SOD-17		BY 227	4
	1 N 4148	DO-35		BYW 55	SOD-57
TF 54	1 N 914	SOD-17	TS 1	BYX 36/	
	1 N 4148	DO-35		150	DO-15
TF 71	1 N 4151	DO-35		BY 226	4
	BAW 62	DO-35		BYW 54	SOD-57
TF 75	1 N 4151	DO-35	TS 2	BYX 36/	
	BAW 62	DO-35		300	DO-15
TF 100	1 N 4151	DO-35		BY 226	4
	BAW 62	DO-35		BYW 54	SOD-57
TF 101	1 N 4151	DO-35	TS 4	BY 226	4
	BAW 62	DO-35		BYW 55	SOD-57
TF 102	1 N 4148	DO-35	TS 6	BY 227	4
TF 200	BAX 16	SOD-17		BYW 56	SOD-57
TF 227	BAX 18	SOD-17	TS 8	BY 227	4
	1 N 4148	DO-35		BYW 56	SOD-57
TF 300	BAX 16	SOD-17	TS 44	(AAZ 15)	DO-7
TF 600	1 N 4448	DO-35	TV 4	BY 226	4
TF 827	1 N 4151	DO-35		BY 227	4
	BAX 13	SOD-17		BYW 55	SOD-57
TF 828	1 N 4151	DO-35	TV 6,5	(BY 187)	11
	BAW 62	DO-35	TV 6,5 - 2DA	(BY 187)	11
TF 829	1 N 4151	DO-35	TV 8	BY 227	4
	BAW 62	DO-35		BYW 56	SOD-57
TF 1215	1 N 914 A	SOD-17	TV 11 - 2 FT	(BY 176)	12
			TV 11 - 2 K	(BY 176)	12
TF 1292	BAV 10	DO-35	TV 12	(BY 176)	12
TIV 306	(BB 105 B)	2	TV 13 - 2KA	(BY 176)	12
	(BB 205 B)	2	TV 13 - 2KT	(BY 176)	12

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
TV 18 S	BY 446	SOD-56	WR 400	BY 227	4
UT 227	BY 227	4	XU 604	BYW 56	SOD-57
UT 3005	BYW 56	SOD-57		BY 227	4
UTR 2310	(BYX 49/ 350)	5	Y 16	BYW 56	SOD-57
UTR 2340	(BYX 71/ 350)	5	ZHS 101	BY 409	SOD-34 (1)
UTR 2340	(BYX 71/ 600)	5	ZHS 102	(BYX 35)	14
UTR 3320	(BYX 50/ 200)	DO-4 (1)	ZR 10	(BYX 35)	14
UTX 220	(BYX 50/ 200)	DO-4 (1)	ZR 11	(BYX 22/ 600)	DO-1
UTX 4120	(BYX 50/ 200)	DO-4 (1)	ZR 12	600)	DO-1
V 06 C	BY 226	4	ZR 13	600)	DO-1
V 06 E	BY 227	4	ZR 14	600)	DO-1
V 06 G	BYW 55	SOD-57	ZR 15	1200)	DO-1
VD 11	BY 227	4	ZR 20	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)
VD 12	BYW 56	SOD-57	ZR 21	300)	DO-4 (1)
VD 13	BY 227	4	ZR 22	300)	DO-4 (1)
VEC 87 M	BYW 56	SOD-57	ZR 23	600)	DO-4 (1)
VJE 66 M	BY 227	4	ZR 24	600)	DO-4 (1)
VSE 43 M	BYW 56	SOD-57	ZS 8	BAX 13	SOD-17
VSE 66 M	BY 227	4	ZS 10 A	(1 N 4148)	DO-35
WO 05	BYW 56	SOD-57	ZS 10 B	(BAV 10)	DO-35
W 01	OA 90	DO-7	ZS 20 A	(1 N 4148)	DO-35
W 02	OA 90	DO-7	ZS 20 B	(BAV 10)	DO-35
W 04	OA 90	DO-7	ZS 21	(BAX 16)	SOD-17
W 06	OA 90	DO-7	ZS 41	(BAX 16)	SOD-17
			ZS 70	(BAX 17)	SOD-17
			ZS 78	(BAX 13)	SOD-17
				BYX 36/ 150	DO-15
				BY 226	4
				BYW 54	SOD-57
				BY 227	4
				BYW 56	SOD-57
				BAX 16	SOD-17
				BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 55	SOD-57
				BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 55	SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZS 102	<i>BY 226</i>	4			
	<i>BY 227</i>	4			
	<i>BYW 55</i>	<i>SOD-57</i>			
ZS 103	BY 226	4			
	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57			
ZS 104	BY 226	4			
	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57			
ZS 106	BY 227	4			
	BYW 56	SOD-57			
ZS 108	BY 227	4			
	BYW 56	SOD-57			
ZS 120	BAX 18	SOD-17			
	BAX 17	SOD-17			
ZS 122	BAV 20	DO-35			
	BAV 21	DO-35			
	BAX 17	SOD-17			
ZS 134	(BAX 16)	SOD-17			
ZS 141	(BAV 10)	DO-35			
ZS 142	(BAV 10)	DO-35			
ZS 174	(BY 226)	4			
	(BY 227)	4			
	(BYW 55)	SOD-57			
ZS 704	(BY 226)	4			
	(BY 227)	4			
	(BYW 55)	SOD-57			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
0 100	BAX 12	SOD-17	1 N 23 DR	BAW 95 D	DO-23
0 101	BAX 16	SOD-17	1 N 23 E	BAW 95 E	DO-23
	BAV 20	DO-35	2 - 1 N 23	2-BAW 95	
0 111	BAX 16	SOD-17	EM	EM	2 X DO-23
	BAV 20	DO-35	2 - 1 N 23	2-BAW 95	
0 307	BY 227	4	EMR	EM	2 X DO-23
0 317	BY 227	4	1 N 23 ER	BAW 95 E	DO-23
0 327	(BY 227)	4	1 N 23 F	BAW 95 F	DO-23
0 500	(BAX 18)	SOD-17	2 - 1 N 23	2-BAW 95	
0 501	(BAX 16)	SOD-17	FM	FM	2 X DO-23
0 502	(BA 145)	DO-14	2 - 1 N 23	2-BAW 95	
0 503	BY 226	4	FMR	FM	2 X DO-23
	BY 227	4	1 N 23 G	BAW 95 G	DO-23
0 504	BY 227	4	1 N 23 WE	BAW 95 E	DO-23
	BYX 10	DO-14	2 - 1 N 23	2-BAW 95	
0 507	BY 227	4	WEM	EM	2 X DO-23
0 700	BY 226	4			
	BY 227	4	1 N 27	OA 95	DO-7
0 701	BY 226	4	1 N 28 A	OA 95	DO-7
	BY 227	4	1 N 30	OA 95	DO-7
0 702	BY 226	4	1 N 32 A	OA 95	DO-7
	BY 227	4	1 N 34	OA 95	DO-7
0 704	BY 227	4	1 N 34 A	OA 95	DO-7
0 707	BY 227	4	1 N 34 AS	OA 95	DO-7
0 709	BY 227	4			
0 710	BY 227	4	1 N 35	AA 119	DO-7
1 G 27	OA 95	DO-7	1 N 36	AA 119	DO-7
			1 N 38	OA 95	DO-7
1 G 86	OA 95	DO-7	1 N 38 A	OA 95	DO-7
			1 N 38 B	OA 95	DO-7
1 G 91	OA 90	DO-7	1 N 38 BS	OA 95	DO-7
1 G 92	OA 90	DO-7	1 N 39 A	OA 95	DO-7
1 G 95	AA 119	DO-7			
			1 N 40	AA 119	DO-7
1 HT 180	(BY 179)	17	1 N 42	OA 95	DO-7
1 HY 100	(BY 227)	4	1 N 43	OA 95	DO-7
1 M 4	BY 226	4	1 N 44	OA 95	DO-7
	BY 227	4	1 N 45	OA 95	DO-7
1 N 23 D	BAW 95 D	DO-23	1 N 46	1 N 4148	DO-35
2 - 1 N 23	2-BAW 95		1 N 47	OA 95	DO-7
DM	DM	2 X DO-23	1 N 48	OA 95	DO-7
2 - 1 N 23	2-BAW 95		1 N 48 A	OA 95	DO-7
DMR	DM	2 X DO-23	1 N 49	OA 95	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 50	OA 95	DO-7	1 N 74	OA 95	DO-7
1 N 51	OA 95	DO-7	1 N 75	OA 95	DO-7
1 N 51 A	OA 95	DO-7	1 N 75 A	OA 95	DO-7
1 N 52	OA 95	DO-7	1 N 78 D	AAY 52	27
1 N 52 A	OA 95	DO-7	1 N 78 DR	AAY 52 R	27
1 N 54	OA 95	DO-7	1 N 78 E	AAY 51	27
1 N 54 A	OA 95	DO-7	1 N 78 ER	AAY 51 R	27
1 N 54 AS	OA 95	DO-7	1 N 81	OA 95	DO-7
1 N 56	OA 95	DO-7	1 N 81 A	OA 95	DO-7
1 N 56 A	OA 95	DO-7	1 N 82	OA 95	DO-7
1 N 57	OA 95	DO-7	1 N 84	OA 95	DO-7
1 N 57 A	OA 95	DO-7	1 N 86	OA 95	DO-7
1 N 58	OA 95	DO-7	1 N 87	AA 119	DO-7
1 N 58 A	OA 95	DO-7	1 N 87 A	AA 119	DO-7
1 N 58 AS	OA 95	DO-7	1 N 88	OA 95	DO-7
			1 N 89	OA 95	DO-7
1 N 60	AA 119	DO-7	1 N 90	OA 95	DO-7
1 N 60 A	OA 95	DO-7	1 N 91	(OA 202)	DO-7
1 N 60 S	AA 119	DO-7	1 N 92	BY 226	4
2 - 1 N 60	2-AA 119	2 X DO-7		BYX 36/ 150	DO-15
1 N 61	OA 95	DO-7			
1 N 62	OA 95	DO-7	1 N 93	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 63	OA 95	DO-7		BY 226	4
1 N 63 A	OA 95	DO-7	1 N 95	OA 90	DO-7
1 N 63 S	OA 95	DO-7	1 N 96	OA 95	DO-7
1 N 64	AA 119	DO-7	1 N 97	OA 95	DO-7
1 N 64 A	AA 119	DO-7	1 N 97 A	OA 95	DO-7
1 N 65	OA 95	DO-7	1 N 98	OA 95	DO-7
1 N 65 A	OA 95	DO-7	1 N 99	OA 95	DO-7
1 N 65 S	OA 95	DO-7	1 N 99 A	OA 95	DO-7
1 N 66	OA 95	DO-7			
1 N 66 A	OA 95	DO-7			
1 N 67	OA 95	DO-7	1 N 100	OA 95	DO-7
1 N 67 A	OA 95	DO-7	1 N 105	OA 90	DO-7
1 N 67 P	OA 95	DO-7	1 N 111	OA 95	DO-7
1 N 68	OA 95	DO-7	1 N 112	OA 95	DO-7
1 N 68 A	OA 95	DO-7	1 N 113	OA 95	DO-7
1 N 69	OA 95	DO-7	1 N 114	OA 95	DO-7
1 N 69 A	OA 95	DO-7	1 N 115	OA 95	DO-7
			1 N 116	OA 95	DO-7
1 N 70	OA 95	DO-7	1 N 116 A	OA 95	DO-7
1 N 70 A	OA 95	DO-7	1 N 117	OA 95	DO-7
1 N 71	OA 95	DO-7	1 N 117 A	OA 95	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 118	OA 95	DO-7	1 N 196	BA 222	DO-35
1 N 119	(OA 95)	DO-7	1 N 198	OA 95	DO-7
			1 N 198 A	OA 95	DO-7
1 N 120	(OA 95)	DO-7	1 N 198 M	(OA 91)	DO-7
	(BAW 62)	DO-35		(OA 95)	DO-7
	(1 N 4148)	DO-35			
			1 N 200	BAX 16	SOD-17
1 N 126	OA 95	DO-7	1 N 201	BAX 16	SOD-17
1 N 126 A	OA 95	DO-7	1 N 202	OA 202	DO-7
1 N 127	OA 95	DO-7		BAX 16	SOD-17
1 N 127 A	OA 95	DO-7	1 N 203	BAX 16	SOD-17
1 N 128	OA 95	DO-7	1 N 204	BAX 16	SOD-17
1 N 128 A	OA 95	DO-7	1 N 205	BAX 16	SOD-17
1 N 132	AA 119	DO-7	1 N 206	BAX 16	SOD-17
			1 N 207	BAX 16	SOD-17
1 N 133	(OA 90)	DO-7	1 N 208	BAX 16	SOD-17
1 N 135	OA 95	DO-7	1 N 209	BAX 16	SOD-17
1 N 137 A	BAX 16	SOD-17	1 N 210	BAX 16	SOD-17
	BAV 20	DO-35	1 N 211	BAX 16	SOD-17
1 N 137 B	BAX 16	SOD-17	1 N 215	BAX 16	SOD-17
	BAV 20	DO-35	1 N 216	BAX 16	SOD-17
1 N 138 A	BAX 16	SOD-17	1 N 220	BY 206	4
	BAV 20	DO-35		OF 380	4
1 N 138 B	BAX 16	SOD-17	1 N 248	BYX 52/ 300	DO-5
	BAV 20	DO-35			
			1 N 248 R	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 141	OA 95	DO-7			
1 N 142	OA 95	DO-7	1 N 248 A	BYX 52/ 300	DO-5
1 N 153	(BY 227)	4			
1 N 175	OA 95	DO-7	1 N 248 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 191	OA 95	DO-7	1 N 248 B	BYX 52/ 300	DO-5
	(1 N 4148)	DO-35			
	(BAW 62)	DO-35	1 N 248 BR	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 192	OA 95	DO-7	1 N 248 C	BYX 52/ 300	DO-5
	(1 N 4148)	DO-35			
	(BAW 62)	DO-35	1 N 248 CR	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 193	BA 222	DO-35	1 N 249	BYX 52/ 300	DO-5
1 N 194	BA 222	DO-35			
1 N 194 A	BA 222	DO-35	1 N 249 R	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 195	BA 222	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 249 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 277	AAZ 15 (BAX 15)	DO-7 SOD-17
1 N 249 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 279	AAZ 15	DO-7
1 N 249 B	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 281	AAZ 15	DO-7
1 N 249 BR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 283	AAZ 18	DO-7
1 N 249 C	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 290	OA 95	DO-7
1 N 249 CR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 291	AA 119	DO-7
1 N 250	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 292	AA 119 (BAV 10)	DO-7 DO-35
1 N 250 R	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 293	AA 119	DO-7
1 N 250 A	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 294	OA 95	DO-7
1 N 250 AR	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 294 A	OA 95	DO-7
1 N 250 B	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 295	AA 119	DO-7
1 N 250 BR	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 295 A	AA 119	DO-7
1 N 250 C	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 295 S	AA 119	DO-7
1 N 250 CR	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 295 X	AA 119	DO-7
1 N 251	BAX 16	SOD-17	1 N 296	AA 119	DO-7
1 N 252	BAX 16	SOD-17	1 N 297	OA 95	DO-7
1 N 253	BY 226	4	1 N 298	OA 95	DO-7
1 N 254	BY 226	4	1 N 298	OA 95	DO-7
1 N 255	BY 226	4	1 N 300 A	(BAX 16)	SOD-17
1 N 256	BY 227	4	1 N 301	BAX 16	SOD-17
1 N 263	AAV 39	28	1 N 301 A	BAV 18 BAX 16	DO-35 SOD-17
1 N 265	OA 95	DO-7	1 N 301 B	BAV 18 BAX 16	DO-35 SOD-17
1 N 266	OA 95	DO-7	1 N 303	BAX 16	DO-35
1 N 267	AA 119	DO-7	1 N 304	AA 119	SOD-17
1 N 268	AA 119	DO-7	1 N 310	BYX 36/ 150	DO-7 DO-15
1 N 270	OA 95	DO-7	1 N 313	BY 226	4
1 N 276	AAZ 15	DO-7	1 N 314	OA 95	DO-7
			1 N 316	AAZ 15	DO-7
				BYX 36/ 150	DO-15
				BY 226	4
			1 N 317	BYX 36/ 150	DO-15
				BY 226	4
			1 N 318	BYX 36/ 150	DO-15
				BY 226	4
				BY 226	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 319	AA 119	DO-7	1 N 346	BY 226	4
1 N 320	BY 227	4	1 N 347	BY 227	4
1 N 321	(BY 227)	4	1 N 348	BY 226	4
1 N 322	(BY 227)	4		BY 227	4
1 N 323	BYX 36/ 150	DO-15	1 N 349	BY 226	4
	BY 226	4		BY 227	4
1 N 324	BYX 36/ 150	DO-15	1 N 350	(BAX 17)	SOD-17
	BY 226	4	1 N 351	(BAX 16)	SOD-17
1 N 325	BYX 36/ 150	DO-15		(BAV 20)	DO-35
	BY 226	4	1 N 352	(BA 148)	DO-14
1 N 326	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 355	OA 95	DO-7
	BY 227	4	1 N 359	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 327	BY 227	4		BY 226	4
1 N 328	(BY 227)	4	1 N 360	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 329	(BY 227)	4		BY 226	4
1 N 330	(BAX 16)	SOD-17	1 N 361	BYX 36/ 300	DO-15
	(BAV 20)	DO-35		BY 226	4
1 N 332	BY 226	4	1 N 362	BYX 36/ 600	DO-15
	BY 227	4		BY 227	4
1 N 333	BY 226	4	1 N 363	BY 227	4
	BY 227	4	1 N 367	OA 90	DO-7
1 N 338	BY 226	4	1 N 380	(BAX 17)	SOD-17
	BY 227	4	1 N 385	(BAX 16)	SOD-17
1 N 339	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
	BY 227	4	1 N 386	(BAX 16)	SOD-17
1 N 340	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
	BY 227	4	1 N 415 D	BAW 95 D	DO-23
1 N 341	BY 226	4	2 - 1 N 415	2-BAW 95	
	BY 227	4	DM	DM	2 X DO-23
1 N 342	BY 226	4	1 N 415 E	BAW 95 E	DO-23
	BY 227	4	2 - 1 N 415	2-BAW 95	
1 N 343	BY 226	4	EM	EM	2 X DO-23
	BY 227	4	1 N 415 F	BAW 95 F	DO-23
1 N 344	BY 226	4	2 - 1 N 415	2-BAW 95	
	BY 227	4	FM	FM	2 X DO-23
1 N 345	BY 226	4			
	BY 227	4			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 415 G	BAW 95 G	DO-23	1 N 462	BAX 16	SOD-17
1 N 424	(BAX 16)	SOD-17	1 N 463	(BAX 16)	SOD-17
1 N 424 A	(BAX 16)	SOD-17		(BAV 20)	DO-35
1 N 432	(BAX 16)	SOD-17	1 N 464	BAX 16	SOD-17
	(BAV 20)	DO-35		BAV 20	DO-35
1 N 433	(BAX 16)	SOD-17	1 N 464 A	BAX 16	SOD-17
	(BAV 20)	DO-35		BAV 20	DO-35
1 N 434	(BAX 16)	SOD-17	1 N 476	OA 95	DO-7
	(BAV 20)	DO-35	1 N 477	OA 95	DO-7
1 N 440	BYX 36/ 150	DO-15	1 N 478	OA 95	DO-7
	BY 226	4	1 N 479	OA 95	DO-7
1 N 440 B	BYX 36/ 150	DO-15	1 N 480	OA 95	DO-7
	BY 226	4	1 N 482	(BAX 16)	SOD-17
1 N 441	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
1 N 441 B	BY 226	4	1 N 483	(BAX 16)	SOD-17
1 N 442	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
1 N 442 B	BY 227	4	1 N 484	(BAX 16)	SOD-17
1 N 443	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
1 N 443 B	BY 227	4	1 N 485	(BAX 17)	SOD-17
1 N 444	BY 226	4		(BAV 20)	DO-35
1 N 444 B	BY 227	4	1 N 486	BA 148	DO-14
1 N 445	BY 226	4	1 N 486 A	BA 148	DO-14
1 N 445 B	BY 227	4	1 N 487	BA 148	DO-14
1 N 448	OA 95	DO-7	1 N 487 A	BA 148	DO-14
			1 N 488	BA 148	DO-14
1 N 450	(OA 95)	DO-7	1 N 488 A	BA 148	DO-14
	(BA 126)	SOD-17	1 N 490	OA 95	DO-7
1 N 456	(BAW 62)	DO-35	1 N 498	(BAX 16)	SOD-17
1 N 456 A	(BAX 16)	SOD-17	1 N 501	AAZ 15	DO-7
			1 N 520	BA 316	DO-35
1 N 457	(BAX 16)	SOD-17	1 N 527	AA 119	DO-7
	(BAV 20)	DO-35	1 N 530	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 457 M	(BAX 16)	SOD-17		BY 226	4
	(BAV 20)	DO-35	1 N 531	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 458	(BAX 16)	SOD-17		BY 226	4
	(BAV 20)	DO-35	1 N 532	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 459	(BAX 17)	SOD-17		BY 227	4
	(BAV 21)	DO-35		BY 227	4
1 N 460	(BA 316)	DO-35		BY 227	4
1 N 461	BAX 16	SOD-17		BY 227	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 533	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 597	BY 227	4
	BY 227	4	1 N 598	BY 227	4
1 N 534	BY 227	4	1 N 599 A	BY 226	4
1 N 535	BY 227	4	1 N 600	BY 226	4
1 N 536	BYX 36/ 150	DO-15		BYX 36/ 300	DO-15
	BY 226	4	1 N 600 A	BY 226	4
1 N 537	BYX 36/ 300	DO-15		BYX 36/ 300	DO-15
	BY 227	4	1 N 601 A	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 538	BYX 36/ 300	DO-15		BY 226	4
	BY 226	4	1 N 602	BY 226	4
1 N 539	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 602 A	BY 226	4
	BY 227	4	1 N 603	BY 226	4
1 N 540	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 603 A	BY 226	4
	BY 227	4	1 N 604	BY 226	4
1 N 541	AA 119	DO-7	1 N 604 A	BY 226	4
1 N 542	2 - AA 119	2 X DO-7	1 N 605	BY 226	4
1 N 547	BY 227	4	1 N 605 A	BY 226	4
	BY 226	4	1 N 606	BY 226	4
1 N 548	BY 227	4	1 N 606 A	BY 226	4
1 N 550	BY 226	4	1 N 607	BYX 36/ 150	DO-15
	BY 227	4		BY 226	4
1 N 551	BY 226	4	1 N 607 A	BYX 36/ 150	DO-15
	BY 227	4		BY 226	4
1 N 552	BY 226	4	1 N 608	BYX 36/ 150	DO-15
	BY 227	4		BY 226	4
1 N 553	BY 226	4	1 N 608 A	BYX 36/ 150	DO-15
	BY 227	4		BY 226	4
1 N 554	BY 227	4	1 N 609	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 555	BY 227	4		BY 226	4
1 N 560	BY 227	4	1 N 609 A	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 561	BY 227	4		BY 226	4
1 N 562	(BY 227)	4	1 N 610	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 563	BY 227	4		BY 226	4
1 N 568	OA 90	DO-7		BY 226	4
1 N 570	BY 227	4		BYX 36/ 300	DO-15
1 N 573	BY 227	4		BY 226	4
1 N 596	BY 227	4		BY 226	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 610 A	BYX 36/ 300	DO-15	1 N 661	BAX 17	SOD-17
	BY 226	4	1 N 661 A	BAX 17	SOD-17
1 N 611	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 662	BAX 16	SOD-17
	BY 227	4	1 N 663	BAX 16	SOD-17
1 N 611 A	BYX 36/ 600	DO-15		BAV 20	DO-35
	BY 227	4	1 N 673	BY 227	4
1 N 612	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 676	(BAX 14)	SOD-17
	BY 227	4		(BAX 15)	SOD-17
1 N 612 A	BYX 36/ 600	DO-15		(BAX 18)	SOD-17
	BY 227	4	1 N 677	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 613	BY 227	4		BY 226	4
1 N 613 A	BY 227	4	1 N 678	BAV 21	DO-35
1 N 614	BY 227	4	1 N 679	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 614 A	BY 227	4		BY 226	4
1 N 615	OA 90	DO-7	1 N 681	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 616	OA 90	DO-7		BY 227	4
1 N 617	OA 95	DO-7	1 N 682	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 618	OA 95	DO-7		BY 227	4
1 N 625	(BAX 13)	SOD-17	1 N 683	BYX 36/ 600	DO-15
	(BAW 62)	DO-35		BY 227	4
1 N 626	(BAX 12)	SOD-17	1 N 684	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 627	(BAX 16)	SOD-17		BY 227	4
1 N 628	(BAX 16)	SOD-17	1 N 685	BY 227	4
1 N 629	(BAX 15)	SOD-17	1 N 686	BY 227	4
1 N 636	OA 95	DO-7	1 N 687	BY 227	4
1 N 643	(BAX 16)	SOD-17	1 N 689	BY 227	4
	(BAV 20)	DO-35	1 N 695	AAZ 15	DO-7
1 N 643 A	(BAV 20)	DO-35	1 N 696	BAX 13	SOD-17
1 N 645	BY 206	DO-14		BAW 62	DO-35
1 N 646	BY 206	DO-14	1 N 697	BAX 12	SOD-17
1 N 647	BY 207	DO-14	1 N 698	BAX 13	SOD-17
1 N 648	BY 207	DO-14		BAW 62	DO-35
1 N 649	BY 208/800	DO-15			
1 N 658	(BAX 16)	SOD-17	1 N 781	AA 119	DO-7
	(BAV 20)	DO-35	1 N 781 A	AA 119	DO-7
1 N 659	BAX 16	SOD-17	1 N 789	BA 100	DO-7
	BAV 20	DO-35	1 N 789 M	BA 100	DO-7
1 N 660	BAX 16	SOD-17			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 790	BA 100	DO-7	1 N 854	BY 227	4
1 N 790 M	BA 100	DO-7	1 N 855	BY 227	4
1 N 801	(BAX 16)	SOD-17	1 N 856	BY 227	4
1 N 801 M	(BAX 16)	SOD-17	1 N 857	BYX 36/ 150	DO-15
				BY 226	4
1 N 805	(AA 119)	DO-7	1 N 858	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 811	BAX 16	SOD-17		BY 227	4
1 N 813 M	BAX 16	SOD-17	1 N 859	BYX 36/ 300	DO-15
1 N 819	BAX 17	SOD-17		BY 226	4
1 N 837	BAX 16	SOD-17	1 N 860	BYX 36/ 600	DO-15
	BAV 20	DO-35		BY 227	4
1 N 837 A	BAX 16	SOD-17			
	BAV 20	DO-35	1 N 861	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 838	BAX 17	SOD-17		BY 227	4
	BAV 20	DO-35	1 N 862	BY 227	4
1 N 840	BAV 20	DO-35	1 N 863	BY 227	4
	1 N 4150	DO-35	1 N 864	BY 227	4
1 N 841	BAX 15	SOD-17	1 N 865	BY 227	4
	BAX 16	SOD-17	1 N 866	BY 227	4
	BAV 20	DO-35	1 N 868	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 842	BAX 17	SOD-17		BY 226	4
1 N 843	BAX 17	SOD-17	1 N 869	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 844	BAX 15	SOD-17		BY 226	4
	BAX 16	SOD-17	1 N 870	BYX 36/ 300	DO-15
	BAV 19	DO-35		BY 226	4
1 N 845	BAX 17	SOD-17			
1 N 846	BAV 10	DO-35	1 N 871	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 847	BYX 36/ 150	DO-15		BY 227	4
	BY 226	4	1 N 872	BYX 36/ 600	DO-15
1 N 848	BYX 36/ 300	DO-15		BY 227	4
	BY 226	4	1 N 873	BY 227	4
1 N 849	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 874	BY 227	4
	BY 227	4	1 N 875	BY 227	4
1 N 850	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 876	BY 227	4
	BY 227	4			
1 N 851	BY 227	4			
1 N 852	BY 227	4			
1 N 853	BY 227	4			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 877	BY 227	4	1 N 916 B	1 N 4449	DO-35
1 N 878	BY 227	4		BAV 10	DO-35
1 N 879	BYX 36/ 150	DO-15	1 N 917	(BAV 10)	DO-35
	BY 226	4		(BAW 62)	DO-35
1 N 880	BYX 36/ 150	DO-15	1 N 921	(BAX 12)	SOD-17
	BY 226	4		(BAX 16)	SOD-17
1 N 881	BYX 36/ 300	DO-15	1 N 922	(BAX 12)	SOD-17
	BY 226	4		(BAX 16)	SOD-17
1 N 882	BYX 36/ 600	DO-15	1 N 929	1 N 4449	DO-35
	BY 227	4	1 N 930	BAX 17	SOD-17
1 N 883	BYX 36/ 600	DO-15		BAV 18	DO-35
	BY 227	4	1 N 931	1 N 4148	DO-35
1 N 884	BY 227	4	1 N 947	BY 227	4
1 N 885	BY 227	4	1 N 995	AAY 21	DO-7
1 N 886	BY 227	4	1 N 997	1 N 914	SOD-17
1 N 887	BY 227	4		1 N 4148	DO-35
1 N 888	BY 227	4	1 N 999	1 N 914	SOD-17
1 N 889	BY 227	4		1 N 4148	DO-35
1 N 892	1 N 4148	DO-35	1 N 1008	BY 227	4
1 N 897	1 N 4148	DO-35	1 N 1028	BY 226	4
1 N 898	1 N 914 B	SOD-17	1 N 1029	BY 226	4
1 N 899	1 N 4148	DO-35	1 N 1030	BY 226	4
			1 N 1031	BY 226	4
			1 N 1032	BY 227	4
			1 N 1033	BY 227	4
			1 N 1046	BYX 36/ 150	DO-15
1 N 900	BAV 19	DO-35		BY 226	4
	1 N 4148	DO-35	1 N 1052	BYX 71/ 350	5
1 N 901	1 N 4148	DO-35		(BY 226)	4
1 N 903 A	1 N 4150	DO-35	1 N 1081	(BY 226)	4
1 N 904	(BAV 10)	DO-35	1 N 1082	(BY 226)	4
1 N 914	1 N 4148	DO-35	1 N 1083	(BY 226)	4
	BAV 10	DO-35	1 N 1084	(BY 226)	4
1 N 914 A	1 N 4148	DO-35	1 N 1092	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
1 N 914 B	1 N 4448	DO-35		BY 226	4
	BAV 10	DO-35	1 N 1095	BY 227	4
1 N 916	1 N 4151	DO-35		BY 226	4
	1 N 4449	DO-35	1 N 1096	BY 227	4
1 N 916 A	1 N 4151	DO-35		BY 227	4
	1 N 4449	DO-35	1 N 1097	BYX 10	DO-14
	BAV 10	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 1103	BY 227	4	1 N 1185 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 1115	BYX 38/ 300	DO-4 (1)	1 N 1186	BYX 52/ 300	DO-5
1 N 1116	BYX 38/ 300	DO-4 (1)	1 N 1186 R	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 1117	BYX 38/ 600	DO-4 (1)	1 N 1186 A	BYX 52/ 300	DO-5
1 N 1118	BYX 38/ 600	DO-4 (1)	1 N 1186 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5
1 N 1119	BYX 38/ 600	DO-4 (1)			
			1 N 1187	BYX 52/ 600	DO-5
1 N 1120	BYX 38/ 600	DO-4 (1)	1 N 1187 R	BYX 52/ 600 R	DO-5
1 N 1124	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	1 N 1187 A	BYX 52/ 600	DO-5
1 N 1128	BYX 48/ 900	DO-4 (1)	1 N 1187 AR	BYX 52/ 600 R	DO-5
1 N 1169	BY 227	4	1 N 1188	BYX 52/ 600	DO-5
1 N 1169 A	BY 227	4	1 N 1188 R	BYX 52/ 600 R	DO-5
1 N 1170	1 N 4148	DO 35	1 N 1188 A	BYX 52/ 600	DO-5
1 N 1183	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1188 AR	BYX 52/ 600 R	DO-5
1 N 1183 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1189	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1183 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1189 R	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1183 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1189 A	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1184	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1189 AR	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1184 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1190	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1184 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1190 R	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1184 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1190 A	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1185	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1190 AR	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1185 R	BYX 52/ 300 R	DO-5			
1 N 1185 A	BYX 52/ 300	DO-5			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 1191	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1196	BYX 52/ 600	DO-5
1 N 1191 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1196 R	BYX 52/ 600 R	DO-5
1 N 1191 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1196 A	BYX 52/ 600	DO-5
1 N 1191 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1196 AR	BYX 52/ 600 R	DO-5
1 N 1192	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1197	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1192 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1197 R	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1192 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1197 A	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1192 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1197 AR	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1193	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1198	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1193 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1198 R	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1193 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1198 A	BYX 52/ 900	DO-5
1 N 1193 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1198 AR	BYX 52/ 900 R	DO-5
1 N 1194	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1199	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1194 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1199 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1194 A	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 1199 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1194 AR	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 1199 AR	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1195	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 1200	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1195 R	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 1200 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1195 A	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 1200 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1195 AR	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 1200 AR	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
			1 N 1201	BYX 42/ 300	DO-4 (1)

REPLACEMENT DES DIODES

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 1201 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	1 N 1206 A	BYX 42/ 900	DO-4 (1)
1 N 1201 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 N 1206 AR	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
1 N 1201 AR	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	1 N 1217	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1202	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 N 1217 A	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1202 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	1 N 1217 B	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1202 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 N 1218	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1202 AR	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	1 N 1218 A	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1203	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1218 B	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1203 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1219	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1203 A	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1219 A	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1203 AR	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1219 B	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1204	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1220	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1204 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1220 A	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1204 A	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1220 B	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1204 AR	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1221	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1205	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	1 N 1221 A	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1205 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1221 B	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1205 A	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	1 N 1222	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1205 AR	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1222 A	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1206	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	1 N 1222 B	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 1206 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1223	BYX 22/ 600	DO-1

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 N 1223 A	BYX 22/ 600	DO-1	1 N 1341 B	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1223 B	BYX 22/ 600	DO-1	1 N 1341 RB	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1224	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1342	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
1 N 1224 A	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1342 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1224 B	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1342 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1225	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1342 RA	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1225 A	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1342 B	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1225 B	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1342 RB	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1226	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1343	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
1 N 1226 A	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1343 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1226 B	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 1343 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1251	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1343 RA	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1252	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1343 B	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1253	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1343 RB	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1254	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1344	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
1 N 1255	BY 227	4	1 N 1344 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1255 A	BY 227	4	1 N 1344 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1259	BY 227	4	1 N 1344 RA	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1341	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	1 N 1344 B	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
1 N 1341 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)	1 N 1344 RB	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 1341 A	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 N 1345	BYX 48/ 400	DO-4 (1)
1 N 1341 RA	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 1345 R	BYX 48/ 400 R	DO-4 (1)	1 N 1348 RA	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
1 N 1345 A	BYX 42/ 400	DO-4 (1)	1 N 1348 B	BYX 42/ 900	DO-4 (1)
1 N 1345 RA	BYX 42/ 400 R	DO-4 (1)	1 N 1348 RB	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
1 N 1345 B	BYX 42/ 400	DO-4 (1)	1 N 1399	BYX 32/ 400	8
1 N 1345 RB	BYX 42/ 400 R	DO-4 (1)	1 N 1401	BYX 32/ 400	8
1 N 1346	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	1 N 1403	BYX 32/ 600	8
1 N 1346 R	BYX 48/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1415	BY 226	4
1 N 1346 A	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1440	BY 227	4
1 N 1346 RA	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1440	BY 226	4
1 N 1346 B	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1441	BY 227	4
1 N 1346 RB	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 N 1441	BY 226	4
1 N 1347	BYX 48/ 900	DO-4 (1)	1 N 1442	BY 227	4
1 N 1347 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1442	BY 226	4
1 N 1347 A	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	1 N 1443	BY 227	4
1 N 1347 RA	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1443	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)
1 N 1347 B	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	1 N 1443 A	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)
1 N 1347 RE	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1443 B	BYX 38/ 1200	DO-4 (1)
1 N 1348	BYX 48/ 900	DO-4 (1)	1 N 1444	BY 227	4
1 N 1348 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)	1 N 1444 A	BY 227	4
1 N 1348 A	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	1 N 1444 B	BY 227	4
			1 N 1486	BY 227	4
			1 N 1487	BY 226	4
			1 N 1488	BY 226	4
			1 N 1489	BY 227	4
			1 N 1490	BY 227	4
			1 N 1491	BY 227	4
			1 N 1492	BY 227	4
			1 N 1495	BY 227	4
			1 N 1566	BYX 36/ 600	DO-15
			1 N 1581	BYX 48/ 300	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 1582	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	1 N 1648	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1583	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	1 N 1649	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1584	BYX 48/ 600	DO-4 (1)		BYW 55	SOD-57
1 N 1585	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	1 N 1650	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1586	BYX 48/ 900	DO-4 (1)	1 N 1651	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1587	BYX 48/ 900	DO-4 (1)	1 N 1652	BY 227	4
			1 N 1653	BY 227	4
1 N 1612	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	1 N 1671	BY 226	4
1 N 1613	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	1 N 1692	BY 226	4
1 N 1614	BYX 48/ 300	DO-4 (1)	1 N 1693	BY 226	4
1 N 1615	BYX 48/ 600	DO-4 (1)	1 N 1694	BY 226	4
			1 N 1695	BY 226	4
1 N 1617	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1696	BY 226	4
1 N 1618	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1697	BY 227	4
1 N 1619	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1701	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1620	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1702	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1621	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 N 1703	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1624	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	1 N 1704	BY 227	4
			1 N 1705	BY 227	4
1 N 1644	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1706	BY 227	4
1 N 1645	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1707	BY 227	4
1 N 1646	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1708	BY 226 BY 227	4 4
1 N 1647	BY 226 BY 227	4 4	1 N 1709	BY 226 BY 227	4 4
			1 N 1710	BY 226 BY 227	4 4
			1 N 1711	BY 226 BY 227	4 4
			1 N 1712	BY 227	4
			1 N 1730	BY 227	4
			1 N 1763	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 1764 A	BY 227	4	1 N 2072	BY 226	4
1 N 1764 B	BY 227	4	1 N 2073	BY 226	4
			1 N 2074	BY 226	4
1 N 1907	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2075	BY 226	4
1 N 1908	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2076	BY 227	4
1 N 1909	BY 226 BY 226	4 4	1 N 2077	BY 227	4
			1 N 2078	BY 227	4
1 N 1910	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2079	BY 227	4
1 N 1911	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2080	BY 226	4
1 N 1912	BY 227	4	1 N 2081	BY 226	4
1 N 1913	BY 227	4	1 N 2082	BY 226	4
1 N 1914	BY 227	4	1 N 2083	BY 227	4
1 N 1915	BY 227	4	1 N 2084	BY 227	4
1 N 1916	BY 227	4	1 N 2085	BY 227	4
1 N 2013	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2086	BY 227	4
1 N 2014	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2088	BY 227	4
1 N 2015	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2089	BY 227	4
1 N 2016	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2090	BY 226	4
1 N 2017	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2091	BY 226	4
1 N 2018	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2092	BY 226	4
1 N 2019	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2093	BY 227	4
1 N 2020	BY 226 BY 227	4 4	1 N 2094	BY 227	4
			1 N 2095	BY 227	4
1 N 2024 B	BYX 42/ 400	DO-4 (1)	1 N 2096	BY 227	4
1 N 2069	BY 226	4			
1 N 2069 A	BY 226	4	1 N 2103	BY 226	4
1 N 2070	(BY 226)	4	1 N 2104	BY 226	4
1 N 2070 A	(BY 226)	4	1 N 2105	BY 226	4
1 N 2071	(BY 227)	4	1 N 2106	BY 227	4
1 N 2071 A	(BY 227)	4	1 N 2107	BY 227	4
			1 N 2108	BY 227	4
			1 N 2110	BY 226	4
			1 N 2111	BY 226	4
			1 N 2112	BY 227	4
			1 N 2113	BY 227	4
			1 N 2114	BY 227	4
			1 N 2115	BY 227	4
			1 N 2116	BY 227	4
			1 N 2135 A	BYX 52/ 600	DO-5
			1 N 2154	BYX 52/ 300	DO-5

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 N 2154 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 2609	BY 226	4
1 N 2155	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 2610	BY 226	4
1 N 2155 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 2611	BY 226	4
1 N 2156	BYX 52/ 300	DO-5	1 N 2612	BY 226	4
1 N 2156 R	BYX 52/ 300 R	DO-5	1 N 2613	BY 226	4
1 N 2157	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 2614	BY 227	4
1 N 2157 R	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 2615	BY 227	4
1 N 2158	BYX 52/ 600	DO-5	1 N 2616	BY 227	4
1 N 2158 R	BYX 52/ 600 R	DO-5	1 N 2617	BY 227	4
1 N 2159	BYX 52/ 900	DO-5	1 N 2772	BY 227	4
1 N 2159 R	BYX 52/ 900 R	DO-5		BYW 55	SOD-57
1 N 2160	BYX 52/ 900	DO-5	1 N 2773	BY 227	4
1 N 2160 R	BYX 52/ 900 R	DO-5		BYW 55	SOD-57
1 N 2222	BY 227	4	1 N 2774	BY 227	4
1 N 2373	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
1 N 2374	BY 227	4	1 N 2775	BY 227	4
1 N 2482	(BY 226)	4		BYW 55	SOD-57
1 N 2483	BY 226	4	1 N 2858	BY 226	4
1 N 2484	BY 227	4		BY 227	4
1 N 2485	BY 226	4	1 N 2858 A	BY 226	4
1 N 2486	BY 227	4		BY 227	4
1 N 2487	BY 227	4	1 N 2859	BY 226	4
1 N 2488	BY 227	4		BY 227	4
1 N 2489	BY 227	4	1 N 2859 A	BY 226	4
1 N 2505	BY 226	4		BY 227	4
1 N 2506	BY 227	4	1 N 2860	BY 226	4
	BYW 55	SOD-57		BY 227	4
1 N 2545 B	(BYX 38/ 1200)	DO-4 (1)	1 N 2860 A	BY 226	4
				BY 227	4
			1 N 2861	BY 226	4
				BY 227	4
			1 N 2861 A	BY 226	4
				BY 227	4
			1 N 2862	BY 226	4
				BY 227	4
			1 N 2862 A	BY 226	4
				BY 227	4
			1 N 2863	BY 227	4
			1 N 2863 A	BY 227	4
			1 N 2864	BY 227	4
			1 N 2864 A	BY 227	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 2865	BY 227	4	1 N 3189	BY 226	4
1 N 2867	BY 227	4	1 N 3190	BY 226	4
1 N 2878	BY 227	4	1 N 3191	BY 226	4
1 N 2879	BY 227	4	1 N 3193	BY 227	4
1 N 2880	BY 227	4	1 N 3194	BY 227	4
1 N 2881	BY 227	4	1 N 3195	BY 227	4
1 N 2882	BY 227	4	1 N 3196	BY 227	4
1 N 2883	BY 227	4			
1 N 3062	(BAV 10)	DO-35	1 N 3209	BYX 25/ 800	DO-4 (2)
	(BAW 62)	DO-35			
1 N 3063	(BAV 10)	DO-35	1 N 3210	BYX 25/ 800	DO-4 (2)
	(BAW 62)	DO-35			
1 N 3064	(BAV 10)	DO-35	1 N 3221	BY 227	4
	(BAX 16)	SOD-17	1 N 3227	BY 226	4
1 N 3065	1 N 4151	DO-35		BY 227	4
1 N 3066	BAX 13	SOD-17	1 N 3228	BY 226	4
1 N 3067	BAX 13	SOD-17		BY 227	4
1 N 3068	BAX 13	SOD-17	1 N 3229	(BAX 13)	SOD-17
1 N 3069	BAV 10	DO-35		(1 N 4154)	DO-35
1 N 3070	(BAX 16)	SOD-17	1 N 3230	BY 227	4
1 N 3071	BAX 17	SOD-17	1 N 3231	BY 227	4
1 N 3072	BY 226	4	1 N 3232	BY 227	4
1 N 3073	BY 226	4	1 N 3237	BY 226	4
1 N 3074	BY 226	4		BY 227	4
			1 N 3238	BY 226	4
1 N 3075	BY 226	4		BY 227	4
1 N 3076	BY 227	4	1 N 3239	BY 226	4
1 N 3077	BY 227	4		BY 227	4
1 N 3078	BY 227	4	1 N 3240	BY 226	4
1 N 3079	BY 227	4		BY 227	4
1 N 3080	BY 227	4	1 N 3241	BY 227	4
1 N 3081	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
1 N 3082	BY 227	4		BYW 56	SOD-57
1 N 3083	BY 227	4	1 N 3242	BY 227	4
1 N 3084	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
1 N 3097	AA 119	DO-7		BYW 56	SOD-57
1 N 3106	BY 227	4	1 N 3243	BY 227	4
1 N 3108	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
1 N 3121	AAZ 17	DO-7		BYW 56	SOD-57
1 N 3122	AAZ 18	DO-7	1 N 3253	BY 226	4
1 N 3147	BAW 62	DO-35		BY 227	4
1 N 3160	AA 119	DO-7		BYW 54	SOD-57
1 N 3182	(BA 102)	DO-7		BYW 55	SOD-57

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 N 3254	BY 226	4	1 N 3289 A	BYX 32/ 400	8
	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3289 AR	BYX 32/ 400 R	8
1 N 3255	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3290	BYX 32/ 400	8
	BYW 56	SOD-57			
1 N 3256	BY 227	4	1 N 3290 R	BYX 32/ 400 R	8
	BYW 55	SOD-57			
	BYW 56	SOD-57	1 N 3290 A	BYX 32/ 400	8
1 N 3271	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3290 AR	BYX 32/ 400 R	8
	BYW 56	SOD-57			
1 N 3277	BY 226	4	1 N 3291	BYX 32/ 400	8
	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3291 R	BYX 32/ 400 R	8
1 N 3278	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3291 A	BYX 32/ 400	8
	BYW 56	SOD-57			
			1 N 3291 AR	BYX 32/ 400 R	8
1 N 3279	BY 227	4			
	BYW 55	SOD 57	1 N 3292	BYX 32/ 600	8
	BYW 56	SOD-57			
1 N 3280	BY 227	4	1 N 3292 R	BYX 32/ 600 R	8
	BYW 54	SOD-57			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3292 A	BYX 32/ 600	8
1 N 3281	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 3292 AR	BYX 32/ 600 R	8
	BYW 56	SOD-57			
1 N 3282	(BYX 10)	DO-14	1 N 3293	BYX 32/ 600	8
1 N 3283	(BYX 10)	DO-14			
1 N 3288	BYX 32/ 400	8	1 N 3293 R	BYX 32/ 600 R	8
1 N 3288 R	BYX 32/ 400 R	8			
1 N 3288 A	BYX 32/ 400	8	1 N 3293 A	BYX 32/ 600	8
1 N 3288 AR	BYX 32/ 400 R	8	1 N 3293 AR	BYX 32/ 600 R	8
1 N 3289	BYX 32/ 400	8	1 N 3294	BYX 32/ 800	8
1 N 3289 R	BYX 32/ 400 R	8	1 N 3294 R	BYX 32/ 800 R	8
			1 N 3294 A	BYX 32/ 800	8

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3294 AR	BYX 32/ 800 R	8	1 N 3546	BY 227	4
1 N 3295	BYX 32/ 1000	8		BYW 55	SOD-57
1 N 3295 R	BYX 32/ 1000 R	8	1 N 3547	BYW 56	SOD-57
1 N 3295 A	BYX 32/ 1000	8		BY 226	4
1 N 3295 AR	BYX 32/ 1000 R	8		BY 227	4
1 N 3296	BYX 32/ 1200	8	1 N 3548	BYW 56	SOD-57
1 N 3296 R	BYX 32/ 1200 R	8		BY 227	4
1 N 3296 A	BYX 32/ 1200	8		BYW 55	SOD-57
1 N 3296 AR	BYX 32/ 1200 R	8	1 N 3549	BYW 56	SOD-57
1 N 3473	BY 226	4		BY 227	4
	BY 227	4		BYW 55	SOD-57
1 N 3474	BY 226	4	1 N 3563	BYW 56	SOD-57
	BY 227	4		BY 227	4
	BYW 55	SOD-57		BYW 55	SOD-57
1 N 3475	BY 227	4	1 N 3569	BYW 56	SOD-57
	BYW 54	SOD-57		BYX 38/ 300	DO-4 (1)
	BYW 55	SOD-57	1 N 3569 R	BYX 38/ 300 R	DO-4 (1)
1 N 3476	BY 227	4	1 N 3570	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
	BYW 54	SOD-57	1 N 3570 R	BYX 38/ 300 R	DO-4 (1)
	BYW 55	SOD-57	1 N 3571	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
1 N 3483	AAZ 18	DO-7	1 N 3571 R	BYX 38/ 600 R	DO-4 (1)
1 N 3484	AAZ 15	DO-7	1 N 3572	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
1 N 3486	BY 226	4	1 N 3572 R	BYX 38/ 600 R	DO-4 (1)
	BY 227	4	1 N 3573	BYX 38/ 900	DO-4 (1)
	BYW 55	SOD-57	1 N 3573 R	BYX 38/ 900 R	DO-4 (1)
1 N 3544	BY 226	4	1 N 3574	BYX 38/ 900 R	DO-4 (1)
	BY 227	4	1 N 3574 R	BYX 38/ 900 R	DO-4 (1)
	BYW 55	SOD-57	1 N 3575	BAX 18	SOD-17
1 N 3545	BY 226	4	1 N 3592	AAZ 18	DO-7
	BY 227	4	1 N 3593	BAX 16	SOD-17
	BYW 55	SOD-57	1 N 3595	(BAX 15)	SOD-17

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3598	1 N 914 1 N 4148 BA 217	SOD-17 DO-35 SOD-17	1 N 3623	BYX 25/ 800	DO-4 (2)
1 N 3600	(BAX 12) (BAV 10) (1 N 4150)	SOD-17 DO-35 DO-35	1 N 3624	BYX 25/ 1200	DO-4 (2)
1 N 3604	BAV 10 1 N 4151	DO-35 DO-45	1 N 3625	(BAX 16)	SOD-17
1 N 3605	(BAV 10)	DO-35	1 N 3629	BY 226	4
1 N 3606	1 N 4448	DO-35		BY 227	4
1 N 3607	1 N 4448	DO-35	1 N 3630	BYW 56	SOD-57
1 N 3611	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57		BY 226	4
1 N 3612	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57	1 N 3631	BY 226	4
1 N 3613	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57		BY 227	4
1 N 3614	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57	1 N 3639	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57
1 N 3615	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3640	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57
1 N 3616	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3641	BY 227 BY 226 BYW 55	4 4 SOD-57
1 N 3617	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3642	BY 227 BYW 55 BYW 56	4 SOD-57 SOD-57
1 N 3618	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3671	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)
1 N 3619	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3673 A	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)
1 N 3620	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3722	1 N 4448	DO-35
1 N 3621	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3730	(BAX 16)	SOD-17
1 N 3622	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	1 N 3731	1 N 4448	DO-35
			1 N 3748	BY 226	4
			1 N 3749	BY 227	4
			1 N 3750	BY 227	4
			1 N 3754	(BAX 17) (BAX 16)	SOD-17 SOD-17
			1 N 3755	BY 226	4
			1 N 3756	BY 226	4
			1 N 3757	BY 226	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3758	BY 227	4			
1 N 3759	BY 227	4	1 N 3901		DO-5
1 N 3769	OA 95	DO-7	1 N 3901 R		DO-5
1 N 3879	BYX 50/ 200	DO-4 (1)	1 N 3902		DO-5
1 N 3879 R	BYX 50/ 200 R	DO-4 (1)	1 N 3902 R		DO-5
1 N 3880	BYX 50/ 200	DO-4 (1)	1 N 3903		DO-5
1 N 3880 R	BYX 50/ 200 R	DO-4 (1)	1 N 3903 R		DO-5
1 N 3881	BYX 50/ 200	DO-4 (1)	1 N 3909		DO-5
1 N 3881 R	BYX 50/ 200 R	DO-4 (1)	1 N 3909 R		DO-5
1 N 3882	BYX 50/ 300	DO-4 (1)	1 N 3910		DO-5
1 N 3882 R	BYX 50/ 300 R	DO-4 (1)	1 N 3910 R		DO-5
1 N 3883	BYX 50/ 400	DO-4 (1)	1 N 3911		DO-5
1 N 3883 R	BYX 50/ 400 R	DO-4 (1)	1 N 3911 R		DO-5
1 N 3889	BYX 30/ 200	DO-4 (2)	1 N 3912		DO-5
1 N 3889 R	1 N 3890 BYX 30/ 200 R 1 N 3890 (R)	DO-4 (1) DO-4 (2) DO-4 (1)	1 N 3912 R		DO-5
1 N 3890		DO-4 (1)	1 N 3938	BY 227	4
1 N 3890 R		DO-4 (1)		BYW 55	SOD-57
1 N 3891		DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
1 N 3891 R		DO-4 (1)	1 N 3939	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 3892		DO-4 (1)	1 N 3940	BY 227	4
1 N 3892 R		DO-4 (1)		BYW 54	SOD-57
1 N 3899		DO-5		BYW 55	SOD-57
1 N 3899 R		DO-5	1 N 3944	AAV 21	DO-7
1 N 3900		DO-5	1 N 3956	1 N 4448	DO-35
1 N 3900 R		DO-5	1 N 4001	BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 54	SOD-57
				BYW 55	SOD-57
			1 N 4001 GP	BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 54	SOD-57
				BYW 55	SOD-57
			1 N 4002	BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 54	SOD-57
				BYW 55	SOD-57
			1 N 4002 GP	BY 226	4
				BY 227	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4002 GP	BYW 54	SOD-57	1 N 4140	(BYX 49/ 300)	5
	BYW 55	SOD-57			
1 N 4003	BY 226	4	1 N 4141	300)	5
	BY 227	4	1 N 4142	600)	5
	BYW 54	SOD-57	1 N 4143	900)	5
	BYW 55	SOD-57	1 N 4144	1200)	5
1 N 4003 GP	BY 226	4			
	BY 227	4	1 N 4147	1 N 914	SOD-17
	BYW 54	SOD-57	1 N 4148	1 N 4149	DO-35
	BYW 55	SOD-57	1 N 4149	BAW 62	DO-35
1 N 4004	BY 226	4	1 N 4150	BAV 10	DO-35
	BY 227	4		BAW 62	DO-35
	BYW 54	SOD-57	1 N 4151	BAV 10	DO-35
	BYW 55	SOD-57		BAW 62	DO-35
			1 N 4152	(BAV 10)	DO-35
1 N 4004 GP	BY 226	4	1 N 4153	(BAV 10)	DO-35
	BY 227	4	1 N 4154	BAX 13	SOD-17
	BYW 54	SOD-57	1 N 4155	BA 148	DO-14
	BYW 55	SOD-57			
1 N 4005	BY 227	4	1 N 4244	(BA 182)	2
	BYW 54	SOD-57	1 N 4245	BY 226	4
	BYW 55	SOD-57	1 N 4246	BY 226	4
1 N 4005 GP	BY 227	4	1 N 4247	BY 227	4
	BYW 54	SOD-57	1 N 4248	BY 227	4
	BYW 55	SOD-57	1 N 4250	(BY 227)	4
1 N 4006	BY 227	4			
	BYW 55	SOD-57	1 N 4305	1 N 4148	DO-35
	BYW 56	SOD-57	1 N 4364	BY 226	4
1 N 4006 GP	BY 227	4	1 N 4365	BY 226	4
	BYW 55	SOD-57	1 N 4366	BY 227	4
	BYW 56	SOD-57	1 N 4367	BY 227	4
1 N 4007	BY 227	4	1 N 4368	BY 227	4
	BYW 56	SOD-57	1 N 4369	BY 227	4
1 N 4007 GP	BY 227	4	1 N 4375	1 N 4448	DO-35
	BYW 56	SOD-57	1 N 4376	(BAX 13)	SOD-17
1 N 4008	AAZ 18	DO-7	1 N 4383	(BY 226)	4
			1 N 4384	BY 226	4
1 N 4009	(BAX 13)	SOD-17	1 N 4385	BY 227	4
	(1 N 4154)	DO-35	1 N 4386	BY 227	4
1 N 4043	1 N 4448	DO-35			
1 N 4092	BA 218	SOD-17			
1 N 4139	(BYX 49/ 300)	5	1 N 4441	1 N 4148	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4444	1 N 914	SOD-17	1 N 4723 R	(BYX 49/ 900 R)	5
	1 N 4148	DO-35	1 N 4724	(BYX 49/ 200)	5
	BA 217	SOD-17	1 N 4724 R	(BYX 49/ 200 R)	5
1 N 4445	1 N 914	SOD-17	1 N 4725	1200)	5
	1 N 4148	DO-35	1 N 4725 R	1200 R)	5
	BA 217	SOD-17			
1 N 4446	BAW 62	DO-35	1 N 4726	(BAX 16)	SOD-17
1 N 4447	BAW 62	DO-35	1 N 4727	(BAV 10)	DO-35
1 N 4448	BAW 62	DO-35	1 N 4785	(BYX 42/ 300)	DO-4 (1)
1 N 4449	BAW 62	DO-35	1 N 4816	BY 226	4
1 N 4450	(BAV 10)	DO-35		BY 227	4
1 N 4451	1 N 4448	DO-35		BYW 56	SOD-57
1 N 4453	1 N 4448	DO-35	1 N 4817	BY 226	4
1 N 4454	1 N 914	SOD-17		BY 227	4
1 N 4514	(BY 227)	4		BYW 56	SOD-57
1 N 4531	(BAW 56)	SOT-23	1 N 4818	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)
1 N 4532	(BAW 56)	SOT-23	1 N 4819	BY 227	4
1 N 4533	BAV 10	DO-35		BYW 55	SOD-57
1 N 4534	BAV 10	DO-35		BYW 56	SOD-57
	1 N 4448	DO-35	1 N 4820	BYX 22/ 600	DO-1
1 N 4536	(BAV 10)	DO-35	1 N 4821	BYX 38/ 900	DO-4 (1)
1 N 4585	BY 227	4	1 N 4822	BY 227	4
1 N 4586	(BY 227)	4	1 N 4861	BAX 16	SOD-17
1 N 4606	(BAV 10)	DO-35	1 N 4863	(1 N 4448)	DO-35
1 N 4607	(BAV 10)	DO-35	1 N 4864	(1 N 4448)	DO-35
1 N 4610	(BAV 10)	DO-35	1 N 4933	(BY 208/ 800)	DO-15
1 N 4719	(BYX 49) 300)	5	1 N 4934	800)	DO-15
1 N 4719 R	300 R)	5	1 N 4935	800)	DO-15
1 N 4720	300)	5	1 N 4936	800)	DO-15
1 N 4720 R	300 R)	5	1 N 4937	800)	DO-15
1 N 4721	300)	5	1 N 4938	BAX 17	SOD-17
1 N 4721 R	300 R)	5	1 N 4939	AAV 34	28
1 N 4722	600)	5	1 N 4940	(BAX 12)	SOD-17
1 N 4722 R	600 R)	5			
1 N 4723	900)	5			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4942	BYX 55/ 300	4	1N 5060	BYW 54	SOD-57
1 N 4944	BYX 55/ 500	4	1 N 5061	BYW 55	SOD-57
1 N 4951	(BAX 16)	SOD-17	1 N 5062	BYW 54	SOD-57
1 N 4997	(BYX 49/ 300)	5	1 N 5062	BYW 56	SOD-57
1 N 4997 R	300 R)	5	1 N 5062	BYW 55	SOD-57
1 N 4998	300)	5	1 N 5062	BYW 56	SOD-57
1 N 4998 R	300 R)	5	1 N 5152		22
1 N 4999	300)	5	1 N 5153		23
1 N 4999 R	300 R)	5	1 N 5155		22
1 N 5000	600)	5	1 N 5157		22
1 N 5000 R	600 R)	5	1 N 5220	(BAX 13)	SOD-17
1 N 5001	900)	5	1 N 5282	(BAV 10)	DO-35
1 N 5001 R	900 R)	5	1 N 5317	(BAV 10)	DO-35
1 N 5002	BYX 49/ 1200	5	1 N 5318	(BAV 10)	DO-35
1 N 5002 R	1200 R	5	1 N 5319	(BAV 10)	DO-35
1 N 5003	1200	5	1 N 5391	(BYX 55/ 350)	4
1 N 5003 R	1200 R	5	1 N 5392	(BYX 55/ 350)	4
1 N 5004	BY 226	4	1 N 5393	(BYX 55/ 350)	4
	BY 227	4	1 N 5394	(BYX 55/ 350)	4
	BYW 56	SOD-57	1 N 5395	(BYX 55/ 600)	4
1 N 5005	BY 226	4	1 N 5396	(BYX 55/ 600)	4
	BY 227	4	1 N 5397	(BYX 55/ 600)	4
	BYW 56	SOD-57	1 N 5400	(BYX 38/ 300)	DO-4 (1)
1 N 5006	BY 227	4	1 N 5401	300)	DO-4 (1)
	BYW 55	SOD-57	1 N 5402	300)	DO-4 (1)
	BYW 56	SOD-57	1 N 5403	600)	DO-4 (1)
1 N 5007	BY 227	4	1 N 5404	600)	DO-4 (1)
	BYW 56	SOD-57	1 N 5405	900)	DO-4 (1)
	BYW 57	SOD-57	1 N 5406	900)	DO-4 (1)
1 N 5053	BYX 22/ 1200	DO-1	1 N 5407	1200)	DO-4 (1)
	(BYW 56)	SOD-57	1 N 5408	1200)	DO-4 (1)
	(BY 227)	4	1 N 5427	(BAX 13)	SOD-17
1 N 5055	BA 216	SOD-17	1 N 5428	(BAX 17)	SOD-17
1 N 5059	BY 226	4	1 N 5429	(BAX 16)	SOD-17
	BY 227	4	1 N 5430	(BAX 12)	SOD-17
	BYW 55	SOD-57			
	BYW 56	SOD-57			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 N 5431	(BAV 10)	DO-35	1 S 97	BY 227	4
1 N 5432	(BAX 13)	SOD-17		BYW 56	SOD-57
1 N 5624	(BYX 49/ 600)	5	1 S 100	BY 226	4
	600)	5		BY 227	4
1 N 5625	600)	5		BYW 56	SOD-57
1 N 5626	900)	5	1 S 101	BY 226	4
1 N 5627	1200)	5		BY 227	4
1 N 36040	BY 226	4		BYW 56	SOD-57
	BY 227	4	1 S 103	BY 226	4
	BYW 56	SOD-57	1 S 105	BY 227	4
1 P 541	AA 119	DO-7	1 S 107	BY 227	4
1 P 542	AA 119	DO-7	1 S 117	BY 227	4
1 P 643	BYX 55/ 350	4	1 S 119	BY 227	4
	350	4	1 S 124	BY 227	4
1 P 644	350	4	1 S 125	BY 227	4
1 P 645	350	4	1 S 132	(BAX 17)	SOD-17
1 P 646	350	4	1 S 149	BY 226	4
1 P 647	600	4	1 S 188	OA 95	DO-7
1 P 649	600	4			
1 SO 21	BYX 22/ 600	DO-1	1 S 206	BY 227	4
			1 S 209	BY 227	4
1 SO 38	BYW 56	SOD-57	1 S 311	(BYX 71/ 350)	5
1 SO 47	BYW 56	SOD-57			
1 SO 54	BYW 56	SOD-57	1 S 315	BY 227	4
1 SO 58	BYW 56	SOD-57			
1 S 32	OA 90	DO-7	1 S 410	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
1 S 33	OA 90	DO-7			
1 S 34	OA 90	DO-7	1 S 410 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
1 S 45	BY 227	4			
1 S 47	BY 227	4	1 S 411	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
1 S 74	OA 95	DO-7	1 S 411 R	BYX 48/ 300 R	DO-4 (1)
1 S 75	(OA 95)	DO-7			
1 S 80	OA 90	DO-7	1 S 413	BYX 48/ 600	DO-4 (1)
1 S 83	(BY 227)	4			
1 S 84	BY 226	4	1 S 413 R	BYX 48/ 600 R	DO-4 (1)
1 S 90	BY 226	4			
1 S 91	BY 226	4	1 S 415	BYX 48/ 900	DO-4 (1)
1 S 92	BY 226	4			
1 S 93	BY 226	4	1 S 415 R	BYX 48/ 900 R	DO-4 (1)
1 S 94	BY 226	4			
1 S 95	BY 226	4	1 S 417	BYX 48/ 1200	DO-4 (1)
1 S 96	BY 227	4			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 S 417 R	BYX 48/ 1200 R	DO-4 (1)	1 S 1693	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
1 S 420	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 S 1694	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
1 S 420 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	1 S 1695	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
1 S 421	BYX 42/ 300	DO-4 (1)	1 S 1697	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
1 S 421 R	BYX 42/ 300 R	DO-4 (1)	1 S 2080	BY 226 BY 227	4 4
1 S 423	BYX 42/ 600	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
1 S 423 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)	1 S 2081	BY 226 BY 227	4 4
1 S 425	BYX 42/ 900	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
1 S 425 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	1 S 2082	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
1 S 426	OA 90	DO-7	1 SO 38	BYW 56	SOD-57
1 S 427	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)	1 SO 47	BYW 56	SOD-57
1 S 427 R	BYX 42/ 1200 R	DO-4 (1)	1 SO 54	BYW 56	SOD-57
1 S 446	(OA 95)	DO-7	1 SO 58	BYW 56	SOD-57
1 S 557	BY 227	4	1 T 22	OA 95	DO-7
1 S 686	BY 226	4	1 T 23	OA 90	DO-7
1 S 920	(BA 148)	DO-14	1 T 501	BY 226 BY 227	4 4
1 S 921	(BA 148)	DO-14		BYW 56	SOD-57
1 S 922	(BA 148)	DO-14	1 T 502	BY 226 BY 227	4 4
1 S 923	(BA 148)	DO-14		BYW 56	SOD-57
1 S 951	(1 N 4448)	DO-35	1 T 503	BY 226 BY 227	4 4
1 S 990	BA 216	DO-35		BYW 56	SOD-57
	BA 316	DO-35	1 T 504	BY 226 BY 227	4 4
1 S 1007	BAX 15	SOD-17		BYW 56	SOD-57
1 S 1212	BA 216	DO-35			
	BA 316	DO-35			
1 S 1515	BA 318	DO-35	1 T 505	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
1 S 1625	BY 227	4		BY 227	4
	BYW 56	SOD-57	1 T 506	BYW 56	SOD-57
1 S 1692	BY 227	4		BY 227	4
	BYW 55	SOD-57	1 T 507	BYW 56	SOD-57
	BYW 56	SOD-57		BYW 56	SOD-57

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 T 508	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 - BAW 95 DM		2 X DO-23
1 T 509	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 - BAW 95 EM		2 X DO-23
1 T 510	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 - BAW 95 FM		2 X DO-23
1 T 2013	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 E 4	(BYX 38)	
1 T 2015	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 E 8	600 BY 227 (BYW 56)	DO-4 (1) 4 SOD-57
1 T 5081	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 F 2	(BYX 38) 300	DO-4 (1)
1 W P	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	2 T 501	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
2 - 1 N 23 DM	2 - BAW 95 DM	2 X DO-23	2 T 502	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
2 - 1 N 23 DMR	2 - BAW 95 DM	2 X DO-23	2 T 503	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
2 - 1 N 23 EM	2 - BAW 95 EM	2 X DO-23	2 T 504	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
2 - 1 N 23 EMR	2 - BAW 95 EM	2 X DO-23	2 T 505	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
2 - 1 N 23 FMR	2 - BAW 95 FM	2 X DO-23	2 T 506	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
2 - 1 N 23 WEM	2 - BAW 95 EM	2 X DO-23	2 T 507	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
2 - 1 N 60	2 - AA 119	2 X DO-7	2 T 508	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
2 - 1 N 415 DM	2 - BAW 95 DM	2 X DO-23	2 T 509	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
2 - 1 N 415 EM	2 - BAW 95 EM	2 X DO-23	2 T 510	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
2 - 1 N 415 FM	2 - BAW 95 FM	2 X DO-23	2 WMT 4	BYW 42/ 600 R	DO-4 (1)
			2 WMT 6	BYX 42 600 R	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
2 X 106 G	OA 95	DO-7	3 T 504	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 A 05	(BYX 49) 300)	5	3 T 505	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
3 A 1	300)	5	3 T 506	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
3 A 2	300)	5	3 T 507	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
3 A 4	600)	5	3 T 508	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
3 A 5	900)	5	3 T 509	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
3 A 8	1200)	5	3 T 510	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
3 F 5	BYX 38) 300	DO-4 (1)	4/10	OA 95	DO-7
3 FR 5	300 R	DO-4 (1)	4/12	OA 95	DO-7
3 F 10	300	DO-4 (1)	4 M 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 FR 10	300 R	DO-4 (1)	4 T 501	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 F 20	300	DO-4 (1)	4 T 502	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 FR 20	300 R	DO-4 (1)	4 T 503	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 F 40	600	DO-4 (1)	4 T 504	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 FR 40	600 R	DO-4 (1)	4 T 505	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 F 60	900	DO-4 (1)	4 T 506	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 FR 60	900 R	DO-4 (1)	4 T 507	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 F 80	1200	DO-4 (1)	4 T 508	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 FR 80	1200 R	DO-4 (1)	4 T 509	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
3 F 100	1200	DO-4 (1)			
3 FR 100	1200 R	DO-4 (1)			
3 G 8	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57			
3 M 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57			
3 NN 75	(BAX 16) (1 N 4150)	SOD-17 DO-35			
3 T 501	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57			
3 T 502	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57			
3 T 503	BY 226 BY 227 BYW 55 BYW 57	4 4 SOD-57 SOD-57			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
4 T 510	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	6 F 5	BYX 38) 300	DO-4 (1) DO-4 (1)
5/2	OA 90	DO-7	6 FR 5	300 R	DO-4 (1)
5/4	AA 119	DO-7	6 F 10	300	DO-4 (1)
5/5	AA 119	DO-7	6 FR 10	300 R	DO-4 (1)
5/6	OA 95	DO-7	6 F 15	300	DO-4 (1)
5/61	OA 95	DO-7	6 FR 15	300 R	DO-4 (1)
5/62	OA 95	DO-7	6 F 20	300	DO-4 (1)
			6 FR 20	300 R	DO-4 (1)
			6 F 40	BYX 38) 600	DO-4 (1)
5 A 8	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	6 FR 40	600 R	DO-4 (1)
5 D 1	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 F 60	900	DO-4 (1)
5 D 2	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 FR 60	900 R	DO-4 (1)
5 D 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 F 80	1200	DO-4 (1)
5 D 6	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 FR 80	1200 R	DO-4 (1)
5 D 8	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 F 100	1200	DO-4 (1)
5 D 10	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 FR 100	1200 R	DO-4 (1)
5 E 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 M 4	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
5 E 8	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	6 WM 10	BYX 32 1000	8
5 J 180	AA 119	DO-7	7 - OA	(BAV 10)	DO-35
5 J 180 E	OA 90	DO-7	8 D 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
5 M 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	8 D 10	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
5 MA 8	BY 226 BY 227 BYW 55 BYW 56	4 4 SOD-57 SOD-57	8 G 7	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
5 NR	BYX 42/ 900	DO-4 (1)	10/2	BY 227	4
			10 AS	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
			10 B 1	BYX 22)	
			10 B 2	600 600	DO-1 DO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
10 B 3	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	10 D 10	BYW 56 BYX 22/ 1200	SOD-57 DO-1
10 B 4	BYX 22/ 600	DO-1	10 G 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57
10 B 5	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	10 J 2	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57
10 B 6	BYX 22/ 1200	DO-1	10 J 2 F	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57
10 B 8	1200	DO-1	10 R 2	BYX 38/ 300	DO-4 (1)
10 B 10	1200	DO-1	10 R 2 R	BYX 38/ 300 R	DO-4 (1)
10 C 1	BYX 22/ 600	DO-1	10 WM 2	BYX 32/ 400	8
10 C 2	600	DO-1	11 J 2	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57
10 C 3	600	DO-1	11 J 2 F	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57
10 C 4	600	DO-1	12 F 5	BYX 42/ 300	DO-4 (1)
10 C 6	600	DO-1	12 FR 5	300 R	DO-4 (1)
10 C 10	1200	DO-1	12 F 10	300	DO-4 (1)
10 DO-5	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	12 FR 10	300 R	DO-4 (1)
10 D 1	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	12 F 20	300	DO-4 (1)
10 D 2	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	12 FR 20	300 R	DO-4 (1)
10 D 3	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	12 F 40	600	DO-4 (1)
10 D 4	BY 226 BY 227 BYW 56	4 4 SOD-57	12 FR 40	600 R	DO-4 (1)
10 D 5	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	12 F 60	900	DO-4 (1)
10 D 6	BY 227 BYW 56	4 SOD-57	12 FR 60	900 R	DO-4 (1)
10 D 8	BYW 56 BYX 22/ 1200	SOD-57 DO-1	12 F 80	1200	DO-4 (1)
			12 FR 80	1200 R	DO-4 (1)
			12 F 100	1200	DO-4 (1)
			12 FR 100	1200 R	DO-4 (1)
			12 J 2	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
12 R 2	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	16 F 80	BYX 99/ 1200	DO-4 (1)
13 DP 4	1 M 4148 BAV 10	DO-35 DO-35	16 FR 80	1200 R	DO-4 (1)
13 J 2	BY 206	DO-14	16 F 100	1200	DO-4 (1)
13 J 2 F	BY 207 BY 206 BY 207	DO-14 DO-14 DO-14	16 FR 100	1200 R	DO-4 (1)
13 P 1	AAZ 18	DO-7	16 J 2	BYX 10	DO-14
13 P 2	(BAX 15) (BAV 21)	SOD-17 DO-35	16 J 2 F	BYX 10	DO-14
14 DP 4	1 N 4148 BAV 10	DO-35 DO-35	16 P 2	(BAV 10)	DO-35
14 J 2	BY 226 BY 227	4 4	17 P 1	(AAZ 15)	DO-7
14 J 2 F	BYW 55 BY 226 BY 227 BYW 55	SOD-57 4 4 SOD-57	18 J 2	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57
14 P 1	(AAZ 17)	DO-7	18 J 2 F	(BY 227) (BYW 56)	4 SOD-57
14 P 2	(BAX 16)	SOD-17	18 P 2	(BAV 10)	DO-35
14 R 2	(BYX 38) 600)	DO-4 (1)	19 P 1	OA 90	DO-7
15 J 2	BY 226 BY 227 BYW 55	4 4 SOD-57	19 P 2	(BAV 10)	DO-35
15 P 1	(AAZ 15)	DO-7	21 PT 5	BYX 72/ 150	5
15 P 2	(BAV 10)	DO-35	21 PT 10	150	5
15 R 2	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	21 PT 20	300	5
16 F 5	BYX 99/ 300	DO-4 (1)	21 PT 40	500	5
16 FR 5	300 R	DO-4 (1)	22 P 1	BAW 62	DO-35
16 F 10	300	DO-4 (1)	22 R 2	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
16 FR 10	300 R	DO-4 (1)	22 R 2 R	BYX 25/ 600 R	DO-4 (2)
16 F 20	300	DO-4 (1)	23 J 2	BAX 17	SOD-17
16 FR 20	300 R	DO-4 (1)	23 R 2	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
16 F 40	600	DO-4 (1)	23 R 2 R	BYW 25/ 600 R	DO-4 (2)
16 FR 40	600 R	DO-4 (1)	24 J 2	(BAX 16)	SOD-17
16 F 60	900	DO-4 (1)	24 R 2	BYX 25/ 600	DO-4 (2)
16 FR 60	900 R	DO-4 (1)	24 R 2 R	BYX 25/ 600 R	DO-4 (2)
			25 J 2	BAX 16	SOD-17
			25 P 1	AAZ 15	DO-7
			25 R 2	BYX 25/ 600	DO-4 (2)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
25 R 2 R	BYX 25/ 600 R	DO-4 (2)	31 R 2 R	BYX 52/ 300 R	DO-5
26 J 2	OA 200	DO-7	32 R 2	BYX 52/ 600	DO-5
26 R 2	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	32 R 2 R	BYX 52/ 600 R	DO-5
26 R 2 R	BYX 25/ 800 R	DO-4 (2)	32 J 2	BY 227 BYW 56	4 SOD-57
27 J 2	BAX 16	SOD-17	33 DP 1	OA 95	DO-7
27 R 2	BYX 25/ 800	DO-4 (2)	33 J 2	BYX 22/ 600	DO-1 4
27 R 2 R	BYX 25/ 800 R	DO-4 (2)		BY 227 BYW 56	4 SOD-57
28 J 2	OA 200	DO-7	34 J 2	BYX 22/ 600	DO-1 4
28 R 2	BY 25/ 1000	DO-4 (2)		BY 227 BYW 56	4 SOD-57
28 R 2 R	BYX 25/ 1000 R	DO-4 (2)	34 P 1	AAZ 18	do-7
30 HR 3 P	BYX 50/ 300	DO-4 (1)	34 P 4	(BAX 13)	SOD-17
30 P 1	AAZ 17	DO-7	34 R 2	BYX 52/ 900	DO-5
30 P 4	BAV 10 BAW 62	DO-35 DO-35	34 R 2 R	BYX 52/ 900 R	DO-5
30 R 2	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	35 NQ 52	BAW 95 D	DO-23
30 R 2 R	BYX 25/ 1000 R	DO-4 (2)	35 P 1	AAZ 15	DO-1
30 R 4	BAV 10	DO-35	35 P 4	BAV 10 1 N 4148	DO-35 DO-35
30 S 1	(BYX 49) 200)	5	36 P 4	1 N 914	SOD-17
30 S 2	200)	5	36 R 2	BYX 52/ 900	DO-5
30 S 3	400)	5	36 R 2 R	BYX 52/ 900 R	DO-5
30 S 4	400)	5	37 P 4	BAV 10 1 N 4148	DO-35 DO-35
30 S 5	600)	5	38 R 2	BYX 52/ 1200	DO-5
30 S 6	600)	5	38 R 2 R	BYX 52/ 1200 R	DO-5
30 S 8	800)	5	40 A 5	BY 226 BY 227	4 4
31 J 2	BY 227 BYW 56 BYX 22/ 600	4 SOD-57 DO-1		BYW 55 BYW 56	SOD-57 SOD-57
31 P 1	AAZ 15	DO-7			
31 R 2	BYX 52/ 300	DO-5			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
40 HA 5	BYX 56/ 600	DO-5	41 HA 40	BYX 56/ 600	DO-5
40 HAR 5	600 R	DO-5	41 HAR 40	600 R	DO-5
40 HA 10	600	DO-5	41 HA 60	BYX 56/ 800	DO-5
40 HAR 10	600 R	DO-5	41 HAR 60	800 R	DO-5
40 HA 20	600	DO-5	41 HA 80	1000	DO-5
40 HAR 20	600 R	DO-5	41 HAR 80	1000 R	DO-5
40 HA 40	600	DO-5	41 HF 5	BYX 52/ 300	DO-5
40 HAR 40	600 R	DO-5	41 HFR 5	300 R	DO-5
40 HA 60	800	DO-5	41 HF 10	300	DO-5
40 HAR 60	800 R	DO-5	41 HRF 10	300 R	DO-5
40 HA 80	1000	DO-5	41 HF 20	300	DO-5
40 HAR 80	1000 R	DO-5	41 HFR 20	300 R	DO-5
40 HA 100	1250	DO-5	41 HF 40	600	DO-5
40 HAR 100	1250 R	DO-5	41 HFR 40	600 R	DO-5
40 HF 5	BYX 52/ 300	DO-5	41 HF 60	900	DO-5
40 HFR 5	300 R	DO-5	41 HFR 60	900 R	DO-5
40 HF 10	300	DO-5	41 HF 80	1200	DO-5
40 HFR 10	300 R	DO-5	41 HFR 80	1200 R	DO-5
40 HF 20	300	DO-5	41 HF 100	1200	DO-5
40 HFR 20	300 R	DO-5	41 HFR 100	1200 R	DO-5
40 HF 40	600	DO-5	41 J 2	BY 226	4
40 HFR 40	600 R	DO-5		BY 227	4
40 HF 60	900	DO-5		BYW 56	SOD-57
40 HFR 60	900 R	DO-5	41 P 1	AA 119	DO-7
40 HF 80	1200	DO-5	42 J 2	BY 226	4
40 HFR 80	1200 R	DO-5		BY 227	4
40 HF 100	1200	DO-5		BYW 56	SOD-57
40 HFR 100	1200 R	DO-5	42 R 2	BYX 48/ 300	DO-4 (1)
40 J 2	BYX 42/ 600	DO-4 (1)	42 R 6	BYX 36/ 150	DO-15
40 P 1	(OA 90)	DO-7	44 P 1	AA 119	DO-7
40 R 6	BYX 71/ 600	5	44 P 2	(BAX 16)	SOD-17
41 HA 10	BYX 56/ 600	DO-5	44 R 2	BYX 38/ 600	DO-4 (1)
41 HAR 10	600 R	DO-5	44 R 2 R	BYX 38/ 600 R	DO-4 (1)
41 HA 20	BYX 56/ 600	DO-5	45 J 2	BAX 16	SOD-17
41 HAR 20	600 R	DO-5		1 N 4148	DO-35

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
45 LR 100	BYX 39/ 1200 R	8	60 S 3	(BYX 49/ 400)	5
45 P 1	BAX 16	SOD-17	60 S 4	400)	5
45 P 2	BAX 16	SOD-17	60 S 5	600)	5
46 P 1	(AA 119)	DO-7	60 S 6	600	5
46 P 2	(BA 100)	DO-7	60 S 8	800	5
46 R 2	BYX 38/ 900	DO-4 (1)	61 J 2	BY226	4
46 R 2 R	900 R	DO-4 (1)		BY 227	4
46 R 2 S	BYX 30/ 600	DO-4 (1)		BYW 55	SOD-57
46 R 2 SR	600 R	DO-4 (1)	62 J 2	BYW 56	SOD-57
47 P 2	(BAX 16)	SOD-17	62 R 2	BA 148	DO-14
48 P 2	(BA 100)	DO-7		DO-4 (1)	
48 R 2	BYX 38)		63 J 2	BA 148	DO-14
	1200	DO-4 (1)	64 J 2	BY 227	4
48 R 2 R	1200 R	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
48 R 2 S	BYX 39/ 800	DO-4 (1)	64 R 2	BYX 42/ 600	DO-4 (1)
48 R 2 SR	800 R	DO-4 (1)		BYX 99/ 600	DO-4 (1)
			64 R 2 R	BYX 42/ 600 R	DO-4 (1)
50 D 8	BY 227	4		BYX 99/ 600 R	DO-4 (1)
	BYW 56	SOD-57			
50 E 4	BY 227	4	65 J 2	(BY 227)	4
	BYW 56	SOD-57		BYW 56)	SOD-57
50 E 8	BY 227	4	65 R 2	BYX 42	DO-4 (1)
	BYW 56	SOD-57		900	DO-4 (1)
50 J 2	BY 227	4		BYX 99/ 900	DO-4 (1)
	BYW 56	SOD-57			
50 J 4	BY 206	DO-14	65 R 2 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)
50 R 2 S	(BYX 39/ 1000	DO-4 (1)		900 R	DO-4 (1)
50 R 2 SR	1000 R	DO-4 (1)		BYX 99/ 900 R	DO-4 (1)
52 J 2	BY 206	DO-14	66 J 2	BY 227	4
60 H 3	BYX 38/ 600	DO-4 (1)		BYW 56	SOD-57
60 J 2	BAX 18	SOD-17	66 R 2	BYX 42/ 900	DO-4 (1)
60 SO 5	(BYX 49/ 200)	5		900	DO-4 (1)
	200)	5		BYX 99/ 900	DO-4 (1)
60 S 1	200)	5			
60 S 2	200)	5			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
66 R 2 R	BYX 42/ 900 R	DO-4 (1)	110 B 05	BY 224/ 600	17
	BYX 99/ 900 R	DO-4 (1)	110 B 1	600)	17
66 R 2 S	BYX 25/ 600	DO-4 (2)	110 B 2	600	17
66 R 2 SR	600 R	DO-4 (2)	110 B 4	600)	17
67 J 2	BYX 10	DO-14	110 B 6	800)	17
			110 B 8	800)	17
68 R 2	BYX 42/ 1200	DO-4 (1)	135 P 4	(BAW 62)	DO-35
	BYX 99/ 1200	DO-4 (1)	136 P 4	(BAW 62)	DO-35
68 R 2 R	BYX 42	DO-4 (1)	137 P 4	(BAW 62)	DO-35
	1200 R	DO-4 (1)	146 CR	(BAV 10)	DO-35
	BYX 99/ 1200 R	DO-4 (1)		(1 N 4150)	DO-35
68 R 2 S	BYX 25/ 800	DO-4 (2)		(BA 220)	DO-35
68 R 2 SR	BYX 25/ 800 R	DO-4 (2)		(BAW 62)	DO-35
70 R 2 S	BYX 25/ 1000	DO-4 (2)	162 J 2	(BY 226)	4
70 R 2 SR	1000 R	DO-4 (2)		(BY 227)	4
72 R 2 S	(BYX 25/ 1000)	DO-4 (2)		(BYW 56)	SOD-57
72 R 2 SR	1000 R)	DO-4 (2)	163 J 2	(BY 226)	4
75 D 8	BY 227	4		(BY 227)	4
	BYW 56	SOD-57		(BYW 56)	SOD-57
75 E 8	BY 227	4	164 J 2	(BY 226)	4
	BYW 56	SOD-57		(BY 227)	4
80 AS	BY 227	4		(BYW 56)	SOD-57
	BYW 56	SOD-57		(BY 226)	4
80 H	BY 227	4		(BY 227)	4
	BYW 56	SOD-57		(BYW 56)	SOD-57
85 P 1	(OA 95)	DO-7	359 S	BY 227	4
110 AO 5	(BY 224/ 600)	17		BYW 56	SOD-57
	600)	17	536 J 2	BY 226	4
110 A 1	600)	17		BY 227	4
110 A 2	600)	17		BYW 56	SOD-57
110 A 4	600)	17	536 J 2 F	BY 226	4
110 A 6	800)	17		BY 227	4
110 A 8	800)	17		BYW 56	SOD-57
			537 J 2	BY 226	4
				BY 227	4
				BYX 56	SOD-57
			537 J 2 F	BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 56	SOD-57
			538 J 2	BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 56	SOD-57
			538 J 2 F	BY 226	4
				BY 227	4
				BYW 56	SOD-57

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier	
539 J 2	BY 226	4	43889	BYX 30/		
	BY 227	4		200	DO-4 (2)	
	BYW 56	SOD-57		200	DO-4 (2)	
539 J 2 F	BY 226	4	43891	200	DO-4 (2)	
	BY 227	4		300	DO-4 (2)	
	BYW 56	SOD-57		400	DO-4 (2)	
540 J 2	BY 226	4	43894	600	DO-4 (2)	
	BY 227	4		43899	BYX 46/	
	BYW 56	SOD-57			200	DO-4 (2)
540 J 2 F	BY 227	4	43900		200	DO-4 (2)
	BYW 56	SOD-57		200	DO-4 (2)	
	BY 226	4		300	DO-4 (2)	
547 J 2	BY 227	4	43903	400	DO-4 (2)	
	BYW 56	SOD-57		43904	600	DO-4 (2)
	BY 226	4		44001	BY 226	4
BY 227	4	BY 227	4			
BYW 56	SOD-57	BYW 55	SOD-57			
610 C	BA 318	DO-35	44002	BYW 56	SOD-57	
612 C	BA 318	DO-35		BY 226	4	
1095 J 2	BY 227	4		BY 227	4	
1095 J 2 F	BYW 56	SOD-57	44003	BYW 55	SOD-57	
	BY 227	4		BYW 56	SOD-57	
	BYW 56	SOD-57		BY 226	4	
1096 J 2	BY 227	4	44004	BY 227	4	
	BYW 56	SOD-57		BYW 55	SOD-57	
	BY 227	4		BYW 56	SOD-57	
1096 J 2 F	BYW 56	SOD-57	44004	BY 226	4	
	BY 227	4		BY 227	4	
	BYW 56	SOD-57		BYW 55	SOD-57	
3080 (HP)	BA 379	35	44005	BYW 56	SOD-57	
5082-3379	BA 379	35		BY 227	4	
6011	(AA 217)	DO-7		BYW 55	SOD-57	
7825	(BAW 62)	DO-35	44006	BYW 56	SOD-57	
9914	(BAW 62)	DO-35		BY 227	4	
	(BA 318)	DO-35		BYW 55	SOD-57	
	(1 N 4448)	DO-35	BYW 56	SOD-57		
43879	BYX 30/		44007	BY 227	4	
	200	DO-4 (2)		BYW 55	SOD-57	
43880	200	DO-4 (2)	44933	BYW 56	SOD-57	
43881	200	DO-4 (2)		BY 227	4	
43882	300	DO-4 (2)	BYW 55	SOD-57		
43883	400	DO-4 (2)	BYW 56	SOD-57		
43884	600	DO-4 (2)	BY 208/	800	DO-15	

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
44934	BY 208/ 800	DO-15			
44935	BY 208/ 800	DO-15			
44936	BY 208/ 800	DO-15			
44937	BY 208/ 800	DO-15			
44938	BY 208/ 800	DO-15			
70063 G1	BAX 17 BAX 18 BAV 19 BAV 20	SOD-17 SOD-17 DO-35 DO-35			

4 TABLEAUX
DE REMPLACEMENT
DES DIODES DE ZENER

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
AZ 3,3	BZX 88/ C 3 V 3	DO-7	BZ 2/ C 8 V 2	(BZX 61/ C 8 V 2)	DO-15
AZ 3,6	C 3 V 6	DO-7	D 8 V 2	C 8 V 2)	DO-15
AZ 3,9	C 3 V 9	DO-7	C 10	C 10)	DO-15
AZ 4,3	BZX 79/ C 4 V 3	DO-35	D 10	C 10)	DO-15
AZ 4,7	C 4 V 7	DO-35	C 11	C 11)	DO-15
AZ 5,1	C 5 V 1	DO-35	D 11	C 11)	DO-15
AZ 5,6	C 5 V 6	DO-35	C 12	C 12)	DO-15
AZ 6,2	C 6 V 2	DO-35	D 12	C 12)	DO-15
AZ 6,8	C 6 V 8	DO-35	C 13	C 13)	DO-15
			D 13	C 13)	DO-15
			C 15	C 15)	DO-15
AZ 7,5	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	D 15	C 15)	DO-15
AZ 8,2	C 8 V 2	DO-35	C 16	C 16)	DO-15
AZ 9,1	C 9 V 1	DO-35	D 16	C 16)	DO-15
AZ 10	C 10	DO-35	BZ 2/ C 18	(BZX 61/ C 18)	DO-15
AZ 11	C 11	DO-35	D 18	C 18)	DO-15
AZ 12	C 12	DO-35	C 20	C 20)	DO-15
AZ 13	C 13	DO-35	D 20	C 20)	DO-15
AZ 15	C 15	DO-35	C 22	C 22)	DO-15
			D 22	C 22)	DO-15
AZ 18	BZX 79/ C 18	DO-35	C 24	C 24)	DO-15
AZ 22	C 22	DO-35	D 24	C 24)	DO-15
AZ 27	C 27	DO-35	C 27	C 27)	DO-15
AZ 974	(BZX 55) C 36)	DO-35	D 27	C 27)	DO-15
AZ 974 A	C 36)	DO-35	BZ 3,6	BZY 88/ C 3 V 6	DO-7
AZ 974 B	C 36)	DO-35			
BZ 2/ C 3 V 9	(BZX 61/ C 3 V 9)	DO-15	BZ 3,9	BZY 88/ C 3 V 9	DO-7
D 3 V 9	C 3 V 9)	DO-15	4,3	C 4 V 3	DO-7
C 4 V 3	C 4 V 3)	DO-15			
D 4 V 3	C 4 V 3)	DO-15	BZ 4,7	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
C 5 V 1	C 5 V 1)	DO-15	5,1	C 5 V 1	DO-35
D 5 V 1	C 5 V 1)	DO-15	5,6	C 5 V 6	DO-35
C 6 V 2	C 6 V 2)	DO-15	6,2	C 6 V 2	DO-35
D 6 V 2	C 6 V 2)	DO-15	6,8	C 6 V 8	DO-35
C 6 V 8	C 6 V 8)	DO-15	7,5	C 7 V 5	DO-35
D 6 V 8	C 6 V 8)	DO-15	8,2	C 8 V 2	DO-35
C 7 V 5	C 7 V 5)	DO-15	9,1	C 9 V 1	DO-35
D 7 V 5	C 7 V 5)	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZ 11/ C 3 V 3	(BZY 88/ C 3 V 6)	DO-7	BZ 11/ C 20	(BZX 79/ C 20)	DO-35
D 3 V 3	C 3 V 6)	DO-7	D 20	C 20)	DO-35
C 3 V 6	C 3 V 6)	DO-7	C 22	C 22)	DO-35
D 3 V 6	C 3 V 6)	DO-7	D 22	C 22)	DO-35
C 3 V 9	C 3 V 9)	DO-7	C 24	C 24)	DO-35
D 3 V 9	C 3 V 9)	DO-7	D 24	C 24)	DO-35
C 4 V 3	(BZX 79/ C 4 V 3)	DO-35	C 27	C 27)	DO-35
			D 27	C 27)	DO-35
D 4 V 3	C 4 V 3)	DO-35	BZ 100	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35
C 4 V 7	C 4 V 7)	DO-35			
D 4 V 7	C 4 V 7)	DO-35	BZ 102/07	(BA 315)	DO-35
C 5 V 1	C 5 V 1)	DO-35	BZ 102/ 1 V 4	BZX 75/ C 1 V 4	DO-7
D 5 V 1	C 5 V 1)	DO-35	2 V 1	C 2 V 1	DO-7
C 5 V 6	C 5 V 6)	DO-35	2 V 8	C 2 V 8	DO-7
D 5 V 6	C 5 V 6)	DO-35	3 V 4	(BZY 88/ C 3 V 3)	DO-7
C 6 V 2	C 6 V 2)	DO-35			
D 6 V 2	C 6 V 2)	DO-35	BZ 103	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35
C 8 V 8	C 6 V 8)	DO-35			
D 8 V 8	C 6 V 8)	DO-35	BZ 104	C 8 V 2	DO-35
			BZ 105	C 10	DO-35
BZ 11/ C 7 V 5	(BZX 79/ C 7 V 5)	DO-35	BZ 106	C 12	DO-35
D 7 V 5	C 7 V 5)	DO-35	BZ 107	C 15	DO-35
C 8 V 2	C 8 V 2)	DO-35	BZ 108	C 10	DO-35
D 8 V 2	C 8 V 2)	DO-35	BZ 109	C 20	DO-35
C 9 V 1	C 9 V 1)	DO-35	BZ 110	BZX 79/ C 24	DO-35
D 9 V 1	C 9 V 1)	DO-35			
C 10	C 10)	DO-35	BZ 110 A	C 24	DO-35
D 10	C 10)	DO-35	BZ 111	C 30	DO-35
			BZ 112	C 33	DO-35
BZ 11/ C 11	(BZX 79/ C 11)	DO-35	BZD 10/ C 6 V 8	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
D 11	C 11)	DO-35			
C 12	C 12)	DO-35	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-15
D 12	C 12)	DO-35	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-15
C 13	C 13)	DO-35	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-15
D 13	C 13)	DO-35	C 10	C 10	DO-15
C 15	C 15)	DO-35	C 11	C 11	DO-15
D 15	C 15)	DO-35	C 12	C 12	DO-15
C 16	C 16)	DO-35	C 13	C 13	DO-15
D 16	C 16)	DO-35	C 15	C 15	DO-15
C 18	C 18)	DO-35	C 16	C 16	DO-15
D 18	C 18)	DO-35	C 18	C 18	DO-15

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZD 10/	BZX 61)		BZV 10/	(BZX 70)	
C 20	C 20	DO-15	C8V2	C8V2)	4
C 22	C 22	DO-15	C9V1	C9V1)	4
C 24	C 24	DO-15	BZV 10/	(BZX 70)	
C 27	C 27	DO-15	C 10	C 10	4
C 30	C 30	DO-15	C 11	C 11)	4
C 33	C 33	DO-15	C 12	C 12)	4
C 36	C 36	DO-15	C 13	C 13)	4
C 39	C 39	DO-15	C 15	C 15)	4
BZD 10/	BZX 61/		BZV 16/	(BZX 70/	
C 43	C 43	DO-15	C 16	C 16)	4
C 47	C 47	DO-15	C 18	C 18)	4
C 51	C 51	DO-15			
C 56	C 56	DO-15	C 20	C 20)	4
C 62	C 62	DO-15	C 22	C 22)	4
C 68	C 68	DO-15	C 24	C 24)	4
C 75	C 75	DO-15	BZV 16/	(BZX 70/	
C 82	C 82	DO-15	C 27	C 27)	4
C 91	C 91	DO-15	C 30	C 20)	4
C 100	C 100	DO-15	C 33	C 33)	4
C 110	C 110	DO-15	C 36	C 36)	4
			C 39	C 39)	4
BZD 10/	BZX 61/		BZV 16/	(BZX 70/	
C 120	C 120	DO-15	C 43	C 43)	4
C 130	C 130	DO-15	C 47	C 47)	4
C 150	C 150	DO-15	BZV 16	(BZX 70/	
C 160	C 160	DO-15	C 51	C 51)	4
C 180	C 180	DO-15	C 56	C 56)	4
C 200	C 200	DO-15	BZV 16/	(BZX 70/	
BZS 1,8	(BZX 75/		C 62	C 62)	4
	C 2 V 1)	DO-7	C 68	C 68)	4
2,2	C 2 V 2	DO-7	C 75	C 75)	4
2,7	C 2 V 7	DO-7			
3,3	C 3 V 3	DO-7	BZV 17	(BZX 46/	
			C5V6	C 5 V 6	DO-35
BZV 10		DO-35	C6V2	C 6 V 2	DO-35
BZV 11		DO-35	C6V8	C 6 V 8	DO-35
BZV 12		DO-35	C7V5	C 7 V 5	DO-35
BZV 13		DO-35	C8V2	C 8 V 2	DO-35
BZV 14		DO-35	C9V1	C 9 V 1	DO-35
BZV 15		DO-35	C 10	C 10	DO-35
BZV 16	(BZX 70/		C 11	C 11	DO-35
C 7 V 5	C 7 V 5	4	C 12	C 12	DO-35

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZV 17/	BZX 46/		BZV 85/		
C 13	C 13	DO-35	C 36		DO-41
C 15	C 15	DO-35	C 39		DO-41
C 16	C 16	DO-35	C 43		DO-41
C 18	C 18	DO-35	C 47		DO-41
C 20	C 20	DO-35	C 57		DO-41
C 22	C 22	DO-35	C 56		DO-41
C 24	C 24	DO-35	C 62		DO-41
C 27	C 27	DO-35	C 68		DO-41
C 30	C 30	DO-35	C 75		DO-41
C 33	C 33	DO-35	BZW 10/12		SOD-28
C 36	C 36	DO-35	/15		SOD-28
C 39	C 39	DO-35			
C 43	C 43	DO-35	BZW 70/		
C 47	C 47	DO-35	5 V 6		SO-15
C 51	C 51	DO-35	6 V 2		SO-15
C 56	C 56	DO-35	6 V 8		SO-15
BZV 37			7 V 5		SO-15
BZV 38	1 N 823	DO-35	8 V 2		SO-15
BZV 46/		DO-35	9 V 1		SO-15
C 1 V 5		DO-35	10		SO-15
C 2 V 0		DO-35	11		SO-15
BZV 85/			12		SO-15
C 5 V 1		DO-41	13		SO-15
C 5 V 6		DO-41	15		SO-15
C 6 V 2		DO-41	16		SO-15
C 6 V 8		DO-41	18		SO-15
C 7 V 5		DO-41	20		SO-15
C 8 V 2		DO-41	22		SO-15
C 9 V 1		DO-41	24		SO-15
C 10		DO-41	27		SO-15
C 11		DO-41	30		SO-15
C 12		DO-41	33		SO-15
C 13		DO-41	36		SO-15
C 15		DO-41	39		SO-15
C 16		DO-41	43		SO-15
C 18		DO-41	47		SO-15
C 20		DO-41	51		SO-15
C 22		DO-41	52		SO-15
C 24		DO-41	62		SO-15
C 27		DO-41	BZW 86/		
C 30		DO-41	C 7 V 5		DO-30
C 33		DO-41	à C 56		DO-30

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZW 91/	BZY 91/		BZW 91/	BZY 91/	DO-5
3 V 9	C 5 V 1	DO-5	15	C 18	DO-5
	ou C 5 V 6	DO-5		ou C 20	DO-5
4 V 3	C 5 V 1	DO-5		ou C 22	DO-5
	ou C 5 V 6	DO-5	16	C 20	DO-5
	ou C 6 V 2	DO-5		ou C 22	DO-5
4 V 7	C 5 V 6	DO-5		ou C 24	DO-5
	ou C 6 V 2	DO-5	18	C 22	DO-5
	ou C 6 V 8	DO-5		ou C 24	DO-5
5 V 1	C 6 V 2	DO-5	20	C 24	DO-5
	ou C 6 V 8	DO-5		ou C 27	DO-5
	ou C 7 V 5	DO-5		ou C 27	DO-5
5 V 6	C 6 V 8	DO-5	22	C 27	DO-5
	ou C 7 V 5	DO-5		ou C 30	DO-5
	ou C 8 V 2	DO-5		ou C 30	DO-5
6 V 2	C 7 V 5	DO-5	24	C 30	DO-5
	ou C 8 V 2	DO-5		ou C 33	DO-5
	ou C 9 V 1	DO-5		ou C 33	DO-5
BZW 91/	BZY 91/			ou C 36	DO-5
6 V 8	C 8 V 2	DO-5	BZW 91/	BZY 91/	
	ou C 9 V 1	DO-5	27	C 33	DO-5
	ou C 10	DO-5		ou C 36	DO-5
7 V 5	C 9 V 1	DO-5		ou C 39	DO-5
	ou C 10	DO-5	30	C 36	DO-5
	ou C 11	DO-5		ou C 39	DO-5
8 V 2	C 10	DO-5		ou C 43	DO-5
	ou C 11	DO-5	33	C 39	DO-5
	ou C 12	DO-5		ou C 43	DO-5
9 V 1	C 11	DO-5	36	C 43	DO-5
	ou C 12	DO-5		ou C 47	DO-5
	ou C 13	DO-5		ou C 47	DO-5
10	C 12	DO-5	39	C 47	DO-5
	ou C 13	DO-5		ou C 51	DO-5
	ou C 15	DO-5		ou C 56	DO-5
11	C 13	DO-5	43	C 51	DO-5
	ou C 15	DO-5		ou C 56	DO-5
	ou C 16	DO-5		ou C 62	DO-5
12	C 15	DO-5	47	C 56	DO-5
	ou C 16	DO-5		ou C 62	DO-5
	ou C 18	DO-5		ou C 68	DO-5
13	C 16	DO-5			
	ou C 18	DO-5			
	ou C 20	DO-5			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZW 91	BZY 91/		BYW 93/	BZY 93/	
51	C 62	DO-5	11	C 13	DO-4 (1)
	ou C 68	DO-5		ou C 15	DO-4 (1)
	ou C 75	DO-5		ou C 16	DO-4 (1)
56	C 68	DO-5	12	C 15	DO-4 (1)
	ou C 75	DO-5		ou C 16	DO-4 (1)
62	C 75	DO-5		ou C 18	DO-4 (1)
			13	C 16	DO-4 (1)
				ou C 18	DO-4 (1)
BZW 93	BZY 93			ou C 20	DO-4 (1)
3 V 9	C 5 V 1	DO-4 (1)	15	C 18	DO-4 (1)
	ou C 5 V 6	DO-4 (1)		ou C 20	DO-4 (1)
4 V 3	C 5 V 1	DO-4 (1)		ou C 22	DO-4 (1)
	ou C 5 V 6	DO-4 (1)	16	C 20	DO-4 (1)
	ou C 6 V 2	DO-4 (1)		ou C 22	DO-4 (1)
4 V 7	C 5 V 6	DO-4 (1)		ou C 24	DO-4 (1)
	ou C 6 V 2	DO-4 (1)	BZW 93/	BZY 93/	
	ou C 6 V 8	DO-4 (1)	18	C 22	DO-4 (1)
5 V 1	C 6 V 2	DO-4 (1)		ou C 24	DO-4 (1)
	ou C 6 V 8	DO-4 (1)		ou C 27	DO-4 (1)
	ou C 7 V 5	DO-4 (1)	20	C 24	DO-4 (1)
5 V 6	C 6 V 8	DO-4 (1)		ou C 27	DO-4 (1)
	ou C 7 V 5	DO-4 (1)		ou C 30	DO-4 (1)
	ou C 8 V 2	DO-4 (1)	22	C 27	DO-4 (1)
6 V 2	C 7 V 5	DO-4 (1)		ou C 30	DO-4 (1)
	ou C 8 V 2	DO-4 (1)		ou C 33	DO-4 (1)
	ou C 9 V 1	DO-4 (1)	24	C 30	DO-4 (1)
				ou C 33	DO-4 (1)
BZW 93/	BZY 93/			ou C 36	DO-4 (1)
6 V 8	C 8 V 2	DO-4 (1)	BZW 93/	BZY 93/	
	ou C 9 V 1	DO-4 (1)	27	C 33	DO-4 (1)
	ou C 10	DO-4 (1)		ou C 36	DO-4 (1)
7 V 5	C 9 V 1	DO-4 (1)		ou C 39	DO-4 (1)
	ou C 10	DO-4 (1)	30	C 36	DO-4 (1)
	ou C 11	DO-4 (1)		ou C 39	DO-4 (1)
8 V 2	C 10	DO-4 (1)		ou C 43	DO-4 (1)
	ou C 11	DO-4 (1)	33	C 39	DO-4 (1)
	ou C 12	DO-4 (1)		ou C 43	DO-4 (1)
9 V 1	C 11	DO-4 (1)		ou C 47	DO-4 (1)
	ou C 12	DO-4 (1)	36	C 43	DO-4 (1)
	ou C 13	DO-4 (1)		ou C 47	DO-4 (1)
10	C 12	DO-4 (1)		ou C 51	DO-4 (1)
	ou C 13	DO-4 (1)			
	ou C 15	DO-4 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier		
BZW 93/ 39	BZY 93/ C 47	DO-4 (1)	BZW 95/ 8 V 2	BZY 95/ C 10	DO-1		
	ou C 51	DO-4 (1)		ou C 11	DO-1		
	ou C 56	DO-4 (1)		ou C 12	DO-1		
	43	C 51		DO-4 (1)	9 V 1	C 11	DO-1
		ou C 56		DO-4 (1)		ou C 12	DO-1
		ou C 62		DO-4 (1)		ou C 13	DO-1
	47	C 56		DO-4 (1)	10	C 12	DO-1
		ou C 62		DO-4 (1)		ou C 13	DO-1
		ou C 68		DO-4 (1)		ou C 15	DO-1
	51	C 62		DO-4 (1)	11	C 13	DO-1
		ou C 68		DO-4 (1)		ou C 15	DO-1
		ou C 75		DO-4 (1)		C 16	DO-1
56	C 68	DO-4 (1)	12	C 15	DO-1		
	ou C 75	DO-4 (1)		ou C 16	DO-1		
62	C 75	DO-4 (1)	13	ou C 18	DO-1		
				C 16	DO-1		
BZW 95/ 3 V 9	BZY 95/ C 5 V 1	DO-1	BZW 95/ 15	BZY 95/ C 18	DO-1		
	ou C 5 V 6	DO-1		ou C 20	DO-1		
	4 V 3	C 5 V 1		DO-1	16	ou C 20	DO-1
		ou C 5 V 6		DO-1		C 20	DO-1
		ou C 6 V 2		DO-1		ou C 22	DO-1
	4 V 7	C 5 V 6		DO-1	18	ou C 22	DO-1
		ou C 6 V 2		DO-1		ou C 24	DO-1
		ou C 6 V 8		DO-1		C 22	DO-1
	5 V 1	C 6 V 2		DO-1	20	ou C 24	DO-1
		ou C 6 V 8		DO-1		ou C 27	DO-1
		ou C 7 V 5		DO-1		C 24	DO-1
	5 V 6	C 6 V 8		DO-1	22	ou C 27	DO-1
ou C 7 V 5		DO-1	ou C 30	DO-1			
ou C 8 V 2		DO-1	C 27	DO-1			
6 V 2	C 7 V 5	DO-1	24	ou C 30	DO-1		
	ou C 8 V 2	DO-1		ou C 33	DO-1		
	ou C 9 V 1	DO-1		C 30	DO-1		
BZW 95/ 6 V 8	BZY 95/ C 8 V 2	DO-1	BZW 95/ 27	BZY 95/ C 33	DO-1		
	ou C 9 V 1	DO-1		ou C 36	DO-1		
	ou C 10	DO-1		ou C 39	DO-1		
	7 V 5	C 9 V 1		DO-1			
		ou C 10		DO-1			
		ou C 11		DO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier		
BZW 95/ 30	BZY 95/ C 36	DO-1	BZW 96/ 6 V 8	BZY 96/ C 8 V 2	DO-1		
	ou C 39	DO-1		ou C 9 V 1	DO-1		
	ou C 43	DO-1		ou C 10	DO-1		
	33	C 39		DO-1	7 V 5	C 9 V 1	DO-1
		ou C 43		DO-1		ou C 10	DO-1
		ou C 47		DO-1		ou C 11	DO-1
	36	C 43		DO-1	8 V 2	C 10	DO-1
		ou C 47		DO-1		ou C 11	DO-1
		ou C 51		DO-1		ou C 12	DO-1
	39	C 47		DO-1	9 V 1	C 11	DO-1
		ou C 51		DO-1		ou C 12	DO-1
		ou C 56		DO-1		ou C 13	DO-1
43	C 51	DO-1	10	C 12	DO-1		
	ou C 56	DO-1		ou C 13	DO-1		
	ou C 62	DO-1		ou C 15	DO-1		
47	C 56	DO-1	BZW 96 11	BZY 96 C 13	DO-1		
	ou C 62	DO-1		ou C 15	DO-1		
	ou C 68	DO-1		ou C 16	DO-1		
51	C 62	DO-1	12	C 15	DO-1		
	ou C 68	DO-1		ou C 16	DO-1		
	ou C 75	DO-1		ou C 18	DO-1		
56	C 68	DO-1	13	C 16	DO-1		
	ou C 75	DO-1		ou C 18	DO-1		
	C 75	DO-1		ou C 20	DO-1		
BZW 96/ 3 V 9	BZY 96/ C 5 V 1	DO-1	BZW 96 15	BZY 96 C 18	DO-1		
	ou C 5 V 6	DO-1		ou C 20	DO-1		
	4 V 3	C 5 V 1		DO-1	16	ou C 22	DO-1
		ou C 5 V 6		DO-1		C 20	DO-1
		ou C 6 V 2		DO-1		ou C 22	DO-1
	4 V 7	C 5 V 6		DO-1	18	C 22	DO-1
		ou C 6 V 2		DO-1		ou C 24	DO-1
		ou C 6 V 8		DO-1		ou C 27	DO-1
	5 V 1	C 6 V 2		DO-1	BZW 96 20	BZY 96 C 24	DO-1
		ou C 6 V 8		DO-1		ou C 27	DO-1
		ou C 7 V 5		DO-1		ou C 30	DO-1
	5 V 6	C 6 V 8		DO-1	22	C 27	DO-1
ou C 7 V 5		DO-1	ou C 30	DO-1			
ou C 8 V 2		DO-1	ou C 33	DO-1			
6 V 2	C 7 V 5	DO-1					
	ou C 8 V 2	DO-1					
	ou C 9 V 1	DO-1					

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZW 96/ 24	BZY 96/	DO-1	BZX 16	BZX 79/	
	C 30	DO-1		C 11	DO-35
	ou C 33	DO-1		C 12	DO-35
	ou C 36	DO-1		C 13	DO-35
BZW 96/ 27	BZY 96/		BZX 17	C 15	DO-35
	C 33	DO-1	BZX 18	C 16	DO-35
	ou C 36	DO-1	BZX 19		
	ou C 39	DO-1	BZX 20	BZX 79/	
30	C 36	DO-1	BZX 21	C 18	DO-35
	ou C 39	DO-1	BZX 22	C 20	DO-35
	ou C 43	DO-1	BZX 23	C 22	DO-35
	ou C 47	DO-1	BZX 24	C 24	DO-35
33	C 39	DO-1	BZX 25	C 27	DO-35
	ou C 43	DO-1	BZX 26	C 30	DO-35
	ou C 47	DO-1	BZX 27	C 33	DO-35
	ou C 51	DO-1	BZX 29/	BZX 61/	
36	C 43	DO-1	C 4 V 7	C 4 V 7	DO-15
	ou C 47	DO-1	C 5 V 1	C 5 V 1	DO-15
	ou C 51	DO-1	C 5 V 6	C 5 V 6	DO-15
			C 6 V 2	C 6 V 2	DO-15
BZW 96/ 39	BZY 96/		C 6 V 8	C 6 V 8	DO-15
	C 47	DO-1	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-15
	ou C 51	DO-1	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-15
	ou C 56	DO-1	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-15
43	C 51	DO-1	C 10	C 10	DO-15
	ou C 56	DO-1	C 11	C 11	DO-15
	ou C 52	DO-1	C 12	C 12	DO-15
	ou C 62	DO-1	BZX 29/	BZX 61/	
47	C 56	DO-1	C 13	C 13	DO-15
	ou C 62	DO-1	C 15	C 15	DO-15
	ou C 68	DO-1	C 16	C 16	DO-15
	ou C 68	DO-1	C 18	C 18	DO-15
51	C 62	DO-1	C 20	C 20	DO-15
	ou C 68	DO-1	C 22	C 22	DO-15
	ou C 75	DO-1	C 24	C 24	DO-15
	ou C 75	DO-1	C 27	C 27	DO-15
56	C 68	DO-1	C 30	C 30	DO-15
	ou C 75	DO-1	C 33	C 33	DO-15
	ou C 75	DO-1	C 36	C 36	DO-15
	C 75	DO-1	C 39	C 39	DO-15
62	C 75	DO-1	C 43	C 43	DO-15
			BZX 29/	BZX 61/	
			C 47	C 47	DO-15
			C 51	C 51	DO-15
BZX 10	BZX 79/				
	C 6 V 2	DO-35			
BZX 11	C 6 V 8	DO-35			
BZX 12	C 7 V 5	DO-35			
BZX 13	C 8 V 2	DO-35			
BZX 14	C 9 V 1	DO-35			
BZX 15	C 10	DO-35			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZX 29	BZX 61/		BZX 31/	BZX 79/	
C 56	C 56	DO-15	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35
BZX 30/	BZY 88/		C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35
C 3 V 3	C 3 V 3	DO-7	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35
C 3 V 6	C 3 V 6	DO-7			
C 3 V 9	C 3 V 9	DO-7	BZX 32/	(BZX 70/	
C 4 V 3	C 4 V 3	DO-7	C 3 V 6	C 3 V 6)	4
C 4 V 7	BZX 79/		C 3 V 9	C 3 V 9)	4
	C 4 V 7	DO-35	C 4 V 3	C 4 V 3)	4
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35	C 4 V 7	C 4 V 7)	4
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35	C 5 V 1	C 5 V 1)	4
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35	C 5 V 6	C 5 V 6)	4
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35	C 6 V 2	C 6 V 2)	4
			C 6 V 8	C 6 V 8)	4
			C 7 V 5	C 7 V 5)	4
BZX 30/	BZX 79/				
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35	BZX 32/	(BZX 70/	
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35	C 8 V 2	C 8 V 2)	4
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35	C 9 V 1	C 9 V 1)	4
C 10	C 10	DO-35	C 10	C 10)	4
C 11	C 11	DO-35	C 11	C 11)	4
C 12	C 12	DO-35	C 12	C 12)	4
C 13	C 13	DO-35	C 13	C 13)	4
C 15	C 15	DO-35	C 15	C 15)	4
D 15	C 15	DO-35	C 16	C 16)	4
			C 18	C 18)	4
BZX 30/	BZX 79/		BZX 32/	(BZX 70/	
C 18	C 18	DO-35	C 20	C 20)	4
D 18	C 18	DO-35	C 22	C 22)	4
C 22	C 22	DO-35	C 24	C 24)	4
D 22	C 22	DO-35	C 27	C 27)	4
C 27	C 27	DO-35			
D 27	C 27	DO-35	BZX 46/	BZX 79/	
			C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35
BZX 31/	BZY 88/		C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35
C 3 V 6	C 3 V 6	DO-7	C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35
C 3 V 9	C 3 V 9	DO-7	C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35
C 4 V 3	C 4 V 3	DO-7	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35
C 4 V 7	BZX 79/		C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35
	C 4 V 7	DO-35	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35	C 10	C 10	DO-35
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35	C 11	C 11	DO-35
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35	C 12	C 12	DO-35
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35	C 13	C 13	DO-35

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZX 46/	BZX 79 /		BZX 60/	BZX 79/	
C 15	C 15	DO-35	C 33	C 33	DO-35
C 16	C 16	DO-35	C 36	C 36	DO-35
C 18	C 18	DO-35	C 39	C 39	DO-35
C 20	C 20	DO-35	C 43	C 43	DO-35
C 22	C 22	DO-35	C 47	C 47	DO-35
C 24	C 24	DO-35	C 51	C 51	DO-35
BZX 55/	BZX 79/		C 56	C 56	DO-35
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35	BZX 61/		
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35	C 3 V 6		DO-15
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35	C 3 V 9		DO-15
C 7 V 8	C 7 V 5	DO-35	C 4 V 3		DO-15
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35	C 4 V 7		DO-15
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35	C 5 V 1	BZV 85/	
C 10	C 10	DO-35		C 5 V 1	DO-41
C 11	C 11	DO-35	C 5 V 6	C 5 V 6	DO-41
C 12	C 12	DO-35	C 6 V 2	C 6 V 2	DO-41
C 13 V 5	C 13	DO-35	C 6 V 8	C 6 V 8	DO-41
C 15	C 15	DO-35	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-41
C 16 V 5	C 16	DO-35	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-41
C 18	C 18	DO-35	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-41
C 20	C 20	DO-35	C 10	C 10	DO-41
C 22	C 22	DO-35	C 11	C 11	DO-41
C 24 V 5	C 24	DO-35	BZX 61/	BZV 85/	
BZX 58/	BZX 79/		C 12	C 12	DO-41
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35	C 13	C 13	DO-41
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35	C 15	C 15	DO-41
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35	C 16	C 16	DO-41
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35	C 18	C 18	DO-41
C 10	C 10	DO-35	C 20	C 20	DO-41
BZX 59/	BZX 79/		C 22	C 22	DO-41
C 11	C 11	DO-35	C 24	C 24	DO-41
C 12	C 12	DO-35	C 27	C 27	DO-41
C 13	C 13	DO-35	C 30	C 30	DO-41
C 15	C 15	DO-35	BZX 61/	BZV 85/	
C 16	C 16	DO-35	C 33	C 33	DO-41
C 18	C 18	DO-35	C 36	C 36	DO-41
C 20	C 20	DO-35	C 39	C 39	DO-41
C 22	C 22	DO-35	C 43	C 43	DO-41
C 24	C 24	DO-35	C 47	C 47	DO-41
C 27	C 26	DO-35	C 51	C 51	DO-41
BZX 60/	BZX 79/		C 56	C 56	DO-41
C 30	C 30	DO-35	C 62	C 62	DO-41

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZX 61/	BZV 85/		BZX 67/	(BZY 93/	
C 68	C 68	DO-41	C 12	C 12)	DO-4 (1)
C 75	C 75	DO-41	C 13	C 13)	DO-4 (1)
BZX 61/			C 15	C 15)	DO-4 (1)
C 82		DO-15	C 16	C 16)	DO-4 (1)
C 91		DO-15	C 18	C 18)	DO-4 (1)
C 100		DO-15	C 20	C 20)	DO-4 (1)
C 110		DO-15	C 22	C 22)	DO-4 (1)
C 120		DO-15	C 24	C 24)	DO-4 (1)
C 130		DO-15	C 27	C 27)	DP-4 (1)
C 150		DO-15	C 30	C 30)	DO-4 (1)
C 160		DO-15	C 33	C 33)	DO-4 (1)
C 180		DO-15	C 36	C 36)	DO-4 (1)
C 200		DO-15	C 39	C 39)	DO-4 (1)
			C 43	C 43)	DO-4 (1)
			C 47	C 47)	DO-4 (1)
BZX 63/	(BZX 79)		C 51	C 51)	DO-4 (1)
C 8 V 8	C 6 V 8)	DO-35	C 56	C 56)	DO-4 (1)
C 7 V 5	C 7 V 5)	DO-35	C 62	C 62)	DO-4 (1)
C 8 V 2	C 8 V 2)	DO-35	C 65	C 68)	DO-4 (1)
C 9 V 1	C 9 V 1)	DO-35	C 75	C 75)	DO-4 (1)
C 10	C 10)	DO-35			
BZX 64/	(BZX 79)		BZX 70/		
C 11	C 11)	DO-35	C 7 V 5		4
C 12	C 12)	DO-35	C 8 V 2		4
C 13	C 13)	DO-35	C 9 V 1		4
C 15	C 15)	DO-35	C 10		4
C 16	C 16)	DO-35	C 11		4
C 18	C 18)	DO-35	C 12		4
C 20	C 20)	DO-35	C 13		4
C 22	C 22)	DO-35	C 15		4
C 24	C 24)	DO-35	C 16		4
C 27	C 27)	DO-35	C 18		4
			C 20		4
			C 22		4
BZX 65/	(BZX 79)		C 24		4
C 30	C 30)	DO-35	C 27		4
C 33	C 33)	DO-35	C 30		4
C 35	C 36)	DO-35	C 33		4
C 39	C 39)	DO-35	C 36		4
C 43	C 43)	DO-35	C 39		4
C 47	C 47)	DO-35	C 43		4
C 51	C 51)	DO-35	C 47		4
C 56	C 56)	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZX 70/			BZX 78/		
C 51		4	C 11		SOT-89
C 58		4	C 12		SOT-89
C 62		4	C 13		SOT-89
C 68		4	C 15		SOT-89
C 75		4	C 16		SOT-89
			C 18		SOT-89
			C 20		SOT-89
BZX 71/	BZX 79/		C 22		SOT-89
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35	BZX 78/		
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35	C 24		SOT-89
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35	C 27		SOT-89
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35	C 30		SOT-89
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35	C 33		SOT-89
BZX 71/	BZX 79/		C 36		SOT-89
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35	C 39		SOT-89
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35	BZX 78/		
C 10	C 10	DO-35	C 43		SOT-89
C 11	C 11	DO-35	C 47		SOT-89
C 12	C 12	DO-35	C 51		SOT-89
C 13	C 13	DO-35	C 56		SOT-89
C 15	C 15	DO-35	C 62		SOT-89
C 16	C 16	DO-35	C 68		SOT-89
			C 75		SOT-89
BZX 71/	BZX 79/		BZX 79/		
C 18	C 18	DO-35	B 2 V 4		DO-35
C 20	C 20	DO-35	à B 75		DO-35
C 22	C 22	DO-35	BZX 79/		
C 24	C 24	DO-35	C 2 V 4		DO-35
BZX 75/			C 2 V 7		DO-35
C 1 V 4		DO-7	C 3 V		DO-35
C 2 V 1		DO-7	C 3 V 3		
C 2 V 8		DO-7		BZY 88/	
C 3 V 6		DO-7	C 3 V 6	C 3 V 3	DO-7
			C 3 V 9	C 3 V 6	DO-7
BZX 78/			C 4 V 3	C 3 V 9	DO-7
C 5 V 1		SOT-89	C 4 V 7	C 4 V 3	DO-7
C 5 V 6		SOT-89	C 5 V 1	C 4 V 7	DO-7
C 6 V 2		SOT-89	C 5 V 6	C 5 V 1	DO-7
C 6 V 8		SOT-89	C 6 V 2	C 5 V 6	DO-7
C 7 V 5		SOT-89	C 6 V 8	C 6 V 2	DO-7
C 8 V 2		SOT-89	C 7 V 5	C 6 V 8	DO-7
C 9 V 1		SOT-89	C 8 V 2	C 7 V 5	DO-7
C 10		SOT-89		C 8 V 2	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZX 79/	BZY 88/		BZX 82/	(BZX 61/	
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-7	C 43	C 43)	DO-15
C 10	C 10	DO-7	C 47	C 47)	DO-15
C 11	C 11	DO-7	C 51	C 51)	DO-15
C 12	C 12	DO-7	C 56	C 56)	DO-15
C 13	C 13	DO-7	BZX 83/		
BZX 79/	BZY 88/		C 0 V 8	(BA 316)	DO-35
C 15	C 15	DO-7	BZX 83/	BZY 88/	
C 16	C 16	DO-7	C 3 V 3	C 3 V 3	DO-7
C 18	C 18	DO-7	C 3 V 6	C 3 V 6	DO-7
C 20	C 20	DO-7	C 3 V 9	C 3 V 9	DO-7
C 22	C 22	DO-7	C 4 V 3	C 4 V 3	DO-7
C 24	C 24	DO-7	C 4 V 7	BZX 79/	
C 27	C 27	DO-7		C 4 V 7	DO-35
C 30	C 30	DO-7	C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35
C 33		DO-35	C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35
C 36		DO-35	C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35
BZX 79/			C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35
C 39		DO-35	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35
C 43		DO-35	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35
C 47		DO-35	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35
C 51		DO-35	C 10	C 10	DO-35
C 56		DO-35	BZX 83/	BZX 79/	
BZX 79/			C 11	C 11	DO-35
C 62		DO-35	C 12	C 12	DO-35
C 68		DO-35	C 13	C 13	DO-35
C 75		DO-35	C 15	C 15	DO-35
BZX 81/	(BZX 61/		C 16	C 16	DO-35
C 11	C 11)	DO-15	C 18	C 18	DO-35
C 12	C 12)	DO-15	C 20	C 20	DO-35
C 13	C 13)	DO-15	C 22	C 22	DO-35
C 15	C 15)	DO-15	C 24	C 24	DO-35
C 16	C 16)	DO-15	C 27	C 27	DO-35
C 18	C 18)	DO-15	C 30	C 30	DO-35
C 20	C 20)	DO-15	C 33	C 33	DO-35
C 22	C 22)	DO-15	BZX 84		
C 24	C 24)	DO-15	C 2 V 4		SOT-23 (D)
C 27	C 27)	DO-15	C 2 V 7		SOT-23 (D)
BZX 82/	BZX 61/		C 3 V 0		SOT-23 (D)
C 30	C 30)	DO-15	C 3 V 3		SOT-23 (D)
C 33	C 33)	DO-15	C 3 V 6		SOT-23 (D)
C 36	C 36)	DO-15	C 3 V 9		SOT-23 (D)
C 39	C 39)	DO-15	C 4 V 3		SOT-23 (D)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZX 84/			BZX 85/	BZV 85/	
C 4 V 7		SOT-23 (D)	C 12	C 12	DO-41
C 5 V 1		SOT-23 (D)	C 13	C 13	DO-41
C 5 V 6		SOT-23 (D)	C 15	C 15	DO-41
C 6 V 2		SOT-23 (D)	C 16	C 16	DO-41
C 6 V 8		SOT-23 (D)	C 18	C 18	DO-41
C 7 V 5		SOT-23 (D)	BZX 85/	BZV 85	
C 8 V 2		SOT-23 (D)	C 20	C 20	DO-41
C 9 V 1		SOT-23 (D)	C 22	C 22	DO-41
C 10		SOT-23 (D)	C 24	C 24	DO-41
C 11		SOT-23 (D)	C 27	C 27	DO-41
C 12		SOT-23 (D)	C 30	C 30	DO-41
BZX 84/			C 33	C 33	DO-41
C 13		SOT-23 (D)	BZX 85/	BZV 85/	
C 15		SOT-23 (D)	C 36	C 36	DO-41
C 16		SOT-23 (D)	C 39	C 39	DO-41
C 18		SOT-23 (D)	C 43	C 43	DO-41
C 20		SOT-23 (D)	C 47	C 47	DO-41
C 22		SOT-23 (D)	C 51	C 51	DO-41
C 24		SOT-23 (D)	C 56	C 56	DO-41
C 27		SOT-23 (D)	C 62	C 62	DO-41
C 30		SOT-23 (D)	C 68	C 68	DO-41
C 33		SOT-23 (D)	C 75	C 75	DO-41
C 36		SOT-23 (D)	C 82	C 82	DO-41
C 39		SOT-23 (D)	C 91	C 91	DO-41
C 43		SOT-23 (D)	C 100	C 100	DO-41
C 47		SOT-23 (D)	C 110	C 110	DO-41
C 51		SOT-23 (D)	C 120	C 120	DO-41
C 56		SOT-23 (D)	C 130	C 130	DO-41
C 62		SOT-23 (D)	C 150	C 150	DO-41
C 68		SOT-23 (D)	C 160	C 160	DO-41
C 75		SOT-23 (D)	C 180	C 180	DO-41
BZX 85/	BZV 85/		C 200	C 200	DO-41
C 4 V 7	C 4 V 7	DO-41	BZX 86/		
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-41	E 36 (R)		DO-30
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-41	BZX 87/		
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-41	C 5 V 1		SOD-51
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-41	C 5 V 6		SOD-51
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-41	C 6 V 2		SOD-51
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-41	C 6 V 8		SOD-51
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-41	C 7 V 5		SOD-51
C 10	C 10	DO-41	C 8 V 2		SOD-51
C 11	C 11	DO-41	C 9 V 1		SOD-51

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZX 87/			BZX 96/	BZX 79/	
C 10		SOD-51	C 15	C 15	DO-35
C 11		SOD-51	C 16	C 16	DO-35
C 12		SOD-51	C 18	C 18	DO-35
C 13		SOD-51	C 20	C 20	DO-35
C 15		SOD-51	C 22	C 22	DO-35
C 16		SOD-51	C 24	C 24	DO-35
C 18		SOD-51	C 27	C 27	DO-35
C 20		SOD-51	C 30	C 30	DO-35
C 22		SOD-51	C 33	C 33	DO-35
C 24		SOD-51	BZX 97/	BZX 79/	
C 27		SOD-51	C 4 V 7	C 4 V 7	DO-35
			C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35
BZX 87/			C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35
C 30		SOD-51	C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35
C 33		SOD-51	C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35
C 36		SOD-51	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35
C 39		SOD-51	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35
C 43		SOD-51	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35
C 47		SOD-51	C 10	C 10	DO-35
C 51		SOD-51	C 11	C 11	DO-35
C 56		SOD-51	C 12	C 12	DO-35
C 62		SOD-51	C 13	C 13	DO-35
C 68		SOD-51			
C 75		SOD-51	BZX 97/	BZX 79/	
			C 15	C 15	DO-35
BZX 90		DO-35	C 16	C 16	DO-35
BZX 91		DO-35	C 18	C 18	DO-35
BZX 92		DO-35	C 20	C 20	DO-35
BZX 93		DO-35	C 22	C 22	DO-35
BZX 96/	BZX 79/		C 24	C 24	DO-35
C 4 V 7	C 4 V 7	DO-35	C 27	C 27	DO-35
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35	C 30	C 30	DO-35
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35	C 33	C 33	DO-35
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35	BZY 14/	BZX 79/	
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35		C 5 V 6	DO-35
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35	BZY 15	C 6 V 8	DO-35
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35	BZY 16	C 8 V 2	DO-35
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35	BZY 17	C 10	DO-35
C 10	C 10	DO-35	BZY 18	C 12	DO-35
C 11	C 11	DO-35	BZY 19	C 15	DO-35
C 12	C 12	DO-35	BZY 20	C 18	DO-35
C 13	C 13	DO-35	BZY 21	C 22	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZY 56	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	BZY 83/ C 22	(BZX 79/ C 22)	DO-35
BZY 57	C 5 V 1	DO-35	C 24	C 24)	DO-35
BEY 58	C 5 V 6	DO-35	BZY 85/ C 2 V 7	BZX 75/ C 2 V 8)	DO-7
BZY 59	C 6 V 2	DO-35	C 3	C 2 V 8)	DO-7
BZY 60	C 6 V 8	DO-35	C 3 V 3	C 3 V 3)	DO-7
BZY 61	C 7 V 5	DO-35	C 3 V 6	C 3 V 6)	DO-7
BZY 62	C 8 V 2	DO-35	BZY 85/ C 3 V 9	BZY 88/ C 3 V 9	DO-7
BZY 63	C 9 V 1	DO-35	C 4 V 3	C 4 V 3	DO-7
BZY 64	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7	BZY 85/ C 4 V 7	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
BZY 65	BZY 79/ C 5 V 1	DO-35	C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35
BZY 66	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35	C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35
BZY 67	C 7 V 5	DO-35	C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35
BZY 68	C 9 V 1	DO-35	C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35
BZY 69	C 12	DO-35	C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35
BZY 74	BZY 93/ C 6 V 8	DO-4 (1)	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35
BZY 75	BZY 93/ C 7 V 5	DO-4 (1)	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35
BZY 76	C 9 V 1	DO-4 (1)	C 10	C 10	DO-35
BZY 78	BZX 90	DO-35	C 11	C 11	DO-35
BZY 83/ C 4 V 7	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	BZY 85/ C 12	BZX 79/ C 12	DO-35
C 5 V 1	C 5 V 1)	DO-35	C 13 V 5	C 13	DO-35
C 5 V 6	C 5 V 6)	DO-35	C 15	C 15	DO-35
C 6 V 2	C 6 V 2)	DO-35	C 16 V 5	C 16	DO-35
C 6 V 8	C 6 V 8)	DO-35	C 18	C 18	DO-35
C 7 V 5	C 7 V 5)	DO-35	C 20	C 20	DO-35
C 8 V 2	C 8 V 2)	DO-35	C 22	C 22	DO-35
C 9 V 1	C 9 V 1)	DO-35	C 24 V 5	C 24	DO-35
C 10	C 10)	DO-35	BZY 87/ 1 V 4	BZX 75/ 1 V 4	DO-7
C 11	C 11)	DO-35	2 V 1	2 V 1	DO-7
C 12	C 12)	DO-35	3 V 4	3 V 6	DO-7
C 13	C 13)	DO-35	BZY 88/ C 3 V 3		DO-7
BZY 83/ C 15	(BZX 79/ C 15)	DO-35	C 3 V 6		DO-7
C 16	C 16)	DO-35	C 3 V 9		DO-7
C 18	C 18)	DO-35	C 4 V 3		DO-7
C 20	C 20)	DO-35	C 4 V 7	BZX 79 C 4 V 7	DO-35
			C 5 V 1	C 5 V 1	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
BZY 88/	BZX 79/	DO-35	BZY 91/		
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-35	C 51 (R)		DO-5
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-35	C 56 (R)		DO-5
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-35	C 62 (R)		DO-5
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-35	C 68 (R)		DO-5
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-35	C 75 (R)		DO-5
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-35	BZY 92/	(BZY 96/	
BZY 88/	BZX 79/		C 4 V 7	C 4 V 7)	DO-1
C 10	C 10	DO-35	C 5 V 1	C 5 V 1)	DO-1
C 11	C 11	DO-35	C 5 V 6	(BZX 79/	
C 12	C 12	DO-35		C 5 V 6)	DO-35
C 13	C 13	DO-35	C 6 V 2	C 6 V 2)	DO-35
C 15	C 15	DO-35			
C 16	C 16	DO-35	BZY 92/	(BZX 79)	
C 18	C 18	DO-35	C 6 V 8	C 6 V 8)	DO-35
C 20	C 20	DO-35	C 7 V 5	BZX 61/	
C 22	C 22	DO-35		C 7 V 5	DO-15
C 24	C 24	DO-35	C 8 V 2	C 8 V 2	DO-15
C 27	C 27	DO-35	C 9 V 1	C 9 V 1	DO-15
C 30	C 30	DO-35	C 10	C 10	DO-15
			C 11	C 11	DO-15
			C 12	C 12	DO-15
BZY 91/			BZY 92/	BZX 61/	
C 7 V 5 (R)		DO-5	C 13	C 13	DO-15
C 8 V 2 (R)		DO-5	C 15	C 15	DO-15
C 9 V 1 (R)		DO-5	C 16	C 16	DO-15
C 10 (R)		DO-5	C 18	C 18	DO-15
C 11 (R)		DO-5	C 20	C 20	DO-15
C 12 (R)		DO-5	C 22	C 22	DO-15
C 13 (R)		DO-5	C 24	C 24	DO-15
BZY 91/			C 27	C 27	DO-15
C 15 (R)		DO-5	C 30	C 30	DO-15
C 16 (R)		DO-5	C 33	C 33	DO-15
C 18 (R)		DO-5	C 36	C 36	DO-15
C 20 (R)		DO-5			
C 22 (R)		DO-5	BZY 93/		
C 24 (R)		DO-5	C 7 V 5 (R)		DO-4 (1)
C 27 (R)		DO-5	C 8 V 2 (R)		DO-4 (1)
C 30 (R)		DO-5	C 9 V 1 (R)		DO-4 (1)
C 33 (R)		DO-5	C 10 (R)		DO-4 (1)
C 36 (R)		DO-5	C 11 (R)		DO-4 (1)
C 39 (R)		DO-5	C 12 (R)		DO-4 (1)
C 43 (R)		DO-5	C 13 (R)		DO-4 (1)
C 47 (R)		DO-5			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZY 93/			BZY 95/	BZX 70	
C 15 (R)		DO-4 (1)	C 10	C 10	4
C 16 (R)		DO-4 (1)	C 11	C 11	4
C 18 (R)		DO-4 (1)	C 12	C 12	4
C 20 (R)		DO-4 (1)	C 13	C 13	4
C 22 (R)		DO-4 (1)	C 15	C 15	4
C 24 (R)		DO-4 (1)	C 16	C 16	4
C 27 (R)		DO-4 (1)	C 18	C 18	4
C 30 (R)		DO-4 (1)	C 20	C 20	4
C 33 (R)		DO-4 (1)	C 22	C 22	4
C 36 (R)		DO-4 (1)	C 24	C 24	4
C 39 (R)		DO-4 (1)			4
C 43 (R)		DO-4 (1)	BZY 95/	BZX 70/	
C 47 (R)		DO-4 (1)	C 10	C 10	4
C 51 (R)		DO-4 (1)	C 11	C 11	4
C 56 (R)		DO-4 (1)	C 12	C 12	4
C 62 (R)		DO-4 (1)	C 13	C 13	4
			C 15	C 15	4
BZY 93/			C 16	C 16	4
C 68 (R)		DO-4 (1)	C 18	C 18	4
C 75 (R)		DO-4 (1)	C 20	C 20	4
BZY 94/	BZX 79/		C 22	C 22	4
C 10	C 10	DO-35	C 24	C 24	4
C 11	C 11	DO-35	C 27	C 27	4
C 12	C 12	DO-35	C 30	C 30	4
C 13	C 13	DO-35	C 33	C 33	4
C 15	C 15	DO-35	C 36	C 36	4
C 16	C 16	DO-35	C 39	C 39	4
C 18	C 18	DO-35	C 43	C 43	4
C 20	C 20	DO-35	C 47	C 47	4
C 22	C 22	DO-35	C 51	C 51	4
C 24	C 24	DO-35	C 56	C 56	4
C 27	C 27	DO-35	C 62	C 62	4
C 30	C 30	DO-35	C 68	C 68	4
C 33	C 33	DO-35	C 75	C 75	4
C 36	C 36	DO-35			
BZY 94/	BZX 61/		BZY 96/		
C 39	C 39	DO-15	C 4 V 7		DO-1
C 43	C 43	DO-15	C 5 V 1		DO-1
C 47	C 47	DO-15	C 5 V 6		DO-1
C 51	C 51	DO-15	C 6 V 2		DO-1
C 56	C 56	DO-15	C 6 V 8		DO-1
			C 7 V 5		DO-1

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
BZY 96/			BZY 97/	BZX 61/	
C 8 V 2		DO-1	C 91	C 91	DO-15
C 9 V 1		DO-1	C 100	C 100	DO-15
			C 110	C 110	DO-15
BZY 97/	BZY 96/		C 120	C 120	DO-15
C 4 V 7	C 4 V 7	DO-1	C 130	C 130	DO-15
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-1	BZY 97/	BZX 61/	
C 5 V 6	C 5 V 6	DO-1	C 150	C 150	DO-15
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-1	C 160	C 160	DO-15
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-1	C 180	C 180	DO-15
BZY 97/	BZX 61/		C 200	C 200	DO-15
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-15			
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-15	BZZ 10	(BZX 79/	
BZY 97/	BZX 61/			C 6 V 2)	DO-35
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-15	BZZ 11	C 6 V 8)	DO-35
C 10	C 10	DO-15	BZZ 12	C 7 V 2)	DO-35
C 11	C 11	DO-15	BZZ 13	C 8 V 2)	DO-35
C 12	C 12	DO-15	BZZ 17	BZY 93/	
C 13	C 13	DO-15		C 5 V 5	DO-4 (1)
C 15	C 15	DO-15	BZZ 18	C 8 V 2	DO-4 (1)
C 16	C 16	DO-15	BZZ 19	C 9 V 1	DO-4 (1)
C 18	C 18	DO-15	BZZ 20	C 10	DO-4 (1)
C 20	C 20	DO-15	BZZ 21	C 11	DO-4 (1)
			BZZ 22	C 12	DO-4 (1)
BZY 97/	BZX 61/		BZZ 23	C 13	DO-4 (1)
C 22	C 22	DO-15	BZZ 24	C 15	DO-4 (1)
C 24	C 24	DO-15	BZZ 25	C 16	DO-4 (1)
C 27	C 27	DO-15	BZZ 26	C 18	DO-4 (1)
C 30	C 30	DO-15	BZZ 27	C 20	DO-4 (1)
C 33	C 33	DO-15	BZZ 28	C 22	DO-4 (1)
C 36	C 36	DO-15	BZZ 29	C 24	DO-4 (1)
C 39	C 39	DO-15	CDO 140	BZX 79/	
C 43	C 43	DO-15		C 7 V 5	DO-35
C 47	C 47	DO-15	DI-746	BZY 88/	
C 51	C 51	DO-15		C 3 V 3	DO-7
			DI-747	C 3 V 6	DO-7
BZY 97/	BZX 61/		DI-748	C 3 V 9	DO-7
C 56	C 56	DO-15	DI-749	C 4 V 3	DO-7
C 62	C 62	DO-15	DI-750	BZX 79/	
C 68	C 68	DO-15		C 4 V 7	DO-35
C 75	C 75	DO-15	DI-751	C 5 V 1	DO-35
BZY 97/	BZX 61/		DI-752	C 5 V 6	DO-35
C 82	C 82	DO-15	DI-753	C 6 V 2	DO-35

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
DI-754	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	DZ 27 A	BZX 61/ C 27	DO-15
DI-755	C 7 V 5	DO-35	DZ 33 A	BZX 61/ C 33	DO-15
DI-957	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	DZ 39 A	BZX 61/ C 39	DO-15
DI-958	C 7 V 5	DO-35	DZ 47 A	BZX 61/ C 47	DO-15
DI-959	C 8 V 2	DO-35			
DI-960	C 9 V 1	DO-35			
DI-961	C 10	DO-35			
DI-962	C 11	DO-35	DZ 56 A	BZX 61/ C 56	DO-15
DI-963	C 12	DO-35	DZ 82 A	BZX 61/ C 82	DO-15
DI-964	C 13	DO-35			
DI-965	C 15	DO-35			
DI-966	C 16	DO-35			
DI-967	C 20	DO-35	ESM 369	BZX 75/	
DI-968	BZX 79/ C 20	DO-35	-1 V 5	C 1 V 4	DO-7
	C 22	DO-35	-2 V	C 2 V 1	DO-7
DI-969	C 22	DO-35			
DI-970	C 24	DO-35	EVR 6	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
DI-971	C 27	DO-35	EVR 7	C 7 V 5	DO-15
DI-972	C 30	DO-35	EVR 8	C 8 V 2	DO-15
DI-973	C 33	DO-35	EVR 9	C 9 V 1	DO-15
DI-974	C 36	DO-35	EVR 10	C 10	DO-15
DI-975	C 39	DO-35	EVR 11	C 11	DO-15
DI-976	C 43	DO-35	EVR 12	C 12	DO-15
			EVR 13	C 13	DO-15
DR 5	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35	EVR 15	C 15	DO-15
DR 6	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35	EVR 16	C 16	DO-15
DR 7	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35			
			EVR 18	BZX 61/ C 18	DO-15
DZ 10	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	EVR 20	C 20	DO-15
DZ 12 A	BZX 79/ C 12	DO-35	EVR 22	C 22	DO-15
DZ 18 A	BZX 61/ C 18	DO-15	EVR 24	C 24	DO-15
DZ 22 A	BZX 61/ C 22	DO-15	EVR 27	C 27	DO-15
DZ 27 A	BZX 61/ C 27	DO-15	EVR 30	BZX 61/ C 30	DO-15
			EVR 36	C 36	DO-15
			EVR 39	C 39	DO-15
			EVR 43	C 43	DO-15
			EVR 47	C 47	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
EVR 56	BZX 61		HS 2056	BZX 79/	
	C 56	DO-15		C 5 V 6	DO-35
EVR 68	C 68	DO-15	HS 2062	C 6 V 2	DO-35
EVR 75	C 75	DO-15	HS 2068	C 6 V 8	DO-35
FPZ 5 V 6	BZX 96/		HS 2075	C 7 V 5	DO-35
	C 5 V 6	DO-1	HS 2082	C 8 V 2	DO-35
FPZ 6 V 2	C 6 V 2	DO-1	HS 2085	BZX 79/	
FPZ 6 V 8	C 6 V 8	DO-1		C 8 V 5	DO-35
FPZ 7 V 5	BZY 96/		HS 2091	C 9 V 1	DO-35
	C 7 V 5	DO-1	HS 2120	C 12	DO-35
FPZ 8 V 2	C 8 V 2	DO-1			
FPZ 9 V 1	C 9 V 1	DO-1	KR 50	(BZY 93/	
FPZ C 10	C 10	DO-1		C 15)	DO-4 (1)
FPZ C 11	C 11	DO-1	KR 50 R	C 15 R)	DO-4 (1)
FPZ C 12	C 12	DO-1	KR 51	C 18)	DO-4 (1)
			KR 51 R	C 18 R)	DO-4 (1)
G 9,5 T 20	BZX 61/		KR 52	C 22)	DO-4 (1)
	C 9 V 1	DO-15	KR 52 R	C 22 R)	DO-4 (1)
GEX 11	BZX 61/		KR 53	C 27)	DO-4 (1)
	C 8 V 2	DO-15	KR 53 R	C 27 R)	DO-4 (1)
GZ 7,5	(BZX 70/		KR 54	(BZY 93/	
	C 7 V 5)	4		C 33)	DO-4 (1)
GZ 8,2	C 8 V 2	4	KR 54 R	C 33 R)	DO-4 (1)
GZ 9,1	C 9 V 1	4			
GZ 10	C 10)	4	KR 55	C 39)	DO-4 (1)
GZ 11	C 11)	4	KR 55 R	C 39 R)	DO-4 (1)
GZ 12	C 12)	4	KR 56	C 47)	DO-4 (1)
GZ 13	C 13)	4	KR 56 R	C 47 R)	DO-4 (1)
GZ 15	C 15)	4	KR 57	C 56)	DO-4 (1)
GZ 16	C 16)	4	KR 57 R	C 56 R)	DO-4 (1)
GZ 18	C 18)	4	KR 58	C 68)	DO-4 (1)
GZ 20	C 20)	4	KR 58 R	C 68 R)	DO-4 (1)
GZ 22	C 22)	4			
GZ 24	C 24)	4	KS 37 A	(BZX 79/	
GZ 27	C 27)	4		C 6 V 2)	DO-35
			KS 37 B	C 6 V 2)	DO-35
HR 11	BZX 61/		KS 38 A	C 6 V 8)	DO-35
	C 11	DO-15	KS 38 B	C 6 V 8)	DO-35
HS 2043	BZX 88/		KS 39 A	C 7 V 5)	DO-35
	C 3 V 3	DO-7	KS 39 B	C 7 V 5)	DO-35
HS 2047	BZX 79/		KS 40 A	C 8 V 2)	DO-35
	C 4 V 7	DO-35	KS 40 B	C 8 V 2)	DO-35
HS 2051	C 5 V 1	DO-35	KS 41 A	C 9 V 1)	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
KS 41 B	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	KS 2130 A	BZX 79/ C 13	DO-35
KS 42 A	(BZX 79/ C 10)	DO-35	B	C 13	DO-35
KS 42 B	C 10	DO-35	KS 2150 A	C 15	DO-35
KS 43 A	C 11	DO-35	B	C 15	DO-35
KS 43 B	C 11	DO-35	KS 2160 A	C 16	DO-35
KS 44 A	C 12	DO-35	B	C 16	DO-35
KS 44 B	C 12	DO-35			
KS 2033 A	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7	LR 33 CH	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7
KS 2033 B	C 3 V 3	DO-7	DH	C 3 V 3	DO-7
KS 2036 A	C 3 V 6	DO-7	EH	C 3 V 3	DO-7
B	C 3 V 6	DO-7			
KS 2039 A	C 3 V 9	DO-7	LR 36 CH	BZY 88/ C 3 V 6	DO-7
B	C 3 V 9	DO-7	DH	C 3 V 6	DO-7
KS 2043 A	C 4 V 3	DO-7	EH	C 3 V 6	DO-7
B	C 4 V 3	DO-7			
KS 2047 A	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	LR 39 CH	BZY 88/ C 3 V 9	DO-7
KS 2047 B	C 4 V 7	DO-35	DH	C 3 V 9	DO-7
KS 2051 A	C 5 V 1	DO-35	EH	C 3 V 9	DO-7
B	C 5 V 1	DO-35			
KS 2056 A	C 5 V 6	DO-35	LR 43 CH	BZY 88 C 4 V 3	DO-7
B	C 5 V 6	DO-35	DH	C 4 V 3	DO-7
KS 2062 A	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35	EH	C 4 V 3	DO-7
KS 2962 B	C 6 V 2	DO-35			
KS 2068 A	C 6 V 8	DO-35	LR 47 BH	BZX 79/ B 4 V 7	DO-35
B	C 6 V 8	DO-35	CH	C 4 V 7	DO-35
KS 2075 A	C 7 V 5	DO-35	DH	C 4 V 7	DO-35
B	C 7 V 5	DO-35	EH	C 4 V 7	DO-35
KS 2082 A	C 8 V 2	DO-35	LR 51 B	BZX 79/ B 5 V 1	DO-35
B	C 8 V 2	DO-35	BH	B 5 V 1	DO-35
KS 2091 A	C 9 V 1	DO-35	C	C 5 V 1	DO-35
B	C 9 V 1	DO-35	CH	C 5 V 1	DO-35
KS 2100 A	C 10	DO-35	D	C 5 V 1	DO-35
B	C 10	DO-35	DH	C 5 V 1	DO-35
KS 2110 A	C 11	DO-35	E	C 5 V 1	DO-35
B	C 11	DO-35	EH	C 5 V 1	DO-35
KS 2120 A	BZX 79/ C 12	DO-35	LR 56 B	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
KS 2120 B	C 12	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
LR 56 BH	BZX 79/ B 5 V 6	DO-35	LR 91 B	BZX 79/ B 9 V 1	DO-35
C	C 5 V 6	DO-35	C	C 9 V 1	DO-35
CH	C 5 V 6	DO-35	D	C 9 V 1	DO-35
D	C 5 V 6	DO-35	E	C 9 V 1	DO-35
DH	C 5 V 6	DO-35	LR 100 B	BZX 79/ B 10	DO-35
E	C 5 V 6	DO-35	C	C 10	DO-35
EH	C 5 V 6	DO-35	D	C 10	DO-35
			E	C 10	DO-35
LR 62 B	BZX 79/ B 6 V 2	DO-35			
BH	B 6 V 2	DO-35	LR 110 B	BZX 79/ B 11	DO-35
C	C 6 V 2	DO-35	C	C 11	DO-35
CH	C 6 V 2	DO-35	D	C 11	DO-35
D	C 6 V 2	DO-35	E	C 11	DO-35
DH	C 6 V 2	DO-35			
E	C 6 V 2	DO-35	LR 130 B	BZX 79/ B 13	DO-35
EH	C 6 V 2	DO-35	C	C 13	DO-35
			D	C 13	DO-35
LR 68 B	BZX 79/ B 6 V 8	DO-35	E	C 13	DO-35
BH	C 6 V 8	DO-35			
C	C 6 V 8	DO-35	LR 150 B	BZX 79/ B 15	DO-35
CH	C 6 V 8	DO-35	C	C 15	DO-35
D	C 6 V 8	DO-35	D	C 15	DO-35
DH	C 6 V 8	DO-35	E	C 15	DO-35
E	C 6 V 8	DO-35			
EH	C 6 V 8	DO-35	LR 160 B	BZX 79/ B 16	DO-35
			C	C 16	DO-35
LR 75 B	BZX 79/ B 7 V 5	DO-35	D	C 16	DO-35
BH	B 7 V 5	DO-35	E	C 16	DO-35
C	C 7 V 5	DO-35			
CH	C 7 V 5	DO-35	LR 180 B	BZX 79/ B 18	DO-35
D	C 7 V 5	DO-35	C	C 18	DO-35
DH	C 7 V 5	DO-35	D	C 18	DO-35
E	C 7 V 5	DO-35	E	C 18	DO-35
EH	C 7 V 5	DO-35			
LR 82 B	BZX 79/ B 8 V 2	DO-35	LR 200 B	BZX 79/ B 20	DO-35
C	C 8 V 2	DO-35			
D	C 8 V 2	DO-35			
E	C 8 V 2	DO-35			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
LR 200 C	BZX 79/ C 20	DO-35	LR 390 C	BZX 79/ C 39	DO-35
D	C 20	DO-35	LR 390 D	C 39	DO-35
E	C 20	DO-35	LR 390 E	C 39	DO-35
LR 220 B	BZX 79/ B 22	DO-35	MEZ 12	BZX 61/ C 12	DO-15
C	C 22	DO-35	MEZ 15	BZX 61/ C 15	DO-15
D	C 22	DO-35	T 10,5		
E	C 22	DO-35			
LR 240 B	BZX 79/ B 24	DO-35	MR 33 DH	BZX 79/ C 3 V 3	DO-35
LR 240 C	BZX 79/ C 24	DO-35	MR 33 EH	C 3 V 3	DO-35
LR 240 D	C 24	DO-35	MR 33 H	C 3 V 3	DO-35
LR 240 E	C 24	DO-35	MR 36 H	C 3 V 6	DO-35
LR 270 B	BZX 79/ B 27	DO-35	MR 39 DH	C 3 V 9	DO-35
LR 270 C	BZX 79/ C 27	DO-35	MR 39 EH	C 3 V 9	DO-35
LR 270 D	C 27	DO-35	MR 39 H	C 3 V 9	DO-35
LR 270 E	C 27	DO-35	MR 43 DH	BZX 79/ C 4 V 3	DO-35
LR 300 B	BZX 79/ B 30	DO-35	MR 43 EH	C 4 V 3	DO-35
LR 300 C	BZX 79/ C 30	DO-35	MR 43 H	C 4 V 3	DO-35
LR 300 D	C 30	DO-35	MR 47 DH	C 4 V 7	DO-35
LR 300 E	C 30	DO-35	MR 47 EH	C 4 V 7	DO-35
LR 330 B	BZX 79/ B 33	DO-35	MR 47 H	C 4 V 7	DO-35
LR 330 C	BZX 79/ C 33	DO-35	MR 51 DH	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35
LR 330 D	C 33	DO-35	MR 51 EH	C 5 V 1	DO-35
LR 330 E	C 33	DO-35	MR 51 H	C 5 V 1	DO-35
LR 360 B	BZX 79/ B 36	DO-35	MR 56 DH	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
LR 360 C	BZX 79/ C 36	DO-35	MR 56 EH	C 5 V 6	DO-35
LR 360 D	C 36	DO-35	MR 56 E	C 5 V 6	DO-35
LR 360 E	C 36	DO-35	MR 62 DH	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35
LR 390 B	BZX 79/ B 39	DO-35	MR 62 EH	C 6 V 2	DO-35
			MR 62 EH	C 6 V 2	DO-35
			MR 68 DH	C 6 V 8	DO-35
			MR 75 DH	C 7 V 5	DO-35
			MR 75 EH	C 7 V 5	DO-35
			MR 75 H	C 7 V 5	DO-35

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
MR 82 DH	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	MZ 70	BZX 79	
MR 82 EH	C 8 V 2	DO-35	- 22-A-B	C 22	DO-35
MR 82 H	C 8 V 2	DO-35	- 24-A-B	C 24	DO-35
MR 91 DH	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	- 27-A-B	C 27	DO-35
MR 91 EH	C 9 V 1	DO-35	- 30-A-B	C 30	DO-35
MR 91 H	C 9 V 1	DO-35	- 30-A-B	C 33	DO-35
MR 100 DH	C 10	DO-35	- 36-A-B	C 36	DO-35
MR 100 EH	C 10	DO-35	- 39-A-B	C 39	DO-35
MR 100 H	C 10	DO-35	- 43-A-B	C 43	DO-35
MR 1032 H	BZX 61/ C 7 V 5	DO-35	- 47-A-B	C 47	DO-35
			- 51-A-B	C 51	DO-35
			- 56-A-B	C 56	DO-35
			- 62-A-B	C 62	DO-35
			- 68-A-B	C 68	DO-35
			- 75-A-B	C 75	DO-35
MZ 5 A	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	MZ 92	(BZX 79)	
MZ 6 A	C 6 V 2	DO-35	- 2,4	C 2 V 4	DO-35
MZ 8 A	C 8 V 2	DO-35	- 2,7	C 2 V 7	DO-35
MZ 10 A	C 10	DO-35	- 3	C 3 V	DO-35
MZ 12 A	C 12	DO-35	- 3,3	C 3 V 3	DO-35
MZ 15 A	C 15	DO-35	- 3,6	C 3 V 6	DO-35
MZ 18 A	C 18	DO-35	- 3,9	C 3 V 9	DO-35
MZ 22 A	C 22	DO-35	- 4,3	C 4 V 3	DO-35
MZ 33 A	C 33	DO-35	- 4,7	C 4 V 7	DO-35
MZ 39 A	C 39	DO-35	- 5,1	C 5 V 1	DO-35
			- 5,6	C 5 V 6	DO-35
MZ 70	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	- 6,2	C 6 V 2	DO-35
- 4,7-A-B	C 4 V 7	DO-35	- 6,8	C 6 V 8	DO-35
- 5,1-A-B	C 5 V 1	DO-35	- 7,5	C 7 V 5	DO-35
- 5,6-A-B	C 5 V 6	DO-35	- 8,2	C 8 V 2	DO-35
- 6,2-A-B	C 6 V 2	DO-35	- 9,1	C 9 V 1	DO-35
- 6,8-A-B	C 6 V 8	DO-35	- 10	C 10	DO-35
- 7,5-A-B	C 7 V 5	DO-35	- 11	C 11	DO-35
- 8,2-A-B	C 8 V 2	DO-35	- 12	C 12	DO-35
- 9,1-A-B	C 9 V 2	DO-35	- 13	C 13	DO-35
- 10-A-B	C 10	DO-35	- 15	C 15	DO-35
- 11-A-B	C 11	DO-35	- 16	C 16	DO-35
- 12-A-B	C 12	DO-35	- 18	C 18	DO-35
- 13-A-B	C 13	DO-35	- 20	C 20	DO-35
- 15-A-B	C 15	DO-35	MZ 92	BZX 79/	
- 16-A-B	C 16	DO-35	- 22	C 22	DO-35
- 18-A-B	C 18	DO-35	- 24	C 24	DO-35
- 20-A-B	C 20	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
MZ 92	BZX 79/		MZ 500	BZX 79/	
- 27	C 27	DO-35	- 30	C 39	DO-35
- 30	C 30	DO-35	- 31	C 43	DO-35
- 33	C 33	DO-35	- 32	C 47	DO-35
- 36	C 36	DO-35	- 33	C 51	DO-35
- 39	C 39	DO-35	- 34	C 56	DO-35
- 43	C 43	DO-35	- 35	C 62	DO-35
- 47	C 47	DO-35	- 36	C 68	DO-35
- 51	C 51	DO-35	- 37	C 75	DO-35
- 56	C 56	DO-35			
- 62	C 62	DO-35	MZ 1016	BZX 79/	
- 68	C 68	DO-35		C 16	DO-35
- 75	C 75	DO-35	MZ 4615	(BZX 75/	
				C 2 V 1)	DO-7
MZ 500	BZX 79/		MZ 4616	(BZX 75/	
- 3	C 3 V	DO-35		C 2 V 1)	DO-7
- 4	C 3 V 3	DO-35	MZ 4618	C 2 V 8)	DO-7
- 5	C 3 V 6	DO-35	MZ 4619	C 2 V 8)	DO-7
- 6	C 3 V 9	DO-35			
- 7	C 4 V 3	DO-35	MZ 4620	BZY 88/	
- 8	C 4 V 7	DO-35		C 3 V 3	DO-7
- 9	C 5 V 1	DO-35	MZ 4621	C 3 V 6	DO-7
- 10	C 5 V 6	DO-35	MZ 4622	BZY 88/	
- 11	C 6 V 2	DO-35		C 3 V 9	DO-7
- 12	C 6 V 8	DO-35	MZ 4623	C 4 V 3	DO-7
- 13	C 7 V 5	DO-35	MZ 4624	BZX 79/	
- 14	C 8 V 2	DO-35		C 4 V 7	DO-35
- 15	C 9 V 1	DO-35	MZ 4625	C 5 V 1	DO-35
MZ 500	BZX 79/		MZ 4626	C 5 V 6	DO-35
- 16	C 10	DO-35	MZ 4627	C 6 V 2	DO-35
- 17	C 11	DO-35			
- 18	C 12	DO-35	MZZ 92-4,7	BZY 96/	
- 19	C 13	DO-35		C 4 V 7	DO-1
- 20	C 15	DO-35	MZZ 92-5,1	C 5 V 1	DO-1
- 21	C 16	DO-35	MZZ 92-5,6	C 5 V 6	DO-1
- 22	C 18	DO-35	MZZ 92-6,2	C 6 V 2	DO-1
- 23	C 20	DO-35	MZZ 92-6,8	C 6 V 8	DO-1
- 24	C 22	DO-35			
- 25	C 24	DO-35	MZZ 92-7,5	C 7 V 5	DO-1
- 26	C 27	DO-35	MZZ 92-8,2	C 8 V 2	DO-1
- 27	C 30	DO-35	MZZ 92-9,1	C 9 V 1	DO-1
- 28	C 33	DO-35	MZZ 92-10	C 10	DO-1
- 29	C 36	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
NT 77	BZY 96/		NT 7741	BZX 61/	
C 4 V 7	C 4 V 7	DO-1		C 75	DO-15
C 5 V 1	C 5 V 1	DO-1	OA 126-4	(BZY 88/	
C 6 V 2	C 6 V 2	DO-1		C 3 V 9	DO-7
			OA 126-5	(BZX 79/	
NT 77	BZX 61/			C 5 V 1)	DO-35
C 6 V 8	C 6 V 8	DO-15	OA 126-6	C 6 V 2)	DO-35
C 7 V 5	C 7 V 5	DO-15	OA 126-7	C 6 V 8)	DO-35
C 8 V 2	C 8 V 2	DO-15	OA 126-8	C 8 V 2)	DO-35
C 9 V 1	C 9 V 1	DO-15	OA 126-9	C 9 V 1)	DO-35
C 10	C 10	DO-15	OA 126-10	BZX 79/	
C 11	C 11	DO-15		C 10	DO-35
C 12	C 12	DO-15	OA 126-11	C 11	DO-35
C 13	C 13	DO-15	OA 126-12	C 12	DO-35
C 15	C 15	DO-15	OA 126-14	BZX 79/	
C 16	C 16	DO-15		C 15	DO-35
C 18	C 18	DO-15	OA 126-18	C 18	DO-35
C 20	C 20	DO-15			
C 22	C 22	DO-15	OAZ 200	(BZX 79/	
C 24	C 24	DO-15		C 4 V 7)	DO-35
C 27	C 27	DO-15	OAZ 201	C 5 V 1)	DO-35
C 30	C 30	DO-15	OAZ 202	C 5 V 6)	DO-35
C 33	C 33	DO-15	OAZ 203	BZX 79/	
C 36	C 36	DO-15		C 6 V 2	DO-35
C 39	C 39	DO-15	OAZ 204	C 6 V 8	DO-35
C 43	C 43	DO-15	OAZ 205	C 7 V 5	DO-35
C 47	C 47	DO-15	OAZ 206	C 8 V 2	DO-35
			OAZ 207	C 9 V 1	DO-35
NT 77	BZX 61/		OAZ 208	(BZY 88/	
C 51	C 51	DO-15		C 4 V 3/	DO-7
C 56	C 56	DO-15	OAZ 209	BZX 79/	
C 62	C 62	DO-15		C 5 V 1	DO-35
C 68	C 68	DO-15			
C 75	C 75	DO-15	OAZ 210	(BZX 79/	
NT 5501	(BA 315)	DO-35		C 6 V 2)	DO-35
NT 5502	BZX 75/		OAZ 211	C 7 V 5)	DO-35
	C 1 V 4	DO-7	OAZ 212	C 9 V 1)	DO-35
NT 5503	C 2 V 1	DO-7	OAZ 213	BZX 79/	
NT 5506	C 2 V 7	DO-7		C 12	DO-35
NT 5541	BZX 79/		OAZ 222	BZX 61/	
	C 75	DO-35		C 5 V 6	DO-15
NT 7717	BZX 61/		OAZ 224	C 6 V 8	DO-15
	C 7 V 5	DO-15	OAZ 225	C 7 V 5	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
OAZ 227	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15	PL 16 Z	BZX 61/ C 16	DO-15
OAZ 228	BZY 93/ C 10	DO-4 (1)	PL 18 Z	C 18	DO-15
OAZ 230	C 12	DO-4 (1)	PL 20 Z	C 20	DO-15
OAZ 234	C 18	DO-4 (1)	PL 22 Z	C 22	DO-15
OAZ 240	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	PL 24 Z	C 24	DO-15
OAZ 241	C 5 V 1	DO-35	PL 27 Z	C 27	DO-15
OAZ 242	C 5 V 6	DO-35	PL 30 Z	BZX 61/ C 30	DO-15
OAZ 243	C 6 V 2	DO-35	PL 33 Z	C 33	DO-15
OAZ 244	C 6 V 8	DO-35	PL 36 Z	C 36	DO-15
OAZ 245	C 7 V 5	DO-35	PL 39 Z	C 39	DO-15
OAZ 246	C 8 V 2	DO-35	PL 43 Z	C 43	DO-15
OAZ 247	C 9 V 1	DO-35	PL 47 Z	C 47	DO-15
OAZ 268	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7	PL 51 Z	C 51	DO-15
OAZ 269	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35	PL 56 Z	C 56	DO-15
OAZ 270	C 6 V 2	DO-35	PL 62 Z	C 62	DO-15
OAZ 271	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	PL 68 Z	BZX 61/ C 68	DO-15
OAZ 272	C 9 V 1	DO-35	PL 75 Z	C 75	DO-15
OAZ 273	C 12	DO-35	PL 82 Z	C 82	DO-15
OAZ 291	BZY 93/ C 7 V 5	DO-4 (1)	PL 91 Z	C 91	DO-15
OAZ 292	C 9 V 1	DO-4 (1)	PL 100 Z	C 100	DO-15
PL 5 V 1 Z	BZY 87/ C 5 V 1	SOD-51	PL 110 Z	C 110	DO-15
PL 5 V 6 Z	C 5 V 6	SOD-51	PL 120 Z	C 120	DO-15
PL 6 V 2 Z	C 6 V 2	SOD-51	PL 130 Z	C 130	DO-15
PL 6 V 8 Z	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15	PL 150 Z	C 150	DO-15
PL 7 V 5 Z	C 7 V 5	DO-15	PL 160 Z	C 160	DO-15
PL 8 V 2 Z	C 8 V 2	DO-15	PL 180 Z	C 180	DO-15
PL 9 V 1 Z	C 9 V 1	DO-15	PL 200 Z	C 200	DO-15
PL 10 Z	BZX 61/ C 10	DO-15	PW 4,7 Z	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
PL 11 Z	C 11	DO-15	PW 5,1 Z	C 5 V 1	DO-35
PL 12 Z	C 12	DO-15	PW 5,6 Z	C 5 V 6	DO-35
PL 13 Z	C 13	DO-15	PW 6,2 Z	C 6 V 2	DO-35
PL 15 Z	C 15	DO-15	PW 6,8 Z	C 6 V 8	DO-35
			PW 7,5 Z	C 7 V 5	DO-35
			PW 8,2 Z	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35
			PW 9,1 Z	C 9 V 1	DO-35
			PW 10 Z	C 10	DO-35
			PW 11 Z	C 11	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
PW 12 Z	BZX 79/ C 12	DO-35	PZ 47 A	BZY 93/ C 47	DO-4 (1)
PW 13 Z	C 13	DO-35	PZ 56 A	C 56	DO-4 (1)
PW 15 Z	C 15	DO-35	PZ 68 A	C 68	DO-4 (1)
PW 16 Z	C 16	DO-35	QZ 4,7	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
PW 18 Z	C 18	DO-35	QZ 5,6	C 5 V 6	DO-35
PW 20 Z	C 20	DO-35	QZ 6,8	C 6 V 8	DO-35
PW 22 Z	C 22	DO-35	QZ 8,2	C 8 V 2	DO-35
PW 24 Z	BZX 79/ C 24	DO-35	RD 2,7 EB	BZX 79/ C 2 V 7	DO-35
PW 27 Z	C 27	DO-35	RD 3,0 EB	C 3 V	DO-35
PW 30 Z	C 30	DO-35	RD 3,3 EB	C 3 V 3	DO-35
PW 33 Z	C 33	DO-35	RD 3,6 EB	C 3 V 6	DO-35
PW 36 Z	C 36	DO-35	RD 3,9 EB	C 3 V 9	DO-35
PW 39 Z	C 39	DO-35	RD 4,3 EB	C 4 V 3	DO-35
PW 43 Z	C 43	DO-35	RD 4,7 A	(BZY 96/ C 4 V 7)	DO-1
PW 51 Z	C 51	DO-35	RD 4,7 EB	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
PW 56 Z	BZX 61/ C 56	DO-15	RS 5 A	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
PW 62 Z	C 62	DO-15	RD 5 B	BZX 61/ C 4 V 7	DO-15
PW 68 Z	C 68	DO-15	RD 5 D	BZY 93/ C 4 V 7	DO-4 (1)
PW 75 Z	C 75	DO-15	RD 5,1 A	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35
PW 82 Z	C 82	DO-15	RD 5,1 EB	C 5 V 1	DO-35
PW 91 Z	C 91	DO-15	RD 5,6 A	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
PW 100 Z	C 100	DO-15	RD 5,6 EB	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
PW 110 Z	C 110	DO-15	RD 6 A	C 5 V 6	DO-35
PW 120 Z	C 120	DO-15	RD 6 B	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
PW 130 Z	C 130	DO-15	RD 6 D	BZY 93/ C 5 V 6	DO-4 (1)
PW 150 Z	C 150	DO-15	RD 6,2 A	BZX 61/ C 6 V 2	DO-15
PW 160 Z	C 160	DO-15	RD 6,2 EB	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35
PW 180 Z	C 180	DO-15	PZ 10 A	BZY 93/ C 10	DO-4 (1)
PW 200 Z	C 200	DO-15	PZ 12 A	C 12	DO-4 (1)
			PZ 15 A	C 15	DO-4 (1)
			PZ 18 A	C 18	DO-4 (1)
			PZ 22 A	C 22	DO-4 (1)
			PZ 27 A	C 27	DO-4 (1)
			PZ 33 A	C 33	DO-4 (1)
			PZ 39 A	C 39	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
RD 6,8 A	BZX 61 C 6 V 8	DO-15	RD 13 A	BZX 79/ C 13	DO-35
RD 6,8 EB	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	RD 13 B	BZX 61/ C 13	DO-15
RD 7 A	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	RD 13 D	BZY 93/ C 13	DO-4 (1)
RD 7 B	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15	RD 13 EB	BZX 79/ C 13	DO-35
RD 7 D	BZY 93/ C 7 V 5	DO-4 (1)	RD 15 EB	C 15	DO-35
RD 7 H	(BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	RD 16 A	BZX 79/ C 16	DO-35
RD 7,5 A	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15	RD 16 B	BZX 61/ C 16	DO-15
RD 7,5 EB	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	RD 16 D	BZY 93/ C 16	DO-4 (1)
RD 8 H	(BZX 79/ C 8 V 2)	DO-35	RD 16 EB	BZX 79/ C 16	DO-35
RD 8,2 EB	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	RD 16 FB	BZX 61/ C 16	DO-15
RD 9 A	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	RD 18 EB	BZX 79/ C 18	DO-35
RD 9 B	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15	RD 18 FB	BZX 61/ C 18	DO-15
RD 9 D	BZY 93/ C 9 V 1	DO-4 (1)	RD 20 EB	BZX 79/ C 20	DO-35
RD 9,1 EB	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	RD 20 FB	BZX 61/ C 20	DO-15
RD 10 EB	C 10	DO-35	RD 22 EB	BZX 79/ C 22	DO-35
RD 10 H	(BZX 79/ C 10)	DO-35	RD 22 FB	BZX 61/ C 22	DO-15
RD 11 A	BZX 79/ C 11	DO-35	RD 24 A	BZX 79/ C 24	DO-35
RD 11 B	BZX 61/ C 11	DO-15	RD 24 B	BZX 61/ C 24	DO-15
RD 11 D	BZY 93/ C 11	DO-4 (1)	RD 24 D	BZY 93/ C 24	DO-4 (1)
RD 11 EB	BZX 79/ C 11	DO-35	RD 24 EB	BZX 79/ C 24	DO-35
RD 12 EB	C 12	DO-35	RD 24 FB	BZX 61/ C 24	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
RD 27 EB	BZX 79/ C 27	DO-35	SD 42	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35
RD 27 FB	BZX 61/ C 27	DO-15	SD 43	BZX 79/ C 18	DO-35
RD 30 EB	BZX 79/ C 30	DO-35	DS 44	BZX 79/ C 20	DO-35
RD 30 FB	BZX 61/ C 30	DO-15	SFZ 708	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
RD 33 EB	BZX 79/ C 33	DO-35	SFZ 716	C 12	DO-35
RD 33 FB	BZX 61/ C 33	DO-15	SFZ 720	C 18	DO-35
RD 36 EB	BZX 79/ C 36	DO-35	SFZ 722	C 22	DO-35
RD 36 FB	BZX 61/ C 36	DO-15	SV 5	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
RD 39 EB	BZX 79/ C 39	DO-35	SV 9	C 8 V 2	DO-35
RD 39 FB	BZX 61/ C 39	DO-15	SV 24	C 22	DO-35
RF 2,7 B	(BZX 75/ C 2 V 8	DO-7	SV 124	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
RF 3 B	(BZX 75 C 2 V 8	DO-7	SV 128	C 8 V 2	DO-35
RF 3,3 B	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7	SV 134	C 12	DO-35
RF 3,6 B	BZY 88/ C 3 V 6	DO-7	SVM 905	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35
RZ 10 A	(BZY 91/ C 10)	DO-5	SVM 1105	BZX 79/ C 12	DO-35
RZ 12 A	(BZY 91/ C 12)	DO-5	SX 47	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
RZ 15 A	C 15)	DO-5	SX 51	C 5 V 1	DO-35
RZ 18 A	C 18)	DO-5	SX 56	C 5 V 6	DO-35
RZ 22 A	C 22)	DO-5	SX 62	C 6 V 2	DO-35
RZ 27 A	C 27)	DO-5	SX 68	C 6 V 8	DO-35
RZ 33 A	C 33)	DO-5	SX 75	C 7 V 5	DO-35
RZ 39 A	C 39)	DO-5	SX 82	C 8 V 2	DO-35
RZ 47 A	C 47)	DO-5	SX 761	BZY 91/ C 33	DO-5
RZ 56 A	C 56)	DO-5	SZ 4,7	BZX 61/ C 4 V 7	DO-15
RZ 68 A	C 68)	DO-5	SZ 5,1	C 5 V 1	DO-15
			SZ 5,6	C 5 V 6	DO-15
			SZ 6,2	C 6 V 2	DO-15
			SZ 6,8	C 6 V 8	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SZ 7,5	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15	SZ 30	BZX 61/ C 30	DO-15
SZ 8,2	C 8 V 2	DO-15	SZ 30 A	BZX 61/ C 30	DO-15
SR 9,1	C 9 V 1	DO-15	SZ 30 C	BZY 95/ C 30	DO-1
SZ 10	C 10	DO-15	SZ 33	BZX 61/ C 33	DO-15
SZ 11	C 11	DO-15	SZ 33 A	BZX 61/ C 33	DO-15
SZ 12	C 12	DO-15	SZ 36	BZX 61/ C 36	DO-15
SZ 13	C 13	DO-15	SZ 36 A	BZX 61/ C 36	DO-15
SZ 15	C 15	DO-15	SZ 56	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
SZ 16	C 16	DO-15	SZ 56 A	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
SZ 18	BZX 79/ C 18	DO-35	SZ 62	BZX 61/ C 6 V 2	DO-15
SZ 18 A	BZX 61/ C 18	DO-15	SZ 62 A	BZX 61/ C 6 V 2	DO-15
SZ 18 C	BZY 95/ C 18	DO-1	SZ 68	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
SZ 20	BZX 79/ C 20	DO-35	SZ 68 A	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
SZ 20 A	BZX 61/ C 20	DO-15	SZ 75	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15
SZ 20 C	BZY 95/ C 20	DO-1	SZ 75 A	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15
SZ 22	BZX 79/ C 22	DO-35	SZX 18/ 5,6 D	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
SZ 22 A	BZX 61/ C 22	DO-15	6,2 D	C 6 V 2	DO-35
SZ 22 C	BZY 95/ C 22	DO-1	6,8 D	C 6 V 8	DO-35
SZ 24	BZX 79/ C 24	DO-35	8,2 D	C 8 V 2	DO-35
SZ 24 A	BZX 61/ C 24	DO-15	10 D	C 10	DO-35
SZ 24 C	BZY 95/ C 24	DO-1	12 D	C 12	DO-35
SZ 27	BZX 61/ C 27	DO-15	15 D	C 15	DO-35
SZ 27 A	BZX 61/ C 27	DO-15	18 D	C 18	DO-35
SZ 27 C	BZY 95/ C 27	DO-1	22 D	C 22	DO-35
			SZX 19/ 5,1 D	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
SZX 19/ 5,6 D	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	TZ 2,7	BZX 75/ C 2 V 8	DO-35
6,2 D	C 6 V 2	DO-35	TZ 3	C 2 V 8	DO-35
6,8 D	C 6 V 8	DO-35	TZ 3,3	BZX 79/ C 3 V 3	DO-35
7,5 D	C 7 V 5	DO-35	TZ 3,6	C 3 V 6	DO-35
8,2 D	C 8 V 2	DO-35	TZ 3,9	C 3 V 9	DO-35
9,1 D	C 9 V 1	DO-35	TZ 4,3	C 4 V 3	DO-35
10 D	C 10	DO-35	TZ 4,7	C 4 V 7	DO-35
11 D	C 11	DO-35	TZ 5,1	C 5 V 1	DO-35
12 D	C 12	DO-35	TZ 5,6	C 5 V 6	DO-35
13 D	C 13	DO-35	TZ 6,2	C 6 V 2	DO-35
15 D	C 15	DO-35	TZ 6,8	C 6 V 8	DO-35
16 D	C 16	DO-35	TZ 7,5	C 7 V 5	DO-35
18 D	C 18	DO-35	TZ 8,2	C 8 V 2	DO-35
20 D	C 20	DO-35	TZ 9,1	C 9 V 1	DO-35
22 D	C 22	DO-35	TZ 10	C 10	DO-35
24 D	C 24	DO-35	TZ 11	C 11	DO-35
SZX 20/ 5,6	(BZX 79/ C 5 V 6)	DO-35	TZ 12	C 12	DO-35
6,8	C 6 V 8)	DO-35	TZ 13	C 13	DO-35
8,2	C 8 V 2)	DO-35	TZ 15	C 15	DO-35
10	C 10	DO-35	TZ 16	C 16	DO-35
12	C 12)	DO-35	TZ 18	C 18	DO-35
15	C 15)	DO-35	TZ 20	C 20	DO-35
18	C 18)	DO-35	TZ 22	C 22	DO-35
22	C 22)	DO-35	TZ 24	C 24	DO-35
			TZ 27	C 27	DO-35
SZX 21/ 5,1	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35	TZ 30	BZX 79/ C 30	DO-35
5,6	C 5 V 6	DO-35	TZ 33	C 33	DO-35
6,2	C 6 V 2	DO-35	UZ 710	BZX 70/ C 10)	4
6,8	C 6 V 8	DO-35	UZ 712	C 12)	4
7,5	C 7 V 5	DO-35	UZ 713	C 13)	4
8,2	C 8 V 2	DO-35	UZ 714	C 14)	4
9,1	C 9 V 1	DO-35	UZ 715	C 15)	4
12	C 12	DO-35	UZ 716	C 16)	4
13	C 13	DO-35	UZ 718	C 18)	4
15	C 15	DO-35	UZ 720	C 20)	4
16	C 16	DO-35	UZ 722	C 22)	4
18	C 18	DO-35	UZ 724	C 24)	4
20	C 20	DO-35	UZ 727	C 27)	4
22	C 22	DO-35			
24	C 24	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
UZ 730	BZX 70/ C 30	4	UZ 3020 A	(BZX 61/ C 10	DO-15
UZ 733	C 33)	4	UZ 3020 B	C 10)	DO-15
UZ 736	C 36)	4	UZ 3021	(BZX 61/ C 11)	DO-15
UZ 756	C 56)	4	UZ 3021 A	C 11)	DO-15
UZ 775	C 75)	4	UZ 3021 B	C 11)	DO-15
UZ 810	(BZX 70/ C 10)	4	UZ 3022	(BZX 61/ C 12)	DO-15
UZ 812	C 12)	4	UZ 3022 A	C 12)	DO-15
UZ 813	C 13)	4	UZ 3022 B	C 12)	DO-15
UZ 814	C 14)	4	UZ 3023	(BZX 61/ C 13)	DO-15
UZ 815	C 15)	4	UZ 3023 A	C 13)	DO-15
UZ 816	C 16)	4	UZ 3023 B	C 13)	DO-15
UZ 818	C 18)	4	UZ 3024	(BZX 61/ C 15)	DO-15
UZ 820	C 20)	4	UZ 4024 A	C 15)	DO-15
UZ 822	C 22)	4	UZ 3024 B	C 15)	DO-15
UZ 824	C 24)	4	UZ 3025	(BZX 61/ C 16)	DO-15
UZ 827	C 27)	4	UZ 3025 A	C 16)	DO-15
UZ 830	C 30)	4	UZ 3025 B	C 16)	DO-15
UZ 833	C 33)	4	UZ 3026	(BZX 61/ C 18)	DO-15
UZ 836	C 36)	4	UZ 3026 A	C 18)	DO-15
UZ 856	C 56)	4	UZ 3026 B	C 18)	DO-15
UZ 875	C 75)	4	UZ 3027	(BZX 61/ C 20)	DO-15
UZ 3016	(BZX 61/ C 6 V 8)	DO-15	UZ 3027 A	C 20)	DO-15
UZ 3016 A	C 6 V 8)	DO-15	UZ 3027 B	C 20)	DO-15
UZ 3016 B	C 6 V 8)	DO-15	UZ 3028	(BZX 61/ C 22)	DO-15
UZ 3017	(BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15	UZ 3028 A	C 22)	DO-15
UZ 3017 A	C 7 V 5)	DO-15	UZ 3028 B	C 22)	DO-15
UZ 3017 B	C 7 V 5)	DO-15	UZ 30 29	BZX 61/ C 24)	DO-15
UZ 3018	(BZX 61) C 8 V 2)	DO-15	UZ 3029 A	C 24)	DO-15
UZ 3018 A	C 8 V 2)	DO-15	UZ 3029 B	C 24)	DO-15
UZ 3018 B	C 8 V 2)	DO-15	UZ 3030	(BZX 61/ C 27)	DO-15
UZ 3019	(BZX 61/ C 9 V 1)	DO-15			
UZ 3019 A	C 9 V 1)	DO-15			
UZ 3019 B	C 9 V 1)	DO-15			
UZ 3020	(BZX 61/ C 10)	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
UZ 3030 A	(BZX 61/ C 27)	DO-15	UZ 3040 A	(BZX 61/ C 68)	DO-15
UZ 3030 B	C 27)	DO-15	UZ 3040 B	C 68)	DO-15
UZ 3031	BZX 61/ C 30)	DO-15	UZ 3041	(BZX 61/ C 75)	DO-15
UZ 3031 A	C 30)	DO-15	UZ 3041 A	C 75)	DO-15
UZ 3031 B	C 30)	DO-15	UZ 3041 B	C 75)	DO-15
UZ 3032	(BZX 61/ C 33)	DO-15	UZ 3239	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3032 A	C 33)	DO-15	UZ 3240	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3032 B	C 33)	DO-15	UZ 3241	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3033	(BZX 61/ C 36)	DO-15	UZ 3242	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3033 A	C 36)	DO-15	UZ 3243	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3033 B	C 36)	DO-15	UZ 3245	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3034	(BZX 61/ C 39)	DO-15	UZ 3246	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3034 A	C 39)	DO-15	UZ 3248	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3034 B	C 39)	DO-15	UZ 3250	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3035	(BZX 61/ C 43)	DO-15	UZ 3251	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3035 A	C 43)	DO-15	UZ 3252	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3035 B	C 43)	DO-15	UZ 3254	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3036	(BZX 61/ C 47)	DO-15	UZ 3256	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3036 A	C 47)	DO-15	UZ 3257	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3036 B	C 47)	DO-15	UZ 3258	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3037	(BZX 61/ C 51)	DO-15	UZ 3259	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3037 A	C 51)	DO-15	UZ 3260	BZX 79/ -A-B	DO-35
UZ 3037 B	C 51)	DO-15			
UZ 3038	(BZX 61/ C 56)	DO-15			
UZ 3038 A	C 56)	DO-15			
UZ 3038 B	C 56)	DO-15			
UZ 3039	(BZX 61/ C 62)	DO-15			
UZ 3039 A	C 62)	DO-15			
UZ 3039 B	C 62)	DO-15			
UZ 3040	(BZX 61/ C 68)	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
UZ 3261	BZX 79/		UZ 8815	BZX 61	
-A-B	C 47	DO-35		C 15	DO-15
UZ 3262	BZX 79/		UZ 8816	C 16	DO-15
-A-B	C 51	DO-35	UZ 8818	C 18	DO-15
UZ 3263	BZX 79/		UZ 8820	C 20	DO-15
-A-B	C 56	DO-35	UZ 8822	C 22	DO-15
UZ 3265	BZX 79/		UZ 8824	C 24	DO-15
-A-B	C 62	DO-35	UZ 8827	BZX 61/	
UZ 3266	BZX 79/			C 27	DO-15
	C 68	DO-35	UZ 8830	C 30	DO-15
			UZ 8833	C 33	DO-15
UZ 3267	BZX 79/		UZ 8836	C 36	DO-15
-A-B	C 75	DO-35	UZ 8875	C 75	DO-15
UZ 8715	BZX 61/				
-A-B	C 15	DO-15	VR 7,5 -A-B	BZX 61/	
UZ 8716	BZX 61/			C 7 V 5	DO-15
-A-B	C 16	DO-15	VR 8,2 -A-B	C 8 V 2	DO-15
UZ 8718	BZX 61/		VR 9 DF	BZX 70/	
-A-B	C 18	DO-15		C 9 V 1	4
UZ 8720	BZX 61/		VR 9 EF	C 9 V 1	4
-A-B	C 20	DO-15	VR 9 F	C 9 V 1	4
UZ 8722	BZX 61/		VR 9,1 -A-B	BZX 61/	
-A-B	C 22	DO-15		C 9 V 1	DO-15
UZ 8724	BZX 61/		VR 10 -A-B	C 10	DO-15
-A-B	C 24	DO-15	VR 10 DF	BZX 70/	
UZ 8727	BZX 61/			C 10	4
-A-B	C 27	DO-15	VR 10 EF	C 10	4
UZ 8730	BZX 61/		VR 10 F	C 10	4
-A-B	C 30	DO-15	VR 11 A-B	BZX 61/	
UZ 8733	BZX 61/			C 11	DO-15
-A-B	C 33	DO-15	VR 11 DF	BZX 70/	
UZ 8736	BZX 61/			C 11	4
-A-B	C 36	DO-15	VR 11 EF	C 11	4
UZ 8775	BZX 61/		VR 11 F	C 11	4
-A-B	C 75	DO-15	VR 12 -A-B	BZX 61/	
UZ 8806	BZX 61/			C 12	DO-15
	C 6 V 8	DO-15	VR 12 DF	BZX 70/	
UZ 8807	C 7 V 5	DO-15		C 12	4
UZ 8808	C 8 V 2	DO-15	VR 12 EF	C 12	4
UZ 8809	C 9 V 1	DO-15	VR 12 F	C 12	4
UZ 8810	C 10	DO-15			
UZ 8812	C 12	DO-15	VR 13 -A-B	BZX 61/	
UZ 8813	C 13	DO-15		C 13	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
VR 13 DF	BZX 70/		VR 27 -A-B	BZX 61/	
	C 13	4		C 27	DO-15
VR 13 EF	C 13	4	VR 27 DF	BZX 70/	
VR 13 F	C 13	4		C 27	4
VR 15 -A-B	BZX 61/		VR 27 EF	C 27	4
	C 15	DO-15	VR 27 F	C 27	4
VR 15 DF	BZX 70/		VR 30 -A-B	BZX 61/	
	C 15	4		C 30	DO-15
VR 15 EF	C 15	4	VR 30 DF	BZX 70/	
VR 15 F	C 15	4		C 30	4
VR 16 -A-B	BZX 61/		VR 30 EFQ	C 30	4
	C 16	DO-15	VR 30 F	C 30	4
VR 16 DF	BZX 70/		VR 33 -A-B	BZX 61/	
	C 16	4		C 33	DO-15
VR 16 EF	C 16	4	VR 36 -A-B	C 36	DO-15
VR 16 F	C 16	4	VR 39 -A-B	C 39	DO-15
VR 18 -A-B	BZX 61/		VR 43 -A-B	C 43	DO-15
	C 18	DO-15	VR 47 -A-B	C 47	DO-15
			VR 51 -A-B	C 51	DO-15
VR 18 DF	BZX 70/		VR 56 -A-B	C 56	DO-15
	C 18	4	VR 62 -A-B	C 62	DO-15
VR 18 EF	C 18	4	VR 68 -A-B	C 68	DO-15
VR 18 F	C 18	4	VR 75 -A-B	C 75	DO-15
VR 20 -A-B	BZX 61/		VR 82 -A-B	C 82	DO-15
	C 20	DO-15			
VR 20 DF	BZX 70/		VR 91 -A-B	BZX 61/	
	C 20	4		C 91	DO-15
VR 20 EF	C 20	4	VR 100 -A-B	C 100	DO-15
VR 20 F	C 20	4	VR 110 -A-B	C 110	DO-15
VR 22 -A-B	BZX 61/		VR 120 -A-B	C 120	DO-15
	C 22	DO-15	VR 130 -A-B	C 130	DO-15
VR 22 DF	BZX 70/		VR 150 -A-B	C 150	DO-15
	C 22	4	VR 160 -A-B	C 160	DO-15
VR 22 EF	C 22	4	VR 180 -A-B	C 180	DO-15
VR 22 F	C 22	4	VR 200 -A-B	C 200	DO-15
VR 24 -A-B	BZX 61/		VZ 56	BZY 96/	
	C 24	DO-15	CH	C 5 V 6	DO-1
VR 24 DF	BZX 70/		DF	C 5 V 6	DO-1
	C 24	4	DH	C 5 V 6	DO-1
VR 24 EF	C 24	4	EF	C 5 V 6	DO-1
VR 24 F	C 24	4	EH	C 5 V 6	DO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
VZ 56	BZY 96/		VZ 100	BZY 96/	
F	C 5 V 5	DO-1	EF	C 10	DO-1
VZ 62	BZY 96/		EH	C 10	DO-1
CH	C 6 V 2	DO-1	F	C 10	DO-1
DF	C 6 V 2	DO-1	VZ 110	BZY 95/	
DH	C 6 V 2	DO-1	CH	C 11	DO-1
EF	C 6 V 2	DO-1	DF	C 11	DO-1
EH	C 6 V 2	DO-1	DH	C 11	DO-1
F	C 6 V 2	DO-1	EF	C 11	DO-1
VZ 68	BZY 96/		EH	C 11	DO-1
CH	C 6 V 8	DO-1	F	C 11	DO-1
DF	C 6 V 8	DO-1	VZ 120	BZY 95/	
DH	C 6 V 8	DO-1	CH	C 12	DO-1
EF	C 6 V 8	DO-1	DF	C 12	DO-1
EH	C 6 V 8	DO-1	DH	C 12	DO-1
F	C 6 V 8	DO-1	EF	C 12	DO-1
VZ 75	BZY 96/		EH	C 12	DO-1
CH	C 7 V 5	DO-1	F	C 12	DO-1
DF	C 7 V 5	DO-1	VZ 130	BZY 95/	
DH	C 7 V 5	DO-1	CH	C 13	DO-1
EF	C 7 V 5	DO-1	DF	C 13	DO-1
EH	C 7 V 5	DO-1	DH	C 13	DO-1
F	C 7 V 5	DO-1	EF	C 13	DO-1
VZ 82	BZY 96/		EH	C 13	DO-1
CH	C 8 V 2	DO-1	F	C 13	DO-1
DF	C 8 V 2	DO-1	VZ 140	BZY 95/	
DH	C 8 V 2	DO-1	CH	C 14	DO-1
EF	C 8 V 2	DO-1	DF	C 14	DO-1
EH	C 8 V 2	DO-1	DH	C 14	DO-1
F	C 8 V 2	DO-1	EF	C 14	DO-1
VZ 91	BZY 96/		EH	C 14	DO-1
CH	C 9 V 1	DO-1	F	C 14	DO-1
DF	C 9 V 1	DO-1	VZ 150	BZY 95/	
DH	C 9 V 1	DO-1	CH	C 15	DO-1
EF	C 9 V 1	DO-1	DF	C 15	DO-1
EH	C 9 V 1	DO-1	DH	C 15	DO-1
F	C 9 V 1	DO-1	EF	C 15	DO-1
			EH	C 15	DO-1
VZ 100	BZY 96/		F	C 15	DO-1
CH	C 10	DO-1	VZ 160	BZY 95	
DF	C 10	DO-1	CH	C 16	DO-1
DH	C 10	DO-1	DF	C 16	DO-1

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
VZ 160	BZY 95/		VZ 300	BZY 95/	DO-1
DH	C 16	DO-1	DF	C 30	DO-1
EF	C 16	DO-1	DH	C 30	DO-1
EH	C 16	DO-1	EF	C 30	DO-1
F	C 16	DO-1	EH	C 30	DO-1
VZ 180	BZY 95/		F	C 30	DO-1
CH	C 18	DO-1	VZ 330	BZY 95/	
DF	C 18	DO-1	CH	C 33	DO-1
DH	C 18	DO-1	DF	C 33	DO-1
EF	C 18	DO-1	DH	C 33	DO-1
EH	C 18	DO-1	EF	C 33	DO-1
F	C 18	DO-1	EH	C 33	DO-1
VZ 200	BZY 95/		F	C 33	DO-1
CH	C 20	DO-1	X 6	BZX 79/	
DF	C 20	DO-1		C 6 V 2	DO-35
DH	C 20	DO-1	Z 2 A 47 F	BZY 96/	
EF	C 20	DO-1		C 4 V 7	DO-1
EH	C 20	DO-1	Z 2 A 51 F	C 5 V 1	DO-1
F	C 20	DO-1	Z 2 A 56 F	C 5 V 6	DO-1
VZ 220	BZY 95/		Z 2 A 62 F	C 6 V 2	DO-1
CH	C 22	DO-1	Z 2 A 68 F	C 6 V 8	DO-1
DF	C 22	DO-1	Z 2 A 75 F	C 7 V 5	DO-1
DH	C 22	DO-1	Z 2 A 82 F	C 8 V 2	DO-1
EF	C 22	DO-1	Z 2 A 91 F	C 9 V 1	DO-1
EH	C 22	DO-1	Z 2 A 100 F	BZY 95/	
F	C 22	DO-1		C 10	DO-1
VZ 240	BZY 95/		Z 2 A 110 F	C 11	DO-1
CH	C 24	DO-1	Z 2 A 120 F	C 12	DO-1
DF	C 24	DO-1	Z 2 A 130 F	C 13	DO-1
DH	C 24	DO-1	Z 2 A 150 F	C 15	DO-1
EF	C 24	DO-1	Z 2 B 9,1 A	BZY 96/	
EH	C 24	DO-1		C 9 V 1	DO-1
F	C 24	DO-1	Z 2 B 36 A	BZY 95/	
VZ 270	BZY 95/			C 36	DO-1
CH	C 27	DO-1	Z 2 B 47 A	BZY 95/	
DF	C 27	DO-1		C 47	DO-1
DH	C 27	DO-1	Z 3	(BZY 88/	
EF	C 27	DO-1		C 3 V 6)	DO-1
EH	C 27	DO-1	Z 3 K	(BZY 88/	
F	C 27	DO-1		C 4 V 3)	DO-1
VZ 300	BZY 95/				
CH	C 30	DO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
Z 3,3	(BZY 88/ C 3 V 3)	DO-7	Z 5 D 110	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
	BZX 79/ C 3 V 3)	DO-35		BF	DO-4 (1)
Z 3,6	(BZY 88/ C 3 V 6)	DO-7	Z 6 D 120	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
	(BZX 79/ C 3 V 6)	DO-35		BF	DO-4 (1)
Z 3,9	(BZY 88/ C 3 V 9)	DO-7	Z 5 D 130	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
	(BZX 79/ C 3 V 9)	DO-35		BF	DO-4 (1)
Z 4	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	Z 5 D 150	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
Z 4 B 20	BZX 61/ C 20	DO-15		BF	DO-4 (1)
Z 4 K	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	Z 5 D 160	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
Z 4 XL 18 B	BZX 61/ C 18	DO-15		BF	DO-4 (1)
Z 4,3	(BZY 88/ C 4 V 3)	DO-7		CF	DO-4 (1)
	(BZX 79/ C 4 V 3)	DO-35	Z 5 D 180	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
Z 4,7	(BZY 88/ C 4 V 7)	DO-7		BF	DO-4 (1)
	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	Z 5 D 200	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
Z 5	(BZX 79/ C 5 V 6)	DO-35		BF	DO-4 (1)
Z 5 D 82	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 5 D 220	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
	BF	DO-4 (1)		BF	DO-4 (1)
	CF	DO-4 (1)		CF	DO-4 (1)
Z 5 D 91	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 5 D 240	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
	BF	DO-4 (1)		BF	DO-4 (1)
	CF	DO-4 (1)		CF	DO-4 (1)
Z 5 D 100	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 5 D 270	BZY 93/ AF	DO-4 (1)
	BF	DO-4 (1)		BF	DO-4 (1)
	CF	DO-4 (1)		CF	DO-4 (1)
			Z 5 D 300	BZY 93/ AF	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
Z 5 D 300	BZY 93/ BF	DO-4 (1)	Z 5 K	(BZX 79/ C 5 V 6)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 5,1	BZY 88/ C 5 V 1	DO-7
Z 5 D 330	BZY 93/ AF	DO-4 (1)		BZX 79/ C 5 V 1	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 5,6	BZY 88/ C 5 V 6	DO-7
	CF	DO-4 (1)		BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
Z 5 D 360	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 6	(BZX 79/ C 6 V 2)	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 6 K	(BZX 79/ C 6 V 2)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 6,2	(BZY 88/ C 6 V 2)	DO-7
Z 5 D 390	BZY 93/ AF	DO-4 (1)		(BZX 79/ C 6 V 2)	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 6,8	(BZX 79/ C 6 V 8)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 7	(BZX 79/ C 7 V 5)	DO-35
Z 5 D 430	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 7 K	(BZX 79/ C 7 V 5)	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 7,5	BZX 79/ C 7 V 5)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 8	(BZX 79/ C 8 V 2)	DO-35
Z 5 D 470	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 8 K	(BZX 79/ C 8 V 2)	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 8,2	(BZX 79/ C 8 V 2)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 9,1	C 9 V 1)	DO-35
Z 5 D 510	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 10	C 10)	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 11	C 11)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 12	C 12)	DO-35
Z 5 D 560	BZY 93/ AF	DO-4 (1)	Z 13	C 13)	DO-35
	BF	DO-4 (1)	Z 15	C 15)	DO-35
	CF	DO-4 (1)	Z 15 K	(BZX 79/ C 15)	DO-35
Z 5 D 620	BZY 93/ AF	DO-4 (1)			
	BF	DO-4 (1)			
	CF	DO-4 (1)			
Z 5 D 680	BZY 93/ AF	DO-4 (1)			
	BF	DO-4 (1)			
	CF	DO-4 (1)			
Z 5 D 750	BZY 93/ AF	DO-4 (1)			
	BF	DO-4 (1)			
	CF	DO-4 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
Z 18	(BZX 79/ C 18)	DO-35	ZC 024	BZX 61/ C 24	DO-15
Z 18 K	(BZX 79/ C 18)	DO-35	ZC 027	C 27	DO-15
Z 22	(BZX 79/ C 22)	DO-35	ZC 030	C 30	DO-15
			ZC 033	C 33	DO-15
Z 22 K	(BZX 79/ C 22)	DO-35	ZC 2008	BZX 70/ C 8 V 2	4
			ZC 2009	C 9 V 1	4
			ZC 2010	C 10	4
Z 27	(BZX 79/ C 27)	DO-35	ZC 2011	C 11	4
Z 33	C 33)	DO-35	ZC 2012	C 12	4
ZA 10	BZX 61/ C 10	DO-15	ZC 2013	C 13	4
ZA 68	BZX 61/ C 68	DO-15	ZC 2015	C 15	4
			ZC 2016	C 16	4
			ZC 2018	C 18	4
			ZC 2020	C 20	4
			ZC 2022	C 22	4
ZB 5,5	BZY 88/ C 5 V 6	DO-7	ZC 2024	BZX 70/ C 24	4
	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	ZC 2027	C 27	4
ZB 51	BZX 61/ C 51	DO-15	ZC 2030	C 30	4
ZB 51 A	C 51	DO-15	ZC 2033	C 33	4
ZB 51 B	C 51	DO-15	ZC 5008	BZY 93/ C 8 V 2	DO-4 (1)
ZB 100	BZX 61 C 100	DO-15	ZC 5008 A	C 8 V 2 R	DO-4 (1)
ZB 100 A	C 100	DO-15	ZC 5009	C 9 V 1	DO-4 (1)
ZB 100 B	C 100	DO-15	ZC 5009 A	C 9 V 1 R	DO-4 (1)
ZC 008	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15	ZC 5010	BZY 93/ C 10	DO-4 (1)
ZC 009	C 9 V 1	DO-15	ZC 5010 A	C 10 R	DO-4 (1)
ZC 010	C 10	DO-15	ZC 5011	C 11	DO-4 (1)
ZC 011	C 11	DO-15	ZC 5011 A	C 11 R	DO-4 (1)
ZC 012	C 12	DO-15	ZC 5012	C 12	DO-4 (1)
ZC 013	C 13	DO-15	ZC 5012 A	C 12 R	DO-4 (1)
ZC 015	C 15	DO-15	ZC 5013	C 13	DO-4 (1)
ZC 016	C 16	DO-15	ZC 5013 A	C 13 R	DO-4 (1)
ZC 018	C 18	DO-15	ZC 5015	C 15	DO-4 (1)
ZC 020	C 20	DO-15	ZC 5015 A	C 15 R	DO-4 (1)
ZC 022	C 22	DO-15	ZC 5016	C 16	DO-4 (1)
			ZC 5016 A	C 16 R	DO-4 (1)
			ZC 5018	C 18	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZC 5018 A	BZY 93/ C 18	DO-4 (1)	ZD 016	BZX 61/ C 16	DO-15
ZC 5020	C 20	DO-4 (1)	ZD 018	C 18	DO-15
ZC 5020 A	C 20 R	DO-4 (1)	ZD 020	C 20	DO-15
ZC 5022	C 22	DO-4 (1)	ZD 022	C 22	DO-15
ZC 5022 A	C 22 R	DO-4 (1)	ZD 024	C 24	DO-15
ZC 5024	C 24	DO-4 (1)	ZD 027	C 27	DO-15
ZC 5024 A	C 24 R	DO-4 (1)	ZD 030	C 30	DO-15
ZC 5027	BZY 93/ C 27	DO-4 (1)	ZD 033	C 33	DO-15
ZC 5027 A	C 27 R	DO-4 (1)	ZD 3,9	(BZY 88/ C 3 V 9)	DO-7
ZC 5030	C 30	DO-4 (1)	ZD 4,3	(BZY 88/ C 4 V 3)	DO-7
ZC 5030 A	C 30 R	DO-4 (1)	ZD 4,7	BZY 96 C 4 V 7	DO-1
ZC 5033	C 33	DO-4 (1)	ZD 5,1	C 5 V 1	DO-1
ZC 5033 A	C 33 R	DO-4 (1)	ZD 5,6	BZX 87 C 5 V 6	SOD-51
ZC 5036	C 36	DO-4 (1)	ZD 6,2	C 6 V 2	SOD-51
ZC 5036 A	C 36 R	DO-4 (1)	ZD 6,8	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
ZC 5039	C 39	DO-4 (1)	ZD 7,5	C 7 V 5	DO-15
ZC 5039 A	C 39 R	DO-4 (1)	ZD 8,2	C 8 V 2	DO-15
ZC 5043	C 43	DO-4 (1)	ZD 9,1	C 9 V 1	DO-15
ZC 5043 A	C 43 R	DO-4 (1)	ZD 10	C 10	DO-15
ZC 5047	C 47	DO-4 (1)	ZD 11	BZX 61/ C 11	DO-15
ZC 5047 A	C 47 R	DO-4 (1)	ZD 12	C 12	DO-15
ZC 5051	BZY 93/ C 51	DO-4 (1)	ZD 13	C 13	DO-15
ZC 5051 A	C 51 R	DO-4 (1)	ZD 15	C 15	DO-15
ZC 5056	C 56	DO-4 (1)	ZD 16	C 16	DO-15
ZC 5056 A	C 56 R	DO-4 (1)	ZD 18	C 18	DO-15
ZC 5062	C 62	DO-4 (1)	ZD 20	C 20	DO-15
ZC 5062 A	C 62 R	DO-4 (1)	ZD 22	C 22	DO-15
ZC 5068	C 68	DO-4 (1)	ZD 24	C 24	DO-15
ZC 5068 A	C 68 R	DO-4 (1)	ZD 27	BZX 61/ C 27	DO-15
ZC 5075	C 75	DO-4 (1)	ZD 30	C 30	DO-15
ZC 5075 A	C 75 R	DO-4 (1)	ZD 33	C 33	DO-15
ZD 008	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15	ZD 36	C 36	DO-15
ZD 009	C 9	DO-15	ZD 39	C 39	DO-15
ZD 010	C 10	DO-15			
ZD 011	C 11	DO-15			
ZD 012	C 12	DO-15			
ZD 013	C 13	DO-15			
ZD 015	C 15	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZD 51	BZX 61/ C 51	DO-15	ZD 5018 A	BZY 93/ C 18 R	DO-4 (1)
ZD 56	C 56	DO-15	ZD 5020	C 20	DO-4 (1)
ZD 62	C 62	DO-15	ZD 5020 A	C 20 R	DO-4 (1)
ZD 68	C 68	DO-15	ZD 5022	C 22	DO-4 (1)
ZD 75	C 75	DO-15	ZD 5022 A	C 22 R	DO-4 (1)
ZD 2008	BZX 70/ C 8 V 2	4	ZD 5024	C 24	DO-4 (1)
ZD 2009	C 9 V 1	4	ZD 5024 A	C 24 R	DO-4 (1)
ZD 2010	C 10	4	ZD 5027	C 27	DO-4 (1)
ZD 2011	C 11	4	ZD 5027 A	C 27 R	DO-4 (1)
ZD 2012	C 12	4	ZD 5030	C 30	DO-4 (1)
ZD 2013	C 13	4	ZD 5030 A	C 30 R	DO-4 (1)
ZD 2015	C 15	4	ZD 5033	BZY 93/ C 33	DO-4 (1)
ZD 2016	C 16	4	ZD 5033 R	C 33 R	DO-4 (1)
ZD 2018	C 18	4	ZD 5036	C 36	DO-4 (1)
ZD 2020	C 20	4	ZD 5036 A	C 36 R	DO-4 (1)
ZD 2022	C 22	4	ZD 5039	C 39	DO-4 (1)
ZD 2024	C 24	4	ZD 5039 A	C 39 R	DO-4 (1)
ZD 2027	C 27	4	ZD 5043	C 43	DO-4 (1)
ZD 2030	C 30	4	ZD 5043 A	C 43 R	DO-4 (1)
ZD 2033	C 33	4	ZD 5047	C 47	DO-4 (1)
ZD 5008	BZY 93/ C 8 V 2	DO-4 (1)	ZD 5047 A	C 47 R	DO-4 (1)
ZD 5008 A	C 8 V 2 R	DO-4 (1)	ZD 5051	C 51	DO-4 (1)
ZD 5009	C 9 V 1	DO-4 (1)	ZD 5051 A	C 51 R	DO-4 (1)
ZD 5009 A	C 9 V 1 R	DO-4 (1)	ZD 5056	C 56	DO-4 (1)
ZD 5010	C 10	DO-4 (1)	ZD 5056 A	C 56 R	DO-4 (1)
ZD 5010 A	C 10 R	DO-4 (1)	ZD 5062	BZY 93/ C 62	DO-4 (1)
ZD 5011	C 11	DO-4 (1)	ZD 5062 A	C 62 R	DO-4 (1)
ZD 5011 A	C 11 R	DO-4 (1)	ZD 5068	C 68	DO-4 (1)
ZD 5012	C 12	DO-4 (1)	ZD 5068 A	C 68 R	DO-4 (1)
ZD 5012 A	C 12 R	DO-4 (1)	ZD 5075	C 75	DO-4 (1)
ZD 5013	C 13	DO-4 (1)	ZD 5075 A	C 75 R	DO-4 (1)
ZD 5013 A	C 13 R	DO-4 (1)	ZD 5075 A	C 75 R	DO-4 (1)
ZD 5015	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)	ZE 1 V 5	(BZX 75/ C 1 V 4)	DO-7
ZD 5015 A	C 15 R	DO-4 (1)	ZE 2	(BZX 75/ C 2 V 1)	DO-7
ZD 5016	C 16	DO-4 (1)	ZE 6 V 9	(BZX 79/ C 6 V 8)	DO-35
ZD 5016 A	C 16 R	DO-4 (1)			
ZD 5018	C 18	DO-4 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZE 9 V 4	(BZX 79) C 9 V 1	DO-35	ZG 3,9	BZX 79/ C 3 V 9	DO-35
ZE 12 V 7	C 13	DO-35	ZG 4,7	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
ZE 17 V 2	C 18	DO-35	ZG 5,6	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
ZE 23 V 2	C 24	DO-35	ZG 6,8	C 6 V 8	DO-35
ZE 31 V	C 30	DO-35	ZG 8,2	C 8 V 2	DO-35
ZF 2,7	(BZX 75) C 2 V 8)	DO-7	ZG 10	C 10	DO-35
ZF 3	C 2 V 8)	DO-7	ZG 12	C 12	DO-35
ZF 3,3	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7	ZG 15	C 15	DO-35
ZF 3,6	C 3 V 6	DO-7	ZG 18	C 18	DO-35
ZF 3,9	C 3 V 9	DO-7	ZG 22	C 22	DO-35
ZF 4,3	C 4 V 3	DO-7	ZG 27	C 27	DO-35
ZF 4,7	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	ZG 33	C 33	DO-35
ZF 5,1	C 5 V 4	DO-35	ZL 4,7	(BZY 96/ C 4 V 7	DO-1
ZF 5,6	C 5 V 6	DO-35	ZL 5	(BZY 96/ C 5 V 6)	DO-1
ZF 6,2	C 6 V 2	DO-35	ZL 5,6	(BZY 96/ C 5 V 6	DO-1
ZF 6,8	C 6 V 8	DO-35	ZL 6	(BZY 96/ C 6 V 8)	DO-1
ZF 7,5	C 7 V 5	DO-35	ZL 6,8	(BZY 96/ C 6 V 8	DO-1
ZF 8,2	C 8 V 2	DO-35	ZL 7	(BZY 96/ C 7 V 5)	DO-1
ZF 9,1	C 9 V 1	DO-35	ZL 8	C 8 V 2)	DO-1
ZF 10	C 10	DO-35	ZL 8,2	(BZX 61/ C 8 V 2)	DO-15
ZF 11	C 11	DO-35	ZL 10	C 10)	DO-15
ZF 12	C 12	DO-35	ZL 12	C 12	DO-15
ZF 13	C 13	DO-35	ZL 15	C 15)	DO-15
ZF 15	C 15	DO-35	ZL 18	C 18)	DO-15
ZF 16	C 16	DO-35	ZL 22	(BZX 61/ C 22)	DO-15
ZF 18	C 18	DO-35	ZL 27	C 27)	DO-15
ZF 20	C 20	DO-35	ZL 33	C 33)	DO-15
ZF 22	BZX 79/ C 22	DO-35	ZL 39	C 39)	DO-15
ZF 24	C 24	DO-35	ZL 47	C 47)	DO-15
ZF 27	C 27	DO-35	ZL 56	C 56)	DO-15
ZF 30	C 30	DO-35	ZL 68	C 68)	DO-15
ZF 33	C 33	DO-35			
ZF 56	BZX 61/ C 56	DO-15			
ZG 1	(BA 316)	DO-35			
ZG 3,3	BZX 79/ C 3 V 3	DO-35			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZM 3,9	(BZX 61/ C 3 V 9)	DO-15	ZP 8,2	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35
ZM 4,7	(BZX 61/ C 4 V 7)	DO-15	ZP 9,1	C 9 V 1	DO-35
ZM 5,6	(BZX 61/ C 5 V 6)	DO-15	ZP 10	C 10	DO-35
ZM 6,8	C 6 V 8)	DO-15	ZP 11	C 11	DO-35
ZM 8,2	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15	ZP 12	C 12	DO-35
ZM 10	C 10	DO-15	ZP 13	C 13	DO-35
ZM 12	C 12	DO-15	ZP 15	C 15	DO-35
ZM 15	C 15	DO-15	ZP 16	C 16	DO-35
ZM 18	C 18	DO-15	ZP 18	C 18	DO-35
ZM 22	C 22	DO-15	ZP 20	C 20	DO-35
ZM 27	C 27	DO-15	ZP 22	C 22	DO-35
ZM 33	C 33	DO-15	ZP 24	C 24	DO-35
ZM 39	C 39	DO-15	ZP 27	C 27	DO-35
ZM 47	C 47	DO-15	ZP 30	C 30	DO-35
ZM 56	C 56	DO-15	ZP 33	C 33	DO-35
ZM 68	C 68	DO-15	ZPD 3,3	BZX 79/ C 3 V 3	DO-35
ZP 2,7	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7	ZPD 3,6	C 3 V 6	DO-35
ZP 3	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7	ZPD 3,9	C 3 V 9	DO-35
ZP 3,3	BZX 88/ C 3 V 3	DO-7	ZPD 4,3	C 4 V 3	DO-35
ZP 3,6	C 3 V 6	DO-7	ZPD 4,7	C 4 V 7	DO-35
ZP 3,9	C 3 V 9	DO-7	ZPD 5,1	C 5 V 1	DO-35
ZP 4,3	C 4 V 3	DO-7	ZPD 5,6	C 5 V 6	DO-35
ZP 4,7	C 4 V 7	DO-7	ZPD 6,2	C 6 V 2	DO-35
ZP 5,6	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	ZPD 6,8	C 6 V 8	DO-35
ZP 6,2	C 6 V 2	DO-35	ZPD 7,5	C 7 V 5	DO-35
ZP 6,8	C 6 V 8	DO-35	ZPD 8,2	C 8 V 2	DO-35
ZP 7,5	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	ZPD 9,1	C 9 V 1	DO-35
			ZPD 10	C 10	DO-35
			ZPD 11	C 11	DO-35
			ZPD 12	C 12	DO-35
			ZPD 13	BZX 79/ C 13	DO-35
			ZPD 15	C 15	DO-35
			ZPD 16	C 16	DO-35
			ZPD 18	C 18	DO-35
			ZPD 20	C 20	DO-35
			ZPD 22	C 22	DO-35
			ZPD 24	C 24	DO-35
			ZPD 27	C 27	DO-35
			ZPD 30	C 30	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZPD 33	BZX 79/ C 33	DO-35	ZS 6,8	BZV 85 C 6 V 8	DO-41
ZPY 4,7	BZX 61/ C 4 V 7	DO-15	ZS 7,5	C 7 V 5	DO-41
ZPY 5,1	BZV 85/ C 5 V 1	DO-41	ZS 8,2	C 8 V 2	DO-41
ZPY 5,6	C 5 V 6	DO-41	ZS 9,1	C 9 V 1	DO-41
ZPY 6,2	BZV 85 C 6 V 2	DO-41	ZS 10	C 10	DO-41
ZPY 6,8	C 6 V 8	DO-41	ZS 11	C 11	DO-41
ZPY 7,5	C 7 V 5	DO-41	ZS 12	C 12	DO-41
ZPY 8,2	C 8 V 2	DO-41	ZS 13	C 13	DO-41
ZPY 9,1	C 9 V 1	DO-41	ZS 15	C 15	DO-41
ZPY 10	C 10	DO-41	ZS 16	C 16	DO-41
ZPY 11	C 11	DO-41	ZS 18	BZV 85/ C 18	DO-41
ZPY 12	C 12	DO-41	ZS 20	C 20	DO-41
ZPY 13	C 13	DO-41	ZS 22	C 22	DO-41
ZPY 15	C 15	DO-41	ZS 22 A	C 22	DO-41
ZPY 16	C 16	DO-41	ZS 24	BZV 85/ C 24	DO-41
ZPY 18	BZV 85/ C 18	DO-41	ZS 27	C 27	DO-41
ZPY 20	C 20	DO-41	ZS 30	C 30	DO-41
ZPY 22	C 22	DO-41	ZS 33	C 33	DO-41
ZPY 24	C 24	DO-41	ZS 36	C 36	DO-41
ZPY 27	C 27	DO-41	ZS 47	C 47	DO-41
ZPY 30	C 30	DO-41	ZT 6,2-A - B	BZV 85/ C 6 V 2	DO-41
ZPY 33	C 33	DO-41	ZT 6,8 -A-B	C 6 V 8	DO-41
ZPY 36	C 36	DO-41	ZT 7,5 -A-B	C 7 V 5	DO-41
ZPY 39	C 39	DO-41	ZT 8,2 -A-B	C 8 V 2	DO-41
ZPY 43	C 43	DO-41	ZT 9,1 -A-B	C 9 V 1	DO-41
ZPY 47	C 47	DO-41	ZT 10 -A-B	C 10	DO-41
ZPY 51	C 51	DO-41	ZT 11 -A-B	C 11	DO-41
ZPY 56	C 56	DO-41	ZT 12 -A-B	C 12	DO-41
ZPY 62	C 62	DO-41	ZT 13 -A-B	C 13	DO-41
ZPY 68	C 68	DO-41	ZT 15 -A-B	C 15	DO-41
ZPY 75	C 75	DO-41	ZT 16 -A-B	C 16	DO-41
ZS 4,7	BZY 96/ C 4 V 7	DO-1	ZT 18 -A-B	C 18	DO-41
ZS 5,1	C 5 V 1	DO-1	ZT 20 -A-B	C 20	DO-41
ZS 5,6	C 5 V 6	DO-1	ZT 22 -A-B	C 22	DO-41
ZS 6,2	C 6 V 2	DO-1	ZT 24 -A-B	C 24	DO-41
			ZT 27 -A-B	C 27	DO-41
			ZT 30 -A-B	C 30	DO-41

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZT 33 -A-B	BZV 85/ C 33	DO-41	ZX 5,6	(BZV 85/ C 5 V 6)	DO-41
ZT 36 -A-B	C 36	DO-41	ZX 6,2	C 6 V 2)	DO-41
ZT 39 -A-B	C 39	DO-41	ZX 6,8	(BZV 85)	
ZT 43 -A-B	C 43	DO-41		C 6 V 8)	DO-41
ZT 47 -A-B	BZV 85/ C 47	DO-41	ZX 7,5	C 7 V 5)	DO-41
ZT 51 -A-B	C 51	DO-41	ZX 8,2	C 8 V 2)	DO-41
ZT 56 -A-B	C 56	DO-41	ZX 9,1	C 9 V 1)	DO-41
ZT 62 -A-B	C 62	DO-41	ZX 10	C 10)	DO-41
ZT 68 -A-B	C 68	DO-41	ZX 11	C 11)	DO-41
ZT 75 -A-B	C 75	DO-41	ZX 12	C 12)	DO-41
ZTE 1 - 5	BZX 46/ C 1 V 5	DO-35	ZX 13	C 13)	DO-41
ZTE 2 - 0	BZX 46/ C 2 V 0	DO-35	ZX 15	C 15)	DO-41
ZU 3,9	BZX 61/ C 3 V 9	DO-15	ZX 16	C 16)	DO-41
ZU 4,7	C 4 V 7	DO-15	ZX 18	C 18)	DO-41
ZU 5,6	BZV 85 C 5 V 6	DO-41	ZX 20	C 20)	DO-41
ZU 6,8	C 6 V 8	DO-41	ZX 22	C 22)	DO-41
ZU 8,2	C 8 V 2	DO-41	ZX 24	C 24)	DO-41
ZU 10	C 10	DO-41	ZX 27	C 27)	DO-41
ZU 12	C 12	DO-41	ZX 30	(BZV 85/ C 30)	DO-41
ZU 15	C 15	DO-41	ZX 33	C 33)	DO-41
ZU 18	C 18	DO-41	ZX 36	C 36)	DO-41
ZU 22	C 22	DO-41	ZX 39	C 39)	DO-41
ZU 27	C 27	DO-41	ZX 43	C 43)	DO-41
ZU 33	C 33	DO-41	ZX 47	C 47)	DO-41
ZU 39	C 39	DO-41	ZX 51	C 51)	DO-41
ZU 47	C 47	DO-41	ZX 56	C 56)	DO-41
ZU 56	C 56	DO-41	ZX 62	(BZY 95/ C 62)	DO-1
ZU 68	C 68	DO-41	ZX 68	C 68)	DO-1
ZW 10	BZV 85/ C 10	DO-41	ZX 75	C 75)	DO-1
ZX 3,9	BZX 61/ C 3 V 9	DO-15	ZY 3,9	BZX 61/ C 3 V 9	DO-15
ZX 4,3	C 4 V 3	DO-15	ZY 4,3	C 4 V 3	DO-15
ZX 4,7	C 4 V 7	DO-15	ZY 4,7	C 4 V 7	DO-15
ZX 5,1	C 5 V 1	DO-15	ZY 5,6	C 5 V 6	DO-15
			ZY 6,2	C 6 V 2	DO-15
			ZY 6,8	C 6 V 8	DO-15
			ZY 7,5	C 7 V 5	DO-15
			ZY 8,2	C 8 V 2	DO-15
			ZY 9,1	C 9 V 1	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
ZY 10	BZV 85/ C 10	DO-41			
ZY 11	C 11	DO-41			
ZY 12	C 12	DO-41			
ZY 13	C 13	DO-41			
ZY 15	C 15	DO-41			
ZY 16	C 16	DO-41			
ZY 18	C 18	DO-41			
ZY 20	C 20	DO-41			
ZY 22	BZV 85/ C 22	DO-41			
ZY 24	C 24	DO-41			
ZY 27	C 27	DO-41			
ZY 30	C 30	DO-41			
ZY 33	C 33	DO-41			
ZY 36	C 36	DO-41			
ZY 39	C 39	DO-41			
ZY 43	C 43	DO-41			
ZY 47	BZV 85/ C 47	DO-41			
ZY 51	C 51	DO-41			
ZY 56	C 56	DO-41			
ZY 62	C 62	DO-41			
ZY 68	C 68	DO-41			
ZY 75	C 75	DO-41			
ZY 82	BZX 61/ C 82	DO-15			
ZY 91	C 91	DO-15			
ZY 100	C 100	DO-15			
ZY 110	BZX 61/ C 110	DO-15			
ZY 120	C 120	DO-15			
ZY 130	C 130	DO-15			
ZY 150	C 150	DO-15			
ZY 160	C 160	DO-15			
ZY 180	C 180	DO-15			
ZY 200	C 200	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 M 5,1 ZS 10	(BZY 96/ C 5 V 1)	DO-1	1 M 180 ZS 10	(BZX 61) C 180)	DO-15
1 M 5,6 ZS 10	C 5 V 6)	DO-1	1 M 200 ZS 10	C 200)	DO-15
1 M 6,2 ZS 10	C 6 V 2)	DO-1			
1 M 6,8 ZS 10	(BZX 61/ C 6 V 8)	DO-15	1 N 225	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35
1 M 7,5 ZS 10	C 7 V 5)	DO-15	1 N 375	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
1 M 8,2 ZS 10	C 8 V 2)	DO-15	1 N 376	C 5 V 6	DO-35
1 M 9,1 ZS 10	C 9 V 1)	DO-15	1 N 377	C 6 V 8	DO-35
			1 N 378	C 9 V 1	DO-35
1 M 10 ZS 10	(BZX 61/ C 10)	DO-15	1 N 379	C 10	DO-35
1 M 11 ZS 10	C 11)	DO-15	1 N 429	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35
1 M 12 ZS 10	C 12)	DO-15			
1 M 13 ZS 10	C 13)	DO-15	1 N 466 - A	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7
1 M 15 ZS 10	C 15)	DO-15		BZX 79/ C 3 V 3	DO-35
1 M 16 ZS 10	C 16)	DO-15			
1 M 18 ZS 10	C 18)	DO-15	1 N 467 - A	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7
1 M 20 ZS 10	C 20)	DO-15		BZX 79/ C 4 V 3	DO-35
1 M 22 ZS 10	C 22)	DO-15	1 N 468 - A	BZY 88/ C 4 V 7	DO-7
1 M 24 ZS 10	C 24)	DO-15		BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
1 M 27 ZS 10	C 27)	DO-15			
1 M 30 ZS 10	C 30)	DO-15	1 N 469 - A	BZY 88/ C 6 V 2	DO-7
1 M 33 ZS 10	C 33)	DO-15		BZX 79/ C 6 V 2	DO-35
1 M 36 ZS 10	C 36)	DO-15			
1 M 39 ZS 10	C 39)	DO-15	1 N 470 - A	BZY 88/ C 6 V 8	DO-7
1 M 43 ZS 10	C 43)	DO-15		BZX 79/ C 6 V 8	DO-35
1 M 47 ZS 10	(BZX 61/ C 47)	DO-15	1 N 664	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35
1 M 51 ZS 10	C 51)	DO-15	1 N 665	C 12	DO-35
1 M 56 ZS 10	C 56)	DO-15	1 N 701	BZX 79/ C 10	DO-35
1 M 62 ZS 10	C 62)	DO-15			
1 M 68 ZS 10	C 68)	DO-15	1 N 702	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7
1 M 75 ZS 10	C 75)	DO-15			
1 M 82 ZS 10	C 82)	DO-15	1 N 703	BZY 88/ C 3 V 6	DO-7
1 M 91 ZS 10	C 91)	DO-15			
1 M 100 ZS 10	C 100)	DO-15			
1 M 110 ZS 10	C 110)	DO-15			
1 M 120 ZS 10	C 120)	DO-15			
1 M 130 ZS 10	C 130)	DO-15			
1 M 150 ZS 10	C 150)	DO-15			
1 M 160 ZS 10	C 160)	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 704	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7	1 N 747	BZX 75/ C 3 V 6	DO-7
1 N 705	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	1 N 747 A	BZX 75/ C 3 V 6	DO-7
1 N 706	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	1 N 748	BZY 88/ C 3 V 9	DO-7 DO-7
1 N 707	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 748 A		
1 N 708	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	1 N 749	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7 DO-7
1 N 709	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35	1 N 749 A		
1 N 710	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 750	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35 DO-7
1 N 711	C 7 V 5	DO-35	1 N 750 A		
1 N 712	C 8 V 2	DO-35	1 N 751	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35 DO-7
1 N 713	C 9 V 1	DO-35	1 N 751 A		
1 N 714	C 10	DO-35	1 N 752	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35 DO-7
1 N 715	C 11	DO-35	1 N 752 A		
1 N 716	C 12	DO-35	1 N 753	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35 DO-7
1 N 717	C 13	DO-35	1 N 753 A		
1 N 718	C 15	DO-35	1 N 754	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35 DO-7
1 N 719	C 16	DO-35	1 N 754 A		
1 N 720	C 18	DO-35			
1 N 721	C 20	DO-35	1 N 755	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35 DO-7
1 N 722	C 22	DO-35	1 N 755 A		
1 N 723	C 24	DO-35	1 N 756	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35 DO-7
1 N 724	C 27	DO-35	1 N 756 A		
1 N 725	C 30	DO-35	1 N 757	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35 DO-7
1 N 726	C 33	DO-35	1 N 757 A		
1 N 727	BZX 79/ C 36	DO-35	1 N 758	BZX 79/ C 10	DO-35 DO-7
1 N 728	C 39	DO-35	1 N 758 A		
1 N 730	C 47	DO-35	1 N 759	BZX 79/ C 12	DO-35 DO-7
1 N 731	C 51	DO-35	1 N 759 A		
1 N 732	C 56	DO-35	1 N 761	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
1 N 733	C 62	DO-35			
1 N 734	C 68	DO-35			
1 N 735	C 75	DO-35			
1 N 746	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7			
1 N 746 A	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 763	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 962	BZX 79/ C 11	DO-35
1 N 764	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	1 N 962 A	C 11	DO-35
1 N 765	BZX 79/ C 10	DO-35	1 N 962 B		DO-7
1 N 766	BZX 79/ C 12	DO-35	1 N 963	BZX 79/ C 12	DO-35
1 N 767	BZX 79/ C 15	DO-35	1 N 963 A	C 12	DO-35
			1 N 963 B		DO-7
1 N 769	BZX 79/ C 22	DO-35	1 N 964	BZX 79/ C 13	DO-35
1 N 821		DO-35	1 N 964 A	BZX 79/ C 13	DO-35
1 N 823		DO-35	1 N 964 B	C 13	DO-35
1 N 825		DO-35	1 N 965	BZX 79/ C 15	DO-35
1 N 827		DO-35	1 N 965 A	C 15	DO-35
1 N 829		DO-35	1 N 965 B	C 15	DO-35
1 N 957	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 966	BZX 79/ C 16	DO-35
1 N 957 A	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 966 A	C 16	DO-35
1 N 957 B		DO-7	1 N 966 B	C 16	DO-35
1 N 958	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	1 N 967	BZX 79/ C 18	DO-35
1 N 958 A	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	1 N 967 A	C 18	DO-35
1 N 958 B		DO-7	1 N 967 B	C 18	DO-35
1 N 959	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	1 N 968	BZX 79/ C 20	DO-35
1 N 959 A	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	1 N 968 A	C 20	DO-35
1 N 959 B		DO-7	1 N 968 B	C 20	DO-35
1 N 960	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	1 N 969	BZX 79/ C 22	DO-35
1 N 960 A	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	1 N 969 A	C 22	DO-35
1 N 960 B		DO-7	1 N 969 B	C 22	DO-35
1 N 961	BZX 79/ C 10	DO-35	1 N 970	BZX 79/ C 24	DO-35
1 N 961 A	C 10	DO-35	1 N 970 A	C 24	DO-35
1 N 961 B		DO-7	1 N 970 B	C 24	DO-35
			1 N 971	BZX 79/ C 27	DO-35
			1 N 971 A	C 27	DO-35
			1 N 971 B	C 27	DO-35
			1 N 972	BZX 79/ C 30	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 972 A	C 30	DO-35	1 N 1359	BZY 93/ C 22	DO-4 (1)
1 N 972 B	C 30	DO-35	1 N 1360	BZY 93/ C 24	DO-4 (1)
1 N 973	BZX 79/ C 33	DO-35	1 N 1419	BZY 93/ C 18	DO-4 (1)
1 N 973 A	C 33	DO-35	1 N 1520	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
1 N 973 B	C 33	DO-35	1 N 1521	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
1 N 974	BZX 79/ C 36	DO-35	1 N 1523	BZX 61/ C 10	DO-15
1 N 974 A	C 36	DO-35	1 N 1765 - A	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
1 N 974 B	C 36	DO-35	1 N 1766 - A	C 6 V 2	DO-15
1 N 975	BZX 79/ C 39	DO-35	1 N 1767 - A	C 6 V 8	DO-15
1 N 975 A	C 39	DO-35	1 N 1768 - A	C 7 V 5	DO-15
1 N 975 B	C 39	DO-35	1 N 1769 - A	C 8 V 2	DO-15
1 N 976	BZX 79/ C 43	DO-35	1 N 1770 - A	C 9 V 1	DO-15
1 N 976 A	C 43	DO-35	1 N 1771 - A	C 10	DO-15
1 N 976 B	C 43	DO-35	1 N 1772 - A	C 11	DO-15
1 N 977	BZX 79/ C 47	DO-35	1 N 1773 - A	C 12	DO-15
1 N 977 A	C 47	DO-35	1 N 1774 - A	C 13	DO-15
1 N 977 B	C 47	DO-35	1 N 1775 - A	C 15	DO-15
1 N 978	BZX 79/ C 51	DO-35	1 N 1776 - A	C 16	DO-15
1 N 978 A	C 51	DO-35	1 N 1779 - A	BZX 61/ C 22	DO-15
1 N 978 B	C 51	DO-35	1 N 1787 - A	BZX 61/ C 47	DO-15
1 N 979	BZX 79/ C 56	DO-35	1 N 1816	BZY 93/ C 13	DO-4 (1)
1 N 979 A	C 56	DO-35	1 N 1816 A	C 13	DO-4 (1)
1 N 979 B	C 56	DO-35	1 N 1817	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)
1 N 980	BZX 79/ C 62	DO-35	1 N 1817 A	C 15	DO-4 (1)
1 N 980 A	C 62	DO-35	1 N 1818	BZY 93/ C 16	DO-4 (1)
1 N 980 B	C 62	DO-35	1 N 1818 A	C 16	DO-4 (1)
1 N 981	BZX 79/ C 68	DO-35	1 N 1820	C 20	DO-4 (1)
1 N 981 A	C 68	DO-35	1 N 1820 A	C 20	DO-4 (1)
1 N 981 B	C 68	DO-35	1 N 1821	C 22	DO-4 (1)
1 N 982	BZX 79/ C 75	DO-35	1 N 1821 A	C 22	DO-4 (1)
1 N 982 A	C 75	DO-35			
1 N 982 B	C 75	DO-35			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 N 1823	BZY 93/ C 27	DO-4 (1)	1 N 1959	BZX 79/ C 10	DO-35
1 N 1823 A	C 27	DO-4 (1)	1 N 1960	C 12	DO-35
1 N 1824	C 30	DO-4 (1)	1 N 1961	C 15	DO-35
1 N 1824 A	C 30	DO-4 (1)	1 N 1962	C 18	DO-35
1 N 1825	C 33	DO-4 (1)	1 N 1963	C 22	DO-35
1 N 1825 A	C 33	DO-4 (1)	1 N 1964	C 27	DO-35
1 N 1826	C 36	DO-4 (1)	1 N 1965	C 33	DO-35
1 N 1826 A	C 36	DO-4 (1)	1 N 1966	C 39	DO-35
1 N 1827	C 39	DO-4 (1)	1 N 1967	C 47	DO-35
1 N 1827 A	C 39	DO-4 (1)	1 N 1968	C 56	DO-35
1 N 1828	C 43	DO-4 (1)	1 N 1982	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35
1 N 1828 A	C 43	DO-4 (1)	1 N 1983	C 5 V 6	DO-35
1 N 1829	C 47	DO-4 (1)	1 N 1984	C 6 V 8	DO-35
1 N 1829 A	C 47	DO-4 (1)	1 N 1985	C 8 V 2	DO-35
1 N 1830	C 51	DO-4 (1)	1 N 1986	C 10	DO-35
1 N 1830 A	BZY 93/ C 51	DO-4 (1)	1 N 1987	C 12	DO-35
1 N 1831	C 56	DO-4 (1)	1 N 2035	BZX 61/ C 10	DO-15
1 N 1831 A	C 56	DO-4 (1)	1 N 2036	C 11	DO-15
1 N 1832	C 62	DO-4 (1)	1 N 2037	C 13	DO-15
1 N 1832 A	C 62	DO-4 (1)	1 N 2038	C 16	DO-15
1 N 1833	C 68	DO-4 (1)	1 N 2765	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35
1 N 1833 A	C 68	DO-4 (1)	1 N 2808	(BZY 91/ C 10)	DO-5
1 N 1834	C 75	DO-4 (1)	1 N 2808 A	C 10)	DO-5
1 N 1834 A	C 75	DO-4 (1)	1 N 2808 B	C 10)	DO-5
1 N 1928	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	1 N 2809	(BZY 91/ C 11)	DO-5
1 N 1929	C 5 V 6	DO-35	1 N 2809 A	C 11)	DO-5
1 N 1930	C 6 V 8	DO-35	1 N 2809 B	C 11)	DO-5
1 N 1931	C 8 V 2	DO-35	1 N 2970	BZY 93/ C 6 V 8	DO-4 (1)
1 N 1932	C 10	DO-35	1 B 2970 A	C 6 V 8	DO-4 (1)
1 N 1933	C 12	DO-35	1 N 2970 B	C 6 V 8	DO-4 (1)
1 N 1941	BZX 79/ C 56	DO-35	1 N 2071	BZY 93/ C 7 V 5	DO-4 (1)
1 N 1955	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	1 N 2071 A	C 7 V 5	DO-4 (1)
1 N 1956	C 5 V 6	DO-35	1 N 2071 B	C 7 V 5	DO-4 (1)
1 N 1957	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35			
1 N 1958	C 8 V 2	DO-35			

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1 N 2972	BZY 93/ C 6 V 8	DO-4 (1)	1 N 2985	BZY 93/ C 22	DO-4 (1)
1 N 2972 A	C 6 V 8	DO-4 (1)	1 N 2985 A	C 22	DO-4 (1)
1 N 2972 B	C 6 V 8	DO-4 (1)	1 N 2985 B	C 22	DO-4 (1)
1 N 2973	BZY 93/ C 9 V 1	DO-4 (1)	1 N 2986	BZY 93/ C 24	DO-4 (1)
1 N 2973 A	C 9 V 1	DO-4 (1)	1 N 2986 A	C 24	DO-4 (1)
1 N 2973 B	C 9 V 1	DO-3 (1)	1 N 2986 B	C 24	DO-4 (1)
1 N 2974	BZY 93/ C 10	DO-4 (1)	1 N 2988	BZY 93/ C 27	DO-4 (1)
1 N 2974 A	C 10	DO-4 (1)	1 N 2988 A	C 27	DO-4 (1)
1 N 2974 B	C 10	DO-4 (1)	1 N 2988 B	C 27	DO-4 (1)
1 N 2975	BZY 93/ C 11	DO-4 (1)	1 N 2089	BZY 93/ C 30	DO-4 (1)
1 N 2975 A	C 11	DO-4 (1)	1 N 2089 A	C 30	DO-4 (1)
1 N 2975 B	C 11	DO-4 (1)	1 N 2989 B	C 30	DO-4 (1)
1 N 2976	BZY 93/ C 12	DO-4 (1)	1 N 2990	BZY 93/ C 33	DO-4 (1)
1 N 2976 A	C 12	DO-4 (1)	1 N 2990 A	C 33	DO-4 (1)
1 N 2976 B	C 12	DO-4 (1)	1 N 2990 B	C 33	DO-4 (1)
1 N 2977	BZY 93/ C 13	DO-4 (1)	1 N 2991	BZY 93/ C 36	DO-4 (1)
1 N 2977 A	C 13	DO-4 (1)	1 N 2991 A	C 36	DO-4 (1)
1 N 2977 B	C 13	DO-4 (1)	1 N 2991 B	C 36	DO-4 (1)
1 N 2979	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)	1 N 2992	BZY 93/ C 39	DO-4 (1)
1 N 2979 A	C 15	DO-4 (1)	1 N 2992 A	C 39	DO-4 (1)
1 N 2979 B	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)	1 N 2092 B	C 39	DO-4 (1)
1 N 2980	BZY 93/ C 16	DO-4 (1)	1 N 2993	BZY 93/ C 43	DO-4 (1)
1 N 2980 A	C 16	DO-4 (1)	1 N 2993 A	C 43	DO-4 (1)
1 N 2980 B	C 16	DO-4 (1)	1 N 2993 B	C 43	DO-4 (1)
1 N 2082	BZY 93/ C 18	DO-4 (1)	1 N 2995	BZY 93/ C 47	DO-4 (1)
1 N 2982 A	C 18	DO-4 (1)	1 N 2995 A	C 47	DO-4 (1)
1 N 2982 B	C 18	DO-4 (1)	1 N 2995 B	C 47	DO-4 (1)
1 N 2984	BZY 93/ C 20	DO-4 (1)	1 N 2997	BZY 93/ C 51	DO-4 (1)
1 N 2984 A	C 20	DO-4 (1)	1 N 2997 A	C 51	DO-4 (1)
1 N 2984 B	C 20	DO-4 (1)	1 N 2997 B	C 51	DO-4 (1)
			1 N 2999	BZY 93/ C 56	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 2999 A	BZY 93/ C 56	DO-4 (1)	1 N 3023	(BZX 61/ C 13)	DO-15
1 N 2999 B	C 56	DO-4 (1)	1 N 3023 A	C 13	DO-15
1 N 3000	BZY 93/ C 62	DO-4 (1)	1 N 3023 B	C 13	DO-15
1 N 3000 A	C 62	DO-4 (1)	1 N 3024	(BZX 61/ C 15)	DO-15
1 N 3000 B	C 62	DO-4 (1)	1 N 3024 A	C 15	DO-15
1 N 3001	BZY 93/ C 68	DO-4 (1)	1 N 3024 B	C 15	DO-15
1 N 3001 A	C 69	DO-4 (1)	1 N 3025	BZX 61/ C 16)	DO-15
1 N 3001 B	C 68	DO-4 (1)	1 N 3025 A	C 16)	DO-15
1 N 3002	BZY 93/ C 75	DO-4 (1)	1 N 3025 B	C 16)	DO-15
1 N 3002 A	C 75	DO-4 (1)	1 N 3026	(BZX 61/ C 18)	DO-15
1 N 3002 B	C 75	DO-4 (1)	1 N 3026 A	C 18)	DO-15
1 N 3016	(BZX 61/ C 6 V 8)	DO-15	1 N 3026 B	C 18)	DO-15
1 N 3016 A	C 6 V 8)	DO-15	1 N 3027	(BZX 61/ C 20)	DO-15
1 N 3016 B	C 6 V 8)	DO-15	1 N 3027 A	C 20)	DO-15
1 N 3017	(BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15	1 N 3027 B	C 20)	DO-15
1 N 3017 A	C 7 V 5)	DO-15	1 N 3028	(BZX 61/ C 22)	DO-15
1 N 3017 B	C 7 V 5)	DO-15	1 N 3028 A	C 22)	DO-15
1 N 3018	(BZX 61/ C 8 V 2)	DO-15	1 N 3028 B	C 22)	DO-15
1 N 3018 A	C 8 V 2)	DO-15	1 N 3029	(BZX 61/ C 24)	DO-15
1 N 3018 B	C 8 V 2)	DO-15	1 N 3029 A	BZX 61/ C 24	DO-15
1 N 3019	(BZX 61/ C 9 V 1)	DO-15	1 N 3029 B	C 24)	DO-15
1 N 3019 A	C 9 V 1)	DO-15	1 N 3030	(BZX 61/ C 27)	DO-15
1 N 3019 B	C 9 V 1)	DO-15	1 N 3030 A	C 27)	DO-15
1 N 3020	(BZX 61/ C 10)	DO-15	1 N 3030 B	C 27)	DO-15
1 N 3020 A	C 10)	DO-15	1 N 3031	(BZX 61/ C 30)	DO-15
1 N 3020 B	C 10)	DO-15	1 N 3031 A	C 30)	DO-15
1 N 3021	(BZX 61/ C 11)	DO-15	1 N 3031 B	C 30)	DO-15
1 N 3021 A	C 11)	DO-15	1 N 3032	(BZX 61/ C 33)	DO-15
1 N 3021 B	C 11)	DO-15	1 N 3032 A	C 33)	DO-15
1 N 3022	(BZX 61/ C 12)	DO-15	1 N 3032 B	C 33)	DO-15
1 N 3022 A	C 12)	DO-15	1 N 3033	(BZX 61/ C 36)	DO-15
1 N 3022 B	C 12)	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3033 A	(BZX 61/ C 36)	DO-15	1 N 3048 -A-B	BZX 61/ C 150	DO-15
1 N 3033 B	C 36)	DO-15	1 N 3049 -A-B	C 160	DO-15
1 N 3034	BZX 61/ C 39)	DO-15	1 N 3050 -A-B	C 180	DO-15
1 N 3034 A	C 39)	DO-15	1 N 3051 -A-B	C 200	DO-15
1 N 3034 B	C 39)	DO-15	1 N 3309	BZY 91/ C 10	DO-5
1 N 3035	(BZX 61/ C 43)	DO-15	1 N 3309 A	C 10	DO-5
1 N 3035 A	C 43)	DO-15	1 N 3309 B 1	C 10	DO-5
1 N 3035 B	C 43)	DO-15	1 N 3310	BZY 91/ C 11	DO-5
1 N 3036	(BZX 61/ C 47)	DO-15	1 N 3310 A	C 11	DO-5
1 N 3036 A	C 47)	DO-15	1 N 3310 B	C 11	DO-5
1 N 3036 B	C 47)	DO-15	1 N 3311	BZY 91/ C 12	DO-5
1 N 3037	(BZX 61/ C 51)	DO-15	1 N 3311 A	C 12	DO-5
1 N 3037 A	C 51)	DO-15	1 N 3311 B	C 12	DO-5
1 N 3037 B	C 51)	DO-15	1 N 3312	BZY 91/ C 13	DO-5
1 N 3038	(BZX 61/ C 56)	DO-15	1 N 3312 A	C 13	DO-5
1 N 3038 A	C 56)	DO-15	1 N 3312 B	C 13	DO-5
1 N 3038 B	C 56)	DO-15	1 N 3314	BZY 91/ C 15	DO-5
1 N 3039	(BZX 61/ C 62)	DO-15	1 N 3314 A	C 15	DO-5
1 N 3039 A	C 62)	DO-15	1 N 3314 B	C 15	DO-5
1 N 3039 B	C 62)	DO-15	1 N 3315	BZY 91/ C 16	DO-5
1 N 3040	(BZX 61/ C 68)	DO-15	1 N 3315 A	C 16	DO-5
1 N 3040 A	C 68)	DO-15	1 N 3315 B	C 16	DO-5
1 N 3040 B	C 68)	DO-15	1 N 3317	BZY 91/ C 18	DO-5
1 N 3041	(BZX 61/ C 75)	DO-15	1 N 3317 A	C 18	DO-5
1 N 3041 A	C 75)	DO-15	1 N 3317 B	C 18	DO-5
1 N 3041 B	C 75)	DO-15	1 N 3319	BZY 91/ C 20	DO-5
1 N 3042 -A-B	BZX 61/ C 82	DO-15	1 N 3319 A	C 20	DO-5
1 N 3043 -A-B	C 91	DO-15	1 N 3319 B	C 20	DO-5
1 N 3044 -A-B	C 100	DO-15	1 N 3320	BZY 91/ C 22	DO-5
1 N 3045 -A-B	C 110	DO-15	1 N 3320 A	C 22	DO-5
1 N 3046 -A-B	C 120	DO-15	1 N 3320 B	BZY 91/ C 22	DO-5
1 N 3047 -A-B	C 130	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3321	BZY 91/ C 24	DO-5	1 N 3335 A	BZY 91/ C 62	
1 N 3321 A	C 24	DO-5	1 N 3335 B	C 62	DO-5
1 N 3321 B	C 24	DO-5	1 N 3336	BZY 91/ C 68	DO-5
1 N 3323	BZY 91/ C 27	DO-5	1 N 3336 A	C 68	DO-5
1 N 3323 A	C 27	DO-5	1 N 3336 B	C 68	DO-5
1 N 3323 B	C 27	DO-5	1 N 3337	BZY 91/ C 75	DO-5
1 N 3324	BZY 91/ C 30	DO-5	1 N 3337 A	C 75	DO-5
1 N 3324 A	C 30	DO-5	1 N 3337 B	C 75	DO-5
1 N 3324 B	C 30	DO-5			
1 N 3325	BZY 91/ C 33	DO-5	1 N 3411	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35
1 N 3325 A	C 33	DO-5	1 N 3412	C 6 V 8	DO-35
1 N 3325 B	C 33	DO-5	1 N 3413	C 7 V 5	DO-35
			1 N 3414	C 8 V 2	DO-35
1 N 3326	BZY 91/ C 36	DO-5	1 N 3415	C 10	DO-35
1 N 3326 A	C 36	DO-5	1 N 3416	C 12	DO-35
1 N 3326 B	C 36	DO-5			
1 N 3327	BZY 91/ C 39	DO-5	1 N 3496	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35
1 N 3327 A	C 39	DO-5			
1 N 3327 B	C 39	DO-5	1 N 3507	BZX 75/ C 3 V 6	DO-7
1 N 3328	BZY 91/ C 43	DO-5	1 N 3508	BZX 79/ C 3 V 9	DO-35
1 N 3328 A	C 43	DO-5	1 N 3509	C 4 V 3	DO-35
1 N 3328 B	C 43	DO-5	1 N 3510	C 4 V 7	DO-35
1 N 3330	BZY 91/ C 47	DO-5	1 N 3511	C 5 V 1	DO-35
1 N 3330 A	C 47	DO-5	1 N 3512	C 5 V 6	DO-35
1 N 3330 B	C 47	DO-5	1 N 3513	C 6 V 2	DO-35
1 N 3332	BZY 91/ C 51	DO-5	1 N 3514	C 6 V 8	DO-35
1 N 3332 A	C 51	DO-5	1 N 3515	C 7 V 5	DO-35
1 N 3332 B	C 51	DO-5	1 N 3516	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35
1 N 3334	BZY 91/ C 56	DO-5	1 N 3517	C 9 V 1	DO-35
1 N 3334 A	C 56	DO-5	1 N 3518	C 10	DO-35
1 N 3334 B	C 56	DO-5			
1 N 3335	BZY 91/ C 62	DO-5	1 N 3785	(BZX 61/ C 6 V 8)	DO-15
			1 N 3785 A	C 6 V 8)	DO-15
			1 N 3785 B	C 6 V 8)	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3786	(BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15	1 N 3796 -A-B	BZX 70/ C 20)	4
1 N 3786 A	C 7 V 5)	DO-15	1 N 3797 -A-B	BZY 95/ C 22	DO-1
1 N 3786 B	C 7 V 5)	DO-15		BZX 70/ C 22	4
1 N 3787	(BZX 61/ C 8 V 2)	DO-15	1 N 3798 -A-B	(BZY 95/ C 24)	DO-1
1 N 3787 A	C 8 V 2)	DO-15		BZX 70/ C 24)	4
1 N 3787 B	C 8 V 2)	DO-15	1 N 3799 -A-B	(BZY 95/ C 27)	DO-1
1 N 3788	(BZX 61/ C 9 V 1)	DO-15		(BZX 70/ C 27)	4
1 N 3788 A	C 9 V 1)	DO-15	1 N 3800 -A-B	(BZY 95/ C 30)	DO-1
1 N 3788 B	C 9 V 1)	DO-15		(BZX 70/ C 30)	4
1 N 3789	(BZX 61/ C 10)	DO-15	1 N 3801 -A-B	(BZY 95/ C 33)	DO-1
1 N 3789 A	C 10)	DO-15		(BZX 70/ C 33)	4
1 N 3789 B	C 10)	DO-15	1 N 3802 -A-B	(BZY 95/ C 36)	DO-1
1 N 3790	(BZX 61/ C 11)	DO-15		(BZX 70/ C 36)	4
1 N 3790 A	C 11)	DO-15	1 N 3803 -A-B	(BZY 95/ C 39)	DO-1
1 N 3790 B	C 11)	DO-15		(BZX 70/ C 39)	4
1 N 3791 -A-B	(BZY 95/ C 12)	DO-1	1 N 3804 -A-B	(BZY 95/ C 43)	DO-1
	(BZX 70/ C 12)	4		(BZX 70/ C 43)	4
1 N 3792 -A-B	(BZY 95/ C 13)	DO-1	1 N 3805 -A-B	(BZY 95/ C 47)	DO-1
	(BZX 70/ C 13)	4		(BZX 70/ C 47)	4
1 N 3793 -A-B	(BZY 95/ C 15)	DO-1	1 N 3806 -A-B	(BZY 95/ C 51)	DO-1
	(BZX 70/ C 15)	4		(BZX 70/ C 51)	4
1 N 3794 -A-B	(BZY 95/ C 16)	DO-1			
	(BZX 70/ C 16)	4			
1 N 3795 -A-B	(BZY 95/ C 18)	DO-1			
	(BZX 70/ C 18)	4			
1 N 3796 -A-B	(BZY 95/ C 20)	DO-1			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 3807 -A-B	BZY 95/ C 56)	DO-1	1 N 4120	BZX 79/ C 30	DO-35
	(BZX 70/ C 56)	4	1 N 4121	C 33	DO-35
1 N 3808	(BZY 95/ C 62)	DO-1	1 N 4122	C 36	DO-35
1 N 3808 A	C 62)	DO-1	1 N 4123	C 39	DO-35
1 N 3808 B	C 62)	DO-1	1 N 4124	C 43	DO-35
1 N 3809	(BZY 95/ C 68)	DO-1	1 N 4125	C 47	DO-35
1 N 3809 A	C 68)	DO-1	1 N 4126	C 51	DO-35
1 N 3809 B	C 68)	DO-1	1 N 4127	C 56	DO-35
1 N 3810	(BZY 95/ C 75)	DO-1	1 N 4129	C 62	DO-35
1 N 3910 A	C 75)	DO-1	1 N 4130	C 68	DO-35
1 N 3810 B	C 75)	DO-1	1 N 4131	C 75	DO-35
			1 N 4158	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15
			1 N 4158 A	C 6 V 8	DO-15
			1 N 4158 B	C 6 V 8	DO-15
			1 N 4159	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15
1 N 3827 - A	BZY 96/ C 5 V 8	DO-1	1 N 4159 A	C 7 V 5	DO-15
1 N 3828 - A	C 6 V 2	DO-1	1 N 4159 B	C 7 V 5	DO-15
1 N 3829 - A	BZX 61/ C 6 V 8	DO-15	1 N 4160	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15
1 N 3830 - A	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15	1 N 4160 A	C 8 V 2	DO-15
1 N 4099	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 4160 B	C 8 V 2	DO-15
1 N 4100	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	1 N 4161	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15
1 N 4101	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	1 N 4161 A	C 9 V 1	DO-15
1 N 4103	C 9 V 1	DO-35	1 N 4161 B	C 9 V 1	DO-15
1 N 4104	C 10	DO-35	1 N 4162	BZX 61/ C 10	DO-15
1 N 4105	C 11	DO-35	1 N 4162 A	C 10	DO-15
1 N 4106	C 12	DO-35	1 N 4162 B	C 10	DO-15
1 N 4107	C 13	DO-35	1 N 4163	BZX 61/ C 11	DO-15
1 N 4109	C 15	DO-35	1 N 4163 A	C 11	DO-15
1 N 4110	C 16	DO-35	1 N 4163 B	C 11	DO-15
1 N 4112	C 18	DO-35	1 N 4164	BZX 61/ C 12	DO-15
1 N 4114	BZX 79/ C 20	DO-35	1 N 4164 A	C 12	DO-15
1 N 4115	C 22	DO-35	1 N 4164 B	C 12	DO-15
1 N 4116	C 24	DO-35	1 N 4165	BZX 61/ C 13	DO-15
1 N 4118	C 27	DO-35	1 N 4165 A	C 13	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 41 65 B	BZX 61/ C 13	DO-15	1 N 4176	BZX 61/ C 39	DO-15
1 N 4166	BZX 61/ C 15	DO-15	1 N 4176 A	BZX 61/ C 39	DO-15
1 N 4166 A	C 15	DO-15	1 N 4176 B	BZX 61/ C 39	DO-15
1 N 4166 B	C 15	DO-15	1 N 4177	BZX 61/ C 43	DO-15
1 N 4167	BZX 61/ C 16	DO-15	1 N 4177 A	C 43	DO-15
1 N 4167 A	C 16	DO-15	1 N 4177 B	C 43	DO-15
1 N 4167 B	C 16	DO-15	1 N 4178	BZX 61/ C 47	DO-15
1 N 4168	BZX 61/ C 18	DO-15	1 N 4178 A	C 47	DO-15
1 N 4168 A	C 18	DO-15	1 N 4178 B	C 47	DO-15
1 N 4168 B	C 18	DO-15	1 N 4179	BZX 61/ C 51	DO-15
1 N 4169	BZX 61/ C 20	DO-15	1 N 4179 A	C 51	DO-15
1 N 4169 A	C 20	DO-15	1 N 4179 B	C 51	DO-15
1 N 4169 B	C 20	DO-15	1 N 4180	BZX 61/ C 56	DO-15
1 N 4170	BZX 61/ C 22	DO-15	1 N 4180 A	C 56	DO-15
1 N 4170 A	C 22	DO-15	1 N 4180 B	C 56	DO-15
1 N 4170 B	C 22	DO-15			
1 N 4171	BZX 61/ C 24	DO-15	1 N 4181	BZX 61/ C 62	DO-15
1 N 4171 A	C 24	DO-15	1 N 4181 A	C 62	DO-15
1 N 4171 B	C 24	DO-15	1 N 4181 B	C 62	DO-15
1 N 4172	BZX 61/ C 27	DO-15	1 N 4182	BZX 61/ C 68	DO-15
1 N 4172 A	C 27	DO-15	1 N 4182 A	C 68	DO-15
1 N 4172 B	C 27	DO-15	1 N 4182 B	C 68	DO-15
1 N 4173	BZX 61/ C 30	DO-15	1 N 4183	BZX 61/ C 75	DO-15
1 N 4173 A	C 30	DO-15	1 N 4183 A	C 75	DO-15
1 N 4173 B	C 30	DO-15	1 N 4183 B	C 75	DO-15
1 N 4174	BZX 61/ C 33	DO-15	1 N 4324	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15
1 N 4174 A	C 33	DO-15	1 N 4324 A	C 7 V 5	DO-15
1 N 4174 B	C 33	DO-15	1 N 4324 B	C 7 V 5	DO-15
1 N 4175	BZX 61/ C 36	DO-15	1 N 4325	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15
1 N 4175 A	C 36	DO-15	1 N 4325 A	C 8 V 2	DO-15
1 N 4175 B	C 36	DO-15	1 N 4325 B	C 8 V 2	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4326	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15	1 N 4336 A	C 24	DO-15
1 N 4326 A	C 9 V 1	DO-15	1 N 4336 B	C 24	DO-15
1 N 4326 B	C 9 V 1	DO-15	1 N 4337	BZX 61/ C 27	DO-15
1 N 4327	BZX 61/ C 10	DO-15	1 N 4337 A	C 27	DO-15
1 N 4327 A	C 10	DO-15	1 N 4337 B	C 27	DO-15
1 N 4327 B	C 10	DO-15	1 N 4338	BZX 61/ C 30	DO-15
1 N 4328	BZX 61/ C 11	DO-15	1 N 4338 A	C 30	DO-15
1 N 4328 A	C 11	DO-15	1 N 4338 B	C 30	DO-15
1 N 4328 B	C 11	DO-15	1 N 4339	BZX 61/ C 33	DO-15
1 N 4329	BZX 61/ C 12	DO-15	1 N 4339 A	C 33	DO-15
1 N 4329 A	C 12	DO-15	1 N 4339 B	C 33	DO-15
1 N 4329 B	C 12	DO-15	1 N 4340	BZX 61/ C 36	DO-15
1 N 4330	BZX 61/ C 13	DO-15	1 N 4340 A	C 36	DO-15
1 N 4330 A	BZX 61/ C 13	DO-15	1 N 4340 B	C 36	DO-15
1 N 4330 B	C 13	DO-15	1 N 4341	BZX 61/ C 39	DO-15
1 N 4331	BZX 61/ C 15	DO-15	1 N 4341 A	C 39	DO-15
1 N 4331 A	C 15	DO-15	1 N 4341 B	C 39	DO-15
1 N 4331 B	C 15	DO-15	1 N 4342	BZX 61/ C 43	DO-15
1 N 4332	BZX 61/ C 16	DO-15	1 N 4342 A	C 43	DO-15
1 N 4332 A	C 16	DO-15	1 N 4342 B	C 43	DO-15
1 N 4332 B	C 16	DO-15	1 N 4343	BZX 61/ C 47	DO-15
1 N 4333	BZX 61/ C 18	DO-15	1 N 4343 A	C 47	DO-15
1 N 4333 A	C 18	DO-15	1 N 4343 B	C 47	DO-15
1 N 4333 B	C 18	DO-15	1 N 4344	BZX 61/ C 51	DO-15
1 N 4334	BZX 61/ C 20	DO-15	1 N 4344 A	C 51	DO-15
1 N 4334 A	C 20	DO-15	1 N 4344 B	C 51	DO-15
1 N 4334 B	C 20	DO-15	1 N 4345	BZX 61/ C 56	DO-15
1 N 4335	BZX 61/ C 22	DO-15	1 N 4345 A	C 56	DO-15
1 N 4335 A	BZX 61/ C 22	DO-15	1 N 4345 B	C 56	DO-15
1 N 4335 B	C 22	DO-15	1 N 3446	BZX 61/ C 62	DO-15
1 N 4336	BZX 61/C 24	DO-15	1 N 4346 A	C 62	DO-15
			1 N 3446 B	C 62	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4347 A	BZX 61/ C 68	DO-15	1 N 4673	C 33	DO-15
1 N 4347 B	C 68	DO-15	1 N 4674	BZX 61/ C 36	DO-15
1 N 4748	BZX 61/ C 75	DO-15	1 N 4675	C 39	DO-15
1 N 4348 A	C 75	DO-15	1 N 4676	C 43	DO-15
1 N 4348 B	C 75	DO-15	1 N 4677	C 47	DO-15
1 N 4360	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7	1 N 4732	BZY 96/ C 4 V 7)	DO-1
1 N 4370-A	(BZX 75/ C 2 V 1	DO-7	1 N 4732 A	C 4 V 7)	DO-1
1 N 4371-A	C 2 V 8	DO-7	1 N 4733	(BZY 96/ C 5 V 1)	DO-1
1 N 4372-A	C 2 V 8	DO-7	1 N 4733 A	C 5 V 1)	DO-1
1 N 4621	(BZX 79/ C 3 V 6	DO-35	1 N 4734	(BZY 96/ C 5 V 6)	DO-1
1 N 4622	C 3 V 9	DO-35	1 N 4734 A	C 5 V 6)	DO-1
1 N 4623	C 4 V 3	DO-35	1 N 4735	(BZY 96/ C 6 V 2)	DO-1
1 N 4624	C 4 V 7	DO-35	1 N 4735 A	C 6 V 2)	DO-1
1 N 4625	C 5 V 1	DO-35	1 N 4736	(BZX 61/ C 6 V 8)	DO-15
1 N 4626	C 5 V 6	DO-35	1 N 4736 A	C 6 V 8)	DO-15
1 N 4627	C 6 V 2	DO-35	1 N 4737	(BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15
1 N 4658	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15	1 N 4737 A	C 7 V 5)	DO-15
1 N 4659	C 8 V 2	DO-15	1 N 4738	(BZX 61/ C 8 V 2)	DO-15
1 N 4660	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15	1 N 4738 A	C 8 V 2)	DO-15
1 N 4661	C 10	DO-15	1 N 4739	(BZX 61/ C 9 V 1)	DO-15
1 N 4662	BZX 61/ C 11	DO-15	1 N 4739 A	(BZX 61/ C 9 V 1)	DO-15
1 N 4663	C 12	DO-15	1 N 4740	(BZX 61/ C 10)	DO-15
1 N 4664	C 13	DO-15	1 N 4740 A	C 10)	DO-15
1 N 4665	C 15	DO-15	1 N 4741	(BZX 61/ C 11)	DO-15
1 N 4666	C 16	DO-15	1 N 4741 A	C 11)	DO-15
1 N 4667	C 18	DO-15	1 N 4742	(BZX 61/ C 12)	DO-15
1 N 4668	C 20	DO-15	1 N 4742 A	C 12)	DO-15
1 N 4669	BZX 61/ C 22	DO-15	1 N 4743	(BZX 61/ C 13)	DO-15
1 N 4670	C 24	DO-15	1 N 4743 A	C 13)	DO-15
1 N 4671	C 27	DO-15			
1 N 4672	C 30	DO-15			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4744	(BZX 61/ C 15)	DO-15	1 N 4758	(BZX 61/ C 56)	DO-15
1 N 4744 A	C 15)	DO-15	1 N 4758 A	C 56)	DO-15
1 N 4745	(BZX 61/ C 16)	DO-15	1 N 4759	(BZX 61/ C 62)	DO-15
1 N 4745 A	C 16)	DO-15	1 N 4759 A	C 62)	DO-15
1 N 4746	(BZX 61/ C 18)	DO-15	1 N 4760	(BZX 61/ C 68)	DO-15
1 N 4746 A	C 18)	DO-15	1 N 4760 A	C 68)	DO-15
1 N 4747	(BZX 61/ C 20)	DO-15	1 N 4761	(BZX 61/ C 75)	DO-15
1 N 4747 A	C 20)	DO-15	1 N 4761 A	C 75)	DO-15
1 N 4748	(BZX 61/ C 22)	DO-15	1 N 4762 - A	(BZX 61/ C 82)	DO-15
1 N 4748 A	C 22)	DO-15	1 N 4763 - A	C 91)	DO-15
1 N 4749	(BZX 61/ C 24)	DO-15	1 N 4764 - A	C 100)	DO-15
1 N 4749 A	C 24)	DO-15	1 N 4831	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15
1 N 4750	(BZX 61/ C 27)	DO-15	1 N 4831 A	C 9 V 1	DO-15
1 N 4750 A	C 27)	DO-15	1 N 4831 B	C 9 V 1	DO-15
1 N 4751	(BZX 61/ C 30)	DO-15	1 N 4832	BZX 61/ C 10	DO-15
1 N 4751 A	C 30)	DO-15	1 N 4832 A	C 10	DO-15
1 N 4752	(BZX 61/ C 33)	DO-15	1 N 4832 B	C 10	DO-15
1 N 4752 A	C 33)	DO-15	1 N 4833	BZX 61/ C 11	DO-15
1 N 4753	(BZX 61/ C 36)	DO-15	1 N 4833 A	BZX 61/ C 11	DO-15
1 N 4753 A	C 36)	DO-15	1 N 4833 B	C 11	DO-15
1 N 3754	(BZX 61/ C 39)	DO-15	1 N 4834	BZX 61/ C 12	DO-15
1 N 4754 A	C 39)	DO-15	1 N 4834 A	C 12	DO-15
1 N 4755	(BZX 61/ C 43)	DO-15	1 N 4834 B	C 12	DO-15
1 N 4755 A	C 43)	DO-15	1 N 4835	BZX 61/ C 13	DO-15
1 N 4756	(BZX 61/ C 47)	DO-15	1 N 4835 A	C 13	DO-15
1 N 4756 A	C 47)	DO-15	1 N 4835 B	C 13	DO-15
1 N 4757	(BZX 61/ C 51)	DO-15	1 N 4836	BZX 61/ C 15	DO-15
1 N 4757 A	C 51)	DO-15	1 N 4836 A	C 15	DO-15
			1 N 4836 B	C 15	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 4837	BZX 61/ C 16	DO-15	1 N 4748 B	C 43	DO-15
1 N 4837 A	C 16	DO-15	1 N 4748	BZX 61/ C 47	DO-15
1 N 4837 B	C 16	DO-15	1 N 4848 A	C 47	DO-15
1 N 4838	BZX 61/ C 18	DO-15	1 N 4848 B	C 47	DO-15
1 N 4838 A	C 18	DO-15	1 N 4849	BZX 61/ C 51	DO-15
1 N 4838 B	C 18	DO-15	1 N 4849 A	C 51	DO-15
1 N 4839	BZX 61/ C 20	DO-15	1 N 4849 B	C 51	DO-15
1 N 4839 A	C 20	DO-15	1 N 4850	BZX 61/ C 56	DO-15
1 N 4839 B	C 20	DO-15	1 N 4850 A	C 56	DO-15
1 N 4840	BZX 61/ C 22	DO-15	1 N 4850 B	C 56	DO-15
1 N 4940 A	C 22	DO-15	1 N 4851	BZX 61/ C 62	DO-15
1 N 4840 B	C 22	DO-15	1 N 4851 A	C 62	DO-15
1 N 4941	BZX 61/ C 24	DO-15	1 N 4851 B	C 62	DO-15
1 N 4841 A	C 24	DO-15	1 N 4852	BZX 61/ C 68	DO-15
1 N 4841 B	C 24	DO-15	1 N 4852 A	C 68	DO-15
1 N 4842	BZX 61/ C 27	DO-15	1 N 4852 B	C 68	DO-15
1 N 4842 A	C 27	DO-15	1 N 4853	BZX 61/ C 75	DO-15
1 N 4842 B	C 27	DO-15	1 N 4853 A	C 75	DO-15
1 N 4843	BZX 61/ C 30	DO-15	1 N 4853 B	C 75	DO-15
1 N 4843 A	C 30	DO-15	1 N 4883	BZX 70/ C 12	4
1 N 4843 B	C 30	DO-15	1 N 4884	C 20	4
1 N 4844	BZX 61/ C 33	DO-15	1 N 5067	(BZX 70/ C 10)	4
1 N 4844 A	C 33	DO-15	1 N 5069	C 13)	4
1 N 4844 B	C 33	DO-15	1 N 5071	(BZX 70/ C 15)	4
1 N 4845	BZX 61/ C 36	DO-15	1 N 5072	C 16)	4
1 N 4845 A	C 36	DO-15	1 N 5073	C 18)	4
1 N 4845 B	C 36	DO-15	1 N 5074	C 22)	4
1 N 4846	BZX 61/ C 39	DO-15	1 N 5075	C 24)	4
1 N 4846 A	C 39	DO-15	1 N 5076	C 27)	4
1 N 4846 B	C 39	DO-15	1 N 5077	C 30)	4
1 N 4847	BZX 61/ C 43	DO-15	1 N 5078	C 33)	4
1 N 4847 A	C 43	DO-15	1 N 5087	C 56)	4
			1 N 5223	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 5224	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7	1 N 5236 A	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35
1 N 5224 A	C 2 V 8	DO-7	1 N 5236 B	C 7 V 5	DO-35
1 N 5224 B	C 2 V 8	DO-7	1 N 5237	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35
1 N 5226	BZY 88/ C 3 V 3	DO-7	1 N 5237 A	C 8 V 2	DO-35
1 N 5226 A	C 3 V 3	DO-7	1 N 5237 B	C 8 V 2	DO-35
1 N 5226 B	C 3 V 3	DO-7	1 N 5239	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35
1 N 5227	BZY 88/ C 3 V 6	DO-7	1 N 5239 A	C 9 V 1	DO-35
1 N 5227 A	C 3 V 6	DO-7	1 N 5239 B	C 9 V 1	DO-35
1 N 5227 B	C 3 V 6	DO-7	1 N 5240	BZX 79/ C 10	DO-35
1 N 5228	BZY 88/ C 3 V 9	DO-7	1 N 5240 A	C 10	DO-35
1 N 5228 A	C 3 V 9	DO-7	1 N 5240 B	C 10	DO-35
1 N 5228 B	C 3 V 9	DO-7	1 N 5241	BZX 79/ C 11	DO-35
1 N 5229	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7	1 N 5241 A	C 11	DO-35
1 N 5229 A	C 4 V 3	DO-7	1 N 5241 B	C 11	DO-35
1 N 5229 B	C 4 V 3	DO-7	1 N 5242	BZX 79/ C 12	DO-35
1 N 5230	BZX 79/ C 4 V 7	DO-35	1 N 5242 A	C 12	DO-35
1 N 5230 A	C 4 V 7	DO-35	1 N 5242 B	C 12	DO-35
1 N 5230 B	C 4 V 7	DO-35	1 N 5243	BZX 79/ C 13	DO-35
1 N 5231	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35	1 N 5243 A	C 13	DO-35
1 N 5231 A	C 5 V 1	DO-35	1 N 5243 B	C 13	DO-35
1 N 5231 B	C 5 V 1	DO-35	1 N 5245	BZX 79/ C 15	DO-35
1 N 5332	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	1 N 5245 A	C 15	DO-35
1 N 5232 A	C 5 V 6	DO-35	1 N 5245 B	C 15	DO-35
1 N 5232 B	C 5 V 6	DO-35	1 N 5246	BZX 79/ C 16	DO-35
1 N 5234	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35	1 N 5246 A	C 16	DO-35
1 N 5234 A	C 6 V 2	DO-35	1 N 5246 B	C 16	DO-35
1 N 5234 B	C 6 V 2	DO-35	1 N 5248	BZX 79/ C 18	DO-35
1 N 5235	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 5248 A	C 18	DO-35
1 N 5235 A	C 6 V 8	DO-35	1 N 5248 B	C 18	DO-35
1 N 5235 B	C 6 V 8	DO-35	1 N 5250	BZX 79/ C 20	DO-35
1 N 5236	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	1 N 5250 A	C 20	DO-35
			1 N 5250 B	C 20	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 5251	BZX 79/ C 22	DO-35	1 N 5263 B	BZX 79/ C 56	
1 N 5251 A	C 22	DO-35	1 N 5265	BZX 79/ C 62	DO-35
1 N 5251 B	C 22	DO-35	1 N 5265 A	C 62	DO-35
1 N 5252	BZX 79/ C 24	DO-35	1 N 5265 B	C 62	DO-35
1 N 5252 A	C 24	DO-35	1 N 5266	BZX 79/ C 68	DO-35
1 N 5252 B	C 24	DO-35	1 N 5266 A	C 68	DO-35
1 N 5254	BZX 79/ C 27	DO-35	1 N 5266 B	C 68	DO-35
1 N 5254 A	C 27	DO-35	1 N 5267	BZX 79/ C 75	DO-35
1 N 5254 B	C 27	DO-35	1 N 5267 A	C 75	DO-35
1 N 5256	BZX 79/ C 30	DO-35	1 N 5267 B	C 75	DO-35
1 N 5256 A	C 30	DO-35	1 N 5268 -A-B	BZX 61/ C 82	DO-15
1 N 5256 B	C 30	DO-35	1 N 5270 -A-B	C 91	DO-15
1 N 5257	BZX 79/ C 33	DO-35	1 N 5271 -A-B	C 100	DO-15
1 N 5257 A	C 33	DO-35	1 N 5272 -A-B	C 110	DO-15
1 N 5257 B	C 33	DO-35	1 N 5273 -A-B	C 120	DO-15
1 N 5258	BZX 79/ C 36	DO-35	1 N 5274 -A-B	C 130	DO-15
1 N 5258 A	C 36	DO-35	1 N 5276 -A-B	C 150	DO-15
1 N 5258 B	C 36	DO-35	1 N 5277 -A-B	C 160	DO-15
1 N 5259	BZX 79/ C 39	DO-35	1 N 5279 -A-B	C 180	DO-15
1 N 5259 A	C 39	DO-35	1 N 5281 -A-B	C 200	DO-15
1 N 5259 B	C 39	DO-35	1 N 5343	(BZY 93/ C 7 V 5)	DO-4 (1)
1 N 5260	BZX 79/ C 43	DO-35	1 N 5343 A	C 7 V 5	DO-4 (1)
1 N 5260 A	C 43	DO-35	1 N 5343 B	C 7 V 5	DO-4 (1)
1 N 5260 B	C 43	DO-35	1 N 5344	(BZY 93/ C 8 V 2)	DO-4 (1)
1 N 5261	BZX 79/ C 47	DO-35	1 N 5344 A	C 8 V 2	DO-4 (1)
1 N 5261 A	C 47	DO-35	1 N 5344 B	C 8 V 2	DO-4 (1)
1 N 5261 B	C 47	DO-35	1 N 5518 -A-B	BZX 79/ C 3 V 3	DO-35
1 N 5262	BZX 79/ C 51	DO-35	1 N 5519 -A-B	C 3 V 6	DO-35
1 N 5262 A	C 51	DO-35	1 N 5520 -A-B	C 3 V 9	DO-35
1 N 5262 B	C 51	DO-35	1 N 5521 -A-B	C 4 V 3	DO-35
1 N 5263	BZX 79/ C 56	DO-35	1 N 5522 -A-B	C 4 V 7	DO-35
1 N 5263 A	C 56	DO-35	1 N 5523 -A-B	C 5 V 1	DO-35
			1 N 5524 -A-B	C 5 V 6	DO-35
			1 N 5525 -A-B	C 6 V 2	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 5555	(BZW 70)	SO-15	1 N 5748 B	BZX 79/ C 33	DO-35
1 N 5556	(BZW 91)	DO-5	1 N 5749 B	BZX 79/ C 36	DO-35
1 N 5557	(BZW 93)	DO-4 (1)	1 N 5750 B	BZX 79/ C 39	DO-35
1 N 5558	(BZW 86)	DO-30	1 N 5751 B	BZX 79/ C 43	DO-35
1 N 5729 B	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35	1 N 5752 B	BZX 79/ C 47	DO-35
1 N 5730 B	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	1 N 5753 B	BZX 79/ C 51	DO-35
1 N 5731 B	BZX 79/ C 6 V 2	DO-35	1 N 5754 B	BZX 79/ C 56	DO-35
1 N 5732 B	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35	1 N 5755 B	BZX 79/ C 62	DO-35
1 N 5733 B	BZX 79/ C 7 V 5	DO-35	1 N 5756 B	BZX 79/ C 68	DO-35
1 N 5734 B	BZX 79/ C 8 V 2	DO-35	1 N 5757 B	BZX 79/ C 75	DO-35
1 N 5735 B	BZX 79/ C 9 V 1	DO-35	1 N 5846 A	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35
1 N 5736 B	BZX 79/ C 10	DO-35	1 N 5847 A	C 5 V 1)	DO-35
1 N 5737 B	BZX 79/ C 11	DO-35	1 N 5848 A	C 5 V 6)	DO-35
1 N 5738 B	BZX 79/ C 12	DO-35	1 N 5850 A	C 6 V 2)	DO-35
1 N 5739 B	BZX 79/ C 13	DO-35	1 N 5851 A	C 6 V 8)	DO-35
1 N 5740 B	BZX 79/ C 15	DO-35	1 N 5852 A	C 7 V 5)	DO-35
1 N 5741 B	BZX 79/ C 16	DO-35	1 N 5853 A	C 8 V 2)	DO-35
1 N 5742 B	BZX 79/ C 18	DO-35	1 N 5855 A	C 9 V 1)	DO-35
1 N 5743 B	BZX 79/ C 20	DO-35	1 N 5856 A	(BZX 79/ C 10)	DO-35
1 N 5744 B	BZX 79/ C 22	DO-35	1 N 5857 A	C 11)	DO-35
1 N 5745 B	BZX 79/ C 24	DO-35	1 N 5858 A	C 12)	DO-35
1 N 5746 B	BZX 79/ C 27	DO-35	1 N 5859 A	C 13)	DO-35
1 N 5747 B	BZX 79/ C 30	DO-35	1 N 5861 A	C 15)	DO-35
			1 N 5862 A	C 16)	DO-35
			1 N 5864 A	C 18)	DO-35
			1 N 5866 A	C 20)	DO-35
			1 N 5867 A	C 22)	DO-35
			1 N 5868 A	C 24)	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 N 5870 A	(BZX 79/ C 27)	DO-35	1 S 5022 - A	BZY 93/ C 22 R	DO-4 (1)
1 N 5872 A	C 30)	DO-35	1 S 5022 R-RA	BZY 93/ C 22	DO-4 (1)
1 N 5873 A	C 33)	DO-35	1 S 5024 - A	BZY 93/ C 24 R	DO-4 (1)
1 N 5874 A	C 36)	DO-35	1 S 5024 R-RA	BZY 93/ C 24	DO-4 (1)
1 N 5875 A	C 39)	DO-35	1 S 5027 - A	BZY 93/ C 27 R	DO-4 (1)
1 N 5876 A	C 43)	DO-35	1 S 5027 R-RA	BZY 93/ C 27	DO-4 (1)
1 N 5877 A	C 47)	DO-35	1 S 5030 - A	BZY 93/ C 30 R	DO-4 (1)
1 N 5878 A	(BZX 79/ C 51)	DO-35	1 S 5030 R-RA	BZY 93/ C 30	DO-4 (1)
1 N 5879 A	C 56)	DO-35	1 S 5033 - A	BZY 93/ C 30 R	DO-4 (1)
1 N 5881 A	C 62)	DO-35	1 S 5033 R-RA	BZY 93/ C 30	DO-4 (1)
1 N 5882 A	C 68)	DO-35	1 S 5036 - A	BZY 93/ C 36 R	DO-4 (1)
1 N 5983 A	C 75)	DO-35	1 S 5036 R-RA	BZY 93/ C 36	DO-4 (1)
1 NZ 70	BZY 96/ C 5 V 6	DO-1	1 S 5039 - A	BZY 93/ C 39 R	DO-4 (1)
1 R 56 B	BZX 70/ C 56	4	1 S 5039 R-RA	BZY 93/ C 39	DO-4 (1)
	BZY 95/ C 56	DO-1	1 S 5043 - A	BZY 93/ C 43 R	DO-4 (1)
1 S 478	BZX 55/ C 36	DO-35	1 S 5043 R-RA	BZY 93/ C 43	DO-4 (1)
1 S 3030 A	BZX 61/ C 30	DO-15	1 S 5047 - A	BZY 93/ C 47 R	DO-4 (1)
1 S 5015 - A	BZY 93/ C 15 R	DO-4 (1)	1 S 5047 R-RA	BZY 93/ C 47	DO-4 (1)
1 S 5015 R-RA	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)	1 S 5051 - A	BZY 93/ C 51 R	DO-4 (1)
1 S 5016 - A	BZY 93/ C 16 R	DO-4 (1)	1 S 5051 R-RA	BZY 93/ C 51	DO-4 (1)
1 S 5016 R-RA	BZY 93/ C 16	DO-4 (1)	1 S 5056 - A	BZY 93/ C 56 R	DO-4 (1)
1 S 5018 - A	BZY 93/ C 18 R	DO-4 (1)			
1 S 5018 R-RA	BZY 93/ C 18	DO-4 (1)			
1 S 5020 - A	BZY 93/ C 20 R	DO-4 (1)			
1 S 5020 R-RA	BZY 93/ C 20	DO-4 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 S 5056 R-RA	BZY 93/ C 56	DO-4 (1)	1 S 6913 - A	BZY 93/ C 13 R	DO-4 (1)
1 S 5062 - A	BZY 93/ C 62 R	DO-4 (1)	1 S 6013 R-RA	BZY 93/ C 13	DO-4 (1)
1 S 5062 R-RA	BZY 93/ C 62	DO-4 (1)	1 S 6015 - A	BZY 93/ C 15 R	DO-4 (1)
1 S 5068 - A	BZY 93/ C 68 R	DO-4 (1)	1 S 6015 R-RA	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)
1 S 5068 R-RA	BZY 93/ C 68	DO-4 (1)	1 S 6016 - A	BZY 93/ C 16 R	DO-4 (1)
1 S 5075 - A	BZY 93/ C 75 R	DO-4 (1)	1 S 6016 R-RA	BZY 93/ C 16	DO-4 (1)
1 S 5075 R-RA	BZY 93/ C 75	DO-4 (1)	1 S 6018 - A	BZY 93/ C 18 R	DO-4 (1)
1 S 6006 - A	BZY 93/ C 6 V 8 R	DO-4 (1)	1 S 6018 R-RA	BZY 93/ C 18	DO-4 (1)
1 S 600 R-RA	BZY 93/ C 6 V 8	DO-4 (1)	1 S 6020 - A	BZY 93/ C 20 R	DO-4 (1)
1 S 6007 - A	BZY 93/ C 7 V 5 R	DO-4 (1)	1 S 6020 R-RA	BZY 93/ C 20	DO-4 (1)
1 S 6007 R-RA	BZY 93/ C 7 V 5	DO-4 (1)	1 S 6022 - A	BZY 93/ C 22 R	DO-4 (1)
1 S 6008 - A	BZY 93/ C 8 V 2 R	DO-4 (1)	1 S 6022 R-RA	BZY 93/ C 22	DO-4 (1)
1 S 6008 R-RA	BZY 93/ C 8 V 2	DO-4 (1)	1 S 6024 - A	BZY 93/ C 24 R	DO-4 (1)
1 S 6009 - A	BZY 93/ C 9 V 1 R	DO-4 (1)	1 S 6024 R-RA	BZY 93/ C 24	DO-4 (1)
1 S 6009 R-RA	BZY 93/ C 9 V 1	DO-4 (1)	1 S 6027 - A	BZY 93/ C 27 R	DO-4 (1)
1 S 6010 - A	BZY 93/ C 10 R	DO-4 (1)	1 S 6027 R-RA	BZY 93/ C 27	DO-4 (1)
1 S 6010 R-RA	BZY 93/ C 10	DO-4 (1)	1 S 6030 - A	BZY 93/ C 30 R	DO-4 (1)
1 S 6011 - A	BZY 93/ C 11 R	DO-4 (1)	1 S 6030 R-RA	BZY 93/ C 30	DO-4 (1)
1 S 6011 R-RA	BZY 93/ C 11	DO-4 (1)	1 S 6033 - A	BZY 93/ C 33 R	DO-4 (1)
1 S 6012 - A	BZY 93/ C 12 R	DO-4 (1)	1 S 6033 R-RA	BZY 93/ C 33	DO-4 (1)
1 S 6012 R-RA	BZY 93/ C 12	DO-4 (1)	1 S 6036 - A	BZY 93/ C 33 R	DO-4 (1)

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1 S 6036R-RA	BZY 93/ C 36	DO-4 (1)	2 R 11	BZX 70/ C 11	4
1 S 6039 - A	BZY 93/ C 39 R	DO-4 (1)	2 R 12	C 12	4
1 S 6039 R-RA	BZY 93/ C 39	DO-4 (1)	2 R 13	C 13	4
1 S 6043 - A	BZY 93/ C 43 R	DO-4 (1)	3 NZ 70	BZY 96/ C 7 V 5	DO-1
1 S 6043 R-RA	BZY 93/ C 43	DO-4 (1)	4 GZ 10 A	BZY 93/ C 10	DO-4 (1)
1 S 6047 - A	BZY 93/ C 47 R	DO-4 (1)	4 GZ 12 A	C 12	DO-4 (1)
1 S 6047 R-RA	BZY 93/ C 47	DO-4 (1)	4 GZ 15 A	C 15	DO-4 (1)
1 S 6051 - A	BZY 93/ C 51 R	DO-4 (1)	4 GZ 18 A	C 18	DO-4 (1)
1 S 6051 R-RA	BZY 93/ C 51	DO-4 (1)	4 GZ 22 A	C 22	DO-4 (1)
1 S 6056 - A	BZY 93/ C 56 R	DO-4 (1)	4 GZ 27 A	C 27	DO-4 (1)
1 S 6056 R-RA	BZY 93/ C 56	DO-4 (1)	4 GZ 33 A	C 33	DO-4 (1)
1 S 6062 - A	BZY 93/ C 62 R	DO-4 (1)	4 GZ 39 A	C 39	DO-4 (1)
1 S 6062 R-RA	BZY 93/ C 62	DO-4 (1)	4 GZ 47 A	C 47	DO-4 (1)
1 S 6068 - A	BZY 93/ C 68 R	DO-4 (1)	4 GZ 56 A	C 56	DO-4 (1)
1 S 6068 R-RA	BZY 93/ C 68	DO-4 (1)	4 GZ 68 A	C 68	DO-4 (1)
1 S 6075 - A	BZY 93/ C 75 R	DO-4 (1)	4 JZ 4X5,6 B	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
1 S 6075 R-RA	BZY 93/ C 75	DO-4 (1)	4 JZ 4X6,2 B	C 6 V 2	DO-15
1 S 7051 B	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35	4 JZ 4X6,8 B	C 6 V 8	DO-15
1 Z 10	BZX 61/ C 10	DO-15	4 JZ 4X7,5 B	C 7 V 5	DO-15
1 Z 62	BZX 61/ C 62	DO-15	4 JZ 4X8,2 B	C 8 V 2	DO-15
2 NZ 70	BZY 96/ C 6 V 8	DO-1	4 JZ 4X9,1 B	C 9 V 1	DO-15
			4 JZ 4X10 B	C 10	DO-15
			4 JZ 4X11 B	C 11	DO-15
			4 JZ 4X12 B	C 12	DO-15
			4 JZ 4X13 B	C 13	DO-15
			4 JZ 4X14 B	C 14	DO-15
			4 JZ 4X15 B	C 15	DO-15
			4 JZ 4X16 B	C 16	DO-15
			4 NZ 70	BZY 96 C 8 V 2	DO-1
			5 NZ 70	BZY 95/ C 10	DO-1
				BZX 70/ C 10	4
			6 NZ 70	BZY 95/ C 12	DO-1
				BZX 70/ C 12	4

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
7 NZ 70	BZY 95/ C 15	DO-1	14 Z 6	(BZY 88/ C 4 V 3)	DO-7
	BZX 70/ C 15	4	15 Z 4	BZY 96/ C 9 V 1	DO-1
8 NZ 70	BZY 95/ C 18	DO-1		BZX 61/ C 9 V 1	DO-15
	BZX 70/ C 18	4	15 Z 6	(BZX 79/ C 4 V 3)	DO-35
10 Z 15 T 10	BZY 93/ C 15	DO-4 (1)	16 Z 4	BZX 70/ C 12	4
10 Z 24 T 20	C 24	DO-4 (1)		BZX 61/ C 12	DO-15
10 Z 33	BZY 93/ C 33	DO-4 (1)	16 Z 6	(BZX 79/ C 5 V 1)	DO-35
11 Z 4	BZY 96/ C 4 V 7	DO-1	17 Z 4	(BZX 70/ C 15)	4
11 Z 6	(BZX 79/ C 3 V 3)	DO-35		(BZX 61/ C 15)	DO-15
	(BZY 88/ C 3 V 3)	DO-7	17 Z 6	(BZX 79/ C 5 V 6)	DO-35
12 Z 4	(BZY 96/ C 5 V 1)	DO-1	18 Z 6	C 6 V 2)	DO-35
12 Z 6	(BZX 79/ C 3 V 6)	DO-35	19 Z 6	(BZX 61/ C 6 V 8)	DO-15
	(BZY 88/ C 3 V 6)	DO-1	20 Z 6	(BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15
13 Z 4	BZY 96/ C 6 V 2	DO-1	21 Z 6	C 8 V 2)	DO-15
	BZX 61/ C 6 V 2	DO-15	22 Z 6	C 9 V 1)	DO-15
			23 Z 6	(BZX 61/ C 10)	DO-15
13 Z 6	(BZX 79/ C 3 V 9)	DO-35	24 Z 6	C 11)	DO-15
	(BZY 88/ C 3 V 9)	DO-7	25 Z 6	C 12)	DO-15
14 Z 4	BZY 96/ C 8 V 2	DO-1	26 Z 6	C 13)	DO-15
	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15	27 Z 6	BZX 61/ C 15	DO-15
14 Z 6	(BZX 79/ C 4 V 3)	DO-35	27 Z 6 A	C 15	DO-15
			27 Z 6 AF	C 15	DO-15
			27 Z 6 F	C 15	DO-15
			28 Z 6	C 15	DO-15
			31 Z 6	(BZX 79/ C 3 V 3)	DO-35

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
31 Z 6	(BZY 88/ C 3 V 3)	DO-7	61 Z 6	(BZY 93/ C 8 V 2)	DO-4 (1)
33 Z 6	(BZX 79/ C 3 V 9)	DO-35	62 Z 6	C 9 V 1)	DO-4 (1)
	(BZY 88/ C 3 V 9)	DO-7	76 Z 4	(BZY 93/ C 12)	DO-4 (1)
34 Z 6	(BZX 79/ C 4 V 3)	DO-35	80 Z 6	(BZY 93/ C 7 V 5)	DO-4 (1)
	(BZY 88/ C 4 V 3)	DO-7	81 Z 6	C 8 V 2)	DO-4 (1)
35 Z 6	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	82 Z 6	C 9 V 1)	DO-4 (1)
36 Z 6	C 5 V 1)	DO-35	83 Z 6	C 10)	DO-4 (1)
36 Z 6 A	C 5 V 1)	DO-35	84 Z 6	C 11)	DO-4 (1)
37 Z 6	C 5 V 6)	DO-35	85 Z 6	C 12)	DO-4 (1)
37 Z 6 A	C 5 V 6)	DO-35	86 Z 6	C 13)	DO-4 (1)
			88 Z 6	(BZY 93/ C 15)	DO-4 (1)
			107 Z 4	BZX 61/ C 7 V 5	DO-15
38 Z 6	C 6 V 2)	DO-35	108 Z 4	C 8 V 2)	DO-15
38 Z 6 A	C 6 V 2)	DO-35	109 Z 4	C 9 V 1)	DO-15
39 Z 6	C 6 V 8)	DO-35	110 Z 4	C 10)	DO-15
39 Z 6 A	C 6 V 8)	DO-35	111 Z 4	C 11)	DO-15
40 Z 4	BZX 61/ C 12	DO-15	112 Z 4	C 12)	DO-15
40 Z 6	(BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15	113 Z 4	C 13)	DO-15
41 Z 6	C 8 V 2)	DO-15	115 Z 4	C 15)	DO-15
41 Z 6 A	C 8 V 2)	DO-15	116 Z 6 F	(BZX 61/ C 16)	DO-15
42 Z 6	C 9 V 1)	DO-15	118 Z 6 F	C 18)	DO-15
42 Z 6 A	C 9 V 1)	DO-15	120 Z 6 F	C 20)	DO-15
43 Z 6	C 10)	DO-15	122 Z 6 F	BZX 61/ C 22)	DO-15
43 Z 6 A	C 10)	DO-15	124 Z 6 F	C 24)	DO-15
52 Z 4	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15	406 Z 4	BZX 79/ C 5 V 6	DO-35
53 Z 4	C 6 V 8	DO-15	409 Z 4	C 8 V 2)	DO-35
54 Z 4	C 8 V 2	DO-15	412 Z 4	C 12)	DO-35
55 Z 4	C 10)	DO-15	1064 Z 4	BZX 79/ C 6 V 8	DO-35
55 Z 6	BZY 96/ C 4 V 7	DO-1	1075 Z 4	BZX 61/ C 7 V 5)	DO-15
60 Z 6	(BZY 93/ C 7 V 5)	DO-4 (1)			

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
1085 Z 4	BZX 61/ C 9 V 1	DO-15	1212	BZY 93/ C 12	DO-4 (1)
1095 Z 4	C 10	DO-15	1213	C 13)	DO-4 (1)
1101	(BZX 75/ C 2 V 8)	DO-7	1215	C 15)	DO-4 (1)
1102	(BZY 88/ C 3 V 3)	DO-7	1216	C 16)	DO-4 (1)
1103	C 3 V 9)	DO-7	1218	C 18)	DO-4 (1)
1104	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	1220	(BZY 93/ C 20)	DO-4 (1)
1105	C 5 V 6)	DO-35	1222	C 22)	DO-4 (1)
1106	C 6 V 8)	DO-35	1224	C 24)	DO-4 (1)
1107	C 7 V 5)	DO-35	1227	C 27)	DO-4 (1)
1108	C 8 V 2)	DO-35	1230	C 30)	DO-4 (1)
1109	(BZX 79/ C 9 V 1)	DO-35	1233	C 33)	DO-4 (1)
1110	(BZX 79/ C 10)	DO-35	1236	(BZY 93/ C 36)	DO-4 (1)
1111	C 11)	DO-35	1239	C 39)	DO-4 (1)
1112	C 12)	DO-35	1243	(BZY 93/ C 43)	DO-4 (1)
1113	C 13)	DO-35	1247	C 47)	DO-4 91)
1115	C 15)	DO-35	1305	(BZX 61/ C 5 V 6)	DO-15
1116	C 16)	DO-35	1306	C 6 V 8)	DO-15
1118	C 18)	DO-35	1307	C 7 V 5)	DO-15
1120	(BZX 79/ C 20)	DO-35	1308	C 8 V 2)	DO-15
1122	C 22)	DO-35	1309	C 9 V 1)	DO-15
1124	C 24)	DO-35	1310	C 10)	DO-15
1127	C 27)	DO-35	1311	C 11)	DO-15
1130	(BZX 79/ C 30)	DO-35	1312	C 12)	DO-15
1133	(BZX 79/ C 33)	DO-35	1313	C 13)	DO-15
1204	(BZY 96/ C 4 V 7)	DO-1	1315	C 15)	DO-15
1205	C 5 V 6)	DO-1	1316	C 16)	DO-15
1206	C 6 V 8)	DO-1	1318	C 18)	DO-15
1208	(BZY 93/ C 8 V 2)	DO-4 (1)	1320	C 20)	DO-15
1209	C 9 V 1)	DO-4 (1)	1322	C 22)	DO-15
1210	C 10)	DO-4 (1)	1324	C 24)	DO-15
1211	C 11)	DO-4 (1)	1327	C 27)	DO-15
			1330	C 30)	DO-15
			1333	C 33)	DO-15
			1336	(BZX 61/ C 36)	DO-15
			1339	C 39)	DO-15
			1343	C 43)	DO-15

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
1347	BZX 61/ C 47	DO-15	4334	(BZY 93/ C 39)	DO-4 (1) DO-4 (1)
4120	(BZY 93/ C 10)	DO-4 (1)	4335	C 43)	DO-4 (1)
4121	C 11)	DO-4 (1)	4336	C 47)	DO-4 (1)
4122	C 12)	DO-4 (1)	4337	C 51)	DO-4 (1)
4123	C 13)	DO-4 (1)	4338	C 56)	DO-4 (1)
4124	C 15)	DO-4 (1)	4339	C 62)	DO-4 (1)
4125	C 16)	DO-4 (1)	4340	C 68)	DO-4 (1)
4126	C 18)	DO-4 (1)	4341	C 75)	DO-4 (1)
4127	C 20)	DO-4 (1)	4520	(BZY 91/ C 10)	DO-4 (1)
4128	C 22)	DO-4 (1)	4521	C 11)	DO-4 (1)
4129	C 24)	DO-4 (1)	4522	C 12)	DO-4 (1)
4130	C 27)	DO-4 (1)	4523	C 13)	DO-5
4131	C 30)	DO-4 (1)	4524	C 15)	DO-5
4132	(BZY 93/ C 33)	DO-4 (1)	4525	C 16)	DO-5
4133	C 36)	DO-4 (1)	4526	C 18)	DO-5
4134	C 39)	DO-4 (1)	4527	(BZY 91/ C 20)	DO-5
4135	C 43)	DO-4 (1)	4528	C 22)	DO-5
4136	(BZY 93/ C 47)	DO-4 (1)	4529	C 24)	DO-5
4137	C 51)	DO-4 (1)	4530	C 27)	DO-5
4138	C 56)	DO-4 (1)	4531	C 30)	DO-5
4139	C 62)	DO-4 (1)	4532	C 33)	DO-5
4140	C 68)	DO-4 (1)	4533	C 36)	DO-5
4141	C 75)	DO-4 (1)	4534	(BZY 93/ C 39)	DO-4 (1)
4320	(BZY 93/ C 10)	DO-4 (1)	4535	C 43)	DO-4 (1)
4321	C 11)	DO-4 (1)	4536	C 47)	DO-4 (1)
4322	C 12)	DO-4 (1)	4537	(BZY 93/ C 51)	DO-4 (1)
4323	C 13)	DO-4 (1)	4538	C 56)	DO-4 (1)
4324	C 15)	DO-4 (1)	4539	C 62)	DO-4 (1)
4325	C 16)	DO-4 (1)	4540	C 68)	DO-4 (1)
4326	C 18)	DO-4 (1)	4541	C 75)	DO-4 (1)
4327	C 20)	DO-4 (1)	4620 - C	BZY 91/ C 10 R	DO-5
4328	C 22)	DO-4 (1)	4621 - C	C 11 R	DO-5
4329	C 24)	DO-4 (1)	4622 - C	C 12 R	DO-5
4330	C 27)	DO-4 (1)	4623 - C	C 13 R	DO-5
4331	C 30)	DO-4 (1)	4624 - C	C 15 R	DO-5
4332	C 33)	DO-4 (1)	4625 - C	C 16 R	DO-5
4333	C 36)	DO-4 (1)	4626 - C	C 18 R	DO-5

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
4627 - C	BZY 93/ C 20 R	DO-4 (1)	4640 - C	BZY 91/ C 68 R	DO-5
4434 - C	BZY 93/ C 39 R	DO-4 (1)	4641 - C	C 75 R	DO-5
4435 - C	C 43 R	DO-4 (1)	4220 - C	BZY 93/ C 10 R	DO-4 (1)
4436 - C	C 47 R	DO-4 (1)	4221 - C	C 11 R	DO-4 (1)
4437 - C	C 51 R	DO-4 (1)	4222 - C	C 12 R	DO-4 (1)
4438 - C	C 56 R	DO-4 (1)	4223 - C	C 13 R	DO-4 (1)
4439 - C	C 62 R	DO-4 (1)	4224 - C	C 15 R	DO-4 (1)
4440 - C	C 68 R	DO-4 (1)	4225 - C	C 16 R	DO-4 (1)
4441 - C	C 75 R	DO-4 (1)	4226 - C	C 18 R	DO-4 (1)
4420 - C	BZY 93/ C 10 R	DO-4 (1)	4227 - C	C 20 R	DO-4 (1)
4421 - C	C 11 R	DO-4 (1)	4228 - C	C 22 R	DO-4 (1)
4422 - C	C 12 R	DO-4 (1)	4229 - C	C 24 R	DO-4 (1)
4423 - C	C 13 R	DO-4 (1)	4230 - C	C 27 R	DO-4 (1)
4424 - C	C 15 R	DO-4 (1)	4231 - C	C 30 R	DO-4 (1)
4425 - C	C 16 R	DO-4 (1)	4232 - C	C 33 R	DO-4 (1)
4426 - C	C 18 R	DO-4 (1)	4233 - C	C 36 R	DO-4 (1)
4427 - C	BZY 93/ C 20 R	DO-4 (1)	4234 - C	C 39 R	DO-4 (1)
4428 - C	C 22 R	DO-4 (1)	4235 - C	C 43 R	DO-4 (1)
4429 - C	C 24 R	DO-4 (1)	4236 - C	C 47 R	DO-4 (1)
4430 - C	C 27 R	DO-4 (1)	4237 - C	BZY 93/ C 51 R	DO-4 (1)
4431 - C	C 30 R	DO-4 (1)	4238 - C	C 56 R	DO-4 (1)
4432 - C	C 33 R	DO-4 (1)	4239 - C	C 62 R	DO-4 (1)
4433 - C	C 36 R	DO-4 (1)	4240 - C	C 68 R	DO-4 (1)
4628 - C	BZY 91/ C 22 R	DO-5	4241 - C	C 75 R	DO-4 (1)
4629 - C	C 24 R	DO-5	5126	BZX 79/ C 18	DO-35
4630 - C	C 27 R	DO-5	5321	(BZX 61/ C 11)	DO-15
4631 - C	C 30 R	DO-5	5322	C 12)	DO-15
4632 - C	C 33 R	DO-5	5323	C 13)	DO-15
4633 - C	C 36 R	DO-5	5324	C 15)	DO-15
4634 - C	C 39 R	DO-5	5325	C 16)	DO-15
4635 - C	C 43 R	DO-5	5326	C 18)	DO-15
4636 - C	C 47 R	DO-5	5327	C 20)	DO-15
4637 - C	C 51 R	DO-5	5328	C 22)	DO-15
4638 - C	BZY 91/ C 56 R	DO-5	5329	C 24)	DO-15
4639 - C	C 62 R	DO-5	5330	C 27)	DO-15
			5331	C 30)	DO-15

Type	Remplacement	Boîtier	Type	Remplacement	Boîtier
5332	(BZX 61/ C 33)	DO-15	5518	(BZX 79/ C 8 V 2)	DO-35
5333	C 36)	DO-15	5519	(BZX 79/ C 9 V 1)	DO-35
5334	(BZX 61/ C 39)	DO-15	5520	C 10)	DO-35
5335	C 43)	DO-15	5521	C 11)	DO-35
5336	C 47)	DO-15	5522	C 12)	DO-35
5337	C 51)	DO-15	5523	C 13)	DO-35
5338	C 56)	DO-15	5524	C 15)	DO-35
5339	C 62)	DO-15	5525	C 16)	DO-35
5340	C 68)	DO-15	5526	C 18)	DO-35
5341	C 75)	DO-15	5527	C 20)	DO-35
5501	(BA 315)	DO-35	5528	C 22)	DO-35
5502	(BZX 75) C 1 V 4)	DO-7	5529	C 24)	DO-35
5503	(BZX 75/ C 2 V 1)	DO-7	5530	C 27)	DO-35
5506	(BZX 75/ C 2 V 8)	DO-7	5531	C 30)	DO-35
5508	(BZX 79/ C 3 V 3)	DO-35	5532	C 33)	DO-35
	(BZY 88/ C 3 V 3)	DO-7	5533	C 36)	DO-35
5509	(BZX 79/ C 3 V 6)	DO-35	5534	C 39)	DO-35
	(BZY 88/ C 3 V 6)	DO-7	5535	C 43)	DO-35
5510	(BZX 79/ C 3 V 9)	DO-35	5536	C 47)	DO-35
	(BZY 88/ C 3 V 9)	DO-35	5537	C 51)	DO-35
5511	(BZX 79/ C 4 V 3)	DO-35	5538	C 56)	DO-35
	(BZY 88) C 4 V 3)	DO-7	5539	C 62)	DO-35
5512	(BZX 79/ C 4 V 7)	DO-35	5540	C 68)	DO-35
	C 5 V 1)	DO-35	5541	C 75)	DO-35
5513	C 5 V 6)	DO-35	7706	(BZX 75/ C 2 V 8)	DO-7
5514	C 6 V 2)	DO-35	7707	(BZX 75/ C 2 V 8)	DO-7
5515	C 6 V 8)	DO-35	7708	C 3 V 3)	DO-7
5516	C 7 V 5)	DO-35	7709	C 3 V 6)	DO-7
5517			7710	(BZY 88/ C 3 V 9)	DO-7
			7711	C 4 V 3)	DO-7
			7712	C 4 V 7)	DO-7
			7713	C 5 V 1)	DO-7
			7714	BZX 61/ C 5 V 6	DO-15
			7715	C 6 V 2	DO-15
			7716	C 6 V 8	DO-15
			7717	C 7 V 5	DO-15

Type	Remplacement	Boitier	Type	Remplacement	Boitier
7718	BZX 61/ C 8 V 2	DO-15	9980	BZX 75/ C 2 V 8	DO-7 DO-7
7719	C 9 V 1	DO-15	9981	C 3 V 6	DO-7
7720	BZX 61/ C 10	DO-15	9982	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7
7721	C 11	DO-15	9983	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35
7722	C 12	DO-15	9984	C 6 V 2	DO-35
7723	C 13	DO-15	9992	BZY 88/ C 4 V 3	DO-7
7724	C 15	DO-15	9993	BZY 96/ C 5 V 1	DO-1
7725	C 16	DO-15	9994	BZY 79/ C 6 V 2	DO-35
7726	C 18	DO-15			
7727	C 20	DO-15			
7728	BZX 61/ C 22	DO-15			
7729	C 24	DO-15			
7730	C 27	DO-15			
7731	C 30	DO-15			
7732	C 33	DO-15			
7733	C 36	DO-15			
7734	C 39	DO-15			
7735	C 43	DO-15			
7736	C 47	DO-15			
7737	C 51	DO-15			
7738	C 56	DO-15			
7739	C 62	DO-15			
7740	C 68	DO-15			
7741	C 75	DO-15			
8121	BZX 79/ C 12	DO-35			
8121 A	C 12	DO-35			
8560	C 5 V 6	DO-35			
8560 A	C 5 V 6	DO-35			
9970	(BZX 75/ C 2 V 8	DO-7			
9971	BZY 88/ C 3 V 6	DO-7			
9972	C 4 V 3	DO-7			
9973	BZX 79/ C 5 V 1	DO-35			
9974	C 6 V 2	DO-35			

5

TABLEAUX DE REMPLACEMENT THYRISTORS ET TRIACS

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
AO 1001	BT 138/	tr	TO 220 (1)	AO 1061	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)		
	BT 139/	tr	TO 220 (1)		BT 139/	tr	TO 220 (1)
500	500			TO 220 (1)			
AO 1002	600	TO 220 (1)	AO 1062	600	TO 220 (1)		
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BT 139/	tr	TO 220 (1)		
500			500			TO 220 (1)	
AO 1003	600	TO 220 (1)	AO 1063	600	TO 220 (1)		
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BT 139/	tr	TO 220 (1)		
500			500			TO 220 (1)	
AO 1004	600	TO 220 (1)	AO 1101	600	TO 220 (1)		
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BT 139/	tr	TO 220 (1)		
500			500			TO 220 (1)	
AO 1021	600	TO 220 (1)	AO 1102	600	TO 220 (1)		
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (2)	BT 139/	tr	TO 220 (1)		
500			500			TO 220 (1)	
AO 1022	600	TO 220 (1)	AO 1103	600	TO 220 (1)		
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BT 139/	tr	TO 220 (1)		
500			500			TO 220 (1)	
AO 1023	600	TO 220 (1)	AO 1141	600	TO 220 (1)		
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BT 139/	tr	TO 220 (1)		
500			500			TO 220 (1)	
600	TO 220 (1)	600	TO 220 (1)				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
AO 1142	BT 138/	tr	TO 220 (1)	BS 7-0 2 A	BT 137/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)		
	BT 139/	tr	TO 220 (1)		BS 7-0 4 A	50 500	TO 220 (1)
500	500			TO 220 (1)			
AO 1143	600	TO 220 (1)	BS 9-0 2 A	BS 7-0 5 A	500	TO 220 (1)	
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BT 138/	tr	TO 220 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BS 9-0 4 A	500	TO 220 (1)		
500			500	TO 220 (1)			
AO 3001	600	TO 220 (1)	BST 0430	BS 9-0 5 A	500	TO 220 (1)	
	BT 138/	tr		TO 220 (1)	BTX 94/	tr	TO-48 (1)
	500				500		
	600	TO 220 (1)		600	TO 220 (1)		
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BST 0440	BTX 94/	tr	TO-48 (1)	
500				500			400 H
600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)			
BT 139/	tr	TO 220 (1)		BST 0626	BT 154	th	TO 220 (1)
500			500		BT 154		
600	TO 220 (1)	600	TO 220 (1)				
BT 138/	tr	TO 220 (1)	BST 0633		BT 154	th	TO 220 (1)
500				500	BT 154		
600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)			
BT 139/	tr	TO 220 (1)		BST 0640	BT 154	th	TO 220 (1)
500			500		BT 154		
600	TO 220 (1)	600	TO 220 (1)				
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BST 0646		BT 154	th	TO 220 (1)
500				500	BT 154		
600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)			
BT 138/	tr	TO 220 (1)		BST CCO 133	BT 154	th	TO 220 (1)
500			500		BT 154		
600	TO 220 (1)	600	TO 220 (1)				
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BST CCO 140		BT 154	th	TO 220 (1)
500				500	BT 154		
600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)			
BT 138/	tr	TO 220 (1)		BST CCO 143	BT 154	th	TO 220 (1)
500			500		BT 154		
600	TO 220 (1)	600	TO 220 (1)				
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BST CCO 146		BT 154	th	TO 220 (1)
500				500	BT 154		
600	TO 220 (1)	600		TO 220 (1)			
BT 139/	tr	TO 220 (1)		BST	BTW 47	th	TO-48
500			500		600 RM		
600	TO 220 (1)	400 R	600 RM		th	TO-48	
BT 138/	tr	TO 220 (1)	CO 313		800 RM	th	TO-48
500				500	1000 RM		
600	TO 220 (1)	400 R		1200 RM	th	TO-48	
BT 139/	tr	TO 220 (1)		CO 326	CO 340	th	TO-48
500			500		CO 353		
600	TO 220 (1)	400 R	CO 366		th	TO-48	
BT 138/	tr	TO 220 (1)	BST		BTW 47/	th	TO-48
500				500	1400 RM		
600	TO 220 (1)	BR 100/03		CO 380	th	TO-48	
BT 139/	tr	TO 220 (1)		BT 100/	BT 151/	th	TO 220 (1)
500			500		300 R		
600	TO 220 (1)	650 R	650 R		th	TO 220 (1)	
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BR 100		BT 151/	th	TO 220 (1)
500				500	300 R		
600	TO 220 (1)	650 R		650 R	th	TO 220 (1)	
BT 139/	tr	TO 220 (1)		BR 100/03	BT 151/	th	TO 220 (1)
500			500		300 R		
600	TO 220 (1)	650 R	650 R		th	TO 220 (1)	
BT 139/	tr	TO 220 (1)	BZY 54		BT 151/	th	TO 220 (1)
500				500	300 R		
600	TO 220 (1)	650 R		650 R	th	TO 220 (1)	

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BT 100/ 500 R	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)	BT 123	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
BT 100 A/02	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)		BT 139/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BT 100 A/ 300 R	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)	BT 124	BT 151/ 500 R 600 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)
BT 100 A/ 500 R	BT 151/ 500 R 600 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)	BT 125/ 700 R	BT 154	th	TO 220 (2)
BT 101/ 300 R	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	BT 126/ 750 R	BT 154	th	TO 220 (2)
	BTW 38/ 600 R	th	TO-64 (1)	BT 127/ 350 R 750 R	BT 154 BT 154	th th	TO 220 (2) TO 220 (2)
BT 101/ 500 R	BTY 79/ 500 R	th	TO-64	BT 128/ 700 R	BT 154	th	TO 220 (2)
	BTW 38/ 600 R	th	TO-64 (1)	BT 129/ 650 R 750 R	BT 154 BT 154	th th	TO 220 (2) TO 220 (2)
BT 102/ 300 R	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	BT 136/ 500 600		tr	TO 220 (2) TO 220 (2)
	BTW 38/ 600 R	th	TO-64 (1)	BT 137/ 500 600		tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BT 102/ 500 R	BTY 79/ 500 R	th	TO-64	BT 138/ 500 600		tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
	BTW 38/ 600 R	th	TO-64 (1)	BT 139/ 500 600		tr	RO 220 (1) TO 220 (1)
BT 109/ 500 R	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)	BT 151/ 500 R 650 R		th	TO 220 (2) TO 220 (2)
BT 112/ 750 R	BT 129/ 750 R	th	TO-66	BT 152/ 400 R 600 R 300 R		th	TO 220 (2) TO 220 (2) TO 220 (2)
BT 113/ 700 R	BT 128/ 700 R	th	TO-66	BT 153		th	TO 220 (2)
BT 119	BT 128/ 700 R	th	TO-66	BT 154		th	TO 220 (2)
BT 120	BT 129/ 750 R	th	TO-66				
BT 121	BT 129/ 600 R	th	TO-66				
BT 123	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)				

di = diac

th = thyristor

tr = triac

Type	Rempl.		Boitier	Type	Rempl.		Boitier
BT 155/ 800 RN 800 RP		th	TO 220 (2) TO 220 (2)	BTL 840	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0405	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 0860	BT 138/ 600	tr	TO 220 (1)
BTL 0410	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1005	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0420	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1010	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0440	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1020	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0460	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1040	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0605	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1060	BT 138/ 600	tr	TO 220 (1)
BTL 0610	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1605	BT 139/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0620	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1610	BT 139/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0640	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1620	BT 139/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0660	BT 137/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1640	BT 139/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)
BTL 0805	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTL 1660	BT 139/ 600	tr	TO 220 (1)
BTL 0810	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	BTS 0305	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
BTL 0820	BT 138/ 500 600	tr	TO 220 (1) TO 220 (1)	0310	600 G		TO-64 (1)
				0320	600 G		TO-64 (1)
				0330	600 G		TO-64 (1)
				0340	600 G		TO-64 (1)
				0350	600 G		TO-64 (1)
				0360	600 G		TO-64 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BTS 0405	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	BTU 0450	BTW 43/ 800 G	tr	TO-64 (1)
0410	600 G		TO-64 (1)	0460	800 G		TO-64 (1)
0420	600 G		TO-64 (1)	BTU 0505	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
0430	600 G		TO-64 (1)	0510	400 H		TO-48 (1)
0440	600 G		TO-64 (1)	0520	400 H		TO-48 (1)
0450	600 G		TO-64 (1)	0530	400 H		TO-48 (1)
0460	600 G		TO-64 (1)	0540	400 H		TO-48 (1)
BTS 0505	BTW 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	0550	500 H		TO-48 (1)
0510	400 H		TO-48 (1)	0560	600 H		TO-48 (1)
0520	400 H		TO-48 (1)	BTU 0605	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
0530	400 H		TO-48 (1)	BTU 0610	400 H		TO-48 (1)
BTS 0540	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	BTU 0620	400 H		TO-48 (1)
0550	500 H		TO-48 (1)	BTU 0630	400 H		TO-48 (1)
0560	600 H		TO-48 (1)	BTU 0640	400 H		TO-48 (1)
BTS 0605	BTX 94/ 200 H	tr	TO-48 (1)	BTU 0650	500 H		TO-48 (1)
0610	200 H		TO-48 (1)	BTU 0660	600 H		TO-48 (1)
0620	200 H		TO-48 (1)	BTV 0405	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
BTS 0630	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	0410	600 G		TO-64 (1)
0640	400 H		TO-48 (1)	0420	600 G		TO-64 (1)
0650	600 H		TO-48 (1)	0430	600 G		TO-64 (1)
0660	600 H		TO-48 (1)	0440	600 G		TO-64 (1)
BTU 0305	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	0450	600 G		TO-64 (1)
0310	600 G		TO-64 (1)	0460	600 G		TO-64 (1)
0320	600 G		TO-64 (1)	BTW 12/ 50	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
0330	600 G		TO-64 (1)	100	600 G		TO-64 (1)
0340	600 G		TO-64 (1)	300	600 G		TO-64 (1)
0350	800 G		TO-64 (1)	400	600 G		TO-64 (1)
0360	800 G		TO-64 (1)	500	800 G		TO-64 (1)
BTU 0405	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	600	800 G		TO-64 (1)
0410	600 G		TO-64 (1)	BTW 13/ 50	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
0420	600 G		TO-64 (1)	100	600 G		TO-64 (1)
0430	600 G		TO-64 (1)	200	600 G		TO-64 (1)
0440	600 G		TO-64 (1)	300	600 G		TO-64 (1)
				400	600 G		TO-64 (1)
				500	800 G		TO-64 (1)
				600	800 G		TO-64 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BTW 15/	BTW 43/	tr	TO-64 (1)	BTW 20/	BTX 94/	tr	TO-48 (1)
50	600 G		TO-64 (1)	05	400 H		TO-48 (1)
100	600 G		TO-64 (1)	100	400 H		TO-48 (1)
200	600 G		TO-64 (1)	200	400 H		TO-48 (1)
300	600 G		TO-64 (1)	300	400 H		TO-48 (1)
400	600 G		TO-64 (1)	400	400 H		TO-48 (1)
500	800 G		TO-64 (1)	500	500 H		TO-48 (1)
600	800 G		TO-64 (1)	600	600 H		TO-48 (1)
BTW 16/	BTW 43/	tr		BTW 23/		th	
50	600 G		TO-64 (1)	600 RM			TO-94
100	600 G		TO-64 (1)	800 RM			TO-94
200	600 G		TO-64 (1)	1000 RM			TO-94
300	600 G		TO-64 (1)	1200 RM			TO-94
400	600 G		TO-64 (1)	1400 RM			TO-94
500	800 G		TO-64 (1)	BTW 24/		th	
600	800 G		TO-64 (1)	600 RM			TO-103
BTW 17/	BTW 43/	tr		800 RM			TO-103
100	600 G		TO-64 (1)	1000 RM			TO-103
200	600 G		TO-64 (1)	1200 RM			TO-103
300	600 G		TO-64 (1)	1400 RM			TO-103
400	600 G		TO-64 (1)	1600 RM			TO-103
500	600 G		TO-64 (1)	BTW 26	BTX 94/	tr	TO-48 (1)
600	600 G		TO-64 (1)		800 H		
BTW 18/	BTX 94/	tr		BTW 27/	BT 128/	th	
50	400 H		TO-48 (1)	100 R	700 R		TO-66
100	400 H		TO-48 (1)	200 R	700 R		TO-66
200	400 H		TO-48 (1)	300 R	700 R		TO-66
300	400 H		TO-48 (1)	400 R	700 R		TO-66
400	400 H		TO-48 (1)	500 R	700 R		TO-66
500	500 H		TO-48 (1)	600 R	700 R		TO-66
600	600 H		TO-48 (1)	BTW 30/	BTW 30/	th	
BTW 19/	BTX 94/	tr		300 RM	600 RM		TO-48
50	400 H		TO-48 (1)	400 RM	600 RM		TO-48
100	400 H		TO-48 (1)	500 RM	600 RM		TO-48
200	400 H		TO-48 (1)	600 RM			TO-48
300	400 H		TO-48 (1)	800 RM			TO-48
400	400 H		TO-48 (1)	1000 RM	1200 RM		TO-48
500	500 H		TO-48 (1)	1200 RM			TO-48
600	600 H		TO-48 (1)	BTW 31/	BTW 31/	th	
				300 RM	600 RM		TO-48
				400 RM	600 RM		TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BTW 31/ 500 RM 600 RM 800 RM	BTW 31/ 600 RM	th	TO-48	BTW 39/ 700 800 900 1000 1100 1200	BTW 47/ 800 RM 900 RM 1000 RM 1000 RM 1200 RM 1200 RM	th	TO-48
			TO-48				TO-48
			TO-48				TO-48
			TO-48				TO-48
			TO-48				TO-48
BTW 33/ 600 RM 800 RM 1000 RM 1200 RM	1200 RM	th	TO-48	BTW 40/ 400 R 600 R 800 R		tr	TO-48
			TO-48				TO-48
			TO-48				TO-48
			TO-48				TO-48
			TO-48				TO-48
BTW 34/ 600 GH 800 GH 1000 GH 1200 GH 1400 GH 1600 GH		tr	TO-94	BTW 41/ 500 G 600 G 800 G		tr	SOT-80
			TO-94				SOT-80
			TO-94				SOT-80
			TO-94				
			TO-94				
BTW 37/ 600 800 1000 1200	BTW 43/ 600 G 800 G 1000 G 1200 G	th	TO-103 (1)	BTW 42/ 600 R 800 R 1000 R 1200 R		th	TO-64 (1)
			TO-103 (1)				TO-64 (1)
			TO-103 (1)				TO-64 (1)
			TO-103 (1)				TO-64 (1)
			TO-103 (1)				TO-64 (1)
BTW 38/ 600 R 800 R 1000 R 1200 R		th	TO-103 (1)	BTW 43/ 600 G-H 800 G-H 1000 G-H 1200 G-H		tr	TO-64 (1)
			TO-64 (1)				TO-64 (1)
			TO-64 (1)				TO-64 (1)
			TO-64 (1)				TO-64 (1)
			TO-64 (1)				TO-64 (1)
BTW 39/ 50 100 200 300 400 500 600	BTW 47/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-64 (1)	BTW 45/ 400 R 600 R 800 R 1000 R 1200 R		th	TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
BTW 39/ 50 100 200 300 400 500 600	BTW 47/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-64 (1)	BTW 47/ 600 RM 800 RM 1000 RM 1200 RM 1400 RM 1600 RM		th	TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
			TO-64 (1)				TO-48
BTW 39/ 50 100 200 300 400 500 600	BTW 47/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-64 (1)	BTW 48/ 400 500	BTX 94/ 400 H 500 H	tr	TO-48 (1)
			TO-64 (1)				TO-48 (1)
			TO-48				
			TO-48				
			TO-48				

di = diac th = thyristor tr = triac

REPLACEMENT DES THYRISTORS ET TRIACS

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BTW 48/ 600 800 1000 1200	BTX 94/ 600 H 800 H 1000 H 1200 H	tr	TO-48 (1) TO-48 (1) TO-48 (1) TO-48 (1) TO-48 (1)	BTX 26 BTX 30/ 100 200 300 400 500	BTW 23/ 800 RM BT 151/ 500 R 500 R 500 R 500 R 600 R	th th	TO-94 TO 220 () TO 220 () TO 220 () TO 220 () TO 220 ()
BTW 50/ 100 200 400 600 800 1000 1200	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 800 RM 1000 RM 1200 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94	BTX 31/ 600 BTX 35/ 500 R 600 R 700 R 800 R	BTY 87/ 600 R BTW 47/ 600 RM 600 RM 800 RM 800 RM	th th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48
BTW 92/ 600 RM 800 RM 1000 RM 1200 RM 1400 RM 1600 RM	BTW 92/ 800 RM	th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48	BTX 36/ 500 R 600 R 700 R 800 R	BTW 47/ 600 RM 600 RM 800 RM 800 RM	th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48
BTX 12/ 100 R 200 R 300 R 400 R 500 R 600 R	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 800 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94	BTX 37/ 500 R 600 R 700 R 800 R	BTW 24/ 600 RM 600 RM 800 RM 800 RM	th	TO-103 TO-103 TO-103 TO-103
BTX 13/ 100 R 200 R 300 R 400 R 500 R 600 R	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94	BTX 38/ 500 R 600 R 700 R 800 R	BTW 23/ 600 RM 600 RM 800 RM 800 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94
BTX 20/ BTX 21 BTX 22 BTX 23 BTX 24 BTX 25	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 800 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94	BTX 47/ 1000 R 1200 R 1400 R BTX 48/ 1000 R 1200 R 1400 R	BTW 47/ 1000 RM 1200 RM 1400 RM BTW 92/ 1000 RM 1200 RM	th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BTX 49/	BTW 23/	th		BTX 66/	BTW 32/	th	
600 R	600 RM		TO-94	100 R	600 RM		TO-103
700 R	800 RM		TO-94	200 R	600 RM		TO-103
800 R	800 RM		TO-94	300 R	600 RM		TO-103
1000 R	1000 RM		TO-94	400 R	600 RM		TO-103
1200 R	1200 RM		TO-94	500 R	600 RM		TO-103
1400 R	1400 RM		TO-94	BTX 67/	BTW 33/	th	
				100 R	600 RM		TO-94
				200 R	600 RM		TO-94
BTX 50/	BTW 23/	th		300 R	600 RM		TO-94
600 R	600 RM		TO-94	400 R	600 RM		TO-94
700 R	800 RM		TO-94	500 R	600 RM		TO-94
800 R	800 RM		TO-94				
1000 R	1000 RM		TO-94	BTX 68/	BTW 38/	th	
1200 R	1200 RM		TO-94	500 R	600 RM		TO-64 (1)
1400 R	1400 RM		TO-94	600 R	600 RM		TO-64 (1)
				700 R	800 RM		TO-64 (1)
BTX 51/	BTW 23/	th		800 R	800 RM		TO-64 (1)
500 R	600 RM		TO-94	1000 R	1000 RM		TO-64 (1)
600 R	800 RM		TO-94				
700 R	800 RM		TO-94	BTX 81/	BTW 92/	th	
800 R	1000 RM		TO-94	100 R	600 RM		TO-48
				200 R	600 RM		TO-48
BTX 57	BTW 47/	th		300 R	600 RM		TO-48
	600 RM		TO-48	400 R	600 RM		TO-48
BTX 58	BTW 47/	th		500 R	600 RM		TO-48
	600 RM		TO-48	600 R	600 RM		TO-48
BTX 59	BTW 47/	th		700 R	800 RM		TO-48
	600 RM		TO-48	800 R	800 RM		TO-48
BTX 60	BTW 47/	th					
	600 RM		TO-48	BTX 82/	BTW 24/	th	
BTX 64/	BTW 30/	th		100 R	600 RM		TO-103
100 R	300 RM		TO-48	200 R	600 RM		TO-103
200 R	300 RM		TO-48	300 R	600 RM		TO-103
300 R	400 RM		TO-48	400 R	600 RM		TO-103
400 R	500 RM		TO-48	500 R	600 RM		TO-103
500 R	600 RM		TO-48	600 R	600 RM		TO-103
BTX 65/	BTW 30/	th		700 R	800 RM		TO-103
100 R	300 RM		TO-48	800 R	800 RM		TO-103
200 R	300 RM		TO-48	BTX 92/	BTW 92/	th	
300 R	300 RM		TO-48	600 R	600 RM		TO-48
400 R	400 RM		TO-48	800 R	800 RM		TO-48
500 R	500 RM		TO-48	900 R	1000 RM		TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
BTX 92/ 1000 R 1100 R 1200 R	BTW 92/ 1000 RM 1200 RM 1200 RM	th	TO-48 TO-48 TO-48	BTY 92 BTY 93 BTY 94	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94
BTX 94/ 400 H-J 600 H-J 800 H-J 1000 H-J 1200 H-J		tr	TO-48 (1) TO-48 (1) TO-48 (1) TO-48 (1) TO-48 (1)	BTY 95/ 100 R 200 R 300 R 400 R 500 R 600 R 700 R 800 R	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 800 RM 800 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94
BTY 27	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	BTY 96	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
BTY 47	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	BTY 97 BTY 98	600 RM 600 RM		TO-94 TO-94
BTY 79/ 400 R 500 R 600 R 800 R 1000 R	BTW 38/ 600 R 600 R 600 R 800 R 1000 R	th	TO-64 TO-64 TO-74 TO-64 TO-64	BTY 99/ 100 R 200 R 300 R 400 R 500 R	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94
BTY 80	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	BTY 99/ 100 R 200 R 300 R 400 R 500 R	BTW 23/ 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM 600 RM	th	TO-94 TO-94 TO-94 TO-94 TO-94
BTY 81	500 R		TO-64	BTY 99/ 600 R 700 R 800 R	BTW 23/ 600 RM 800 RM 800 RM		TO-94 TO-94 TO-94
BTY 82	500 R		TO-64				
BTY 84	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	C 11 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
BTY 85	400 R		TO-48	C 11 B	400 R		TO-64
BTY 86	400 R		TO-48	C 11 C	400 R		TO-64
BTY 87/ 400 R 500 R 600 R 800 R	BTW 47/ 600 RM 600 RM 600 RM 800 RM	th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48	C 11 D	400 R		TO-64
BTY 88	BTY 91/ 400 R	th	TO-48	C 11 E	500 R		TO-64
BTY 89	400 R		TO-48	C 11 G	BTY 79/ 500 R	th	TO-64
BTY 90	400 R		TO-48	C 11 H	500 R		TO-64
BTY 91/ 400 R 500 R 600 R 800 R	BTW 45/ 400 R 600 R 600 R 800 R	th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48	C 11 M C 11 N C 11 S	600 R 800 R 800 R		TO-64 TO-64 TO-64
				C 15 B	BTY 79/ 400 R	th	TO-64

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
C 20 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	C 40 B	300 RM		TO-48
C 20 B	400 R		TO-64	C 40 C	300 RM		TO-48
C 20 C	400 R		TO-64	C 40 D	400 RM		TO-48
C 20 D	400 R		TO-64	C 40 E	500 RM		TO-48
C 20 F	400 R		TO-64	C 45 B	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
C 20 U	400 R		TO-64	C 45 M	600 RM		TO-94
C 22 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	C 49 A 10	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
C 22 B	400 R		TO-64	C 49 A 20	600 RM		TO-94
C 22 C	400 R		TO-64	C 49 B 10	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
C 22 D	400 R		TO-64	C 49 B 20	600 RM		TO-94
C 22 F	400 R		TO-64	C 49 C 10	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
C 22 U	400 R		TO-64	C 49 C 20	600 RM		TO-94
C 30 B	BTY 91/ 400 R	th	TO-48	C 49 D 10	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
C 35 A	BTY 91/ 400 R	th	TO-48	C 49 D 20	600 RM		TO-94
C 35 B	400 R		TO-48	C 49 E 10	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
C 35 C	400 R		TO-48	C 49 E 20	600 RM		TO-94
C 35 D	400 R		TO-48	C 49 M 10	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
C 35 E	500 R		TO-48	C 49 M 20	600 RM		TO-94
C 35 M	600 R		TO-48	C 50 A	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
C 35 N	800 R		TO-48	C 50 B	600 RM		TO-94
C 35 S	800 R		TO-48	C 50 C	600 RM		TO-94
C 36 A	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	C 50 D	600 RM		TO-94
C 36 B	400 R		TO-48	C 50 E	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
C 36 C	400 R		TO-48	C 50 F	600 RM		TO-94
C 36 D	400 R		TO-48	C 50 G	600 RM		TO-94
C 36 E	500 R		TO-48	C 50 H	600 RM		TO-94
C 36 F	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	C 50 M	600 RM		TO-94
C 36 G	400 R		TO-48	C 50 N	800 RM		TO-94
C 36 H	400 R		TO-48	C 50 S	800 RM		TO-94
C 36 M	600 R		TO-48	C 50 T	1000 RM		TO-94
C 36 N	800 R		TO-48	C 50 U	600 RM		TO-94
C 36 S	800 R		TO-48	C 60 E	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
C 36 U	400 R		TO-48				
C 40 A	BTW 30/ 300 RM	th	TO-48				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
C 106	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 106 Q 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 104 A 1	650 R		TO 220 (2)	C 106 Q 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 A 2	650 R		TO 220 (2)	C 106 Q 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 A 3	650 R		TO 220 (2)	C 106 Q 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 A 4	650 R		TO 220 (2)	C 106 Y 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 106 B 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 106 Y 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 B 2	650 R		TO 220 (2)	C 106 Y 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 B 3	650 R		TO 220 (2)	C 106 Y 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 B 4	650 R		TO 220 (2)	C 107 A 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 106 C 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 107 A 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 C 2	650 R		TO 220 (2)	C 107 A 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 C 3	650 R		TO 220 (2)	C 107 A 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 C 4	650 R		TO 220 (2)	C 107 B 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 106 D 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 107 B 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 D 2	650 R		TO 220 (2)	C 107 B 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 D 3	650 R		TO 220 (2)	C 107 B 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 D 4	650 R		TO 220 (2)	C 107 C 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 106 F 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 107 C 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 F 2	650 R		TO 220 (2)	C 107 C 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 F 3	650 R		TO 220 (2)	C 107 C 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 F 4	650 R		TO 220 (2)	C 107 D 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 106 G 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 107 D 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 G 2	650 R		TO 220 (2)	C 107 D 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 G 3	650 R		TO 220 (2)	C 107 D 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 G 4	650 R		TO 220 (2)	C 107 E 1	BT 151 650 R	th	TO 220 (2)
C 106 M 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 107 E 2	650 R		TO 220 (2)
C 106 M 2	650 R		TO 220 (2)	C 107 E 3	650 R		TO 220 (2)
C 106 M 3	650 R		TO 220 (2)	C 107 E 4	650 R		TO 220 (2)
C 106 M 4	650 R		TO 220 (2)	C 107 F 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
C 107 F 2	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 108 D 3	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
F 3	650 R		TO 220 (2)	C 108 D 4	650 R		TO 220 (2)
F 4	650 R		TO 220 (2)				
C 107 M 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 108 E 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
M 2	650 R		TO 220 (2)	C 108 E 2	650 R		TO 220 (2)
M 3	650 R		TO 220 (2)	C 108 E 3	650 R		TO 220 (2)
M 4	650 R		TO 220 (2)	C 108 E 4	650 R		TO 220 (2)
C 107 Q 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 108 F 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
Q 2	650 R		TO 220 (2)	C 108 F 2	500 R		TO 220 (2)
Q 3	650 R		TO 220 (2)	C 108 F 3	500 R		TO 220 (2)
Q 4	650 R		TO 220 (2)	C 108 F 4	500 R		TO 220 (2)
C 107 Y 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 108 M 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
Y 2	650 R		TO 220 (2)	C 108 M 2	650 R		TO 220 (2)
Y 3	650 R		TO 220 (2)	C 108 M 3	650 R		TO 220 (2)
Y 4	650 R		TO 220 (2)	C 108 M 4	650 R		TO 220 (2)
C 108 A 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 108 Q 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
A 2	500 R		TO 220 (2)	C 108 Q 2	500 R		TO 220 (2)
A 3	500 R		TO 220 (2)	C 108 Q 3	500 R		TO 220 (2)
A 4	500 R		TO 220 (2)	C 108 Q 4	500 R		TO 220 (2)
C 108 B 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 108 Y 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
B 2	500 R		TO 220 (2)	C 108 Y 2	500 R		TO 220 (2)
B 3	500 R		TO 220 (2)	C 108 Y 3	500 R		TO 220 (2)
B 4	500 R		TO 220 (2)	C 108 Y 4	500 R		TO 220 (2)
C 108 C 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 116 A	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
C 2	500 R		TO 220 (2)		650 R		TO 220 (2)
C 3	500 R		TO 220 (2)	C 116 B	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
C 4	500 R		TO 220 (2)		650 R		TO 220 (2)
C 108 D 1	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 116 C	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
C 108 D 2	650 R		TO 220 (2)		650 R		TO 220 (2)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
C 116 D	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 126 D	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
	650 R		TO 220 (2)		650 R		TO 220 (2)
C 116 E	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 126 E	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
	650 R		TO 220 (2)		650 R		TO 220 (2)
C 116 F	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 126 F	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
	650 R		TO 220 (2)		650 R		TO 220 (2)
C 116 M	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)	C 126 M	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
C 122 A	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 140 A	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
	650 R		TO 220 (2)	C 140 B	300 RM		TO-48
C 122 B	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 140 C	300 RM		TO-48
	650 R		TO 220 (2)	C 140 D	300 RM		TO-48
C 122 C	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 140 F	300 RM		TO-48
	650 R		TO 220 (2)	C 141 A	BTW 30/ 300 RM	th	TO-48
C 122 D	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 141 B	300 RM		TO-48
	650 R		TO 220 (2)	C 141 C	300 RM		TO-48
C 122 E	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 141 D	400 RM		TO-48
	650 R		TO 220 (2)	C 154 A	BTW 33/ 600 RU	th	TO-94
C 122 F	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 154 B	600 RU		TO-94
	650 R		TO 220 (2)	C 154 C	600 RU		TO-94
C 122 M	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 154 D	600 RU		TO-94
	650 R		TO 220 (2)	C 154 E	800 RU		TO-94
C 126 A	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 154 M	800 RU		TO-94
	650 R		TO 220 (2)				
C 126 B	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 155 A	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
	650 R		TO 220 (2)	C 155 B	600 RM		TO-94
C 126 C	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	C 155 C	600 RM		TO-94
	650 R		TO 220 (2)	C 155 D	600 RM		TO-94
				C 155 E	600 RM		TO-94
				C 156 A	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94
				C 156 B	600 RM		TO-94
				C 156 C	600 RM		TO-94
				C 156 D	600 RM		TO-94
				C 156 E	800 RM		TO-94
				C 156 M	800 RM		TO-94

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
C 157 A	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94	CR 24	BTW 92/ 1400 RM	th	TO-48
C 157 B	600 RM		TO-94	1403 RB	1400 RM		TO-48
C 157 C	600 RM		TO-94	1403 RBA	1400 RM		TO-48
C 157 D	600 RM		TO-94	1403 RBAC	1400 RM		TO-48
C 157 E	600 RM		TO-94	1403 RBC	1400 RM		TO-48
C 157 M	600 RM		TO-94	CR 24	BTW 92/	th	
CM 107	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	1503 RB	1400 RM		TO-48
CR 16	BTW 92/	th		1503 RBA	1400 RM		TO-48
402 EB	600 RM		TO-48	1503 RBAC	1400 RM		TO-48
CR 16	BTW 92/	th		1503 RBC	1400 RM		TO-48
601 B	600 RM		TO-48	CR 25	BTW 92/	th	
CR 24	BTW 92/	th		051 B	600 RM		TO-48
903 RB	800 RM		TO-48	101 B	600 RM		TO-48
CR 24	BTW 92/	th		201 B	600 RM		TO-48
903 RBA	800 RM		TO-48	301 B	600 RM		TO-48
CR 24	BTW 92/	th		401 B	600 RM		TO-48
903 RBAC	800 RM		TO-48	501 B	600 RM		TO-48
CR 24	BTW 92/	th		601 B	600 RM		TO-48
903 RBC	800 RM		TO-48	CRS 25/	BTW 23/	th	
CR 24	BTW 92/	th		30 AF	600 RM		TO-94
1003 RB	1000 RM		TO-48	CS 1 - 02	BT 151/	th	
1003 RBA	1000 RM		TO-48		500 R		TO 220 (2)
1003 RBAC	1000 RM		TO-48	CS 1 - 04	650 R		TO 220 (2)
1003 RBC	1000 RM		TO-48	CS 1 - 06	650 R		TO 220 (2)
CR 24	BTW 92/	th		CS 3 - 02	BT 151/	th	
1103 RB	1000 RM		TO-48		500 R		TO 220 (2)
1103 RBA	1000 RM		TO-48	CS 3 - 04	650 R		TO 220 (2)
1103 RBAC	1000 RM		TO-48	CS 3 - 06	650 R		TO 220 (2)
1103 RBC	1000 RM		TO-48	CS 5 - 02	BTY 91/	th	
CR 24	BTW 92/	th			400 R		TO-48
1203 RB	1200 RM		TO-48	CS 5 - 04	400 R		TO-48
1203 RBA	1200 RM		TO-48	CS 5 - 06	600 R		TO-48
1203 RBAC	1200 RM		TO-48	CS 5 - 08	800 R		TO-48
1203 RBC	1200 RM		TO-48	CS 6 - 02	BT 151/	th	
CR 24	BTW 92/	th			500 R		TO 220 (2)
1303 RB	1200 RM		TO-48		650 R		TO 220 (2)
1303 RBA	1200 RM		TO-48	CS 8 - 02	BTW 47/	th	
1303 RBAC	1200 RM		TO-48		600 RM		TO-48
1303 RBC	1200 RM		TO-48	CS 8 - 04	600 RM		TO-48
				CS 8 - 06	600 RM		TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
CS 8 - 08	BTW 47/ 800 RM	th	TO-48	GEX 5	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
CS 8 - 10	1000 RM		TO-48	IR 5 A	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
CS 8 - 12	1200 RM		TO-48	IR 5 B	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
CS 11 B	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO 220 (2) TO 220 (2)	IR 5 C	650 R		TO 220 (2)
CS 16 - 02	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48	IR 5 D	650 R		TO 220 (2)
CS 16 - 04	600 RM		TO-48	IR 5 F	650 R		TO 220 (2)
CS 16 - 06	600 RM		TO-48	IR 5 G	650 R		TO 220 (2)
CS 16 - 08	800 RM		TO-48	IR 5 H	650 R		TO 220 (2)
CS 16 - 10	1000 RM		TO-48	IR 5 U	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
CS 16 - 12	1200 RM		TO-48	IR 6 A	BT 151/ 650 R	th	TO 220 (2)
CT 152 - 05 M	BTW 37/ 600 M	tr	TO-64 (1)	IR 6 B	650 R		TO 220 (2)
CT 152 - 05 N	600 M		TO-64 (1)	IR 6 C	650 R		TO 220 (2)
CT 152 - 1 M	600 M		TO-64 (1)	IR 6 D	650 R		TO 220 (2)
CT 152 - 1 N	BTW 37/ 600 M	tr	TO-64 (1)	IR 6 F	650 R		TO 220 (2)
CT 152 - 2 M	600 M		TO-64 (1)	IR 6 H	650 R		TO 220 (2)
CT 152 - 2 N	600 M		TO-64 (1)	IR 6 U	650 R		TO 220 (2)
CT 152 - 4 M	600 M		TO-64 (1)	IR 140 A	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
CT 152 - 4 N	600 M		TO-64 (1)	IR 140 B	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
DA 3	BR 100/03	di	DO-14 (1)	IR 140 C	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
DB 3	BR 100/03	di	DO-14 (1)	IR 140 D	BTW 31/ 400 RM	th	TO-48
EC 106 A 1	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	IR 140 F	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
EC 106 B 1	500 R		TO 220 (2)	IR 141 A	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
EC 106 D 1	650 R		TO 220 (2)	IR 141 B	BRW 31/ 300 RM	th	TO-48
EC 106 F 1	500 R		TO 220 (2)	IR 141 C	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
EC 106 Y 1	500 R		TO 220 (2)	IR 141 D	BTW 31/ 400 RM	th	TO-48
ER 900	BR 100/03	di	DO-14 (1)	IR 141 F	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
ESM 248	BTW 47/ 50 R 100 R 200 R 300 R 400 R 500 R 600 R	th	TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48 TO-48				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
KR 206	BR 100 /03	di	DO-14 (1)	MCR 106 - 3	BT 151/	th	
KT 701	BTY 91/	th			500 R		TO 220 (2)
	400 R		TO-48	MCR 106- 4	500 R		TO 220 (2)
KT 703	400 R		TO-48	MCR 106 - 6	650 R		TO 220 (2)
KT 704	400 R		TO-48	MCR 106 - 8	650 R		TO 220 (2)
KT 705	400 R		TO-48	MCR 220- 5	BT 151/	th	
					500 R		TO 220 (2)
KT 711	BTY 79/	th		MCR 220 - 7	500 R		TO 220 (2)
	400 R		TO-64	MCR 220 - 9	650 R		TO 220 (2)
KT 712	400 R		TO-64				
KT 713	400 R		TO-64	MCR 2305	BTY 79/	th	
KT 714	400 R		TO-64	- 1	400 R		TO-64
				- 2	400 R		TO-64
MAC 36 - 1	BTX 94/	tr		- 3	400 R		TO-64
	400 H		TO-48 (1)	- 4	400 R		TO-64
MAC 36 - 2	400 H		TO-48 (1)	- 5	400 R		TO-64
MAC 36 - 3	400 H		TO-48 (1)	- 6	400 R		TO-64
MAC 36 - 4	400 H		TO-48 (1)	- 8	600 R		TO-64
MAC 36 - 5	400 H		TO-48 (1)	- 10	800 R		TO-64
MAC 36 - 6	400 H		TO-48 (1)				
MAC 36 - 7	400 H		TO-48 (1)	MCR 3918	BTW 45/	th	
MAC 38 - 1	BTX 94/	tr		- 1	400 R		TO-48
	400 H		TO-48 (1)	- 3	400 R		TO-48
MAC 38 - 2	400 H		TO-48 (1)	- 5	400 R		TO-48
MAC 38 - 3	400 H		TO-48 (1)	- 7	600 R		TO-48
MAC 38 - 4	400 H		TO-48 (1)	- 10	800 R		TO-48
MAC 38 - 5	400 H		TO-48 (1)				
MAC 38 - 6	400 H		TO-48 (1)	MCR 3935	BTW 40/	th	
MAC 38 - 7	500 H		TO-48 (1)	- 1	400 R		TO-48
MCR 50 - 10	BTW 23/	th			BTW 92/	th	
	600 RM		TO-94		800 R		TO-48
MCR 50 - 20	600 RM		TO-94	- 2	BTW 40/	th	
MCR 50 - 30	600 RM		TO-94		400 R		TO-48
MCR 50 - 40	600 RM		TO-94		BTW 92/	th	
MCR 50 - 50	600 RM		TO-94		800 R		TO-48
MCR 50 - 60	600 RM		TO-94	- 5	BTW 40/	th	
MCR 50 - 70	800 RM		TO-94		400 R		TO-48
MCR 50 - 80	800 RM		TO-94		BTW 92/	th	
MCR 50 - 90	1000 RM		TO-94		800 R		TO-48
				- 7	BTW 40/	th	
MCR 106 - 1	BT 151/	th			600 R		TO-48
	500 R		TO 220 (2)		BTW 92/	th	
MCR 106 - 2	500 R		TO 220 (2)		800 R		TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
MCR 3935	BTW 40/	th		Q 2006	BT 137/	tr	
- 8	600 R		TO-48	- L 4	500		TO 220 (1)
	BTW 92/	th		- LT	500		TO 220 (1)
	800 R		TO-48				
- 9	BTW 40/	th		Q 2008	BT 138/	tr	
	800 R		TO-48	- L 4	500		TO 220 (1)
	BTW 92/	th		- LT	500		TO 220 (1)
	800 R		TO-48	Q 2010	BT 138/	tr	
- 10	BTW 40/	th		- L 4	500		TO 220 (1)
	800 R		TO-48	- LT	500		TO 220 (1)
	BTW 92/	th		Q 4004	BT 137/	tr	
	800 R		TO-48	- F 31	500		TO 220 (1)
MS 445	BT 138/	tr		- F 41	500		TO 220 (1)
	600		TO 220 (1)	Q 4004	BT 137/	tr	
	BT 139/	tr		- L 4	500		TO 220 (1)
	600		TO 220 (1)	- LTQ	500		TO 220 (1)
OT 111	BT 138/	tr		Q 4006	BT 137/	tr	
	500		TO 220 (1)	- L 4	500		TO 220 (1)
	600		TO 220 (1)	- LT	500		TO 220 (1)
	BT 139/	tr					
	500		TO 220 (1)	Q 4008	BT 138/	tr	
	600		TO 220 (1)	- L 4	500		TO 220 (1)
OT 112	BT 151/	th		- LT	500		TO 220 (1)
	500 R		TO 220 (2)	Q 4010	BT 138/	tr	
	650 R		TO 220 (2)	- L 4	500		TO 220 (1)
OT 113	BT 151/	th		- LT	500		TO 220 (1)
	500 R		TO 220 (2)				
	650 R		TO 220 (2)	Q 5004	BT 137/	tr	
OT 114	BT 138/	tr		- L 4	600		TO 220 (1)
	500		TO 220 (1)	- LT	600		TO 220 (1)
	600		TO 220 (1)	Q 5006	BT 137/	tr	
	BT 139/	tr		- L 4	600		TO 220 (1)
	500		TO 220 (1)	- LT	600		TO 220 (1)
	600		TO 220 (1)	Q 5008	BT 138/	tr	
PT 115	BTW 37/	tr		- L 4	600		TO 220 (1)
	600 M		TO-64	- LT	600		TO 220 (1)
PT 215	600 M		TO-64				
PT 415	600 M		TO-64	Q 5010	BT 138/	tr	
Q 2004	BT 137/	tr		- L 4	600		TO 220 (1)
F 31	500		TO 220 (1)	- LT	600		TO 220 (1)
F 41	500		TO 220 (1)	Q 6004	BT 137/	tr	
- L 4	500		TO 220 (1)	- L 4	600		TO 220 (1)
- LT	500		TO 220 (1)	- LT	600		TO 220 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
Q 6006	BT 137/	tr		RTC 0430	BT 151/	th	
- L 4	600		TO 220 (1)		500 R		TO 220 (2)
- LT	600		TO 220 (1)	RTD 0210	BT 151/	th	
Q 6008	BT 138/	tr			500 R		TO 220 (2)
- L 4	600		TO 220 (1)	S 2060 A	BT 151/	th	
- LT	600		TO 220 (1)		500 R		TO 220 (2)
Q 6010	BT 138/	tr		- B	500 R		TO 220 (2)
- L 4	600		TO 220 (1)	- C	500 R		TO 220 (2)
- LT	600		TO 220 (1)	- D	500 R		TO 220 (2)
RCA 106 A	BT 151/	th		- E	650 R		TO 220 (2)
	500 R		TO 220 (2)	- F	500 R		TO 220 (2)
RCA 106 B	500 R		TO 220 (2)	- M	650 R		TO 220 (2)
RCA 106 C	500 R		TO 220 (2)	- Q	500 R		TO 220 (2)
RCA 106 D	500 R		TO 220 (2)	- Y	500 R		TO 220 (2)
RCA 106 E	650 R		TO 220 (2)				
RCA 106 F	500 R		TO 220 (2)	S 2061 A	BT 151/	th	
RCA 106 M	650 R		TO 220 (2)		500 R		TO 220 (2)
RCA 106 Q	500 R		TO 220 (2)	- B	500 R		TO 220 (2)
RCA 106 Y	500 R		TO 220 (2)	- C	500 R		TO 220 (2)
				- D	500 R		TO 220 (2)
RCA 107 A	BT 151/	th		- E	650 R		TO 220 (2)
	500 R		TO 220 (2)	- F	500 R		TO 220 (2)
RCA 107 B	500 R		TO 220 (2)	- M	650 R		TO 220 (2)
RCA 107 C	500 R		TO 220 (2)	- Q	500 R		TO 220 (2)
RCA 107 D	500 R		TO 220 (2)	- Y	500 R		TO 220 (2)
RCA 107 E	650 R		TO 220 (2)				
RCA 107 F	500 R		TO 220 (2)	S 2062 A	BT 151/	th	
RCA 107 M	650 R		TO 220 (2)		500 R		TO 220 (2)
RCA 107 Q	500 R		TO 220 (2)	- B	500 R		TO 220 (2)
RCA 107 Y	500 R		TO 220 (2)	- C	500 R		TO 220 (2)
				- D	500 R		TO 220 (2)
RCA 108 A	BT 151/	th		- E	650 R		TO 220 (2)
	500 R		TO 220 (2)	- F	500 R		TO 220 (2)
RCA 108 B	500 R		TO 220 (2)	- M	650 R		TO 220 (2)
RCA 108 C	500 R		TO 220 (2)	- Q	500 R		TO 220 (2)
RCA 108 D	500 R		TO 220 (2)	- Y	500 R		TO 220 (2)
RCA 108 E	650 R		TO 220 (2)				
RCA 108 F	500 R		TO 220 (2)	S 3702 S	BT 154	th	TO 220 (2)
RCA 108 M	650 R		TO 220 (2)	S 3703 SF	BT 154	th	TO 220 (2)
RCA 108 Q	500 R		TO 220 (2)	S 3705 M	BT 154	th	TO 220 (2)
RCA 108 Y	500 R		TO 220 (2)	S 3706 E	BT 154	th	TO 220 (2)
RCA				S 3800 SF	BT 154	th	TO 220 (2)
40583	BR 100/03	di	DO-14 (1)	S 3900 MF	BT 154	th	TO 220 (2)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
S 3900 S	BT 154	th	TO 220 (2)	SC 50 E	BTW 37/	tr	
S 3900 SF	BT 154	th	TO 220 (2)		600 M		TO-64 (1)
S 3901 M	BT 154	th	TO 220 (2)	SC 50 E 2	600 M		TO-64 (1)
S 3901 MF	BT 154	th	TO 220 (2)	SC 50 F	600 M		TO-64 (1)
S 3901 S	BT 154	th	TO 220 (2)	SC 51 F	600 M		TO-64 (1)
				SC 60 B	BTX 94/	tr	
					400		TO-48 (1)
S 3902 DF	BT 154	th	TO 220 (2)		BTW 37/	tr	
S 3903 MF	BT 154	th	TO 220 (2)		600 M		TO-64 (1)
				SC 60 C	BTX 94/	tr	
S 5210 B	BTW 45/	th			400		TO-48 (1)
	400 R		TO-48	SC 60 D	BTX 94/	tr	
	BTY 79/	th			400		TO-48 (1)
	400 R		TO-64				
S 5210 D	BTW 45/	th		SC 60 D	BTW 37/	tr	
	600 R		TO-48		600 M		TO-64 (1)
	BTY 79/	th		SC 60 E	BTX 94/	tr	
	600 R		TO-64		600		TO-48 (1)
S 5210 M	BTW 45/	th			800		TO-48 (1)
	800 R		TO-48		BTW 37/	tr	
	BTY 79/	th			600 M		TO-64 (1)
	800 R		TO-64		800 M		TO-64 (1)
S 5802 E	BT 153	th	TO 220 (2)				
S 6000 E	BT 151/	th		SC 136 B	BT 137/	tr	
	500 R		TO 220 (2)		600		TO 220 (1)
S 6000 S	BT 151/	th		SC 136 D	BT 137/	tr	
	500 R		TO 220 (2)		600		TO 220 (1)
S 6100 E	BT 151/	th		SC 141 B	BT 137/	tr	
	500 R		TO 220 (2)		500		TO 220 (1)
S 6100 S	BT 151/	th		SC 141 D	BT 137/	tr	
	500 R		TO 220 (2)		500		TO 220 (1)
SC 40 D	BTX 94/	tr		SC 141 E	BT 137/	tr	
	400		TO-48 (1)		600		TO 220 (1)
SC 41 D	400		TO-48 (1)	SC 141 M	BT 137/	tr	
SC 45 D	400		TO-48 (1)		600		TO 220 (1)
SC 46 D	400		TO-48 (1)	SC 142 B	BT 138/	tr	
SC 50 A	BTW 37/	tr			600		TO 220 (1)
	600 M		TO-64 (1)	SC 142 D	BT 138/	tr	
	600 M		TO-64 (1)		600		TO 220 (1)
SC 50 B	600 M		TO-64 (1)	SC 142 E	BT 138/	tr	
SC 52 B 2	600 M		TO-64 (1)		600		TO 220 (1)
SC 50 D	600 M		TO-64 (1)	SC 143 B	BT 138/	tr	
SC 50 D 2	600 M		TO-64 (1)		500		TO 220 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
SC 143 D	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)	SCR 73	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
SC 143 E	BT 138/ 600	tr	TO 220 (1)	SCR 75	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
SC 143 M	BT 138/ 600	tr	TO 220 (1)	SCR 77	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
SC 164 B	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)	SCR 93	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
SC 146 D	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)	SCR 95	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
SC 146 E	BT 138/ 600	tr	TO 220 (1)	SCR 113	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
SC 146 M	BT 138/ 600	tr	TO 220 (1)	SCR 115	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
SC 149 B	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)	SKT 10/ 02	BTW 47/ 800 R	th	TO-48
SC 149 D	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)	04	800 R		TO-48
SC 149 E	BT 139/ 600	tr	TO 220 (1)	06	800 R		TO-48
SC 149 M	BT 139/ 600	tr	TO 220 (1)	08	800 R		TO-48
SC 151 B	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)	10	1000 R		TO-48
SC 151 D	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)	12	1200 R		TO-48
SC 151 E	BT 139/ 600	tr	TO 220 (1)	SKT 16/02	BTW 30/ 300 RM	th	TO-48
SC 151 M	BT 139/ 600	tr	TO 220 (1)	CR	300 RM		TO-48
SC 250 B 2	BTW 37/ 600 M	tr	TO-64 (1)	CS	300 RM		TO-48
SC 250 D 2	600 M		TO-64 (1)	ER	300 RM		TO-48
SC 250 E 2	600 M		TO-64 (1)	ES	300 RM		TO-48
SCR 53	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	SKT 16/04	BTW 30/ 400 RM	th	TO-48
SCR 53 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	CR	400 RM		TO-48
SCR 55	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	CS	400 RM		TO-48
SCR 57	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	ER	400 RM		TO-48
				ES	600 RM		TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
SKT 16/08	BTW 30/	th		SKT 70/04	BTW 33/	th	
	800 RM		TO-48	CU	600 RM		TO-94
CR	800 RM		TO-48	ET	600 RM		TO-94
CS	800 RM		TO-48	EU	600 RM		TO-94
ER	800 RM		TO-48				
ES	800 RM		TO-48	SKT 70/06	BTW 33/	th	
SKT 16/10	BTW 47/	th			600 RM		TO-94
	1000 RM		TO-48	CT	600 RM		TO-94
C	1000 RM		TO-48	CU	600 RM		TO-94
E	1000 RM		TO-48	ET	600 RM		TO-94
				EU	600 RM		TO-94
SKT 16/12	BTW 47/	th					
	1200 RM		TO-48	SKT 70/08	BTW 33/	th	
C	1200 RM		TO-48		800 RM		TO-94
E	1200 RM		TO-48	CT	800 RM		TO-94
SKT 16/14	BTW 47/	th		CU	800 RM		TO-94
	1400 RM		TO-48	ET	800 RM		TO-94
C	1400 RM		TO-48	EU	800 RM		TO-94
E	1400 RM		TO-48				
SKT 16/16	BTW 47/	th		SKT 70/10	SKT 33/	th	
	1600 RM		TO-48		1000 RM		TO-94
C	1600 RM		TO-48	CX	1000 RM		TO-94
E	1600 RM		TO-48	EX	1000 RM		TO-94
SKT 24/	BTW 24/	th		SKT 70/12	BTW 33/	th	
02	600 RM		TO-103		1200 RM		TO-94
04	600 RM		TO-103	CX	1200 RM		TO-94
06	600 RM		TO-103	EX	1200 RM		TO-94
08	800 RM		TO-103				
10	1000 RM		TO-103	SKT 90/10	BTW 23/	th	
12	1200 RM		TO-103		1000 RM		TO-94
14	1400 RM		TO-103	C	1000 RM		TO-94
16	1600 RM		TO-103	E	1000 RM		TO-94
SKT 70/02	BTW 33/	th		SKT 90/12	BTW 23/	th	
	600 RM		TO-94		1200 RM		TO-94
CT	600 RM		TO-94	C	1200 RM		TO-94
CU	600 RM		TO-94	E	1200 RM		TO-94
ET	600 RM		TO-94				
EU	600 RM		TO-94	SKT 90/14	BTW 23/	th	
SKT 70/04	BTW 33/	th			1400 RM		TO-94
	600 RM		TO-94	C	1400 RM		TO-94
CT	600 RM		TO-94	E	1400 RM		TO-94

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
SKT 90/16 C E	BTW 23/ 1600 RM	th	TO-94	SKU 45 / 06	BTW 34/ 600 G	tr	TO-103 (1)
	1600 RM		TO-94	08	800 G		TO-103 (1)
	1600 RM		TO-94	12	1200 G		TO-103 (1)
SKT 91/02 C E	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	SPS 08	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
	600 RM		TO-94	SPS 28	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
	600 RM		TO-94	SPS 38	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
SKT 91/04 C E	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	SPT 015	BTW 43 600 G	tr	TO-64
	600 RM		TO-94	SPT 115	BTW 43 600 G	tr	TO-64
	600 RM		TO-94	SPT 215	BTW 43 600 G	tr	TO-64
SKT 91/06 C E	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	SPT 315	BTW 43 600 G	tr	TO-64
	600 RM		TO-94	SPT 415	BTW 43 600 G	tr	TO-64
	600 RM		TO-94	ST 2	BR 100/03	di	DO-14 (1)
SKT 91/08 C E	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	ST 32	BR 100/03	di	DO-14 (1)
	800 RM		TO-94	T 18 F 600	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
	800 RM		TO-94	T 22 N 600	BTW 23/ 600 H	tr	TO-94
SKU 12/ 06 08 12	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	T 2500 B	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
	800 G		TO-64 (1)	T 2500 D	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
	1200 G		TO-64 (1)	T 2800 B	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)
SKU 25/ 06 08 12	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	T 2800 C	500		TO 220 (1)
	800 H		TO-48 (1)	T 2800 D	500		TO 220 (1)
	1200 H		TO-48 (1)	T 2800 E	600		TO 220 (1)
SKU 30 04 06	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80	T 2800 M	600		TO 220 (1)
	600 G		SOT-80	T 2801 B	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)
				T 2801 C	500		TO 220 (1)
SKU 45/ 06 08 12	BTW 34/ 600 G	tr	TO-103 (1)	T 2801 D	500		TO 220 (1)
	800 G		TO-103 (1)	T 2801 E	600		TO 220 (1)
	1200 G		TO-103 (1)	T 2801 M	600		TO 220 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
T 2802 B	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)	T 6401 D	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
T 2802 C	500		TO 220 (1)	T 6401 M	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
T 2802 D	500		TO 220 (1)		BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
T 2802 E	600		TO 220 (1)		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
T 2802 M	600		TO 220 (1)		800 H		TO-48 (1)
T 2806 B	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)	T 6411 B	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
T 2806 C	500		TO 220 (1)		BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
T 2806 D	500		TO 220 (1)	T 6411 D	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
T 2806 E	600		TO 220 (1)		BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
T 2806 M	600		TO 220 (1)	T 6411 M	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
T 2850 A	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)		800 G		TO-64 (1)
T 2850 B	500		TO 220 (1)		BTX 94/ 600 H	tr	TO 48 (1)
T 2850 D	500		TO 220 (1)		800 H		TO-48 (1)
T 4100 M	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	T 6420 B	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)		400 H		TO-48 (1)
T 4110 M	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	T 6420 D	400 H		TO-48 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	T 6420 M	600 H		TO-48 (1)
T 4111 M	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	T 6420 N	800 H		TO-48 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)				
T 4120 B	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	T 6421 B	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
T 4120 D	600 G		TO-64 (1)		600 G		TO-64 (1)
T 4120 M	800 G		TO-64 (1)	T 4221 D	600 G		TO-64 (1)
T 47 00 B	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)	T 6421 M	600 G		TO-64 (1)
T 4700 D	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)		800 G		TO-64 (1)
T 6400 N	BTX 94 800 H	tr	TO-48 (1)	TAG 1/50	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
T 6401 B	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)		500 R		TO 220 (2)
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	TAG 1/100	500 R		TO 220 (2)
				TAG 1/200	500 R		TO 220 (2)
				TAG 1/300	500 R		TO 220 (2)
				TAG 1/400	500 R		TO 220 (2)
				TAG 1/500	650 R		TO 220 (2)
				TAG 3/100	BTY 79/ 400 R	th	TO-64

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TAG 3/200	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	TAG 251/ 100	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)
TAG 3/400	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	200	500		TO 220 (1)
TAG 3/500	BTY 79/ 600 R	th	TO-64	300	500		TO 220 (1)
TAG 3/600	BTY 79/ 600 R	th	TO-64	400	500		TO 220 (1)
				500	600		TO 220 (1)
				600	600		TO 220 (1)
TAG 87	BT 139/ 600	tr	TO 220 (1)	TAG 256	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)
				100	500		TO 220 (1)
TAG 220/ 100	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)	200	500		TO 220 (1)
200	500			300	500		TO 220 (1)
300	500			400	500		TO 220 (1)
400	500			500	600		TO 220 (1)
500	600			600	600		TO 220 (1)
600	600			TAG 325/ 100	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
TAG 221/ 100	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)	200	400 H		TO-48 (1)
200	500			400	400 H		TO-48 (1)
300	500			500	500 H		TO-48 (1)
400	500			600	600 H		TO-48 (1)
500	600			TCO 420	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
600	600			TCO 440	500		TO 220 (1)
				TCO 450	500		TO 220 (1)
TAG 225/ 100	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)	TCO 460	600		TO 220 (1)
200	500			TCO 620	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
300	500			TCO 640	500		TO 220 (1)
400	500			TCO 650	500		TO 220 (1)
500	600			TCO 660	600		TO 220 (1)
600	600			TCO 820	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)
				TCO 840	500		TO 220 (1)
TAG 226/ 100	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)	TCO 850	500		TO 220 (1)
200	500			TCO 860	600		TO 220 (1)
300	500			TC 1020	BT 138/ 500	tr	TO 220 (1)
400	500			TC 1040	600		TO 220 (1)
500	600			TC 1050	600		TO 220 (1)
600	600			TC 1060	600		TO 220 (1)

di = diac

th = thyristor

tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TC 1220	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)	TIC 126 A	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)
TC 1240	500		TO 220 (1)	TIC 126 B	500 R		TO 220 (2)
TC 1250	600		TO 220 (1)	TIC 126 C	500 R		TO 220 (2)
TC 1260	600		TO 220 (1)	TIC 126 D	500 R		TO 220 (2)
TC 1620	BT 139/ 500	tr	TO 200 (1)	TIC 126 E	650 R		TO 220 (2)
TC 1640	500		TO 220 (1)	TIC 126 F	500 R		TO 220 (2)
TC 1650	600		TO 220 (1)	TIC 126 M	650 R		TO 220 (2)
TC 1660	600		TO 220 (1)	TIC 206 A	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
				TIC 206 B	500		TO 220 (1)
TCR 41 C	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (1)	TIC 206 D	500		TO 220 (1)
TCR 42 C	500 R		TO 220 (1)	TIC 216 A	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
TCR 43 C	500 R		TO 220 (1)	TIC 216 B	500		TO 220 (1)
TCR 48	BTY 79/ 500 R	th	TO-64	TIC 216 D	500		TO 220 (1)
TCR 70	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	TIC 226 A	BT 137/ 500	tr	TO 220 (1)
TCR 732	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	TIC 226 B	500		TO 220 (1)
TD 501	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	TIC 236 B	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)
TD 1001	500 R		TO 220 (2)	TIC 236 D	500		TO 220 (1)
TD 2001	500 R		TO 220 (2)	TIC 246 B	BT 139/ 500	tr	TO 220 (1)
TD 4001 S	500 R		TO 220 (2)	TIC 246 D	500		TO 220 (1)
TI 43	BR 100/03	di	DO-14 (1)	TJ 701 D	BTW 32/ 600 RM	th	TO-103
TIC 106 A	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	TI 702 D	600 RM		TO-103
TIC 106 B	500 R		TO 220 (2)	TJ 704 D	600 RM		TO-103
TIC 106 C	500 R		TO 220 (2)	TJ 706 D	600 RM		TO-103
TIC 106 D	500 R		TO 220 (2)	TJ 708 D	800 RM		TO-103
TIC 106 F	500 R		TO 220 (2)	TJ 710 D	1000 RM		TO-103
TIC 106 Y	500 R		TO 220 (2)	TJ 712 D	1200 RM		TO-103
				TJDV 602	BTW 34/ 600 H	tr	TO-103 (1)
TIC 116 A	BT 151/ 500 R	th	TO 220 (2)	TJVD 604	600 H		TO-103 (1)
TIC 116 B	500 R		TO 220 (2)	TJVD 606	600 H		TO-103 (1)
TIC 116 C	500 R		TO 220 (2)	TJVD 608	800 H		TO-103 (1)
TIC 116 E	500 R		TO 220 (2)	TJVD 610	1000 H		TO-103 (1)
TIC 116 F	500 R		TO 220 (2)	TJVD 612	1200 H		TO-103 (1)
TIC 116 M	600 R		TO 220 (2)	TK 1 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TK 2 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 160	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
TK 4 V	600 RM		TO-94	TK 160 FA	BTW 33/ 800 RM	th	TO-94
TK 6 V	600 RM		TO-94	TK 160 FB	800 RM		TO-94
TK 8 V	800 RM		TO-94	TK 160 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
TK 10 V	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94	TK 170	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94
TK 12 V	1000 RM		TO-94	TK 170 FA	BTW 33/ 800 RM	th	TO-94
TK 14 V	1400 RM		TO-94	TK 170 FB	800 RM		TO-94
TK 16 V	1600 RM		TO-94	TK 180	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94
TK 110	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 180 FA	BTW 33/ 1000 RM	th	TO-94
TK 110 FA	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94	TK 180 FB	1000 RM		TO-94
TK 110 FB	600 RM		TO-94	TK 180 V	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94
TK 110 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 190	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94
TK 120	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 190 FA	BTW 33/ 1200 RM	th	TO-94
TK 120 FA	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94	TK 190 FB	1200 RM		TO-94
TK 120 FB	600 RM		TO-94	TK 1100	BTW 23 1200 RM	th	TO-94
TK 120 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 1100 FA	BTW 33/ 1200 RM	th	TO-94
TK 130	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 1100 FB	1200 RM		TO-94
TK 130 FA	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94	TK 1100 V	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94
TK 130 FB	600 RM		TO-94	TK 1110	BTW 23/ 1200 RM	th	TO-94
TK 140	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 1120	1200 RM		TO-94
TK 140 FA	BTW 33/ 600 RM	th	TO-94	TK 1120 V	1200 RM		TO-94
TK 140 FB	600 RM		TO-94	TK 1130	BTW 23/ 1400 RM	th	TO-94
TK 140 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 1140	1400 RM		TO-94
TK 150	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TK 1140 V	1400 RM		TO-94
TK 150 FA	BTW 33/ 800 RM	th	TO-94	TK 1150	1600 RM		TO-94
TK 150 FB	800 RM		TO-94	TK 1160	1600 RM		TO-94
				TK 1160 V	1600 RM		TO-94

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TK 1401 V	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TP 7006	800 R		TO-64
TK 1402 V	600 RM		TO-94	TP 8004	800 R		TO-64
TK 1404 V	600 RM		TO-94	TP 8006	800 R		TO-64
TK 1406 V	600 RM		TO-94	TR 05	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48
TK 1408 V	800 RM		TO-94	TR 1	600 RM		TO-48
TK 1410 V	1000 RM		TO-94	TR 2	600 RM		TO-48
TK 1412 V	BTW 23/ 1200 RM	th	TO-94	TR 3	600 RM		TO-48
TK 1414 V	1400 RM		TO-94	TR 4	600 RM		TO-48
TK 1416 V	1600 RM		TO-94	TR 5	600 RM		TO-48
TK 1701	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	TR 6	600 RM		TO-48
TK 1702	600 RM		TO-94	TR 7	800 RM		TO-48
TK 1704	600 RM		TO-94	TR 8	800 RM		TO-48
TK 1706	600 RM		TO-94	TR 1010	BTW 42/ 1000 R	th	TO-64 (1)
TK 1708	800 RM		TO-94		BTW 45/ 1000 R	th	TO-48
TK 1710	1000 RM		TO-94	TR 1015	BTW 45/ 400 R	th	TO-48
TK 1712	1200 RM		TO-94	TR 1015 B	400 R		TO-48
TK 1714	1400 RM		TO-94	TR 1110	BTW 42/ 1200 R	th	TO-64 (1)
TM 507	BTY 79/ 400 R	th	TO-64		BTW 45/ 1200 R	th	TO-48
TM 1007	400 R		TO-64	TR 1210	BTW 42/ 1200 R	th	TO-64 (1)
TM 2007	400 R		TO-64		BTW 45/ 1200 R	th	TO-48
TM 3007	400 R		TO-64	TR 2015	BTW 45/ 400 R	th	TO-48
TM 4007	400 R		TO-64	TR 2015 B	400 R		TO-48
TM 5007	400 R		TO-64	TR 3015	BTW 45/ 400 R	th	TO-48
TM 6007	600 R		TO-64	TR 3015 B	400 R		TO-48
TM 8007	800 R		TO-64	TR 4015	BTW 45/ 400 R	th	TO-48
TP 504	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	TR 4015 B	400 R		TO-48
TP 1004	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	TR 5015	BTW 45/ 600 R	th	TO-48
TP 1006	400 R		TO-64	TR 5015 B	600 R		TO-48
TP 2004	400 R		TO-64	TR 6010	BTW 42/ 600 R	th	TO-64 (1)
TP 2006	400 R		TO-64				
TP 3004	400 R		TO-64				
TP 3006	400 R		TO-64				
TP 4006	400 R		TO-64				
TP 5006	500 R		TO-64				
TP 6004	600 R		TO-64				
TP 6006	BTY 79/ 700 R	th	TO-64				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TR 6010	BTW 45/ 600 R	th	TO-48	TRAL1135D	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80
TR 6015	BTW 45/ 600 R	th	TO-48		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
TR 7010	BTW 42/ 800 R	th	TO-64 (1)	TRAL1140D	BTW 34/ 600 G	tr	TO-103 (1)
	BTW 45/ 800 R	th	TO-48	TRAL1140D	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
TR 7015	BTW 45/ 800 R	th	TO-48	TRAL2215DX	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
TR 7015 B	800 R		TO-48		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
TR 8010	BTW 42/ 800 R	th	TO-64 (1)	TRAL2225DX	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80
	BTW 45/ 800 R	th	TO-48		BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
TR 8015	BTW 45/ 800 R	th	TO-48	TRAL2230D	BTW 34/ 600 G	tr	TO-103 (1)
TR 8015 B	800 R		TO-48		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
TR 9010	BTW 42/ 1000 R	th	TO-64 (1)	TRAL2235DX	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80
	BTW 45/ 1000 R	th	TO-48		BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
TRAL630D	BTW 41/ 600 G	tr	SOT-80	TRAL2240D	BTW 34/ 600 G	tr	TO-103 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
TRAL640D	BTW 41/ 600 G	tr	SOT-80	TRAL3815DX	BTW 43/ 800 G	tr	TO-64 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)		BTX 94/ 800 H	tr	TO-48 (1)
TRAL1115DX	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	TRAL3825DX	BTW 34/ 800 G	tr	TO-103 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)		BTX 94/ 800 H	tr	TO-48 (1)
TRAL1125DX	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80	TRAL3835D	BTW 34/ 800 G	tr	TO-103 (1)
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)		BTX 94/ 800 H	tr	TO-48 (1)
TRAL1130D	BTW 34 600 G	tr	TO-103 (1)	TRDV125	BTX 94/ 400 J	tr	TO-48 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-103 (1)	TRDV225	400 J		TO-48 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

REPLACEMENT DES THYRISTORS ET TRIACS

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TRDV 425	BTX 94/ 400 J	tr	TO-48 (1)	TS 1235	BTW 40/ 800 R	th	TO-48
TRDV 625	600 J		TO-48 (1)		BTW 45/ 1200 R	th	TO-48
TRDV 825	1000 J		TO-48 (1)		BTW 92/ 1200 R	th	TO-48
TRDV 1025	1000 J		TO-48 (1)				
TRDV 1225	1200 J		TO-48 (1)				
TS 135	BTW 40/ 400 R	th	TO-48	TSW 5010 B	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
	BTW 45/ 400 R	th	TO-48	TSW 5020 B	600 RM		TO-94
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TSW 5030 B	600 RM		TO-94
TS 235	BTW 40/ 400 R	th	TO-48	TSW 5040 B	600 RM		TO-94
	BTW 45/ 400 R	th	TO-48	TSW 5050 B	600 RM		TO-94
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TSW 5060 B	600 RM		TO-94
TS 435	BTW 40/ 400 R	th	TO-48	TSW 7010 B	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
	BTW 45/ 400 R	th	TO-48	TSW 7020 B	600 RM		TO-94
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TSW 7030 B	600 RM		TO-94
	BTW 40/ 400 R	th	TO-48	TSW 7040 B	600 RM		TO-94
	BTW 45/ 400 R	th	TO-48	TSW 7050 B	600 RM		TO-94
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TSW 7060 B	600 RM		TO-94
TS 635	BTW 40/ 600 R	th	TO-48	TXAL 116	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)
	BTW 45/ 600 R	th	TO-48	TXAL 116 B	500		TO-220 (1)
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TXAL 116 C	500		TO-220 (1)
	BTW 40/ 600 R	th	TO-48	TXAL 116 G	500		TO-220 (1)
	BTW 45/ 600 R	th	TO-48	TXAL 116 M	500		TO-220 (1)
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TXAL 118	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
TS 835	BTW 40/ 800 R	th	TO-48	TXAL 118 B	500		TO-220 (1)
	BTW 45/ 800 R	th	TO-48	TXAL 118 C	500		TO-220 (1)
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TXAL 118 G	500		TO-220 (1)
	BTW 40/ 800 R	th	TO-48	TXAL 118 M	500		TO-220 (1)
	BTW 45/ 800 R	th	TO-48	TXAL 226	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)
	BTW 92/ 800 R	th	TO-48	TXAL 226 B	500		TO-220 (1)
TS 1035	BTW 40/ 800 R	th	TO-48	TXAL 226 C	500		TO-220 (1)
	BTW 45/ 1000 R	th	TO-48	TXAL 226 G	500		TO-220 (1)
	BTW 92/ 1000 R	th	TO-48	TXAL 226 M	500		TO-220 (1)
				TXAL 228	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
				TXAL 228 B	500		TO-220 (1)
				TXAL 228 C	500		TO-220 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TXAL 228 G	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)	TXAL1110C	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
TXAL 228 M	500		TO-220 (1)	TXAL1110G	500		TO-220 (1)
TXAL 386	BT 137/ 600	tr	TO-220 (1)	TXAL1110M	500		TO-220 (1)
TXAL 386 B	600		TO-220 (1)	TXAL1115	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
TXAL 386 C	600		TO-220 (1)	TXAL1115B	500		TO-220 (1)
TXAL 386 G	600		TO-220 (1)	TXAL1115C	500		TO-220 (1)
TXAL 386 M	600		TO-220 (1)	TXAL1115G	500		TO-220 (1)
TXAL 388	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)	TXAL1115M	500		TO-220 (1)
TXAL 388 B	600		TO-220 (1)	TXAL2210	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
TXAL 388 C	600		TO-220 (1)	TXAL2210B	500		TO-220 (1)
TXAL 388 G	600		TO-220 (1)	TXAL2210C	500		TO-220 (1)
TXAL 388 M	600		TO-220 (1)	TXAL2210G	500		TO-220 (1)
TXAL 606	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)	TXAL2210M	500		TO-220 (1)
TXAL 606 B	600		TO-220 (1)	TXAL2215	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
TXAL 606 C	600		TO-220 (1)	TXAL2215B	500		TO-220 (1)
TXAL 606 G	600		TO-220 (1)	TXAL2215C	500		TO-220 (1)
TXAL 606 M	600		TO-220 (1)	TXAL2215G	500		TO-220 (1)
TXAL 608	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)	TXAL2215M	500		TO-220 (1)
TXAL 608 B	600		TO-220 (1)	TY 504	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
TXAL 608 C	600		TO-220 (1)	TY 1004	500 R		TO-220 (2)
TXAL 608 G	600		TO-220 (1)	TY 2004	500 R		TO-220 (2)
TXAL 608 M	600		TO-220 (1)	TY 3004	500 R		TO-220 (2)
TXAL 610	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)	TY 4004	650 R		TO-220 (2)
TXAL 610 B	600		TO-220 (1)	TY 5004	650 R		TO-220 (2)
TXAL 610 C	600		TO-220 (1)	TY 6004	650 R		TO-220 (2)
TXAL 610 G	600		TO-220 (1)	TY 507	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
TXAL 610 M	600		TO-220 (1)	TY 1007	500 R		TO-220 (2)
TXAL 615	BT 139/ 600	tr	TO-220 (1)	TY 2007	500 R		TO-220 (2)
TXAL 615 B	600		TO-220 (1)	TY 3007	500 R		TO-220 (2)
TXAL 615 C	600		TO-220 (1)	TY 4007	650 R		TO-220 (2)
TXAL 615 G	600		TO-220 (1)	TY 5007	650 R		TO-220 (2)
TXAL 615 M	600		TO-220 (1)	TY 6007	650 R		TO-220 (2)
TXAL 1110	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)				
TXAL 1110 B	500		TO-220 (1)				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TY 508	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	TYAL 223	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)
TY 1008	500 R		TO-220 (2)	TYAL 223 B	500		TO-220 (1)
TY 2008	500 R		TO-220 (2)	TYAL 223 C	500		TO-220 (1)
TY 3008	500 R		TO-220 (2)	TYAL 223 G	500		TO-220 (1)
TY 4008	650 R		TO-220 (2)	TYAL 223 M	500		TO-220 (1)
TY 5008	650 R		TO-220 (2)	TYAL 226	BT 137 500	tr	TO-220 (1)
TY 6008	650 R		TO-220 (2)	TYAL 226 B	500		TO-220 (1)
TY 4005 F	BT 153	th	TO-220 (2)	TYAL 226 C	500		TO-220 (1)
TY 5005 F	BT 153	th	TO-220 (2)	TYAL 226 G	500		TO-220 (1)
TY 510	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	TYAL 226 M	500		TO-220 (1)
TY 1010	500 R		TO-220 (2)	TYAL 228	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
TY 2010	500 R		TO-220 (2)	TYAL 228 B	500		TO-220 (1)
TY 3010	500 R		TO-220 (2)	TYAL 228 C	500		TO-220 (1)
TY 4010	650 R		TO-220 (2)	TYAL 228 G	500		TO-220 (1)
TY 5010	650 R		TO-220 (2)	TYAL 228 M	500		TO-220 (1)
TY 6010	650 R		TO-220 (2)	TYAL 603	BT 137/ 600	tr	TO-220 (1)
TYAL 113	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)	TYAL 603 B	600		TO-220 (1)
TYAL 113 B	500		TO-220 (1)	TYAL 603 C	600		TO-220 (1)
TYAL 113 C	500		TO-220 (1)	TYAL 603 G	600		TO-220 (1)
TYAL 113 G	500		TO-220 (1)	TYAL 603 M	600		TO-220 (1)
TYAL 113 M	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)	TYAL 606	BT 137/ 600	tr	TO-220 (1)
TYAL 116	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)	TYAL 606 B	600		TO-220 (1)
TYAL 116 B	500		TO-220 (1)	TYAL 606 C	600		TO-220 (1)
TYAL 116 C	500		TO-220 (1)	TYAL 606 G	600		TO-220 (1)
TYAL 116 G	500		TO-220 (1)	TYAL 606 M	600		TO-220 (1)
TYAL 116 M	500		TO-220 (1)	TYAL 608	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
TYAL 118	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)	TYAL 608 B	600		TO-220 (1)
TYAL 118 B	500		TO-220 (1)	TYAL 608 C	600		TO-220 (1)
TYAL 118 C	500		TO-220 (1)	TYAL 608 G	600		TO-220 (1)
TYAL 118 G	500		TO-220 (1)	TYAL 608 M	600		TO-220 (1)
TYAL 118 M	500		TO-220 (1)	TYAL 610	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
				TYAL 610 B	600		TO-220 (1)

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
TYAL610C	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)	W 250 D	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
TYAL610G	600		TO-220 (1)	W 250 F	600 RM		TO-94
TYAL610M	600		TO-220 (1)	W 250 H	600 RM		TO-94
TYAL615	BT 139/ 600	tr	TO-220 (1)	W 250 K	600 RM		TO-94
TYAL615B	600		TO-220 (1)	W 250 M	800 RM		TO-94
TYAL615C	600		TO-220 (1)	W 250 P	800 RM		TO-94
TYAL615G	600		TO-220 (1)	W 250 S	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94
TYAL615M	600		TO-220 (1)	W 250 V	1000 RM		TO-94
TYAL1110	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)	W 250 Z	1200 RM		TO-94
TYAL1110B	500		TO-220 (1)	W 250 ZB	1200 RM		TO-94
TYAL1110C	500		TO-220 (1)	W 250 ZD	1400 RM		TO-94
TYAL1110G	500		TO-220 (1)	W 250 ZF	1400 RM		TO-94
TYAL1110M	500		TO-220 (1)	W 250 ZH	1600 RM		TO-94
				W 250 ZK	1600 RM		TO-94
TYAL1115	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)				
TYAL1115B	500		TO-220 (1)				
TYAL1115C	500		TO-220 (1)				
TYAL1115G	500		TO-220 (1)				
TYAL1115M	500		TO-220 (1)				
TYAL2210	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)				
TYAL2210B	500		TO-220 (1)				
TYAL2210C	500		TO-220 (1)				
TYAL2210G	500		TO-220 (1)				
TYAL2210M	500		TO-220 (1)				
TYAL2215	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)				
TYAL2215B	500		TO-220 (1)				
TYAL2215C	500		TO-220 (1)				
TYAL2215G	500		TO-220 (1)				
TYAL2215M	500		TO-220 (1)				
W 250 A	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94				
W 250 B	600 RM		TO-94				
W 250 C	600 RM		TO-94				

di = diac th = thyristor tr = triac

REPLACEMENT DES THYRISTORS ET TRIACS

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
1 N 4200	BR 100/03	di	DO-14 (1)	2 N 690	BTY 91/ 600 R	th	TO-48
1 N 5411	BR 100/03	di	DO-14 (1)		BTW 47/ 600 RM	th	TO-48
1 N 5758	BR 100/03	di	DO-14 (1)				
1 N 5762	BR 100/03	di	DO-14 (1)				
2 N 600	BTY 79/ 500 R	th	TO-64	2 N 691	BTY 91/ 800 R	th	TO-48
2 N 681	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		BTW 47/ 800 RM	th	TO-48
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 692	BTY 91/ 800 R	th	TO-48
2 N 682	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		BTW 47/ 800 RM	th	TO-48
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1595 -A	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (
2 N 683	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		650 R		
	BTY 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1596 -A	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (
2 N 684	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		650 R		
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1597 -A	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (
2 N 685	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		650 R		
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1598 -A	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (
2 N 686	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		650 R		
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1599 -A	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (
2 N 687	BTY 91/ 400 R	th	TO-48		650 R		
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1601	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
2 N 688	BTY 91/ 400 R	th	TO-48	2 N 1602	400 R		TO-64
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1603	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
2 N 689	BTY 91/ 500 R	th	TO-48	2 N 1604	BTY 79/ 500 R	th	TO-64
	BTW 47/ 600 RM	th	TO-48	2 N 1770 -A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
				2 N 1771 -A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
				2 N 1772 -A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
2 N 1773-A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 1844 B	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 1774-A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 1845	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 1775-A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 1845 A	400 R		TO-48
2 N 1776-A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 1845 B	400 R		TO-48
2 N 1777-A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 1846	400 R		TO-48
2 N 1778	BTY 79/ 500 K	th	TO-64	2 N 1846 A	400 R		TO-48
2 N 1779	BTY 79/ 600 R	th	TO-64	2 N 1846 B	400 R		TO-48
2 N 1792	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1847	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 1793	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1847 A	400 R		TO-48
2 N 1795	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1847 B	400 R		TO-48
2 N 1797	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1848	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 1798	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1848 A	400 R		TO-48
2 N 1799	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1848 B	400 R		TO-48
2 N 1800	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1849	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 1801	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 1849 A	400 R		TO-48
2 N 1802	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 1849 B	400 R		TO-48
2 N 1805	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 1850	BTY 87/ 500 R	th	TO-48
2 N 1806	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 1850 A	500 R		TO-48
2 N 1842	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	2 N 1850 B	500 R		TO-48
2 N 1843	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	2 N 1909	BTW 23/ 600 RM	th	TO-48
2 N 1844	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	2 N 1910	BTW 23/ 600 RM	th	TO-48
2 N 1844-A	400 R		TO-48	2 N 1911	BTW 23/ 600 RM	th	TO-48
				2 N 1912	BTW 23/ 600 RM	th	TO-48
				2 N 1913	BTW 23/ 600 RM	th	TO-48
				2 N 1914	600 RM		TO-48
				2 N 1915	600 RM		TO-48
				2 N 1916	600 RM		TO-48
				2 N 2009	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
					650 R		TO-220 (2)

di = diac th = thyristor tr = triac

REMPLACEMENT DES THYRISTORS ET TRIACS

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
2 N 2322	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3525	BTY 79/ 600 R	th	TO-64
2 N 2323	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3528	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)
2 N 2324	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3555	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)
2 N 2325	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3649	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 2326	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3650	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 2327	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3651	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 2328	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3652	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 2329	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3653	BTW 31/ 400 RM	th	TO-48
2 N 2619	BTY 79/ 600 R	th	TO-64	2 N 3654	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 3029	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)	2 N 3655	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 3091	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 3656	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 3092	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 3657	BTW 31/ 300 RM	th	TO-48
2 N 3093	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 3658	BTW 31/ 400 RM	th	TO-48
2 N 3099	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 3668	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
2 N 3100	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 3670	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 3101	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94	2 N 3898	BTY 87/ 400 R	th	TO-48
2 N 3228	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 3899	BTY 87/ 500 R	th	TO-48
				2 N 4101	BTY 79/ 600 R	th	TO-64
				2 N 4102	BT 151/ 500 R 650 R	th	TO-220 (2) TO-220 (2)
				2 N 4103	BTY 87/ 600 R	th	TO-48

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
2 N 4167	BTW 38/ 600 R	th	TO-64 (1)	2 N 4366	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94
2 N 4168	600 R		TO-64 (1)	2 N 4367	1200 RM		TO-94
2 N 4169	600 R		TO-64 (1)	2 N 4368	1400 RM		TO-94
2 N 4170	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	2 N 4369	1600 RM		TO-94
2 N 4173	BTY 79/ 500 R	th	TO-64	2 N 4371	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
2 N 4174	BTY 79/ 600 R	th	TO-64	2 N 4372	600 RM		TO-94
				2 N 4373	600 RM		TO-94
				2 N 4374	600 RM		TO-94
				2 N 4375	800 RM		TO-94
2 N 4212	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 4376	1000 RM		TO-94
	650 R		TO-220 (2)	2 N 4377	1200 RM		TO-94
2 N 4213	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 4378	1400 RM		TO-94
	650 R		TO-220 (2)	2 N 4379	1600 RM		TO-94
2 N 4214	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 4441	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
	650 R		TO-220 (2)		650 R		TO-220 (2)
2 N 4215	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 4443	BTY 79/ 600 R	th	TO-220 (1)
	650 R		TO-220 (2)	2 N 5204	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
2 N 4216	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 5205	BTW 92/ 800 RM	th	TO-48
	650 R		TO-220 (2)	2 N 5206	BTW 92/ 1000 RM	th	TO-48
2 N 4217	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 5207	BTW 92/ 1200 RM	th	TO-48
	650 R		TO-220 (2)	2 N 5273	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
2 N 4218	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 5274	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
	650 R		TO-220 (2)	2 N 5275	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
2 N 4219	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	2 N 5441	BTX 94/ 200 H	tr	TO-48 (1)
	650 R		TO-220 (2)	2 N 5442	400 H		TO-48 (1)
2 N 4361	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	2 N 5443	600 H		TO-48 (1)
2 N 4362	600 RM		TO-94	2 N 5444	BTX 94/ 200 H	tr	TO-48 (1)
2 N 4363	600 RM		TO-94		BTW 41/ 400	tr	SOT-80
2 N 4364	600 RM		TO-94				
2 N 4365	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
2 N 5445	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6072	BT 137/ 500	tr	TO-220
	BTW 41/ 400	tr	SOT-80	2 N 6073	BT 137/ 500	tr	TO-220
2 N 5446	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6074	BT 137/ 500	tr	TO-220
	BTW 41/ 600	tr	SOT-80	2 N 6075	BT 137/ 500	tr	TO-220
2 N 5568	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)		600		TO-220
	BTW 41/ 400	tr	SOT-80	2 N 6145	BTW 43/ 600 H	tr	TO-64 (1)
2 N 5569	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	2 N 6146	600 H		TO-64 (1)
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6147	600 H		TO-64 (1)
2 N 5570	BTW 34/ 600 H	tr	TO-103 (1)	2 N 6151	BT 138/ 500	tr	TO-220
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6152	BT 138/ 500	tr	TO-220
2 N 5571	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	2 N 6153	BT 138/ 600	tr	TO-220
2 N 5572	600 G		TO-64 (1)	2 N 6154	BT 138/ 500	tr	TO-220
2 N 5573	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	2 N 6155	BT 138/ 500	tr	TO-220
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6156	BT 138/ 600	tr	TO-220
2 N 5574	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	2 N 6157	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6158	BTW 41/ 400 G	tr	SOT-80
2 N 5806	BTW 43/ 600 H	tr	TO-64 (1)	2 N 6159	BTX 94/ 500 G	tr	SOT-80
2 N 5807	600 H		TO-64 (1)		600 H		TO-48 (1)
2 N 5808	600 H		TO-64 (1)		BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80
2 N 5809	600 H		TO-64 (1)		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
2 N 6070	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)		600		TO-220 (1)
	600		TO-220 (1)		BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80
2 N 6071	BT 137/ 500	tr	TO-220 (1)		BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)
	600		TO-220 (1)				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
2 N 6159	BTW 41/ 600 G	tr	SOT-80	2 N 6242	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
2 N 6160	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6242 A	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
	BTW 41/ 400 G	tr	SOT-80	2 N 6243	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
2 N 6161	BTX 94/ 500 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6243 A	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80	2 N 6244	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
2 N 6162	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6244 A	BT 139/ 600	tr	TO-220 (1)
	BTW 41/ 600 G	tr	SOT-80	2 N 6345	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
2 N 6163	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6345 A	BT 139/ 600	tr	TO-220 (1)
	BTW 41/ 400 G	tr	SOT-80	2 N 6346	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
2 N 6164	BTX 94/ 500 H	tr	TO-48 (1)	2 N 6346 A	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
	BTW 41/ 500 G	tr	SOT-80	2 N 6347	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)
2 N 6165	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	2 N 4347 A	BT 139 500	tr	TO-220 (1)
	BTW 41/ 600 G	tr	SOT-80	2 N 6348	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
2 N 6236	BT 151/ 500	th	TO-220 (2)	2 N 6348 A	BT 139 600	tr	TO-220 (1)
	600		TO-220 (2)	2 N 6349	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)
2 N 6237	BT 151/ 500	th	TO-220 (2)	2 N 6349 A	BT 139/ 600	tr	TO-220 (1)
	600		TO-220 (2)	2 N 6394	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
2 N 6238	BT 151/ 500	th	TO-220 (2)	2 N 6395	500 R		TO-220 (2)
	600		TO-220 (2)	2 N 6396	500 R		TO-220 (2)
2 N 6239	BT 151/ 500	th	TO-220 (2)	2 N 6397	500 R		TO-220 (2)
	600		TO-220 (2)	2 N 6398	650 R		TO-220 (2)
2 N 6240	BT 151/ 500	th	TO-220 (2)	3 RC 40	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
	600		TO-220 (2)	5 RC 10 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64
2 N 6241	BT 151/ 600	th	TO-220 (2)				

di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
5 RC 20 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	16 RC 20	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
5 RC 30 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	16 RC 30	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
5 RC 40 A	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	16 RC 40	BTY 91/ 400 R	th	TO-48
5 RC 50 A	BTY 79/ 500 R	th	TO-64	16 RC 50	BTY 91/ 500 R	th	TO-48
5 RC 60 A	BTY 87/ 600 R	th	TO-64	16 RC 60	BTY 91/ 600 R	th	TO-48
5 RC 80 A	BTY 79/ 800 R	th	TO-64	16 RC 70	BTY 91/ 700 R	th	TO-48
10 P 4	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	16 RC 80	BTY 91/ 800 R	th	TO-48
10 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	16 RC 110	BTW 92/ 1200 RM	th	TO-48
10 TC 25	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	16 RC 120	BTW 92/ 1200 RM	th	TO-48
11 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	16 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
12 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	17 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
13 RC 10 A	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	18 RC 10	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
13 RC 20 A	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	18 RC 20	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
13 RC 30 A	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	18 RC 30	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
13 RC 40 A	BTY 87/ 400 R	th	TO-48	18 RC 40	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
13 RC 50 A	BTY 87/ 500 R	th	TO-48	18 RC 50	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
13 RC 60 A	BTY 87/ 600 R	th	TO-48	18 RC 60	BTW 92/ 600 RM	th	TO-48
13 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	36 RA 60	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
14 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	36 RE 60	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
15 T 4	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)	36 RE 70	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94
16 RC 10	BTY 91/ 400 R	th	TO-48	36 RE 80	BTW 23/ 800 RM	th	TO-94











di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
40 RCS 20	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	71 RE 60	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
40 T 6	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	71 RE 70	800 RM		TO-94
71 RA 10	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	71 RE 80	800 RM		TO-94
71 RA 20	600 RM		TO-94	71 REH 60	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
71 RA 40	600 RM		TO-94	71 REH 80	800 RM		TO-94
71 RA 60	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	71 REH 100	1000 RM		TO-94
71 RA 70	800 RM		TO-94	71 REH 110	1200 RM		TO-94
71 RA 80	800 RM		TO-94	71 REH 120	1200 RM		TO-94
71 RA 90	1000 RM		TO-94	71 REH 130	1400 RM		TO-94
71 RA 100	1000 RM		TO-94	72 RA 10	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
71 RA 110	1200 RM		TO-94	72 RA 20	600 RM		TO-94
71 RA 120	1200 RM		TO-94	72 RA 40	600 RM		TO-94
71 RA 130	1400 RM		TO-94	72 RA 60	600 RM		TO-94
71 RA 140	1400 RM		TO-94	72 RA 80	800 RM		TO-94
71 RA 150	1600 RM		TO-94	72 RA 100	1000 RM		TO-94
71 RA 160	1600 RM		TO-94	72 RA 120	1200 RM		TO-94
71 RB 50	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	72 RA 140	1400 RM		TO-94
71 RB 60	600 RM		TO-94	72 RA 160	1600 RM		TO-94
71 RB 80	800 RM		TO-94	251 M	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
71 RB 100	1000 RM		TO-94	251 V	BTW 23/ 1000 RM	th	TO-94
71 RB 110	1200 RM		TO-94	2191 D	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94
71 RB 120	1200 RM		TO-94	40378	BT 151/ 500 R	th	TO-220 (2)
71 RB 130	1400 RM		TO-94		650 R		TO-220 (2)
71 RB 140	1400 RM		TO-94	40379	BTY 79/ 600 R	th	TO-64
71 RB 150	1600 RM		TO-94	40575	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
71 RB 160	1600 RM		TO-94		600		TO-220 (1)
71 RC 5 A	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	40576	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
71 RC 10 A	600 RM		TO-94		600		TO-220 (1)
71 RC 20 A	600 RM		TO-94	40583	BR 100/03	di	DO-14 (1)
71 RC 30 A	BTW 23/ 600 RM	th	TO-94	40660	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
71 RC 40 A	600 RM		TO-94		BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)
71 RC 50 A	600 RM		TO-94				
71 RC 60 A	600 RM		TO-94				
71 RC 70 A	800 RM		TO-94				
71 RC 80 A	800 RM		TO-94				


di = diac th = thyristor tr = triac

Type	Rempl.		Boîtier	Type	Rempl.		Boîtier
40661	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	40800	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	40801	600 G		TO-64 (1)
40662	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	40802	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	40803	600 G		TO-64 (1)
40663	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	40804	600 G		TO-64 (1)
	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	40805	600 G		TO-64 (1)
40668	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)	40806	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
40669	BT 138/ 500	tr	TO-220 (1)	40807	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)
40670	BT 138/ 600	tr	TO-220 (1)	40900	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
40671	BTW 37/ 600 M	tr	TO-64 (1)	40901	BT 139/ 600	tr	TO-220 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	40902	BT 139/ 500	tr	TO-220 (1)
40672	BTW 43 600 G	tr	TO-64 (1)	40916	BTW 34/ 600 H	tr	TO-103 (1)
	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	40917	600 H		TO-103 (1)
40688	BTX 94/ 200 H	tr	TO-48 (1)	40918	600 H		TO-103 (1)
40689	BTX 94/ 400 H	tr	TO-48 (1)	40919	600 H		TO-103 (1)
	BTW 41/ 400 G	tr	SOT-80	40920	600 H		TO-103 (1)
40690	BTX 94/ 600 H	tr	TO-48 (1)	40921	BTW 34/ 600 H	tr	TO-103 (1)
	BTW 41/ 600 G	tr	SOT-80	40922	600 H		TO-103 (1)
40741	BTY 79/ 400 R	th	TO-64	40923	600 H		TO-103 (1)
40742	400 R		TO-64	40924	600 H		TO-103 (1)
40743	400 R		TO-64	40925	BTX 94/ 800 H	tr	TO-48 (1)
40797	BTW 43/ 600 G	tr	TO-64 (1)	40926	800 H		TO-48 (1)
40798	600 G		TO-64 (1)	40927	800 H		TO-48 (1)
				45411	BR 100/03	di	DO-14 (1)
				45412	BR 100/03	di	DO-14 (1)


di = diac th = thyristor tr = triac

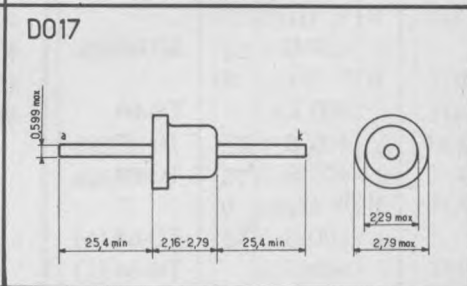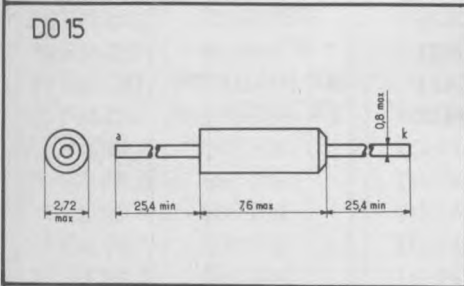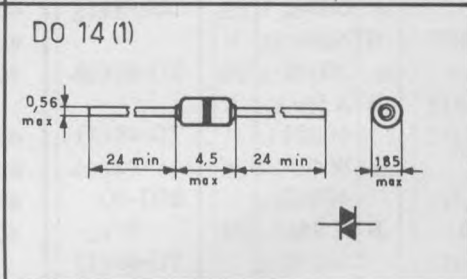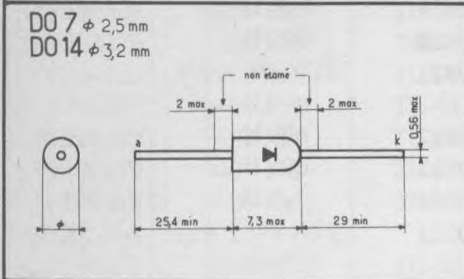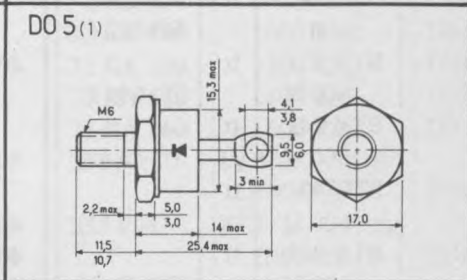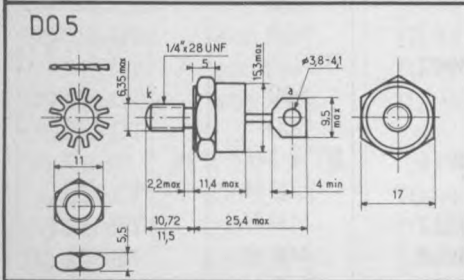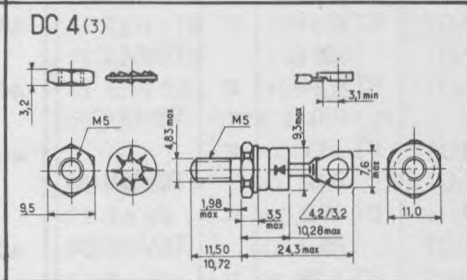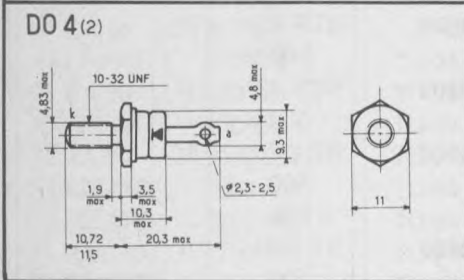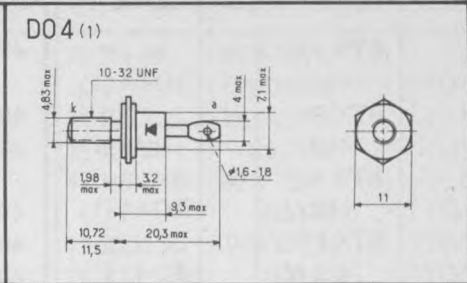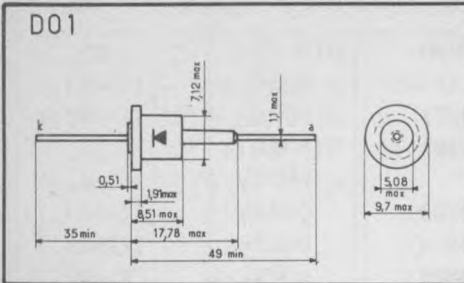


D0 20

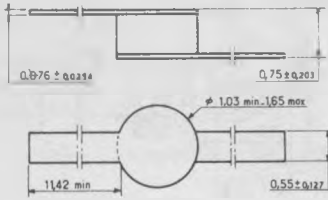


D0 21




D0 23

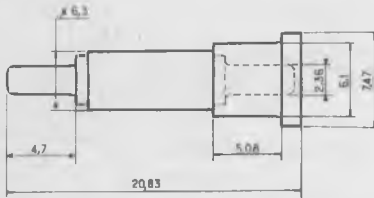


D0 30

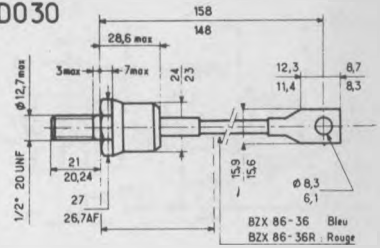


D0 34

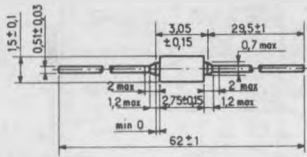


D0 35

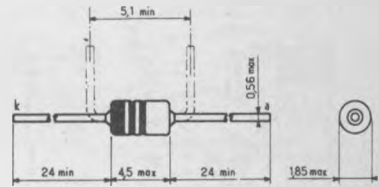


D0 41

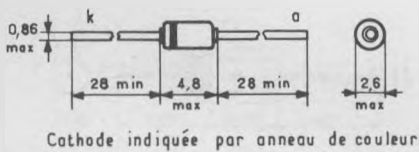


F0 18










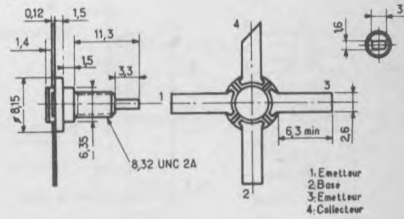


F0 38




F0 41

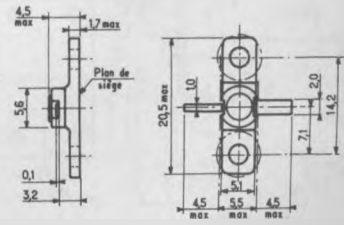

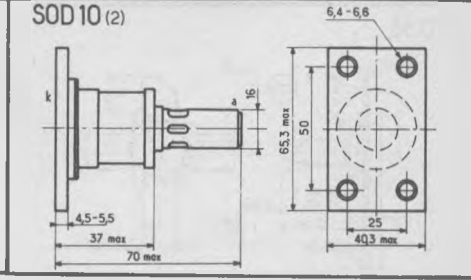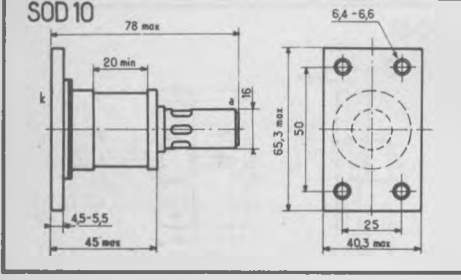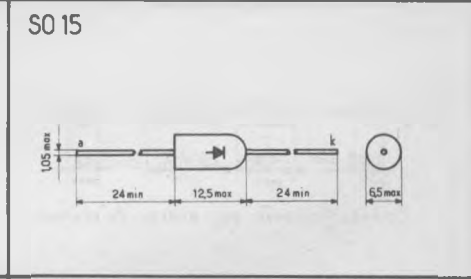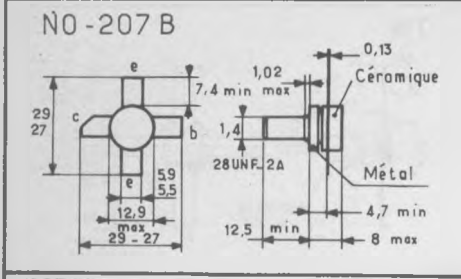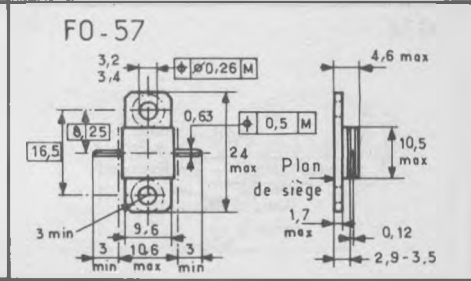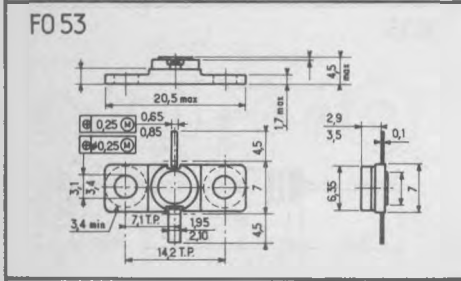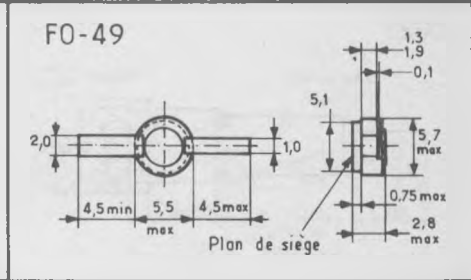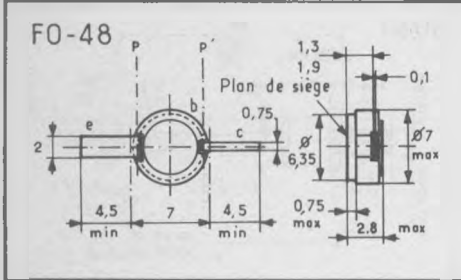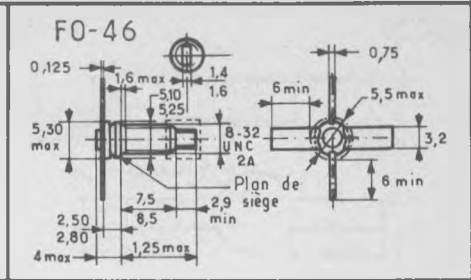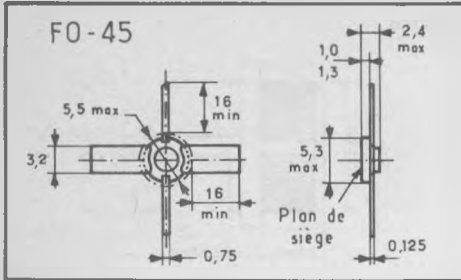


BOITIERS


SOD 17

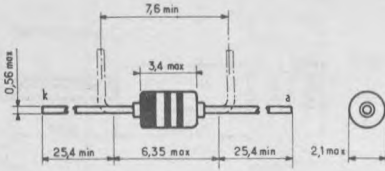


SOD 28

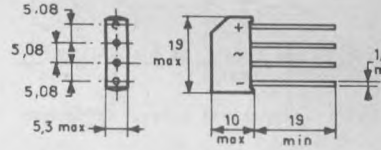


SOD 31

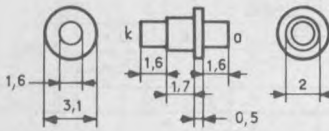


SOD 34

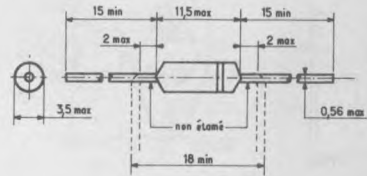


SOD 34 (1)




SOD 35

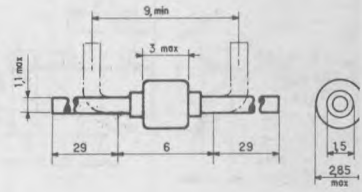


SOD 51

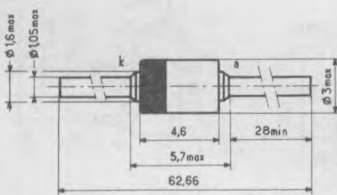

SOD 56

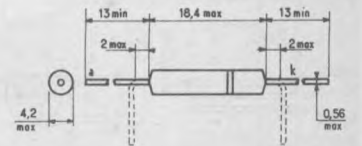


SOD 57




Cathode indiquée par anneau de couleur

SOD 59

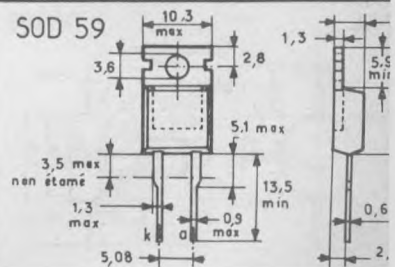


SOD 64




Cathode indiquée par anneau de couleur

SOT 2/4




Le point de couleur indique le collecteur

SOT 9




SOT 23

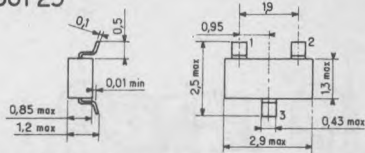


Broches	SOT	A	B	C	D	E	F	G	H
1		a	k	k	nc	e	b	s	k
2		a	k	a	a	b	e	d	a
3		k	a	ak	k	c	c	G	ag

SOT 23 (1)

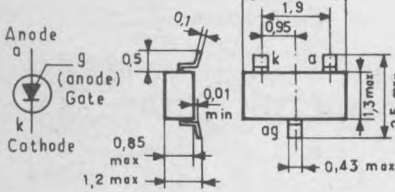


SOT 25

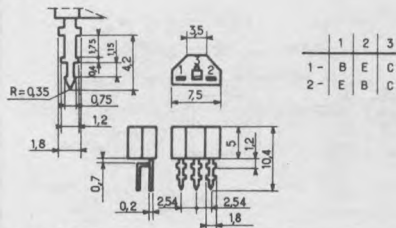


SOT 30


Pour BF 254 et 255 inverser base et emetteur




SOT 33

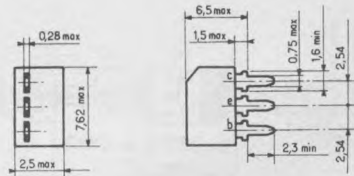


SOT 36

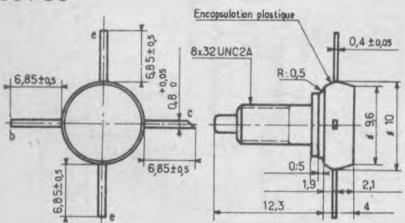


SOT 37




SOT 37/4

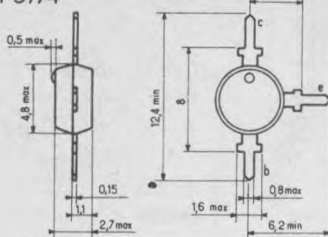


SOT 37/5

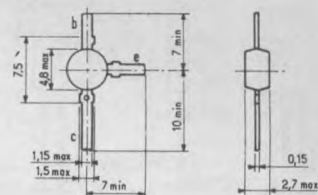

SOT 37/6

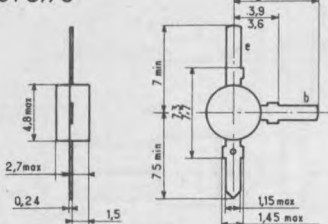


SOT 42

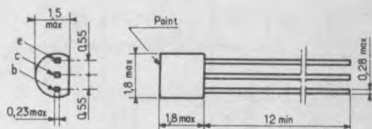


Point: rouge : h_{21E} = 75 01
 jaune : h_{21E} = 150 02
 vert : h_{21E} = 250 03


SOT 48/2

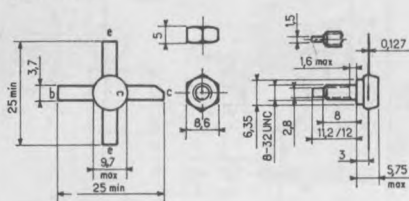


SOT 48/3

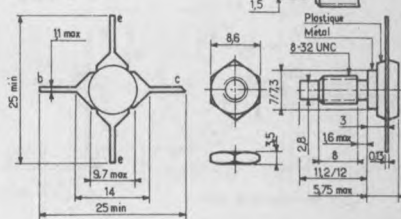


SOT 48/4

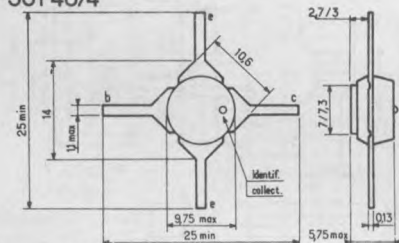


SOT 55/3










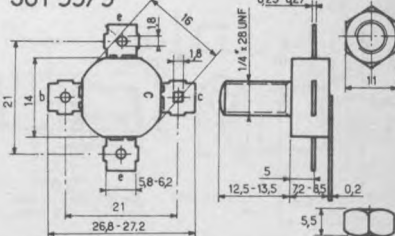


SOT 56










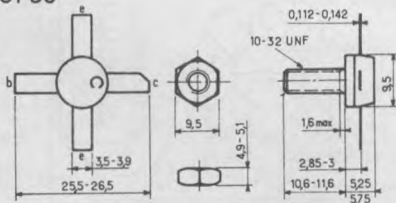


SOT 80

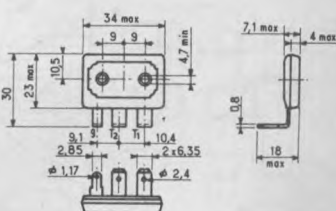


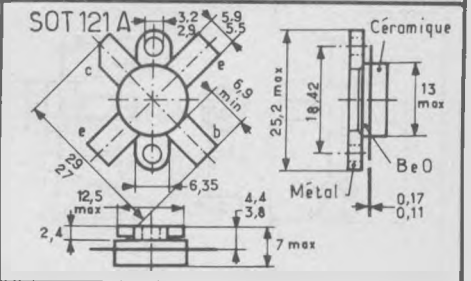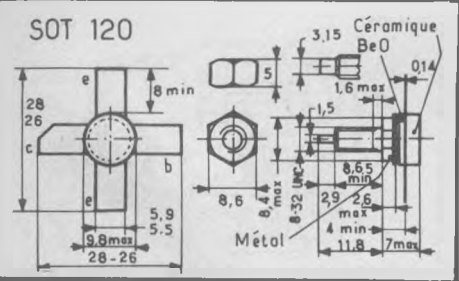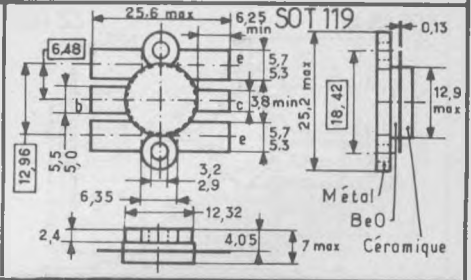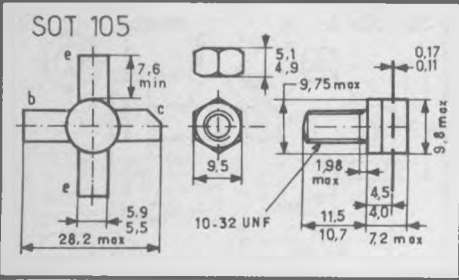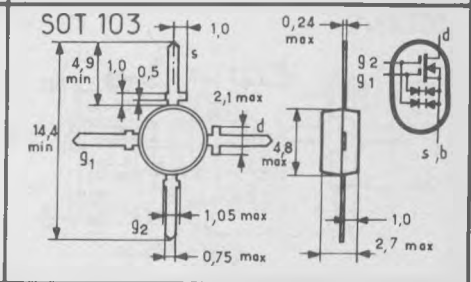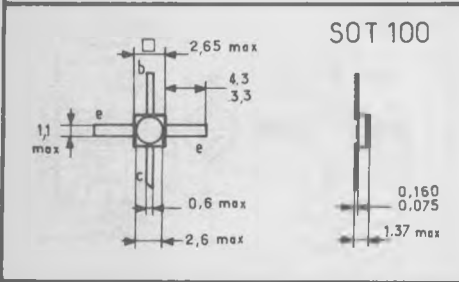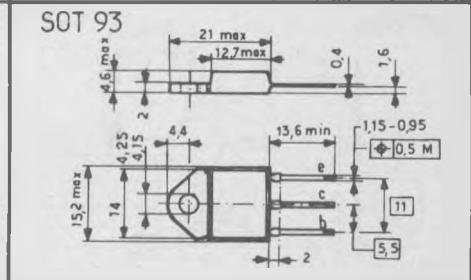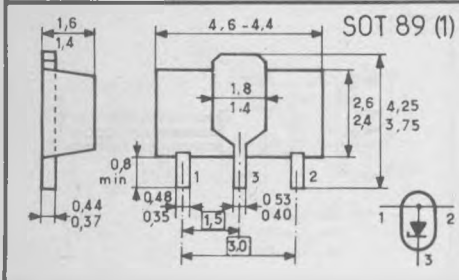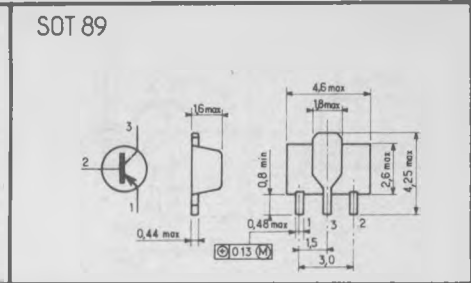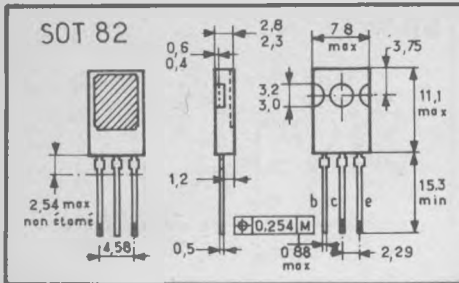


BOITIERS

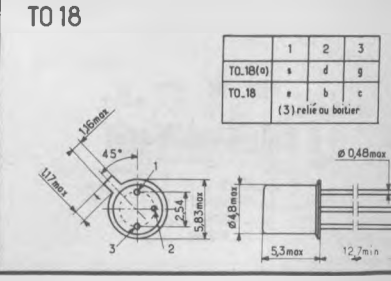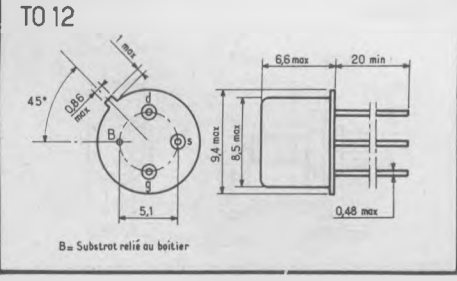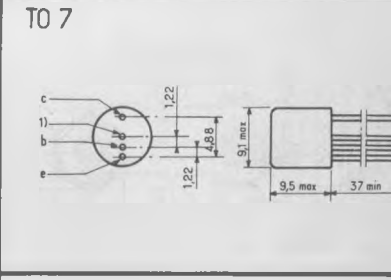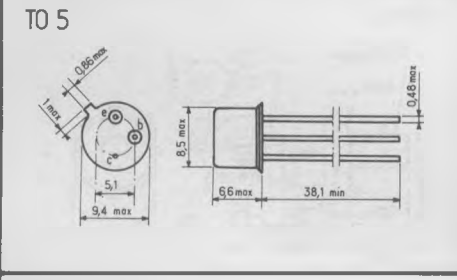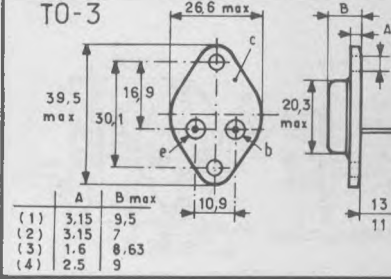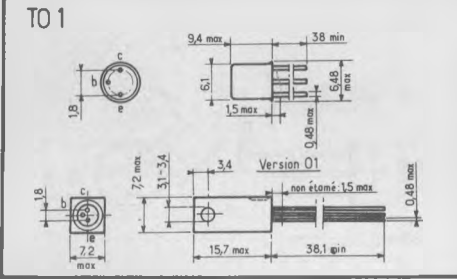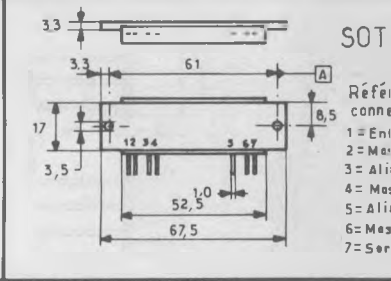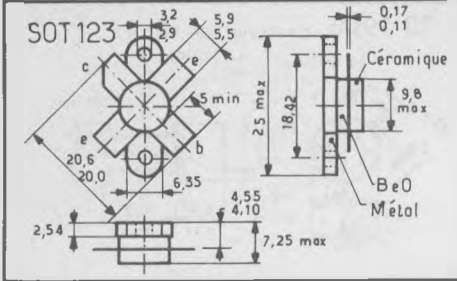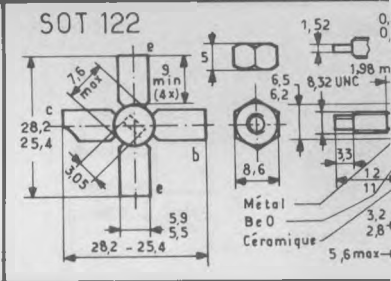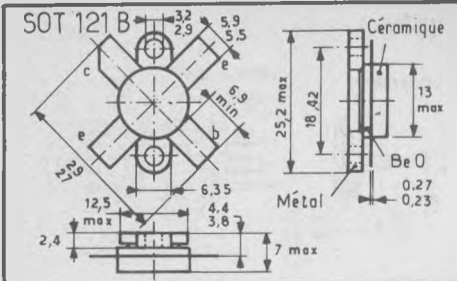

TO 18 modifié

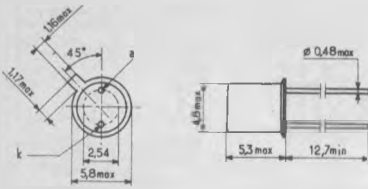


TO 36

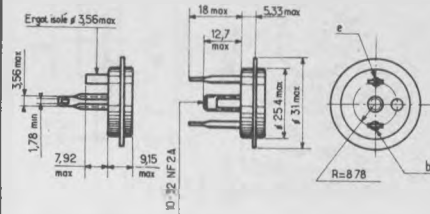


TO 39


TO 39(1) Collecteur relié au boîtier
TO 39(2) Base reliée au boîtier
TO 39(3) Connecteurs isolés du boîtier
TO 39(4) + + +
TO 39(5) Petit capot

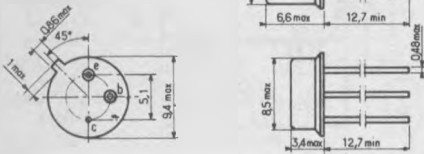


TO 39(A) Emetteur au boîtier

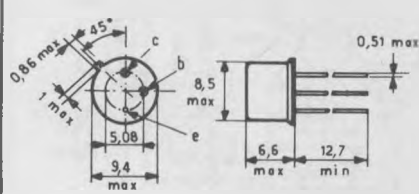


TO 41




TO 46

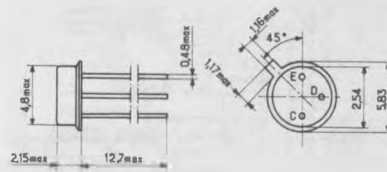


TO 48

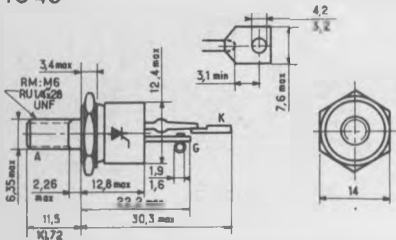


TO 48(1)

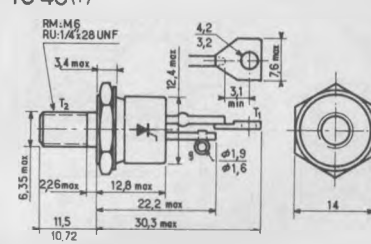


TO 49




TO 60

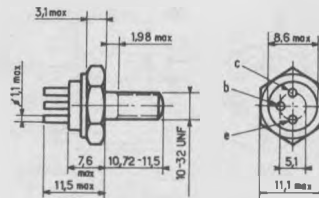


TO 64

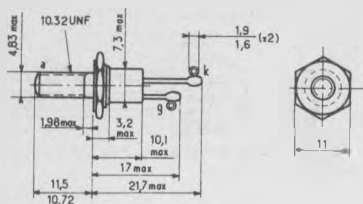


TO 64 (1)

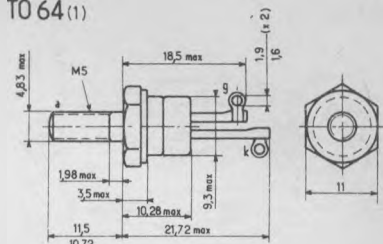


TO 66




TO 66 plastique (TO 220 ancienne version)

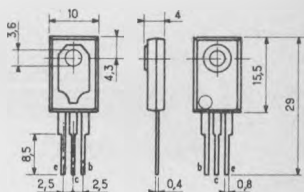


TO 71

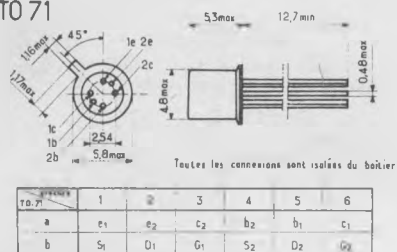


TO 72

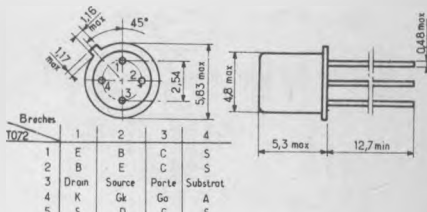


2x TO 72

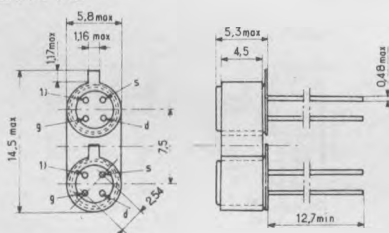


TO 92 (Variante)

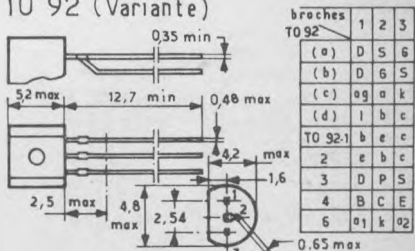


TO 94

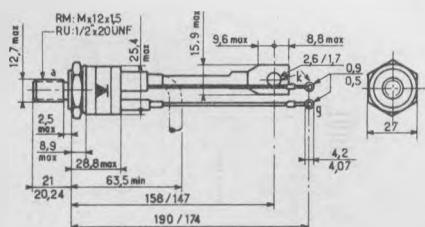


TO 103

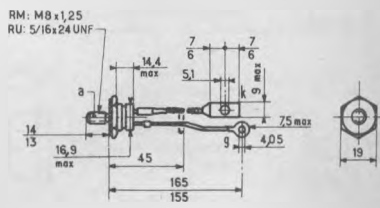


TO 103 (1)

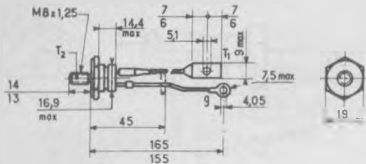


TO 106

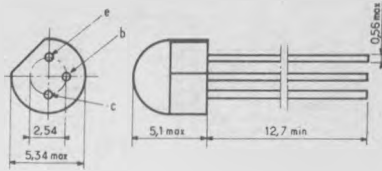


TO 106 (1)

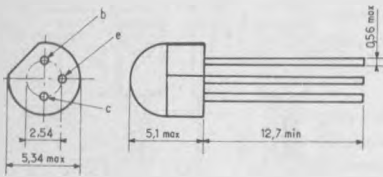


TO 126

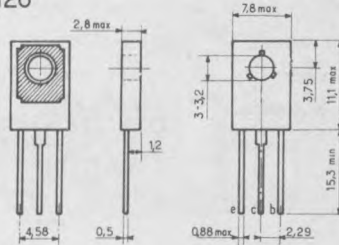


TO 127

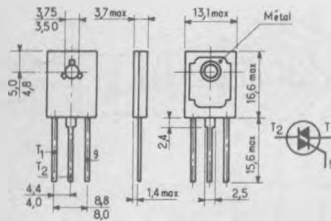


TO 202

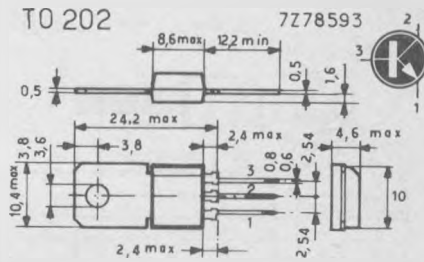


TO 220










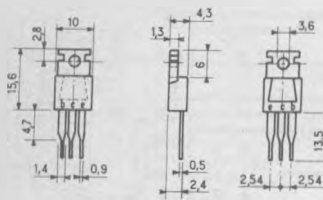












TO 220 (1)

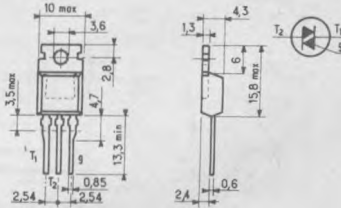











TO 220 (2)










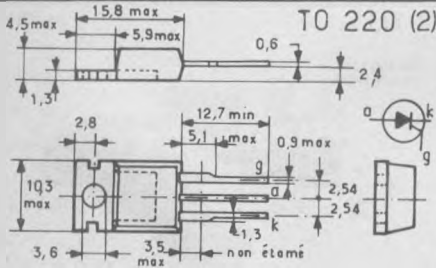


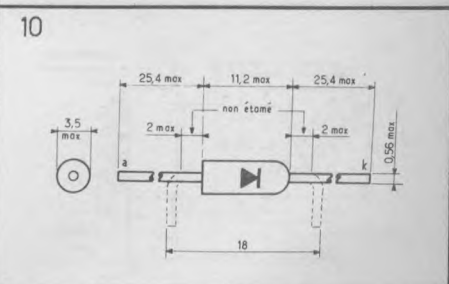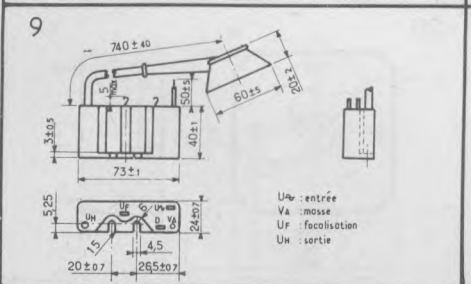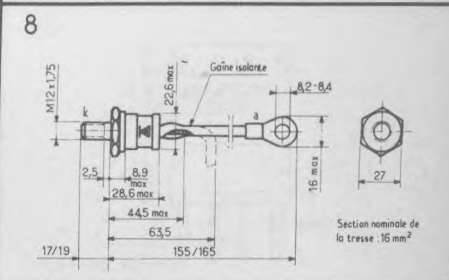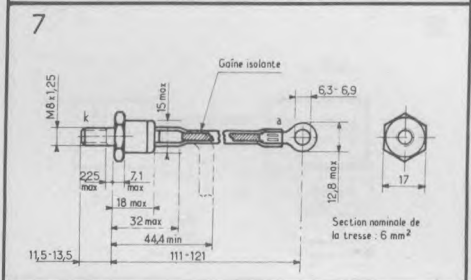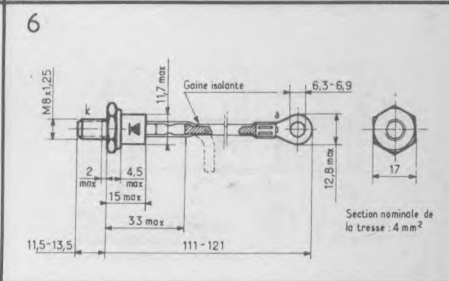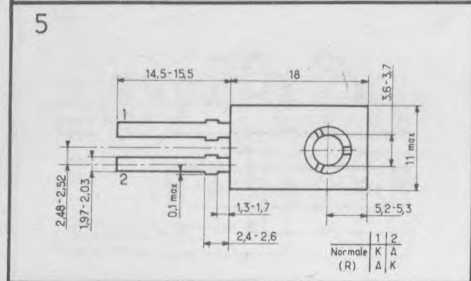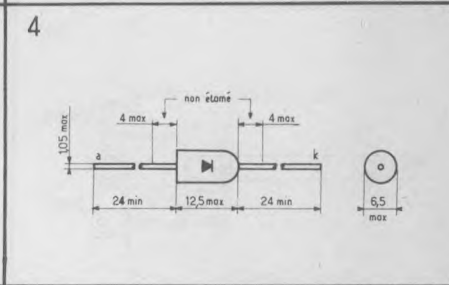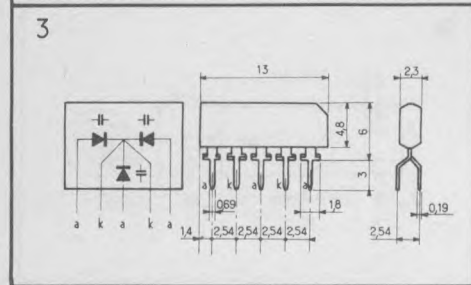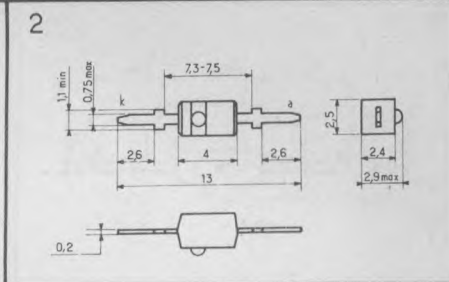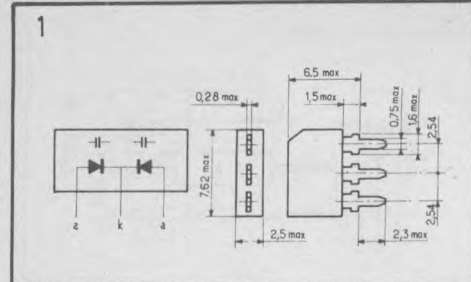

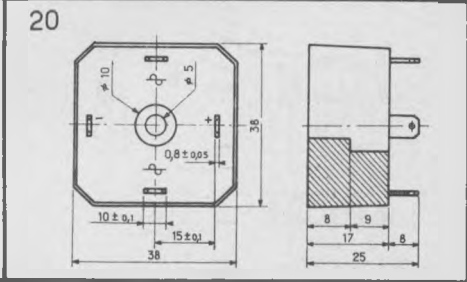
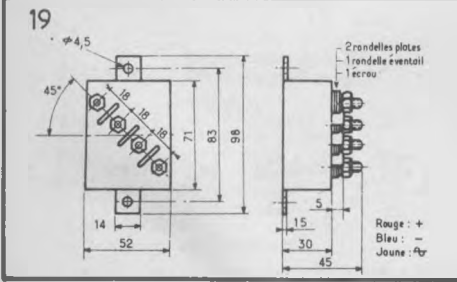
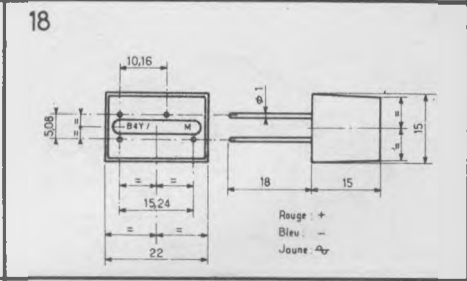
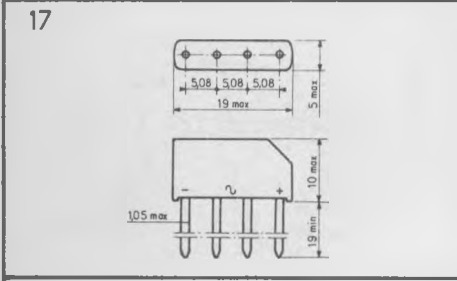
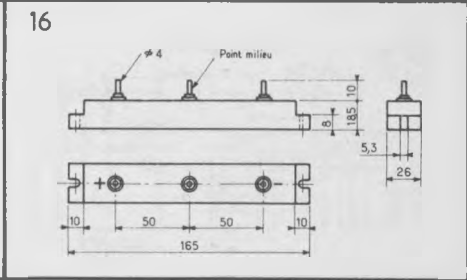
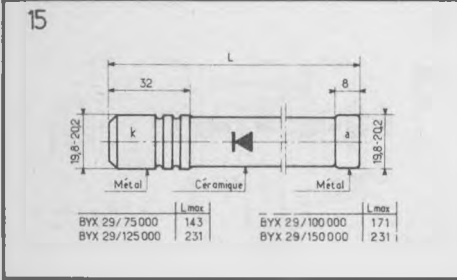
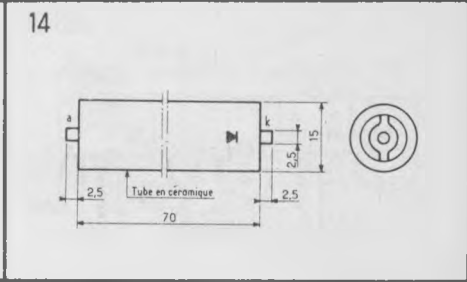
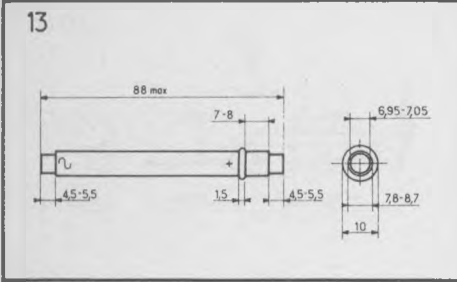
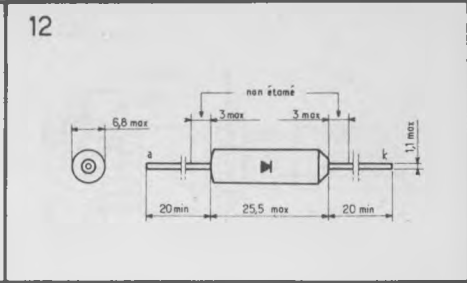
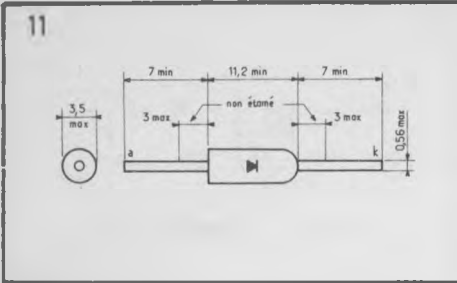


BOITIERS

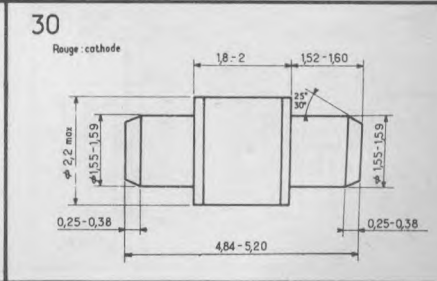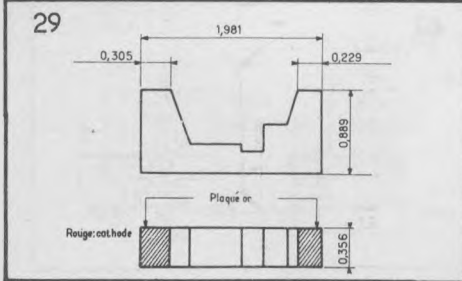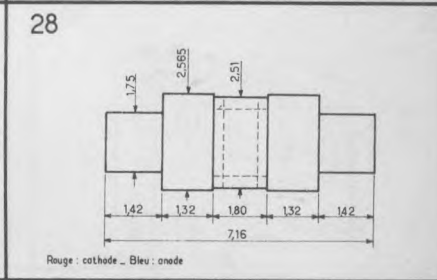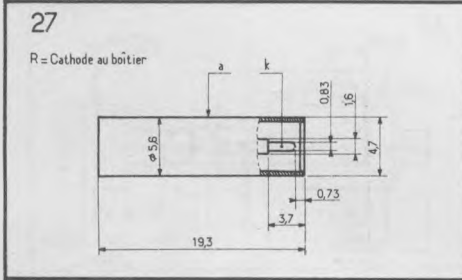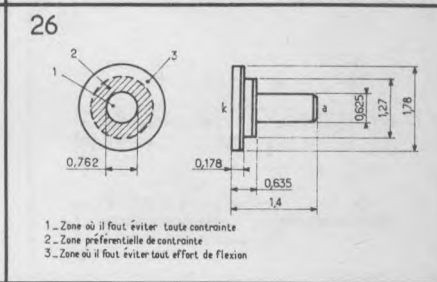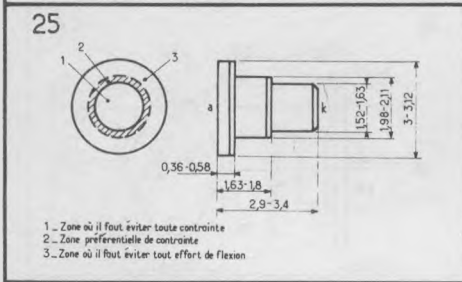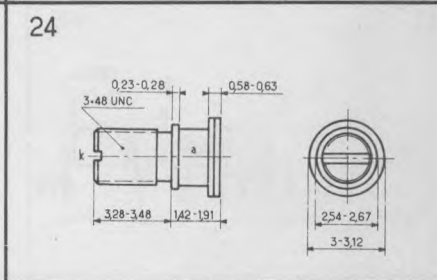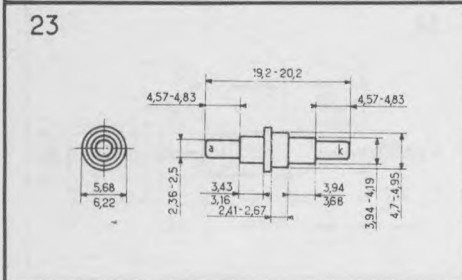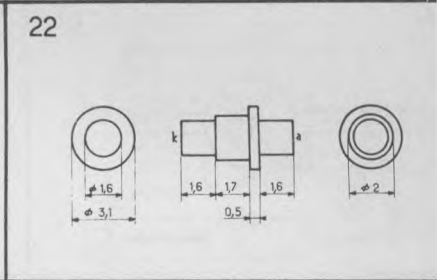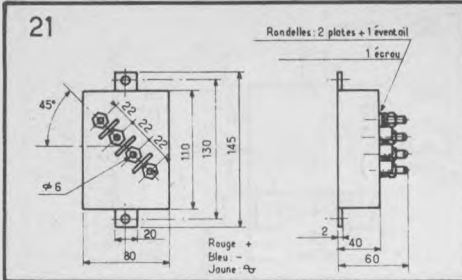

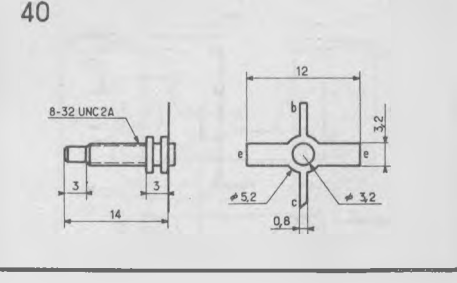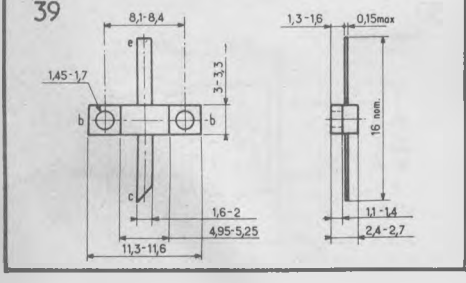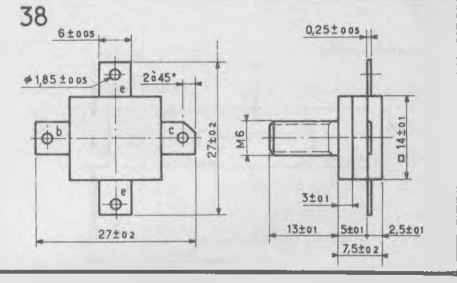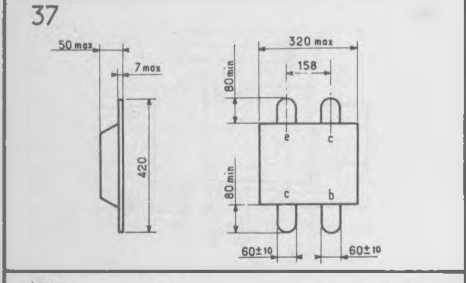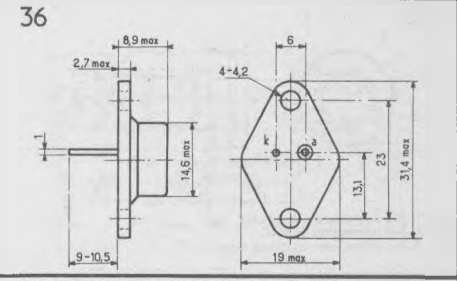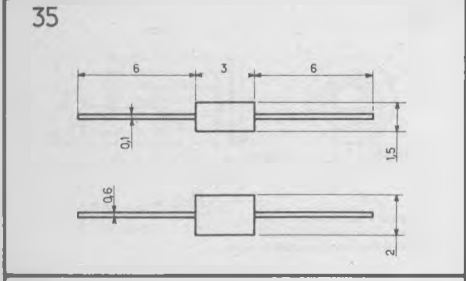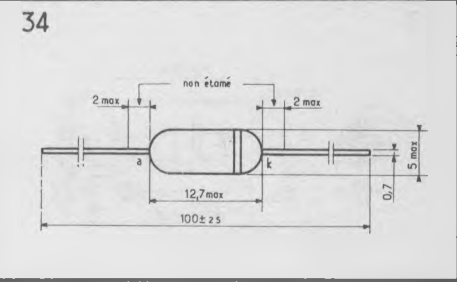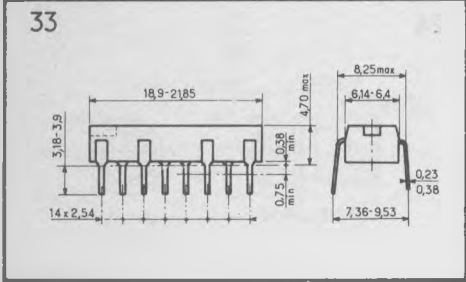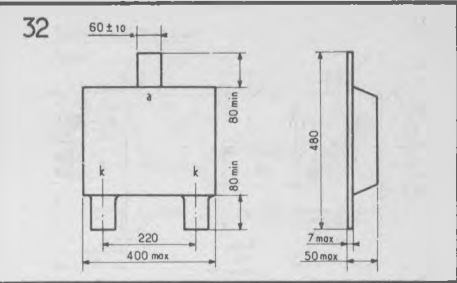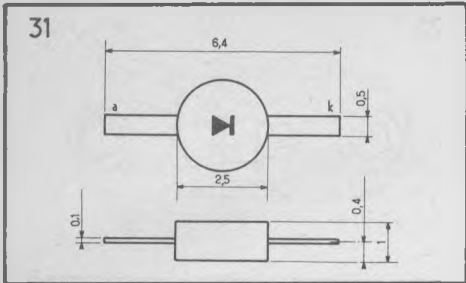

BOITIERS

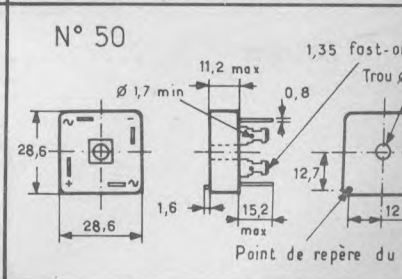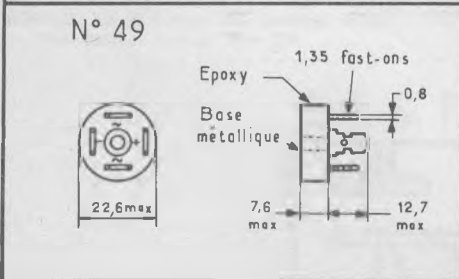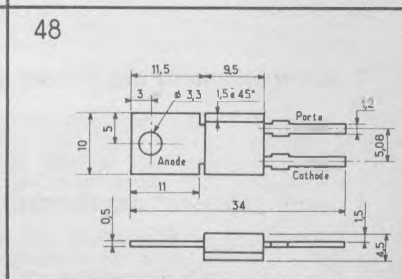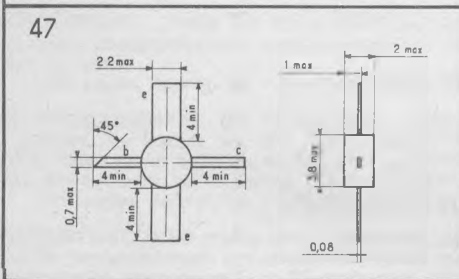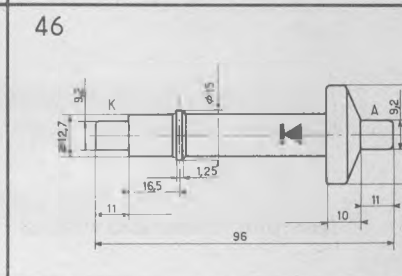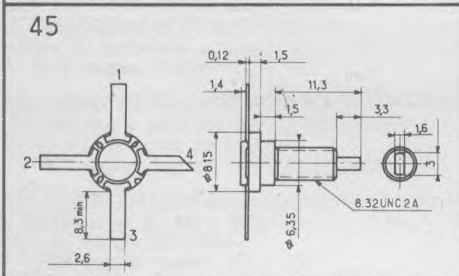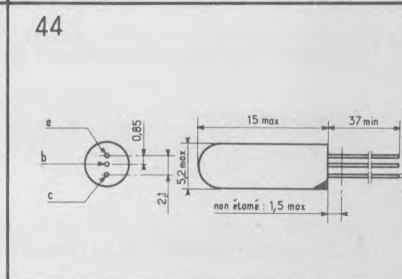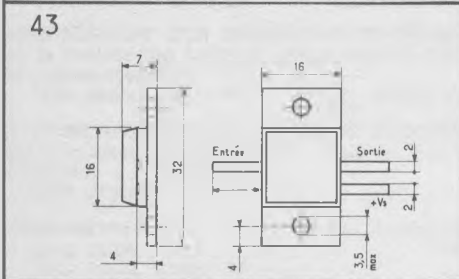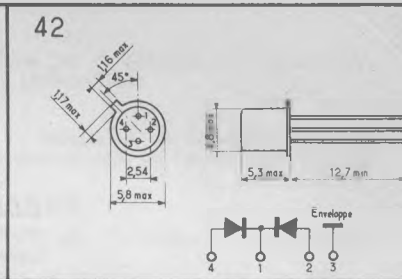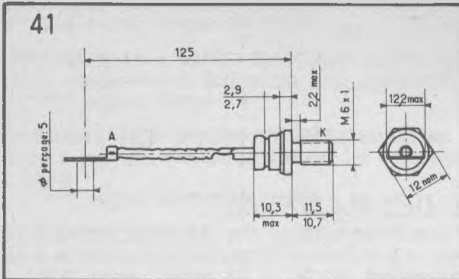

Ado
6/85

TABLE DES MATIERES

<i>Avant-propos</i>	5
<i>1. Remplacement des transistors</i>	13
<i>2. Remplacement des transistors à effet de champ</i>	204
<i>3. Remplacement des diodes</i>	212
<i>4. Remplacement des diodes de Zener</i>	310
<i>5. Remplacement des thyristors et des triacs</i>	390
<i>6. Boîtiers</i>	432

EXTRAITS DU CATALOGUE DES ÉDITIONS RADIO

- L'ORDINATEUR PERSONNEL en 15 leçons** par H. Lilien. — Sachez ce qu'est un ordinateur personnel, à quoi il peut servir, et comment il fonctionne.
256 pages, format 14 × 20.
- L'ORDINATEUR ET L'INFORMATIQUE en 15 leçons** par P. Morvan. — Les connaissances nécessaires et suffisantes pour comprendre l'informatique.
224 pages, format 14 × 20.
- COMPRENDRE LES MICROPROCESSEURS en 15 leçons** par D. Queyssac. — Pour mettre à jour ses connaissances sur les microprocesseurs, clés de l'électronique actuelle et future.
160 pages, format 14 × 20.
- DU MICROPROCESSEUR AU MICRO-ORDINATEUR**, par H. Lilien. — Une introduction à la micro-informatique de la théorie à la pratique.
416 pages, format 16 × 24 (4^e édition revue et corrigée).
- PROGRAMMATION DES MICROPROCESSEURS**, par H. Lilien. — Acquérez avec ce livre la maîtrise des logiques programmables, clé de l'immense domaine des applications des microprocesseurs.
288 pages, format 16 × 24. (2^e édition mise à jour).
- COURS FONDAMENTAL DE LOGIQUE ÉLECTRONIQUE**, par R. Amato. — Le langage et le fonctionnement des éléments de base en logique électronique. Une excellente introduction à l'ordinateur.
328 pages, format 16 × 24 (2^e édition).
- 36 PROGRAMMES POUR VOTRE MICRO-ORDINATEUR** par H. Lilien. — Exercices sur cartes 8085, 6800 et 8080.
256 pages, format 16 × 24.
- COURS PRATIQUE D'ÉLECTRONIQUE** par J.C. Reghinot et J.C. Pianezzi. — Le traité de base du technicien et le guide de l'étudiant vers la pratique.
416 pages, format 16 × 24.
- LOGIQUE ÉLECTRONIQUE ET CIRCUITS INTÉGRÉS NUMÉRIQUES**, par R. Damaye. — Technologie, principe de fonctionnement électrique et logique, schémas d'utilisation des circuits intégrés de logique.
488 pages, format 16 × 24 (2^e édition).
- COMPRENDRE L'ÉLECTRONIQUE DES SEMI-CONDUCTEURS en 15 leçons**, par G. Hafford et E. Mac Whorter. — L'accès rapide à une technologie en plein essor, celle du monde de demain.
320 pages, format 16 × 24.
- L'ÉLECTRONIQUE?... RIEN DE PLUS SIMPLE!** par J.-P. Æmichen. — Dix-sept causeries amusantes expliquant d'une manière simple les bases de l'électronique et ses applications dans l'industrie.
256 pages, format 18 × 23 (5^e édition).
- COURS FONDAMENTAL DE TÉLÉVISION (émission-réception)**, par R. Carrasco et J. Lauret. — Depuis les principes fondamentaux jusqu'aux circuits de réception en noir et blanc ou en couleurs, en passant par l'analyse détaillée des méthodes de prise de vues, des équipements de centres producteurs d'images, et de centres d'émission.
768 pages, format 16 × 24 (3^e édition).
- LES MAGNÉTOSCOPES (théorie et pratique)**, par Ch. Dartevelle. — Principes généraux de l'enregistrement des images sur bande magnétique, les divers procédés. Caméras électroniques, adaptateurs TV et convertisseurs V.H.F. Schémas pratiques de magnétoscopes. Technique de montage des bandes vidéo.
144 pages, format 16 × 24.

S. E. C. F.



Editions Radio

Services commerciaux : 3, rue de l'Éperon, 75006 Paris - C.C.P. La source 340 37.40. H

Magasin de vente : 9, rue Jacob, 75006 Paris - Tél. 329.63.70

liste
équivalences
transistors, diodes
&
thyristors

Les techniciens des services après vente, les détaillants de pièces détachées d'électronique, éprouvent des difficultés à trouver rapidement un transistor ou une diode de remplacement. Chaque fabricant a sa propre appellation et chaque jour la liste de ces composants s'accroît. Ce livre vous donne des équivalents exacts ou approchés de plus de 35.000 transistors, diodes, thyristors et triacs avec l'indication des brochages et boîtiers.

ISBN 2 7091 0835 6

S. E. C. F.



ÉDITIONS RADIO