




POSTE DE TABLE AF 811

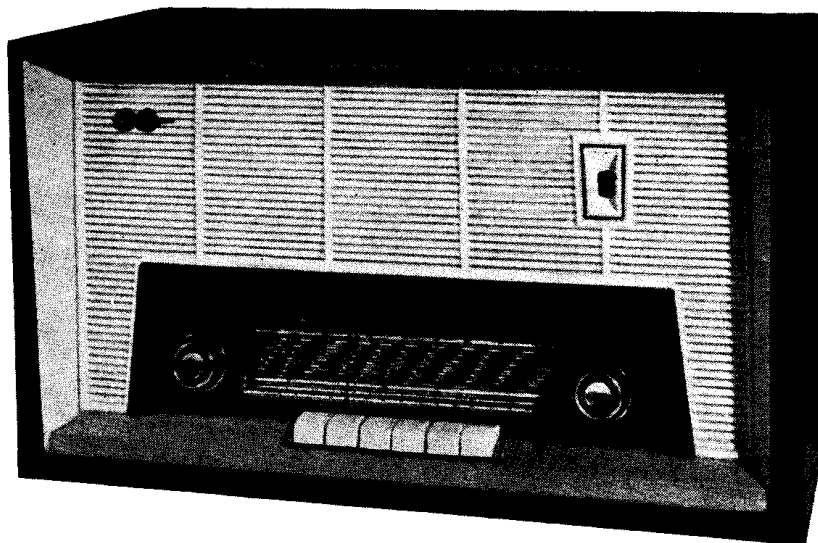

Poste de table AF 811

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- PRESENTATION** : Coffret chêne clair, ou noyer verni.
Façade plastique. Garniture métal et or (marque, boutons, etc...)
- ALIMENTATION** : 110 - 120 - 130 - 220 - 240 V - Alternatif par transformateur.
- H. F.** : Etage H.F. accordé.
Grand cadre à air blindé rotatif.
Antennes F.M. - OC et BE incorporées.
- EQUIPEMENT** : 8 tubes :

EF 89	EL 84
ECH 81	EM 81
EF 89	EZ 80
EABC 80	ECC 85

Indicateur visuel pour FM et AM.
- GAMMES** : GO : 1170 à 1950 m. OC : 17 à 51 m.
PO : 187 à 578 m. BE : 46 à 51,5 m.
FM : 86,5 à 101 MHz.
Par clavier 6 touches, la position PU étant la dernière.
- B. F.** : Deux haut-parleurs, dont un spécial pour aiguës.
Transformateur de sortie grand modèle, haute qualité.
Contre-réaction - correction automatique de timbre à faible volume. - Courbe de réponse particulière en FM et PU.
Contrôle de tonalité.
- PRISES et COMMUTATIONS ARRIERE** :
Antennes complémentaires FM et AM - Terre.
Haut-parleur supplémentaire - PU.
Commutateurs : cadre antenne - sensibilité FM.

