


# Schéma 4 L-750-451 courant alternatif

Superhétérodyne reflex, deux bandes

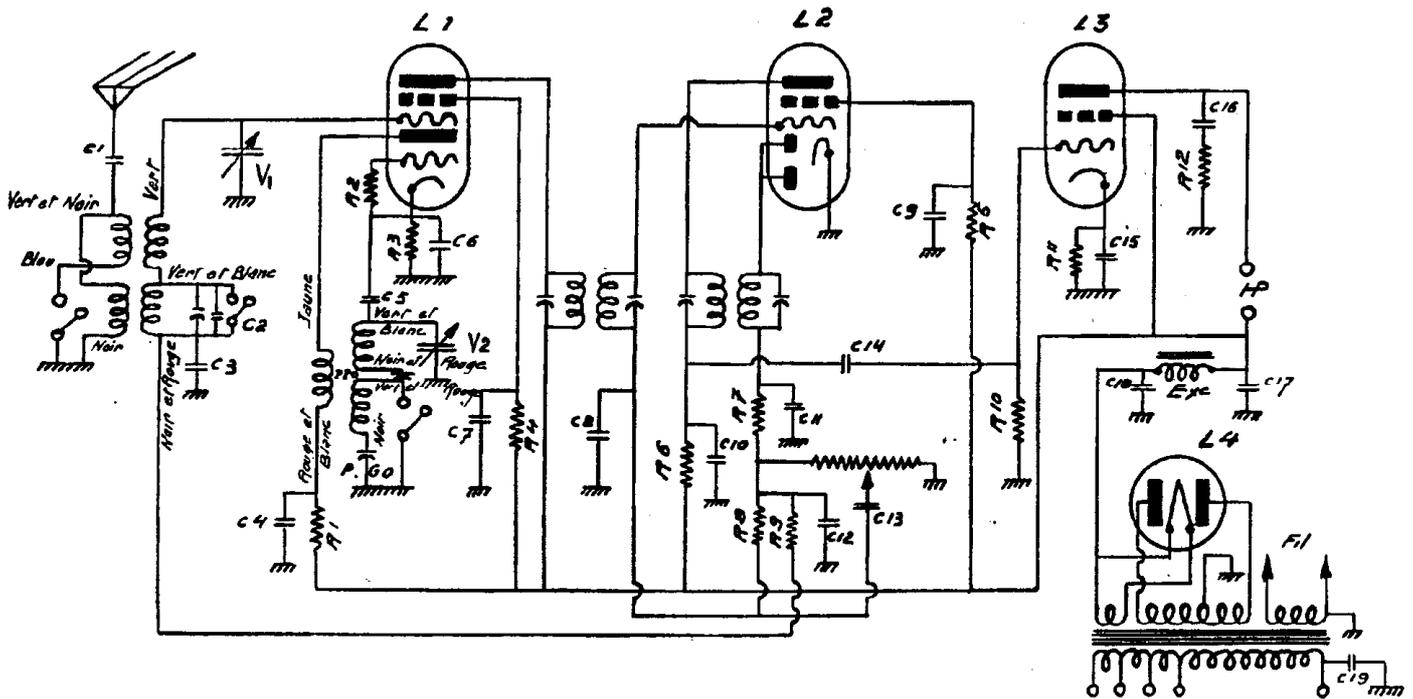

## Nomenclature des pièces nécessaires au montage

- 1 Jeu de bobinages n° 750-451.
- 1 Condensateur variable 2 sections, démultiplié 2 : 1.
- 1 Cadran n° 406.
- 1 Condensateur ajustable double TCS 3-6.
- 1 Potentiomètre 500.000 ohms avec interrupteur.
- 1 Interrupteur à carter Eby, 3 circuits
- 1 Support 4 broches (L<sub>4</sub>).
- 1 » 5 » pour H.P.
- 1 » 6 » (L<sub>3</sub>).
- 2 » 7 » (L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>).
- 1 Châssis cadmié 4 L.
- 2 Boutons 2 R. 225 P.
- 1 Bouton 2 R. 225 G.
- 2 Blindages petit modèle (I<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>).
- 1 Cordon alimentation avec fiche.
- 1 Bouchon 5 broches avec cordon pour H.P.
- 1 Transformateur d'alimentation n° 297 A.
- 1 Prise pick-up.
- 1 Prise antenne terre.
- 1 Condensateur électrolytique 10 mf. 25 volts (C<sub>15</sub>).
- 2 » » 8 mf. 450 » (C<sub>17</sub>, C<sub>18</sub>).
- 4 Condensateurs papier 0,1 mf. 400 volts (C<sub>4</sub>, C<sub>7</sub>, C<sub>9</sub>, C<sub>19</sub>).
- 3 Cond. papier sous bakélite 0,1 mf. 200 volts (C<sub>5</sub>, C<sub>6</sub>, C<sub>13</sub>).
- 1 » » » 0,01 » 600 » (C<sub>14</sub>).
- 1 » » » 0,005 » 600 » (C<sub>16</sub>).


- 1 Condensateur mica 50 mmf. (C<sub>2</sub>).
- 2 » » 150 » (C<sub>5</sub>, C<sub>12</sub>).
- 1 » » 250 » (C<sub>1</sub>).
- 2 » » 500 » (C<sub>8</sub>, C<sub>11</sub>).
- 1 » » 1.500 » (C<sub>10</sub>).
- 1 Résistance 550 ohms 1 watt (R<sub>11</sub>).
- 1 » 250 » 1/3 » (R<sub>3</sub>).
- 1 » 15.000 » » » (R<sub>12</sub>).
- 1 » 25.000 » » » (R<sub>1</sub>).
- 1 » 40.000 » » » (R<sub>7</sub>).
- 3 » 50.000 » » » (R<sub>2</sub>, R<sub>4</sub>, R<sub>6</sub>).
- 1 » 400.000 » » » (R<sub>5</sub>).
- 1 » 500.000 » » » (R<sub>10</sub>).
- 2 » 2.000.000 » » » (R<sub>8</sub>, R<sub>9</sub>).
- 1 H.P. Sonochorde 20%.

Prix du jeu complet sans lampes ..... Frs 577 90

1 Jeu de lampes comprenant :

- 1 lampe 6.A.7. (L<sub>1</sub>).
- 1 » 6.B.7. (L<sub>2</sub>).
- 1 » 41 (L<sub>3</sub>).
- 1 » 80 (L<sub>4</sub>).

Prix du jeu de lampes ..... Frs 159 60 + Frs 9 » taxe



5 et 7, Rue Ordener, PARIS (18<sup>e</sup>) - Tél. : BOTZARIS 83-14 (3 lignes groupées)