


CEM S.A. NEUCHÂTEL
CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES ET MÉCANIQUES

ZF=471 KHz. *Transmission du câble d'entraînement*

Niesen 644

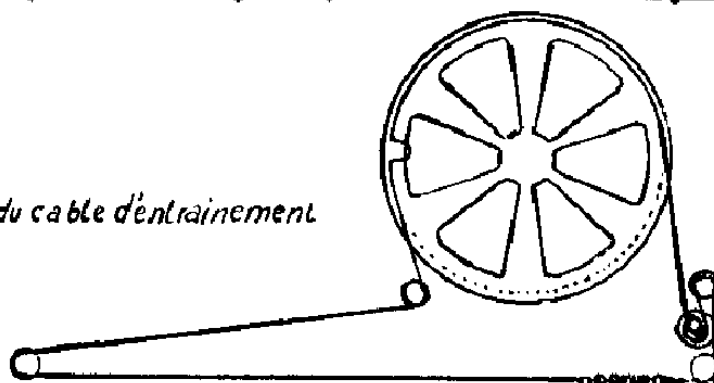

Pos.	443	444/544	543	643	644
13	-	-	-	-	2 X 520 pF
14	-	-	-	-	35 pF
15	-	2 X 520 pF	-	-	3 pF
16	-	35 pF	-	-	50 pF
17	-	3 pF	-	-	500 pF
18	-	490 pF	-	-	206 pF
19	-	206 pF	-	-	490 pF
20	-	50 pF	-	-	70 pF
21	-	120 pF	-	-	120 pF
22	-	120 pF	-	-	120 pF
23	-	70 pF	1200 Ohm	1200 Ohm	12 -45 pF
24	-	0,1 mF	-	-	4 -20 pF
25	-	0,1 mF	0,2 mF	-	0,1 mF
26	-	0,1 mF	-	-	0,2 mF
27	-	0,02 mF	-	-	0,01 mF
28	-	0,01 mF	4 mF	-	0,005 mF
29	3 pF	0,005 mF	35 pF	3 pF	0,0033 mF
30	206 pF	0,005 mF	3 pF	206 pF	0,001 mF
31	490 pF	0,0033 mF	1000 pF	490 pF	0,0005 mF
32	60 pF	0,001 mF	0,1 mF	60 pF	0,00025 mF
33	500 pF	0,0005 mF	2 X 496 pF	500 pF	0,1 mF
34	50 pF	0,00025 mF	500 pF	50 pF	0,1 mF
35	120 pF	32 mF	50 pF	120 pF	0,005 mF
36	120 pF	4 mF	120 pF	120 pF	150 pF
37	1000 pF	50 mF	120 pF	35 pF	32 mF
38	0,1 mF	10 mF	150 pF	1000 pF	4 mF
39	0,1 mF	150 pF	206 pF	0,1 mF	50 mF
40	150 pF	1 MOhm	490 pF	0,1 mF	1 MOhm
41	0,02 mF	0,5 MOhm	3300 pF	150 pF	0,5 MOhm
42	0,01 mF	50 kOhm	-	0,02 mF	50 kOhm
43	0,1 mF	1 kOhm	-	0,01 mF	1 kOhm
44	0,005 mF	50 Ohm	60 pF	0,1 mF	50 Ohm
45	3300 pF	1 MOhm	0,1 mF	0,005 mF	1 MOhm
46	4 mF	0,5 MOhm	0,02 mF	3300 pF	0,8 MOhm
47	2 X 24 pF	0,2 MOhm	0,01 mF	4 mF	0,5 MOhm
48	10 mF	0,1 MOhm	0,005 mF	2 X 24 mF	0,2 MOhm
49	30 kOhm	50 kOhm	2 X 24 mF	10 mF	0,1 MOhm
50	25 kOhm	50 Ohm	10 mF	30 kOhm	50 kOhm
51	3 kOhm	30 kOhm	25 kOhm	25 kOhm	300 Ohm
52	30 kOhm	30 kOhm	30 kOhm	3 kOhm	50 Ohm
53	1 MOhm	25 kOhm	3 kOhm	30 kOhm	30 kOhm
54	500 kOhm	3 kOhm	30 kOhm	1 MOhm	30 kOhm
55	200 kOhm	30 Ohm	1 MOhm	0,8 MOhm	25 kOhm
56	100 kOhm	85 Ohm	500 kOhm	500 kOhm	3 kOhm
57	50 Ohm	500 mA	200 kOhm	200 kOhm	30 Ohm
58	500 kOhm	1000 mA	100 kOhm	100 kOhm	85 Ohm
59	50 kOhm	6,3 V 0,3 A	50 Ohm	50 Ohm	1 MOhm
60	1 kOhm	500 pF	1 MOhm	1 MOhm	0,5 MOhm
61	50 Ohm	4 - 45 pF	500 kOhm	500 kOhm	6,3 V 0,3 A
62	70 Ohm	4 - 20 pF	50 kOhm	50 kOhm	500 mA
63	30 Ohm	0,5 MOhm	1000 Ohm	1 kOhm	1000 mA
64	2 X 496 pF	1 MOhm	50 Ohm	50 Ohm	-
65	-	-	70 Ohm	70 Ohm	-
66	0,5 MOhm	-	30 Ohm	30 Ohm	-
67	1 MOhm	-	500 kOhm	2 X 496 pF	-
68	6,3 V 0,3 A	-	1 MOhm	-	-
69	-	-	-	0,5 MOhm	-
70	-	-	6,3 V 0,3 A	1 MOhm	-
71	-	-	-	4 MOhm	-
72	-	-	-	6,3 V 0,3 A	1