


SCHALTBILD UND ERSATZTEIL-STÜCKLISTE

T 129
GLK

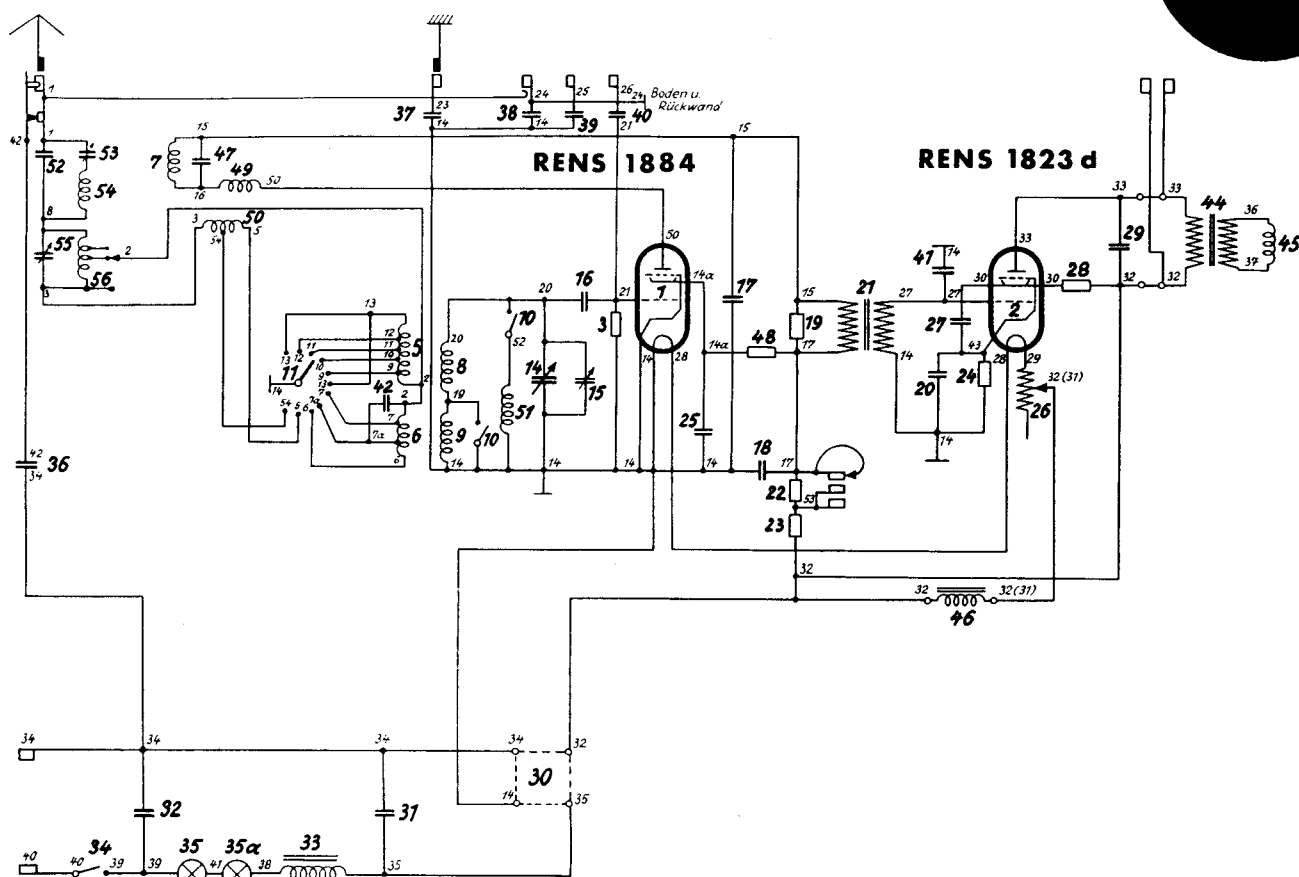

Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis	Pos.	Elektrische Teile	Bestellangaben		Netto-Preis	Brutto-Preis
		Größe	Lg.-Nr.					Größe	Lg.-Nr.		
52	Kondensator für Sperrkreis	250 pF	148			19	Widerstand	100 kΩ	6359		
53	Abstimmkondensator					20	Elektrolytkondensator	8 µF 20 V	6624		
55	für Sperrkreis	30-330 pF	8716			21	Übertrager n. Bv. 385		6050		
56	Spule für Sperrkreis	200-600 m	8717			22	Widerstand	70 kΩ	6359		
54	Spule für Sperrkreis	1000-2000 m	8718			23	Widerstand	10 kΩ			
5	Antennenspule mittel					24	Widerstand	1 kΩ	6359		
6	Antennenspule lang					26	Heizwiderstand n. Bv. 390		8415		
7	Rückkopplungsspule					28	Widerstand	5 kΩ	6360		
8	Abstimmspule mittel					29	Kondensator	500 pF	148		
9	Abstimmspule lang					33	Drossel n. Bv. 383		6049		
49	Rückkopplungsspule kurz					35	Beleuchtungslampe 6 V,				
50	Antennenspule kurz					35α	0,21 Amp.		7010		
51	Abstimmspule kurz					36	Kondensator	250 pF	6632		
3	Widerstand	2,5 MΩ	6359			37	Kondensator	5000 pF	158		
14	Abstimmkondensator	500 pF	8720			40	Kondensator	10000 pF	149		
15	Abgleichkondensator	5-25 pF	8368			41	Kondensator	150 pF	148		
16	Kondensator	100 pF	148			42	Kondensator	500 pF			
17	Kondensator	1000 pF				44	Ausgangsübertrager n. Bv. 593		6053		
18						47	Kondensator	300 pF	148		
25						48	Widerstand	100 kΩ	6359		
27											
31	Kondensator n. Bv. 387	1 - 0,5 - 2 - 6	6041								
32		0,1 - 0,5									
38		0,5 - 1									
39											