


**GALLO-CONDOR** - Sintonizzatore per autoradio mod. S9/I serie B. Sintonia a permeabilità variabile. Gamme d'onda medie e corte, Dispositivo per il comando a distanza e ricerca automatica delle emittenti. Media frequenza 470 kc/s. Stadio finale e alimentatore v. schema a parte (schema valido per apparecchi con numero di matricola compreso tra 02500 e 03000).



GALLO-CONDOR - Alimentatore per autoradio modd. S8/S9/Cond. 600 e T5. Lo schema si riferisce al collegamento a batteria di 12 volt.

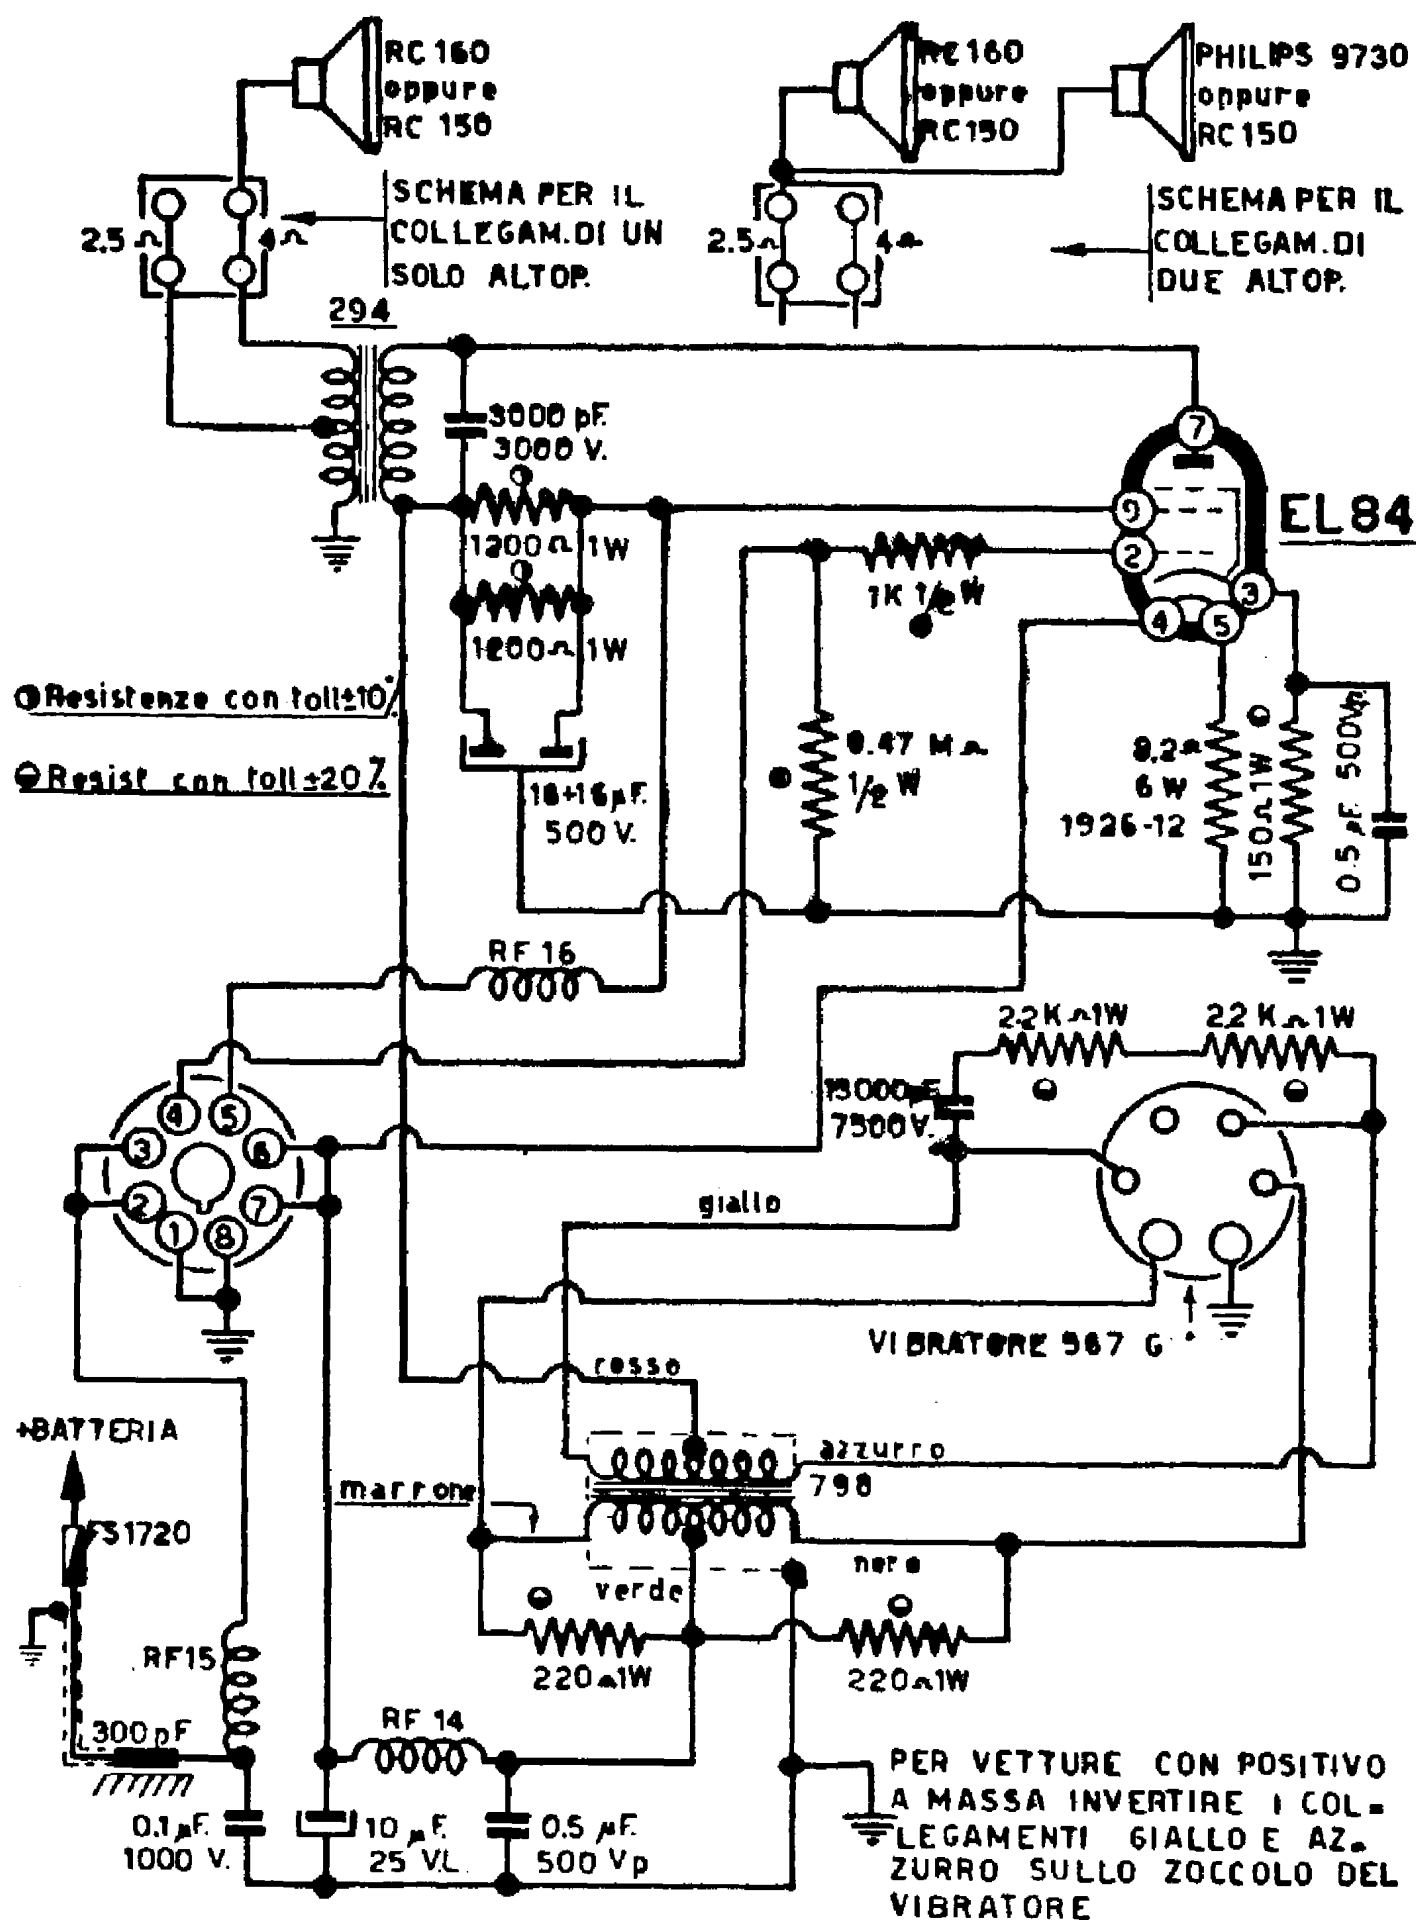

S 9

### Caratteristiche tecniche:

Gamme d'onda: AM n. 2 - medie - corte.  
Presse d'antenna MA e presa supplementare per antenna elettrica.

Valvole: n. 6 - tipi: EF93 - ECH81 - EAF42 - EABC80 - EL84 - ECC82.

Raddrizzatore a vibratore sincrono.

Regolatori di tonalità: per gli acuti - per i bassi.

Potenza d'uscita: 3,5 W.

Altoparlanti: n. 1 magnetodinamico.

Commutatore di gamma: a tasti.

Presse per altoparlante supplementare.

Alimentazione: batterie accumulatori 6 o 12 o 24 V.

Dimensioni: cm 17 x 6,4 x 21,5.

Peso: kg 8,15.

### Caratteristiche particolari:

3 pezzi: sintonizzatore - alimentatore - altoparlante - sintonia automatica a comando elettronico - costruito nei seguenti modelli: S9 AL per Lancia Au-

relia - B 12 completo di altoparlante ausiliario, L. 94.000; S9 AS per Lancia Aurelia B 20 II S (completo di altoparlante ausil. e antenna elettr.), L. 122.500; S9 AF 103 B per Fiat 103 B (completo di pannello da montarsi nel cassetto), L. 94.800; S9 AF 1400 per Fiat 1400 (completo di pannello e altoparlante ausiliario), L. 99.000; S9 AG per Alfa 1900 super (completo di altoparlante ausiliario), L. 94.000; S9 AG per Alfa Giulietta, L. 92.000; S9 GS per Alfa Giulietta Sprint, L. 92.000; S9 AP per Lancia Appia II serie (completo di altoparlante ausiliario), L. 94.000. S9 FL per Flaminia (completo di altoparlante ausiliario, L. 94.000.

