


**ALBISWERK  
ZÜRICH A.G.**

*Albis 401*

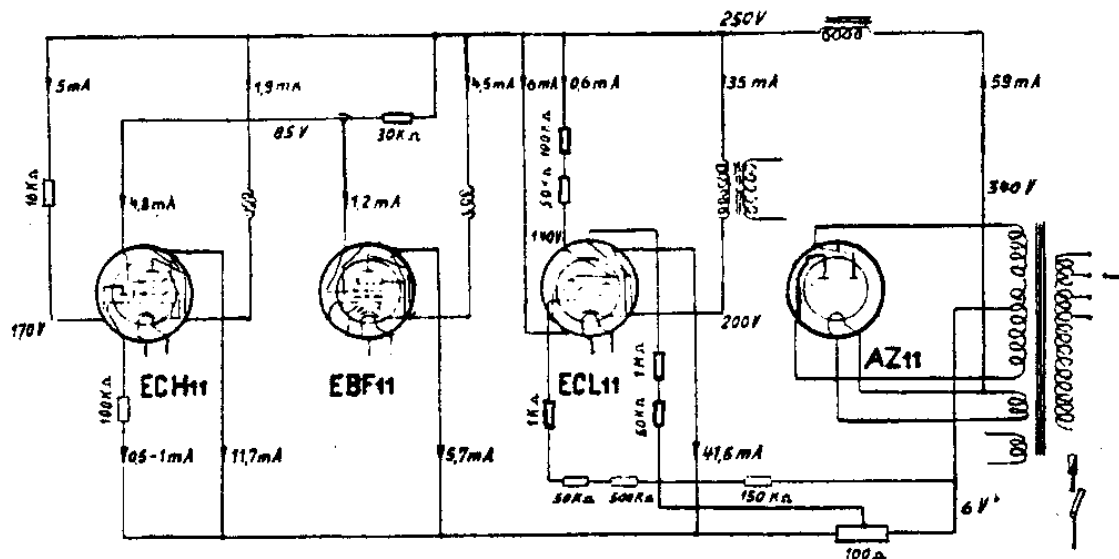

Antenne und Erde nicht angeschlossen. Die Strom- und Spannungswerte gelten für betriebswarmes Gerät. Alle Ströme und Spannungen mit Multi-Z Instrument (330 Ohm/V) gemessen, Spannungen über 50 V mit dem 600 V Bereich. Die Gleichspannungswerte beziehen sich auf das Chassis. Röhrensockel von unten gesehen.

*Albis 401*

# Kondensatoren und Widerstände zu ALBIS 401

Pos.	Wert	Pos.	Wert
11	500 pF	32	16 k Ohm
12	100 pF	33	100 k Ohm
13	0,1 uF	34	30 k Ohm
14	50 pF	35	500 k Ohm
18	490 pF	36	1,5 Megohm
19	120 pF	37	200 k Ohm
20	120 pF	38	1 Megohm
21	120 pF	39	50 k Ohm
22	50 pF	40	100 k Ohm
23	10000 pF	41	50 k Ohm
24	0,25 uF	42	1 k Ohm
25	10000 pF	43	50 k Ohm
26	250 pF	44	500 k Ohm
27	8 uF	45	150 k Ohm
28	16 uF	46	100 Ohm
29	10 uF	57	1 Megohm
30	0,1 uF		
31	0,1 uF		
55	200 pF		
56	1500 pF		