
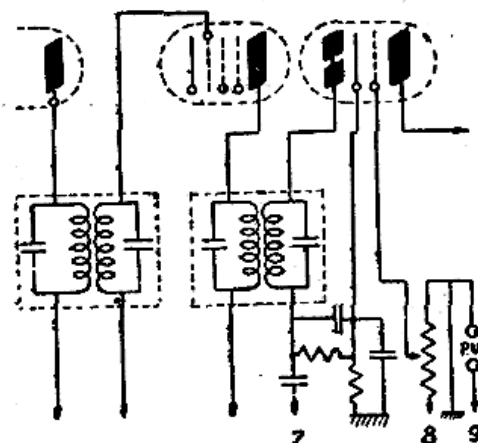
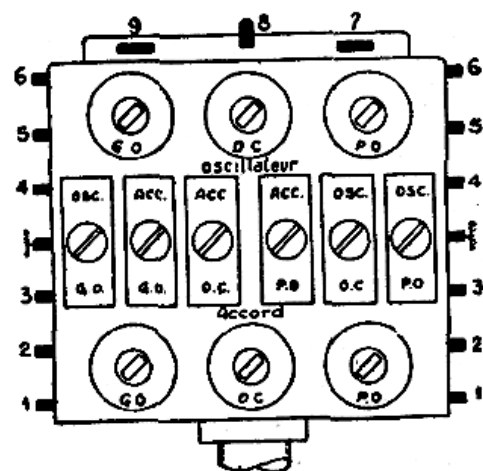
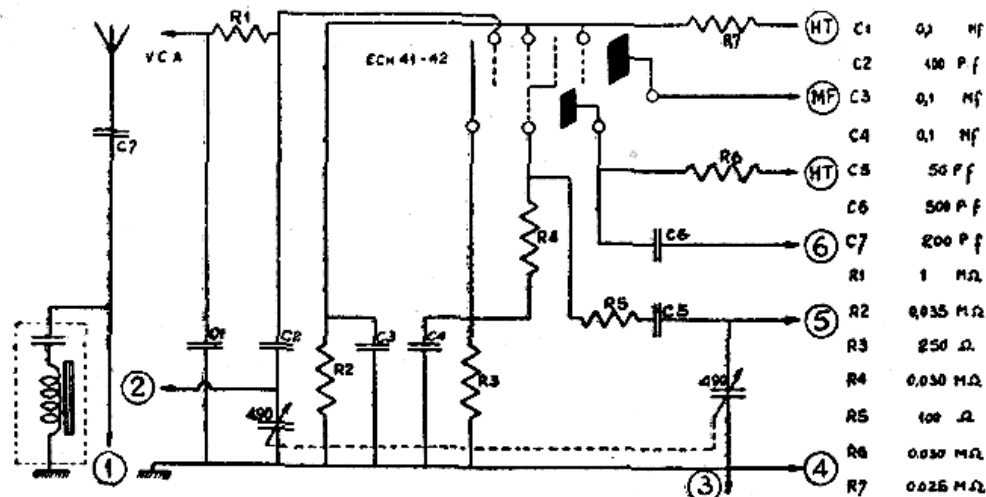


ITAX - Blocs 133 - 133 P - 143 - 143 P

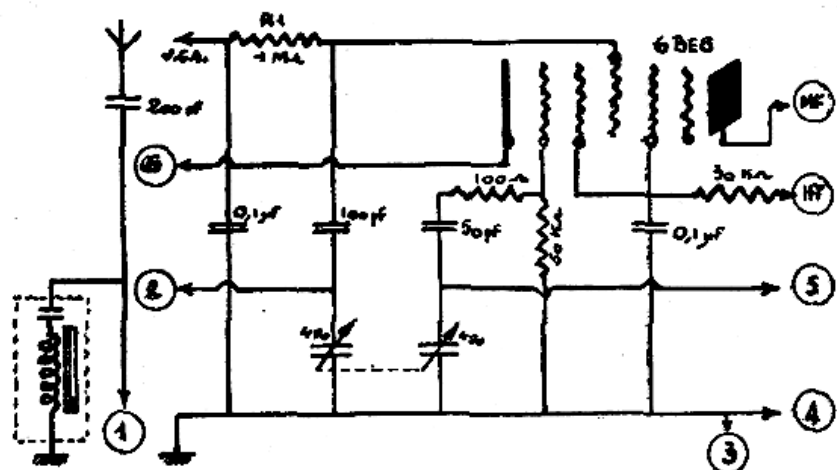

Pour VCA parallèle relier (3) à la masse R1, maintenir une valeur élevée.

Dans le cas d'une tension d'alimentation de 100 volts, remplacer R6 par une self TC2.

FREQUENCES D'ALIGNEMENT

	Trimmer	Self
OC	16 Mcs	6,5 Mcs
PO	1.400 Kcs	574 Kcs
GO	265 Kcs	160 Kcs

En OC régler sur la fréquence supérieure

4 positions : OC, PO, GO, PU modèles « P ».

Encombrement : 88 x 93 x 52. — Modèles « P » : 100 x 93 x 52.

SCHEMA D'UTILISATION DU 133 P AVEC LAMPES

ECH41, 6E8 ou ECH3 (triode-hexode)

MF 472 ou 455 Kcs. — CV : 2 x 490

SCHEMA D'UTILISATION DU 143 P AVEC LAMPES 6BE6

MF 472 ou 455 Kcs. — CV : 2 x 490