


OMEGA - B S 92 (9 positions - 6 gammes O C Bandes étalées

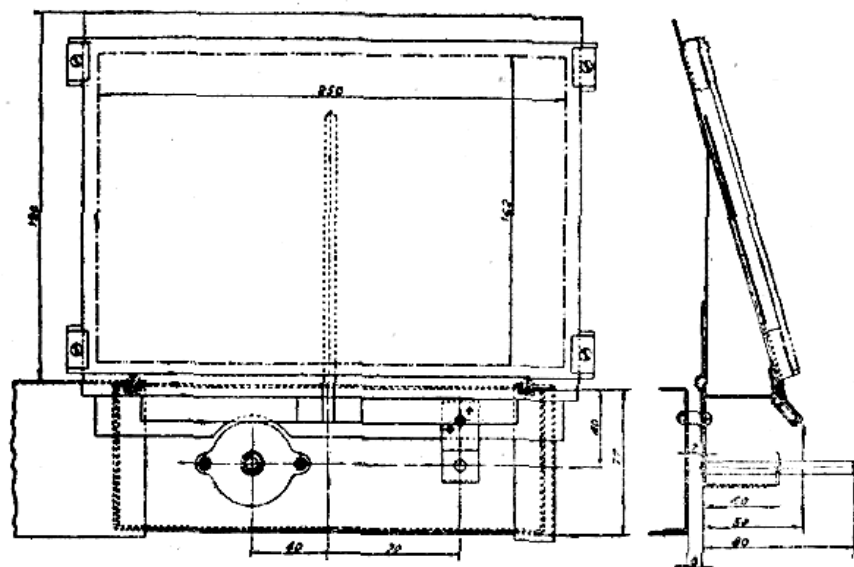

1. Antenne. — 2. H. T. (+ 250 V.). — 3. Plaque M. F. —
4. 5. Chauffage 6,3 V. — 6. VCA. — 7. 8. Interrupteur P. U.
9. Masse.

Gamme	Fréquence	ORGANES DE RÉGLAGE	
		Accord	Oscillateur
M.F.	472 kc	Self A (1)	
P.O.	1.400 kc 574 kc	Trimmer R Self H	Trimmer S Self J
G.O.	160 kc	Self I	Self K
49 mètres	6,1 mc	Self G	Self L
41 —	7,25 mc	Self F	Self M
31 —	9,55 mc	Self E	Self N
25 —	11,85 mc	Self D	Self O
19 —	15,3 mc	Self C	Self P
16 —	17,8 mc	Self B	Self Q

(1) A régler au minimum de la puissance de sortie.

Moyenne fréquence : 472 Kc.

Gammes couvertes :

G.O. : 147 à 305 Kc (983 à 2.040 mètres).

P.O. : 530 à 1.520 Kc (197 à 566 mètres).

O.C. : Bande de 49 m. : 5,92 à 6,28 Mc (47,8 à 50,7 m.).

— 41 m. : 7,03 à 7,47 Mc (40,2 à 42,8 m.).

— 31 m. : 9,25 à 9,85 Mc (30,5 à 32,4 m.).

— 25 m. : 11,5 à 12,2 Mc (24,6 à 26,1 m.).

— 19 m. : 14,8 à 15,7 Mc (19,1 à 20,3 m.).

— 16 m. : 17,2 à 18,3 Mc (16,4 à 17,4 m.).

