


# NOTICE TECHNIQUE

## RECEPTEUR RADIO

### SR91

(1100-20)

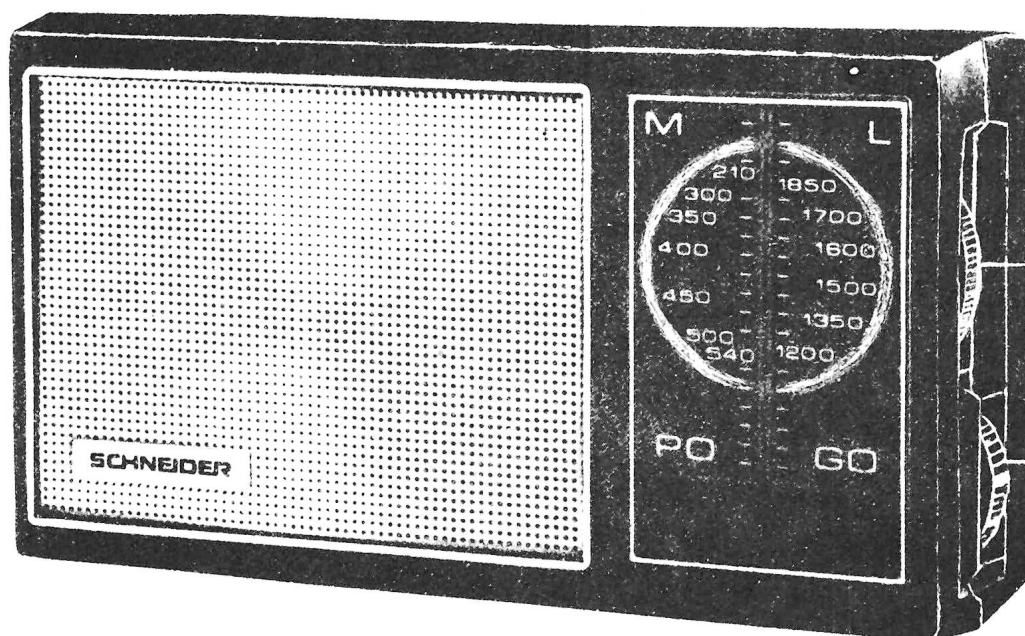

### LEGENDE

- 1 - Recherche stations
- 2 - Marche / Arrêt - Volume
- 3 - Changement de gammes

### CARACTERISTIQUES

Alimentation : 3V - 2 piles 1,5V (type R6)  
Puissance de sortie (10 o/o Dist.) : 130 mW  
Haut - Parleur Ø 5,5 cm - Z. 8 ohms  
Prise pour écouteur  
Fréquence intermédiaire : 452 kHz  
Dimensions : L 124 × H 71 × P 35 mm  
Poids : 0,280 kg

### GAMMES D'ONDES

P O - 180 à 570 m  
G O - 1100 à 2000 m

### PIECES DETACHEES

Condensateur variable .....	707 683
Collecteur d'ondes .....	760 369
Commutateur gamme d'ondes .....	707 685
Haut-Parleur Z: 8 ohms Ø 5,5 cm....	707 686
Potentiomètre A1 5k ohms.....	707 687

**SCHNEIDER**  
RADIO-  
TELEVISION

BUREAU TECHNIQUE  
12, rue L. Bertrand - 94200 - IVRY

DØC. 101 730 213

1/1

Q1 . ED1501 B1  
 Q2 . ED1401 B2  
 Q3 . ED1401 A  
 Q4 . ED1401 C  
 Q5-Q6 . 2SB56

