



- ① Lautstärkeregl. komb. mit Netzschalter,
② Abstimmung, ③ Wellenschalter

Stromart: Wechselstrom 220 V

Umschaltbar auf: 110 und 130 V

Leistungsaufnahme bei 220 V:
rund 40 W

Sicherung: 2 × 0,5 A

Wellenbereiche:

lang 682...2060 m (440...145,5 kHz)

mittel 187,5...590 m (1600...508 kHz)

kurz 14,5...52 m (20,7...5,77 MHz)

Röhrenbestückung:

ECH 4, EF 9, EF 9, EBL 1

Gleichrichterröhre: AZ 1

Trockengleichrichter: —

Skalenlampe: 6,3 V 0,3 A

Schaltung: Superhet

Zahl der Kreise: 6;
abstimmbar 2, fest 4

Rückkopplung: —

Zwischenfrequenz: 472 kHz

HF-Gleichrichtung: durch Diode

Schwundausgleich:
dreifach (vorwärts und rückwärts)

Bandbreitenregelung: —

Bandspreizung: —

Optische Abstimmunzeige: —

Orts-Fern-Schalter: —

Sperrkreis: —

ZF-Sperrkreis: eingebaut

Gegenkopplung:
mit Baß- und Höhenanhebung

Lautstärkeregl. niederfrequent,
stetig, komb. mit Netzschalter

Klangfarbenregler: stetig

Musik-Sprache-Schalter: —

Baßanhebung: durch Gegenkopplung

9-kHz-Sperre: —

Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: perm.-dyn. 4 W

Membrandurchmesser: 175 mm

Tonabnehmeranschluß: vorhanden

Anschluß für 2. Lautsprecher:
vorhanden

Besonderheiten: die Anodenspannung wird durch einen Autotransformator geliefert


Gehäuse:

kaukasisch Nußbaum furniert

Abmessungen: Breite 480 mm, Höhe
320 mm, Tiefe 230 mm

Gewicht: 8,5 kg

Preis mit Röhren: —

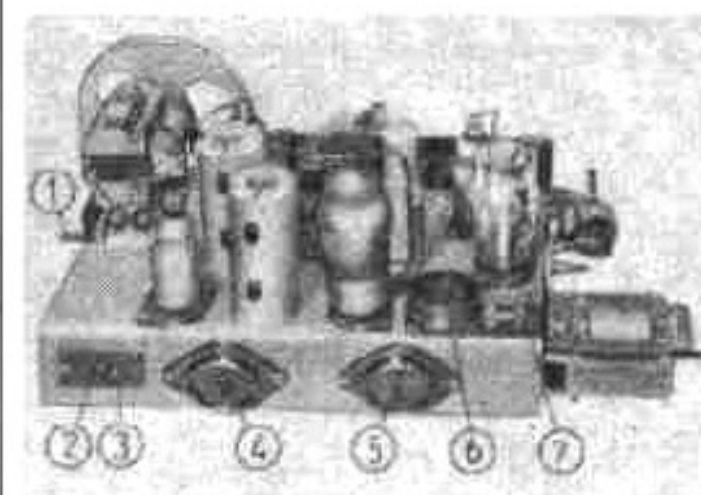

- ① Wellenschalter, ② Anschluß für Antenne,
③ Anschluß für Erde, ④ Tonabnehmeranschluß,
⑤ Anschluß für zweiten Lautsprecher,
⑥ Spannungswähler, ⑦ Sicherungen


ECH 4

EF 9

EBL 1

EF 9

EBL 1

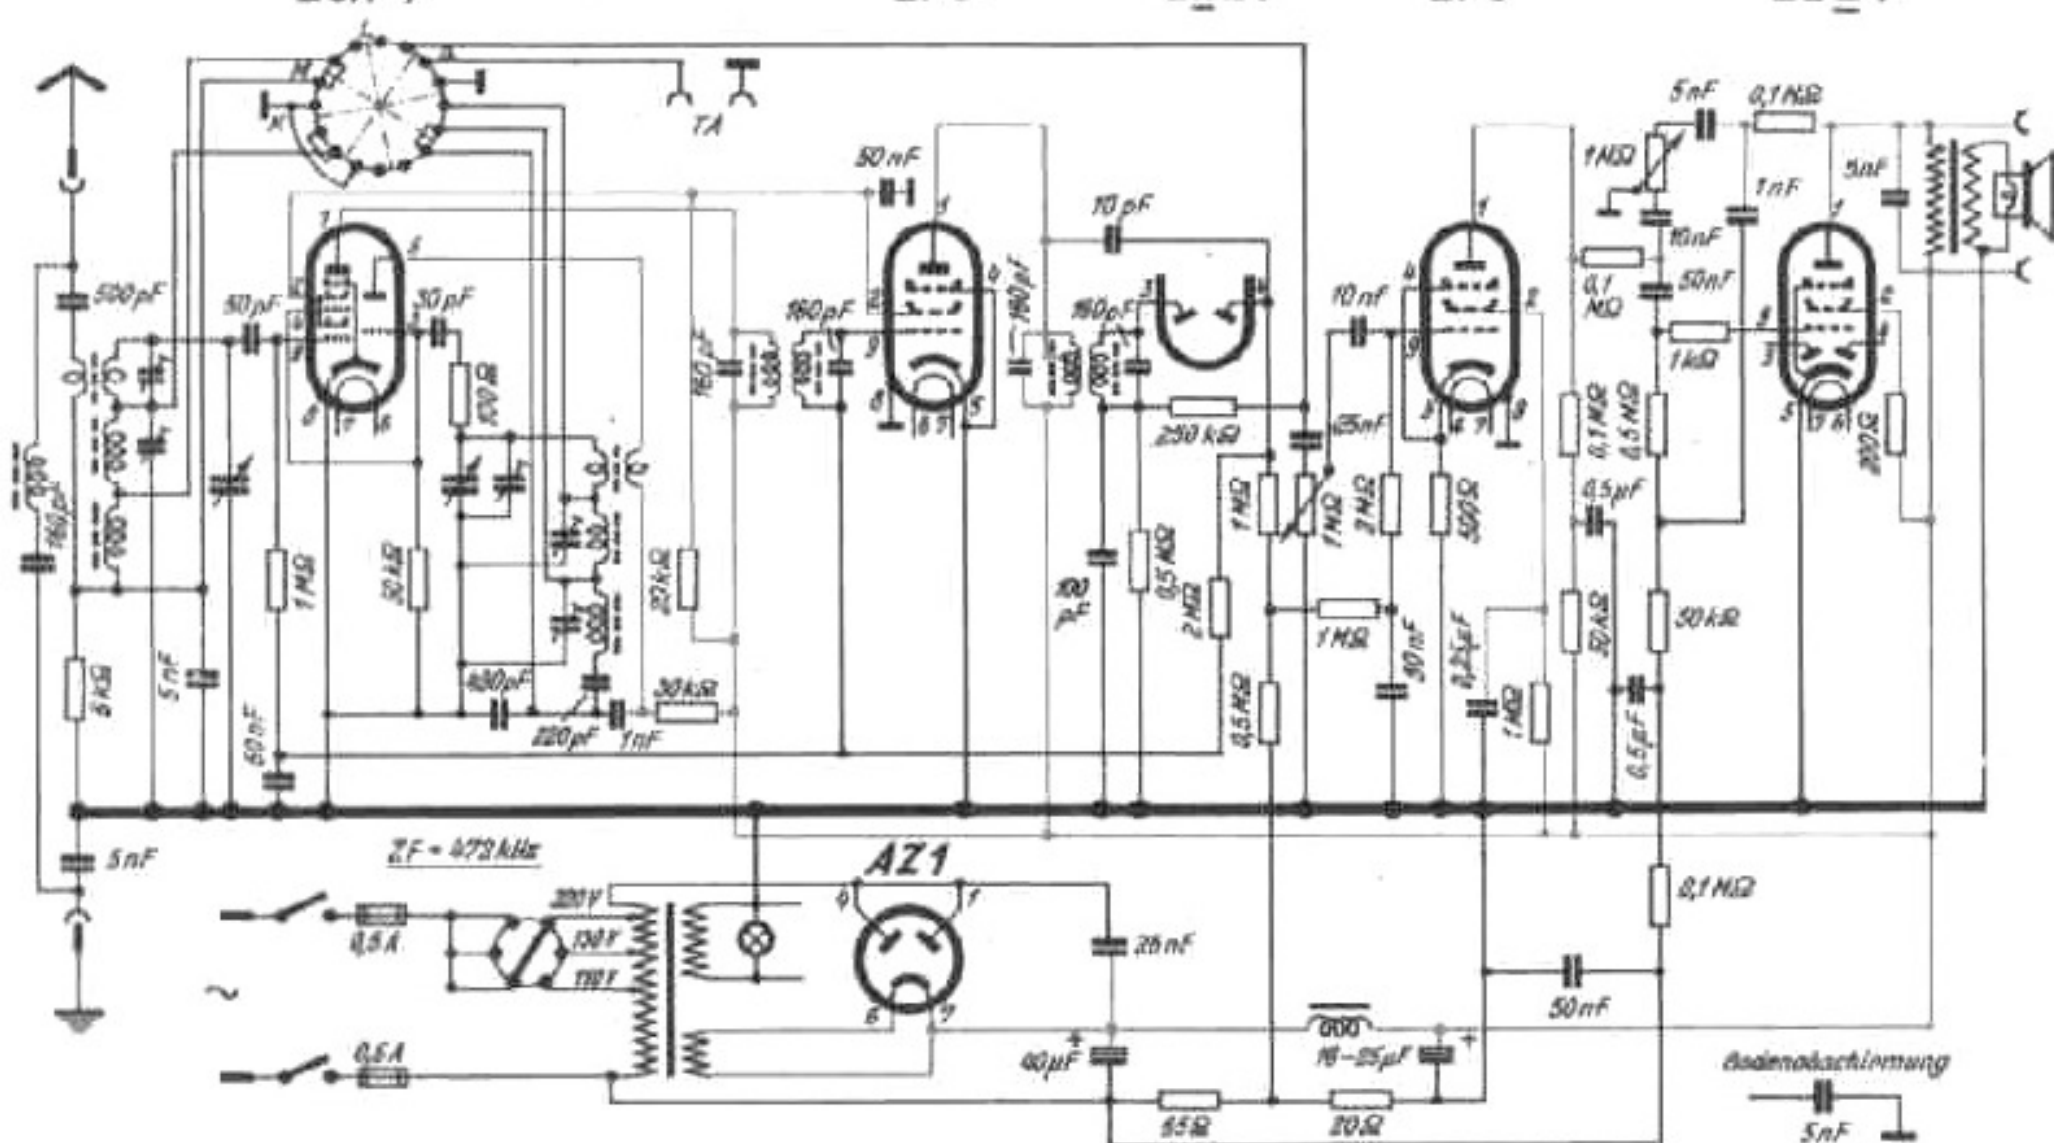GRAETZ 77 W⁵