




HERSTELLER: GRAETZ K.-G., ALTENA/WESTF.

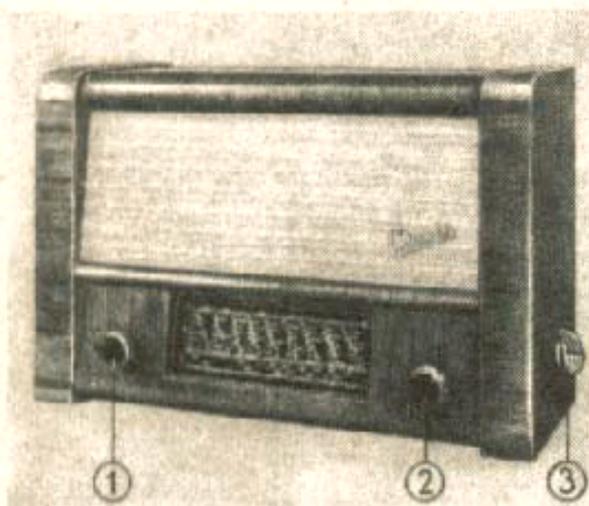


① Lautstärkeregl. komb. mit Netzschalter,
② Abstimmung, ③ Wellenschalter

Stromart: Wechselstrom 220 V
Umschaltbar auf: 110 und 130 V
Leistungsaufnahme bei 220 V:
rund 40 W
Sicherung: 2 x 0,5 A
Wellenbereiche:
lang 682...2060 m (440...145,5 kHz)
mittel 187,5...590 m (1600...508 kHz)
kurz 14,5...52 m (20,7...5,77 MHz)
Röhrenbestückung:
ECH 4, EF 9, EF 9, EBL 1
Gleichrichterröhre: AZ 1

Trockengleichrichter: —
Skalenlampe: 6,3 V 0,3 A
Schaltung: Superhet
Zahl der Kreise: 6;
abstimbar 2, fest 4
Rückkopplung: —
Zwischenfrequenz: 472 kHz
HF-Gleichrichtung: durch Diode
Schwundausgleich:
dreifach (vorwärts und rückwärts)
Bandbreitenregelung: —
Bandspreizung: —
Optische Abstimmmanzeige: —
Orts-Fern-Schalter: —
Sperrkreis: —
ZF-Sperrkreis: eingebaut
Gegenkopplung:
mit Baß- und Höhenanhebung
Lautstärkeregl. niedersfrequent,
stetig, komb. mit Netzschalter
Klangfarbenregler: stetig
Musik-Sprache-Schalter: —
Baßanhebung: durch Gegenkopplung
9-kHz-Sperre: —
Gegentaktendstufe: —

Lautsprecher: perm.-dyn. 4 W
Membrandurchmesser: 175 mm
Tonabnehmeranschluß: vorhanden
Anschluß für 2. Lautsprecher:
vorhanden
Besonderheiten: die Anodenspannung wird durch einen Autotransformator geliefert
Gehäuse:
kaukasisch Nußbaum furniert
Abmessungen: Breite 480 mm, Höhe 320 mm, Tiefe 230 mm
Gewicht: 8,5 kg
Preis mit Röhren: —

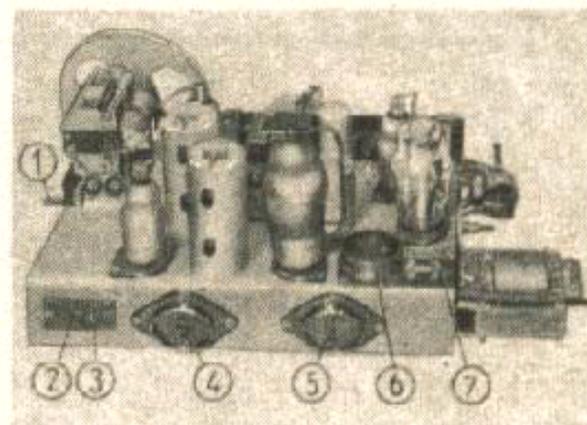

① Wellenschalter, ② Anschluß für Antenne,
③ Anschluß für Erde, ④ Tonabnehmeranschluß,
⑤ Anschluß für zweiten Lautsprecher,
⑥ Spannungswähler, ⑦ Sicherungen

GRAETZ 77 W⁵

